

セッティングステンレスドレン(排水溝型抜き材)

一回使用型



モルタル・塗膜防水

Aタイプ
中間用

CAD シリーズ

Bタイプ
コーナー用

CAD シリーズ

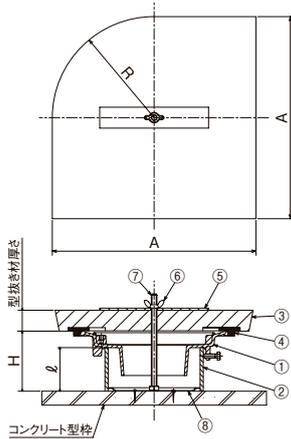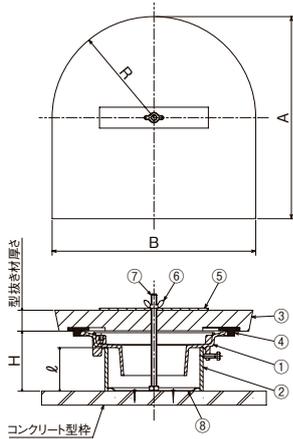

(単位: mm)

(単位: mm)

型式記号	呼び径	型抜き材厚さ	A	B	R
Aタイプ	50 (2) 65 (2½)	30	326	272	136
		40	328	276	138
		50	330	280	140
	75 (3) 100 (4)	30	336	282	141
		40	338	286	143
		50	340	290	145

型式記号	呼び径	型抜き材厚さ	A	R
Bタイプ	50 (2) 65 (2½)	30	276	136
		40	278	138
		50	280	140
	75 (3) 100 (4)	30	286	141
		40	288	143
		50	290	145

製品情報

- コンクリート打設後の仕上げが大幅に短縮できます。
- 型抜き材厚さは30、40、50の3タイプあります。
- 型抜き材は発泡スチロール製です。
- 分割して取外すことができます。

施工要領 070

注文情報

- ご注文の際はドレン高さ(H)寸法をご指示ください。

型式記号説明

例 **SCRMP-75-A40**

SCRMP-1S: ドレン品名
75: サイズ A: 中間用 B: コーナー用
40: 型抜き材厚さ

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	SCS13	酸洗い
②	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
③	型抜き材	1	発泡スチロール	
④	ゴムリング	1	クロロプレン	
⑤	押え板	1	SGCC	
⑥	蝶ナット	1	SWRM	
⑦	スタッドボルト	1	SWRM	
⑧	位置決め座	1	SS400	

スリーブφ (H100の場合)		
呼び径	使用材料	φ
50 (2)	VU65	75
65 (2½)	※VU75	
75 (3)	VU100	
100 (4)	VU125	

※呼び径65の鋼管用はVU100です。

■ステンレスルーフドレン+排水溝型抜き材セット

(単位: mm)

接続方法	型式記号	呼び径	価格(円/セット)		
			型抜き材厚さ		
			30mm	40mm	50mm
差込式	SCRMP (A・B) 屋上用	50 (2)	28,800	28,900	29,100
		65 (2½)	32,300	32,400	32,600
		75 (3)	33,700	33,900	34,100
		100 (4)	39,400	39,600	39,800
	SCRMLP (A・B) 屋上・フロアー用	50 (2)	28,500	28,600	28,800
		65 (2½)	31,600	31,700	31,900
		75 (3)	33,000	33,200	33,400
		100 (4)	38,600	38,800	39,000
	SCBMP (A・B) バルコニー中継用	50 (2)	28,500	28,600	28,800
		65 (2½)	31,600	31,700	31,900
		75 (3)	33,000	33,200	33,400
		100 (4)	38,600	38,800	39,000
ねじ込式	SCRMG (A・B) 屋上用	50 (2)	32,100	32,200	32,400
		65 (2½)	37,700	37,800	38,000
		75 (3)	39,100	39,300	39,500
		100 (4)	45,900	46,100	46,300
	SCRMLG (A・B) 屋上・フロアー用	50 (2)	31,800	31,900	32,100
		65 (2½)	37,000	37,100	37,300
		75 (3)	38,400	38,600	38,800
		100 (4)	45,100	45,300	45,500
	SCBMG (A・B) バルコニー中継用	50 (2)	31,800	31,900	32,100
		65 (2½)	37,000	37,100	37,300
		75 (3)	38,400	38,600	38,800
		100 (4)	45,100	45,300	45,500

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

シリーズ コンパクトシリーズ

公共 公共建築協会評価対象製品

都再 都市再生機構

JCW 日本錆防・排水器具工業会規格

