

oct-Gs<オクト・ジーズ>「山形カバー」

アラカルト

ステンレス製

SYGC

組立式・連結式

SDGs 新製品 近日発売



高耐食めっき鋼板

ZYGC

組立式・連結式


SDGs 新製品 近日発売



連結部



施工イメージ
人が載っても耐えます

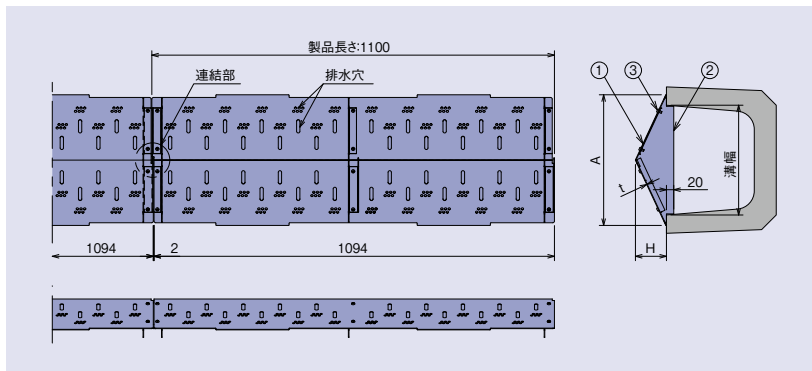

(単位: mm)

溝幅	W	A	H	ステンレス製			高耐食めっき鋼板製				
				型式記号	t	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	型式記号	t	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
100	94	157	38	SYGC-10	1.5	2.5	15,100	ZYGC-10	1.6	3.0	5,800
120	114	177	43	SYGC-12	1.5	3.1	17,200	ZYGC-12	1.6	3.3	6,400
150	144	207	50	SYGC-15	1.5	3.6	19,900	ZYGC-15	1.6	3.8	7,600
180	174	237	57	SYGC-18	1.5	4.3	24,300	ZYGC-18	1.6	4.5	9,100
200	194	257	62	SYGC-20	1.5	4.6	25,200	ZYGC-20	1.6	4.8	9,400
240	234	297	71	SYGC-24	1.5	5.5	28,200	ZYGC-24	1.6	5.7	10,300
300	294	357	85	SYGC-30	1.5	6.6	34,400	ZYGC-30	1.6	7.3	12,500

■部品構成表

品番	部品名	材質		備考
		SYGC	ZYGC	
①	本体	ステンレス	※1	
②	リブ兼連結材	ステンレス	※1	
①	十字トラス小ねじ	ステンレス	ステンレス	M5×16

※1. 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 (JIS G 3323) (めっきの付着量表記号: K27)

■製品情報

- 主に人が立ち入らない場所(建物裏手、建物の隅、公園の隅など)のU字溝上部をカバーし、側溝に溜まるゴミを軽減します。
- カバーの形状は、カバー上にゴミが堆積し難い様、山形形状です。
- 製品は組立式です。(部品①②③を組立ててご使用ください)
- カバーは、隣りのカバー隙間に部品②の先端を差し込む事で連結となり、カバーのずれを抑制できます。
- カバー上の歩行を目的とした製品では無いですが、仮に人が載っても耐える仕様です。
※歩行メインの場所は、U字溝用グレーチング、オクト・イーを選定ください。
- 公道にはご使用にならないでください。

■注文情報

- 特注は、製品長さの対応を致します。
製品長さ寸法・・・400mm以上1100mm以下で対応致します。

- ルーフドレン
- フロアーハッチ
- ピット金物 クリーンラフ
- 玄関マット
- ルーバー
- FRP グレーチング
- F-BOX
- エコーカシジョイント
- 排水トラップ
- 排水金具 通気金具
- グリーストラップ
- バルブボックス
- 鋳鉄製格子蓋
- マンホールカバー
- 化粧鉄蓋
- 外構関連製品
- ツリフレンド