

ボルトロック施錠式フロアーハッチ

ステンレス目地

防水防臭型

モルタル用

MS-1-WL

ステンレス製・歩道用 (5.0KN/m²)

公共 CAD



P
タ
イ
ル
用

MS-1-WLP

ステンレス製・歩行用 (3.5KN/m²)

公共 CAD PAT


⚠ Pタイル用は使用上の注意 (P76) をご参照ください。



YN-5

ボルトロック施錠式
シリーズ用ハンドル

■取手部寸法




■部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	外枠		
②	蓋	SUS304	
③	補強材		
④	錠ボルト	SCS13	
⑤	パッキン	CR	
⑥	アンカー	SPCC	ユニクロメッキ
⑦	専用鍵 ハンドル	SS400 +SCS13	SS部 ユニクロメッキ

※品番⑥アンカーは枠打込用型枠セットMS-3UT (別売) が、使用できるように仕様変更しました。

MS-1-WL モルタル用

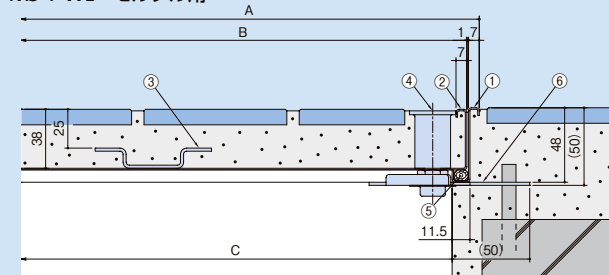

MS-1-WLP Pタイル用

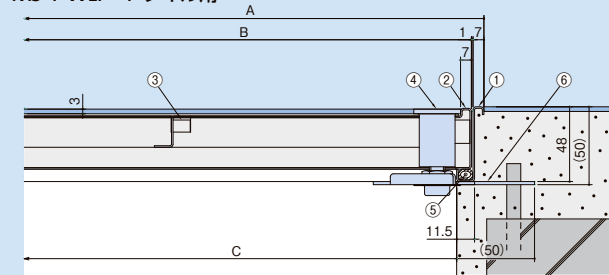

〈単位: mm〉

呼称	A	B	C	質量 (kg)	床仕上材充填時の蓋質量 (kg/枚) モルタル充填用 Pタイル貼物用	呼称	MS-1-WL (円)		MS-1-WLP (円)	
							ハンドル付	ハンドル無し	ハンドル付	ハンドル無し
450	450	434	415	4.5 (5.2)	約 18 約 4.5	450	41,700	37,300	41,700	37,300
600	600	584	565	7.5 (7.9)	約 33 約 7	600	49,600	45,200	49,600	45,200

※質量の () 内数値はMS-1-WLPを示す。

■製品情報

- 人の通行が多い場所での使用は避けてください。(MS-1-WLP)
- 蓋と枠の嵌合部にゴムパッキンを装着し、さらに専用錠ボルトにより、密閉性を向上したボルトロック施錠式フロアーハッチです。
- 防水、防臭に優れたタイプです。
- 開閉には専用鍵ハンドルを使用します。
- 表面処理: 目地部—HL

開閉方法 ▶ 076

⚠ 製品を落下させたり、衝撃を与えると錠ボルトが外れるおそれがあります。

〔開閉方法〕



〔錠ボルト交換方法〕



フロアーハッチ
大口径マシンハッチ

ルーフ
ドレン

フロアー
ハッチ

ビット金物
クレータ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーチング

F-BOX

エッジカシ
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス

鋳鉄製