



ステンレス目地

防水防臭型

モルタル用


MS-1-SW

ステンレス製・歩道用 (5.0KN/m²)

CAD



■取手部寸法




ボルトロック施錠式
シリーズ用ハンドル

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
① 外枠	蓋	SUS304	—
②			
③ 補強材			
④ 錠ボルト	SCS13		
⑤ パッキン	CR		
⑥ アンカー	SPCC		
⑦	専用鍵	SS400	SS部
		+SCS13	エッジロメッキ

MS-1-SW モルタル用

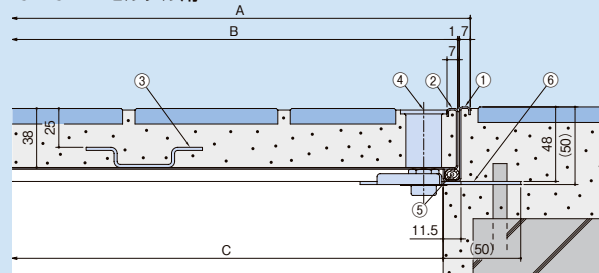

〈単位：mm〉

呼称	A	B	C	質量 (kg)	床仕上材充填時の 蓋質量 (kg/枚)	呼称	MS-1-SW (円)	
							ハンドル付	ハンドル無し
300	300	284	265	2.7	約 9	300	68,900	64,500
350	350	334	315	3.3	約 12	350	70,800	66,400

■製品情報

- 蓋と枠の嵌合部にゴムパッキンを装着し、さらに専用錠ボルトにより、密閉性を向上したボルトロック施錠式のフロアーハッチです。
- 防水、防臭に優れたタイプです。
- 開閉には専用鍵ハンドルを使用します。
- 表面処理：目地部一H

開閉方法 ▶ 076

⚠ 製品を落下させたり、衝撃を与えると錠ボルトが外れるおそれがあります。

 詳細情報