

施錠式フローアーハッチ 二重蓋

鋼板製ステンレス目地


防水防臭型

MS-2-MW
歩道用 (5.0KN/m²)・二重蓋

モルタル用






■取手部寸法



■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	外枠		
②	蓋	SS400	錆止塗装
③	補強材		
④	蓋取手	SUS304	—
⑤	目地		
⑥	下枠	SS400	錆止塗装
⑦	下蓋		
⑧	下蓋取手	SUS304	—
⑨	固定BT, NT, W		
⑩	パッキン	NR	—
⑪	防水パッキン	CRスポンジ	—
⑫	排水ノット	SUS304	15A
⑬	南京錠	真鍮	—
⑭	アンカー	SS400	錆止塗装

MS-2-MW モルタル用

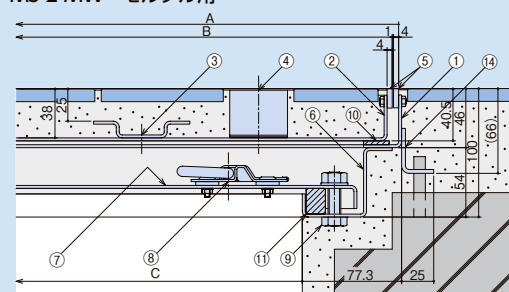

※設置時には排水管を接続し必ず排水するようにしてください。

(単位: mm)

呼称	A	B	C	質量(kg)	床仕上材充填時の蓋質量(kg/枚)	呼称	価格(円)
450	600	590	450	28.0	約 37	450	113,200

■製品情報

●設置時には排水管を接続し必ず排水するようにしてください。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

受注生産品



詳細情報

085