シール

排水金具・通気金具

Floor Drain・Ventilator

シール

使用場所に合わせて排水・通気を円滑に

トイレの床、キッチンの流し、スーパー銭湯やホテルの大浴場にある排水口に使われている金物を「排水金具」と呼び、トラップや配管内へ排水をスムーズに導いたり、異物やゴミなどが入らないようにする役割があります。格子状の開口を持つ「排水金具（目皿）」と排水管内の掃除、点検のために使用し通常時は閉鎖する「掃除口（そうじこう）」が床排水金物として最も一般的な形状です。
昨今、トイレの床は乾式が主流となり、水を流して掃除する事が少なくなる背景があり、目皿から掃除口に切り替わる傾向があります。介護施設などで時々排水を行う場合は、目皿と掃除口の機能を合わせた掃除口兼用金具（掃兼ドレン）が最適です。ほかに共栓（風呂の栓）など様々な用途、管の種類に合わせてご用意しています。

防水工法別施工法

アスファルト防水

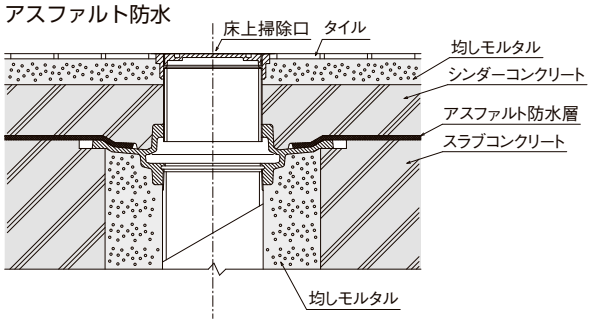

シート露出防水

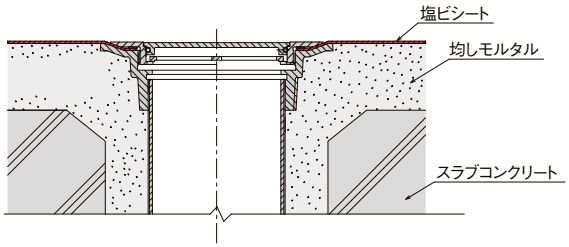

非防水層用　ねじ込み式

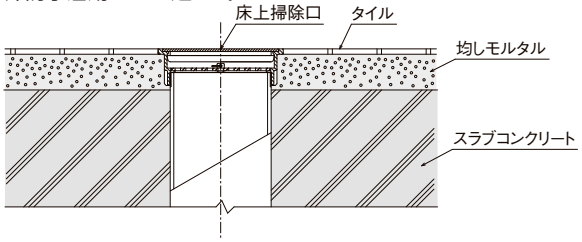

非防水層用　差込式

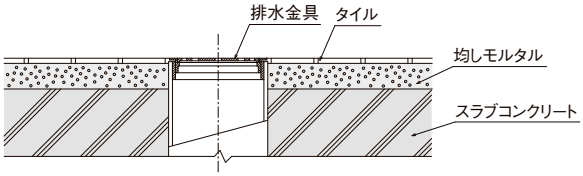

ステンレス金具について

■材質比較

化学薬品等を使用する事が多い場所には耐食性に優れたステンレス鋳鋼製の排水金具をおすすめします。材質は JIS G 5121 による信頼性の高いステンレス鋳鋼製 (SCS13) です。

SCS13 の機械的性質（JIS G 5121）

	引張り試験				硬さ試験
記　号	耐　力 N/mm²	引張り強さ N/mm²	伸　び %	絞　り %	硬　さ H_B
SCS13	185以上	440以上	30以上	―	183以下

掃除口（そうじこう）の役割について

掃除口（そうじこう）は、万が一排水管の中で何かが詰まったときにつまりの解消をするために設けます。詰まった際は、掃除口から高圧洗浄機などで強制的に奥へ押し流しつまりの原因を除去しています。
排水管の点検用に床上掃除口金具が水回り設備の床面に採用されています。オフィスビルや商業施設などのトイレで見かける事ありませんか？金属製の円盤型の金物は実は排水を円滑にするために重要な役割を果たしています。設計図面の中にも「CO」「COA」「COB」などの記号が明記される事がありますので、下記を参考にしてください。

乾式、非防水層用

COA-A
JCW203 COA

COA-FSN
JCW203 COA（SU）

湿式、防水層用、受けツバ（防水皿）付き

COB-A
JCW203 COB

COB-A（SU）
JCW203 COB（SU）

※ストレーナ及び金具枠がステンレス製の場合、（SU）と表記されます。
※ JCW とは日本鋳鉄ふた・排水器具工業会の総称です。

床排水金具 JCW204 記号「C」と「D」の違いについて

CD 型金具は JCW204 記号「C」に適合、DD 型金具は JCW204 記号「D」に適合した床排水金物です。
DD 型金具「D」は、排水管径とストレーナ外径が近い寸法で標準的な排水金物です。
CD 型金具「C」は、すり鉢形状の金具枠で排水管径よりストレーナ外径が大きく、有効開口率が高いため排水がスムーズになるのが特徴です。防水層用の防水皿付きや P 型トラップ付きなどを用意しています。
床排水金物の材質は真鍮製の他に耐食性が高いステンレス製も用意しています。使用場所やご使用される環境に合わせてお選びいただけます。
床排水金物は排水金具、排水目皿と呼ぶこともあります。

D

DD 型金具
JCW204 D

D-SN 型金具
JCW204 D（SU）

C

CD 型金具
JCW204 C

C-S 型金具
JCW204 C（SU）

※ストレーナ及び金具枠がステンレス製の場合、（SU）と表記されます。
※ JCW とは日本鋳鉄ふた・排水器具工業会の総称です。

製品体系表 排水金具

		ステンレス製		真鍮製	
		非防水層用	防水層用	非防水層用	防水層用
排水金具	ねじ込式	C-S型金具 JCW D-SN型金具 JCW P252	DB-A(SU) P254	CD型金具 JCW C型金具 DD型金具 JCW D型金具 P254	COD-D P254
	差込式	DP-1S DP-1SN P252		DP-1 DPD P254	
床上掃除口	ねじ込式	COA-FSN JCW COA-S(SU)(兼用) COA-TS P252・253	COB-A(SU) JCW P255	COA-A JCW COA COA-TD(外ネジ) COA-S(兼用) P255・257	COB-A JCW COB COB-F COB-AS(兼用) P255・257
	差込式	COA-1PSN COA-1TPSN P252		COA-1P COA-PD COV-1PN(兼用) COA-1TP COA-TPD COV-1TPN(兼用) P256	
浴槽用排水金具	ねじ込式	SNA-S JCW SNF-S SNA-RS JCW SNF-RS P253	SNAB(SU) SNAB-R(SU) P253	SNA JCW CSNAM(外ネジ) SNA-D SNA-R JCW CT-G(外ネジ) CT-E P258・259	SNAB SNAB-R P259
	差込式			CT-V P260	
シート露出防水用		床上排水口			
		CE-1G(兼用) CE-1S(兼用) CE-2G CE-2S P257			
その他		コンクリート製流し用	防水皿		専用工具
		SNC JCW SNB JCW P258	COB-A防水皿 COB防水皿 COB-F防水皿 P260		HD-1(掃除口ハンドル) P256

通気金具

	ステンレス製	真鍮製
防虫網	CBM-1S CBM-2S CBM-3S P261	CBM-1 CBM-2 CBM-3 CBM-2H P261
ベントキャップ	アルミニウム合金製 CVR-AC JCW CVN-AC CVS-AC CVE-AC JCW P262	鋳鉄製 CVR JCW CVN CVE JCW P262

アレスター	真鍮製	防水継手	打込式	後付式	打込金具式
	ARC ARC-1 P260		CPJ-F CPJ CPJ-5F CPJ-5 P263	CPJ-K、CPJ-KL CPJ-KLL P264 CSJ-K、CSJ-KL CSJ-KLL P265	CPJ-KS、CPJ-KLS CPJ-KLLS P266

ステンレス排水金具

非防水層用 ねじ込式

C-S 型金具
内ネジ
フック式ストレーナ
CAD JCW 204 C(SU) (40~100)



D-SN 型金具
内ネジ
フック式ストレーナ
CAD JCW 204 D(SU) (40~75,100~200)



非防水層用 差込式

DP-1S
DP-1SN
VU管・VP管兼用
ネジ式ストレーナ
CAD

※写真は DP-1S型金具です



■製品情報
C-S型金具、D-SN型金具
●dネジ部は管用平行ねじを施しています。
DP-1S(N)
●VP管を使用の場合は品番④ソケットを取外してください。
●DP-1Sは品番③パッキンが付属しません。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	SCS13	—
②	ストレーナ		
③	パッキン	クロロプレンゴム	
④	ソケット	ABS 樹脂	

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
C-S 型金具	40(1½)	G1½(47.8)	100	87	45	3.5	11,600
	50(2)	G2(59.6)	130	117	50	3.5	15,100
	65(2½)	G2½(75.2)	155	142	55	4.5	24,400
	75(3)	G3(87.9)	180	167	60	5.5	31,500
	100(4)	G4(113.0)	215	202	65	6.0	58,400

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
D-SN 型金具	40(1½)	G1½(47.8)	60	47	20	2.5	5,400
	50(2)	G2(59.6)	70	57	20	2.5	6,300
	65(2½)	G2½(75.2)	90	77	22	3.0	7,800
	75(3)	G3(87.9)	100	87	22	3.5	9,300
	90(3½)	G3½(100.3)	114	101	22	3.5	9,900
	100(4)	G4(113.0)	130	117	22	3.5	11,400
	125(5)	G5(138.4)	155	142	26	4.5	17,900
	150(6)	G6(163.8)	180	167	26	5.5	26,900
	200(8)	PF8(214.6)	244	230	29	6.0	48,400

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	A	B	D	H	t	価格(円)
DP-1S	40(1½)	50	36	44	25	4.0	4,100
	50(2)	62	47	56	25	4.0	4,600
	65(2½)	78	63	71	25	4.0	6,300
	75(3)	91	73	83	25	5.0	7,300
	100(4)	116	96	107	25	5.0	9,400
DP-1SN	125(5)	140	117	130	30	3.2	21,500
	150(6)	165	132	153	30	3.2	33,200

ステンレス床上掃除口

非防水層用 ねじ込式

COA-FSN
内ネジ、ネジ式フタ
CAD JCW 203 COA(SU)



COA-TS
内ネジ、ネジ式フタ、化粧型
CAD



非防水層用 差込式

COA-1PSN
VU管・VP管兼用
ネジ式フタ
CAD



COA-1TPSN
VU管・VP管兼用
ネジ式フタ、化粧型
CAD



■製品情報
COA-FSN、COA-TS
●dネジ部は管用平行ねじを施しています。
COA-1PSN、COA-1TPSN
●VP管を使用の場合は品番④ソケットを取外してください。
COA-FSN、COA-1PSN、COA-1TPSN
●表面は、非鏡面仕上げです。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	SCS13	—
②	フタ		
③	パッキン	クロロプレンゴム	
④	ソケット	ABS 樹脂	

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
COA-FSN	40(1½)	G1½(47.8)	66	52	24	3.0	6,800
	50(2)	G2(59.6)	81	67	24	3.0	9,400
	65(2½)	G2½(75.2)	96	82	28	3.5	9,500
	75(3)	G3(87.9)	111	97	28	3.5	11,900
	100(4)	G4(113.0)	136	122	28	4.0	15,000
	125(5)※	G5(138.4)	161	147	30	4.5	22,800
	150(6)※	G6(163.8)	186	172	30	5.0	29,500

※は、JCW203の規格外です。

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
COA-TS	40(1½)	G1½(47.8)	80	47	22	7	30,200
	50(2)	G2(59.6)	96	58	22	7	36,400
	65(2½)	G2½(75.2)	116	73	22	7	46,900
	75(3)	G3(87.9)	129	86	25	7	56,400
	100(4)	G4(113.0)	156	111	25	7	78,500
	125(5)	G5(138.4)	185	138	30	9	162,400
	150(6)	G6(163.8)	205	161	35	11	315,200

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	A	B	D	H	t	価格(円)
COA-1PSN	40(1½)	48	33	43	24.5	2.0	6,800
	50(2)	60	42	56	25.5	2.0	8,100
	65(2½)	76	59	72	27.5	2.0	9,200
	75(3)	89	70	83	28	2.5	9,600
	100(4)	114	92	106	28	2.5	11,900
	125(5)	140	117	130	30	2.5	21,000
	150(6)	165	132	153	30	3.0	30,000

型式記号	呼び径	A	B	D	H	t	価格(円)
COA-1TPSN	40(1½)	68	33	43	24	2.0	6,900
	50(2)	80	42	56	25	2.0	7,500
	65(2½)	100	59	72	27	2.0	10,300
	75(3)	111	70	83	27	2.5	11,600
	100(4)	140	92	106	27	2.5	15,800
	125(5)	165	117	130	30	2.5	25,200
	150(6)	190	132	153	30	3.0	34,600

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

詳細情報

浴槽用ステンレス排水金具

非防水層用 | ねじ込式

SNA-S
共栓付、内ネジ
CAD
JCW 204 SNA-O(SU)

SNA-RS
Wゴム栓付、内ネジ
CAD
JCW 204 SNA-R(SU)

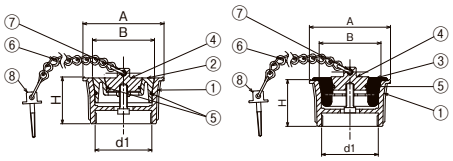

防水層用 | ねじ込式

SNAB(SU)
共栓付
SNA-S+COB防水皿+円筒

SNAB-R(SU)
Wゴム栓付
SNA-RS+COB防水皿+円筒

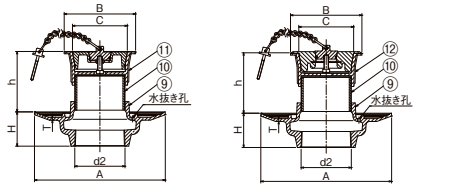

■製品情報
- ●強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)に強いステンレス製です。
- ●d1ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- ●d2ネジ部は管用テーパーねじを施しています。
- ●ステンレスチェーンの長さは約750mmです。
- ●受枠は共通です。
- ●受枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパー部の食い込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- ●品番①②④の合わせ面が取扱い及び施工等により変形して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。

SNAB(SU)、SNAB-R(SU)
- ●施工時には、防水受ツバの水抜き孔をふさがない様に施工してください。(循環型にご使用の場合は、水抜き孔より逆流する恐れがあるため水抜き孔をふさいでください。)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	SCS13	—
②	共栓		
③	ゴム栓	シリコン	
④	補助栓	SCS13	
⑤	0リング	NBR	
⑥	鎖	SUS304	
⑦	リング		
⑧	ヒートン		
⑨	防水受ツバ	FC150	CS コート
⑩	円筒	SGP	CS コート
⑪	上部金具	SNA-S 参照	
⑫	上部金具	SNA-RS 参照	

〈単位：mm〉

型式記号	呼ビ径	ネジ径d1	A	B	H	呼ビ径	SNA-S 価格(円)	SNA-RS 価格(円)
SNA-S SNA-RS	50(2)	G2(59.6)	85	65	49	50(2)	24,300	22,400
	75(3)	G3(87.9)	125	96	59	75(3)	43,500	41,000
	100(4)	G4(113.0)	160	123	69	100(4)	58,800	53,600

型式記号	呼ビ径	ネジ径d2	A	B	C	H	h	T	呼ビ径	SNAB(SU) 価格(円)	SNAB-R(SU) 価格(円)
SNAB(SU) SNAB-R(SU)	50(2)	Rc2(59.6)	195	85	65	50	最小71～89	4.0	50(2)	29,700	27,800
	75(3)	Rc3(87.9)	230	125	96	60	最小81～105	5.0	75(3)	50,700	48,200
	100(4)	Rc4(113.0)	253	160	123	60	最小91～109	5.0	100(4)	67,100	61,900

浴槽用ステンレス排水金具

非防水層用 | ねじ込式

SNF-S
共栓付、内ネジ
フラットタイプ
CAD

SNF-RS
Wゴム栓付、内ネジ
フラットタイプ
CAD





共栓用キー　8,500円(オプション)

〈単位：mm〉

型式記号	呼ビ径	ネジ径d	A	B	H	呼ビ径	SNF-S 価格(円)	SNF-RS 価格(円)
SNF-S SNF-RS	50(2)	G2(59.6)	85	65	49	50(2)	26,100	22,400
	75(3)	G3(87.9)	125	96	59	75(3)	49,700	49,700
	100(4)	G4(113.0)	160	123	69	100(4)	62,200	62,200

ステンレス掃除口兼用金具

非防水層用 | ねじ込式

COA-S(SU)
内ネジ
ストレーナ付



〔開閉方法を動画で確認できます〕
動画

■製品情報
SNF-S、SNF-RS
- ●強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)に強いステンレス製です。
- ●dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- ●受枠は共通です。
- ●受枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパー部の食い込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- ●品番①②④の合わせ面が取扱い及び施工等により変形して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- ●SNF-S、SNF-RS共栓の開閉には共栓用キーをご使用ください。

COA-S(SU)
- ●蓋はコインで開閉できます。
- ●dねじ部は管用平行ねじを施しています。
- ●蓋・受枠はステンレス製です。
- ●表面は、非鏡面仕上げです。

■SNF-S、SNF-RS 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	SCS13	—
②	共栓		
③	ゴム栓	シリコン	
④	補助栓	SCS13	
⑤	0リング	NBR	
⑥	共栓用キー	SUS304	オプション

■COA-S(SU) 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	SCS13	
②	フタ	SCS13	
③	パッキン	クロロプレン	
④	ストレーナ	樹脂	
⑤	引き上げボルト	SUS304	

〈単位：mm〉

型式記号	呼ビ径	ネジ径d	A	B	H	呼ビ径	価格(円)
COA-S(SU)	100(4)	G4(113.0)	135	122	28	100(4)	33,000

詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

機設 機械設備工事標準図記号　JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

排水金具

非防水層用　ねじ込式

CD型金具
内ネジ
フック式ストレーナ
CAD　JCW 204 C



C型金具
内ネジ
フック式ストレーナ、普及型
CAD



DD型金具
内ネジ、ネジ式ストレーナ
CAD　JCW 204 D
機設 D



D型金具
内ネジ
ネジ式ストレーナ、普及型
CAD



■製品情報
●dネジ部は管用平行ねじを施しています。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	ストレーナ		

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	C	H	T	t	価格(円)
CD型金具	40(1½)	G1½(47.8)	100	88	6.0	47	3.0	4.0	12,000
	50(2)	G2(59.6)	130	118	6.0	52	3.5	4.0	15,300
	65(2½)	G2½(75.2)	155	143	6.0	56	3.5	4.5	24,400
	75(3)	G3(87.9)	180	168	6.0	64	4.0	6.0	38,200

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
C型金具	40(1½)	G1½(47.8)	98	90	45	3.0	9,700
	50(2)	G2(59.6)	122	114	52	4.0	13,400
	65(2½)	G2½(75.2)	148	138	60	4.0	23,300
	75(3)	G3(87.9)	180	164	63	5.0	34,200

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
DD型金具	40(1½)	G1½(47.8)	62	49	25	3.0	3,600
	50(2)	G2(59.6)	74	61	25	3.0	4,200
	65(2½)	G2½(75.2)	90	76	29	3.5	5,200
	75(3)	G3(87.9)	105	89	29	3.5	7,500
	100(4)	G4(113.0)	130	113	29	4.5	8,900
	125(5)	G5(138.4)	156	140	31	5.0	18,100
	150(6)	G6(163.8)	184	166	31	6.0	31,800

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
D型金具	32(1¼)	G1¼(41.9)	50	41	18	3.0	2,700
	40(1½)	G1½(47.8)	55	48	20	3.0	3,200
	50(2)	G2(59.6)	66	59	20	3.0	3,400
	65(2½)	G2½(75.2)	80	73	18	3.0	4,700
	75(3)	G3(87.9)	93	86	19	3.0	5,800
	100(4)	G4(113.0)	118	110	20	3.0	7,500
	125(5)	G5(138.4)	145	137	28	3.5	14,700
	150(6)	G6(163.8)	173	162	32	3.5	23,200
	200(8)	PF8(214.6)	234	222	35	5.5	71,500

防水層用　ねじ込式　非防水層用　差込式

COD-D
ネジ式ストレーナ
DD 型金具 +COB-A 防水皿
CAD



DB-A(SU)
ステンレス製（上部金具）
フック式ストレーナ
D-SN 型金具 +COB-A 防水皿



DP-1
VU管・VP管兼用
ネジ式ストレーナ
CAD



DPD
VP管用
ネジ式ストレーナ
CAD



■製品情報
COD-D、DB-A(SU)
●d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
●d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
●調節管(白管 ℓ 60mm)は別売品です。
●COD-Dの上部金具は、DD型金具です。
●DB-A(SU)の上部金具は、D-SN型金具です。
●施工時には、防水皿の水抜き孔をふさがない様に施工してください。（循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流する恐れがあるため水抜き孔をふさいでください。）
DP-1
●VP管を使用する場合は品番⑧ソケットを取外してください。
DPD
●VP管用です。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②		SCS13	—
③	ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
④		SCS13	—
⑤	防水受つば	FC150	CS コート
⑥	調節管	—	オプション
⑦	止めボルト	SWRM	M6・ユニクロメッキ
⑧	ソケット	ABS 樹脂	—

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	A	B	D	H	t	h	価格(円)
DP-1	40(1½)	48	37	44	24	3.0	15	2,700
	50(2)	60	47	56	24	3.0	15	3,300
	65(2½)	76	63	71	24	3.0	15	4,200
	75(3)	89	73	83	24	3.0	17	4,700
	100(4)	114	96	107	24	3.0	17	7,200
	125(5)	140	121	131	30	3.5	30	13,800
	150(6)	165	138	154	32	3.5	32	20,100
	200(8)	216	187	202	36	5.0	32	67,800

型式記号	呼び径	A	B	D	H	t	価格(円)
DPD	40(1½)	47	39	40	25	3.0	3,400
	50(2)	60	50	51	25	3.0	3,600
	65(2½)	76	66	67	25	3.0	5,100
	75(3)	90	76	77	29	3.5	7,200
	100(4)	114	99	100	29	3.5	8,700
	125(5)	140	124	125	31	4.0	16,300
	150(6)	162	145	146	31	5.0	27,100

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	H1	T	COD-D ネジ径d2	COD-D B	COD-D C	COD-D H2	COD-D t	COD-D h 調節管L=600の場合	DB-A(SU) ネジ径d2	DB-A(SU) B	DB-A(SU) C	DB-A(SU) H2	DB-A(SU) t	DB-A(SU) h 調節管L=600の場合	呼び径	COD-D 価格(円)	DB-A(SU) 価格(円)
COD-D DB-A(SU)	40(1½)	Rc1½(47.8)	190	40	5.0	G1½	62	49	25	3.0	58～75	G1½	60	47	20	2.5	55～72	40(1½)	8,100	11,300
	50(2)	Rc2(59.6)	210	43	5.5	G2	74	61	25	3.0	58～75	G2	70	57	20	2.5	55～72	50(2)	9,400	13,100
	65(2½)	Rc2½(75.2)	230	46	5.5	G2½	90	76	29	3.5	58～75	G2½	90	77	22	3.0	57～74	65(2½)	11,400	16,000
	75(3)	Rc3(87.9)	245	48	6.0	G3	105	89	29	3.5	59～76	G3	100	87	22	3.5	57～74	75(3)	14,800	18,900
	100(4)	Rc4(113.0)	270	52	6.0	G4	130	113	29	4.5	59～76	G4	130	117	22	3.5	57～74	100(4)	18,400	23,800
	125(5)	Rc5(138.4)	305	56	6.5	G5	156	140	31	5.0	60～77	G5	155	142	26	4.5	61～78	125(5)	30,800	35,100
	150(6)	Rc6(163.8)	330	55	6.5	G6	184	166	31	6.0	60～77	G6	180	167	26	5.5	61～78	150(6)	57,600	59,400

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

ルーフドレン
フロアーハッチ
ピット金物グレーチングトラフ
玄関マット
ルーバー
FRPグレーチング
F-BOX
エキスパンションジョイント
排水トラップ
排水金具通気金具
グリーストラップ
バルブボックス
鋳鉄製格子蓋
マンホールカバー
化粧鉄蓋
外構関連製品
ツリーフレンド
車止め
アーバンスリット
カラー鋳鉄用溝蓋
ステンレスグレーチング
スチールグレーチング
アラカルト
詳細情報

床上掃除口

非防水層用　ねじ込式

COA-A
内ネジ
ネジ式フタ
CAD　JCW 203 COA
機設 COA



COA
内ネジ
ネジ式フタ
CAD



COA-TD
外ネジ
ネジ式フタ、化粧型
CAD



■製品情報
●dネジ部は管用平行ねじを施しています。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	フタ		
③	パッキン	クロロプレンゴム※	―

※COA-50・75～150のパッキンの材質は天然ゴムです。

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	C	H	t	価格(円)
COA-A	40(1½)	G1½(47.8)	65	52	40	25	3.0	4,200
	50(2)	G2(59.6)	80	67	50	25	3.0	4,700
	65(2½)	G2½(75.2)	95	83	65	29	3.5	6,900
	75(3)	G3(87.9)	110	98	80	29	3.5	7,500
	100(4)	G4(113.0)	135	122	100	30	4.0	10,400
	125(5)※	G5(138.4)	160	147	125	31	5.0	25,700
	150(6)※	G6(163.8)	187	173	150	32	5.0	31,000

※は、JCW203の規格外です。

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
COA-TD	40(1½)	G1½(47.8)	73	46	30	3.0	6,000
	50(2)	G2(59.6)	89	58	35	3.0	8,200
	65(2½)	G2½(75.2)	105	74	36	3.5	10,300
	75(3)	G3(87.9)	117	86	44	3.5	12,500
	100(4)	G4(113.0)	147	112	49	4.0	18,400

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	価格(円)
COA	32(1¼)	G1¼(41.9)	50	41	16.5	2.0	3,300
	40(1½)	G1½(47.8)	57	48	18	2.0	3,600
	★50(2)	G2(59.6)	66	59	20	2.0	4,200
	65(2½)	G2½(75.2)	85	73	24	2.5	5,200
	75(3)	G3(87.9)	93	86	19	2.5	5,900
	100(4)	G4(113.0)	118	110	20	3.0	8,900
	125(5)	G5(138.4)	145	137	27	3.5	14,100
	150(6)	G6(163.8)	173	162	31	4.0	24,600
	200(8)	PF8(214.6)	234	218	34	4.5	73,000

★寸法変更しました。旧製品との互換性はありません。

防水層用　ねじ込式

COB-A
ネジ式フタ
COA-A+COB-A防水皿
CAD　JCW 203 COB
機設 COB



COB
ネジ式フタ
COA+COB防水皿+円筒
CAD



COB-F
普及型
ネジ式フタ
COA+COB-F防水皿+円筒
CAD



COB-A(SU)
ステンレス製（上部金具）
ネジ式フタ
COA-FSN+COB-A 防水皿
JCW 203 COB(SU)



■製品情報
●d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
●d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
●調節管(白管φ60mm)は別売品です。
●COB-Aの上部金具は、COA-Aです。
●COBと、COB-Fの上部金具は、COAです。
●COB-A(SU)の上部金具は、COA-FSNです。
●施工時には、防水皿の水抜き孔をふさがない様に施工してください。(循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流する恐れがあるため水抜き孔をふさいでください。)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②		SCS13	―
③	フタ	CAC203	Ni-Cr メッキ
④		SCS13	―
⑤	パッキン	クロロプレンゴム※	
⑥	防水受つば	FC150	CS コート
⑦	調節管	―	オプション
⑧	止めボルト	SWRM	M6・ユニクロメッキ
⑨	円筒	SGP	CS コート

※COB、COB-Fの50・75～100のパッキンの材質は天然ゴムです。

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	H1	T	COB-A ネジ径d2	COB-A B	COB-A C	COB-A H2	COB-A t	COB-A h 調節管L=60の場合	COB-A(SU) ネジ径d2	COB-A(SU) B	COB-A(SU) C	COB-A(SU) H2	COB-A(SU) t	COB-A(SU) h 調節管L=60の場合	呼び径	COB-A 価格(円)	COB-A(SU) 価格(円)
COB-A COB-A(SU)	40(1½)	Rc1½(47.8)	190	40	5.0	G1½	65	52	25	3.0	60～77	G1½	66	52	24	3.0	59～76	40(1½)	8,700	13,000
	50(2)	Rc2(59.6)	210	43	5.5	G2	80	67	25	3.0	60～77	G2	81	67	24	3.0	59～76	50(2)	9,900	17,000
	65(2½)	Rc2½(75.2)	230	46	5.5	G2½	95	83	29	3.5	62～79	G2½	96	82	28	3.5	62～79	65(2½)	13,100	18,100
	75(3)	Rc3(87.9)	245	48	6.0	G3	110	98	29	3.5	62～79	G3	111	97	28	3.5	62～79	75(3)	14,800	22,200
	100(4)	Rc4(113.0)	270	52	6.0	G4	135	122	30	4.0	62～79	G4	136	122	28	4.0	62～79	100(4)	19,900	28,300
	125(5)※	Rc5(138.4)	305	56	6.5	G5	160	145	31	5.0	63～80	G5	161	147	30	4.5	65～82	125(5)※	38,400	41,200
	150(6)※	Rc6(163.8)	330	55	6.5	G6	187	173	32	5.0	65～82	G6	186	172	30	5.0	65～82	150(6)※	56,800	62,700

※は、JCW203の規格外です。

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	B	H	T	h	価格(円)
COB	40(1½)	Rc1½(47.8)	168	57	45	3.5	最小35～60	9,300
	★50(2)	Rc2(59.6)	195	66	50	4.0	最小43～61	11,000
	65(2½)	Rc2½(75.2)	210	85	50	4.0	最小45～61	12,800
	75(3)	Rc3(87.9)	230	93	60	5.0	最小45～71	14,800
	100(4)	Rc4(113.0)	253	118	60	5.0	最小49～71	19,300
	125(5)	Rc5(138.4)	310	145	70	5.5	最小51～75	30,200
	150(6)	Rc6(163.8)	326	173	70	5.5	最小54～77	47,000

★上部金具（COA）の寸法を変更しました。旧製品との互換性はありません。

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	B	H	T	h	価格(円)
COB-F	40(1½)	Rc1½(47.8)	155	57	30	3.5	45～50	8,800
	★50(2)	Rc2(59.6)	170	66	32	3.5	46～51	10,100
	65(2½)	Rc2½(75.2)	200	85	30	3.5	52～57	11,400
	75(3)	Rc3(87.9)	210	93	35	3.5	57～67	13,700
	100(4)	Rc4(113.0)	220	118	40	3.5	59～67	17,800
	125(5)	Rc5(138.4)	240	145	40	3.5	62～70	26,000

★上部金具（COA）の寸法を変更しました。旧製品との互換性はありません。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

機設 機械設備工事標準図記号　JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

床上掃除口

非防水層用　差込式

COA-1P
VU管・VP管兼用
ネジ式フタ
CAD

COA-1TP
VU管・VP管兼用
ネジ式フタ、化粧型
CAD

COA-PD
VP管用
ネジ式フタ
CAD

COA-TPD
VP管用
ネジ式フタ、化粧型
CAD









■製品情報
COA-1P、COA-1TP
●VP管を使用の場合は品番④ソケットを取外してください。
COA-PD、COA-TPD
●VP管用です。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	フタ		
③	パッキン	クロロプレンゴム	—
④	ソケット	—	

〈単位：mm〉

型式記号	呼ビ径	A1	A2	B	D	H1	h1	H2	h2	t	呼ビ径	COA-1P 価格(円)	COA-1TP 価格(円)
COA-1P COA-1TP	40(1½)	48	64	37	44	25	15	24.5	15	2.0	40(1½)	3,200	4,600
	50(2)	60	76	47	56	25	15	25.5	16	2.0	50(2)	3,400	5,800
	65(2½)	76	102	63	71	25	15	28.0	17	2.0	65(2½)	4,500	7,500
	75(3)	89	114	73	83	25	17	28.0	18	2.0	75(3)	5,200	8,700
	100(4)	114	143	96	107	25	17	28.0	18	2.0	100(4)	7,600	13,900
	125(5)	140	175	121	131	30	30	32.0	30	3.5	125(5)	15,700	25,700
	150(6)	165	200	137	154	32	32	32.0	30	4.0	150(6)	22,600	41,400
	200(8)	216	—	187	202	32	32	—	—	5.0	200(8)	74,800	—

型式記号	呼ビ径	A1	A2	B	D	H	t	呼ビ径	COA-PD 価格(円)	COA-TPD 価格(円)
COA-PD COA-TPD	40(1½)	47	73	39	40	25	3.0	40(1½)	3,600	5,100
	50(2)	60	85	50	51	25	3.0	50(2)	4,500	6,100
	65(2½)	76	105	66	67	25	3.5	65(2½)	6,000	8,700
	75(3)	90	117	76	77	29	3.5	75(3)	7,900	9,800
	100(4)	114	140	99	100	29	4.0	100(4)	10,100	15,100
	125(5)	140	165	124	125	31	4.0	125(5)	18,100	26,100
	150(6)	162	190	145	146	31	5.0	150(6)	38,000	44,000

床上掃除口

非防水層用　差込式

COV-1PN
VU管・VP管兼用
ワンタッチ式フタ

COV-1TPN
VU管・VP管兼用
ワンタッチ式フタ、化粧型





■製品情報
●マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
●VP管を使用の場合は品番⑤ソケットを取外してください。

マイナスドライバー1本で取り外し可能。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	フタ		
③	臭気止	ポリプロピレン	—
④	VP ソケット	ABS	
⑤	VU ソケット	ABS	
⑥	ネット	ポリエチレン	

専用工具

HD-1 掃除口ハンドル

価格(円)	2,500

■製品情報
●呼ビ径32～200まで利用できます。
●呼ビ径250・300はHD-2を別途用意しています。



■HD-1適用品名一覧表

適用型式記号
COA-A、COA、COB-A、COB、COB-A(SU) COB-F、COA-FSN、COA-TS、COA-1PSN、COA-1TPSN、COA-1P、COA-1TP、COA-TD、COA-TPD、COA-PD

型式記号	呼ビ径	A1	A2	B	D	H	t	呼ビ径	COV-1PN 価格(円)	COV-1TPN 価格(円)
COV-1PN COV-1TPN	50(2)	62	85	51	56	25	2.5	50(2)	3,600	5,200
	65(2½)	78	105	67	71	25	2.5	65(2½)	5,100	7,700
	75(3)	91	115	77	83	25	3.0	75(3)	6,100	8,900
	100(4)	116	145	100	107	25	3.0	100(4)	7,900	13,200

詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

掃除口兼用金具

非防水層用　ねじ込式

COA-S

内ネジ
ワンタッチ式フタ
中ストレーナ付
CAD



防水層用　ねじ込式

COB-AS

ワンタッチ式フタ
中ストレーナ付
COA-S + COB-A 防水皿

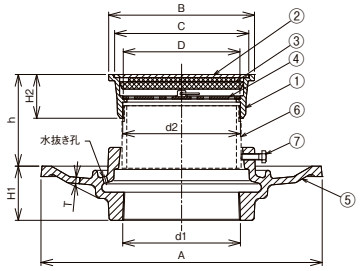

■製品情報

COA-S
- ●マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- ●d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- ●蓋はステンレス製です。

COB-AS
- ●上部金具はCOA-Sです。
- ●d1ネジ部は管用テーパーねじ、d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- ●品番⑥の調節管は付属いたしません。(オプション品)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	フタ	SUS304	—
③	臭気止	合成樹脂	
④	ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	防水受けつば	FC150	CS コート
⑥	調節管	—	オプション
⑦	止めボルト	SWRM	M6・ユニクロメッキ

〈単位：mm〉

型式記号	呼ビ径	ネジ径 d1	A	B	C	D	ネジ径 d2	H1	H2	T	h 調節管 L=60の場合	呼ビ径	COA-S 価格(円)	COB-AS 価格(円)
COA-S COB-AS	50(2)	Rc2(59.6)	210	78	68	55	G2(59.6)	43	40	5.5	73～90	50(2)	14,700	19,900
	65(2½)	Rc2½(75.2)	230	92	83	67	G2½(75.2)	46	42	5.5	72～89	65(2½)	16,800	23,000
	75(3)	Rc3(87.9)	245	117	107	84	G3(87.9)	48	42	6.0	72～89	75(3)	18,500	25,800
	100(4)	Rc4(113.0)	270	140	129	112	G4(113.0)	52	42	6.0	72～89	100(4)	28,100	37,600

シート露出防水掃除口兼用金具

ねじ込式

CE-1G

内ネジ
ワンタッチ式ふた
中ストレーナ付



差込式

CE-1S

SGP・VP・VU 管兼用
ワンタッチ式ふた
中ストレーナ付



シート露出防水用床上掃除口

ねじ込式

CE-2G

内ネジ
ワンタッチ式ふた
中ストレーナなし



差込式

CE-2S

SGP・VP・VU 管兼用
ワンタッチ式ふた
中ストレーナなし



■製品情報

- ●マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- ●CE-1G、CE-1Sは中ストレーナ付です。
  CE-2G、CE-2Sは中ストレーナは付いておりません。
- ●4mm厚のシートまではさみ込めます。
- ●受枠とシートの挟み込みは専用の締付ハンドルをご使用ください。
- ●CE-1G、CE-2Gのdねじ部は管用テーパーねじを施しています。
- ●CE-1S、CE-2Sの流出口はSGP・VP・VU管差込式です。

マイナスドライバー1本で取り外しが可能。

締付ハンドル 1G 3,000円

締付ハンドル 1S 3,000円

※締付ハンドルは別売です。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	フタ		
④	中ストレーナ		
⑤	O リング	NBR	—
⑥	ワッシャー	ポリエチレン	
⑦	接続管パッキン	クロロプレンゴム	

〈単位：mm〉

型式記号	呼ビ径	ネジ径d	A	B	C	D	H	t	シート穴径	締付ハンドル	価格(円)
CE-1G	50(2)	Rc2(59.6)	132	114	60	74	45	3.5	76	1G-50	16,300
	65(2½)	Rc2½(75.2)	167	149	95	92	48	3.5	111	1G-75	21,500
	75(3)	Rc3(87.9)	167	149	95	106	50	3.5	111	1G-75	26,300
	100(4)	Rc4(113.0)	192	174	120	127	55	4	136	1G-100	34,700

型式記号	呼ビ径	D	A	B	C	H	H1	t	シート穴径	締付ハンドル	価格(円)
CE-1S	50(2)	65	116	98	44	49	27	3.5	60	1S-50	15,900
	65(2½)	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75	18,600
	75(3)	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75	21,800
	100(4)	116	167	149	95	49	27	3.5	111	1G-75	27,300

型式記号	呼ビ径	ネジ径d	A	B	C	D	H	t	シート穴径	締付ハンドル	価格(円)
CE-2G	50(2)	Rc2(59.6)	132	114	60	76	45	3.5	76	1G-50	14,700
	65(2½)	Rc2½(75.2)	167	149	95	92	48	3.5	111	1G-75	18,400
	75(3)	Rc3(87.9)	167	149	95	106	50	3.5	111	1G-75	23,100
	100(4)	Rc4(113.0)	192	174	120	130	55	4	136	1G-100	29,700

型式記号	呼ビ径	D	A	B	C	H	H1	t	シート穴径	締付ハンドル	価格(円)
CE-2S	50(2)	65	116	98	44	49	27	3.5	60	1S-50	14,500
	65(2½)	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75	17,000
	75(3)	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75	19,900
	100(4)	116	167	149	95	49	27	3.5	111	1G-75	24,100

■CE-1G・CE-2G・CE-1S・CE-2S施工要領

①本体を打設

②シートに穴を開けセットする

③ワッシャーをセット

④締め付けハンドルにてシートを挟み込む

⑤中ストレーナをセットする。
CE-2G・CE-2Sには中ストレーナは有りません

⑥ふたをセットして完了

詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

機設 機械設備工事標準図記号　JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

コンクリート製流し用排水金具

ねじ込式

SNC
フック式ストレーナ
CAD JCW 204
機設 SNC



SNB
落し込み共栓
CAD JCW 204
機設 SNB



■製品情報
- ●dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- ●SNBの共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	ストレーナ		
③	共栓		
④	パッキン	クロロプレンゴム	—
⑤	埋込金具	CAC203	

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B1	B2	H	h	t1	t2	SNC 価格(円)	SNB 価格(円)
SNC SNB	32(1¼)	G1¼(41.9)	87	70	71	47	14.5	3.0	3.0	12,300	12,500
	40(1½)	G1½(47.8)	100	82	82	49	16.0	4.0	3.0	14,100	15,100
	50(2)	G2(59.6)	125	105	104	50	16.5	4.0	3.0	14,800	15,900
	75(3)	G3(87.9)	175	155	155	59	17.5	5.0	3.0	29,900	32,700

浴槽用排水金具

非防水層用　ねじ込式

SNA
内ネジ、共栓付
JCW 204 SNA-O
機設 SNA CAD

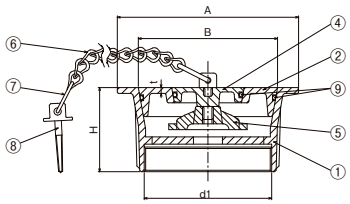

SNA-R
内ネジ、W ゴム栓付
JCW 204 SNA-R
CAD



■製品情報
- ●d1ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- ●ステンレスチェーン長さは約750mmです。
- ●受枠は共通です。
- ●金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパー部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- ●品番①②④の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- ●強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)を使用する所にはステンレス製(SNA-S)をご使用ください。
- ●呼び径40はシングル共栓、50以上はW共栓。(SNA-R-40はありません)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	共栓		
③	ゴム栓	クロロプレンゴム	—
④	補助栓	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	吊金具		
⑥	鎖	SUS304	—
⑦	リング		
⑧	ヒートン	C3602B	Ni-Cr メッキ
⑨	O リング	NBR	—

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	B	H	t	呼び径	SNA 価格(円)	SNA-R 価格(円)
SNA SNA-R	40(1½)	G1½(47.8)	70	53	42	3.0	40(1½)	14,100	—
	50(2)	G2(59.6)	85	67	48	3.5	50(2)	20,600	20,600
	65(2½)	G2½(75.2)	105	83	55	4.5	65(2½)	31,300	28,900
	75(3)	G3(87.9)	125	97	58	5.0	75(3)	36,000	33,800
	100(4)	G4(113.0)	160	123	68	5.5	100(4)	55,600	50,500

ルーフドレン
フロアーハッチ
ピット金物 グレーントラプ
玄関マット
ルーバー
FRP グレーチング
F-BOX
エキスパンジョイント
排水トラップ
排水金具 通気金具
グリーストラップ
バルブボックス
鋳鉄製格子蓋
マンホールカバー
化粧鉄蓋
外構関連製品
ツリーフレンド
車止め
アーバンスリット
カラー鋳鉄用溝蓋
ステンレスグレーチング
スチールグレーチング
アラカルト
詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

浴槽用排水金具

防水層用　ねじ込式

SNAB
共栓付
SNA+COB防水皿+円筒
CAD



SNAB-R
Wゴム栓付
SNA-R+COB防水皿+円筒
CAD



■製品情報
- ●d2ネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ●ステンレスチェーン長さは約750mmです。
- ●受枠は共通です。
- ●金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパー部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- ●品番③の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- ●強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)を使用する所にはステンレス製(SNAB(SU))をご使用ください。
- ●呼ビ径40はシングル共栓、50以上はW共栓。(SNAB-R-40はありません)
- ●施工時には、防水皿の水抜き孔をふさがない様に施工してください。(循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流する恐れがあるため水抜き孔をふさいでください。)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	防水受つば	FC150	CS コート
②	円筒	SGP	CS コート
③	上部金具	SNA 参照	
④	上部金具	SNA-R 参照	

〈単位：mm〉

型式記号	呼ビ径	ネジ径d2	A	B	C	H	h	T	呼ビ径	SNAB 価格(円)	SNAB-R 価格(円)
SNAB SNAB-R	40(1½)	Rc1½(47.8)	168	70	53	45	最小66～77	3.5	40(1½)	19,800	—
	50(2)	Rc2(59.6)	195	85	67	53	最小69～86	4.0	50(2)	27,400	27,400
	65(2½)	Rc2½(75.2)	210	105	83	55	最小78～92	4.0	65(2½)	38,900	36,500
	75(3)	Rc3(87.9)	230	125	97	60	最小86～104	5.0	75(3)	44,900	42,700
	100(4)	Rc4(113.0)	253	160	123	60	最小92～109	5.0	100(4)	66,000	60,900

浴槽用排水金具

非防水層用　ねじ込式

SNA-D
内ネジ
共栓付
CAD



CT-E
内ネジ
ゴム栓付
CAD



CSNAM
外ネジ、防水パン用
共栓付
CAD



CT-G
外ネジ、防水パン用
ゴム栓付
CAD



■製品情報
- ●dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- ●金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパー部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- ●品番①②④の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。

SNA-D
- ●ステンレスチェーン長さは約750mmです。
- ●ステンレスチェーンと本体の取付け部分が凹面になっているので突出部がなく安全です。

■注文情報
CT-E、CT-G
- ●真鍮製マンテルチェーン(一式)は(ヒートンとクサリ)で価格プラス**3,000**円になります。(別売品)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	共栓		
③	ゴム栓	クロロプレンゴム	—
④	補助栓	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	鎖	SUS304	—
⑥		C2700W	Ni-Cr メッキ
⑦	リング	SUS304	—
⑧	ヒートン	C3602B	Ni-Cr メッキ
⑨	ナット	CAC203	—
⑩	パッキン	クロロプレンゴム	

〈単位：mm〉

型式記号	呼ビ径	ネジ径d	A	B	H	価格(円)
SNA-D	50(2)	G2(59.6)	79	63	47	21,900
	75(3)	G3(87.9)	112	92	54	37,200

型式記号	呼ビ径	ネジ径d	A	B	H	価格(円)
CSNAM	40(1½)	G1½(47.8)	62	45	48	15,300
	50(2)	G2(59.6)	74	54	50	20,700
	75(3)	G3(87.9)	107	83	50	31,100

型式記号	呼ビ径	ネジ径d	A	B	H	価格(円)
CT-E	40(1½)	G1½(47.8)	65	49	42	6,000
	50(2)	G2(59.6)	79	64	47	7,600
	65(2½)	G2½(75.2)	97	78	52	11,100
	75(3)	G3(87.9)	112	92	54	15,300
	100(4)	G4(113.0)	135	116	63	24,300

型式記号	呼ビ径	ネジ径d	A	B	H	価格(円)
CT-G	40(1½)	G1½(47.8)	64	44	35	5,100
	50(2)	G2(59.6)	77	57	40	7,600
	65(2½)	G2½(75.2)	101	71	45	12,300
	75(3)	G3(87.9)	114	81	54	16,200
	100(4)	G4(113.0)	140	104	68	28,600

詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

機設 機械設備工事標準図記号　JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

浴槽用排水金具　防水皿

非防水層用　差込式　防水層用　ねじ込式

CT-V
VU管・VP管兼用
ゴム栓付
CAD



COB-A 防水皿



COB 防水皿



COB-F 防水皿
普及型



■製品情報
CT-V
- VP管を使用する場合は品番④ソケットを取外してください。

COB-A・COB・COB-F防水皿
- d1ネジ部は管用テーパーねじを施しています。
- d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- 施工時には、水抜き孔をふさがない様に施工してください。（循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流する恐れがあるため水抜き孔をふさいでください。）

■注文情報
CT-V
- 真鍮製マンテルチェーン（一式）は（ヒートンとクサリ）で価格プラス**3,000**円になります。（別売品）

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	ゴム栓	クロロプレンゴム	—
③	リング	SUS304	
④	ソケット	ABS 樹脂	
⑤	防水受つば	FC150	CS コート
⑥	止めボルト	SWRM	M6・ユニクロメッキ

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	A	B	D	H	価格（円）
CT-V	40（1½）	53	37	44	24	5,800
	50（2）	66	48	56	24	7,600
	65（2½）	83	64	71	24	12,300
	75（3）	96	71	83	25	15,700
	100（4）	125	95	107	25	31,800

型式記号	呼び径	ネジ径d1	A	D	H	h	T	価格（円）
COB-A 防水皿	40（1½）	Rc1½（47.8）	190	51	40	18	5.0	4,500
	50（2）	Rc2（59.6）	210	63	43	18	5.5	5,200
	65（2½）	Rc2½（75.2）	230	79	46	18	5.5	6,200
	75（3）	Rc3（87.9）	245	92	48	18	6.0	7,300
	100（4）	Rc4（113.0）	270	117	52	18	6.0	9,500
	125（5）	Rc5（138.4）	305	143	56	18	6.5	12,700
	150（6）	Rc6（163.8）	330	169	55	18	6.5	25,800

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d1	ネジ径d2	A	H	h	T	価格（円）
COB 防水皿	40（1½）	Rc1½（47.8）	G1½（47.8）	168	45	13	3.5	3,700
	50（2）	Rc2（59.6）	G2（59.6）	195	50	18	4.0	4,500
	65（2½）	Rc2½（75.2）	G2½（75.2）	210	50	18	4.0	5,100
	75（3）	Rc3（87.9）	G3（87.9）	230	60	18	5.0	6,200
	100（4）	Rc4（113.0）	G4（113.0）	253	60	18	5.0	7,500
	125（5）	Rc5（138.4）	G5（138.4）	310	70	20	5.5	11,400
	150（6）	Rc6（163.8）	G6（163.8）	326	70	20	5.5	14,500

型式記号	呼び径	ネジ径d1	ネジ径d2	A	H	t	価格（円）
COB-F 防水皿	40（1½）	Rc1½（47.8）	G1½（47.8）	155	30	3.5	3,200
	50（2）	Rc2（59.6）	G2（59.6）	170	32	3.5	3,600
	65（2½）	Rc2½（75.2）	G2½（75.2）	200	30	3.5	3,700
	75（3）	Rc3（87.9）	G3（87.9）	210	35	3.5	5,100
	100（4）	Rc4（113.0）	G4（113.0）	220	40	3.5	6,000
	125（5）	Rc5（138.4）	G5（138.4）	240	40	3.5	7,200

アレスター

ねじ込式　真鍮製　差込式　真鍮製

ARC
内ネジ
CAD



ARC-1
VU管・VP管兼用
CAD



■製品情報
ARC
- dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- アミ目の大きさは16メッシュです。

ARC-1
- VP管を使用の場合は品番④ソケットを取外してください。
- アミ目の大きさは16メッシュです。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	カバー		
③	アミ	SUS304	—
④	ソケット	ABS 樹脂	

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	h	価格（円）
ARC	32（1¼）	G1¼（41.9）	50	28	33	18	4,600
	40（1½）	G1½（47.8）	55	35	36	19	5,800
	50（2）	G2（59.6）	66	40	40	20	7,200
	65（2½）	G2½（75.2）	82	52	47	21	9,700
	75（3）	G3（87.9）	94	63	51	21	11,100
	100（4）	G4（113.0）	120	73	52	22	15,600
	125（5）	G5（138.4）	146	98	63	28	25,800
	150（6）	G6（163.8）	173	116	72	32	45,400

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	A	B	D1	D2	H1	H2	H3	価格（円）
ARC-1	40（1½）	48	24	40	44	47	25	10	5,900
	50（2）	60	30	51	56	50	28	10	7,700
	65（2½）	76	43	67	71	55	30	10	11,100
	75（3）	89	50	77	83	60	31	10	12,500
	100（4）	114	71	100	107	60	32	10	15,800

詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

真鍮製

CBM-1
差込式（VU管・VP管兼用）
CAD



CBM-2
ねじ込式（内ネジ）
CAD



CBM-3
ねじ込式（外ネジ）
CAD



CBM-2H
差込式（VU管・VP管兼用）
CAD



■製品情報
●アミ目の大きさは16メッシュです。
CBM-1
●VP管を使用の場合は品番③ソケットを取外してください。
●呼び径30はVP管専用です。ソケットは付属しません。
CBM-2、CBM-3
●dネジ部は管用平行ねじを施しています。
CBM-2H
●VP管を使用の場合は品番③ソケットを取外してください。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	アミ	SUS304	—
③	ソケット	ABS 樹脂	

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	A	D	H	価格(円)
CBM-1	30(¼)※	38	31	15	3,500
	40(1½)	48	44	24	3,500
	50(2)	60	56	24	4,200
	65(2½)	76	71	24	5,900
	75(3)	89	83	24	7,200
	100(4)	114	107	24	9,400
	125(5)	140	131	30	19,100
	150(6)	165	154	32	31,000
	200(8)	216	202	50	77,100

※呼び径 30 の型式記号は CBM-30 になります。

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	H	価格(円)
CBM-2	32(1¼)	G1¼(41.9)	50	18	3,400
	40(1½)	G1½(47.8)	55	20	4,000
	50(2)	G2(59.6)	66	20	4,900
	65(2½)	G2½(75.2)	81	18	7,200
	75(3)	G3(87.9)	93	19	8,100
	100(4)	G4(113.0)	118	19	10,600
	125(5)	G5(138.4)	145	26	20,000
	150(6)	G6(163.8)	173	31	36,500
	200(8)	PF8(214.6)	234	35	82,800

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	H	価格(円)
CBM-3	32(1¼)	G1¼(41.9)	45	14	3,400
	40(1½)	G1½(47.8)	50	15	3,600
	50(2)	G2(59.6)	61	15	4,500
	65(2½)	G2½(75.2)	78	16	5,900
	75(3)	G3(87.9)	90	17	7,200
	100(4)	G4(113.0)	115	20	9,400
	125(5)	G5(138.4)	145	27	17,600
	150(6)	G6(163.8)	170	30	28,300
	200(8)	PF8(214.6)	220	38	77,100

型式記号	呼び径	d1	d2	D	D1	H1	H2	H3	価格(円)
CBM-2H	40(1½)	40	44	56	37	34	15	25.0	13,600
	50(2)	51	56	60	48	40	15	24.5	15,300
	65(2½)	67	71	76	64	50	15	24.5	24,700
	75(3)	77	83	89	74	60	17	24.0	27,600
	100(4)	100	107	114	96	65	17	24.0	32,700
	125(5)	125	131	140	121	85	30	30.0	42,900
	150(6)	146	154	165	137	95	32	32.0	98,300

ステンレス製

CBM-1S
差込式（VU管・VP管兼用）
CAD



CBM-2S
ねじ込式（内ネジ）
CAD



CBM-3S
ねじ込式（外ネジ）
CAD



■製品情報
●アミ目の大きさは16メッシュです。
CBM-1S
●VP管を使用の場合は品番③ソケットを取外してください。
CBM-2S、CBM-3S
●dネジ部は管用平行ねじを施しています。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	SCS13	—
②	アミ	SUS304	
③	ソケット	ABS 樹脂	

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	A	D	H	価格(円)
CBM-1S	40(1½)	50	44	25.5	20,600
	50(2)	62	56	25.5	24,100
	65(2½)	78	71	25.5	35,200
	75(3)	91	83	25.5	38,100
	100(4)	116	107	25.5	47,600
	125(5)	142	131	31.0	90,900
	150(6)	167	154	33.0	139,400
	200(8)	218	202	40.0	220,100

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	H	価格(円)
CBM-2S	40(1½)	G1½(47.8)	55	22	28,500
	50(2)	G2(59.6)	66	22	35,600
	65(2½)	G2½(75.2)	82	22	42,000
	75(3)	G3(87.9)	95	25	53,400
	100(4)	G4(113.0)	120	25	71,200
	125(5)	G5(138.4)	148	30	124,600
	150(6)	G6(163.8)	174	35	195,800
	200(8)	PF8(214.6)	235	40	238,500

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	H	価格(円)
CBM-3S	40(1½)	G1½(47.8)	53	15	27,300
	50(2)	G2(59.6)	65	15	34,800
	65(2½)	G2½(75.2)	79	16	41,000
	75(3)	G3(87.9)	93	17	49,700
	100(4)	G4(113.0)	118	20	68,400
	125(5)	G5(138.4)	148	30	125,500
	150(6)	G6(163.8)	173	35	186,500
	200(8)	PF8(214.6)	223	40	347,500

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

機設 機械設備工事標準図記号　都再 都市再生機構　JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

詳細情報

ベントキャップ

アルミニウム合金製

CVR-AC

露出型
ねじ込式
JCW 205VC-EA（50~150）
CAD



鋳鉄製

CVR

露出型
ねじ込式
JCW 205VC-EF（50~125）
CAD



アルミニウム合金製

CVN-AC

露出型
差込式
CAD



鋳鉄製

CVN

露出型
差込式
CAD



■製品情報
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 有効開口面積は通気管断面積以上です。
- 耐食アルミニウム合金製です。（CVR-AC）

■注文情報
- 防虫網付ベントキャップもあります。（CVR-AC、CVR）
- CVN-AC、CVNの防虫網付は製作できません。

防虫網付ベントキャップ
（受注生産品）

CVR-AC
CVR

網目 16 メッシュ

※呼び径により、防虫網の形状は写真とは異なります。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	AC7A	—
②		FC150	溶融亜鉛メッキ
③	六角ボルト	SUS304	—

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	H	t	通気面積（cm²）	価格（円） 標準品	価格（円） 防虫網付
CVR-AC	40（1½）	Rc1½（47.8）	100	65	3.5	30.7	4,500	—
	50（2）	Rc2（59.6）	125	70	4.0	40.7	5,900	16,500
	65（2½）	Rc2½（75.2）	145	85	4.0	55.3	10,100	20,700
	75（3）	Rc3（87.9）	170	95	4.5	88.8	11,900	23,500
	100（4）	Rc4（113.0）	210	110	5.0	122.0	14,500	28,500
	125（5）	Rc5（138.4）	260	120	5.0	188.7	19,700	41,200
	150（6）	Rc6（163.8）	320	130	6.0	280.4	30,600	54,200
CVR	40（1½）	Rc1½（47.8）	100	65	3.5	30.7	2,700	—
	50（2）	Rc2（59.6）	125	70	4.0	40.7	3,200	13,800
	65（2½）	Rc2½（75.2）	145	85	4.0	55.3	4,700	15,300
	75（3）	Rc3（87.9）	170	95	4.5	88.8	5,900	17,500
	100（4）	Rc4（113.0）	210	110	5.0	122.0	8,100	22,100
	125（5）	Rc5（138.4）	260	120	5.0	188.7	13,200	34,700

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	A	D	H	t	通気面積（cm²）	価格（円）
CVN-AC	65（2½）	135	78	50	4.0	98.9	4,500
	75（3）	155	91	55	4.5	139.6	4,900
	100（4）	195	116	70	5.0	239.2	5,900
	125（5）	235	143	80	5.5	376.0	9,000
CVN	65（2½）	135	78	50	4.0	98.9	2,600
	75（3）	155	91	55	4.5	139.6	3,200
	100（4）	195	116	70	5.0	239.2	4,700
	125（5）	235	143	80	5.5	376.0	5,900

アルミニウム合金製

CVS-AC

露出型　開閉式掃除口付
差込式
防鳥網付
CAD

オープン時

クローズ時



〔開閉方法を動画で確認できます〕

動　画

CVE-AC

埋込型　ねじ込式
JCW 205VC-BA（50~150）
CAD



鋳鉄製

CVE

埋込型　ねじ込式
JCW 205VC-BF（50~125）
CAD



納まり図



■製品情報

CVE-AC・CVE
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 有効開口面積は通気管断面積以上です。
- 耐食アルミニウム合金製です。（CVS-AC、CVE-AC）
- 防虫網付ベントキャップもあります。

CVS-AC
- 呼び径150は、本体の開口幅が16mmのため防鳥網は付属いたしません。

防虫網付ベントキャップ
（受注生産品）

CVE-AC
CVE

網目 16 メッシュ

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	AC7A	—
②		FC150	CS コート
③	蓋	AC7A	—
④	蝶ボルト	SUS304	—
⑤	六角ボルト		
⑥	ナット		
⑦	ワッシャ		
⑧	トガリ先ボルト		
⑨	防鳥網		
⑩	蓋	FC150	CS コート
⑪	止めビス	SUS304	—
⑫		C2700W	

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	A	B	C	D	H	通気面積（cm²）	価格（円）
CVS-AC	75（3）	185	223	45	91	100	98.5	31,800
	100（4）	220	258	55	116	120	147.7	32,900
	125（5）	270	308	65	143	140	250.0	48,800
	150（6）	298	341	65	168	140	210.6	61,100

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	通気面積（cm²）	価格（円） 標準品	価格（円） 防虫網付
CVE-AC	40（1½）	Rc1½（47.8）	100	65	48	3.5	20.0	4,500	—
	50（2）	Rc2（59.6）	120	80	50	4.0	27.9	6,100	16,300
	65（2½）	Rc2½（75.2）	145	100	60	4.0	47.0	10,800	21,800
	75（3）	Rc3（87.9）	165	115	63	4.0	65.0	11,900	25,300
	100（4）	Rc4（113.0）	190	135	70	5.0	90.5	15,700	30,600
	125（5）	Rc5（138.4）	230	170	75	5.0	138.3	28,600	51,700
	150（6）	Rc6（163.8）	300	235	75	6.0	189.8	34,800	58,500

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	B	H	t	通気面積（cm²）	価格（円） 標準品	価格（円） 防虫網付
CVE	40（1½）	Rc1½（47.8）	100	68	48	4.0	15.9	2,800	—
	50（2）	Rc2（59.6）	120	86	50	4.0	25.3	3,300	13,500
	65（2½）	Rc2½（75.2）	155	112	60	4.0	45.3	4,700	15,700
	75（3）	Rc3（87.9）	170	128	62	4.0	51.7	5,300	18,700
	100（4）	Rc4（113.0）	200	150	70	4.0	89.7	7,700	22,600
	125（5）	Rc5（138.4）	240	190	75	5.0	—	11,500	34,600

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

詳細情報

通気管接続用防水継手

打込式　配管接続フランジ式

CPJ-F
〈本体 H700〉
CVR-AC 仕様：
CPJ-F- ○○ AC

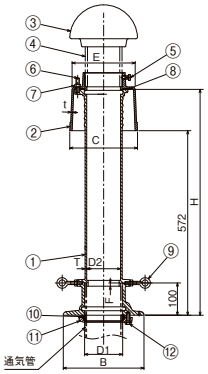

CPJ-5F
〈本体 H500〉
CVR-AC 仕様：
CPJ-5F- ○○ AC



■製品情報
- ●通気管の先端は本体F寸法内に確実に入れてください。
- ●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応しています。
- ●カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- ●本体はスラブ先付け打ち込み式です。
- ●配管の接続はフランジ＋パッキン式です。
- ●適用管種はSGP管・VP管です。

施工要領 267

■注文情報
- ●調節管はオプションです。
- ●耐食アルミニウム合金製ベントキャップ(CVR-AC)仕様、ベントキャップなし仕様も用意しています。

■オプション　〈単位：mm〉

品名	呼び径	価格(円) L150	価格(円) L200
調節管	65(2½)	3,500	4,200
	75(3)	4,400	5,100
	100(4)	5,900	6,800

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	カバー	1		
③	キャップ	1		溶融亜鉛メッキ
④	調節管	1	SGP	オプション
⑤	固定ボルト	3	SUS304	M10 × 20L
⑥	スタッドボルト	3		M10 × 40L
⑦	六角ナット	3		M10
⑧	平パッキン	1	天然ゴム	—
⑨	マルカンボルト(CPJ のみ)	2	SS400	M8 × 40L
⑩	フランジパッキン	1	クロロプレン	—
⑪	フランジ	1	FCD500	—
⑫	六角ボルト	3	SUS304	M10 × 30L
付属品	位置決め座・長ねじボルト(M8)・蝶ナット・押え板・保護カバー			—

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	B	C	D1	D2	E	F	H	T	t	呼び径	価格(円) CVR仕様(標準品)	価格(円) CVR-AC仕様	価格(円) ベントキャップなし
CPJ-F	75(3)	230	184	93	81	170	10	700	5.0	5.5	75(3)	59,000	65,000	53,100
	100(4)	250	210	118	105	195	10	700	5.0	5.5	100(4)	69,900	76,300	61,800
CPJ-5F	65(2½)	215	164	82	68	150	10	500	5.0	5.5	65(2½)	52,300	57,700	47,600
	75(3)	230	184	93	81	170	10	500	5.0	5.5	75(3)	55,600	61,600	49,700
	100(4)	250	210	118	105	195	10	500	5.0	5.5	100(4)	66,900	73,300	58,800

打込式

CPJ
〈本体 H700〉
CVR-AC 仕様：
CPJ- ○○ AC

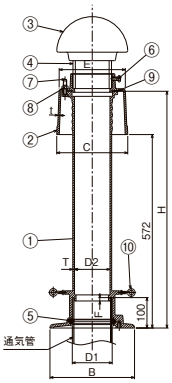

CPJ-5
〈本体 H500〉
CVR-AC 仕様：
CPJ-5- ○○ AC



■製品情報
- ●通気管の先端は本体F寸法内に確実に入れてください。
- ●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応しています。
- ●カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- ●本体はスラブ先付け打ち込み式です。
- ●適用管種はSGP管・VP管です。

施工要領 267

■注文情報
- ●調節管はオプションです。
- ●耐食アルミニウム合金製ベントキャップ(CVR-AC)仕様、ベントキャップなし仕様も用意しています。

■オプション　〈単位：mm〉

品名	呼び径	価格(円) L150	価格(円) L200
調節管	65(2½)	3,500	4,200
	75(3)	4,400	5,100
	100(4)	5,900	6,800

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	カバー	1		
③	キャップ	1		溶融亜鉛メッキ
④	調節管	1	SGP	オプション
⑤	パッキン	1	クロロプレン	—
⑥	固定ボルト	3	SUS304	M10 × 20L
⑦	スタッドボルト	3		M10 × 40L
⑧	六角ナット	3		M10
⑨	平パッキン	1	天然ゴム	—
⑩	マルカンボルト(CPJ のみ)	2	SS400	M8 × 40L
付属品	位置決め座・長ねじボルト(M8)・蝶ナット・押え板・保護カバー			—

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	B	C	D1	D2	E	F	H	T	t	呼び径	価格(円) CVR仕様(標準品)	価格(円) CVR-AC仕様	価格(円) ベントキャップなし
CPJ	75(3)	230	184	93	81	170	10	700	5.0	5.5	75(3)	56,400	62,400	50,500
	100(4)	250	210	118	105	195	10	700	5.0	5.5	100(4)	66,600	73,000	58,500
CPJ-5	65(2½)	215	164	82	68	150	10	500	5.0	5.5	65(2½)	49,400	54,800	44,700
	75(3)	230	184	93	81	170	10	500	5.0	5.5	75(3)	52,700	58,700	46,800
	100(4)	250	210	118	105	195	10	500	5.0	5.5	100(4)	63,500	69,900	55,400

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

機設 機械設備工事標準図記号　都再 都市再生機構　JCW 日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格

詳細情報

通気管接続用防水継手

後付式

CPJ-K
〈本体 H280〉
CAD
都再 J-501
CVR-AC 仕様：
CPJ-K-○○ AC

CPJ-KL
〈本体 H400〉
CAD
都再 J-501
CVR-AC 仕様：
CPJ-KL-○○ AC

CPJ-KLL
〈本体 H500〉
都再 J-501
CVR-AC 仕様：
CPJ-KLL-○○ AC



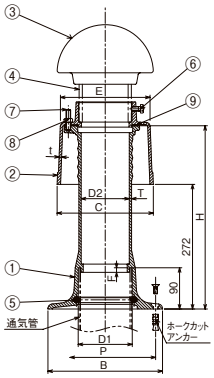

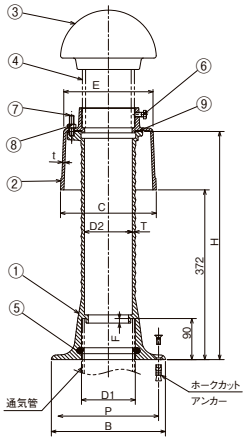

■製品情報
- ●通気管の先端は本体F寸法内に確実に入れてください。
- ●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応しています。
- ●カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- ●適用管種はSGP管・VP管です。
- ●本体はスラブ後付け式です。
- ●ホークカットアンカー・皿小ねじが付属します。

■注文情報
- ●調節管はオプションです。
- ●耐食アルミニウム合金製ベントキャップ(CVR-AC)仕様

■オプション
〈単位：mm〉

品名	呼ビ径	価格(円) L150	価格(円) L200
調節管	65(2½)	3,500	4,200
	75(3)	4,400	5,100
	100(4)	5,900	6,800
	125(5)	8,300	9,600
	150(6)	11,800	13,700

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	カバー	1		
③	キャップ	1		溶融亜鉛メッキ
④	調節管	1	SGP	オプション
⑤	パッキン	1	クロロプレン	—
⑥	固定ボルト	3	SUS304	M10×20L
⑦	スタッドボルト	3		M10×40L
⑧	六角ナット	3		M10
⑨	平パッキン	1	天然ゴム	—
付属品	ホークカットアンカ-(M8)×4ケ 皿小ねじ(M8×25)×4ケ			

〈単位：mm〉

型式記号	呼ビ径	B	C	D1	D2	E	F	H	P	T	t	呼ビ径	価格(円) CVR仕様(標準品)	価格(円) CVR-AC仕様	価格(円) ベントキャップなし
CPJ-K	65(2½)	215	164	82	68	150	10	280	187	5.0	5.5	65(2½)	30,000	35,400	25,300
	75(3)	230	184	93	81	170	10	280	200	5.0	5.5	75(3)	34,900	40,900	29,000
	100(4)	250	210	118	105	195	10	280	220	5.0	5.5	100(4)	41,900	48,300	33,800
	125(5)	280	237	146	130	222	10	280	246	5.0	5.5	125(5)	70,400	76,900	57,200
	150(6)	310	265	169	150	248	15	280	276	7.0	5.5	150(6)	—	109,600	79,000
CPJ-KL	65(2½)	215	164	82	68	150	10	400	187	5.0	5.5	65(2½)	37,800	43,200	33,100
	75(3)	230	184	93	81	170	10	400	200	5.0	5.5	75(3)	43,300	49,300	37,400
	100(4)	250	210	118	105	195	10	400	220	5.0	5.5	100(4)	50,700	57,100	42,600
	125(5)	280	237	146	130	222	10	400	246	5.0	5.5	125(5)	80,400	86,900	67,200
	150(6)	310	265	169	150	248	15	400	276	7.0	5.5	150(6)	—	124,300	93,700
CPJ-KLL	65(2½)	215	164	82	68	150	10	500	187	5.0	5.5	65(2½)	47,100	52,500	42,400
	75(3)	230	184	93	81	170	10	500	200	5.0	5.5	75(3)	53,000	59,000	47,100
	100(4)	250	210	118	105	195	10	500	220	5.0	5.5	100(4)	63,900	70,300	55,800
	125(5)	280	237	146	130	222	10	500	246	5.0	5.5	125(5)	129,100	135,600	115,900

施工要領　後付式 (CPJ-K/CPJ-KL/CPJ-KLL/CSJ-K/CSJ-KL/CSJ-KLL)

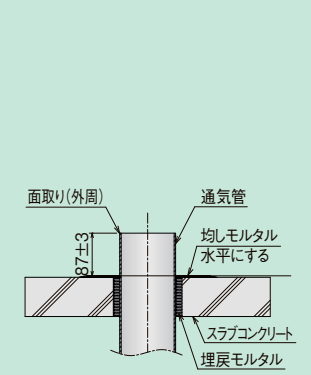

①通気管を設置し、モルタルで埋め戻します。
※通気管は垂直に立ち上げます。
※通気管はスラブ上より87mm±3で切断します。通気管の端部は、バリやカエリが無いように面取りをします。
設置位置には、本体下面の外径に合わせてモルタルを水平に均します。

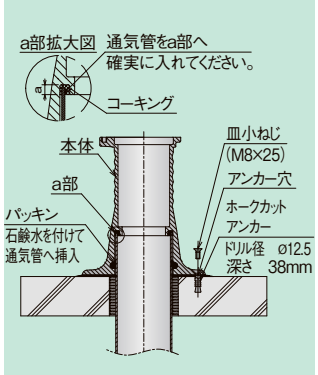

②本体はパッキンを取り外した状態で通気管に差し込み、アンカー穴に合わせ墨出しを行います。本体を外しスラブ上にホークカットアンカーを4ヶ所打ち込みます。パッキンを本体に取り付けて通気管に挿入し、アンカーに合わせ皿小ねじで固定します。パッキンに石鹸水を付けますと、挿入が容易にできます。
※通気管の先端は、本体a部に確実に入れてください。
より防水性を高める為には、a部へコーキングをお勧めします。

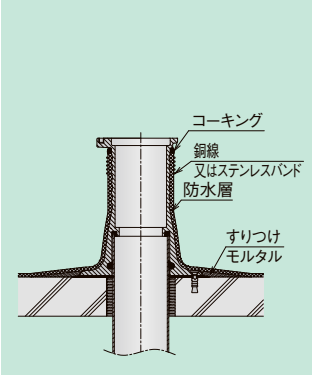

③すりつけモルタルにて防水層との段差を解消します。
防水層を巻き上げ、防水層の固定(剥離防止)を行うため、本体上部の位置で銅線にて固定します。その際、上部末端にスペースを残し、その部分にコーキングします。

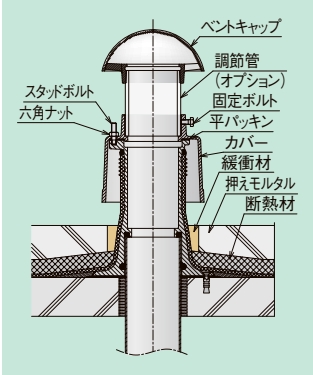

④本体に、スタッドボルトを取付け、平パッキンをセットし、カバーを上からかぶせ、ナットで固定します。調節管にベントキャップを取付け、カバーに差込み固定ボルトで固定します。

詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

通気管接続用防水継手

後付式 | キャップアルミ製 開閉式掃除口付

CSJ-K
〈本体 H280〉
都再 J-501
CAD

CSJ-KL
〈本体 H400〉
都再 J-501
CAD

CSJ-KLL
〈本体 H500〉
都再 J-501
CAD

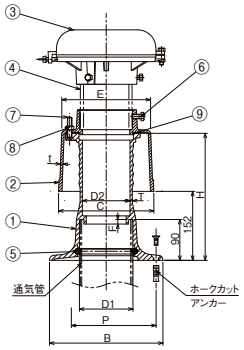

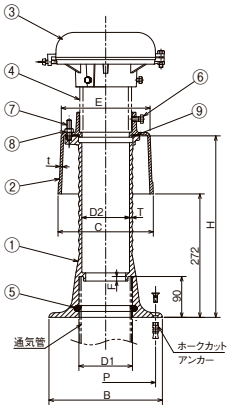

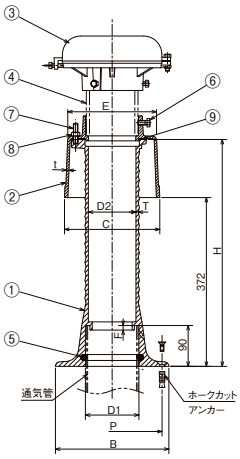

■製品情報
- ●キャップはCVS-ACです。防鳥網付です。
- ●通気管の先端は本体F寸法内に確実に入れてください。
- ●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応しています。
- ●カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- ●適用管種はSGP管・VP管です。
- ●本体はスラブ後付け式です。
- ●ホークカットアンカー・皿ビスが付属します。

■注文情報
- ●調節管はオプションです。

■オプション
〈単位：mm〉

品名	呼ビ径	価格(円) L150	価格(円) L200
調節管 ネジなし	75(3)	3,800	4,300
	100(4)	4,900	5,900
	125(5)	7,100	8,500
	150(6)	10,600	12,400

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	カバー	1		
③	キャップ	1	AC7A	―
④	調節管	1	SGP	オプション
⑤	パッキン	1	クロロプレン	―
⑥	固定ボルト	3	SUS304	M10 × 20L
⑦	スタッドボルト	3		M10 × 40L
⑧	六角ナット	3		M10
⑨	平パッキン	1	天然ゴム	―
付属品	ホークカットアンカ-(M 8)×4ケ 皿小ねじ(M 8×25)×4ケ			

〈単位：mm〉

型式記号	呼ビ径	B	C	D1	D2	E	F	H	P	T	t	呼ビ径	価格(円) CVS-AC仕様	価格(円) ベントキャップなし
CSJ-K	75(3)	230	184	93	81	170	10	280	200	5.0	5.5	75(3)	60,800	29,000
	100(4)	250	210	118	105	195	10	280	220	5.0	5.5	100(4)	66,700	33,800
	125(5)	280	237	146	130	222	10	280	246	5.0	5.5	125(5)	106,000	57,200
	150(6)	310	265	169	150	248	15	280	276	7.0	5.5	150(6)	140,100	79,000
CSJ-KL	75(3)	230	184	93	81	170	10	400	200	5.0	5.5	75(3)	69,200	37,400
	100(4)	250	210	118	105	195	10	400	220	5.0	5.5	100(4)	75,500	42,600
	125(5)	280	237	146	130	222	10	400	246	5.0	5.5	125(5)	116,000	67,200
	150(6)	310	265	169	150	248	15	400	276	7.0	5.5	150(6)	154,800	93,700
CSJ-KLL	75(3)	230	184	93	81	170	10	500	200	5.0	5.5	75(3)	78,900	47,100
	100(4)	250	210	118	105	195	10	500	220	5.0	5.5	100(4)	88,700	55,800
	125(5)	280	237	146	130	222	10	500	246	5.0	5.5	125(5)	164,700	115,900

開閉式掃除口付ベントキャップ（CVS-AC）

オープン時

クローズ時

〔開閉方法を動画で確認できます〕
動 画

詳細情報

通気管接続用防水継手

打込金具式（型枠固定用）

CPJ-KS
〈本体 H280〉
CAD 都再 J-501
CVR-AC 仕様：
CPJ-KS-○○AC

CPJ-KLS
〈本体 H400〉
CAD 都再 J-501
CVR-AC 仕様：
CPJ-KLS-○○AC

CPJ-KLLS
〈本体 H500〉
都再 J-501
CVR-AC 仕様：
CPJ-KLLS-○○AC

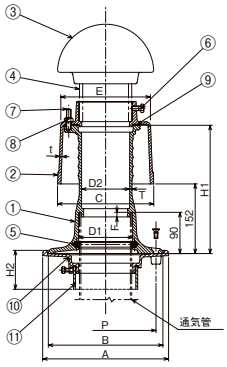

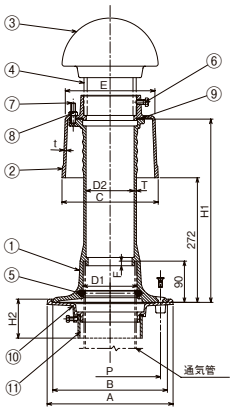

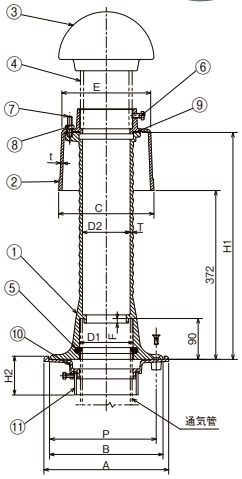

■製品情報
- ●通気管の先端は本体F寸法内に確実に入れてください。
- ●アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応しています。
- ●カチオン電着塗装（CHUBUスーパーコート＝CSコート）を施しています。
- ●適用管種はSGP管・VP管です。
- ●本体は打込み金具打設後ビス固定式です。
- ●打込金具、保護カバー、皿小ねじ等が付属します。

■注文情報
- ●調節管はオプションです。
- ●耐食アルミニウム合金製ベントキャップ（CVR-AC）仕様、開閉式掃除口付ベントキャップ（CVS-AC）仕様、ベントキャップなし仕様も用意しています。
- ●ご注文の際はスラブ厚さ（H2）寸法をご指示ください。
- ●スラブ厚さ（H2）寸法201～500mmまでは**500**円高。501mm以上は別途見積り致します。

■オプション
〈単位：mm〉

品名	呼び径	価格（円）	
		L150	L200
調節管	65（2½）	3,500	4,200
	75（3）	4,400	5,100
	100（4）	5,900	6,800
	125（5）	8,300	9,600

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	カバー	1		
③	キャップ	1		溶融亜鉛メッキ
④	調節管	1	SGP	オプション
⑤	パッキン	1	クロロプレン	—
⑥	固定ボルト	3	SUS304	M10 × 20L
⑦	スタッドボルト	3		M10 × 40L
⑧	六角ナット	3		M10
⑨	平パッキン	1	天然ゴム	—
⑩	打込本体	1	FC150	CS コート
⑪	スリーブ	1	塩ビ管	VU 管
付属品	位置決め座・長ねじボルト(M8)・蝶ナット・押え板・保護カバー・皿小ねじ(M8 × 25) × 4 ケ			—

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	A	B	C	D1	D2	E	F	H1	H2	T	t	スリーブℓ（スラブ厚H100の場合） 使用材料	ℓ	呼び径	価格（円） CVR仕様（標準品）	CVR-AC仕様	ベントキャップなし
CPJ-KS	65（2½）	235	215	164	82	68	150	10	280	50～	5.0	5.5	VU100	65	65（2½）	37,800	43,200	33,100
	75（3）	255	230	184	93	81	170	10	280	50～	5.0	5.5	VU100		75（3）	42,800	48,800	36,900
	100（4）	275	250	210	118	105	195	10	280	50～	5.0	5.5	VU125		100（4）	50,100	56,500	42,000
	125（5）	305	280	237	146	130	222	10	280	50～	5.0	5.5	VU150		125（5）	82,900	89,400	69,700
CPJ-KLS	65（2½）	235	215	164	82	68	150	10	400	50～	5.0	5.5	VU100		65（2½）	45,600	51,000	40,900
	75（3）	255	230	184	93	81	170	10	400	50～	5.0	5.5	VU100		75（3）	51,200	57,200	45,300
	100（4）	275	250	210	118	105	195	10	400	50～	5.0	5.5	VU125		100（4）	58,900	65,300	50,800
	125（5）	305	280	237	146	130	222	10	400	50～	5.0	5.5	VU150		125（5）	92,900	99,400	79,700
CPJ-KLLS	65（2½）	235	215	164	82	68	150	10	500	50～	5.0	5.5	VU100		65（2½）	54,900	60,300	50,200
	75（3）	255	230	184	93	81	170	10	500	50～	5.0	5.5	VU100		75（3）	60,900	66,900	55,000
	100（4）	275	250	210	118	105	195	10	500	50～	5.0	5.5	VU125		100（4）	72,100	78,500	64,000
	125（5）	305	280	237	146	130	222	10	500	50～	5.0	5.5	VU150		125（5）	141,600	148,100	128,400

施工要領　打込金具式 （CPJ-KS/CPJ-KLS/CPJ-KLLS）

①型枠に墨出し後、位置決め座をクギ（別途）で固定します。
位置決め座に、長ねじボルトを取付け、スリーブをセットします。

②打込本体をセットします。上部に保護カバー・押え板・蝶ナットの順に入れて、打込本体を蝶ナットで確実に固定してください。

③配筋にアンカー部を固定してください。この状態でスラブコンクリートを打設してください。

④コンクリート打設後、打込本体に付属の皿小ねじ（M8）で防水継手本体を固定してください。

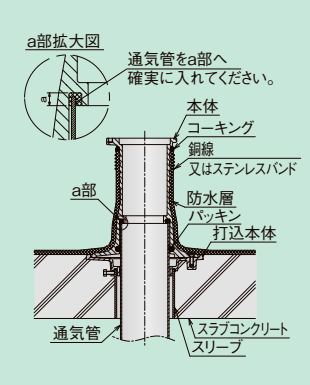

⑤防水継手本体上部まで防水層を巻き上げ、本体上部の位置で銅線にて固定します。その際、上部末端にスペースを残し、コーキングしてください。
通気管は本体a部に確実に挿入してください。パッキンに石鹸水をつけると挿入が容易にできます。

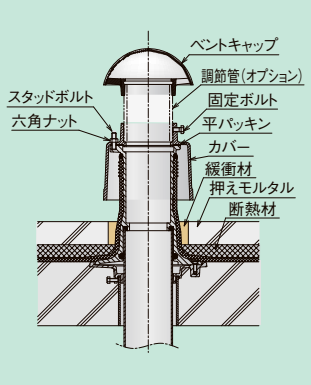

⑥本体にスタッドボルトを取付け、平パッキンをセットし、カバーを上からかぶせ、ナットで固定してください。
調整管にベントキャップを取付け、カバーに差込み固定ボルトで固定します。

ルーフドレン
フロアーハッチ
ピット金物 グレーントラフ
玄関マット
ルーバー
FRPグレーチング
F-BOX
エキスパンションジョイント
排水トラップ
排水金具 通気金具
グリーストラップ
バルブボックス
鋳鉄製格子蓋
マンホールカバー
化粧鉄蓋
外構関連製品
ツリーフレンド
車止め
アーバンスリット
カラー鋳鉄用溝蓋
ステンレスグレーチング
スチールグレーチング
アラカルト
詳細情報

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

施工要領　打込式　(CPJ/CPJ-F/CPJ-5/CPJ-5F)

①型枠に墨出し後、位置決め座をクギ(別途)で固定します。

②長ねじボルトをナットにねじ込みます。

③CPJ/CPJ-Fは付属のマルカンボルト(M8×40L)を本体にねじ込みます。

④防水継手本体を挿入しクギで固定。
※写真はCPJ-5

⑤上部に保護カバー（丸）・押さえ板(長方)・蝶ナットの順に入れ本体を蝶ナットで確実に固定してください。

CPJ/CPJ-Fの場合

CPJ-5/CPJ-5Fの場合

⑥屋根スラブ配筋に(補強筋含む)本体アンカー部を固定してください。

⑦この状態でコンクリートを打設してください。

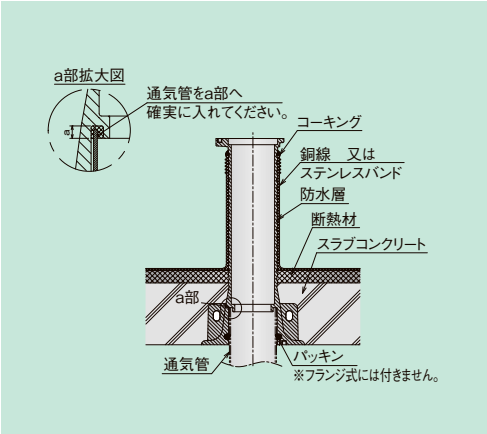

⑧防水継手本体上部まで防水層を巻き上げ、本体上部の位置で銅線にて固定します。その際、上部末端にスペースを残し、コーキングしてください。
通気管は本体a部に確実に挿入してください。パッキンに石鹸水をつけると挿入が容易にできます。
フランジ式の場合は、下記の方法によりフランジセットを取り付けてください。

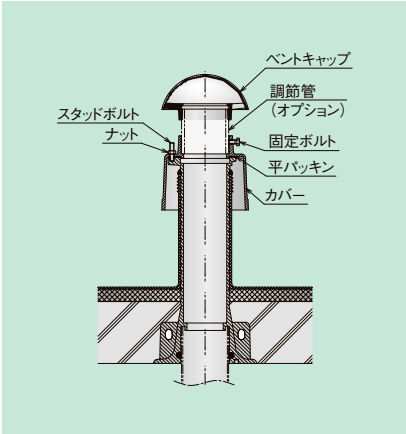

⑨本体にスタットボルトを取付け、平パッキンをセットし、カバーを上からかぶせ、ナットで固定してください。
調整管にベントキャップを取付け、カバーに差込み固定ボルトで固定します。

■フランジセットの固定方法と注意事項（CPJ-F/CPJ-5F）

※CPJ / CPJ-5にはフランジセットは有りません。

⑩本体と通気管の接続には、付属のフランジセットを使用してください。

注意事項：パッキンのテーパー部は必ずフランジ側に接続し締め付けてください。パッキンを反対に取付けますと水漏れを起こしますので注意してください。

⑪スラブ打設後 防水継手本体とフランジセットを六角ボルトにて固定してください。

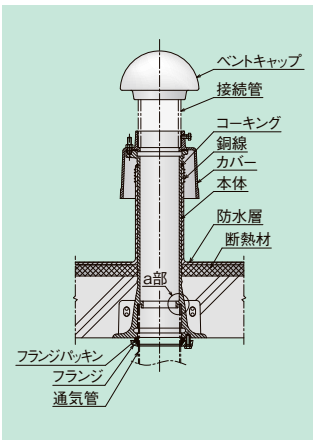



⑫施工は①～⑨を参考に行ってください。
パッキンは付属致しませんのでフランジ及びフランジパッキンにて確実に固定してください。

排水金具を安全にご使用いただくために

選定上のご注意

(1) 排水金物は、設置場所又は取り付け器具の構造に最適な種類をご使用ください。
(2) 流し排水金物には、共栓付きとストレーナ付きがあります。共栓は、構造上完全に水を止めることはできません。
(3) 床上掃除口には、防水層用と非防水層用があります。
(4) ストレーナ・ふたは、台車等の荷重には耐えられません。破損により事故及びケガをするおそれがあります。
(5) 通気金具には、埋設型と露出型があります。

施工上のご注意

(1) 接続管との接合及び流し排水金物の流しとの接合部は、水漏れ等がないように確実に施工してください。
(2) 浴槽用排水金具は金具枠の変形により水漏れを起こす事があります。金具枠の施工時には、強い衝撃を与えないでください。また、パイプレンチは使用しないでください。
(3) 金具枠の上面は、仕上げ面と同じ高さになるように施工してください。
(4) ストレーナ・ふたの損傷防止のため施工中は、養生をしてください。
(5) 完成時には、ふた及び金具枠のねじ部、あわせ面のごみやよごれ等を清掃してください。
(6) 防水層用の防水受け皿は、水抜き孔をふさがないように施工してください。

取扱い上のご注意

(1) 持ち運び及び輸送には、充分ご注意ください。足の上に落とすとケガをするおそれがあります。
(2) ストレーナ・ふた、共栓及び金具枠は、変形やキズがつき易いので丁寧な取扱いをしてください。特に黄銅・アルミニウム鋳物製品にはご注意ください。
(3) 浴槽用排水金具の金具枠及び共栓の変形により水もれを起こす事があります。取扱いにはご注意ください。
(4) 配管及び金具枠のねじ部を損傷しないように、取扱いにはご注意ください。
(5) 鋳鉄製品の塗装は、一次防錆塗装です。塗装にキズがつくと錆が発生し易くなりますので、取扱いにはご注意ください。

維持管理上のご注意

(1) ストレーナ・通気口及びふたを清掃や点検のため、取外した後は必ず元に戻し付けてご使用ください。ごみ等が流れ込むと、トラップや排水管の詰りの原因となります。また、ストレーナは適時清掃してください。
(2) 浴槽用排水金具は、テーパすり合わせ部にキズをつけないようにご注意ください。水もれの原因となります。
(3) めっき部は、直接薬品等で清掃しないでください。めっき部がはがれる事があります。
(4) 床上掃除口の上に設備及び機器類を設置しないでください。点検時の支障になります。
(5) ストレーナ及びふた等が破損したり紛失した場合は、速やかに取替え又は補充をしてください。ケガのおそれがあります。
(6) 床上掃除口のふたは、ねじ込み式になっています。必ず専用の工具を使って開閉してください。
(7) 床上掃除口のパッキンは、点検等でふたを外す時に紛失しないようにご注意ください。パッキンがないと臭気がもれるおそれがあります。
(8) 通気金具は機能維持のため、定期的に清掃してください。
(9) お手入れをする際は中性洗剤をご使用ください。酸性やアルカリ性の洗剤をご使用されますと、メッキや金属・樹脂・ゴム部品の変色や腐食の原因となります。
(10) お手入れをする際はやわらかいスポンジ等をご使用ください。研磨剤入りの洗剤や金属・ナイロンたわし等をご使用されますと、メッキなどの表面を傷めるおそれがあります。

施工例写真

D-SN 型金具

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。