



排水トラップ

Floor Drainage Trap



清潔な水まわりで快適な住空間を演出。

排水トラップ



生活排水から臭気を防ぐ事ができる排水トラップ(床排水金物)です。排水設備の配管の途中に水を溜める封水(ふうすい)構造を持つ「トラップ」は主にトラップ本体に碗(ワン)をかぶせた「ワン型トラップ」とアルファベットのPに似た形状の「P型トラップ(Pトラ)」があり、下水の悪臭や虫などの侵入を防ぎます。ワン型トラップはたて引き配管、P型トラップはよこ引き配管に使用されています。主に床排水用、洗濯機用、流し用があり、防水層用(受ツパ付き)にも対応しています。幅広いラインナップからお選びいただけます。

封水

封水とはトラップ内部及び配水管内部からの臭気、害虫等の侵入を防ぐ目的で考えられた構造をいい、封水深さは国土交通省告示1597により50mm以上にしています。


ワン型…トラップ本体にワンをかぶせ封水を保つ方法

P型…トラップ本体の構造で封水(よこ引き)を保つ方法




防水別施工法

アスファルト防水




防水パン



ストレーナの形状

受枠とストレーナの取り付け形式には大きく分けて、次の3つがあります。

フック式



ネジ式





落し込み式



防水層用と非防水層用の違いについて

排水トラップ、排水金具は施工場所に合わせて「防水層用」と「非防水層用」があります。防水層用は、アスファルト防水などの防水層を受けられるように、排水トラップと防水受けツパ(防水皿)がセットになっています。非防水層用は、防水が必要ない場所へ設置するため、防水受けツパ(防水皿)はありません。非防水層用は主に1階土間※、防水層用は2階※以上の床スラブに設置します。※地下がある場合は条件が異なります。

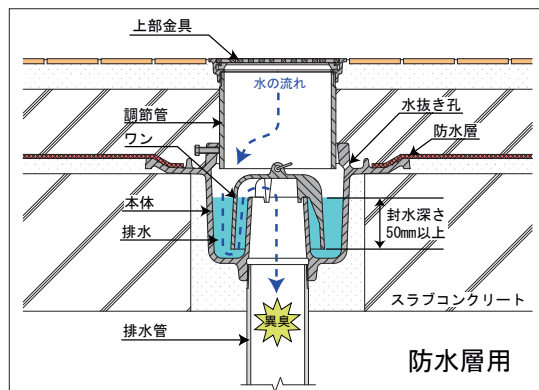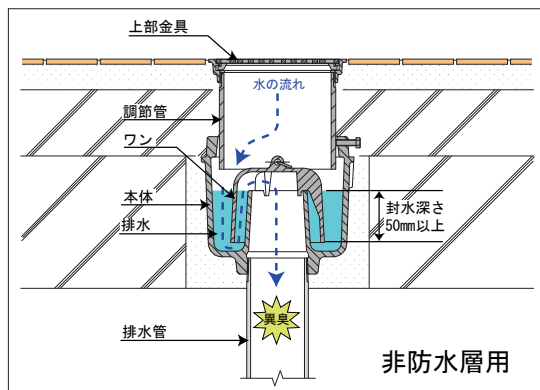

T5A-A と T5B-A の違いは？

T5A-A と T5B-A は非防水層用と防水層用(防水受けツパあり)の違いがあります。T5A-A、T5B-A 共に JCW201 規格品で建築物に使用する床排水トラップわん形です。調節管(白管片ネジ)をボルトで固定する事が主な特徴で施工の際に目皿の傾きの微調整が可能です。

わん形 非防水層用(防水受けツパなし)



T5A-A
JCW201 T5A



T5A-A (SU)
JCW201 T5A (SU)

わん形 防水層用(防水受けツパあり)



T5B-A
JCW201 T5B



T5B-A (SU)
JCW201 T5B (SU)

※ストレーナ及び金具枠がステンレス製の場合、(SU)と表記されます。
※JCWとは日本鋳鉄ふた・排水器具工業会の総称です。

製品体系表

		防水方式									
用途	タイプ	非防水層用					防水層用				
床排水用	ワン型	上部金具 ステン レス製	 T5A-A (SU) JCW P238	 T5A-1 (SU) P238	 T5A-3 (SU) P239	上部金具 ステン レス製	 T5B-A (SU) JCW P238	 T5B-1 (SU) P238	 T5B-3 (SU) P239		
		 T5A-A (JCW) P238	 T5A-1 P238	 T5A-3 P239	 JT-1 (防水パン用) P242	 T5B-A (JCW) P238	 T5B-1 P238	 T5B-3 P239			
	よこ 引き	上部金具 ステン レス製	 T3A (SU) (JCW) P240	 CT8A (SU) P239		上部金具 ステン レス製	 T3B (SU) (JCW) P240	 CT8B (SU) P239			
		 T3A (JCW) P240	 T16A (JCW) P240	 CT8A P239	 T3B (JCW) P240	 T16B (JCW) P240	 CT8B P239				
掃除口兼用	ワン型	 T5A-S0 P241	 T5A-1CG (シート露出防水用) P241		 T5B-S0 P241	 T5B-1CG (シート露出防水用) P241					
洗濯機用	ワン型	 T5A-1S P243	 T5A-3S P243	 JT-5 (床板用) P242	 T5B-1S P243	 T5B-3S P243					
	よこ 引き	 JT-1S (防水パン用) P242	 JT-1SL (防水パン用) P242	 JT-1SH (防水パン用) P242	 CT8B-S P243						
共栓		 T5At P241			 T5Bt P241	 T15 (コンクリート浴槽用) P240					

		金属製流し用			コンクリート製流し用		
流し用	ストレーナ	 T14A-A JCW P244	 T14A-P P244	 T14A P244	 T14B-A JCW P244	 T14B-P P245	 T14B P245
	ふた	 T14A-B JCW P244	 T14A-C-P P244		 T14B-B JCW P244	 T14B-C-P P245	

その他	ツナギニップル	締付ハンドル	ワン	円筒・化粧蓋
	 P245	 P245	 樹脂ワン 铸铁ワン ナイロンコートワン P246	 P247



■■■ トラップ選定表

排水トラップ

- ドレン
- フロアー
- マシンハッチ
- マット
- ルーパー
- FRP
- 消火器
- ゴミバケツ
- 排水トラップ
- 排水金具
- グリッス
- バルブ
- 格蓋
- マンホール
- 化粧鉄蓋
- 製品
- ツリ
- 車止め
- スリット蓋
- カフ
- ステンレス
- スチール
- アラカルト

打込み式 たて引き(ワン型)

タイプ

調節管 ボルト固定式

調節管:白管(片ネジ管)
ボルトで固定するため、
傾きの微調整可能です。

調節管 全ネジ調整式

調節管:円筒(全ネジ管)
高さの調整が、管を回す
だけなので簡単です。

調節管 全ネジ調整式 エコノミータイプ

全ネジ調整式のエコノミータイプです。

排水流量 (L/s) 比較 (当社比)

T5A-3

T5A-1



調節管:円筒(全ネジ管)
高さの調整が、管を回す
だけなので簡単です。

防水方式	非防水層用	防水層用	非防水層用	防水層用	非防水層用	防水層用
上部金具鍍銀製	T5A-A	T5B-A	T5A-1	T5B-1	T5A-3	T5B-3
上部金具ステンレス製	T5A-A (SU)	T5B-A (SU)	T5A-1 (SU)	T5B-1 (SU)	T5A-3 (SU)	T5B-3 (SU)
洗濯機用	上部金具 洗濯機用に変更 調整管 洗濯機用に変更(下に入り込み過ぎないようにしています。)		T5A-1S	T5B-1S	T5A-3S	T5B-3S
掃除口兼用	上部金具 掃除口兼用に変更(COA-S)		T5A-S0	T5B-S0		上部金具 ステンレス製に変更 (D-SN型金具)

◆豆知識

排水トラップの必要性

建物にはキッチン流し台、洗面台、浴槽などの水廻りの設備があり、そこから汚れた水や余分な水は排水管を通して排水されます。しかし、そのままでは排水管を通じて下水の臭気が入ってきたり、害虫が入ってきたりします。そこで考えられたのが排水管をU字型に曲げ水が常にとまるようにし、臭いや、虫の侵入を防ぐようにしたものが水封式トラップです。水封式トラップは16世紀にイギリスの John Harrington が初めて考案したと言われており400年以上を経た現代まで延々と受け継がれてきました。今では、P型、ワン型トラップの2種類があり建築基準法により封水深さが50mm以上と決められています。



詳細情報

排水トラップ

ドレーフ

フロアー

ハッチ

大口径

マンホール

ビット金物

玄関

マット

ルーパー

FRP

グレッシング

消火器

ボックス

ジョイント

排水トラップ

排水金具

通気金具

グリッス

バルブ

ボックス

格蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー

フレンド

車止め

スリット

カベ

ステンレス

ブリーチ

アラカルト

床排水トラップ

非防水層用

防水層用

非防水層用


防水層用

T5A-A
フック式ストレーナ
JCW 201 T5A (50～100)

T5B-A
フック式ストレーナ
JCW 201 T5B (50～100)

T5A-A(SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ
JCW 201 T5A(SU) (50～100)

T5B-A(SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ
JCW 201 T5B(SU) (50～100)

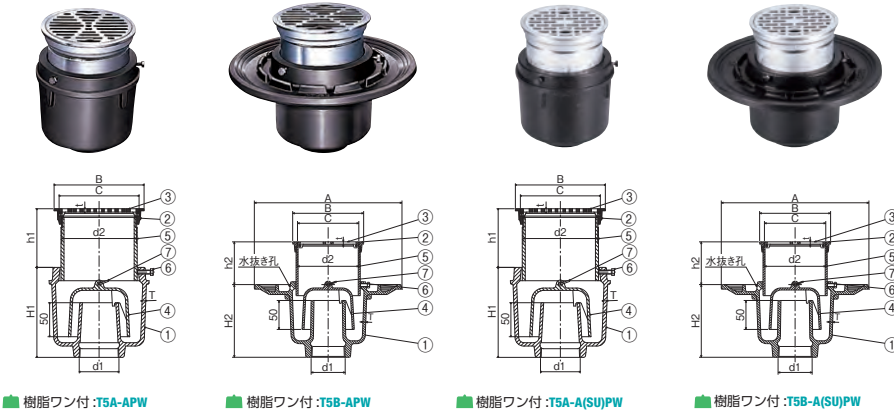

- 製品情報
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
 - ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
 - 品番⑤の調節管は床厚に応じた長さで切断してご使用ください。
 - 品番⑥の止めビスにより上下の固定を行います。止めビスの大きさは40～65がM6×L20、75・100がM8×L20です。
 - A寸法はT5B-A、T5B-A(SU)のみの寸法を示します。T5A-A(SU)、T5B-A(SU)
 - 上部金具はD-SN型金具です。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	T5A(B)-A受枠	CAC203	Ni-Crメッキ
	T5A(B)-A(SU)受枠	SCS13	—
③	T5A(B)-Aストレーナ	CAC203	Ni-Crメッキ
	T5A(B)-A(SU)ストレーナ	SCS13	—
④	ワン	FC150	CSコート
⑤	調節管	SGP	Znメッキ
⑥	止めビス	SWRM	ユニクロ
⑦	リング	SUS	—

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	T5A-A		T5B-A		ネジ径 d1	本体				受枠ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)		A	H1	H2	T	B	C	t			
T5A-A T5B-A	40(1½)	310061	16,000	310071	19,400	Rc1½(47.8)	240	120	105	5.0	113	98	4.0	最小19～82	最小34～97	G3½(100.3)
	50(2)	310062	19,600	310072	21,100	Rc2(59.6)	260	135	120	5.5	135	120	5.0	最小24～88	最小39～103	G4(113.0)
	65(2½)	310063	33,200	310073	37,100	Rc2½(75.2)	285	140	125	6.0	160	145	5.0	最小25～93	最小40～108	G5(138.4)
	75(3)	310064	43,200	310074	49,700	Rc3(87.9)	320	145	130	6.0	192	175	5.5	最小27～95	最小42～110	G6(163.8)
	100(4)	310065	66,200	310075	77,000	Rc4(113.0)	370	160	145	6.0	245	225	5.5	最小28～110	最小43～125	PF8(214.6)

型式記号	呼び径	T5A-A(SU)		T5B-A(SU)		ネジ径 d1	本体				受枠ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)		A	H1	H2	T	B	C	t			
T5A-A(SU) T5B-A(SU)	40(1½)	313220	23,200	313260	28,500	Rc1½(47.8)	240	120	105	5.0	114	101	3.5	最小29～92	最小44～107	G3½(100.3)
	50(2)	313240	28,300	313280	33,700	Rc2(59.6)	260	135	120	5.5	130	117	3.5	最小29～87	最小44～102	G4(113.0)
	65(2½)	313460	51,200	313470	56,900	Rc2½(75.2)	285	140	125	6.0	155	142	4.5	最小29～97	最小48～116	G5(138.4)
	75(3)	313480	63,000	313490	69,900	Rc3(87.9)	320	145	130	6.0	180	167	5.5	最小29～97	最小48～116	G6(163.8)
	100(4)	313500	118,000	313510	124,200	Rc4(113.0)	370	160	145	6.0	244	230	6.0	最小32～114	最小51～133	PF8(214.6)

■印の製品には樹脂製ワンがあります。

非防水層用

防水層用

非防水層用


防水層用

T5A-1
フック式ストレーナ

T5B-1
フック式ストレーナ

T5A-1(SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

T5B-1(SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ

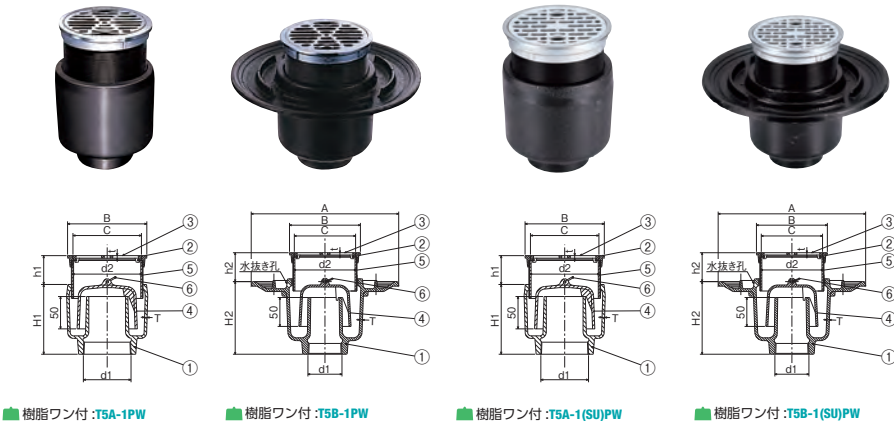

- 製品情報
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
 - ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
 - A寸法はT5B-1、T5B-1(SU)のみの寸法を示します。
 - T5A-1、T5B-1
 - 在庫がなくなり次第販売中止させていただきます。
 - T5A-1(SU)、T5B-1(SU)
 - 上部金具はD-SN型金具です。
- 納まり図 **P.248**

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	T5A(B)-1受枠	CAC203	Ni-Crメッキ
	T5A(B)-1(SU)受枠	SCS13	—
③	T5A(B)-1ストレーナ	CAC203	Ni-Crメッキ
	T5A(B)-1(SU)ストレーナ	SCS13	—
④	ワン	FC150	CSコート
⑤	円筒	SGP	CSコート
⑥	リング	SUS	—

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	T5A-1		T5B-1		ネジ径 d1	本体				受枠ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)		A	H1	H2	T	B	C	t			
T5A-1 T5B-1	40(1½)	310078	15,800	310083	17,000	Rc1½(47.8)	200	107	100	4.5	113	98	4.0	最小19～48	最小24～53	G3½(100.3)
	65(2½)	310080	33,200	310085	37,700	Rc2½(75.2)	280	135	130	5.0	150	134	4.0	最小19～54	最小24～59	G5(138.4)
	75(3)	310081	46,900	310086	53,900	Rc3(87.9)	310	140	135	5.0	180	162	4.5	最小21～52	最小26～57	G6(163.8)

型式記号	呼び径	T5A-1(SU)		T5B-1(SU)		ネジ径 d1	本体				受枠ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)		A	H1	H2	T	B	C	t			
T5A-1(SU) T5B-1(SU)	40(1½)	313300	28,000	313340	29,900	Rc1½(47.8)	200	107	100	4.5	114	101	3.5	最小24～50	最小29～55	G3½(100.3)
	50(2)	313320	30,200	313360	34,600	Rc2(59.6)	260	133	128	5.0	130	117	3.5	最小24～58	最小29～63	G4(113.0)
	65(2½)	313520	54,200	313530	59,100	Rc2½(75.2)	280	135	130	5.0	155	142	4.5	最小28～62	最小33～68	G5(138.4)
	75(3)	313540	65,400	313550	73,100	Rc3(87.9)	310	140	135	5.0	180	167	5.5	最小28～62	最小33～64	G6(163.8)

■印の製品には樹脂製ワンがあります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

床排水トラップ(エコノミータイプ)

非防水層用

防水層用

非防水層用

防水層用

T5A-3

フック式ストレーナ



T5B-3

フック式ストレーナ



T5A-3(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



T5B-3(SU)


上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



■製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
- A寸法はT5B-3のみの寸法を示します。
- T5A-3(SU)、T5B-3(SU)
- 上部金具はD-SN型金具です。

排水流量 (L/s) 比較 (当社比)



▲排水流量を要求される場所ではT5A(B)-A、T5A(B)-1をお勧め致します。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	T5A(B)-3受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A(B)-3(SU)受枠	SCS13	—
③	T5A(B)-3ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
	T5A(B)-3(SU)ストレーナ	SCS13	—
④	ワン	FC150	CS コート
⑤	円筒	SGP	—
⑥	リング	SUS	—

(単位: mm)

型式記号	呼び径	T5A-3		T5B-3		ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)		A	H1	H2	T	B	C	t			
T5A-3 T5B-3	■ 40 (1½)	310158	12,800	310165	13,700	Rc1½ (47.8)	170	107	95	4.0	95	82	3.0	最小17~45	最小29~57	G3 (87.9)
	■ 50 (2)	310159	15,200	310166	15,700	Rc2 (59.6)	190	106	100	4.0	110	96	3.5	最小17~45	最小23~51	G3½ (100.3)
	■ 65 (2½)	310160	22,400	310167	24,000	Rc2½ (75.2)	220	110	100	4.0	122	110	4.0	最小17~55	最小27~65	G4 (113.0)
	■ 75 (3)	310161	33,200	310168	35,400	Rc3 (87.9)	240	115	110	4.5	150	135	4.0	最小18~55	最小23~60	G5 (138.4)
	■ 100 (4)	310162	58,400	310169	63,100	Rc4 (113.0)	360	150	145	5.0	208	190	4.0	最小20~92	最小25~97	PF7 (189.2)

型式記号	呼び径	T5A-3(SU)		T5B-3(SU)		ネジ径 d1	本体				受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)		A	H1	H2	T	B	C	t			
T5A-3(SU) T5B-3(SU)	■ 40 (1½)	313380	22,900	313420	23,900	Rc1½ (47.8)	170	107	95	4.0	100	87	3.5	最小24~50	最小35~64	G3 (87.9)
	■ 50 (2)	313400	25,400	313440	26,100	Rc2 (59.6)	190	106	100	4.0	114	101	3.5	最小24~50	最小29~54	G3½ (100.3)
	■ 65 (2½)	313560	38,100	313580	39,800	Rc2½ (75.2)	220	110	100	4.0	130	117	3.5	最小24~60	最小33~68	G4 (113.0)
	■ 75 (3)	313600	56,100	313621	57,100	Rc3 (87.9)	240	115	110	4.5	155	142	4.5	最小28~60	最小33~68	G5 (138.4)

■印の製品には樹脂製ワンがあります。

床排水トラップ よこ引き

非防水層用

防水層用

非防水層用

防水層用

CT8A

フック式ストレーナ



CT8B

フック式ストレーナ



CT8A(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



CT8B(SU)

上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ



■製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
- 上部金具はT5A(B)-3用金具と共用です。
- A寸法はCT8Bのみの寸法を示します。
- CT8A(SU)、CT8B(SU)
- 上部金具はD-SN型金具です。

▲排水流量を要求される場所ではT5A(B)-A、T5A(B)-1をお勧め致します。

納まり図 ▶ P.248

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	CT8A(B)受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
	CT8A(B) (SU) 受枠	SCS13	—
③	CT8A(B) ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
	CT8A(B) (SU) ストレーナ	SCS13	—
④	円筒	SGP	CS コート

(単位: mm)

型式記号	呼び径	CT8A		CT8B		ネジ径 d1	本体						受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)		A	E	F	H1	H2	T	B	C	t			
CT8A CT8B	40 (1½)	310186	14,600	310190	16,600	Rc1½ (47.8)	174	46	128	94	94	4.0	95	82	3.0	最小17~46	最小17~46	G3 (87.9)
	50 (2)	310187	19,400	310191	21,100	Rc2 (59.6)	202	68	145	115	112	5.0	110	96	3.5	最小17~45	最小20~48	G3½ (100.3)

型式記号	呼び径	CT8A(SU)		CT8B(SU)		ネジ径 d1	本体						受枠 ストレーナ			h1	h2	ネジ径 d2
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)		A	E	F	H1	H2	T	B	C	t			
CT8A(SU) CT8B(SU)	40 (1½)	310223	29,300	310225	31,300	Rc1½ (47.8)	174	46	128	94	94	4.0	100	87	3.5	最小24~50	最小29~55	G3 (87.9)
	50 (2)	310224	33,000	310226	34,900	Rc2 (59.6)	202	68	145	115	112	5.0	114	101	3.5	最小24~50	最小29~55	G3½ (100.3)

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

JIS 日本産業規格

機設

機械設備工事標準図記号

JCW

日本鋼鉄ひた・排水器具工業会規格

詳細情報

排水トラップ

ドレーフ

ハッチ

マンホール

フット

マット

ルーバー

グレッシング

ボックス

ジョイント

排水トラップ

排水金具

グリース

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧蓋

外構

ツリー

車止め

スリット

カブリ

ステン

スチール

アラカルト

床排水トラップ

非防水層用

防水層用

非防水層用


防水層用

T3A
フック式ストレーナ
機設 T3A
JCW 201 T3A

T3B
フック式ストレーナ
機設 T3B
JCW 201 T3B

T3A (SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ
機設 T3A
JCW 201 T3A(SU)

T3B (SU)
上部金具ステンレス製
フック式ストレーナ
機設 T3B
JCW 201 T3B(SU)

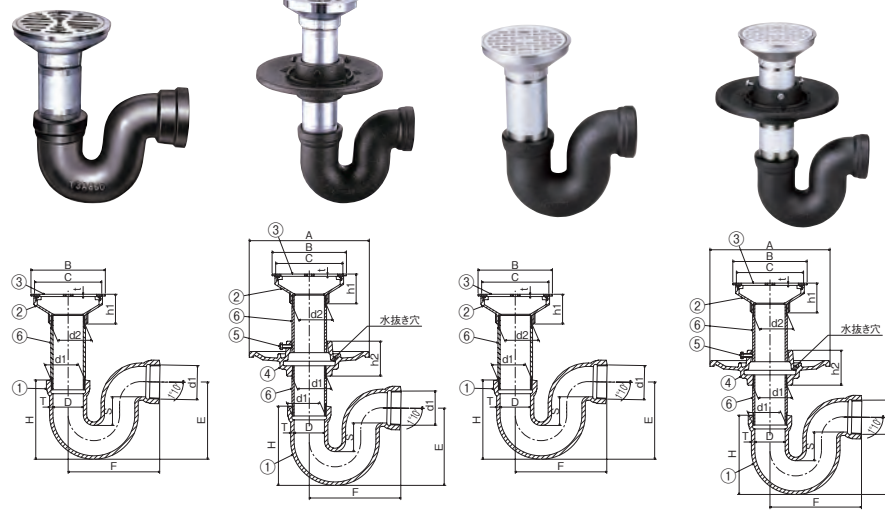

- 製品情報
- d1ネジ部は管用テーパねじ、d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
 - ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。
 - 品番⑤の止めボルトは3箇所固定します。
 - 品番⑥の調節管は付属しません。(オプション品)
- T3A、T3B
- 上部金具はCD金具です。
 - T3A (SU)、T3B (SU)
 - 上部金具はC-S金具です。
 - T3B、T3B (SU)
 - COB-A防水皿です。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	T3A 金具枠 T3A(SU) 金具枠	CAC203 SCS13	Ni-Cr メッキ —
③	T3A ストレーナ T3A(SU) ストレーナ	CAC203 SCS13	Ni-Cr メッキ —
④	防水受ツバ	FC150	CS コート
⑤	止めボルト	SS400	M6・ユニクロ
⑥	調節管	—	オプション

※T3A、T3A(SU)には、④⑤は付属しません。

単位: mm

型式記号	呼び径	T3A		T3B		ネジ径 d1	ネジ径 d2	本体						防水受ツバ		金具枠		ストレーナ	
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)			D	E	F	H	S	T	A	h2	B	h1	C	t
T3A T3B	40(1½)	310001	22,600	310011	28,000	Rc1½(47.8)	G1½(47.8)	42	119	140	122	50	6.0	190	58	100	45	88	4.0
	50(2)	310002	28,000	310012	34,000	Rc2(59.6)	G2(59.6)	53	134	160	138	50	6.0	210	61	130	52	118	4.0
	65(2½)	310003	43,600	310013	51,200	Rc2½(75.2)	G2½(75.2)	68	172	190	165	65	6.0	230	64	155	56	143	4.5
	75(3)	310004	59,300	310014	68,200	Rc3(87.9)	G3(87.9)	81	190	220	183	65	6.0	245	66	180	64	168	5.5

型式記号	呼び径	T3A(SU)		T3B(SU)		ネジ径 d1	ネジ径 d2	本体						防水受ツバ		金具枠		ストレーナ	
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)			D	E	F	H	S	T	A	h2	B	h1	C	t
T3A(SU) T3B(SU)	40(1½)	310005	28,000	310016	34,300	Rc1½(47.8)	G1½(47.8)	42	119	140	122	50	6.0	190	58	100	45	87	3.5
	50(2)	310006	33,400	310017	40,400	Rc2(59.6)	G2(59.6)	53	134	160	138	50	6.0	210	61	130	50	117	3.5
	65(2½)	310007	54,800	310018	63,800	Rc2½(75.2)	G2½(75.2)	68	172	190	165	65	6.0	230	64	155	55	142	4.5
	75(3)	310008	71,500	310019	82,000	Rc3(87.9)	G3(87.9)	81	192	220	183	65	6.0	245	66	180	60	167	5.5
	100(4)	310009	156,000	310020	169,300	Rc4(113.0)	G4(113.0)	105	238	249	220	65	7.5	270	70	215	65	202	5.5

床排水トラップ

非防水層用


防水層用

防水層用

T16A
フック式ストレーナ
機設 T16A JCW 201 T16A
仕様変更

T16B
フック式ストレーナ
機設 T16B JCW 201 T16B
仕様変更

T15
共栓付
SNA+COB-A防水皿+Pトラップ

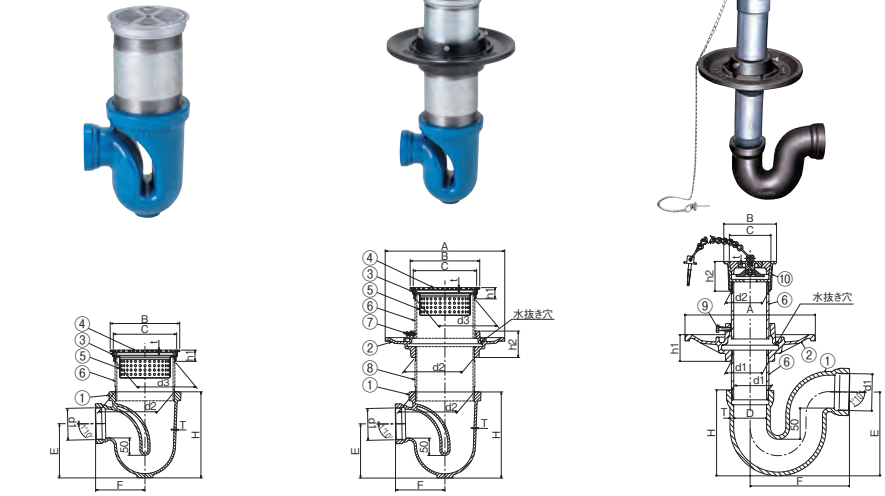

- 製品情報
- T16A、T16B
- d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
 - 品番⑥の調節管は付属しません。
 - ストレーナ及びバスケットの有効開口面積は排水管断面積以上です。
 - バスケットは取手付です。
 - 品番⑥の調節管の管径は
呼び径50・・・100(4)
呼び径75・・・150(6)
- T15
- 品番⑧の調節管は付属しません。
 - 呼び径40の上部共栓はシングル型となります。
 - 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部分の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止める事はできません。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	T16A(B) 本体 T15 本体	FC150	エポキシ樹脂コーティング CS コート
②	防水受ツバ		CS コート
③	受枠		
④	ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	バスケット	SUS304	—
⑥	調節管	SGP	Znメッキ(オプション)
⑦	止めボルト	SS400	M6・ユニクロ
⑧	接続管	SGP	Znメッキ(オプション)
⑨	止めビス	SWRM	M6・ユニクロ
⑩	共栓	SNA	参照 P.258

※T16Aには、②⑦は付属しません。

単位: mm

型式記号	呼び径	T16A		T16B		ネジ径 d1	ネジ径 d2	ネジ径 d3	本体				防水受ツバ		受枠	ストレーナ		
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)				E	F	H	T	A	h2	B	h1	C	t
T16A	50 (2)	310031	48,800	310041	58,800	Rc2 (59.6)	Rc4 (113.0)	G4 (113.0)	122	105	198	6.0	270	70	135	27	120	4.0
T16B	75 (3)	310032	99,000	310042	114,400	Rc3 (87.9)	Rc6 (163.8)	G6 (163.8)	154	136	242	6.0	330	73	192	31	175	5.5

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径 d1	ネジ径 d2	本体					防水受ツバ		共栓			
						D	E	F	H	T	A	h1	B	C	h2	t
T15	40(1½)	310076	34,800	Rc1½(47.8)	G1½(47.8)	42	119	140	122	6.0	190	40	70	53	42	3.0
	50(2)	310077	45,600	Rc2(59.6)	G2(59.6)	53	134	160	138	6.0	210	43	85	67	48	3.5

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

シート露出防水用トラップ

New!

非防水層用 (トラップ本体)

防水層用 (トラップ本体)

T5A-1CG

シート露出防水用
掃除口兼用型

T5B-1CG

シート露出防水用
掃除口兼用型

■開閉方法



マイナスドライバー 1 本で取外しができます。




締付ハンドル1G(別売)

■製品情報


- 流出口のネジ部は管用テーパねじを施しています。
- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- 上部金具はCE-1G-100を加工したものです。
- 受枠とシートの挟み込みは締付ハンドル1Gをご使用ください。(別売)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	金具本体		
③	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
④	フタ		
⑤	中ストレーナ		
⑥	O リング	NBR	—
⑦	ワッシャー	ポリエチレン	
⑧	円筒	SGP	CS コート
⑨	ワン	FC150	—
⑩	リング	SUS	



■樹脂ワン付 :T5A-1CGPW




■樹脂ワン付 :T5B-1CGPW

型式記号	呼び径	製品コード	価格 (円)	ネジ径d1	ネジ径d2
T5A-1CG	■50 (2)	310231	58,800	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)
T5B-1CG	■50 (2)	310236	60,700	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)

■印の製品には樹脂製ワンがあります。

施工例

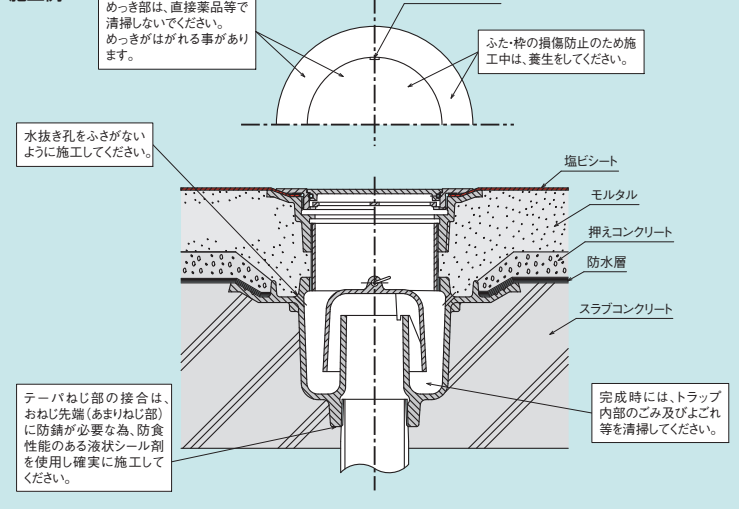

掃除口兼用トラップ

床排水(共栓)トラップ

非防水層用

防水層用

非防水層用

防水層用

T5A-SO


T5B-SO

T5At


落とし込み式二重共栓

T5Bt


落とし込み式二重共栓




■樹脂ワン付 :T5A-SOPW



■樹脂ワン付 :T5B-SOPW



■樹脂ワン付 :T5AtPW



■樹脂ワン付 :T5BtPW

型式記号	呼び径	製品コード	価格 (円)	ネジ径d1	ネジ径d2
T5A-SO	■50 (2)	310093	49,600	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)
T5B-SO	■50 (2)	310094	54,200	Rc2 (59.6)	G4 (113.0)

型式記号	呼び径	T5At		T5Bt		ネジ径 d1	本体				受枠 共栓			h1	h2	ネジ径 d2
		製品コード	価格 (円)	製品コード	価格 (円)		A	H1	H2	T	B	C	t			
T5At T5Bt	40 (1½)	310176	24,200	310181	26,300	Rc1½ (47.8)	170	107	95	4.0	97	82	3.0	最小40~62	最小52~74	G3 (87.9)
	■50 (2)	310177	27,200	310182	28,900	Rc2 (59.6)	190	106	100	4.0	110	93	3.5	最小47~62	最小52~67	G3½ (100.3)
	■65 (2½)	310178	34,700	310183	37,400	Rc2½ (75.2)	220	110	100	4.0	123	105	3.5	最小47~62	最小57~72	G4 (113.0)
	75 (3)	310179	49,600	310184	51,800	Rc3 (87.9)	240	115	110	4.5	150	129	4.0	最小55~62	最小60~67	G5 (138.4)

■印の製品には樹脂製ワンがあります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

JIS 日本産業規格

機設 機械設備工事標準図号

JCW 日本錆蝕ふた・排水器具工業規格



詳細情報

排水トラップ

ドレン

フロッピー

大口径

バット金物

玄関

ルーパー

FRP

消火器

エキパン

排水トラップ

通気金具

グリッ

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧蓋

外構

ツリー

車止め

スリット

カフ

ステン

スチール


アラカルト

洗濯機用排水トラップ(防水パン用)

非防水層用

JT-1S


フック式ストレーナ
防水パン用



樹脂ワン付:JT-1SPW

JT-1SL


フック式ストレーナ
防水パン用



樹脂ワン付:JT-1SLPW

JT-1SH


フック式ストレーナ
防水パン用



樹脂ワン付:JT-1SHPW

JT-3

フック式ストレーナ
防水パン用



〈単位: mm〉

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d1	ネジ径d2
JT-1S	50(2)	310104	26,500	Rc2(59.6)	G4(113.0)
JT-1SL	50(2)	310115	29,900	Rc2(59.6)	G4(113.0)
JT-1SH	50(2)	310105	29,500	Rc2(59.6)	G4(113.0)
JT-3	50(2)	310109	37,300	Rc2(59.6)	G4(113.0)

印の製品には樹脂製ワンがあります。

■製品情報

- 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
- 防水パン穴径はφ119mm、厚みは3mm用です。
- 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。
- 受枠の締付けは締付ハンドルAをご使用ください。(別売)
- ドラム式洗濯機ご使用の場合、JT-1SLをお勧め致します。

▲本製品は乾式工法には適しておりません。防水パンの中に施工してください。

JT-3

- 品番⑩の調節管は付属しません。

納まり図 ▶P.248

排水トラップ取付詳細(防水パン寸法)



■部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ		
④	ワン	—	
⑤	パッキン	クロロプレンゴム	—
⑥	ワッシャー	ポリエチレン	
⑦	リング	SUS	
⑧	ホースホルダー	クロロプレンゴム	
⑨	バンド	SS	メッキ付
⑩	金具枠	FC150	CSコート
⑪	ナット D		
⑫	パッキン D	クロロプレンゴム	—
⑬	ワッシャー D	ポリエチレン	—
⑭	調節管	SGP	オプション

洗濯機用排水トラップ(床板用)

非防水層用

JT-5


フック式ストレーナ
床板用、低層住宅用



樹脂ワン付:JT-5PW


CT8F

フック式ストレーナ
床板用、よこ引き



JT-1


フック式ストレーナ
防水パン用



樹脂ワン付:JT-1PW

CDT

よこ引き



■製品情報

JT-5

- 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
- 床板の穴径はφ115mm、厚みは30mmまで使用可能です。
- 本体と受枠の接続ネジ部にはシール剤又はシールテープ等をご使用ください。
- 受枠の締付けは締付ハンドルAをご使用ください。(別売)
- 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。

CT8F

- 床板の穴径はφ115mm、厚みは24~34mmまで可能です。(24mm以下の場合は、別途ご相談ください。)
- 本体と受枠の接続ネジ部にはシール剤又はシールテープ等をご使用ください。
- 上部金具はJT-5用金具と共用です。
- 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。

JT-1

- 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
- 防水パン穴径はφ119mm、厚みは3mm用です。
- 受枠の締付けは締付ハンドルAをご使用ください。(別売)

- ストレーナの有効開口面積は排水管断面積以上です。

CDT

- 電気温水器及びガス温水器のオーバーフロー水の排水用としてご使用ください。

納まり図 ▶P.248

排水トラップ取付詳細(防水パン寸法)



■部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CSコート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ		
④	ワン	—	
⑤	パッキン	クロロプレンゴム	—
⑥	ワッシャー	ポリエチレン	
⑦	リング	SUS	
⑧	ホースホルダー	クロロプレンゴム	
⑨	封水筒	FC150	CSコート
⑩	防臭パッキン	クロロプレンゴム	—
⑪	ナット	FC150	
⑫	パッキン C	クロロプレンゴム	ナット用
⑬	ワッシャー B	ポリエチレン	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

Pトラップ


洗濯機用排水トラップ

Pトラップ

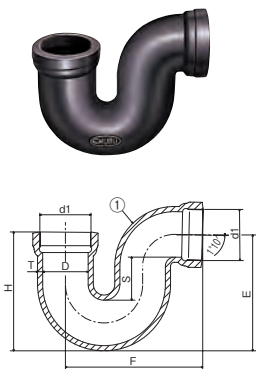


T5A-1S

フック式ストレーナ



T5B-1S

フック式ストレーナ



樹脂ワン付:T5A-1SPW

樹脂ワン付:T5B-1SPW

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d1	D	E	F	H	S	T
Pトラップ	40 (1½)	310131	10,200	Rc1½ (47.8)	42	119	140	122	50	6.0
	50 (2)	310132	11,600	Rc2 (59.6)	53	134	160	138	50	6.0
	65 (2½)	310133	17,400	Rc2½ (75.2)	68	172	190	165	65	6.0
	75 (3)	310134	22,800	Rc3 (87.9)	80	190	220	183	65	6.0
	100 (4)	310005000	70,300	Rc4 (113.0)	105	238	249	220	65	7.5

型式記号	呼び径	T5A-1S		T5B-1S		ネジ径d1	A	B	C	H1	H2	h1	h2	T	ネジ径d2
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)										
T5A-1S	40 (1½)	310119	21,500	310120	22,800	Rc1½ (47.8)	200	113	98	107	102	最小34~48	最小39~53	4.5	G3½ (100.3)
T5B-1S	50 (2)	310121	26,500	310122	28,200	Rc2 (59.6)	260	122	110	133	128	最小34~54	最小39~59	5.0	G4 (113.0)


印の製品には樹脂製ワンがあります。

製品情報

- 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。T5A-1S、T5B-1S
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- A寸法はT5B-1Sのみの寸法を示します。
- ホースホルダーは呼び径40と50は共通です。

洗濯機用トラップ施工時のお願い

洗濯機用トラップの排水機能を良好に保つため下図のように円筒を調整の上施工をお願いします。当社では円筒が下がらないよう工夫した専用の円筒を使用しています。

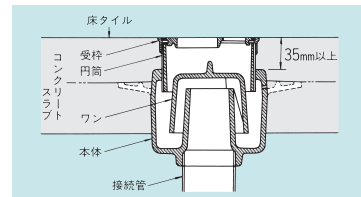

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受栓	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ		
④	ワン	—	—
⑤	円筒	SGP	CS コート
⑥	ホースホルダー	クロロプレンゴム	—
⑦	リング	SUS	—

洗濯機用排水トラップ

洗濯機用排水トラップ よこ引き

非防水層用

防水層用

T5A-3S

フック式ストレーナ

T5B-3S





フック式ストレーナ

CT8A-S

フック式ストレーナ

CT8B-S

フック式ストレーナ



樹脂ワン付:T5A-3SPW

樹脂ワン付:T5B-3SPW

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d1	h	ネジ径d2
T5A-3S	50 (2)	310163	16,800	Rc2 (59.6)	最小30~45	G3½ (100.3)
T5B-3S	50 (2)	310170	17,400	Rc2 (59.6)	最小35~50	G3½ (100.3)
CT8A-S	50 (2)	310188	21,500	Rc2 (59.6)	最小30~45	G3½ (100.3)
CT8B-S	50 (2)	310192	23,400	Rc2 (59.6)	最小33~48	G3½ (100.3)

製品情報

- 洗濯機ホース口径は35mmまで使用可能です。T5A-3S、T5B-3S
 - 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
 - 排水流量を要求される場所ではT5A-1S、T5B-1Sをお勧め致します。
- CT8A-S、CT8B-S
- 本体の流出口は管用テーパねじを施しています。
 - 上部金具はT5A(B)-3S用金具と共用です。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受栓	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ		
④	ワン	—	—
⑤	円筒	SGP	CS コート

印の製品には樹脂製ワンがあります。


コンクリート製流し用トラップ

ねじ込式

差込式

T14B


落とし込み式ストレーナ



■ 樹脂ワン付き: T14B (PW) -50

T14B-P


落とし込み式ストレーナ



■ 樹脂ワン付き: T14B-P (PW) -50

T14B-C-P

落とし込み式共栓



■ 樹脂ワン付き: T14B-C-P (PW) -40, -50

■製品情報

T14B

●dネジ部は管用テーパねじを施しています。

●排水管は銅管をご使用ください。

T14B-P、T14B-C-P

●排水管は、VP管、VU管、銅管の使用が可能です。

T14B-C-P

●共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。

●在庫がなくなり次第販売中止させていただきます。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	ストレーナ/ふた	—	—
④	ワン	—	—
⑤	バスケット	SUS304	—
⑥	円筒	SGP	CS コート
⑦	リング	SUS	—
⑧	ナット	FC150	CS コート
⑨	パッキン C	クロロブレンゴム	ナット用
⑩	ワッシャー B	ポリエチレン	—

(単位: mm)


型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径 d1	本体		受枠	ストレーナ		h	ネジ径 d2
					H	T	B	C	t		
T14B	40 (1½)	310205	17,000	Rc1½ (47.8)	141	4.0	96	82	3.0	最小22~46	G3 (87.9)
	■ 50 (2)	310206	20,300	Rc2 (59.6)	142	4.0	112	96	3.0	最小22~52	G3½ (100.3)

型式記号	呼び径	T14B-P		T14B-C-P		本体			受枠		ストレーナ	共栓	t	h	ネジ径 d2
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)	D	H	T	B1	B2	C1	C2			
T14B-P	40 (1½)	310207	19,900	310209	■ 22,600	50	146	4.0	96	100	82	84	3.0	最小22~46	G3 (87.9)
T14B-C-P	50 (2)	310208	■ 22,200	310210	■ 26,500	62	150	4.0	112	112	96	96	4.0	最小22~52	G3½ (100.3)


■ 印の製品には樹脂製ワンがあります。

その他

ツナギニップル



締付ハンドルA



適用型式記号


JT-1、JT-3

JT-1S、JT-1SH

JT-1SL、JT-5、CT8F

製品コード	価格(円)
310218	10,400

締付ハンドルB



適用型式記号

T14A-A(B)、T14B-A(B)

T14A、T14A-P、T14A-C-P

製品コード	価格(円)
310220	10,400

(単位: mm)

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	H	h1
ツナギニップル	75 (3)	310211	4,400	G3 (87.9)	97	66	16
	90 (3½)	310212	4,800	G3½ (100.3)	110	66	16
	100 (4)	310213	5,500	G4 (113.0)	123	66	16
	125 (5)	310214	6,000	G5 (138.4)	150	66	16

■製品情報

ツナギニップル

●dネジ部は管用平行ねじを施しています。

●スラブ厚さに応じて本数調整をしてください。


■ツナギニップル併用可能品名一覧表

適用型式記号	トラップ 呼び径	ツナギニップル 呼び径
T5A-1、T5B-1 T5A-1S、T5B-1S	40	90
	50	100
	65	125
T5A-3、T5B-3、T5At T5Bt、T5A-3S、T5B-3S CT8A、CT8B、CT8A-S CT8B-S、T14B T14B-P、T14B-C-P	40	75
	50	90
	65	100
	75	125
	75	75
C0B、C0B-F	100	100
	125	125

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート

■締付ハンドルの使用方法

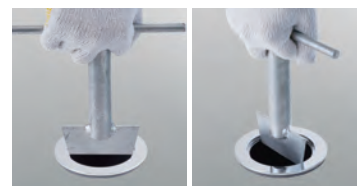

①締付ハンドルの先端部を ②締付ハンドルを時計方向
排水トラップ上部金具の に回し込み固定します。
切り欠き部に挿入する。

円筒・化粧蓋

■円筒共通一覧表（洗濯機用除く）

〈単位：mm〉

略図	呼び径	製品コード	価格(円)	寸法			適用品種
				d	A	L	
	40 (1½)	320211	2,600	G1½ (47.8)	41.6	50	COB-40、COB-F-40
	50 (2)	320212	3,000	G2 (59.6)	52.9		COB-50、COB-F-50
	65 (2½)	320213	3,400	G2½ (75.2)	67.9		COB-65、COB-F-65
	75 (3)	320214	3,600	G3 (87.9)	80.7	60	T5A-3-40、T5B-3-40、CT8A-40、CT8B-40 T14B-40、T14B-P-40、T14B-C-P-40 COB-75(L:60mm)、COB-F-75(L:60mm)
	90 (3½)	310078040	3,800	G3½ (100.3)	93.3		T5A-1-40、T5B-1-40、T5A-3-50、T5B-3-50 CT8A-50、CT8B-50、T14B-C-P-50
	100 (4)	320215	3,800	G4 (113.0)	105.3	60	T5A-1-50、T5B-1-50、T5A-S0-50、T5B-S0-50 T5A-3-65、T5B-3-65、COB-100、COB-F-100 T5A-1CG-50、T5B-1CG-50
	125 (5)	320216	6,200	G5 (138.4)	130.8		T5A-1-65、T5B-1-65、T5A-3-75、T5B-3-75 COB-125、COB-F-125
	150 (6)	320217	10,400	G6 (163.8)	155.2		T5A-1-75、T5B-1-75、COB-150
	175 (7)	310082040	20,900	PF7 (189.2)	180.1	100	T5A-1-100、T5B-1-100、T5A-3-100、T5B-3-100

■洗濯機用円筒一覧表

〈単位：mm〉

略図	呼び径	寸法			適用品種
		d	A	L	
	90 (3½)	G3½ (100.3)	93.3	50	T5A-1S-40、T5B-1S-40、T5A-3S-50、T5B-3S-50、CT8A-S-50、CT8B-S-50
	100 (4)	G4 (113.0)	105.3	60	T5A-1S-50、T5B-1S-50


■床排水トラップ用化粧蓋

〈単位：mm〉

略図	型式記号	製品コード	価格(円)	適用品種
	3-50F	310222	8,900	T5A-3-50、CT8A-50、T5A-3S-50、CT8A-S-50、T5B-3-50、CT8B-50、T5B-3S-50、CT8B-S-50

※床排水トラップ施工後、ストレーナから化粧蓋に仕様変更する場合にご使用ください。
※写真の受枠は含まれません。

床排水トラップ用バスケット

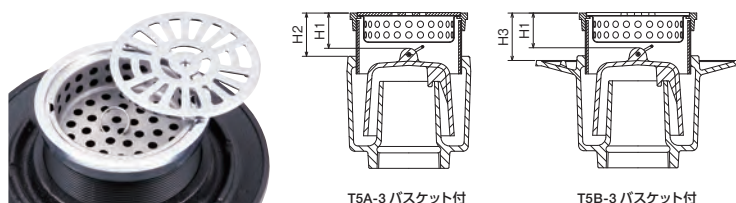

T5A-3 バスケット付

T5B-3 バスケット付

■製品情報

- バスケット付きのストレーナはフックがありません。
- ストレーナがバスケットの厚み分（約0.5～1mm）飛び出します。



ストレーナがバスケットの厚み分（約0.5mm～1mm）飛び出します。

■注文情報

- 床排水トラップ施工後の場合、H1寸法を測定し最小寸法をご確認ください。最小寸法未満は取付けができません。
- 床排水トラップ施工前の場合、H2寸法を測定し最小寸法をご確認ください。最小寸法未満は取付けができません。







型式記号	製品コード	価格(円) (ストレーナ+バスケット)	適用機種	最小寸法		
				H1	H2	H3
3-40B	310239	5,300	T5A-3-40、T5B-3-40	27	25	38
			CT8A-40、CT8B-40	—	—	—
3-50B	310238	5,400	T5A-3-50、T5B-3-50	32	40	47
			CT8A-50、CT8B-50	—	—	—

※上記価格には床排水トラップは含まれておりません。





納まり図

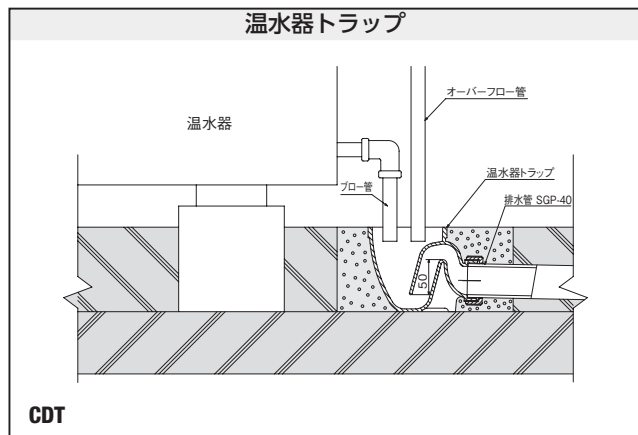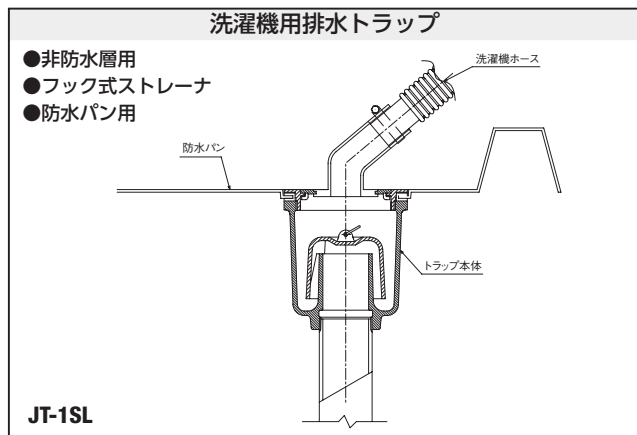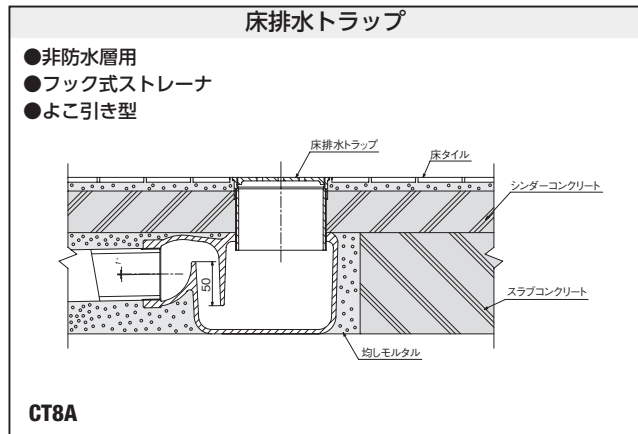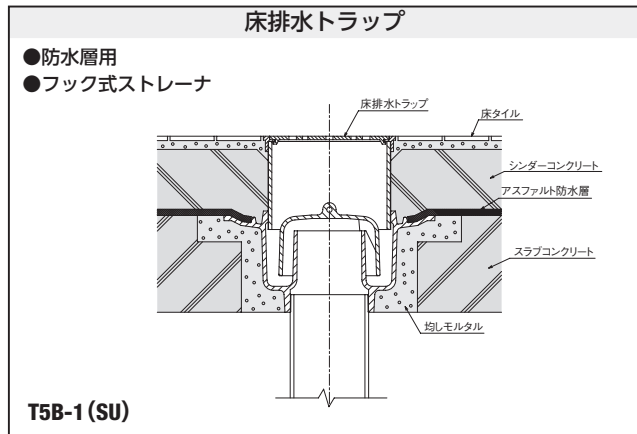

排水トラップを安全にご使用いただくために



選定上のご注意

- (1) 床排水トラップには、防水層用と非防水層用があります。
- (2) ストレーナは、台車等の荷重には耐えられません。破損により事故及びケガをするおそれがあります。
- (3) 流しトラップには、金属製流し用とコンクリート製流し用があります。
- (4) 流しトラップには、ストレーナ付きと共栓付きがあります。共栓は、構造上完全に水を止めることはできません。



施工上のご注意

- (1) 接続管との接合および流しとの接合部は、水漏れがないように確実に施工してください。部品を付け間違えると水漏れの原因になります。
- (2) 金具枠の上面は、仕上げ面と同じ高さになるように施工してください。
- (3) ストレーナ等の破損防止のため、施工中は養生をしてください。
- (4) 完成時には、トラップ内部のごみやよごれ等を清掃してください。
- (5) めっき部は、直接薬品等で清掃しないでください。めっき部がはがれる事があります。
- (6) 防水層用は、水抜き孔をふさがないように施工してください。



取扱い上のご注意

- (1) 持ち運び及び輸送には、充分ご注意ください。足の上に落とすとケガのおそれがあります。
- (2) ストレーナ及び金具枠は、変形やキズがつき易いので丁寧な取り扱いをしてください。特に黄銅製品にはご注意ください。
- (3) 鋳鉄製品の塗装は、一次防錆塗装です。塗装にキズがつくと錆が発生し易くなりますので、取扱いにはご注意ください。
- (4) 配管及び部品のねじ部を損傷しないように、取扱いにはご注意ください。



維持管理上のご注意

- (1) 排水トラップおよび流しトラップは、長期間使用しないと水が蒸発し防臭機能が損なわれ、排水管内の臭気及び害虫等が室内に侵入する事があります。
- (2) ワンを取外したまま使用しますと防臭機能がなくなり、排水管内の臭気及び害虫等が室内に侵入する事があります。また流しトラップのバスケットを取り外したまま使用しますとゴミ等が排水管内に流れ込み、トラップや排水管の詰まりの原因となります。したがって、ワンやバスケットは取りはずしたまま使用しないでください。
- (3) ストレーナは必ず付けてご使用ください。ごみ等が流れ込むとトラップや配水管の詰まりの原因となります。また、ストレーナは適時清掃してください。
- (4) トラップの本体に砂やごみがたまると、水が流れにくくなります。機能維持のため定期的に清掃してください。
- (5) めっき部は、直接薬品等で清掃しないでください。めっき部がはがれる事があります。
- (6) ストレーナが破損したり紛失した場合は、速やかに取替え又は補充をしてください。ケガのおそれがあります。
- (7) 共栓は構造上、完全に水を止めることはできません。
- (8) お手入れをする際は中性洗剤をご使用ください。酸性やアルカリ性の洗剤をご使用されますと、メッキや金属・樹脂・ゴム部品の変色や腐食の原因となります。
- (9) お手入れをする際はやわらかいスポンジ等をご使用ください。研磨剤入りの洗剤や金属・ナイロンたわし等をご使用されますと、メッキなどの表面を傷めるおそれがあります。