



排水金具・通気金具

Floor Drain・Ventilator




使用場所に合わせて排水・通気を円滑に

トイレの床、キッチンの流し、スーパー銭湯やホテルの大浴場にある排水口に使われている金具を「排水金具」と呼び、トラップや配管内へ排水をスムーズに導いたり、異物やゴミが入らないようにする役割があります。格子状の開口を持つ「排水金具（目皿）」と排水管内の掃除、点検のために使用し通常時は閉鎖する「掃除口（そうじこう）」が床排水金具として最も一般的な形状です。昨今、トイレの床は乾式が主流となり、水を流して掃除する事が少なくなる背景があり、目皿から掃除口に切り替わる傾向があります。介護施設などで時々排水を行う場合は、目皿と掃除口の機能を合わせた掃除口兼用金具（掃兼ドレン）が最適です。ほかに共栓（風呂の栓）など様々な用途、管の種類に合わせてご用意しています。




防水工法別施工法


アスファルト防水

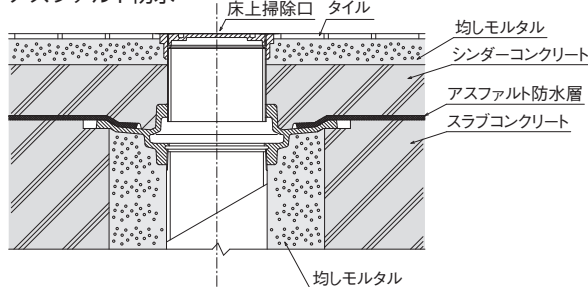


シート露出防水

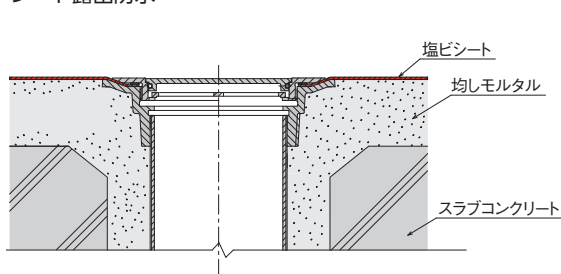

非防水層用 ねじ込み式

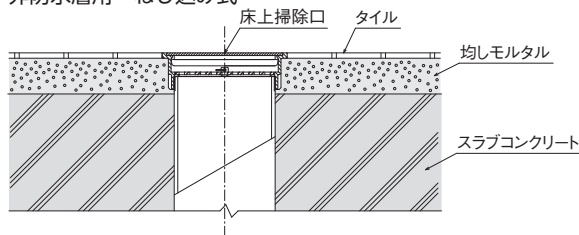

非防水層用 差込式

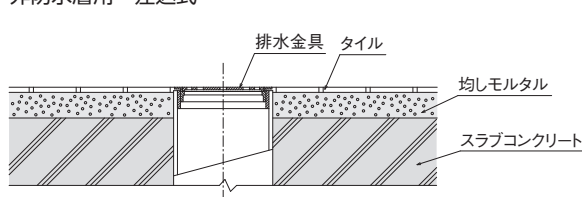

ステンレス金具について

材質比較


化学薬品等を使用する事が多い場所には耐食性に優れたステンレス鋼製の排水金具をおすすめします。材質は JIS G 5121 による信頼性の高いステンレス鋼製 (SCS13) です。

SCS13 の機械的性質 (JIS G 5121)


記 号	耐 力 N/mm ²	引張り試験			硬さ試験
		引張り強さ N/mm ²	伸 び %	絞 り %	硬 さ H _a
SCS13	185以上	440以上	30以上	—	183以下

掃除口（そうじこう）の役割について

掃除口（そうじこう）は、万が一排水管の中で何かが詰まったときにつまりの解消をするために設けます。詰まった際は、掃除口から高圧洗浄機などで強制的に奥へ押し流しつまりの原因を除去しています。排水管の点検用に床上掃除口金具が水回り設備の床面に採用されています。オフィスビルや商業施設などのトイレで見かける事ありませんか？金属製の円盤型の金具は実は排水を円滑にするために重要な役割を果たしています。設計図面の中にも「COA」「COB」などの記号が明記される事がありますので、下記を参考にしてください。



乾式、非防水層用

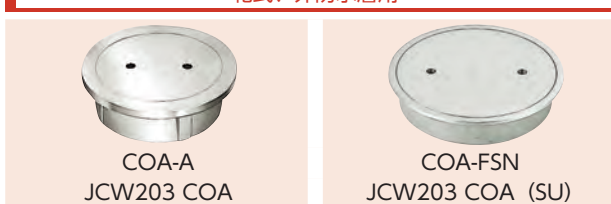

湿式、防水層用、受けツバ（防水皿）付き



※ストレーナ及び金具枠がステンレス製の場合、(SU) と表記されます。

※ JCW とは日本鋳鉄ふた・排水器具工業会の総称です。

床排水金具 JCW204 記号「C」と「D」の違いについて


CD 型金具は JCW204 記号「C」に適合、DD 型金具は JCW204 記号「D」に適合した床排水金具です。DD 型金具「D」は、排水管径とストレーナ外径が近い寸法で標準的な排水金具です。CD 型金具「C」は、すり鉢形状の金具枠で排水管径よりストレーナ外径が大きく、有効開口率が高いため排水がスムーズになるのが特徴です。防水層用の防水皿付きや P 型トラップ付きなどを用意しています。床排水金具の材質は真鍮製の他に耐食性が高いステンレス製も用意しています。使用場所やご使用される環境に合わせてお選びいただけます。床排水金具は排水金具、排水目皿と呼ぶこともあります。



D



C

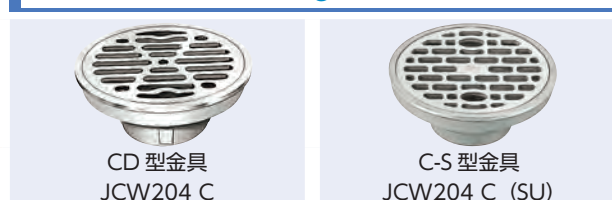

※ストレーナ及び金具枠がステンレス製の場合、(SU) と表記されます。

※ JCW とは日本鋳鉄ふた・排水器具工業会の総称です。

製品体系表 排水金具

		ステンレス製		真鍮製	
		非防水層用	防水層用	非防水層用	防水層用
排水金具	ねじ込式	 C-S型金具 (JCW) D-SN型金具 (JCW) P252	 DB-A (SU) P254	 CD型金具 (JCW) C型金具 DD型金具 (JCW) D型金具 P254	 COD-D P254
	差込式	 DP-1S DP-1SN P252		 DP-1 DPD P254	
床上 掃除口	ねじ込式	 COA-FSN (JCW) COA-S (SU) (兼用) COA-TS P252・253	 COB-A (SU) (JCW) P255	 COA-A (JCW) COA COA-TD (外ネジ) COA-S (兼用) P255・257	 COB-A (JCW) COB COB-F COB-AS (兼用) P255・257
	差込式	 COA-1PSN COA-1TPSN P252		 COA-1P COA-PD COV-1PN (兼用) COA-1TP COA-TPD COV-1TPN (兼用) P256	
浴槽用 排水金具	ねじ込式	 SNA-S (JCW) SNF-S SNAB (SU) SNA-RS (JCW) SNF-RS P253	 SNA-R (JCW) SNAB-R (SU) P253	 SNA (JCW) CSNAM (外ネジ) SNA-D CT-G (外ネジ) CT-E P258・259	 SNAB SNAB-R P259
	差込式			 CT-V P260	
シート露出 防水用		床上掃除口 CE-1G (兼用) CE-1S (兼用) CE-2G CE-2S P257			
その他		コンクリート製流し用 SNC (JCW) SNB (JCW) P258	防水皿 COB-A防水皿 COB防水皿 COB-F防水皿 P260	専用工具 HD-1 (掃除口ハンドル) P256	
通気金具					
防虫網		ステンレス製 CBM-1S CBM-2S CBM-3S P261	真鍮製 CBM-1 CBM-2 CBM-3 CBM-2H P261		
ベント キャップ		アルミニウム合金製 CVR-AC (JCW) CVN-AC CVS-AC CVE-AC (JCW) P262	鋳鉄製 CVR (JCW) CVN CVE (JCW) P262		
アレスター		真鍮製 ARC ARC-1 P260	防水継手 	打込式 CPJ-F CPJ CPJ-5F CPJ-5 P263	後付式 CPJ-K, CPJ-KL CPJ-KLL P264 CSJ-K, CSJ-KL CSJ-KLL P265
				打込金具式 CPJ-KS, CPJ-KLS CPJ-KLLS P266	

- 排水金具
- 通気金具
- 排水継手
- 通気金具
- 通気金具
- グリッパ
- トラップ
- バルブ
- ボックス
- 格子蓋
- 鋳鉄製
- カバー
- マンホール
- 化粧蓋
- 製品関連
- フレンジ
- 車止め
- スリット蓋
- デハシット
- カブリ蓋
- ステンレス
- ステンレス
- ステンレス
- アラカルト

浴槽用ステンレス排水金具

非防水層用

ねじ込式

防水層用

ねじ込式

SNA-S


共栓付、内ネジ

JCW 204 SNA-O(SU) (75,100)

SNA-RS

Wゴム栓付、内ネジ

JCW 204 SNA-R(SU) (75,100)

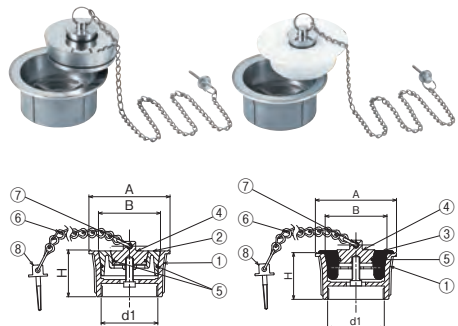

SNAB(SU)


共栓付

SNA-S+COB防水皿+円筒

SNAB-R(SU)

Wゴム栓付

SNA-RS+COB防水皿+円筒

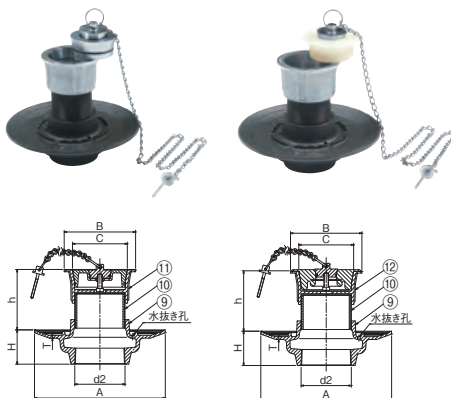

■製品情報

- 強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)に強いステンレス製です。
- d1ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- d2ネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ステンレスチェーンの長さは約750mmです。
- 受栓は共通です。
- 受栓と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部の食い込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- 品番①②④の合わせ面が取扱い及び施工等により変形して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。

SNAB(SU)、SNAB-R(SU)

- 施工時には、防水受ツバの水抜き孔をふさがらない様に施工してください。(循環型にご使用の場合は、水抜き孔より逆流するおそれがあるため水抜き孔をふさいでください。)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考	
①	受栓	SCS13	— CS コート	
②	共栓			
③	ゴム栓	シリコン		
④	補助栓	SCS13		
⑤	O リング	NBR		
⑥	鎖	SUS304		
⑦	リング			
⑧	ヒートン			
⑨	防水受ツバ	FC150		
⑩	円筒	SGP		
⑪	上部金具	SNA-S 参照		
⑫	上部金具	SNA-RS 参照		

型式記号	呼び径	SNA-S		SNA-RS		ネジ径d1	A	B	H
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)				
SNA-S	50(2)	326301	32,000	326401	29,500	G2(59.6)	85	65	49
SNA-RS	75(3)	326302	57,500	326402	54,100	G3(87.9)	125	96	59
	100(4)	326303	77,600	326403	70,800	G4(113.0)	160	123	69

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	SNAB(SU)		SNAB-R(SU)		ネジ径d2	A	B	C	H	h	T	円筒長さ
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)								
SNAB(SU)	50(2)	320086	39,200	321045	36,700	Rc2(59.6)	195	85	65	50	最小71~89	4.0	50
	75(3)	320087	67,000	321046	63,600	Rc3(87.9)	230	125	96	60	最小81~105	5.0	60
SNAB-R(SU)	100(4)	320088	88,600	321047	81,800	Rc4(113.0)	253	160	123	60	最小91~109	5.0	60

浴槽用ステンレス排水金具

非防水層用

ねじ込式

非防水層用

ねじ込式

SNF-S

共栓付、内ネジ

フラットタイプ

SNF-RS



Wゴム栓付、内ネジ

フラットタイプ

COA-S(SU)

内ネジ

ストレーナ付

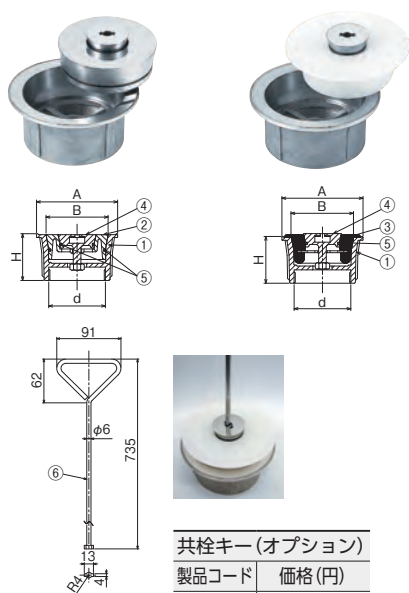

〔開閉方法を動画で確認できます〕



共栓キー(オプション)	
製品コード	価格(円)
326001	11,300

型式記号	呼び径	SNF-S		SNF-RS		ネジ径d	A	B	H
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)				
SNF-S	50(2)	326101	34,400	326201	29,500	G2(59.6)	85	65	49
SNF-RS	75(3)	326102	65,600	326202	65,600	G3(87.9)	125	96	59
	100(4)	326103	82,100	326203	82,100	G4(113.0)	160	123	69

〈単位：mm〉

ステンレス掃除口兼用金具

■製品情報

SNF-S、SNF-RS

- 強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)に強いステンレス製です。
- dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- 受栓は共通です。
- 受栓と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部の食い込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- 品番①②④の合わせ面が取扱い及び施工等により変形して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- SNF-S、SNF-RS共栓の開閉には共栓用キーをご使用ください。

COA-S(SU)

- 蓋はコインで開閉できます。
- dねじ部は管用平行ねじを施しています。
- 蓋・受栓はステンレス製です。
- 表面は、非鏡面仕上げです。

■SNF-S、SNF-RS 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受栓	SCS13	—
②	共栓	SCS13	
③	ゴム栓	シリコン	
④	補助栓	SCS13	
⑤	Oリング	NBR	オプション
⑥	共栓用キー	SUS304	

■COA-S(SU) 部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受栓	SCS13	—
②	フタ	SCS13	
③	パッキン	クロロプレン	
④	ストレーナ	樹脂	
⑤	引き上げボルト	SUS304	

〈単位：mm〉


型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	B	H
COA-S(SU)	100(4)	321120	44,600	G4(113.0)	135	122	28

排水金具

- 非防水層用
- ねじ込式


CD型金具

内ネジ
フック式ストレーナ
JCW 204 C




C型金具

内ネジ
フック式ストレーナ、普及型




DD型金具

内ネジ、ネジ式ストレーナ
JCW 204 D
機設



D型金具

内ネジ
ネジ式ストレーナ、普及型



〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	B	C	H	T	t
CD型金具	40(1½)	320091	15,800	G1½(47.8)	100	88	6.0	45	3.0	4.0
	50(2)	320092	20,200	G2(59.6)	130	118	6.0	52	3.5	4.0
	65(2½)	320093	32,200	G2½(75.2)	155	143	6.0	56	3.5	4.5
	75(3)	320094	50,400	G3(87.9)	180	168	6.0	64	4.0	6.0
DD型金具	40(1½)	320101	4,800	G1½(47.8)	62	49	25	3.0		
	50(2)	320102	5,500	G2(59.6)	74	61	25	3.0		
	65(2½)	320103	6,800	G2½(75.2)	90	76	29	3.5		
	75(3)	320104	10,000	G3(87.9)	105	89	29	3.5		
	100(4)	320105	11,800	G4(113.0)	130	113	29	4.5		
	125(5)	320106	23,900	G5(138.4)	156	140	31	5.0		
	150(6)	320107	42,000	G6(163.8)	184	166	31	6.0		

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	B	H	t
C型金具	40(1½)	320691	12,800	G1½(47.8)	98	90	45	3.0
	50(2)	320692	17,600	G2(59.6)	122	114	52	4.0
	65(2½)	320693	30,700	G2½(75.2)	148	138	60	4.0
	75(3)	320694	45,100	G3(87.9)	180	164	63	5.0
D型金具	32(1¼)	320701	3,600	G1¼(41.9)	50	41	18	3.0
	40(1½)	320702	4,200	G1½(47.8)	55	47	20	3.0
	50(2)	320703	4,400	G2(59.6)	66	59	20	3.0
	65(2½)	320704	6,200	G2½(75.2)	80	73	18	3.0
	75(3)	320705	7,700	G3(87.9)	93	86	19	3.0
	100(4)	320706	10,000	G4(113.0)	118	110	20	3.0
	125(5)	320707	19,400	G5(138.4)	145	137	28	3.5
	150(6)	320708	30,600	G6(163.8)	173	162	32	3.5
	200(8)	320709	94,400	PF8(214.6)	234	222	35	5.5

- 防水層用
- ねじ込式
- 非防水層用
- 差込式

COD-D

ネジ式ストレーナ
DD 型金具 + COB-A 防水皿



DB-A(SU)

ステンレス製 (上部金具)
フック式ストレーナ
D-SN 型金具 + COB-A 防水皿



DP-1

VU管・VP管兼用
ネジ式ストレーナ



DPD

VP管用
ネジ式ストレーナ



〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	A	B	D	H	t	h
DP-1	40(1½)	320671	3,600	48	37	44	24	3.0	15
	50(2)	320672	4,300	60	47	56	24	3.0	15
	65(2½)	320673	5,500	76	63	71	24	3.0	15
	75(3)	320674	6,200	89	73	83	24	3.0	17
	100(4)	320675	9,500	114	96	107	24	3.0	17
	125(5)	320676	18,200	140	121	131	30	3.5	30
	150(6)	320677	26,500	165	138	154	32	3.5	32
	200(8)	320678	89,500	216	187	202	36	5.0	32

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	A	B	D	H	t
DPD	40(1½)	320111	4,400	47	39	40	25	3.0
	50(2)	320112	4,800	60	50	51	25	3.0
	65(2½)	320113	6,700	76	66	67	25	3.0
	75(3)	320114	9,500	90	76	77	29	3.5
	100(4)	320115	11,500	114	99	100	29	3.5
	125(5)	320116	21,500	140	124	125	31	4.0
	150(6)	320117	35,800	162	145	146	31	5.0

型式記号	呼び径	COD-D		DB-A(SU)		ネジ径d1	A	H1	T	COD-D					DB-A(SU)				
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)					ネジ径d2	B	C	H2	t	ネジ径d2	B	C	H2	t
COD-D DB-A(SU)	40(1½)	321051	10,800	321168	16,000	Rc1½(47.8)	190	40	5.0	G1½	62	49	25	3.0	G1½	60	47	20	2.5
	50(2)	321052	12,300	321169	17,900	Rc2(59.6)	210	43	5.5	G2	74	61	25	3.0	G2	70	57	20	2.5
	65(2½)	321053	15,000	321170	22,100	Rc2½(75.2)	230	46	5.5	G2½	90	76	29	3.5	G2½	90	77	22	3.0
	75(3)	321054	19,600	321171	26,100	Rc3(87.9)	245	48	6.0	G3	105	89	29	3.5	G3	100	87	22	3.5
	100(4)	321055	24,400	321172	32,700	Rc4(113.0)	270	52	6.0	G4	130	113	29	4.5	G4	130	117	22	3.5
	125(5)	321056	40,700	321173	48,700	Rc5(138.4)	305	56	6.5	G5	156	140	31	5.0	G5	155	142	26	4.5
	150(6)	-	76,100	321174	81,700	Rc6(163.8)	330	55	6.5	G6	184	166	31	6.0	G6	180	167	26	5.5

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

製品情報

●dネジ部は管用平行ねじを施しています。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	ストレーナ		

製品情報

COD-D、DB-A(SU)
●d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
●d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
●調節管(白管φ60mm)は別売品です。
●COD-Dの上部金具は、DD型金具です。
●DB-A(SU)の上部金具は、D-SN型金具です。
●施工時には、防水皿の水抜き孔をふさがらない様に施工してください。(循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流するおそれがあるため水抜き孔をふさいでください。)

DP-1
●VP管を使用する場合は品番⑧ソケットを取外してください。

DPD
●VP管用です。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②		SCS13	—
③	ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
④		SCS13	—
⑤	防水受つば	FC150	CS コート
⑥	調節管	—	オプション
⑦	止めボルト	SWRM	M6・ユニクロメッキ
⑧	ソケット	ABS 樹脂	—

床上掃除口


非防水層用

ねじ込式

COA-A


内ネジ
ネジ式フタ

JCW 203 COA
機設 COA




COA

内ネジ
ネジ式フタ



COA-TD

外ネジ
ネジ式フタ、化粧型



掃除口兼用金具

非防水層用


ねじ込式

防水層用

ねじ込式


COA-S

内ネジ
ワンタッチ式フタ
中ストレーナ付



COB-AS

ワンタッチ式フタ
中ストレーナ付
COA-S + COB-A 防水皿

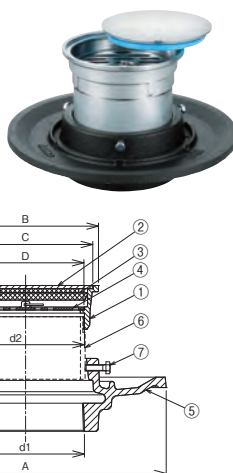

■製品情報

COA-S

- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- 蓋はステンレス製です。

COB-AS

- 上部金具はCOA-Sです。
- d1ネジ部は管用テーパーねじ、d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
- 品番⑥の調節管は付属いたしません。(オプション品)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC804	Ni-Cr メッキ
②	フタ	SUS430	—
③	臭気止	合成樹脂	—
④	ストレーナ	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	防水受けつば	FC150	CS コート
⑥	調節管	—	オプション
⑦	止めボルト	SWRM	M6・ユニクロメッキ

(単位: mm)

型式記号	呼び径	COA-S		COB-AS		ネジ径 d1	A	B	C	D	ネジ径 d2	H1	H2	T	h 調節管 L=60の場合
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)										
COA-S	50 (2)	320900	19,400	320158	26,200	Rc2 (59.6)	210	78	68	55	G2 (59.6)	43	40	5.5	73~90
	65 (2½)	320956	22,200	320166	30,400	Rc2½ (75.2)	230	92	83	67	G2½ (75.2)	46	42	5.5	72~89
COB-AS	75 (3)	320901	24,500	320159	34,100	Rc3 (87.9)	245	117	107	84	G3 (87.9)	48	42	6.0	72~89
	100 (4)	320902	37,100	320160	49,700	Rc4 (113.0)	270	140	129	112	G4 (113.0)	52	42	6.0	72~89

シート露出防水掃除口兼用金具

シート露出防水用床上掃除口

ねじ込式

差込式

ねじ込式

差込式


CE-1G

内ネジ
ワンタッチ式ふた
中ストレーナ付




CE-1S

SGP・VP・VU 管兼用
ワンタッチ式ふた
中ストレーナ付

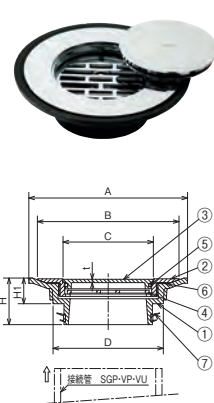


CE-2G

内ネジ
ワンタッチ式ふた
中ストレーナなし

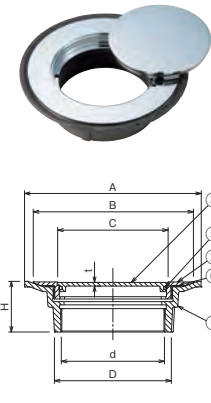

CE-2S

SGP・VP・VU 管兼用
ワンタッチ式ふた
中ストレーナなし

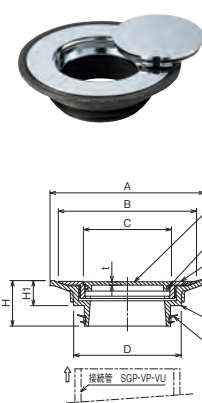

(単位: mm)

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	B	C	D	H	t	シート穴径	締付ハンドル
CE-1G	50 (2)	320383	21,500	Rc2 (59.6)	132	114	60	74	45	3.5	76	1G-50
	65 (2½)	320399	28,400	Rc2½ (75.2)	167	149	95	92	48	3.5	111	1G-75
	75 (3)	320384	34,700	Rc3 (87.9)	167	149	95	106	50	3.5	111	1G-75
	100 (4)	320385	45,800	Rc4 (113.0)	192	174	120	127	55	4	136	1G-100
型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	D	A	B	C	H	H1	t	シート穴径	締付ハンドル
CE-1S	50 (2)	320380	21,000	65	116	98	44	49	27	3.5	60	1S-50
	65 (2½)	320397	24,600	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75
	75 (3)	320381	28,800	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75
	100 (4)	320382	36,000	116	167	149	95	49	27	3.5	111	1G-75
型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	B	C	D	H	t	シート穴径	締付ハンドル
CE-2G	50 (2)	320394	19,400	Rc2 (59.6)	132	114	60	76	45	3.5	76	1G-50
	65 (2½)	320400	24,200	Rc2½ (75.2)	167	149	95	92	48	3.5	111	1G-75
	75 (3)	320395	30,500	Rc3 (87.9)	167	149	95	106	50	3.5	111	1G-75
	100 (4)	320396	39,200	Rc4 (113.0)	192	174	120	130	55	4	136	1G-100
型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	D	A	B	C	H	H1	t	シート穴径	締付ハンドル
CE-2S	50 (2)	320391	19,200	65	116	98	44	49	27	3.5	60	1S-50
	65 (2½)	320398	22,400	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75
	75 (3)	320392	26,300	91	143	125	70	49	27	3.5	86	1S-75
	100 (4)	320393	31,800	116	167	149	95	49	27	3.5	111	1G-75

■製品情報

- マイナスドライバー1本でワンタッチ取外しができます。
- CE-1G、CE-1Sは中ストレーナ付です。
- CE-2G、CE-2Sは中ストレーナは付いておりません。
- 4mm厚のシートまではさみ込めます。
- 受枠とシートの挟み込みは専用の締付ハンドルをご使用ください。
- CE-1G、CE-2Gのdねじ部は管用テーパーねじを施しています。
- CE-1S、CE-2Sの流出口はSGP・VP・VU管差込式です。




マイナスドライバー1本で取り外しが可能。
締付ハンドル 1G 3,000円 1S 3,000円
※締付ハンドルは別売です。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	FC150	CS コート
②	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
③	フタ		
④	中ストレーナ	NBR	—
⑤	Oリング		
⑥	ワッシャー	ポリエチレン	—
⑦	接続管パッキン	クロロプレンゴム	

■CE-1G・CE-2G・CE-1S・CE-2S施工要領



①本体を打設



②シートに穴を開けセットする



③ワッシャーをセット



④締め付けハンドルにてシートを挟み込む



⑤中ストレーナをセットする。
CE-2G・CE-2Sには中ストレーナはありません



⑥ふたをセットして完了



詳細情報

排水金具・通気金具

ドレーフ

ハッチ

大口径

ビット金物

玄関

ルーパー

FRP

消火器

エキバシ

排水

排水金具

グリース

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー

車止め

スリット溝蓋

カバー

ステンレス

スチール

アラカルト

コンクリート製流し用排水金具

ねじ込式

SNC

フック式ストレーナ

JCW 204 SNC

機設

SNB

落とし込み共栓

JCW 204 SNB

機設

製品情報

●dネジ部は管用平行ねじを施しています。

●SNBの共栓はその構造上完全に水漏れを防ぐことはできません。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	ストレーナ		
③	共栓		
④	パッキン	クロロプレンゴム	—
⑤	埋込金具	CAC203	

型式記号

型式記号	呼び径	SNC		SNB		ネジ径d	A	B1	B2	H	h	t1	t2
		製品コード	価格 (円)	製品コード	価格 (円)								
SNC SNB	32 (1¼)	320021	16,200	320011	16,600	G1¼ (41.9)	87	70	71	47	14.5	3.0	3.0
	40 (1½)	320022	18,600	320012	19,900	G1½ (47.8)	100	82	82	49	16.0	4.0	3.0
	50 (2)	320023	19,600	320013	21,000	G2 (59.6)	125	105	104	50	16.5	4.0	3.0
	75 (3)	320024	39,500	320014	43,200	G3 (87.9)	175	155	155	59	17.5	5.0	3.0

浴槽用排水金具

非防水層用

ねじ込式

SNA

内ネジ、共栓付

JCW 204 SNA-O

機設

SNA-R

内ネジ、Wゴム栓付

JCW 204 SNA-R

製品情報

●d1ネジ部は管用平行ねじを施しています。

●ステンレスチェーン長さは約750mmです。

●受枠は共通です。

●金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部のでき込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。

●品番①②④の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。

●強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)を使用する所にはステンレス製(SNA-S)をご使用ください。

●呼び径40はシングル共栓、50以上はW共栓。(SNA-R-40はありません)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	共栓		
③	ゴム栓	クロロプレンゴム	—
④	補助栓	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	吊金具		
⑥	鎖	SUS304	—
⑦	リング		
⑧	ヒートン	C3602B	Ni-Cr メッキ
⑨	Oリング	NBR	—

型式記号

型式記号	呼び径	SNA		SNA-R		ネジ径d1	A	B	H	t
		製品コード	価格 (円)	製品コード	価格 (円)					
SNA SNA-R	40 (1½)	320001	18,600	—	—	G1½ (47.8)	70	53	42	3.0
	50 (2)	320002	27,200	321031	27,200	G2 (59.6)	85	67	48	3.5
	65 (2½)	320003	41,300	321032	38,200	G2½ (75.2)	105	83	55	4.5
	75 (3)	320004	47,500	321033	44,600	G3 (87.9)	125	97	58	5.0
	100 (4)	320005	73,400	321034	66,700	G4 (113.0)	160	123	68	5.5


浴槽用排水金具

防水層用

ねじ込式


SNAB

共栓付
SNA+COB防水皿+円筒



SNAB-R

Wゴム栓付
SNA-R+COB防水皿+円筒



■製品情報

- d2ネジ部は管用テーパねじを施しています。
- ステンレスチェーン長さは約750mmです。
- 受枠は共通です。
- 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- 品番③の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- 強力な酸化剤(消毒・殺菌用等)を使用する所にはステンレス製(SNAB(SU))をご使用ください。
- 呼び径40はシングル共栓、50以上はW共栓。(SNAB-R-40はありません)
- 施工時には、防水皿の水抜き孔をふさがらない様に施工してください。(循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流するおそれがあるため水抜き孔をふさいでください。)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	防水受つま	FC150	CS コート
②	円筒	SGP	
③	上部金具	SNA 参照	
④	上部金具	SNA-R 参照	

(単位：mm)

型式記号	呼び径	SNAB		SNAB-R		ネジ径d2	A	B	C	H	h	T	円筒長さ
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)								
SNAB SNAB-R	40(1½)	320081	26,100	—	—	Rc1½(47.8)	168	70	53	46	最小66~77	3.5	50
	50(2)	320082	36,200	321041	36,200	Rc2(59.6)	195	85	67	50	最小69~86	4.0	50
	65(2½)	320083	51,400	321042	48,300	Rc2½(75.2)	210	105	83	50	最小78~92	4.0	50
	75(3)	320084	59,300	321043	56,400	Rc3(87.9)	230	125	97	60	最小86~104	5.0	60
	100(4)	320085	87,200	321044	80,500	Rc4(113.0)	253	160	123	60	最小92~109	5.0	60


浴槽用排水金具

非防水層用

ねじ込式


SNA-D

内ネジ
共栓付




CT-E

内ネジ
ゴム栓付




CSNAM

外ネジ、防水パン用
共栓付



CT-G

外ネジ、防水パン用
ゴム栓付



真鍮製マンテルチェーン

製品コード	価格(円)
320001000	4,000

■製品情報

- dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部部の食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
- 品番①②④の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- 品番⑤⑥の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- ステンレスチェーン長さは約750mmです。
- ステンレスチェーンと本体の取付け部分が凹面になっているので突出部がなく安全です。

■注文情報

- CT-E、CT-G
- 真鍮製マンテルチェーン(ヒートンとクサリ式)は別売品です。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	共栓		
③	ゴム栓	クロロプレンゴム	—
④	補助栓	CAC203	Ni-Cr メッキ
⑤	鎖	SUS304	—
⑥		C2700W	Ni-Cr メッキ
⑦	リング	SUS304	—
⑧	ヒートン	C3602B	Ni-Cr メッキ
⑨	ナット	CAC203	—
⑩	パッキン	クロロプレンゴム	—

(単位：mm)

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	B	H
SNA-D	50(2)	320051	28,900	G2(59.6)	79	63	47
	75(3)	320052	49,100	G3(87.9)	112	92	54

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	B	H
CT-E	40(1½)	320621	7,900	G1½(47.8)	65	49	42
	50(2)	320622	10,100	G2(59.6)	79	64	47
	65(2½)	320623	14,600	G2½(75.2)	97	78	52
	75(3)	320624	20,200	G3(87.9)	112	92	54
	100(4)	320625	32,000	G4(113.0)	135	116	63

(単位：mm)

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	B	H
CSNAM	40(1½)	320071	20,200	G1½(47.8)	62	45	48
	50(2)	320072	27,400	G2(59.6)	74	54	50
	75(3)	320073	41,000	G3(87.9)	107	83	50

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	B	H
CT-G	40(1½)	320632	6,700	G1½(47.8)	64	44	35
	50(2)	320633	10,100	G2(59.6)	77	57	40
	65(2½)	320634	16,200	G2½(75.2)	101	71	45
	75(3)	320635	21,400	G3(87.9)	114	81	54
	100(4)	320636	37,800	G4(113.0)	140	104	68

詳細情報

排水金具・通気金具

ドレーフ

フロッピー

ハッチ

大口径

マシナリ

ビット

金物

玄関

マット

ルーバー

FRP

グレッシング

消火器

ボックス

エキ

バシ

ジョイント

排水

トラップ

排水

通気

金具

グリ

トラ

ラス

パス

バル

ブ

ボ

ック

ス

格

子

蓋

製

鉄

蓋

マン

ホ

ール

化

粧

鉄

蓋

外

構

関

連

ツ

レ

ンド

車

止

め

ス

リ

ット

溝

蓋

カ

フ

製

ス

テ

ン

レ

ス

ス

チ

ール

グ

レ

ー

チ

ング

アラ

カル


ト

浴槽用排水金具 防水皿


- 非防水層用
- 差込式
- 防水層用
- ねじ込式

CT-V


VU管・VP管兼用
ゴム栓付



COB-A 防水皿



COB 防水皿



COB-F 防水皿

普及型



■製品情報

- CT-V
- VP管を使用する場合は品番④ソケットを取外してください。
 - 金具枠と共栓・補助栓の嵌合部はテーパ部への食込みにより密着しておりますが、完全に水を止めることはできません。
 - 品番①②の合わせ面が取扱い及び施工等により変型して水漏れが起こることがありますのでご注意ください。
- COB-A・COB・COB-F防水皿
- d1ネジ部は管用テーパねじを施しています。
 - d2ネジ部は管用平行ねじを施しています。
 - 施工時には、水抜き孔をふさがない様に施工してください。(循環型に使用の場合は、水抜き孔より逆流するおそれがあるため水抜き孔をふさいでください。)

■注文情報

- CT-V
- 真鍮製マンテルチェーン(ヒートンとクサリ式)は別品です。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	ゴム栓	クロロプレンゴム	—
③	リング	SUS304	
④	ソケット	ABS 樹脂	CS コート
⑤	防水受つま	FC150	
⑥	止めボルト	SWRM	M6・ユニクロメッキ

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	A	B	D	H
CT-V	40 (1½)	3201011	7,700	53	37	44	24
	50 (2)	3201012	10,100	66	48	56	24
	65 (2½)	3201013	16,200	83	64	71	24
	75 (3)	3201014	20,800	96	71	83	25
	100 (4)	3201015	42,000	125	95	107	25

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d1	A	D	H	h	T
COB-A 防水皿	40 (1½)	320181000	6,000	Rc1½ (47.8)	190	51	40	18	5.0
	50 (2)	320182000	6,800	Rc2 (59.6)	210	63	43	18	5.5
	65 (2½)	320183000	8,200	Rc2½ (75.2)	230	79	46	18	5.5
	75 (3)	320184000	9,600	Rc3 (87.9)	245	92	48	18	6.0
	100 (4)	320185000	12,600	Rc4 (113.0)	270	117	52	18	6.0
	125 (5)	320187000	16,800	Rc5 (138.4)	305	143	56	18	6.5
	150 (6)	320186000	34,100	Rc6 (163.8)	330	169	55	18	6.5

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d1	ネジ径d2	A	H	h	T
COB 防水皿	40 (1½)	320171000	4,900	Rc1½ (47.8)	G1½ (47.8)	168	46	13	3.5
	50 (2)	320172000	6,000	Rc2 (59.6)	G2 (59.6)	195	50	18	4.0
	65 (2½)	320173000	6,700	Rc2½ (75.2)	G2½ (75.2)	210	50	18	4.0
	75 (3)	320174000	8,200	Rc3 (87.9)	G3 (87.9)	230	60	18	5.0
	100 (4)	320175000	10,000	Rc4 (113.0)	G4 (113.0)	253	60	18	5.0
	125 (5)	320176000	15,000	Rc5 (138.4)	G5 (138.4)	310	70	20	5.5
	150 (6)	320177000	19,200	Rc6 (163.8)	G6 (163.8)	326	70	20	5.5


型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d1	ネジ径d2	A	H	t
COB-F 防水皿	40 (1½)	320661000	4,200	Rc1½ (47.8)	G1½ (47.8)	155	30	3.5
	50 (2)	320662000	4,800	Rc2 (59.6)	G2 (59.6)	170	32	3.5
	65 (2½)	320663000	4,900	Rc2½ (75.2)	G2½ (75.2)	200	30	3.5
	75 (3)	320664000	6,700	Rc3 (87.9)	G3 (87.9)	210	35	3.5
	100 (4)	320665000	7,900	Rc4 (113.0)	G4 (113.0)	220	40	3.5
	125 (5)	320666000	9,500	Rc5 (138.4)	G5 (138.4)	240	40	3.5

アレスター

- ねじ込式
- 真鍮製
- 差込式
- 真鍮製


ARC

内ネジ



ARC-1

VU管・VP管兼用



■製品情報

- ARC
- dネジ部は管用平行ねじを施しています。
 - アミ目の大きさは16メッシュです。
- ARC-1
- VP管を使用する場合は品番④ソケットを取外してください。
 - アミ目の大きさは16メッシュです。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	カバー		
③	アミ	SUS304	—
④	ソケット	ABS 樹脂	

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	B	H	h
ARC	32 (1½)	320601	6,100	G1¼ (41.9)	50	28	33	18
	40 (1½)	320602	7,700	G1½ (47.8)	55	35	36	19
	50 (2)	320603	9,500	G2 (59.6)	66	40	40	20
	65 (2½)	320604	12,800	G2½ (75.2)	82	52	47	21
	75 (3)	320605	14,600	G3 (87.9)	94	63	51	21
	100 (4)	320606	20,600	G4 (113.0)	120	73	52	22
	125 (5)	320607	34,100	G5 (138.4)	146	98	63	28
	150 (6)	320608	59,900	G6 (163.8)	173	116	72	32

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	A	B	D1	D2	H1	H2	H3
ARC-1	40 (1½)	320594	7,800	48	24	40	44	47	25	10
	50 (2)	320595	10,200	60	30	51	56	50	28	10
	65 (2½)	320596	14,600	76	43	67	71	55	30	10
	75 (3)	320597	16,600	89	50	77	83	60	31	10
	100 (4)	320598	20,900	114	71	100	107	60	32	10


●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

防虫網

真鍮製


CBM-1

差込式 (VU管・VP管兼用)




CBM-2

ねじ込式 (内ネジ)




CBM-3

ねじ込式 (外ネジ)



CBM-2H

差込式 (VU管・VP管兼用)



製品情報

- アミ目の大きさは16メッシュです。
- CBM-1
- VP管を使用の場合は品番③ソケットを外してしてください。
- 呼び径30はVP管専用です。ソケットは付属しません。
- CBM-2、CBM-3
- dネジ部は管用平行ねじを施しています。
- CBM-2H
- VP管を使用の場合は品番③ソケットを外してしてください。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	CAC203	Ni-Cr メッキ
②	アミ	SUS304	—
③	ソケット	ABS 樹脂	—

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	A	D	H
CBM-1	30 (1¼) ※	320520	4,700	38	31	15
	40 (1½)	320521	4,700	48	44	24
	50 (2)	320522	5,500	60	56	24
	65 (2½)	320523	7,800	76	71	24
	75 (3)	320524	9,500	89	83	24
	100 (4)	320525	12,400	114	107	24
	125 (5)	320526	25,200	140	131	30
	150 (6)	320527	40,900	165	154	32
	200 (8)	320528	101,800	216	202	50

※呼び径 30 の型式記号は CBM-30 になります。

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	H
CBM-2	32 (1¼)	320531	4,400	G1¼ (41.9)	50	18
	40 (1½)	320532	5,300	G1½ (47.8)	55	20
	50 (2)	320533	6,500	G2 (59.6)	66	20
	65 (2½)	320534	9,500	G2½ (75.2)	81	18
	75 (3)	320535	10,700	G3 (87.9)	93	19
	100 (4)	320536	14,000	G4 (113.0)	118	19
	125 (5)	320537	26,400	G5 (138.4)	145	26
	150 (6)	320538	48,200	G6 (163.8)	173	31
	200 (8)	320539	109,300	PF8 (214.6)	234	35

〈単位：mm〉


型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	H
CBM-3	32 (1¼)	320541	4,400	G1¼ (41.9)	45	14
	40 (1½)	320542	4,800	G1½ (47.8)	50	15
	50 (2)	320543	6,000	G2 (59.6)	61	15
	65 (2½)	320544	7,800	G2½ (75.2)	78	16
	75 (3)	320545	9,500	G3 (87.9)	90	17
	100 (4)	320546	12,400	G4 (113.0)	115	20
	125 (5)	320547	23,300	G5 (138.4)	145	27
	150 (6)	320548	37,300	G6 (163.8)	170	30
	200 (8)	320549	101,800	PF8 (214.6)	220	38

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	d1	d2	D	D1	H1	H2	H3
CBM-2H	40 (1½)	320371	18,000	40	44	56	37	34	15	25.0
	50 (2)	320372	20,200	51	56	60	48	40	15	24.5
	65 (2½)	320373	32,600	67	71	76	64	50	15	24.5
	75 (3)	320374	36,500	77	83	89	74	60	17	24.0
	100 (4)	320375	43,200	100	107	114	96	65	17	24.0
	125 (5)	320376	56,600	125	131	140	121	85	30	30.0
	150 (6)	320377	129,700	146	154	165	137	95	32	32.0

ステンレス製


CBM-1S

差込式 (VU管・VP管兼用)




CBM-2S

ねじ込式 (内ネジ)



CBM-3S

ねじ込式 (外ネジ)



製品情報

- アミ目の大きさは16メッシュです。
- CBM-1S
- VP管を使用の場合は品番③ソケットを外してしてください。
- CBM-2S、CBM-3S
- dネジ部は管用平行ねじを施しています。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	SCS13	—
②	アミ	SUS304	
③	ソケット	ABS 樹脂	

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	A	D	H
CBM-1S	40 (1½)	320351	27,200	50	44	26.0
	50 (2)	320352	31,800	62	56	25.5
	65 (2½)	320353	46,400	78	71	25.5
	75 (3)	320354	50,300	91	83	25.5
	100 (4)	320355	62,900	116	107	25.0
	125 (5)	320356	120,000	142	131	31.0
	150 (6)	320357	184,000	167	154	35.0
	200 (8)	320358	290,500	218	202	40.0

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	H
CBM-2S	40 (1½)	320361	37,700	G1½ (47.8)	55	22
	50 (2)	320362	47,000	G2 (59.6)	66	22
	65 (2½)	320363	55,400	G2½ (75.2)	82	22
	75 (3)	320364	70,400	G3 (87.9)	95	25
	100 (4)	320365	94,000	G4 (113.0)	120	25
	125 (5)	320366	164,500	G5 (138.4)	148	30
	150 (6)	320367	258,500	G6 (163.8)	174	35
	200 (8)	320368	314,900	PF8 (214.6)	235	40

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	製品コード	価格(円)	ネジ径d	A	H
CBM-3S	40 (1½)	320461	36,000	G1½ (47.8)	53	15
	50 (2)	320462	46,000	G2 (59.6)	65	15
	65 (2½)	320463	54,100	G2½ (75.2)	79	16
	75 (3)	320464	65,600	G3 (87.9)	93	17
	100 (4)	320465	90,200	G4 (113.0)	118	20
	125 (5)	320466	165,700	G5 (138.4)	148	30
	150 (6)	320467	246,200	G6 (163.8)	173	35
	200 (8)	320468	458,800	PF8 (214.6)	223	40

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

機 設

機械設備工事標準記号

都 再

都市再生機構

JCW

日本錆蝕ふた・排水器具工業規格



通気管接続用防水継手

打込式


配管接続フランジ式

CPJ-F

〈本体 H700〉

CVR-AC 仕様：

CPJ-F- ○○ AC

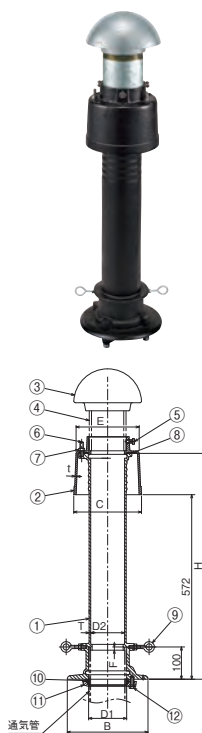


CPJ-5F

〈本体 H500〉

CVR-AC 仕様：

CPJ-5F- ○○ AC

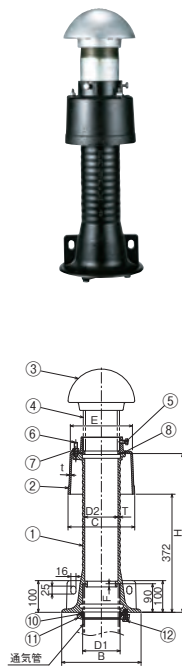

■製品情報

- 通気管の先端は本体F寸法内に確実に入れてください。
- アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応しています。
- カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- 本体はスラブ先付け打ち込み式です。
- 配管の接続はフランジ + パッキン式です。
- 適用管種はSGP管・VP管です。

【施工要領】▶P.267

■注文情報

- 調節管はオプションです。 [オプション▶P.268](#)
- 耐食アルミニウム合金製ペントキャップ(CVR-AC)仕様、ペントキャップなし仕様も用意しています。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	カバー	1		
③	キャップ	1	—	溶融亜鉛メッキ オプション
④	調節管	1		
⑤	固定ボルト	3	SUS304	M10 × 20L
⑥	スタッドボルト	3		M10 × 40L
⑦	六角ナット	3		M10
⑧	平パッキン	1	天然ゴム	—
⑨	マルカンボルト (CPJ-F のみ)	2	SS400	M8 × 40L
⑩	フランジパッキン	1	クロロプレン	—
⑪	フランジ	1	FCD500	—
⑫	六角ボルト	3	SUS304	M10 × 30L
付属品	位置決め座・長ねじボルト(M8)・ 蝶ナット・押え板・保護カバー			

(単位：mm)

型式記号	呼び径	CVR仕様(標準品)		CVR-AC仕様		ペントキャップなし		B	C	D1	D2	E	F	H	T	t
		製品 コード	価格(円)	製品 コード	価格(円)	製品 コード	価格(円)									
CPJ-F	75 (3)	410082	77,900	410084	85,800	410082000	70,100	230	184	93	81	170	10	700	5.0	5.5
	100 (4)	410083	92,300	410085	100,800	410083000	81,600	250	210	118	105	195	10	700	5.0	5.5
	65 (2½)	410071	69,100	410074	76,200	410071000	62,900	215	164	82	68	150	10	500	5.0	5.5
CPJ-5F	75 (3)	410072	73,400	410075	81,300	410072000	65,600	230	184	93	81	170	10	500	5.0	5.5
	100 (4)	410073	88,300	410076	96,800	410073000	77,600	250	210	118	105	195	10	500	5.0	5.5


打込式

CPJ

〈本体 H700〉

CVR-AC 仕様：

CPJ- ○○ AC

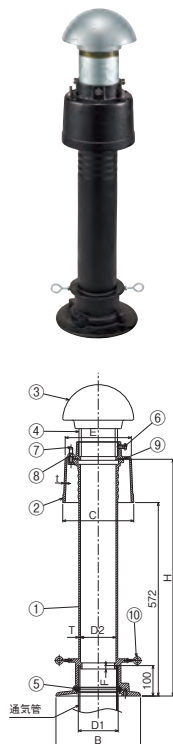


CPJ-5

〈本体 H500〉

CVR-AC 仕様：

CPJ-5- ○○ AC

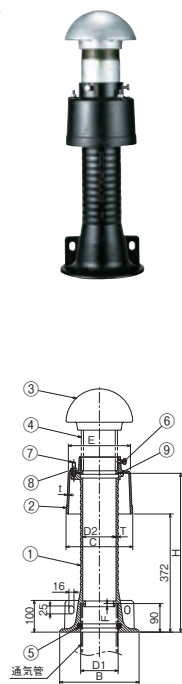

■製品情報

- 通気管の先端は本体F寸法内に確実に入れてください。
- アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応しています。
- カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- 本体はスラブ先付け打ち込み式です。
- 適用管種はSGP管・VP管です。

【施工要領】▶P.267

■注文情報

- 調節管はオプションです。 [オプション▶P.268](#)
- 耐食アルミニウム合金製ペントキャップ(CVR-AC)仕様、ペントキャップなし仕様も用意しています。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	カバー	1		
③	キャップ	1	—	溶融亜鉛メッキ オプション
④	調節管	1		
⑤	パッキン	1	クロロプレン	—
⑥	固定ボルト	3	SUS304	M10 × 20L
⑦	スタッドボルト	3		M10 × 40L
⑧	六角ナット	3		M10
⑨	平パッキン	1	天然ゴム	—
⑩	マルカンボルト (CPJ のみ)	2	SS400	M8 × 40L
付属品	位置決め座・長ねじボルト(M8)・ 蝶ナット・押え板・保護カバー			

(単位：mm)

型式記号	呼び径	CVR仕様(標準品)		CVR-AC仕様		ペントキャップなし		B	C	D1	D2	E	F	H	T	t
		製品 コード	価格(円)	製品 コード	価格(円)	製品 コード	価格(円)									
CPJ	75 (3)	410001	74,500	410031	82,400	418000001	66,700	230	184	93	81	170	10	700	5.0	5.5
	100 (4)	410002	88,000	410032	96,500	418000002	77,300	250	210	118	105	195	10	700	5.0	5.5
	65 (2½)	410061	65,200	410064	72,300	410064000	59,000	215	164	82	68	150	10	500	5.0	5.5
CPJ-5	75 (3)	410062	69,600	410065	77,500	410065000	61,800	230	184	93	81	170	10	500	5.0	5.5
	100 (4)	410063	83,800	410066	92,300	410066000	73,100	250	210	118	105	195	10	500	5.0	5.5

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

機 設

機械設備工事標準図記号

都 再

都市再生機構

JCW

日本建築・排水器具工業会規格



通気管接続用防水継手

後付式

キャップアルミ製 開閉式掃除口付

CSJ-K
(本体 H280)

都再 J-501



CSJ-KL
(本体 H400)

都再 J-501



CSJ-KLL
(本体 H500)

都再 J-501



製品情報

- キャップはCVS-ACです。防鳥網付です。
- 通気管の先端は本体F寸法内に確実に入れてください。
- アスファルト・シート防水巻き上げ工法に対応しています。
- カチオン電着塗装 (CHUBUスーパーコート=CSコート) を施しています。
- 適用管種はSGP管・VP管です。
- 本体はスラブ後付式です。
- ホークカットアンカー・皿ビスが付属します。






注文情報

- 調節管はオプションです。 **オプション▶P.268**

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CS コート
②	カバー	1	—	—
③	キャップ	1	AC7A	—
④	調節管	1	—	オプション
⑤	パッキン	1	クロロブレン	—
⑥	固定ボルト	3	—	M10 × 20L
⑦	スタッドボルト	3	SUS304	M10 × 40L
⑧	六角ナット	3	—	M10
⑨	平パッキン	1	天然ゴム	—
付属品	ホークカットアンカー (M 8) × 4ヶ 皿小ねじ (M 8 × 25) × 4ヶ			

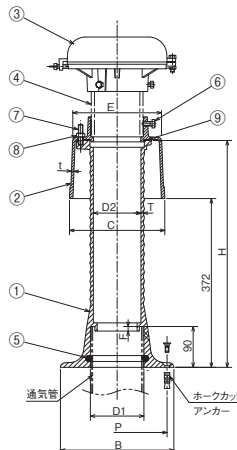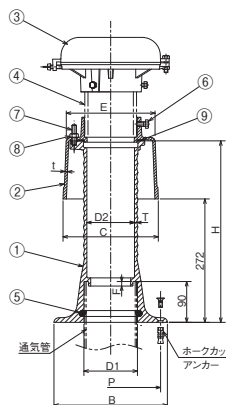

(開閉方法を動画で確認できます)



クローズ時



オープン時




開閉式掃除口付ベントキャップ (CVS-AC)

(単位: mm)

型式記号	呼び径	CVS-AC仕様		ベントキャップなし		B	C	D1	D2	E	F	H	P	T	t
		製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)										
CSJ-K	75 (3)	410088	80,300	410088000	38,300	230	184	93	81	170	10	280	200	5.0	5.5
	100 (4)	410089	88,000	410089000	44,600	250	210	118	105	195	10	280	220	5.0	5.5
	125 (5)	410090	139,900	410090000	75,500	280	237	146	130	222	10	280	246	5.0	5.5
	150 (6)	410091	184,900	410091000	104,300	310	265	169	150	248	15	280	276	7.0	5.5
CSJ-KL	75 (3)	410092	91,300	410092000	49,300	230	184	93	81	170	10	400	200	5.0	5.5
	100 (4)	410093	99,700	410093000	56,300	250	210	118	105	195	10	400	220	5.0	5.5
	125 (5)	410094	153,100	410094000	88,700	280	237	146	130	222	10	400	246	5.0	5.5
	150 (6)	410095	204,300	410095000	123,700	310	265	169	150	248	15	400	276	7.0	5.5
CSJ-KLL	75 (3)	410096	104,200	410096000	62,200	230	184	93	81	170	10	500	200	5.0	5.5
	100 (4)	410097	117,100	410097000	73,700	250	210	118	105	195	10	500	220	5.0	5.5
	125 (5)	410098	217,400	410098000	153,000	280	237	146	130	222	10	500	246	5.0	5.5

防水継手の防錆について

防水継手は、一次防錆塗装を施しております。
防錆・耐候性のある塗料にて上塗りを推奨いたします。
ねじ部は、防錆処理を行ってください。
ねじ部の接合には、錆の発生を防止する性能を規定したJWWA(社)日本水道協会K161に合格する防食シーラントを推奨いたします。
定期的に点検をしていただき錆除去のうえ防錆処理を行うことをお勧めいたします。

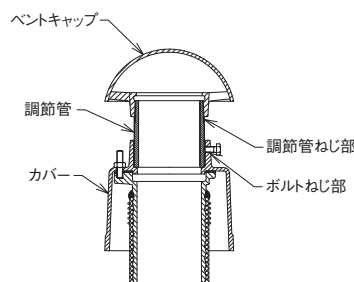

A close-up photograph showing a hammer positioned to strike a circular metal plate with four holes, which is resting on a light-colored tiled floor. The hammer is held at an angle, ready to hit the center of the plate.

A close-up photograph of a hand operating a manual valve handle. The handle is a metal ring attached to a black, cylindrical industrial pipe. The hand is positioned on the right side of the handle, and the pipe is mounted on a black base.

A close-up photograph showing the base of a black metal column. The column is mounted on a circular base plate. A grid of steel reinforcement bars (rebar) is laid out on top of the base plate, secured with small metal clips. The rebar is arranged in a square pattern, with some bars extending beyond the edges of the base plate. The background is a plain, light-colored surface.

a部拡大図

通気管をa部へ
確実にに入れてください。

コーキング

銅線 又は
ステンレスバンド

防水層

断熱材

スラブコンクリート

a部

通気管

パッキン

※フランジ式には付きません。

ベントキャップ

調節管
(オプション)

スタッドボルト

ナット

固定ボルト

平パッキン

カバー

A close-up photograph of a bolted flange joint on a vertical pipe. The joint consists of a grey cylindrical pipe section passing through a black flange. The flange is secured by a metal ring with several bolts. The image shows the mechanical details of the connection, including the flange face, the bolted ring, and the pipe itself.

ベントキャップ

接続管

コーキング

銅線

カバー

本体

防水層

断熱材

a部

フランジパッキン

フランジ

通気管

調節管

塩ビ管 (VP)

JVN

片ねじ (テーパネジ)・穴あり
ねじ込式ベントキャップ用

受注生産



JV

穴あり
差込式ベントキャップ用

受注生産



鋼管 (SGP)

2GP-KN

片ねじ (テーパネジ)
ねじ込式ベントキャップ用

受注生産



JG

差込式ベントキャップ用

受注生産



製品情報

JVN, 2GP-KN

●dネジ部は管用テーパねじを施しています。

JVN, JV

●VP管は変色しますので、現地にて塗装をお勧めいたします。

●固定ボルトでの固定用に穴が1か所開いています。

●固定ボルトの締めすぎに注意してください。

2GP-KN, JG

●白管(SGP)を加工しています。

注文情報

●注文時は下記のようにご注文ください。

型式記号説明


例 **JVN-75-200**
型式記号 呼び径 寸法

[JVN取付手順]



適合型式

JVN 2GP-KN	JV JG
CPJ-F (-AC) CPJ-5F (-AC) CPJ (-AC) CPJ-5 (-AC) CPJ-K (-AC) CPJ-KL (-AC) CPJ-KLL (-AC) CPJ-KS (-AC) CPJ-KLS (-AC) CPJ-KLLS (-AC)	CSJ-K CSJ-KL CSJ-KLL

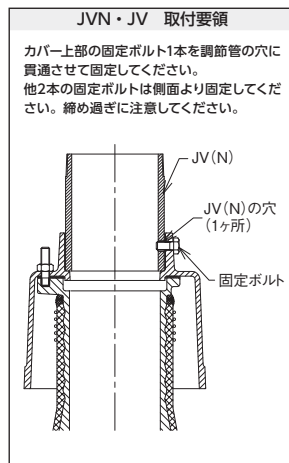

		価格 (円)							
呼び径	ネジ径d	JVN		JV		2GP-KN		JG	
		L150	L200	L150	L200	L150	L200	L150	L200
65 (2½)	R2½ (75.2)	1,800	2,100	1,500	1,800	3,900	4,900	3,600	4,600
75 (3)	R3 (87.9)	2,500	2,900	2,200	2,600	4,900	6,000	4,600	5,700
100 (4)	R4 (113.0)	3,100	3,800	2,700	3,400	6,600	8,000	6,300	7,700
125 (5)	R5 (138.4)	4,100	5,000	3,700	4,600	9,100	10,900	8,800	10,600
150 (6)	R6 (163.8)	6,400	7,600	5,800	7,000	12,600	14,800	12,300	14,500

排水金具・通気金具を安全にご使用いただくために

！ 選定上のご注意

- (1) 排水金具は、設置場所又は取り付け器具の構造に最適な種類をご使用ください。
- (2) 流し排水金具には、共栓付きとストレーナ付きがあります。共栓は、構造上完全に水を止めることはできません。
- (3) 床上掃除口には、防水層用と非防水層用があります。
- (4) ストレーナ・ふたは、台車等の荷重には耐えられません。破損により事故及びケガをするおそれがあります。
- (5) 通気金具には、埋設型と露出型があります。

！ 施工上のご注意

- (1) 接続管との接合及び流し排水金具の流しとの接合部は、水漏れ等がないように確実に施工してください。
- (2) 浴槽用排水金具は金具枠の変形により水漏れを起こす事があります。金具枠の施工時には、強い衝撃を与えないでください。また、パイプレンチは使用しないでください。
- (3) 金具枠の上面は、仕上げ面と同じ高さになるように施工してください。
- (4) ストレーナ・ふたの損傷防止のため施工中は、養生をしてください。
- (5) 完成時には、ふた及び金具枠のねじ部、あわせ面のごみやよごれ等を清掃してください。
- (6) 防水層用の防水受け皿は、水抜き孔をふさがないように施工してください。
- (7) 通気管接続用防水継手の露出部分は、防錆・耐候性のある塗料で上塗り推奨いたします。
- (8) テーパーねじ部の接合は、雄ねじ先端 (あまりねじ部) と雌ねじ部に防錆が必要なため、防食性能のある液状シール剤を使用し確実に施工してください。

！ 取扱い上のご注意

- (1) 持ち運び及び輸送には、充分ご注意ください。足の上に落とすとケガをするおそれがあります。
- (2) ストレーナ・ふた、共栓及び金具枠は、変形やキズがつき易いので丁寧な取扱いをしてください。特に黄銅・アルミニウム鋳物製品にはご注意ください。
- (3) 浴槽用排水金具の金具枠及び共栓の変形により水もれを起こす事があります。取扱いにはご注意ください。
- (4) 配管及び金具枠のねじ部を損傷しないように、取扱いにはご注意ください。
- (5) 鋳鉄製品の塗装は、一次防錆塗装です。塗装にキズがつくと錆が発生し易くなりますので、取扱いにはご注意ください。

！ 維持管理上のご注意

- (1) ストレーナ・通気口及びふたを清掃や点検のため、取外した後は必ず元に戻し付けてご使用ください。ごみ等が流れ込むと、トラップや排水管の詰りの原因となります。また、ストレーナは適時清掃してください。
- (2) 浴槽用排水金具は、テーパー合わせ部にキズをつけないようご注意ください。水もれの原因となります。
- (3) めっき部は、直接薬品等で清掃しないでください。めっき部がはがれる事があります。
- (4) 床上掃除口の上に設備及び機器類を設置しないでください。点検時の支障になります。
- (5) ストレーナ及びふた等が破損したり紛失した場合は、速やかに取替え又は補充をしてください。ケガのおそれがあります。
- (6) 床上掃除口のふたは、ねじ込み式になっています。必ず専用の工具を使って開閉してください。
- (7) 床上掃除口のパッキンは、点検等でふたを外す時に紛失しないようご注意ください。パッキンがないと臭気もれるおそれがあります。
- (8) 通気金具は機能維持のため、定期的に清掃してください。
- (9) お手入れをする際は中性洗剤をご使用ください。酸性やアルカリ性の洗剤をご使用されますと、メッキや金属・樹脂・ゴム部品の変色や腐食の原因となります。
- (10) お手入れをする際はやわらかいスポンジ等をご使用ください。研磨剤入りの洗剤や金属・ナイロンたわし等をご使用されますと、メッキなどの表面を傷めるおそれがあります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。