



スリット溝蓋
アーバンスリット®

Urban Slite




溝蓋の存在感を抑え、街並みに自然と溶け込むデザインを実現

近年、街を歩くのが楽しくなるような、人々が集まる活気あふれる空間づくりが求められています。スリット式側溝用みぞ蓋「アーバンスリット」シリーズは、街の景観を損なうことなく、必要な排水機能をしっかりと果たす製品です。

■ 特長

1. 美観性 施工後はスリムで美しい排水スリットのラインが舗装面を彩ります。
2. 施工性 U字溝の上に枠を載せ、ボルトで固定するだけの簡単施工を実現。
一般打設型に比べ施工時間を大幅に短縮できます。
また蓋に舗装材を充填する作業が不要で、工期および施工時間の短縮によりトータルコストの削減ができます。
3. 安全性 アーバンスリットの蓋には滑り止め効果の高い表面処理を施しており雨の日も快適に通行ができます。また蓋のすきまを10mm以下に設定しており、視覚的に訴える安心感と確かな歩行感があり、歩行者に優しい安全な溝蓋です。
4. 荷 重 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意。蓋にはステンレス製、スチール製、鋳鉄製があり用途に合わせてセレクトできます。

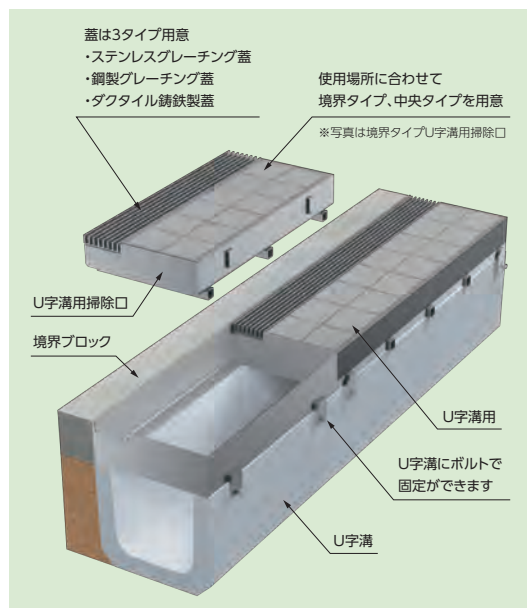

■ 強度基準

適用荷重	総質量 (t)	後輪一輪荷重 (KN)	衝撃係数	車輪設置面積 a×b(cm)
T-25	25	100	0	20×50
T-20 (敷地内 T-25)	25	70	0.4	20×50
R5	25	50	0	20×50
T-14	14	56	0	20×50
T-2	2	8	0	20×16
歩道	5.0KN/m ² の等分布荷重			

■ 適用荷重

T-25	総質量25tまでの車両通行が可能です。 公道を除く、敷地内または敷地境界で車両が通行する場所に使用可能です。 後輪一輪荷重: $25000\text{kg} \times 0.4 = 10000\text{kg} = 100\text{KN}$
T-20 (敷地内 T-25)	総質量25t、軸重10t、軸荷重5tまでの車両通行が可能です。(車両制限令 第三条) 公道を除く、敷地内または敷地境界で車両が通行する場所に使用可能です。 荷重は道路橋示方書を参考に衝撃係数0.4を乗算し設定しています。 後輪一輪荷重: $5000\text{kg} \times (1+0.4) = 7000\text{kg} = 70\text{KN}$
R5	総質量25t、軸重10t、軸荷重5tまでの車両通行が可能です。(車両制限令 第三条) 公道を除く、敷地内または敷地境界で車両が通行する場所に使用可能です。 後輪一輪荷重: 50KN
T-14	総質量14tまでの車両の乗り入れが可能です。 公道を除く、敷地内または敷地境界で車両が乗り入れる可能性のある場所に使用可能です。 後輪一輪荷重: $14000\text{kg} \times 0.4 = 5600\text{kg} = 56\text{KN}$
T-2	総質量2tまでの車両の乗り入れが可能です。 公道を除く、敷地内または敷地境界で車両が乗り入れる可能性のある場所に使用可能です。 後輪一輪荷重: $2000\text{kg} \times 0.4 = 800\text{kg} = 8\text{KN}$
歩道用	歩道等の群集荷重 荷重: 5.0KN/m ² の等分布荷重

備考: 1kgf=10N で換算しています。


⚠ 注意

全ての適用荷重においてフォークリフトなどの特殊車両の通行には適しません。

■ 後輪一輪荷重について

輪荷重は総質量の前輪片側 10%、後輪片側 40%の割合で荷重がかかるとして強度計算しています。


※ T-20 (敷地内 T-25) と R5 は除きます。

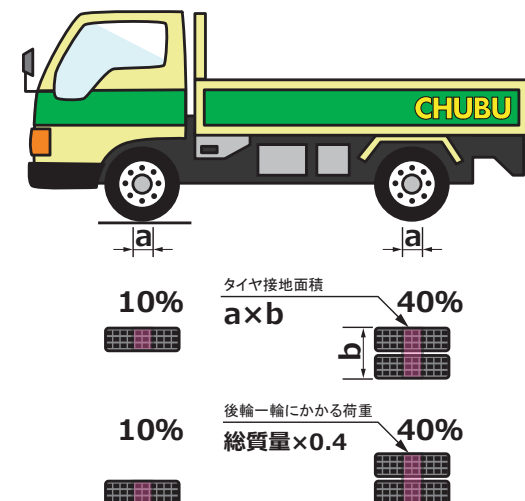

アーバントラフオプション


排水方法

アーバントラフは接続管を設ける事で、縦引き排水・横引き排水ができます。

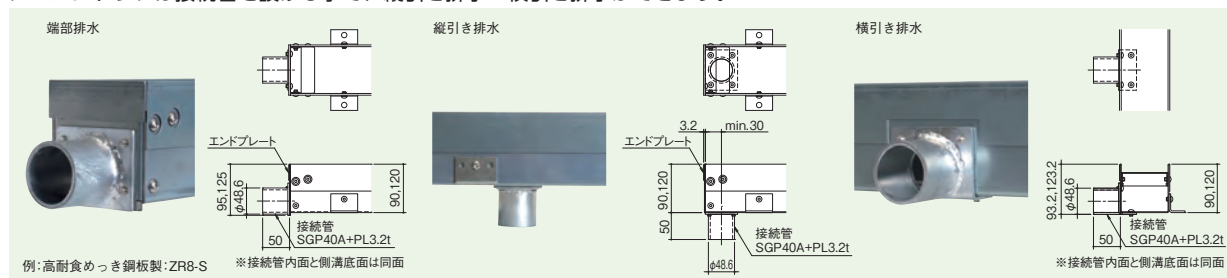

コーナー対応

アーバントラフは側面に切欠きを設ける事でコーナー対応ができます。

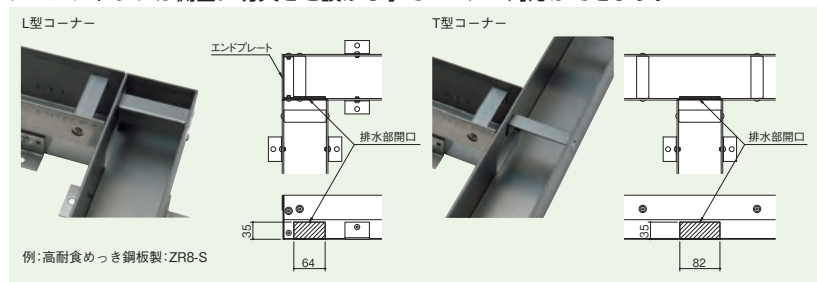


材質	加算価格(円/箇所)		適応型式
	排水管	コーナー	
ステンレス製	8,400	4,400	SR8-S
高耐食めっき銅板製	7,100	4,400	ZR8-S
銅製	7,100	4,400	R8-T / R8-TB

■注文情報

- 排水方法、接続管の取付位置をご指示ください。
- 接続管の長さ、サイズは変更する事ができます。

エンドプレート

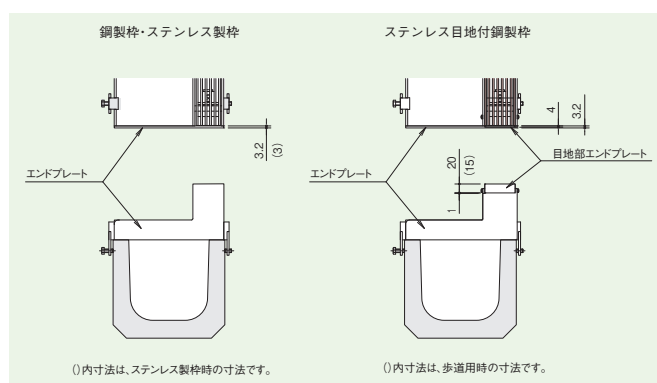

ボックス加工

U6(10)S-1-BX / U6(10)T-1(K)-BX



■製品情報

- 境界タイプに排水機能を持たせたボックス付きです。
- 砂利、木チップなどを入れて景観のアクセントとしてご利用できます。
- 園芸用ネットを敷いて植栽を植える事もできます。
- 排水機能向上の役割としてもご利用できます。
- 一般用のアーバンスリットと並べて設置ができます。
- 長穴の数量は枠のサイズにより異なります。

■対応機種（境界タイプ／銅製枠／歩道用）



	スリット60mm	スリット100mm
ステンレス蓋用	U6S-1	U10S-1
スチール・鋳物蓋用	U6T-1 / U6T-1K	U10T-1 / U10T-1K

■注文情報

- ご注文の際は1または1Kの後に-BXを付けてください。
- 例) U6T-1-BX-18 / U6T-1K-BX-18
- 加算価格: **8,000円/台**
- 標準品価格に加算してください。

現場カット用受材

U6S(T)UZ / U10S(T)UZ

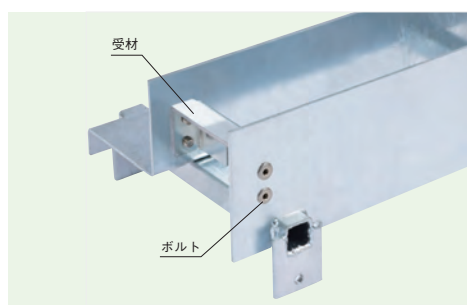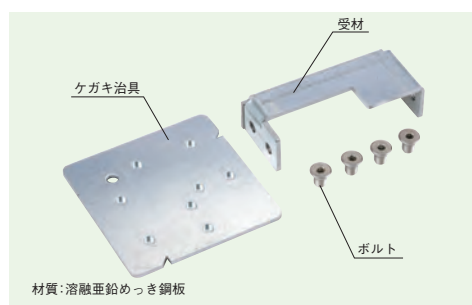

■製品情報

- 枠を現場でカットして設置される場合に蓋が天秤になる事を抑制します。
- 受材の組立てはケガキ治具で枠にケガキをし穴開けを行いボルトで固定します。
- 受材の固定は受材に付属の六角レンチをご利用ください。

(取付手順を動画で確認できます)



型式記号	対応機種
U6S15UZ	U6S-1 / U6S-1-C
U6S20UZ	U6S-2 / U6S-2-C
U10S15UZ	U10S-1 / U10S-1-C
U10S20UZ	U10S-2 / U10S-2-C
U6T25UZ	U6T / U6T-C
U10T25UZ	U10T / U10T-C




















部品名	価格(円)
受材	2,200
ボルト	
ケガキ治具	700













製品体系表

アーバントラフ									
浸透側溝	ステンスグレーチング蓋		鋼製グレーチング蓋	ステンスタイル充填蓋	ステンス砂利充填蓋	ステンスプレート蓋	自由勾配	浅型	
									
P427	SR8-S P428	ZR8-S P429	R8-T P430	R8-TB P431	SRJ8-S P432	RFSJF P432	SR8-S P433	SJKV-S・ JKV-T P434・435	RFPX RFNSPB P436


アーバンスリット						
	境界タイプ			中央タイプ		
	U字溝用	集水柵用	U字溝用掃除口	U字溝用	集水柵用	U字溝用掃除口
オールステンレス	 US6S P438	 US6SM P438	 US6SJ P438	 US6S-C P448	 US6SM-C P448	
	 U6S-S・U10S-S P440	 U6SM-S・U10SM-S P440	 U6SJ-S・U10SJ-S P440	 U6S-SC・U10S-SC P450		 U6SJ-SC・U10SJ-SC P450
	 U6S・U10S P442	 U6SM・U10SM P442	 U6SJ・U10SJ P442	 U6S-C・U10S-C P452	 U6SM-C・U10SM-C P450・452	 U6SJ-C・U10SJ-C P452
ステンレス目地	 U6T・U10T P444	 U6TM・U10TM P444	 U6TJ・U10TJ P444	 U6T-C・U10T-C P454	 U6TM-C・U10TM-C P454	 U6TJ-C・U10TJ-C P454
	 U6T・U10T P446	 U6DM・U10DM P446	 U6DJ・U10DJ P446	 U6T-C・U10T-C P456	 U6DM-C・U10DM-C P456	 U6DJ-C・U10DJ-C P456
	 UL26 P461	 UL26M P461	 UL26J P461	 UL9 P460	 UL9M P460	 UL9J P460
スチール目地	 U10S P458	 U10JM P458	 U10JJ P458			
鋼製グレーチング蓋						
ダクタイル鋳鉄製蓋						
蓋なし						
ノンスリップ樹脂						
現場打ちタイプ						

境界タイプ蓋ボルト固定式 R5			現場打ちタイプ蓋ボルト固定式 T-20 (敷T-25)		
U字溝用	集水柵用	U字溝用掃除口	側溝用	集水柵用	
 US6SB-R5 P462	 US6SMB-R5 P462	 U6SJB-R5 P462	 US6SB-20-G P466	 US6SMB-20-G P467	
 U6TB-R5 P464	 U6TM-R5 P464	 U6TJ-R5 P464	 U6TB-20-G P468	 U6TM-20-G P469	

浸透側溝

鋼製

枠 **SS-R2012T-2**
蓋 **SS-RF20T319**
スクリーン **SS-RS20**




枠端部
(エンドプレート付)

■固定方法



①固定金具を蓋の内側にスライドし枠に設置します。



②蓋上部のスキマからドライバーを挿入し固定金具を蓋の外側にスライドし蓋受部に潜り込ませビスをねじ込みます。

■製品情報

- 排水経路を引くことが困難な場所や、排水側溝の補助排水としてご利用ください。
- 蓋はロック機能付きです。
- 適用荷重は歩道用です。
- 敷砂は軽く締め固める程度とし機械転圧は行わないでください。
- 碎石は沈下防止のためプレート転圧を行ってください。
ランマー等による強い衝撃での転圧は行わないでください。
- 枠は底面全体が碎石面に当接するように設置してください。
- 処理量は浸透施設の規模により異なります。

■注文情報



- 枠端部エンドプレート付き
加工費・・・+1,600円/片側 +3,200円/両側
型 式・・・片側は-1E、両側は-2Eを枠型式に追加してください。
＜例＞片側エンドプレート付→SS-R2012T-2-1E
- 標準品以外は割増価格となります。(別途見積もり)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	鋼製グレーチング蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	枠	鋼製	
③	固定金具	ステンレス製	
④	アンカー		
⑤	エンドプレート	鋼製	溶融亜鉛めっき
⑥	スクリーン	※	オプション


※溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323)
めっきの付着量表示記号:K27

■製品概要

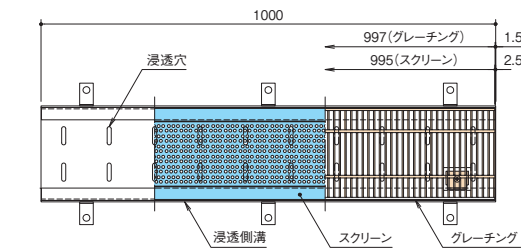


両側エンドプレート付き




片側エンドプレート付き

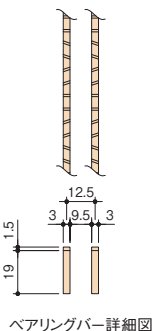

ベアリングバー詳細図

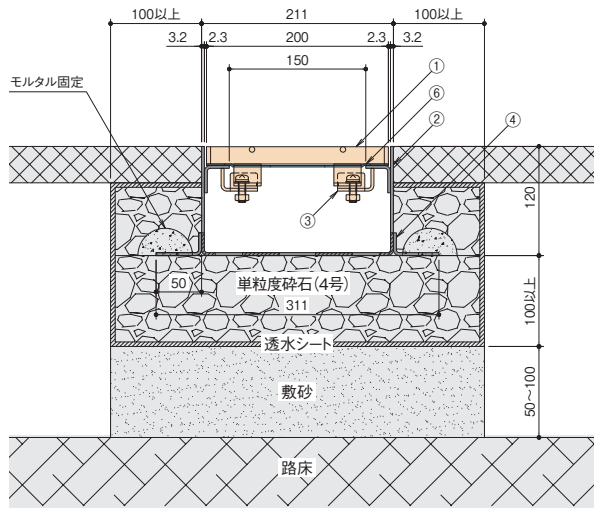

■貯留量と浸透量の検証 (社内検証)

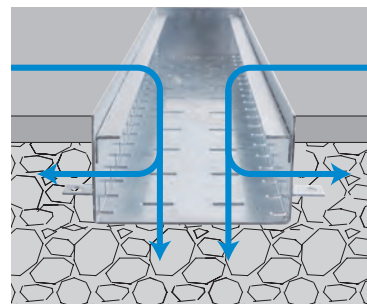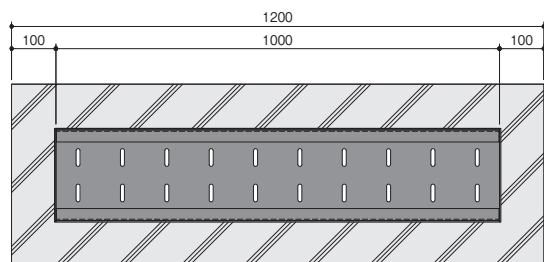

浸透のイメージ

■土質別単位設計処理量算定値一覧

土質	浸透施設規模 幅W×高さH(m)	単位設計貯留量 V(m³/m)	単位設計浸透量 Q(m³/hr/m)	単位設計処理量 QV(m³/hr/m)
シルト	W0.41×H0.22※	0.037	0.025	0.062
微細砂			0.195	0.232
細砂			0.834	0.871
中砂			4.726	4.763

※社内検証時の規模を示す。

■社内検証結果

- A点満水時までの注水量計測値：42ℓ
貯留量の計算値 $V=0.037 \times 1.2=0.044\text{m}^3=44\text{ℓ}$
- A点からB点まで水位が下がるまでに要した時間：42分
浸透量の算出 $Q=14.3\text{ℓ}/42\text{分}=0.34\text{ℓ}/\text{min}=0.0204\text{m}^3/\text{hr}$

適用荷重	鋼製グレーチング蓋:A			枠:B			スクリーン:C(オプション)			セット価格(円)	
	型式記号	質量(kg)	価格(円)	型式記号	質量(kg)	価格(円)	型式記号	質量(kg)	価格(円)	A+B	A+B+C
歩道用	SS-RF20T319	9.4	13,900	SS-R2012T-2	14.0	21,900	SS-RS20	2.1	6,500	35,800	42,300

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



アーバントラフ ステンレスグレーチング蓋／高耐食めっき鋼板枠

ステンレス製蓋

高耐食めっき鋼板枠

蓋 RF8S15
枠 ZR8-S



重量※1
**35%
DOWN**

価格※2
**47%
DOWN**

※1 鋼製枠(R812T-2)と高耐食めっき鋼板枠(ZR812S-2)を比較した場合
※2 ステンレス枠(SR812S-2)と高耐食めっき鋼板枠(ZR812S-2)を比較した場合



枠端部
(エンドプレート付き)

■製品情報

- 建物出入口部や周囲などで比較的多くの排水量を必要としない場所にお使いいただく高耐食めっき鋼板製溝付グレーチング蓋です。
- 施工後はスリムで美しいスリットのラインが舗装面を彩ります。
- 蓋の表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。また蓋のすきまを6mmに設定しており、視覚的に訴える安心感と確かな歩行感があり、歩行者にも優しい安全な溝蓋です。
- 蓋はロック機能付きです。
- 適用荷重はT-2・歩道用です。


■注文情報

- 枠端部エンドプレート付き
加工費・・・+1,600(円/片側)、+3,200(円/両側)
型 式・・・片側は-1E、両側は-2Eを枠型式に追加してください。
＜例＞ZR809S-2に片側エンドプレート付き ⇒ ZR809S-2-1E
- 枠の排水穴加工付(端部排水、縦引き排水、横引き排水)
加工費・・・7,100円/箇所 参照 P.424
※接続管の取付位置をご指示ください。
※接続管の長さ、サイズは変更する事ができます。
- コーナー対応
加工費・・・4,400円/箇所 参照 P.424


騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。

※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)



① プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。



② 固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。



動画

重量比較

鋼製枠	R812T-2	
高耐食めっき鋼板枠	ZR812S-2	約35%Down!

※1 鋼製枠(R812T-2)と高耐食めっき鋼板枠(ZR812S-2)を比較した場合

価格比較


ステンレス枠	SR812S-2	
高耐食めっき鋼板枠	ZR812S-2	約47%Down!

※2 ステンレス枠(SR812S-2)と高耐食めっき鋼板枠(ZR812S-2)を比較した場合


■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	ステンレス製グレーチング蓋	SUS304	—
②	枠	※	—
③	固定金具	SUS304	—
④	アンカー	※	—
⑤	エンドプレート	※	—

※溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323)
めっきの付着量表示記号:K27




ベアリングバー詳細図

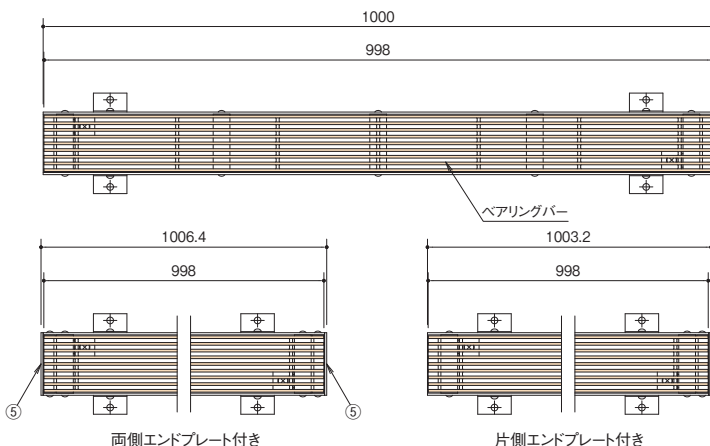


両側エンドプレート付き

片側エンドプレート付き

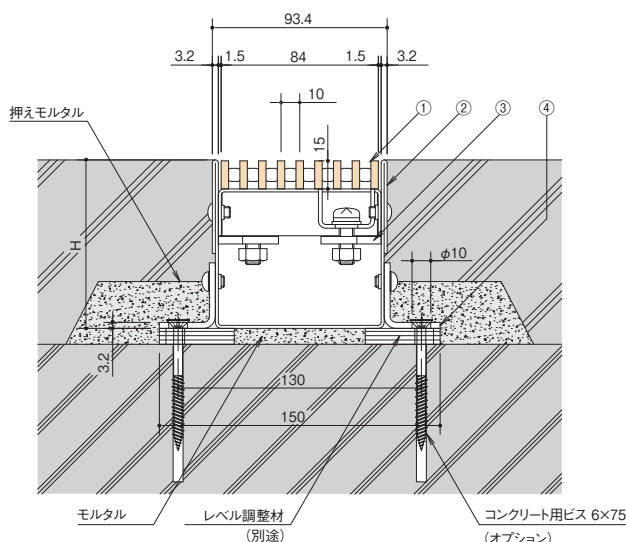

【コンクリート用ビス固定納まり】

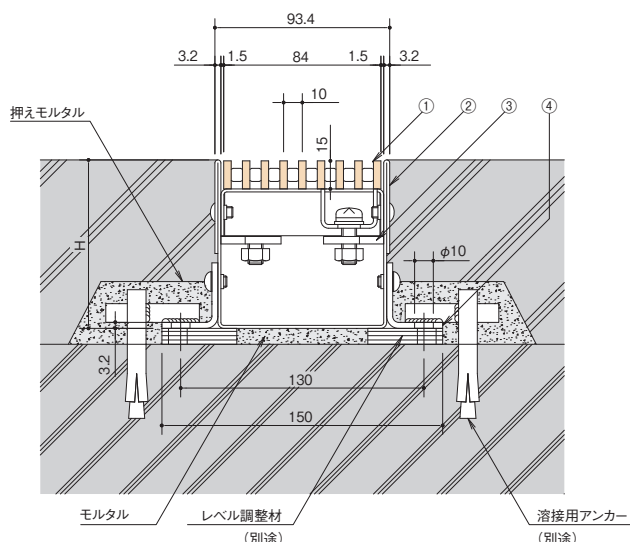

【溶接固定納まり】

適用荷重	溝幅	ステンレス製グレーチング蓋				枠				セット価格(円)
		型式	質量(kg)	価格(円)		型式	H	質量(kg)	価格(円)	
T-2 歩道用	87	RF8S15 P=10	4.5	33,800		ZR809S-2	90	5.2	16,500	50,300
						ZR812S-2	120	5.9	18,300	52,100

※適用荷重は、衝撃係数0での設定です。

■オプション部品

コンクリート用ビス 6×75	
数量	価格(円)
1本	140
1箱(100本入り)	11,800

※備考・・・プレスアンカー PFV-6×75



●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



アーバントラフ ボルト固定式 鋼製グレーチング蓋／鋼製枠

鋼製

蓋 RF8TB
枠 R8-TB

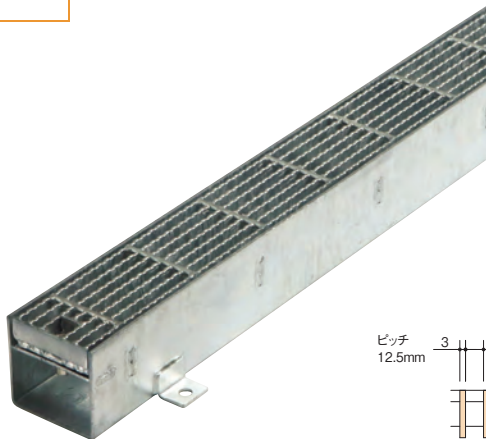

■製品情報

- 建物出入り口部や周囲、敷地境界、縁石沿いなどで比較的多くの排水量を必要としない場所にお使いいただく鋼製溝付きグレーチング蓋です。
- 蓋と枠はボルトで強制的に固定し、跳ね上がりや騒音を防止します。また固定部は上部からボルトの緩み、紛失等確認しやすく、かつ歩行に支障が少ない様できる限り小さく配慮しています。
- ボルトの締緩には六角レンチ呼び8>をご使用ください。
- 施工後はスリムで美しいスリットのラインが舗装面を彩ります。
- 蓋には滑り止め効果の高い表面処理を施しており雨の日も快適に通行ができます。また蓋のすきまを10mm以下に設定しており、視覚的に訴える安心感と確かな歩行感があり、歩行者にも優しい安全な溝蓋です。

■注文情報



- 枠端部エンドプレート付き
型 式・・・片側は-1E、両側は-2Eを枠型式に追加してください。
＜例＞R809TB-25に片側エンドプレート付き ⇒ R809TB-25-1E
- 「端部蓋付き、端尺」は定価の50%増しとなります。
- 枠の排水穴加工付（端部排水、縦引き排水、横引き排水）
加工費・・・7,100円／箇所 [参照](#) **P.424**
- ※接続管の取付位置をご指示ください。
- ※接続管の長さ、サイズは変更する事ができます。

キャップ頭カバー
(オプション)




■部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	鋼製グレーチング蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	枠	鋼製	
③	固定ボルト	SUS	M10
④	アンカー	鋼製	溶融亜鉛めっき
⑤	エンドプレート	鋼製	

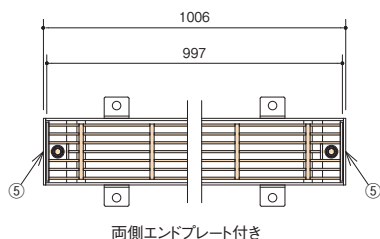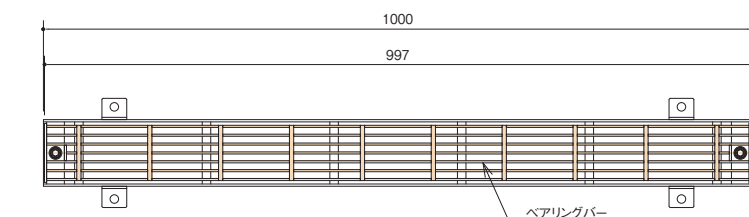


両側エンドプレート付き



片側エンドプレート付き




ベアリングバー詳細図

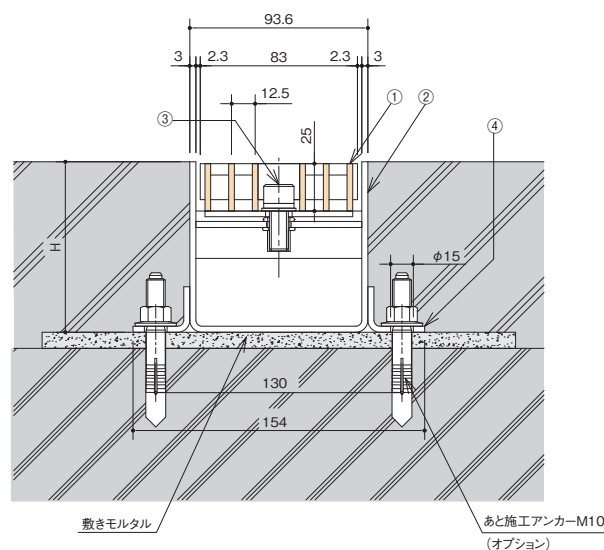

敷きモルタル

あと施工アンカー-M10
(オプション)

【あと施工アンカー固定納まり】

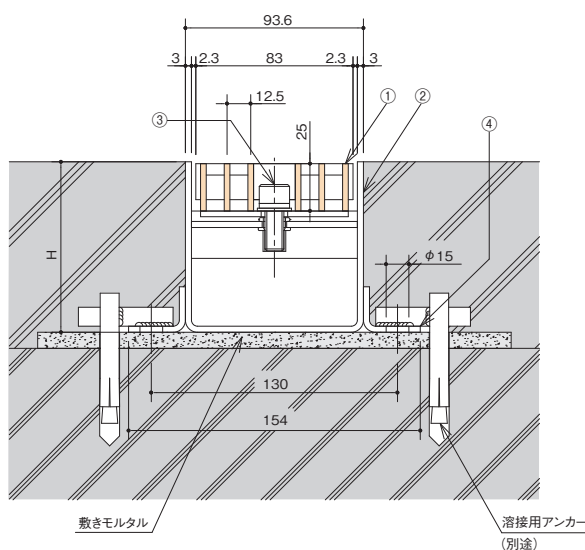

敷きモルタル

溶接用アンカー
(別途)

【溶接固定納まり】

適用 荷重	溝幅	鋼製グレーチング蓋				枠				セット 価格 (円)
		型式記号	h	質量 (kg)	価格 (円)	型式記号	H	質量 (kg)	価格 (円)	
T-25	87.6	RF8TB25 P=12.5	25	4.7	9,200	R809TB-25	90	8.1	14,300	23,500
						R812TB-25	120	9.6	21,500	30,700

※適用荷重は、衝撃係数0での設定です。

〈単位：mm〉

■オプション部品

あと施工アンカー M10	
数量	価格(円)
1本	230
1箱(50本入り)	9,700

※備考・・・オールアンカー-C-1060

■オプション部品

キャップ頭カバー M10(グレー色)	
数量	価格(円)
1個	250

※ボルトの頭をカバーし保護できます。



●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

アーバントラフ ステンレスプレート蓋／ステンレス製枠

ステンレス製

蓋 RFNSP 枠 SR8-S



■製品情報


- オールステンレス製です。
- 建物出入口部や、建物・構造物の周囲などで比較的多くの排水量を必要としない場所にお使いいただくステンレス製溝付プレート蓋です。
- 蓋は深溝型の圧延蓋を使用していますので滑り止め効果と水切り効果に優れています。
- 蓋はロック機能付きです。
- 適用荷重T-2蓋には、蓋の裏側に補強材が付きます。

■注文情報


- 枠端部エンドプレート付
加工費・・・+3,500 (円/片側)、+7,000 (円/両側)
型 式・・・片側は-1E、両側は-2Eを枠型式に追加してください。
＜例＞SR809S-2に片側エンドプレート付⇒SR809S-2-1E
- 枠の排水穴加工付 (端部排水、縦引き排水、横引き排水)
加工費・・・8,400円/箇所 [参照 P.424](#)
※接続管の取付位置をご指示ください。
※接続管の長さ、サイズは変更する事ができます。
- 標準品以外は、割増価格となります。(別途見積り)

騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込みだけで簡単に蓋と枠を固定できます。
※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)




①プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。



②固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。





動画

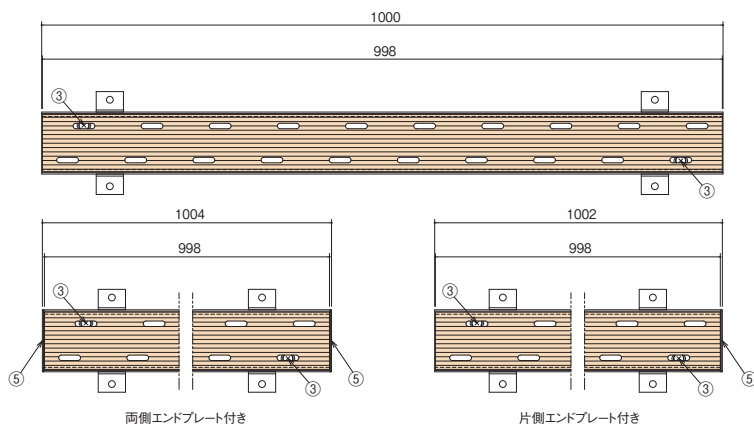


■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	ステンレス製プレート蓋	SUS304	圧延タイプ
②	枠	SUS304	—
③	固定金具	SUS	—
④	アンカー	SUS304	—
⑤	エンドプレート	SUS304	—

■排水穴形状

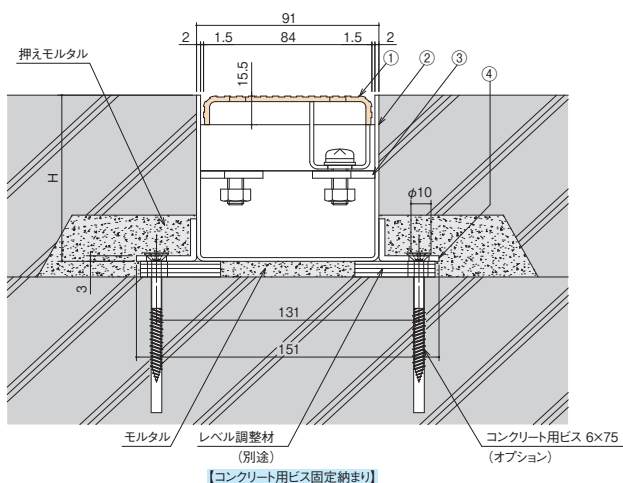

【コンクリート用ビス固定納まり】

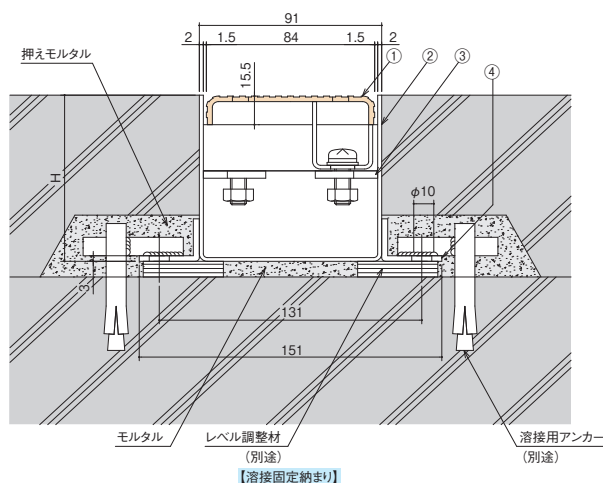

【溶接固定納まり】

適用荷重	溝幅	ステンレス製プレート蓋			枠				セット価格 (円)
		型式記号	質量 (kg)	価格 (円)	型式記号	H	質量 (kg)	価格 (円)	
T-2	87	RFNSP-2-8S15	3.1	28,400	SR809S-2	90	4.8	30,300	58,700
					SR812S-2	120	5.8	34,600	63,000
歩道用	87	RFNSP-1-8S15	2.6	24,700	SR809S-2	90	4.8	30,300	55,000
					SR812S-2	120	5.8	34,600	59,300

※適用荷重は、衝撃係数0での設定です。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

■オプション部品

コンクリート用ビス 6×75	
数量	価格 (円)
1本	140
1箱 (100本入り)	11,800






※備考・・・プレスアンカー PFV-6×75



アーバントラフ(自由勾配タイプ) 鋼製グレーチング蓋／鋼製枠

鋼製

蓋 RF8T
枠 JKV-T

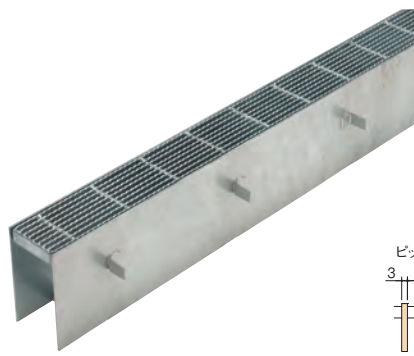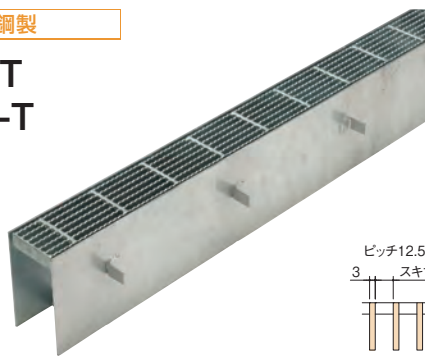


端部
(エンドプレート付)


騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。

※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)





① プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。



② 固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。



動画

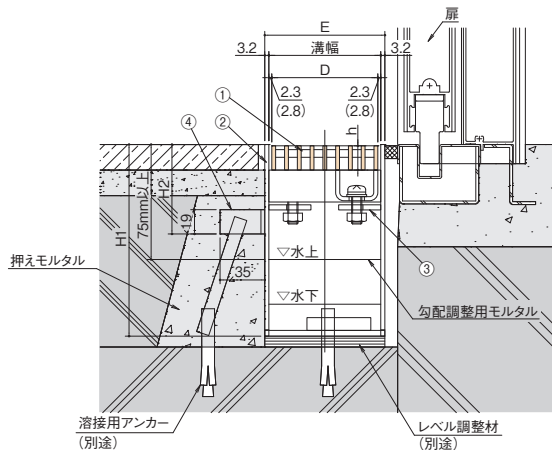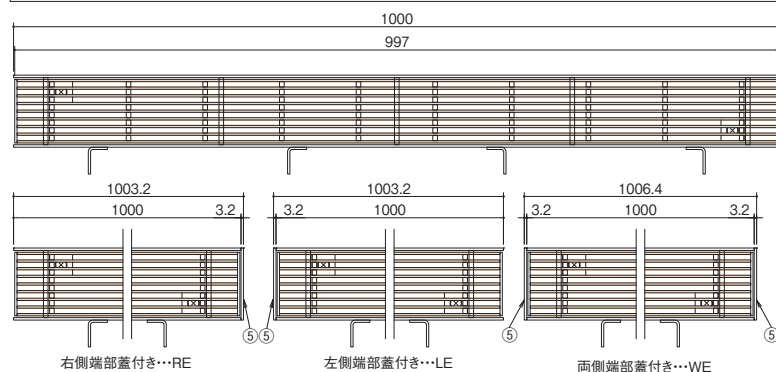

()寸法は溝幅148.6用の寸法です。

製品情報

- 枠の片側側面がフラットなので、建物などの境界面に沿う形で設置することが可能です。
- 溝底が解放されていますので、排水に必要な勾配が自由に設定可能です。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付)
- 蓋表面には滑り止め効果の高い表面処理を施しており、雨の日も快適に通行ができます。
- また、蓋のすきまを10mm以下に設定しています。
- 溝幅87.6mmと148.6mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
- 使用場所に合わせてT-14、T-2/歩道用を用意しています。
- ▲ 水上の仕上げ寸法は、受枠天端から75mm以上下げてください。

注文情報

- 枠端部エンドプレート付
加工費・・・+3,200 (円/片側)、+6,400 (円/両側)
型 式・・・「右側端部蓋付・・・RE」、「左側端部蓋付・・・LE」、
「両側端部蓋付・・・WE」
設置位置をご確認のうえご指示願います。
- 標準品以外は割増価格となります。(別途見積り)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	鋼製グレーチング蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	枠	鋼製	
③	固定金具	SUS304	—
④	溶接用アンカー	鋼製	溶融亜鉛めっき
⑤	端部蓋	鋼製	

例 JKV815T-2-LE

- 自由勾配
8 : 溝幅87.6mm
15 : 溝幅148.6mm
12 : 枠高さ120mm
15 : 枠高さ150mm
20 : 枠高さ200mm
25 : 枠高さ250mm
- 標準タイプ(端部蓋なし)
：無印
右側端部蓋付：RE
左側端部蓋付：LE
両側端部蓋付：WE
2 : 適用荷重 (T-2/歩)
14 : 適用荷重 (T-14)
スチール製適用

(単位 : mm)

適用 荷重	溝幅	鋼製グレーチング蓋							枠						セット価格(円)	
		型式記号	h	D	質量(kg)		価格(円)		型式記号	E	H1	H2	質量(kg)	価格(円)	P=12.5	P=10
					P=12.5	P=10	P=12.5	P=10								
T-14	87.6	RF8T25	25	83	4.8	6.0	8,200	20,000	JKV812T-14	94	120	55	7.8	11,100	19,300	31,100
									JKV815T-14		150	70	9.3	12,300	20,500	32,300
									JKV820T-14		200	95	11.9	13,700	21,900	33,700
T-2 歩道用	87.6	RF8T19	19	83	3.8	4.7	7,900	19,600	JKV812T-2	94	120	55	6.9	10,900	18,800	30,500
									JKV815T-2		150	70	8.4	12,100	20,000	31,700
									JKV820T-2		200	95	11.0	13,600	21,500	33,200
T-14	148.6	RF15T25	25	143	8.0	9.9	14,400	28,300	JKV1515T-14	155	150	70	9.9	13,700	28,100	42,000
									JKV1520T-14		200	95	12.5	15,600	30,000	43,900
									JKV1525T-14		250	120	15.0	17,900	32,300	46,200
T-2 歩道用	148.6	RF15T19	19	143	6.4	7.8	13,900	27,400	JKV1515T-2	155	150	70	8.9	13,100	27,000	40,500
									JKV1520T-2		200	95	11.5	15,100	29,000	42,500
									JKV1525T-2		250	120	14.0	17,400	31,300	44,800

※適用荷重は、衝撃係数0での設定です。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

スリット溝蓋

アーバンスリット

ドレン

フロアー

ハッチ

大口径

マンホール

ビット金物

玄関

マット

ルーバー

FRP

消火器具

エキバシ

ジョイント

排水

トラップ

排水金具

グリッス

バルブ

ボックス

格子蓋

マンホール

化粧蓋

外構関連

ツリー

フレンド

車止め

スリット溝蓋

カブリ

ステンレス

ステンレス

ステンレス

アラカルト

アーバントラフ




ボルト固定式ステンレス蓋／ステンレス枠 浅型

オールステンレス製

ステンレスグレーチング蓋

蓋 RFPX815HTB

枠 SRA8-SB

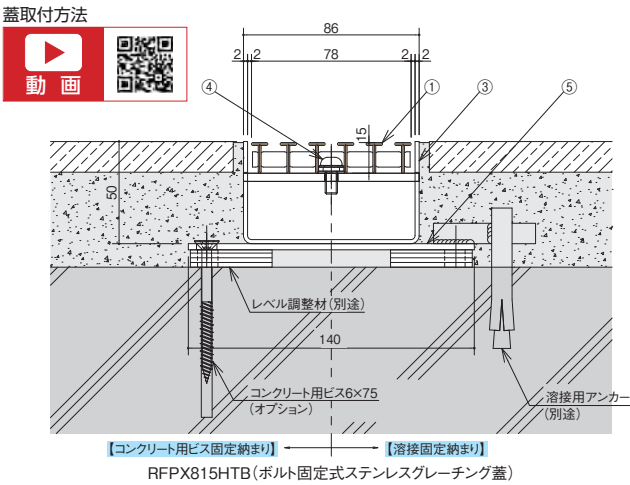
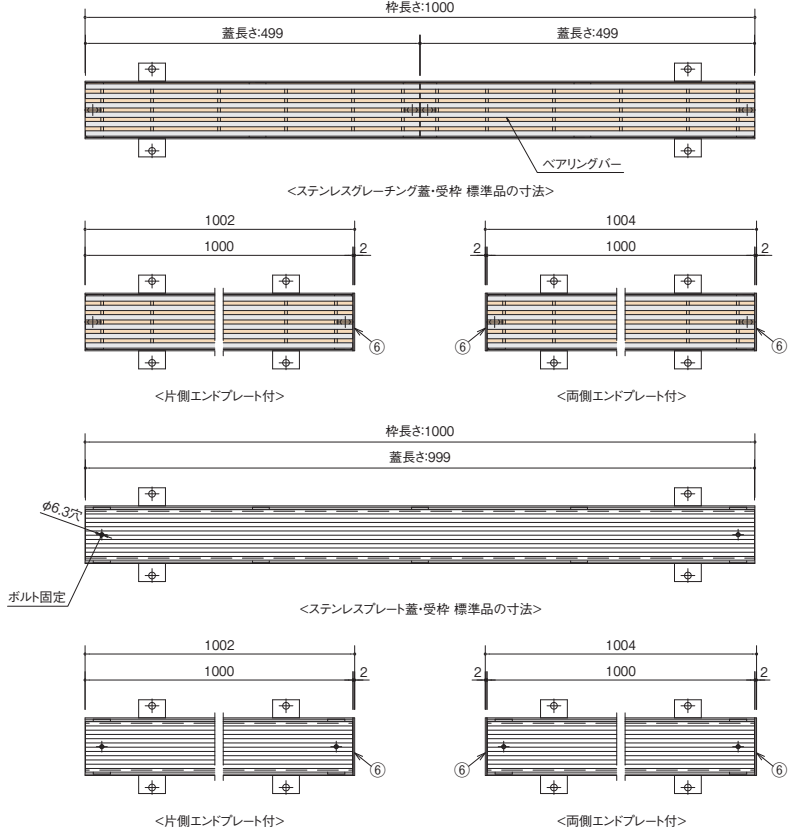
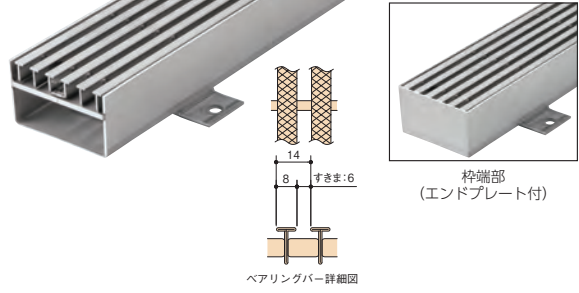


オールステンレス製

ステンレスプレート蓋

蓋 RFNSPB15

枠 SRA8-SBNSP

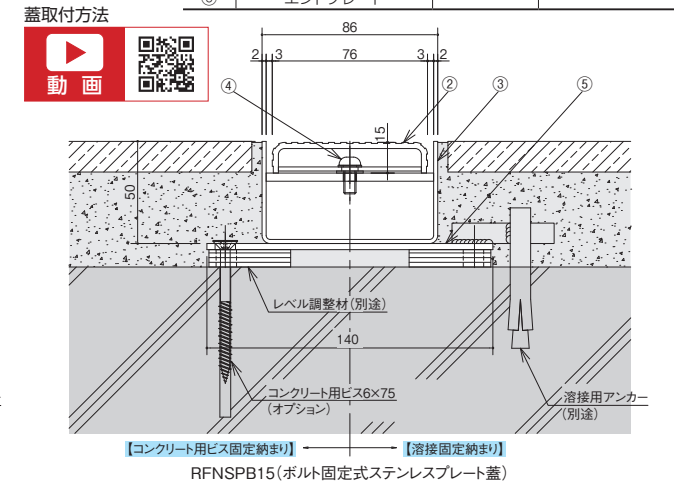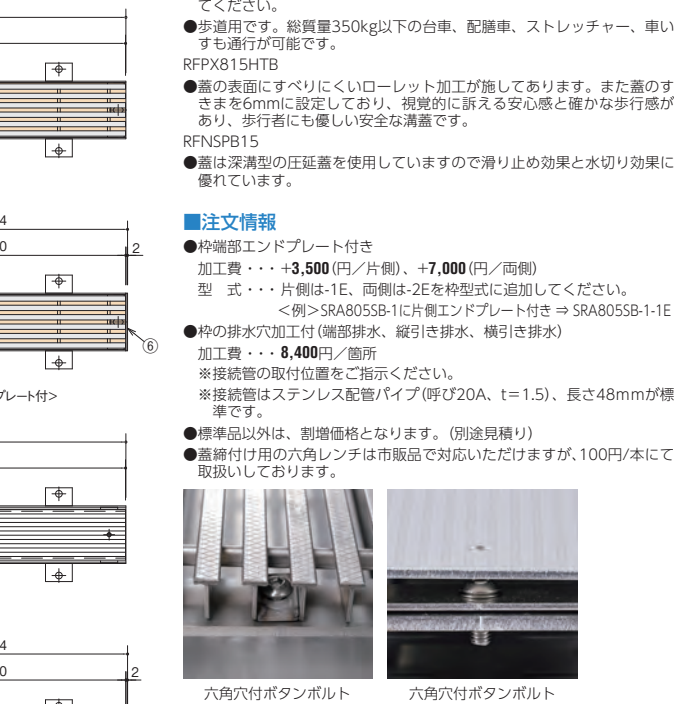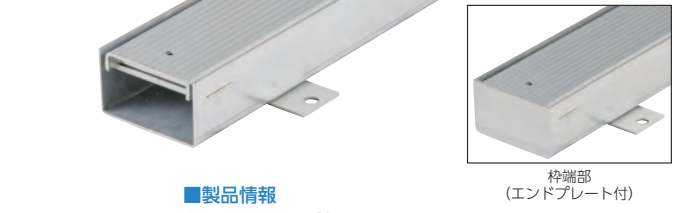

- 製品情報
- オールステンレス製です。
 - 建物出入り口部や周囲などで比較的多くの排水量を必要としない場所にお使いいただくステンレス製溝付きグレーチング蓋(プレート蓋)です。
 - 蓋と枠をボルトで固定することにより、ガタツキや騒音を防止します。固定は、六角レンチにて両端部の六角穴付ボタンボルトの締付けを行ってください。
 - 歩道用です。総質量350kg以下の台車、配送車、ストレッチャー、車いすも通行が可能です。

- 注文情報
- 枠端部エンドプレート付き
加工費・・・+3,500(円/片側)、+7,000(円/両側)
型 式・・・片側は-1E、両側は-2Eを枠型式に追加してください。
＜例＞SRA805SB-1に片側エンドプレート付き⇒SRA805SB-1-1E
 - 枠の排水穴加工付(端部排水、縦引き排水、横引き排水)
加工費・・・8,400円/箇所
※接続管の取付位置をご指示ください。
※接続管はステンレス配管パイプ(呼び20A、t=1.5)、長さ48mmが標準です。
 - 標準品以外は、割増価格となります。(別途見積り)
 - 蓋締付け用の六角レンチは市販品で対応いただけますが、100円/本にて取扱いしております。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	ステンレスグレーチング蓋	SUS304	—
②	ステンレスプレート蓋		圧延タイプ
③	枠		—
④	六角穴付ボタンボルト	SUS	—
⑤	アンカー	SUS304	—
⑥	エンドプレート		—

適用 荷重	ステンレス蓋			枠			セット価格 (円/m)
	型式記号	質量 (kg/枚)	価格(円/m)	型式記号	質量 (kg)	価格(円/m)	
歩道用	RFPX815HTB P=14	0.8	31,600	SRA805SB-1	3.4	28,200	59,800
	RFNSPB15	2.2	24,700	SRA805SBNSP-1	3.4	28,200	52,900

オプション部品

コンクリート用ビス 6×75	
数量	価格(円)
1本	140
1箱(100本入り)	11,800

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

アーバンスリット®細溝用 オールステンレス製


New!

U字溝用



ローレット加工

蓋 UF10S


枠 USLS

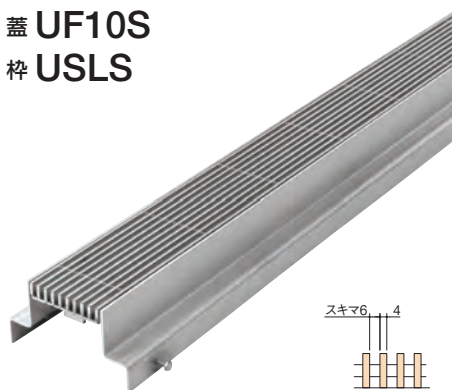

ピッチ10mm

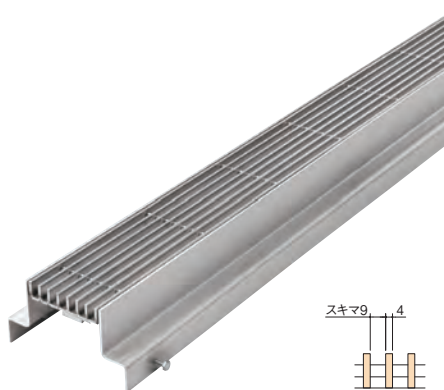



ピッチ13mm



騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。

※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)



製品情報




- 蓋枠ともにステンレス製品です。
- 建物出入口部や、建物・構造物の周囲、公園敷地内などの場所にお使いいただく細溝用のスリット溝蓋です。
- 使用場所に合わせてT-2・歩道用を用意しています。
- 蓋の表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。
- 蓋はロック機能付きです。
- 溝幅90mm用は、溝幅100mm用と兼用です。

注文情報

- 枠端部エンドプレート付
- 加工費・・・+3,500(円/1ヶ所)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	—
②	受枠		—
③	固定金具		—
④	六角ボルト		M6×25

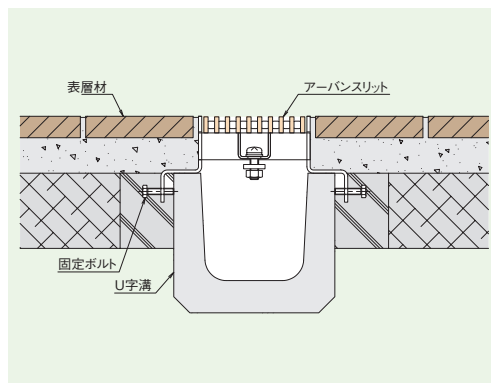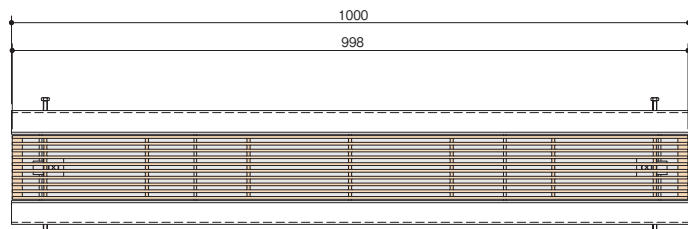

■ピッチ10mm

〈単位：mm〉

適用荷重	溝幅	蓋				枠								セット 価格 (円)
		型式記号	B	h	質量 (kg)	価格 (円)	型式記号	A	C	H1	H2	質量 (kg)	価格 (円)	
T-2	100(90)	UF10S15 P=10	94	15	5.0	26,900	USLS-2-10	104	168	53	50	5.7	24,900	51,800
	120	UF12S15 P=10	122		6.0	41,800	USLS-2-12	130	194			5.8	25,600	67,400
	150	UF15S15 P=10	161		8.0	49,700	USLS-2-15	169	233			6.2	37,900	87,600
歩道用	100(90)	UF10S15 P=10	94	15	5.0	26,900	USLS-1-10	104	168	53	50	5.7	24,900	51,800
	120	UF12S15 P=10	122		6.0	41,800	USLS-1-12	130	194			5.8	25,600	67,400
	150	UF15S15 P=10	161		8.0	49,700	USLS-1-15	169	233			5.9	26,400	76,100

■ピッチ13mm

〈単位：mm〉

適用荷重	溝幅	蓋				枠								セット 価格 (円)
		型式記号	B	h	質量 (kg)	価格 (円)	型式記号	A	C	H1	H2	質量 (kg)	価格 (円)	
T-2	100(90)	UF10S15 P=13	95	15	4.1	25,000	USLS-2-10	104	168	53	50	5.7	24,900	49,900
	120	UF12S15 P=13	122		4.6	38,300	USLS-2-12	130	194			5.8	25,600	63,900
	150	UF15S15 P=13	161		6.1	45,500	USLS-2-15	169	233			6.2	37,900	83,400
歩道用	100(90)	UF10S15 P=13	95	15	4.1	25,000	USLS-1-10	104	168	53	50	5.7	24,900	49,900
	120	UF12S15 P=13	122		4.6	38,300	USLS-1-12	130	194			5.8	25,600	63,900
	150	UF15S15 P=13	161		6.1	45,500	USLS-1-15	169	233			5.9	26,400	71,900

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

スリット溝蓋

アーバンスリット

ドレン

ルーバー

フラアー

マンホール

マンハチ

ビット金物

マット

ルーパー

FRP

消火器

ボックス

ジョイント

排水

排水金具

トラップ

排水金具

ボックス

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー

車止め

スリット溝蓋

カフ

ステンレス

スチール

アラカルト

アーバンスリット®境界タイプ オールステンレス製

U字溝用

ローレット加工

スリット幅60mm

蓋 UF6S

枠 US6S

ローレット加工

騒音防止機能



騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスチックドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。
※プラスチックドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)

解除時

ロック時

①プラスチックドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。

②固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

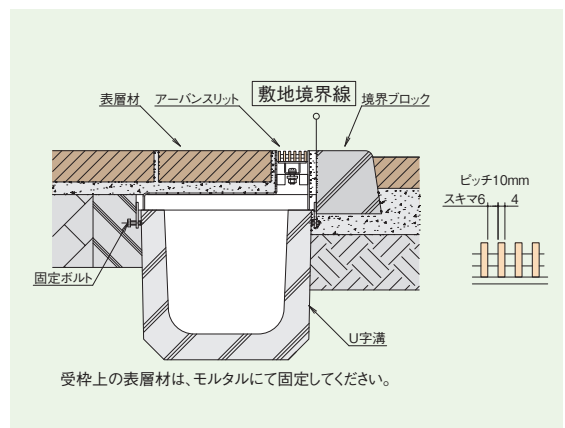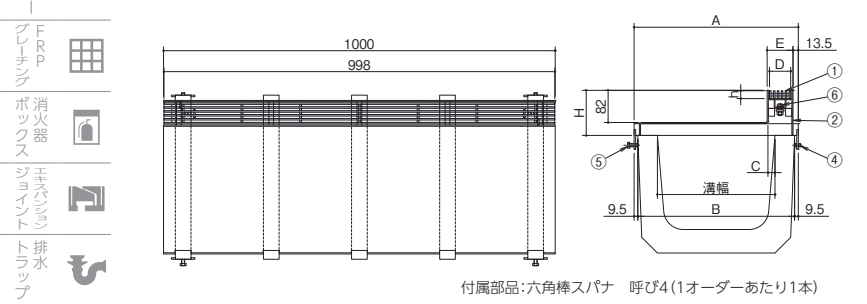

製品情報

- 蓋枠ともにステンレス製品です。
- 使用場所に合わせてT-14、T-2、歩道用を用意しています。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付) U6SJ
- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることができるので、溝のメンテナンスが容易になります。

注文情報

US6S

- 枠端部エンドプレート付き
- 加工費・・・+4,700 (円/1ヶ所)

US6SJ

- 掃除口には「左接続用」「右接続用」「両接続用」「単独用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。 [参照](#) **P.474**
- 「単独用・・・無印」「左接続用・・・L」「右接続用・・・R」「両接続用・・・W」

例 US6SJ-14-15 P=10

スリット幅(60mm) 溝幅(150mm) ピッチ10mm

S: ステンレス製蓋 U字溝用
SM: ステンレス製蓋 集水樹用
SJ: ステンレス製蓋 掃除口

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	
②	受枠		
③	化粧蓋		
④	止めねじ		M8 × 15
⑤	六角ボルト		M8 × 20
⑥	固定金具		

集水樹用

ローレット加工

スリット幅60mm

US6SM

ローレット加工

()寸法はT-14タイプです

U字溝用

掃除口

ローレット加工

スリット幅60mm

US6SJ

ローレット加工

付属部品:六角棒スパナ 呼び4 (1オーダーあたり1本)

アーバンスリット®境界タイプ オールステンレス製

■U字溝用 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	溝幅	蓋						枠							セット価格(円)	
		型式記号	D	E	h	質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	B	C	H	質量(kg)	価格(円)		
						P=10	P=10								P=10	
T-14	150	UF6S20	54	66	20	4.0	18,100	US6S-14-15	229	210	38	125	14.2	83,100	101,200	
	180							US6S-14-18	269	250	33		15.8	90,700	108,800	
	240							US6S-14-24	349	330	23		19.1	115,900	134,000	
	300							US6S-14-30	419	400	18		21.9	131,500	149,600	
T-2	150	UF6S20	54	66	20	4.0	18,100	US6S-2-15	229	210	38	115	10.5	77,700	95,800	
	180							US6S-2-18	269	250	33		11.7	84,100	102,200	
	240							US6S-2-24	349	330	23		14.0	94,000	112,100	
	300							US6S-2-30	419	400	18		16.1	105,400	123,500	
歩道用	150	UF6S15	54	66	15	3.1	14,900	US6S-1-15	229	210	38	110	9.6	67,600	82,500	
	180							US6S-1-18	269	250	33		10.6	72,900	87,800	
	240							US6S-1-24	349	330	23		12.8	80,800	95,700	
	300							US6S-1-30	419	400	18		14.6	88,200	103,100	

■集水枳用 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	枳穴	型式記号	A	B	h	D	E	L	化粧蓋			枠		セット価格(円) P=10
									質量(kg)	グレーチング(円)	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	
									P=10	P=10		P=10		
T-14	□300	US6SM-14-300	125	120	20	398	386	374	13.0	10,500	62,700	7.6	36,100	109,300
	□450	US6SM-14-450	125	120	20	548	536	524	23.9	12,800	115,600	10.8	45,100	173,500
	□600	US6SM-14-600	125	120	20	698	686	674	40.6	14,500	260,700	14.1	57,200	332,400
T-2	□300	US6SM-2-300	115	110	20	398	386	374	9.0	10,500	44,700	7.1	35,100	90,300
	□450	US6SM-2-450	115	110	20	548	536	524	14.9	12,800	77,900	10.2	43,800	134,500
	□600	US6SM-2-600	115	110	20	698	686	674	26.2	14,500	157,200	13.3	55,500	227,200
歩道用	□300	US6SM-1-300	110	105	15	398	386	374	8.1	9,300	40,400	6.9	34,000	83,700
	□450	US6SM-1-450	110	105	15	548	536	524	13.2	11,200	59,100	9.9	42,300	112,600
	□600	US6SM-1-600	110	105	15	698	686	674	19.9	12,300	90,600	12.9	53,900	156,800

■U字溝用掃除口 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	溝幅	型式記号	A	B	C	h	化粧蓋			枠		セット価格(円) P=10
							質量(kg)	グレーチング(円)	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	
							P=10	P=10				
T-14	150	US6SJ-14-15	202	125	121	20	11.8	14,500	39,700	6.0	29,400	83,600
	180	US6SJ-14-18	242				13.1		48,700	6.2	33,400	96,600
	240	US6SJ-14-24	322				15.6		61,000	6.9	35,000	110,500
	300	US6SJ-14-30	392				17.8		73,700	7.3	40,000	128,200
T-2	150	US6SJ-2-15	202	115	111	20	9.9	14,500	36,100	5.6	26,900	77,500
	180	US6SJ-2-18	242				10.8		40,100	5.8	28,100	82,700
	240	US6SJ-2-24	322				12.6		46,400	6.5	29,300	90,200
	300	US6SJ-2-30	392				14.1		54,900	6.9	30,800	100,200
歩道用	150	US6SJ-1-15	202	110	106	15	9.2	12,500	36,100	5.4	26,900	75,500
	180	US6SJ-1-18	242				10.1		40,100	5.6	28,100	80,700
	240	US6SJ-1-24	322				11.7		46,400	6.3	29,300	88,200
	300	US6SJ-1-30	392				13.2		54,900	6.6	30,800	98,200



アーバンスリット®境界タイプ ステンレスグレーチング蓋／鋼製枠 ステンレス目地付

U字溝用

ローレット加工

スリット幅60mm

スリット幅100mm

蓋 UF6S
枠 U6S-S


蓋 UF10S
枠 U10S-S



U6S-S



ローレット加工



U10S-S


騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。

※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)




固定金具 解除時




ロック時

① プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。

② 固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

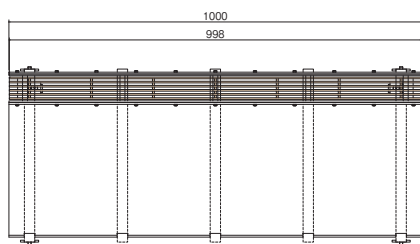

付属部品:六角棒スパナ 呼び4 (1オーダーあたり1本)



型式記号	D	E
U6S	54	68
U10S	94 (95)	109

() 内はピッチ13mmの場合を示します。

集水樹用


ローレット加工

スリット幅60mm

スリット幅100mm

U6SM-S

U10SM-S


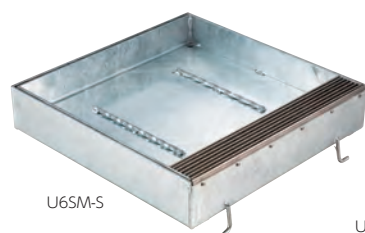


U6SM-S

U10SM-S



ローレット加工



型式記号	D	E
U6SM-S	54	68
U10SM-S	94 (95)	109

() 内はピッチ13mmの場合を示します。

U字溝用

掃除口

ローレット加工

スリット幅60mm

スリット幅100mm


U6SJ-S

U10SJ-S



U6SJ-S

U10SJ-S




単独用...無印

左接統用...L




右接統用...R


両接統用...W



ローレット加工



付属部品:六角棒スパナ 呼び4 (1オーダーあたり1本)



型式記号	E	F
U6SJ	54	68
U10SJ	94 (95)	109

() 内はピッチ13mmの場合を示します。

製品情報

- スリット幅60mmと100mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付) U6SJ-S / U10SJ-S
- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることができるので、溝のメンテナンスが容易になります。

注文情報

U6S-S / U10S-S

●枠端部エンドプレート付き

加工費...+4,700 (円/1ヶ所)

U6SJ-S / U10SJ-S

●掃除口には「左接統用」「右接統用」「両接統用」「単独用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。 **参照 P.474**

「単独用...無印」「左接統用...L」「右接統用...R」「両接統用...W」

例 **U6SJ-14-15S-L P=10**

スリット幅(60mm)

ピッチ10mm

適用荷重(T-14)

左接統用

溝幅(150mm)

ステンレス目地

S: ステンレス製蓋 U字溝用
SM: ステンレス製蓋 集水樹用
SJ: ステンレス製蓋 掃除口

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	—
②	化粧蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき
③	受枠	鋼製	—
④	目地	SUS304	—
⑤	止めネジ	SUS304	M8 × 15
⑥	六角ボルト	SUS304	M8 × 20
⑦	固定金具	SUS304	—

アーバンスリット®境界タイプ ステンレスグレーチング蓋／鋼製枠 ステンレス目地付

■U字溝用 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	溝幅	蓋						枠						セット価格(円)		
		型式記号	h	質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	B	C	H	質量(kg)	価格(円)				
				P=10	P=10						P=10	P=10				
T-14	150	UF6S20	20	4.0	18,100	U6S-14-15S	229	210	40.5	125	14.6	53,800	71,900			
	180					U6S-14-18S	269	250	35.5		16.2	56,500	74,600			
	240					U6S-14-24S	349	330	25.5		19.3	61,000	79,100			
	300					U6S-14-30S	419	400	20.5		22.0	63,100	81,200			
T-2	150	UF6S20	20	4.0	18,100	U6S-2-15S	229	210	40.5	110	12.1	50,000	68,100			
	180					U6S-2-18S	269	250	35.5		13.4	51,500	69,600			
	240					U6S-2-24S	349	330	25.5		15.9	54,500	72,600			
	300					U6S-2-30S	419	400	20.5		18.2	57,900	76,000			
歩道用	150	UF6S15	15	3.1	14,900	U6S-1-15S	229	210	40.5	110	12.1	48,900	63,800			
	180					U6S-1-18S	269	250	35.5		13.4	50,300	65,200			
	240					U6S-1-24S	349	330	25.5		16.0	52,600	67,500			
	300					U6S-1-30S	419	400	20.5		18.2	55,000	69,900			
■U字溝用 スリット幅100mm				P=13	P=10	P=13	P=10							P=13	P=10	
T-14	150	UF10S20	20	5.4	6.6	29,500	31,500	U10S-14-15S	229	210	81.5	125	14.1	55,600	85,100	87,100
	180							U10S-14-18S	269	250	76.5		15.6	57,600	87,100	89,100
	240							U10S-14-24S	349	330	66.5		18.7	61,300	90,800	92,800
	300							U10S-14-30S	419	400	61.5		21.4	62,600	92,100	94,100
T-2	150	UF10S20	20	5.4	6.6	29,500	31,500	U10S-2-15S	229	210	81.5	110	11.3	52,700	82,200	84,200
	180							U10S-2-18S	269	250	76.5		12.5	54,200	83,700	85,700
	240							U10S-2-24S	349	330	66.5		15.0	56,700	86,200	88,200
	300							U10S-2-30S	419	400	61.5		17.2	59,900	89,400	91,400
歩道用	150	UF10S15	15	4.1	5.0	25,000	26,900	U10S-1-15S	229	210	81.5	110	11.4	49,500	74,500	76,400
	180							U10S-1-18S	269	250	76.5		12.5	50,800	75,800	77,700
	240							U10S-1-24S	349	330	66.5		15.1	53,500	78,500	80,400
	300							U10S-1-30S	419	400	61.5		17.3	56,500	81,500	83,400

■U字溝用 スリット幅100mm

(単位：mm)

適用 荷重	樹穴	型式記号	A	B	h	F	G1	G2	L	化粧蓋			枠		セット価格(円)
										質量(kg)	グレーチング(円)	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	
										P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	
T-14	□300	U6SM-14-300S	125	121.3	20	400	387	377.5	374	12.2	10,500	39,200	7.1	24,600	74,300
	□450	U6SM-14-450S	125	121.3	20	550	537	527.5	524	21.7	12,800	54,300	9.8	28,100	95,200
	□600	U6SM-14-600S	125	121.3	20	700	687	677.5	674	39.8	14,500	79,300	12.5	33,800	127,600
T-2	□300	U6SM-2-300S	110	106.3	20	400	387	377.5	374	11.0	10,500	32,300	6.5	21,800	64,600
	□450	U6SM-2-450S	110	106.3	20	550	537	527.5	524	18.0	12,800	44,000	9.0	25,200	82,000
	□600	U6SM-2-600S	110	106.3	20	700	687	677.5	674	32.1	14,500	63,100	11.5	29,800	107,400
歩道用	□300	U6SM-1-300S	110	106.3	15	400	387	377.5	374	10.7	9,300	32,200	6.5	21,800	63,300
	□450	U6SM-1-450S	110	106.3	15	550	537	527.5	524	17.3	11,200	43,900	9.0	25,200	80,300
	□600	U6SM-1-600S	110	106.3	15	700	687	677.5	674	31.5	12,300	63,000	11.4	29,800	105,100

■U字溝用掃除口 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	溝幅	型式記号	A	B	C	h	化粧蓋			枠		セット価格(円)
							質量(kg)	グレーチング	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	
							P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	
T-14	150	U6SJ-14-15S	211.4	125	121.3	20	12.1	14,500	35,200	7.3	23,000	72,700
	180	U6SJ-14-18S	251.4				13.2		36,800	7.6	23,800	75,100
	240	U6SJ-14-24S	331.4				15.6		40,000	8.0	25,300	79,800
	300	U6SJ-14-30S	401.4				17.8		41,200	8.4	25,700	81,400
T-2	150	U6SJ-2-15S	211.4	110	106.3	20	10.8	14,500	31,600	6.8	21,000	67,100
	180	U6SJ-2-18S	251.4				11.8		33,100	7.0	21,200	68,800
	240	U6SJ-2-24S	331.4				13.7		35,300	7.4	23,000	72,800
	300	U6SJ-2-30S	401.4				15.4		36,100	7.7	23,400	74,000
歩道用	150	U6SJ-1-15S	211.4	110	106.3	15	10.1	12,500	31,600	6.7	21,000	65,100
	180	U6SJ-1-18S	251.4				11.1		33,100	6.9	21,200	66,800
	240	U6SJ-1-24S	331.4				13.0		35,300	7.3	23,000	70,800
	300	U6SJ-1-30S	401.4				14.7		36,100	7.7	23,400	72,000

■U字溝用掃除口 スリット幅100mm

適用 荷重	溝幅	型式記号	A	B	C	h	化粧蓋			枠		セット価格(円)			
							質量(kg)	グレーチング	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)				
P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	P=10			
T-14	150	U10SJ-14-15S	211.4	125	121.3	20	12.4	13.2	16,100	19,000	30,700	7.3	23,000	69,800	72,700
	180	U10SJ-14-18S	251.4				13.6	14.4			32,400	7.6	23,800	72,300	75,200
	240	U10SJ-14-24S	331.4				16.0	16.8			35,500	8.0	25,300	76,900	79,800
	300	U10SJ-14-30S	401.4				18.1	18.9			36,700	8.4	25,700	78,500	81,400
T-2	150	U10SJ-2-15S	211.4	110	106.3	20	11.0	11.8	16,100	19,000	28,400	6.8	21,000	65,500	68,400
	180	U10SJ-2-18S	251.4				12.0	12.8			30,000	7.0	21,200	67,300	70,200
	240	U10SJ-2-24S	331.4				13.9	14.7			32,200	7.4	23,000	71,300	74,200
	300	U10SJ-2-30S	401.4				15.6	16.4			33,000	7.7	23,400	72,500	75,400
歩道用	150	U10SJ-1-15S	211.4	110	106.3	15	10.3	10.8	13,700	15,600	28,400	6.7	21,000	63,100	65,000
	180	U10SJ-1-18S	251.4				11.3	11.8			30,000	6.9	21,200	64,900	66,800
	240	U10SJ-1-24S	331.4				13.3	13.8			32,200	7.3	23,000	68,900	70,800
	300	U10SJ-1-30S	401.4				14.9	15.4			33,000	7.7	23,400	70,100	72,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



アーバンスリット®境界タイプ ステンレスグレーチング蓋／鋼製枠

U字溝用


ローレット加工

スリット幅60mm

スリット幅100mm

蓋 UF6S
枠 U6S


蓋 UF10S
枠 U10S

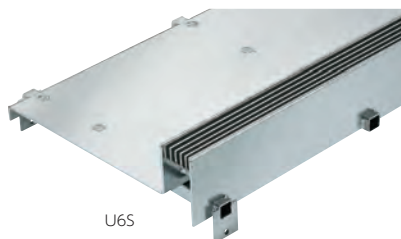

U6S



ローレット加工



U10S

騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。

※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)




固定金具 解除時




ロック時

① プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。

② 固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

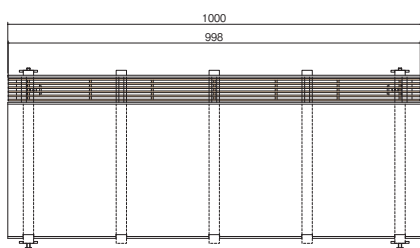

付属部品:六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)



型式記号	D	E
U6S	54	66.4
U10S	94(95)	107.4

() 内はピッチ13mmの場合を示します。

集水樹用

ローレット加工

スリット幅60mm

スリット幅100mm

U6SM



U10SM



U6SM



U10SM



型式記号	D	E
U6SM	54	66.4
U10SM	94(95)	107.4

() 内はピッチ13mmの場合を示します。

U字溝用

掃除口

ローレット加工

スリット幅60mm


スリット幅100mm

U6SJ

U10SJ




U6SJ




単独用...無印

左接統用...L




右接統用...R


両接統用...W




U10SJ



ローレット加工



付属部品:六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)

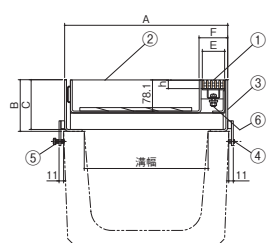

型式記号	E	F
U6SJ	54	66.4
U10SJ	94(95)	107.4

() 内はピッチ13mmの場合を示します。

製品情報

- スリット幅60mmと100mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付) U6SJ / U10SJ
- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることができるので、溝のメンテナンスが容易になります。

注文情報

U6S / U10S

●枠端部エンドプレート付き

加工費...+3,200(円/1ヶ所)

U6SJ / U10SJ

●掃除口には「左接統用」「右接統用」「両接統用」「単独用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。 [参照](#) **P.474**

「単独用...無印」「左接統用...L」「右接統用...R」「両接統用...W」

例 **U6SJ-2-18-W P=10**

スリット幅(60mm) 溝幅(180mm) ピッチ10mm
S: ステンレス製蓋 U字溝用
SM: ステンレス製蓋 集水樹用
SJ: ステンレス製蓋 掃除口
適用荷重(T-2)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	—
②	化粧蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき
③	受枠	鋼製	—
④	止めネジ	—	M8×15
⑤	六角ボルト	SUS304	M8×20
⑥	固定金具	—	—

スリット溝蓋
アーバンスリット

ドレン

フロッピー

マンホッ

ビット金物

玄関

ルーパー

FRP

消火器

ボックス

エキバシ

排水

排水金具

グリース

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

製品

フレンジ

車止め

スリット溝蓋

用溝蓋

ステンレス

スチール

アラカルト

アーバンスリット®境界タイプ ステンレスグレーチング蓋／鋼製枠

■U字溝用 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	溝幅	蓋				枠								セット価格(円)	
		型式記号	h	質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	B	C	H	質量(kg)	価格(円)			
				P=10	P=10										P=10
T-14	150	UF6S20	20	4.0	18,100	U6S-14-15	229	210	35.7	125	14.0	29,800	67,300	47,900	
	180					U6S-14-18	269	250	30.7		15.6	33,100	69,300	51,200	
	240					U6S-14-24	349	330	20.7		18.7	40,300	74,000	58,400	
	300					U6S-14-30	419	400	15.7		21.4	44,100	77,300	62,200	
T-2	150	UF6S20	20	4.0	18,100	U6S-2-15	229	210	35.7	110	11.4	26,500	62,700	44,600	
	180					U6S-2-18	269	250	30.7		12.7	28,400	65,000	46,500	
	240					U6S-2-24	349	330	20.7		15.3	32,900	69,800	51,000	
	300					U6S-2-30	419	400	15.7		17.5	36,400	73,200	54,500	
歩道用	150	UF6S15	15	3.1	14,900	U6S-1-15	229	210	35.7	110	11.4	25,400	61,500	40,300	
	180					U6S-1-18	269	250	30.7		12.7	27,300	64,000	42,200	
	240					U6S-1-24	349	330	20.7		15.3	31,800	68,600	46,700	
	300					U6S-1-30	419	400	15.7		17.5	35,300	72,000	50,200	

■U字溝用 スリット幅100mm

適用 荷重	溝幅	型式記号	h	質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	B	C	H	質量(kg)	価格(円)			
T-14	150	UF10S20	20	5.4	29,500	U10S-14-15	229	210	76.7	125	13.4	37,800	67,300	69,300	
	180					U10S-14-18	269	250	71.7		14.9	39,800	71,300	71,300	
	240					U10S-14-24	349	330	61.7		18.1	44,500	74,000	76,000	
	300					U10S-14-30	419	400	56.7		20.8	47,800	77,300	79,300	
T-2	150	UF10S20	20	5.4	29,500	U10S-2-15	229	210	76.7	110	10.6	33,200	62,700	64,700	
	180					U10S-2-18	269	250	71.7		11.9	35,500	65,000	67,000	
	240					U10S-2-24	349	330	61.7		14.4	40,300	69,800	71,800	
	300					U10S-2-30	419	400	56.7		16.6	43,700	73,200	75,200	
歩道用	150	UF10S15	15	4.1	25,000	U10S-1-15	229	210	76.7	110	10.6	31,500	56,500	58,400	
	180					U10S-1-18	269	250	71.7		11.9	33,800	58,800	60,700	
	240					U10S-1-24	349	330	61.7		14.4	38,600	63,600	65,500	
	300					U10S-1-30	419	400	56.7		16.6	42,000	67,000	68,900	

■集水桝用 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	樹穴	型式記号	A	B	h	F	G1	G2	L	化粧蓋			枠		セット価格(円)
										質量(kg)	グレーチング(円)	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	
										P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	
T-14	□300	U6SM-14-300	125	121.3	20	400	387	381.5	374	12.2	10,500	35,700	6.8	19,200	65,400
	□450	U6SM-14-450	125	121.3	20	550	537	531.5	524	18.6	12,800	52,800	9.4	25,300	90,900
	□600	U6SM-14-600	125	121.3	20	700	687	681.5	674	39.8	14,500	77,100	11.9	29,000	120,600
T-2	□300	U6SM-2-300	110	106.3	20	400	387	381.5	374	11.0	10,500	31,300	6.2	17,200	59,000
	□450	U6SM-2-450	110	106.3	20	550	537	531.5	524	17.8	12,800	43,200	8.5	20,600	76,600
	□600	U6SM-2-600	110	106.3	20	700	687	681.5	674	32.0	14,500	66,600	10.9	25,800	106,900
歩道用	□300	U6SM-1-300	110	106.3	15	400	387	381.5	374	10.7	9,300	31,300	6.2	17,200	57,800
	□450	U6SM-1-450	110	106.3	15	550	537	531.5	524	17.3	11,200	43,200	8.5	20,600	75,000
	□600	U6SM-1-600	110	106.3	15	700	687	681.5	674	31.4	12,300	66,600	10.9	25,800	104,700

■集水桝用 スリット幅100mm

■集水樹用 スリット幅100mm										P=13	P=10	P=13	P=10				P=13	P=10
T-14	□300	U10SM-14-300	125	121.3	20	400	387	381.5	374	12.5	13.0	11,700	13,300	31,300	6.8	19,200	62,200	63,800
	□450	U10SM-14-450	125	121.3	20	550	537	531.5	524	19.1	19.8	15,000	18,000	45,300	9.4	25,300	85,600	88,600
	□600	U10SM-14-600	125	121.3	20	700	687	681.5	674	40.4	41.3	16,800	20,000	68,800	11.9	29,000	114,600	117,800
T-2	□300	U10SM-2-300	110	106.3	20	400	387	381.5	374	11.3	11.8	11,700	13,300	26,600	6.2	17,200	55,500	57,100
	□450	U10SM-2-450	110	106.3	20	550	537	531.5	524	18.3	18.9	15,000	18,000	35,400	8.5	20,600	71,000	74,000
	□600	U10SM-2-600	110	106.3	20	700	687	681.5	674	32.7	33.5	16,800	20,000	57,700	10.9	25,800	100,300	103,500
歩道用	□300	U10SM-1-300	110	106.3	15	400	387	381.5	374	10.9	11.3	10,000	11,500	26,600	6.2	17,200	53,800	55,300
	□450	U10SM-1-450	110	106.3	15	550	537	531.5	524	17.7	18.1	12,100	16,700	35,400	8.5	20,600	68,100	72,700
	□600	U10SM-1-600	110	106.3	15	700	687	681.5	674	31.8	32.5	14,200	18,700	57,700	10.9	25,800	97,700	102,200

■U字溝用掃除口 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	溝幅	型式記号	A	B	C	h	化粧蓋			枠		セット価格(円)
							質量(kg)	グレーチング	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	
							P=10	P=10	P=10	P=10	P=10	
T-14	150	U6SJ-14-15	205	125	121.3	20	11.4	14,500	27,300	6.6	16,500	58,300
	180	U6SJ-14-18	245				12.6		29,500	6.9	17,500	61,500
	240	U6SJ-14-24	325				15.1		34,400	7.3	19,500	68,400
	300	U6SJ-14-30	395				17.1		39,200	7.8	21,500	75,200
T-2	150	U6SJ-2-15	205	110	106.3	20	10.1	14,500	24,800	6.1	15,100	54,400
	180	U6SJ-2-18	245				11.1		26,500	6.3	15,800	56,800
	240	U6SJ-2-24	325				13.1		30,000	6.7	17,100	61,600
	300	U6SJ-2-30	395				14.7		33,100	7.1	18,200	65,800
歩道用	150	U6SJ-1-15	205	110	106.3	15	9.6	12,500	24,800	6.1	15,100	52,400
	180	U6SJ-1-18	245				10.6		26,500	6.3	15,800	54,800
	240	U6SJ-1-24	325				12.5		30,000	6.7	17,100	59,600
	300	U6SJ-1-30	395				14.2		33,100	7.1	18,200	63,800

■U字溝用掃除口 スリット幅100mm

■U字溝用挿除口 スリット幅100mm							P=13	P=10	P=13	P=10				P=13	P=10
T-14	150	U10SJ-14-15	205	125	121.3	20	12.0	12.8	16,100	19,000	21,700	6.6	16,500	54,300	57,200
	180	U10SJ-14-18	245				13.2	14.0			23,700	6.9	17,500	57,300	60,200
	240	U10SJ-14-24	325				15.6	16.4			28,400	7.3	19,500	64,000	66,900
	300	U10SJ-14-30	395				17.7	18.5			32,900	7.8	21,500	70,500	73,400
T-2	150	U10SJ-2-15	205	110	106.3	20	10.7	11.5	16,100	19,000	19,200	6.1	15,100	50,400	53,300
	180	U10SJ-2-18	245				11.7	12.5			20,800	6.3	15,800	52,700	55,600
	240	U10SJ-2-24	325				13.6	14.4			24,100	6.7	17,100	57,300	60,200
	300	U10SJ-2-30	395				15.3	16.1			27,200	7.1	18,200	61,500	64,400
歩道用	150	U10SJ-1-15	205	110	106.3	15	10.0	10.5	13,700	15,600	19,100	6.1	15,100	47,900	49,800
	180	U10SJ-1-18	245				11.0	11.5			20,700	6.3	15,800	50,200	52,100
	240	U10SJ-1-24	325				13.0	13.5			24,000	6.7	17,100	54,800	56,700
	300	U10SJ-1-30	395				14.6	15.1			27,100	7.1	18,200	59,000	60,900

New!

〈単位：mm〉

〈単位：mm〉

〈単位：mm〉

※()は黒色仕上を示す。

445



アーバンスリット®境界タイプ ダクティル鋳鉄製蓋／鋼製枠

U字溝用


凹凸模様

スリット幅60mm


スリット幅100mm

蓋 UF6D
枠 U6T


蓋 UF10D
枠 U10T

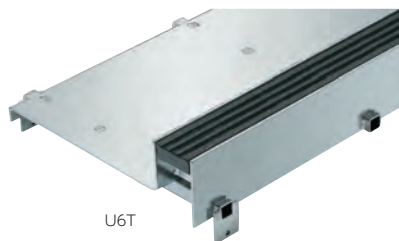


U6T



U10T



※黒色仕上
U6T…K / U10T…K
受枠:めっき+塗装

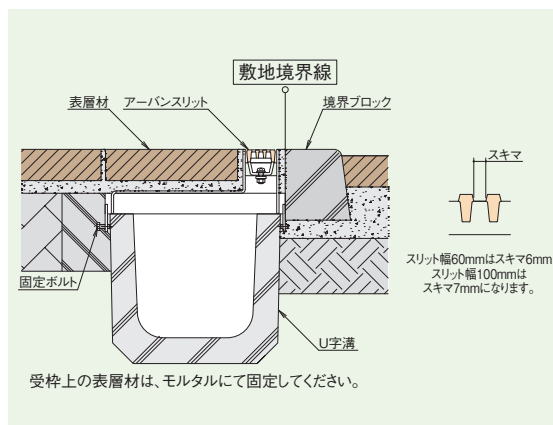


受枠上の表層材は、モルタルにて固定してください。

スリット幅60mmはスキマ6mm
スリット幅100mmは
スキマ7mmになります。


騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。

※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)




解除時




ロック時

① プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。

② 固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

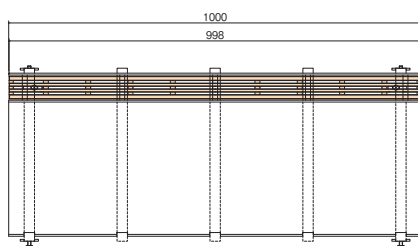

付属部品:六角棒スパナ 呼び4 (1オーダーあたり1本)



型式記号	D	E
U6T	55	66.4
U10T	95	107.4

製品情報

- スリット幅60mmと100mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意。
- 黒色(記号[K])仕上の受枠・化粧蓋を用意。鋳鉄製蓋と色を合わせる事で周囲と調和できます。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付) U6DJ / U10DJ
- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることができるので、溝のメンテナンスが容易になります。

注文情報

U6T / U10T

- 枠端部エンドプレート付き
加工費・・・+3,200(円/1ヶ所)

U6DJ / U10DJ

- 掃除口には「左接続用」「右接続用」「両接続用」「単独用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。 参照 ▶P.474

『単独用・・・無印』『左接続用・・・L』『右接続用・・・R』『両接続用・・・W』

例 **U6DJ-1K-15-R**

スリット幅(60mm) 右接続用
溝幅(150mm)
K:黒色仕上
無:溶融亜鉛めっき
適用荷重(歩道用)

T:鋼・鋳物製蓋 U字溝用
DM:鋳物製蓋 集水用
DJ:鋳物製蓋 掃除口

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	FCD500	CSコート
②	化粧蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき [K]:黒色仕上※
③	受枠		
④	止めネジ	SUS304	M8 × 15
⑤	六角ボルト		M8 × 20
⑥	固定金具		—

集水用

凹凸模様

スリット幅60mm

スリット幅100mm

U6DM


U10DM





U6DM



U10DM



※黒色仕上
U6DM…K / U10DM…K
化粧蓋・受枠:めっき+塗装



型式記号	C	D
U6DM	55	66.4
U10DM	95	107.4

U字溝用

掃除口

凹凸模様

スリット幅60mm


スリット幅100mm

U6DJ

U10DJ





U6DJ

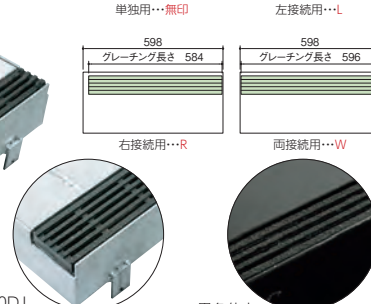

U10DJ

※黒色仕上
U6DJ…K / U10DJ…K
化粧蓋・受枠:めっき+塗装



型式記号	E	F
U6DJ	55	66.4
U10DJ	95	107.4

付属部品:六角棒スパナ 呼び4 (1オーダーあたり1本)

スリット溝蓋
アーバンスリット

ドレン

フロアー

マンホッ

ビット金物

玄関

マット

ルーバー

FRP

消火器

ジョイント

排水

排水金具

グリッ

バルブ

格子蓋

マンホッ

化粧鉄蓋

製品

フレンジ

車止め

スリット溝蓋

用溝蓋

ステンレス

スチール

アラカルト

アラカルト

アラカルト

アラカルト

アラカルト

アーバンスリット®境界タイプ ダクトイル鋳鉄製蓋／鋼製枠

■U字溝用 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	溝幅	蓋			枠								セット価格(円)			
		型式記号	質量 (kg)	価格(円)	型式記号	A	B	C	H	質量 (kg)	価格(円)		溶融亜鉛めっき	黒色仕上	溶融亜鉛めっき	黒色仕上
T-14	150	UF6D25	6	10,000	U6T-14(K)-15	229	210	35.7	125	14.0	27,700	35,600	37,700	45,600		
	180				U6T-14(K)-18	269	250	30.7		15.6	31,000	38,200	41,000	48,200		
	240				U6T-14(K)-24	349	330	20.7		18.7	38,200	46,100	48,200	56,100		
	300				U6T-14(K)-30	419	400	15.7		21.4	42,000	51,100	52,000	61,100		
T-2	150	UF6D25	6	10,000	U6T-2(K)-15	229	210	35.7	110	11.4	24,400	29,900	34,400	39,900		
	180				U6T-2(K)-18	269	250	30.7		12.7	26,300	32,700	36,300	42,700		
	240				U6T-2(K)-24	349	330	20.7		15.3	30,800	37,600	40,800	47,600		
	300				U6T-2(K)-30	419	400	15.7		17.5	34,300	41,500	44,300	51,500		
歩道用	150	UF6D25	6	10,000	U6T-1(K)-15	229	210	35.7	110	11.4	24,400	29,900	34,400	39,900		
	180				U6T-1(K)-18	269	250	30.7		12.7	26,300	32,700	36,300	42,700		
	240				U6T-1(K)-24	349	330	20.7		15.3	30,800	37,600	40,800	47,600		
	300				U6T-1(K)-30	419	400	15.7		17.5	34,300	41,500	44,300	51,500		

■U字溝用 スリット幅100mm

T-14	150	UF10D25	9.5	15,100	U10T-14(K)-15	229	210	76.7	125	13.4	34,400	48,200	49,500	63,300		
	180				U10T-14(K)-18	269	250	71.7		14.9	36,500	51,100	51,600	66,200		
	240				U10T-14(K)-24	349	330	61.7		18.1	41,600	58,300	56,700	73,400		
	300				U10T-14(K)-30	419	400	56.7		20.8	45,100	63,200	60,200	78,300		
T-2	150	UF10D25	9.5	15,100	U10T-2(K)-15	229	210	76.7	110	10.6	29,500	41,300	44,600	56,400		
	180				U10T-2(K)-18	269	250	71.7		11.9	31,900	44,700	47,000	59,800		
	240				U10T-2(K)-24	349	330	61.7		14.4	37,100	52,000	52,200	67,100		
	300				U10T-2(K)-30	419	400	56.7		16.6	40,700	57,000	55,800	72,100		
歩道用	150	UF10D25	9.5	15,100	U10T-1(K)-15	229	210	76.7	110	10.6	29,500	41,300	44,600	56,400		
	180				U10T-1(K)-18	269	250	71.7		11.9	31,900	44,700	47,000	59,800		
	240				U10T-1(K)-24	349	330	61.7		14.4	37,100	52,000	52,200	67,100		
	300				U10T-1(K)-30	419	400	56.7		16.6	40,700	57,000	55,800	72,100		

■集水枳用 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	枳穴	型式記号	A	B	E	F1	F2	L	化粧蓋				枠				セット価格(円)	
									質量 (kg)	グレーチング (円)	化粧蓋(円)		質量 (kg)	価格(円)			溶融亜鉛めっき	黒色仕上
T-14	□300	U6DM-14(K)-300	125	121.3	400	387	381.5	374	12.2	9,800	25,600	41,400	6.8	19,200	27,600	54,600	78,800	
	□450	U6DM-14(K)-450	125	121.3	550	537	531.5	524	19.6	9,800	32,600	47,800	9.4	25,300	36,200	67,700	93,800	
	□600	U6DM-14(K)-600	125	121.3	700	687	681.5	674	40.0	9,800	72,400	92,000	11.9	29,000	45,100	111,200	146,900	
T-2	□300	U6DM-2(K)-300	110	106.3	400	387	381.5	374	11.0	9,800	22,900	37,000	6.2	17,200	27,300	49,900	74,100	
	□450	U6DM-2(K)-450	110	106.3	550	537	531.5	524	18.8	9,800	27,500	44,900	8.5	20,600	29,400	57,900	84,100	
	□600	U6DM-2(K)-600	110	106.3	700	687	681.5	674	32.3	9,800	53,400	75,300	10.9	25,800	40,100	89,000	125,200	
歩道用	□300	U6DM-1(K)-300	110	106.3	400	387	381.5	374	11.0	9,800	22,900	37,000	6.2	17,200	27,300	49,900	74,100	
	□450	U6DM-1(K)-450	110	106.3	550	537	531.5	524	18.8	9,800	27,500	44,900	8.5	20,600	29,400	57,900	84,100	
	□600	U6DM-1(K)-600	110	106.3	700	687	681.5	674	32.3	9,800	53,400	75,300	10.9	25,800	40,100	89,000	125,200	

■集水枳用 スリット幅100mm

T-14	□300	U10DM-14(K)-300	125	121.3	400	387	381.5	374	13.0	14,200	22,600	39,700	6.8	19,200	27,600	56,000	81,500	
	□450	U10DM-14(K)-450	125	121.3	550	537	531.5	524	19.7	14,200	28,200	51,000	9.4	25,300	36,200	67,700	101,400	
	□600	U10DM-14(K)-600	125	121.3	700	687	681.5	674	41.4	14,200	66,000	109,600	11.9	29,000	45,100	109,200	168,900	
T-2	□300	U10DM-2(K)-300	110	106.3	400	387	381.5	374	11.8	14,200	19,300	36,600	6.2	17,200	27,300	50,700	78,100	
	□450	U10DM-2(K)-450	110	106.3	550	537	531.5	524	19.0	14,200	22,500	51,900	8.5	20,600	29,400	57,300	95,500	
	□600	U10DM-2(K)-600	110	106.3	700	687	681.5	674	33.7	14,200	48,600	107,300	10.9	25,800	40,100	88,600	161,600	
歩道用	□300	U10DM-1(K)-300	110	106.3	400	387	381.5	374	11.8	14,200	19,300	36,600	6.2	17,200	27,300	50,700	78,100	
	□450	U10DM-1(K)-450	110	106.3	550	537	531.5	524	19.0	14,200	22,500	51,900	8.5	20,600	29,400	57,300	95,500	
	□600	U10DM-1(K)-600	110	106.3	700	687	681.5	674	33.7	14,200	48,600	107,300	10.9	25,800	40,100	88,600	161,600	

■U字溝用掃除口 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	溝幅	型式記号	A	B	C	h	化粧蓋				枠				セット価格(円)	
							質量 (kg)	グレーチング (円)	化粧蓋(円)		質量 (kg)	価格(円)			溶融亜鉛めっき	黒色仕上
T-14	150	U6DJ-14(K)-15	205	125	121.3	25	12.5	9,800	22,600	28,100	6.6	16,500	23,000	48,900	60,900	
	180	U6DJ-14(K)-18	245				13.7		25,000	31,500	6.9	17,500	24,000	52,300	65,300	
	240	U6DJ-14(K)-24	325				16.2		28,900	38,600	7.3	19,500	26,300	58,200	74,700	
	300	U6DJ-14(K)-30	395				18.2		32,500	42,000	7.8	21,500	28,300	63,800	80,100	
T-2	150	U6DJ-2(K)-15	205	110	106.3	25	11.2	9,800	17,700	24,200	6.1	15,100	21,200	42,600	55,200	
	180	U6DJ-2(K)-18	245				12.2		19,600	27,200	6.3	15,800	22,100	45,200	59,100	
	240	U6DJ-2(K)-24	325				14.2		24,600	32,700	6.7	17,100	23,500	51,500	66,000	
	300	U6DJ-2(K)-30	395				15.8		27,400	35,300	7.1	18,200	24,800	55,400	69,900	
歩道用	150	U6DJ-1(K)-15	205	110	106.3	25	11.2	9,800	17,700	24,200	6.1	15,100	21,200	42,600	55,200	
	180	U6DJ-1(K)-18	245				12.2		19,600	27,200	6.3	15,800	22,100	45,200	59,100	
	240	U6DJ-1(K)-24	325				14.2		24,600	32,700	6.7	17,100	23,500	51,500	66,000	
	300	U6DJ-1(K)-30	395				15.8		27,400	35,300	7.1	18,200	24,800	55,400	69,900	

■U字溝用掃除口 スリット幅100mm

T-14	150	U10DJ-14(K)-15	205	125	121.3	25	15.7	14,200	23,500	27,900	6.6	16,500	23,000	54,200	65,100
	180	U10DJ-14(K)-18	245				16.9		25,800	31,300	6.9	17,500	24,000	57,500	69,500
	240	U10DJ-14(K)-24	325				19.3		29,600	38,400	7.3	19,500	26,300	63,300	78,900
	300	U10DJ-14(K)-30	395				21.4		33,100	41,800	7.8	21,500	28,300	68,800	84,300
T-2	150	U10DJ-2(K)-15	205	110	106.3	25	14.4	14,200	21,500	23,900	6.1	15,100	21,200	50,800	59,300
	180	U10DJ-2(K)-18	245				15.4		23,100	26,900	6.3	15,800	22,100	53,100	63,200
	240	U10DJ-2(K)-24	325				17.3		25,500	32,500	6.7	17,100	23,500	56,800	70,200
	300	U10DJ-2(K)-30	395				19.0		28,200	35,100	7.1	18,200	24,800	60,600	74,100
歩道用	150	U10DJ-1(K)-15	205	110	106.3	25	14.4	14,200	21,500	23,900	6.1	15,100	21,200	50,800	59,300
	180	U10DJ-1(K)-18	245				15.4		23,100	26,900	6.3	15,800	22,100	53,100	63,200
	240	U10DJ-1(K)-24	325				17.3		25,500	32,500	6.7	17,100	23,500	56,800	70,200
	300	U10DJ-1(K)-30	395				19.0		28,200	35,100	7.1	18,200	24,800	60,600	74,100

アーバンスリット®中央タイプ オールステンレス製

■U字溝用 スリット幅60mm

〈単位：mm〉

適用 荷重	溝幅	蓋						枠							セット価格(円) P=10
		型式記号	D	E	h	質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	B	C	H	質量(kg)	価格(円)	
						P=10	P=10								
T-14	150	UF6S20	54	66	20	4.0	18,100	US6S-14-15C	229	210	81.5	125	14.3	83,100	101,200
	180							US6S-14-18C	269	250	101.5		15.9	90,700	108,800
	240							US6S-14-24C	349	330	141.5		19.2	115,900	134,000
	300							US6S-14-30C	419	400	176.5		22.0	131,500	149,600
T-2	150	UF6S20	54	66	20	4.0	18,100	US6S-2-15C	229	210	81.5	115	10.6	77,700	95,800
	180							US6S-2-18C	269	250	101.5		11.8	84,100	102,200
	240							US6S-2-24C	349	330	141.5		14.1	94,000	112,100
	300							US6S-2-30C	419	400	176.5		16.2	105,400	123,500
歩道用	150	UF6S15	54	66	15	3.1	14,900	US6S-1-15C	229	210	81.5	110	9.7	67,600	82,500
	180							US6S-1-18C	269	250	101.5		10.7	72,900	87,800
	240							US6S-1-24C	349	330	141.5		12.9	80,800	95,700
	300							US6S-1-30C	419	400	176.5		14.7	88,200	103,100

■集水枳用 スリット幅60mm

〈単位：mm〉

適用 荷重	枳穴	型式記号	A	B	h	D	E	化粧蓋			枠		セット価格(円) P=10
								質量(kg)	グレーチング(円)	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	
								P=10	P=10				
T-14	□450	US6SM-14-450C	80	75	20	54	68	21.1	12,800	145,100	8.0	47,300	205,200
T-2	□450	US6SM-2-450C	80	75	20	54	66	15.2	12,800	90,000	8.0	47,300	150,100
歩道用	□450	US6SM-1-450C	80	75	15	54	66	13.6	11,200	71,700	8.0	47,300	130,200



- アーバン
- 境界
- 中央
- 蓋ボルト
- 現場打ち
- その他
- スリット溝蓋
- カラー鍍金
- ステンレス
- スチール
- アラカルト



スリット溝蓋
アーバンスリット



アーバンスリット®中央タイプ ステンレスグレーチング蓋／鋼製枠 ステンレス目地付※

※集水樹用U6SM-C / U10SM-Cは鋼製枠


U字溝用 ローレット加工
スリット幅60mm スリット幅100mm

蓋 UF6S 蓋 UF10S
枠 U6S-SC 枠 U10S-SC




U6S-SC

U10S-SC



ローレット加工

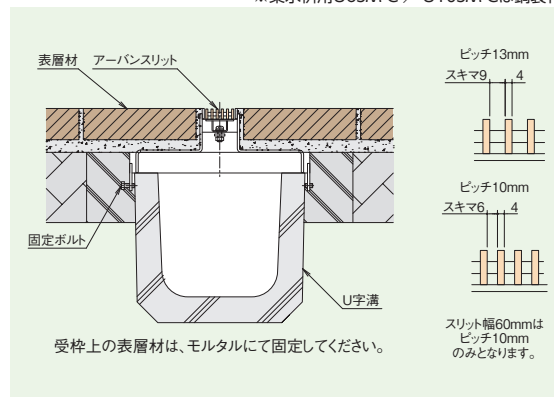

受枠上の表層材は、モルタルにて固定してください。


騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。

※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)




固定金具 解除時




ロック時

① プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。

② 固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

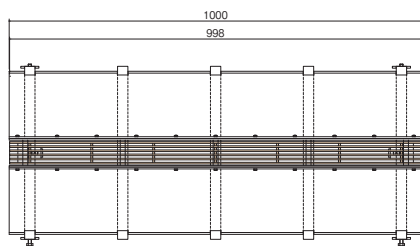

付属部品:六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)



型式記号	D	E
U6S	54	68
U10S	94(95)	109

() 内はピッチ13mmの場合を示します。

製品情報

- スリット幅60mmと100mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付) U6SJ-SC / U10SJ-SC
- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることができるので、溝のメンテナンスが容易になります。

注文情報

U6S-SC / U10S-SC

- 枠端部エンドプレート付き
- 加工費・・・+4,700(円/1ヶ所)

U6SJ-SC / U10SJ-SC

- 掃除口には「左接続用」「右接続用」「単独用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。 **参照 P.474**
- 「単独用・・・無印」「左接続用・・・L」「右接続用・・・R」「両接続用・・・W」

例 **U6SJ-14-15SC-L P=10**

スリット幅(60mm) 左接続用 中央タイプ 右接続用 単独用 掃除口 適用荷重(T-14) 溝幅(150mm) ステンレス目地

S: ステンレス製蓋 U字溝用
SM: ステンレス製蓋 集水樹用
SJ: ステンレス製蓋 掃除口

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	—
②	化粧蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき
③	受枠		
④	目地		—
⑤	止めネジ		M8 × 15
⑥	六角ボルト		M8 × 20
⑦	固定金具		—

集水樹用 ローレット加工
スリット幅60mm スリット幅100mm

U6SM-C U10SM-C
※ステンレス目地なし



U6SM-C

U10SM-C



ローレット加工


U字溝用 掃除口 ローレット加工
スリット幅60mm スリット幅100mm

U6SJ-SC U10SJ-SC



U6SJ-SC

U10SJ-SC



単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R


両接続用・・・W

単独用・・・無印

左接続用・・・L

右接続用・・・R

両接続用・・・W

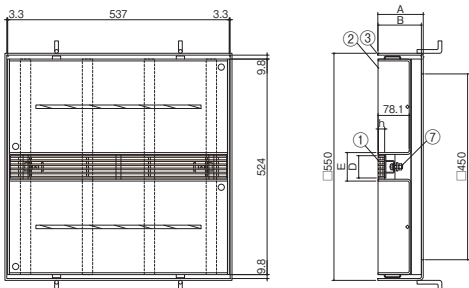

型式記号	D	E
U6SM	54	66.4
U10SM	94(95)	107.4

() 内はピッチ13mmの場合を示します。

付属部品:六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)

型式記号	E	F
U6SJ	54	68
U10SJ	94(95)	109

() 内はピッチ13mmの場合を示します。

アーバンスリット®中央タイプ ステンレスグレーチング蓋／鋼製枠 ステンレス目地付※

※集水柵用U6SM-C／U10SM-Cは鋼製枠
(単位：mm)

■U字溝用 スリット幅60mm

適用 荷重	溝幅	蓋						枠						セット価格(円)		
		型式記号	h	質量(kg)	価格(円)		型式記号	A	B	C	H	質量(kg)	価格(円)			
				P=10	P=10	P=10						P=10				
T-14	150	UF6S20	20	4.0	18,100		U6S-14-15SC	229	210	80.5	125	14.4	53,400	71,500		
	180						U6S-14-18SC	269	250	100.5		16.0	55,400	73,500		
	240						U6S-14-24SC	349	330	140.5		19.1	59,200	77,300		
	300						U6S-14-30SC	419	400	175.5		21.1	60,400	78,500		
T-2	150	UF6S20	20	4.0	18,100		U6S-2-15SC	229	210	80.5	110	11.9	46,100	64,200		
	180						U6S-2-18SC	269	250	100.5		13.2	47,800	65,900		
	240						U6S-2-24SC	349	330	140.5		15.7	50,600	68,700		
	300						U6S-2-30SC	419	400	175.5		18.0	54,100	72,200		
歩道用	150	UF6S15	15	3.1	14,900		U6S-1-15SC	229	210	80.5	110	11.9	43,400	58,300		
	180						U6S-1-18SC	269	250	100.5		13.2	45,200	60,100		
	240						U6S-1-24SC	349	330	140.5		15.8	48,100	63,000		
	300						U6S-1-30SC	419	400	175.5		18.0	51,400	66,300		
■U字溝用 スリット幅100mm				P=13	P=10	P=13	P=10							P=13	P=10	
T-14	150	UF10S20	20	5.4	6.6	29,500 31,500		U10S-14-15SC	229	210	60	125	13.8	55,600	85,100	87,100
	180							U10S-14-18SC	269	250	80		15.4	57,600	87,100	89,100
	240							U10S-14-24SC	349	330	120		18.5	61,300	90,800	92,800
	300							U10S-14-30SC	419	400	155		21.2	62,600	92,100	94,100
T-2	150	UF10S20	20	5.4	6.6	29,500 31,500		U10S-2-15SC	229	210	60	110	11.0	52,700	82,200	84,200
	180							U10S-2-18SC	269	250	80		12.3	54,200	83,700	85,700
	240							U10S-2-24SC	349	330	120		14.8	56,700	86,200	88,200
	300							U10S-2-30SC	419	400	155		17.0	59,900	89,400	91,400
歩道用	150	UF10S15	15	4.1	5.0	25,000 26,900		U10S-1-15SC	229	210	60	110	11.1	49,500	74,500	76,400
	180							U10S-1-18SC	269	250	80		12.3	50,800	75,800	77,700
	240							U10S-1-24SC	349	330	120		14.8	53,500	78,500	80,400
	300							U10S-1-30SC	419	400	155		17.0	56,500	81,500	83,400

■集水柵用 スリット幅60mm ※ステンレス目地なし

(単位：mm)

適用 荷重	柵穴	型式記号	A	B	h	化粧蓋			枠		セット価格(円)	
						質量(kg)	グレーチング(円)	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)		
						P=10	P=10					
T-14	□450	U6SM-14-450C	125	121.3	20	19.5	12,800	39,000	9.4	25,300	77,100	
T-2	□450	U6SM-2-450C	110	106.3	20	18.7	12,800	29,500	8.5	20,600	62,900	
歩道用	□450	U6SM-1-450C	110	106.3	15	18.2	11,200	29,500	8.5	20,600	61,300	
■集水柵用 スリット幅100mm						P=13	P=10	P=13	P=10	価格(円)		P=13 P=10
T-14	□450	U10SM-14-450C	125	121.3	20	20.0	20.6	15,000	18,000	45,300	9.4	25,300 85,600 88,600
T-2	□450	U10SM-2-450C	110	106.3	20	19.1	19.8	15,000	18,000	35,400	8.5	20,600 71,000 74,000
歩道用	□450	U10SM-1-450C	110	106.3	15	18.5	19.0	12,100	16,700	35,400	8.5	20,600 68,100 72,700

■U字溝用掃除口 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	溝幅	型式記号	A	B	C	h	化粧蓋			枠		セット価格(円)			
							質量(kg)	グレーチング	化粧蓋 (円)	質量 (kg)	価格 (円)				
							P=10	P=10						P=10	
T-14	150	U6SJ-14-15SC	205	125	121.3	20	13.1	14,500	35,200	6.6	16,500	66,200			
	180	U6SJ-14-18SC	245				14.3		37,600	6.9	17,500	69,600			
	240	U6SJ-14-24SC	325				16.6		42,000	7.3	19,500	76,000			
	300	U6SJ-14-30SC	395				18.7		48,700	7.8	21,500	84,700			
T-2	150	U6SJ-2-15SC	205	110	106.3	20	11.9	14,500	35,200	6.1	15,100	64,800			
	180	U6SJ-2-18SC	245				12.8		36,400	6.3	15,800	66,700			
	240	U6SJ-2-24SC	325				14.7		38,800	6.7	17,100	70,400			
	300	U6SJ-2-30SC	395				16.3		43,400	7.1	18,200	76,100			
歩道用	150	U6SJ-1-15SC	205	110	106.3	15	11.3	12,500	35,200	6.1	15,100	62,800			
	180	U6SJ-1-18SC	245				12.3		36,400	6.3	15,800	64,700			
	240	U6SJ-1-24SC	325				14.1		38,800	6.7	17,100	68,400			
	300	U6SJ-1-30SC	395				15.7		43,400	7.1	18,200	74,100			
■U字溝用掃除口 スリット幅100mm							P=13	P=10	P=13	P=10		P=13	P=10		
T-14	240	U10SJ-14-24SC	325	125	121.3	20	17.5	18.3	16,100	19,000	40,800	7.3	19,500	76,400	79,300
	300	U10SJ-14-30SC	395				19.5	20.3			48,400	7.8	21,500	86,000	88,900
T-2	240	U10SJ-2-24SC	325	110	106.3	20	15.4	16.2	16,100	19,000	38,900	6.7	17,100	72,100	75,000
	300	U10SJ-2-30SC	395				17.0	17.8			43,800	7.1	18,200	78,100	81,000
歩道用	240	U10SJ-1-24SC	325	110	106.3	15	14.6	15.1	13,700	15,600	38,900	6.7	17,100	69,700	71,600
	300	U10SJ-1-30SC	395				16.2	16.7			43,800	7.1	18,200	75,700	77,600

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



アーバンスリット®中央タイプ ステンレスグレーチング蓋／鋼製枠

U字溝用

ローレット加工

スリット幅60mm

スリット幅100mm

蓋 UF6S
枠 U6S-C


蓋 UF10S
枠 U10S-C



U6S-C



ローレット加工




U10S-C

騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。
※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)




固定金具 解除時




ロック時

① プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。

② 固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

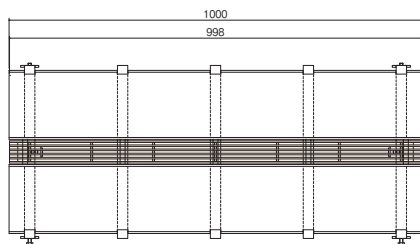

付属部品:六角棒スパナ 呼び4 (1オーダーあたり1本)



型式記号	D	E
U6S	54	66.4
U10S	94 (95)	107.4

() 内はピッチ13mmの場合を示します。

集水樹用

ローレット加工

スリット幅60mm

スリット幅100mm

U6SM-C


U10SM-C





U6SM-C



ローレット加工



U10SM-C



型式記号	D	E
U6SM	54	66.4
U10SM	94 (95)	107.4

() 内はピッチ13mmの場合を示します。

U字溝用

掃除口

ローレット加工

スリット幅60mm

スリット幅100mm


U6SJ-C

U10SJ-C



U6SJ-C

U10SJ-C



単独用...無印


左接続用...L




右接続用...R

両接続用...W

※「左接続用」「右接続用」は同形状となります。



ローレット加工



型式記号	E	F
U6SJ	54	66.4
U10SJ	94 (95)	107.4

() 内はピッチ13mmの場合を示します。

製品情報

- スリット幅60mmと100mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付) U6SJ-C / U10SJ-C
- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることができるので、溝のメンテナンスが容易になります。

注文情報

- U6S-C / U10S-C
- 枠端部エンドプレート付き
加工費...+3,200 (円/1ヶ所)
U6SJ-C / U10SJ-C
- 掃除口には「左接続用」「右接続用」「両接続用」「単独用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。 **参照 P.474**
「単独用...無印」「左接続用...L」「右接続用...R」「両接続用...W」

例 **U6SJ-2-18C-W P=10**

スリット幅 (60mm) 両側接続用 中央タイプ 溝幅 (180mm) ピッチ10mm
S: ステンレス製蓋 U字溝用
SM: ステンレス製蓋 集水樹用
SJ: ステンレス製蓋 掃除口
適用荷重 (T-2)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	—
②	化粧蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき
③	受枠	鋼製	—
④	止めネジ	—	M8 × 15
⑤	六角ボルト	SUS304	M8 × 20
⑥	固定金具	—	—

アーバンスリット®中央タイプ ステンレスグレーチング蓋／鋼製枠

■U字溝用 スリット幅60mm

〈単位：mm〉

適用 荷重	溝幅	蓋						枠						セット価格(円)		
		型式記号	h	質量(kg)	価格(円)		型式記号	A	B	C	H	質量(kg)	価格(円)			
				P=10	P=10							P=10				
T-14	150	UF6S20	20	4.0	18,100		U6S-14-15C	229	210	81.3	125	13.9	28,700	46,800		
	U6S-14-18C						269	250	101.3	15.4		31,900	50,000			
	U6S-14-24C						349	330	141.3	18.6		38,000	56,100			
	U6S-14-30C						419	400	176.3	21.3		41,600	59,700			
T-2	150	UF6S20	20	4.0	18,100		U6S-2-15C	229	210	81.3	110	11.3	25,900	44,000		
	U6S-2-18C						269	250	101.3	12.6		27,200	45,300			
	U6S-2-24C						349	330	141.3	15.2		30,600	48,700			
	U6S-2-30C						419	400	176.3	17.4		34,300	52,400			
歩道用	150	UF6S15	15	3.1	14,900		U6S-1-15C	229	210	81.3	110	11.3	24,500	39,400		
	U6S-1-18C						269	250	101.3	12.6		25,800	40,700			
	U6S-1-24C						349	330	141.3	15.2		29,200	44,100			
	U6S-1-30C						419	400	176.3	17.4		32,900	47,800			
■U字溝用 スリット幅100mm				P=13	P=10	P=13	P=10							P=13	P=10	
T-14	150	UF10S20	20	5.4	6.6	29,500	31,500	U10S-14-15C	229	210	60.8	125	13.2	37,800	67,300	69,300
	U10S-14-18C							269	250	80.8	14.8		39,800	69,300	71,300	
	U10S-14-24C							349	330	120.8	17.9		44,500	74,000	76,000	
	U10S-14-30C							419	400	155.8	20.6		47,800	77,300	79,300	
T-2	150	UF10S20	20	5.4	6.6	29,500	31,500	U10S-2-15C	229	210	60.8	110	10.4	33,200	62,700	64,700
	U10S-2-18C							269	250	80.8	11.7		35,500	65,000	67,000	
	U10S-2-24C							349	330	120.8	14.2		40,300	69,800	71,800	
	U10S-2-30C							419	400	155.8	16.4		43,700	73,200	75,200	
歩道用	150	UF10S15	15	4.1	5.0	25,000	26,900	U10S-1-15C	229	210	60.8	110	10.4	31,500	56,500	58,400
	U10S-1-18C							269	250	80.8	11.7		33,800	58,800	60,700	
	U10S-1-24C							349	330	120.8	14.2		38,600	63,600	65,500	
	U10S-1-30C							419	400	155.8	16.4		42,000	67,000	68,900	

■集水枘用 スリット幅60mm

〈単位：mm〉

適用 荷重	樹穴	型式記号	A	B	h	化粧蓋				枠		セット価格(円)		
						質量(kg)	グレーチング(円)		化粧蓋 (円)	質量 (kg)	価格(円)			
						P=10	P=10							
T-14	□450	U6SM-14-450C	125	121.3	20	19.5	12,800		39,000	9.4	25,300	77,100		
T-2	□450	U6SM-2-450C	110	106.3	20	18.7	12,800		29,500	8.5	20,600	62,900		
歩道用	□450	U6SM-1-450C	110	106.3	15	18.2	11,200		29,500	8.5	20,600	61,300		
■集水枥用 スリット幅100mm						P=13	P=10	P=13	P=10	価格(円)		P=13	P=10	
T-14	□450	U10SM-14-450C	125	121.3	20	20.0	20.6	15,000	18,000	45,300	9.4	25,300	85,600	88,600
T-2	□450	U10SM-2-450C	110	106.3	20	19.1	19.8	15,000	18,000	35,400	8.5	20,600	71,000	74,000
歩道用	□450	U10SM-1-450C	110	106.3	15	18.5	19.0	12,100	16,700	35,400	8.5	20,600	68,100	72,700

■U字溝用掃除口 スリット幅60mm

〈単位：mm〉

適用 荷重	溝幅	型式記号	A	B	C	h	化粧蓋				枠		セット価格(円)		
							質量(kg)	グレーチング	化粧蓋 (円)	質量 (kg)	価格 (円)	P=10			
							P=10	P=10							
T-14	150	U6SJ-14-15C	205	125	121.3	20	12.9	14,500	20,700	6.6	16,500	51,700			
	180	U6SJ-14-18C	245				14.0		22,700	6.9	17,500	54,700			
	240	U6SJ-14-24C	325				16.3		26,500	7.3	19,500	60,500			
	300	U6SJ-14-30C	395				18.4		31,700	7.8	21,500	67,700			
T-2	150	U6SJ-2-15C	205	110	106.3	20	11.7	14,500	19,500	6.1	15,100	49,100			
	180	U6SJ-2-18C	245				12.6		20,600	6.3	15,800	50,900			
	240	U6SJ-2-24C	325				14.4		22,500	6.7	17,100	54,100			
	300	U6SJ-2-30C	395				16.0		26,400	7.1	18,200	59,100			
歩道用	150	U6SJ-1-15C	205	110	106.3	15	11.1	12,500	19,500	6.1	15,100	47,100			
	180	U6SJ-1-18C	245				12.0		20,600	6.3	15,800	48,900			
	240	U6SJ-1-24C	325				13.8		22,500	6.7	17,100	52,100			
	300	U6SJ-1-30C	395				15.4		26,400	7.1	18,200	57,100			
■U字溝用掃除口 スリット幅100mm							P=13	P=10	P=13	P=10			P=13	P=10	
T-14	240	U10SJ-14-24C	325	125	121.3	20	17.0	17.8	16,100	19,000	24,600	7.3	19,500	60,200	63,100
	300	U10SJ-14-30C	395				19.0	19.8			30,200	7.8	21,500	67,800	70,700
T-2	240	U10SJ-2-24C	325	110	106.3	20	14.9	15.7	16,100	19,000	21,100	6.7	17,100	54,300	57,200
	300	U10SJ-2-30C	395				16.6	17.4			25,200	7.1	18,200	55,500	62,400
歩道用	240	U10SJ-1-24C	325	110	106.3	15	15.9	16.4	13,700	15,600	21,100	6.7	17,100	51,900	53,800
	300	U10SJ-1-30C	395				14.2	14.7			25,200	7.1	18,200	57,100	59,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

アーバンスリット®中央タイプ 鋼製グレーチング蓋／鋼製枠

U字溝用

Vギザ

スリット幅60mm


スリット幅100mm

蓋 UF6T
枠 U6T-C


蓋 UF10T
枠 U10T-C



U6T-C



U10T-C




※黒色仕上
U6T...K / U10T...K
蓋・受枠:めっき+塗装


騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。

※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)

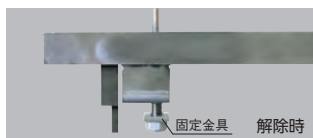


固定金具 解除時




ロック時

① プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。

② 固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

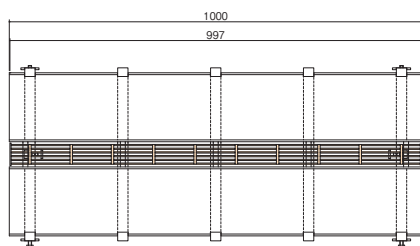

付属部品:六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)



型式記号	D	E
U6T	55	66.4
U10T	95	107.4

集水用


Vギザ

スリット幅60mm


スリット幅100mm

U6TM-C


U10TM-C

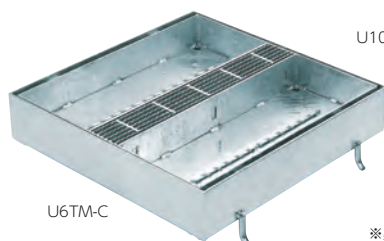



U6TM-C



U10TM-C



※黒色仕上
U6TM...K / U10TM...K
化粧蓋・受枠:めっき+塗装



型式記号	C	D
U6TM	48	66.4
U10TM	90.5(93)	107.4

() 内はピッチ12.5mmの場合を示します。

U字溝用

掃除口

Vギザ

スリット幅60mm


スリット幅100mm

U6TJ-C


U10TJ-C



U6TJ-C




U10TJ-C



単独用...無印


左接統用...L




右接統用...R

両接統用...W


※「左接統用」「右接統用」は同形状となります。



※黒色仕上
U6TJ...K / U10TJ...K
化粧蓋・受枠:めっき+塗装



付属部品:六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)



型式記号	D	E
U6TJ	48	66.4
U10TJ	95	107.4

製品情報

- スリット幅60mmと100mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意。
- 黒色(記号[K])仕上を用意。周囲環境と調和し易いのが特徴です。
- U6T-C / U10T-C
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付)
- U6TM-C / U10TM-C
- グレーチングと化粧蓋が一体物となり取り外しができません。
- U6TJ-C / U10TJ-C
- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることができ、溝のメンテナンスが容易になります。
- グレーチングと化粧蓋が一体物となり取り外しができません。

注文情報

U6T-C / U10T-C

●枠端部エンドプレート付き

加工費...+3,200(円/1ヶ所)

U6TJ-C / U10TJ-C

●掃除口には「左接統用」「右接統用」「単独用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。 **参照 P.474**

「単独用...無印」「左接統用...L」「右接統用...R」「両接統用...W」

例 U6TJ-14K-24C-R P=9

スリット幅(60mm)

適用荷重(T-14)

右接統用

中央タイプ

溝幅(240mm)

ピッチ9mm

T: 鋼・鋳物製蓋 U字溝用
TM: 鋼製蓋 集水用
TJ: 鋼製蓋 掃除口

K: 黒色仕上

無: 溶融亜鉛めっき

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SS400	溶融亜鉛めっき [K]: 黒色仕上※
②	化粧蓋	鋼製	
③	受枠		
④	止めネジ	SUS304	M8×15
⑤	六角ボルト		M8×20
⑥	固定金具		—

アーバンスリット®中央タイプ 鋼製グレーチング蓋／鋼製枠

■U字溝用 スリット幅60mm

(単位: mm)

適用 荷重	溝幅	蓋						枠							セット価格(円)									
		型式記号	質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)		黒色仕上(円)		型式記号	A	B	C	H	質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)	黒色仕上(円)	溶融亜鉛めっき		黒色仕上						
			P=9	P=9		P=9										P=9	P=9							
T-14	150	UF6T25(K)	4	8,500		12,300		U6T-14(K)-15C	229	210	81.3	125	13.9	28,700	43,200	37,200	55,500							
	U6T-14(K)-18C							269	250	101.3	15.4		31,900	46,900	40,400	59,200								
	U6T-14(K)-24C							349	330	141.3	18.6		38,000	53,500	46,500	65,800								
	U6T-14(K)-30C							419	400	176.3	21.3		41,600	56,800	50,100	69,100								
T-2	150	UF6T25(K)	4	8,500		12,300		U6T-2(K)-15C	229	210	81.3	110	11.3	25,900	37,700	34,400	50,000							
	U6T-2(K)-18C							269	250	101.3	12.6		27,200	39,800	35,700	52,100								
	U6T-2(K)-24C							349	330	141.3	15.2		30,600	43,900	39,100	56,200								
	U6T-2(K)-30C							419	400	176.3	17.4		34,300	48,000	42,800	60,300								
歩道用	150	UF6T25(K)	4	8,500		12,300		U6T-1(K)-15C	229	210	81.3	110	11.3	24,500	37,700	33,000	50,000							
	U6T-1(K)-18C							269	250	101.3	12.6		25,800	39,800	34,300	52,100								
	U6T-1(K)-24C							349	330	141.3	15.2		29,200	43,900	37,700	56,200								
	U6T-1(K)-30C							419	400	176.3	17.4		32,900	48,000	41,400	60,300								
■U字溝用 スリット幅100mm															P=12.5	P=10	P=12.5	P=10	P=12.5	P=10				
T-14	150	UF10T25(K)	5	6.1	10,000		16,800		15,700		22,000		U10T-14(K)-15C	229	210	60.8	125	13.2	37,800	50,600	47,800	54,600	66,300	72,600
	U10T-14(K)-18C												269	250	80.8	14.8		39,800	53,500	49,800	56,600	69,200	75,500	
	U10T-14(K)-24C												349	330	120.8	17.9		44,500	60,200	54,500	61,300	75,900	82,200	
	U10T-14(K)-30C												419	400	155.8	20.6		47,800	64,800	57,800	64,600	80,500	86,800	
T-2	150	UF10T25(K)	5	6.1	10,000		16,800		15,700		22,000		U10T-2(K)-15C	229	210	60.8	110	10.4	33,200	44,700	43,200	50,000	60,400	66,700
	U10T-2(K)-18C												269	250	80.8	11.7		35,500	47,800	45,500	52,300	63,500	69,800	
	U10T-2(K)-24C												349	330	120.8	14.2		40,300	54,200	50,300	57,100	69,900	76,200	
	U10T-2(K)-30C												419	400	155.8	16.4		43,700	58,800	53,700	60,500	74,500	80,800	
歩道用	150	UF10T25(K)	5	6.1	10,000		16,800		15,700		22,000		U10T-1(K)-15C	229	210	60.8	110	10.4	31,500	44,700	41,500	48,300	60,400	66,700
	U10T-1(K)-18C												269	250	80.8	11.7		33,800	47,800	43,800	50,600	63,500	69,800	
	U10T-1(K)-24C												349	330	120.8	14.2		38,600	54,200	48,600	55,400	69,900	76,200	
	U10T-1(K)-30C												419	400	155.8	16.4		42,000	58,800	52,000	58,800	74,500	80,800	

■集水桧用 スリット幅60mm

(単位: mm)

適用 荷重	桧穴	型式記号	A	B	化粧蓋						枠			セット価格(円)			
					質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)		黒色仕上(円)		質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)	黒色仕上(円)	溶融亜鉛めっき		黒色仕上		
					P=9	P=9		P=9					P=9		P=9		
T-14	□450	U6TM-14(K)-450C	125	121.3	19.2		29,300		52,900		9.4	25,300	36,200	54,600		89,100	
T-2	□450	U6TM-2(K)-450C	110	106.3	18.4		23,200		41,700		8.5	20,600	29,400	43,800		71,100	
歩道用	□450	U6TM-1(K)-450C	110	106.3	18.4		23,200		41,700		8.5	20,600	29,400	43,800		71,100	
■集水桧用 スリット幅100mm					P=12.5	P=10	P=12.5	P=10	P=12.5	P=10				P=12.5	P=10	P=12.5	P=10
T-14	□450	U10TM-14(K)-450C	125	121.3	19.6	20.2	43,700	48,800	61,200	68,100	9.4	25,300	36,200	69,000	74,100	97,400	104,300
T-2	□450	U10TM-2(K)-450C	110	106.3	18.7	19.4	33,100	39,600	50,500	58,000	8.5	20,600	29,400	53,700	60,200	79,900	87,400
歩道用	□450	U10TM-1(K)-450C	110	106.3	18.7	19.4	33,100	39,600	50,500	58,000	8.5	20,600	29,400	53,700	60,200	79,900	87,400

■U字溝用掃除口 スリット幅60mm

(単位: mm)

適用 荷重	溝幅	型式記号	A	B	C	化粧蓋			枠			セット価格(円)						
						質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)	黒色仕上(円)	質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)	黒色仕上(円)	溶融亜鉛めっき	黒色仕上	P=9	P=9			
						P=9	P=9	P=9										
T-14	150	U6TJ-14(K)-15C	205	125	121.3	12.7	22,800	40,300	6.6	16,500	23,000	39,300	63,300					
	180	U6TJ-14(K)-18C	245			13.8	23,500	42,200	6.9	17,500	24,000	41,000	66,200					
	240	U6TJ-14(K)-24C	325			16.1	25,300	48,900	7.3	19,500	26,300	44,800	75,200					
	300	U6TJ-14(K)-30C	395			18.2	29,700	55,800	7.8	21,500	28,300	51,200	84,100					
T-2	150	U6TJ-2(K)-15C	205	110	106.3	11.5	22,000	37,400	6.1	15,100	21,200	37,100	58,600					
	180	U6TJ-2(K)-18C	245			12.4	22,700	39,200	6.3	15,800	22,100	38,500	61,300					
	240	U6TJ-2(K)-24C	325			14.2	22,800	42,800	6.7	17,100	23,500	39,900	66,300					
	300	U6TJ-2(K)-30C	395			15.8	25,200	46,700	7.1	18,200	24,800	43,400	71,500					
歩道用	150	U6TJ-1(K)-15C	205	110	106.3	11.5	22,000	37,400	6.1	15,100	21,200	37,100	58,600					
	180	U6TJ-1(K)-18C	245			12.4	22,700	39,200	6.3	15,800	22,100	38,500	61,300					
	240	U6TJ-1(K)-24C	325			14.2	22,800	42,800	6.7	17,100	23,500	39,900	66,300					
	300	U6TJ-1(K)-30C	395			15.8	25,200	46,700	7.1	18,200	24,800	43,400	71,500					
■U字溝用掃除口 スリット幅100mm						P=12.5	P=10	P=12.5	P=10	P=12.5	P=10			P=12.5	P=10	P=12.5	P=10	
T-14	240	U10TJ-14(K)-24C	325	125	121.3	16.7	17.5	32,200	36,200	45,000	49,600	7.3	19,500	26,300	51,700	55,700	71,300	75,900
	300	U10TJ-14(K)-30C	395			18.8	19.6	37,500	41,400	52,000	56,500	7.8	21,500	28,300	59,000	62,900	80,300	84,800
T-2	240	U10TJ-2(K)-24C	325	110	106.3	14.7	15.5	27,300	31,400	38,900	43,500	6.7	17,100	23,500	44,400	48,500	62,400	67,000
	300	U10TJ-2(K)-30C	395			16.3	17.1	29,700	33,800	42,600	47,200	7.1	18,200	24,800	47,900	52,000	67,400	72,000
歩道用	240	U10TJ-1(K)-24C	325	110	106.3	14.7	15.5	27,300	31,400	38,900	43,500	6.7	17,100	23,500	44,400	48,500	62,400	67,000
	300	U10TJ-1(K)-30C	395			16.3	17.1	29,700	33,800	42,600	47,200	7.1	18,200	24,800	47,900	52,000	67,400	72,000

※()は黒色仕上を示す。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



アーバンスリット®中央タイプ ダクティル鋳鉄製蓋／鋼製枠

U字溝用

凹凸模様

スリット幅60mm

スリット幅100mm


蓋 UF6D
枠 U6T-C

蓋 UF10D
枠 U10T-C



U10T-C



※黒色仕上
U6T…K / U10T…K
受枠:めっき+塗装

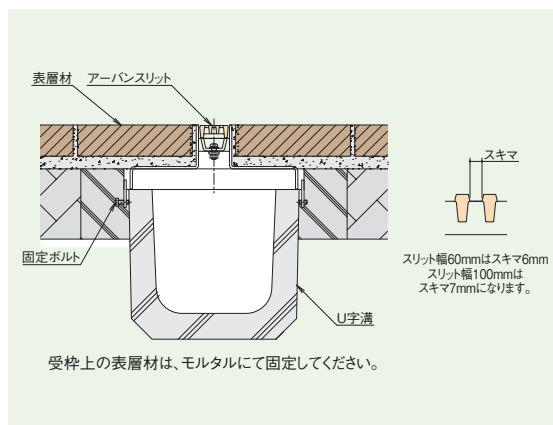

騒音防止機能


騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。

※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)




① プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。

② 固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

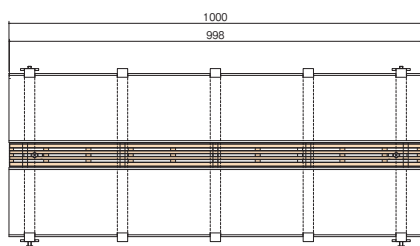

付属部品:六角棒スパナ 呼び4 (1オーダーあたり1本)



型式記号	D	E
U6T	55	66.4
U10T	95	107.4

製品情報

- スリット幅60mmと100mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意。
- 黒色(記号[K])仕上の受枠・化粧蓋を用意。鋳鉄製蓋と色を合わせる事で周囲と調和できます。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付)
U6DJ-C / U10DJ-C
- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることができるので、溝のメンテナンスが容易になります。

注文情報

- U6T-C / U10T-C
- 枠端部エンドプレート付き
加工費・・・+3,200(円/1ヶ所)
 - U6DJ-C / U10DJ-C
 - 掃除口には「左接続用」「右接続用」「両接続用」「単独用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。 **参照 P.474**
 - 「単独用・・・無印」「左接続用・・・L」「右接続用・・・R」「両接続用・・・W」

例 U6DJ-1K-15C-R

スリット幅(60mm)

右接続用

中央タイプ

溝幅(150mm)

T: 鋼・鋳物製蓋 U字溝用
DM: 鋳物製蓋 集水用
DJ: 鋳物製蓋 掃除口

適用荷重
(歩道用)

K: 黒色仕上 無: 溶融亜鉛めっき

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	FCD500	CSコート
②	化粧蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき [K]: 黒色仕上※
③	受枠		
④	止めネジ	SUS304	M8 × 15
⑤	六角ボルト		M8 × 20
⑥	固定金具		—

集水用

凹凸模様

スリット幅60mm

スリット幅100mm

U6DM-C

U10DM-C



U10DM-C

※黒色仕上
U6DM…K / U10DM…K
化粧蓋・受枠:めっき+塗装

U字溝用

掃除口

凹凸模様

スリット幅60mm

スリット幅100mm



U6DJ-C

U10DJ-C





U10DJ-C

※黒色仕上
U6DJ…K / U10DJ…K
化粧蓋・受枠:めっき+塗装



型式記号	D	E
U6DM	55	66.4
U10DM	95	107.4

付属部品:六角棒スパナ 呼び4 (1オーダーあたり1本)



型式記号	E	F
U6DJ	55	66.4
U10DJ	95	107.4

アーバンスリット®中央タイプ ダクトイル鋳鉄製蓋／鋼製枠

■U字溝用 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	溝幅	蓋			枠								セット価格(円)	
		型式記号	質量 (kg)	価格(円)	型式記号	A	B	C	H	質量 (kg)	価格(円)			
											溶融亜鉛めっき	黒色仕上	溶融亜鉛めっき	黒色仕上
T-14	150	UF6D25	6	10,000	U6T-14(K)-15C	229	210	81.3	125	13.9	28,700	43,200	38,700	53,200
	180				U6T-14(K)-18C	269	250	101.3		15.4	31,900	46,900	41,900	56,900
	240				U6T-14(K)-24C	349	330	141.3		18.6	38,000	53,500	48,000	63,500
	300				U6T-14(K)-30C	419	400	176.3		21.3	41,600	56,800	51,600	66,800
T-2	150	UF6D25	6	10,000	U6T-2(K)-15C	229	210	81.3	110	11.3	25,900	37,700	35,900	47,700
	180				U6T-2(K)-18C	269	250	101.3		12.6	27,200	39,800	37,200	49,800
	240				U6T-2(K)-24C	349	330	141.3		15.2	30,600	43,900	40,600	53,900
	300				U6T-2(K)-30C	419	400	176.3		17.4	34,300	48,000	44,300	58,000
歩道用	150	UF6D25	6	10,000	U6T-1(K)-15C	229	210	81.3	110	11.3	24,500	37,700	34,500	47,700
	180				U6T-1(K)-18C	269	250	101.3		12.6	25,800	39,800	35,800	49,800
	240				U6T-1(K)-24C	349	330	141.3		15.2	29,200	43,900	39,200	53,900
	300				U6T-1(K)-30C	419	400	176.3		17.4	32,900	48,000	42,900	58,000

■U字溝用 スリット幅100mm

T-14	150	UF10D25	9.5	15,100	U10T-14(K)-15C	229	210	60.8	125	13.2	37,800	50,600	52,900	65,700
	180				U10T-14(K)-18C	269	250	80.8		14.8	39,800	53,500	54,900	68,600
	240				U10T-14(K)-24C	349	330	120.8		17.9	44,500	60,200	59,600	75,300
	300				U10T-14(K)-30C	419	400	155.8		20.6	47,800	64,800	62,900	79,900
T-2	150	UF10D25	9.5	15,100	U10T-2(K)-15C	229	210	60.8	110	10.4	33,200	44,700	48,300	59,800
	180				U10T-2(K)-18C	269	250	80.8		11.7	35,500	47,800	50,600	62,900
	240				U10T-2(K)-24C	349	330	120.8		14.2	40,300	54,200	55,400	69,300
	300				U10T-2(K)-30C	419	400	155.8		16.4	43,700	58,800	58,800	73,900
歩道用	150	UF10D25	9.5	15,100	U10T-1(K)-15C	229	210	60.8	110	10.4	31,500	44,700	46,600	59,800
	180				U10T-1(K)-18C	269	250	80.8		11.7	33,800	47,800	48,900	62,900
	240				U10T-1(K)-24C	349	330	120.8		14.2	38,600	54,200	53,700	69,300
	300				U10T-1(K)-30C	419	400	155.8		16.4	42,000	58,800	57,100	73,900

■集水桧用 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	桧穴	型式記号	A	B	h	化粧蓋				枠			セット価格(円)	
						質量 (kg)	グレーチング (円)	化粧蓋(円)		質量 (kg)	価格(円)			
								溶融亜鉛めっき	黒色仕上		溶融亜鉛めっき	黒色仕上	溶融亜鉛めっき	黒色仕上
T-14	□450	U6DM-14(K)-450C	125	121.3	25	20.5	9,800	36,200	51,800	9.4	25,300	36,200	71,300	97,800
T-2	□450	U6DM-2(K)-450C	110	106.3		19.7	9,800	31,300	51,600	8.5	20,600	29,400	61,700	90,800
歩道用	□450	U6DM-1(K)-450C	110	106.3		19.7	9,800	31,300	51,600	8.5	20,600	29,400	61,700	90,800

■集水桧用 スリット幅100mm

T-14	□450	U10DM-14(K)-450C	125	121.3	25	20.5	14,200	35,300	51,000	9.4	25,300	36,200	74,800	101,400		
T-2	□450	U10DM-2(K)-450C	110	106.3		19.7	14,200	33,700	51,900	8.5	20,600	29,400	68,500	95,500		
歩道用	□450	U10DM-1(K)-450C	110	106.3		19.7	14,200	33,700	51,900	8.5	20,600	29,400	68,500	95,500		

■U字溝用掃除口 スリット幅60mm

(単位：mm)

適用 荷重	溝幅	型式記号	A	B	C	h	化粧蓋				枠				セット価格(円)	
							質量 (kg)	グレーチング (円)	化粧蓋(円)		質量 (kg)	価格(円)				
									溶融亜鉛めっき	黒色仕上		溶融亜鉛めっき	黒色仕上	溶融亜鉛めっき	黒色仕上	
T-14	150	U6DJ-14(K)-15C	205	125	121.3	25	14.0	9,800	14,700	28,100	6.6	16,500	23,000	41,000	60,900	
	180	U6DJ-14(K)-18C	245				15.1		16,900	31,500	6.9	17,500	24,000	44,200	65,300	
	240	U6DJ-14(K)-24C	325				17.4		20,300	38,600	7.3	19,500	26,300	49,600	74,700	
	300	U6DJ-14(K)-30C	395				19.5		25,100	42,000	7.8	21,500	28,300	56,400	80,100	
T-2	150	U6DJ-2(K)-15C	205	110	106.3	25	12.8	9,800	12,800	24,200	6.1	15,100	21,200	37,700	55,200	
	180	U6DJ-2(K)-18C	245				13.7		14,000	27,200	6.3	15,800	22,100	39,600	59,100	
	240	U6DJ-2(K)-24C	325				15.5		15,700	32,700	6.7	17,100	23,500	42,600	66,000	
	300	U6DJ-2(K)-30C	395				17.1		19,200	35,300	7.1	18,200	24,800	47,200	69,900	
歩道用	150	U6DJ-1(K)-15C	205	110	106.3	25	12.8	9,800	12,800	24,200	6.1	15,100	21,200	37,700	55,200	
	180	U6DJ-1(K)-18C	245				13.7		14,000	27,200	6.3	15,800	22,100	39,600	59,100	
	240	U6DJ-1(K)-24C	325				15.5		15,700	32,700	6.7	17,100	23,500	42,600	66,000	
	300	U6DJ-1(K)-30C	395				17.1		19,200	35,300	7.1	18,200	24,800	47,200	69,900	

■U字溝用掃除口 スリット幅100mm

T-14	240	U10DJ-14(K)-24C	325	125	121.3	25	20.7	14,200	25,600	38,400	7.3	19,500	26,300	59,300	78,900		
	300	U10DJ-14(K)-30C	395				22.7		31,000	41,800	7.8	21,500	28,300	66,700	84,300		
T-2	240	U10DJ-2(K)-24C	325	110	106.3	25	18.6	14,200	21,200	32,500	6.7	17,100	23,500	52,500	70,200		
	300	U10DJ-2(K)-30C	395				20.3		25,200	35,100	7.1	18,200	24,800	57,600	74,100		
歩道用	240	U10DJ-1(K)-24C	325	110	106.3	25	18.6	14,200	21,200	32,500	6.7	17,100	23,500	52,500	70,200		
	300	U10DJ-1(K)-30C	395				20.3		25,200	35,100	7.1	18,200	24,800	57,600	74,100		

※()は黒色仕上を示す。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

スリット溝蓋

アーバンスリット

ドレン

フロアー

マンホッ

マンハッ

ビット金物

マッ

ルーパー

FRP

消火器

ジョイント

排水

排水金具

グリッ

バルブ

格蓋

マンホ

化粧蓋

製品

ツリー

車止

スリット溝蓋

カフ

ステン

スチール

アラカル

アーバンスリット®境界タイプ ノンスリップ樹脂製グレーチング蓋／鋼製枠




U字溝用

ノンスリップ樹脂

スリット幅100mm

蓋 UF10J

枠 U10S

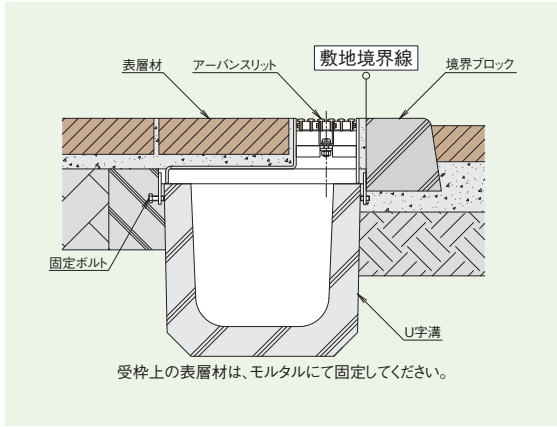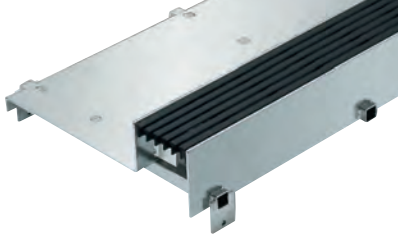

騒音防止機能


騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。
※プラスドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)

解除時

ロック時

①プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。

②固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

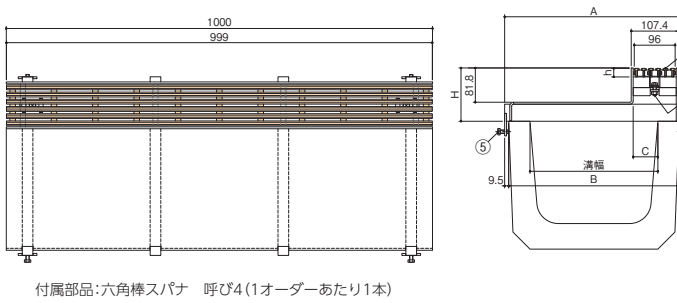

付属部品:六角棒スパナ 呼び4 (1オーダーあたり1本)

製品情報

- スリット幅60mmと100mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付)

U6JJ / U10JJ

●溝部のアーバンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることができるので、溝のメンテナンスが容易になります。

注文情報

U10J

●枠端部エンドプレート付き
加工費・・・+3,200 (円/1ヶ所)

U10JJ

●掃除口には「左接統用」「右接統用」「両接統用」「単独用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。 [参照 P.474](#)

『単独用・・・無印』『左接統用・・・L』『右接統用・・・R』『両接統用・・・W』

例 U10JJ-2-18-W P=10

スリット幅(100mm)

溝幅(180mm)

ピッチ10mm

J: 樹脂製蓋 U字溝用

JM: 樹脂製蓋 集水用

JJ: 樹脂製蓋 掃除口

両側接統用

適用荷重

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	ナイロン+ガラス繊維	—
②	化粧蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき
③	受枠		
④	止めネジ	SUS304	M8 × 15
⑤	六角ボルト		M8 × 20
⑥	固定金具		—

集水用

ノンスリップ樹脂

スリット幅100mm

U10JM

U字溝用

掃除口

ノンスリップ樹脂

スリット幅100mm

U10JJ

付属部品:六角棒スパナ 呼び4 (1オーダーあたり1本)

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

458

アーバンスリット®境界タイプ ノンスリップ樹脂製蓋／鋼製枠

「すべりにくい」を重視した安全設計



C.S.R. (滑り抵抗係数) **0.78** / **0.67** / **0.65**
 〈乾燥状態〉 〈湿潤状態〉 〈油塗布状態〉

〈屋外用ノンスリップ樹脂グレーチング 特長〉

- 屋内用のグレードと比較して、材質を変更する事により耐荷重強度、耐熱性能が向上しました。
- 湿潤時や油が付着した状態でも滑りにくく、ノンスリップ性能に優れています。
- 金属製と比較して軽量性に優れます。
- マットなブラック色です。



■湿潤時や油が付着した場合においても、抜群のノンスリップ性能を発揮します。



■すき間6mm以下。
ヒールが入り込まず安全。

■U字溝用 スリット幅100mm

適用 荷重	溝幅	蓋				枠							セット価格 (円)
		型式記号	h	質量 (kg)	価格(円)	型式記号	A	B	C	H	質量 (kg)	価格(円)	
2.5KN/m ²	150	UF10J20	20	1.6	21,500	U10S-2-15	229	210	76.7	110	10.6	33,200	54,700
	180					U10S-2-18	269	250	71.7		11.9	35,500	57,000
	240					U10S-2-24	349	330	61.7		14.4	40,300	61,800
	300					U10S-2-30	419	400	56.7		16.6	43,700	65,200

■集水桧用 スリット幅100mm

適用 荷重	桧穴	型式記号	A	B	h	F	G1	G2	L	化粧蓋			枠		セット価格 (円)
										質量 (kg)	グレーチング (円)	化粧蓋(円)	質量 (kg)	価格(円)	
2.5KN/m ²	□300	U10JM-2-300	110	106.3	20	400	387	381.5	374	10.0	15,200	26,600	6.2	17,200	59,000
	□450	U10JM-2-450	110	106.3	20	550	537	531.5	524	16.5	15,200	35,400	8.5	20,600	71,200
	□600	U10JM-2-600	110	106.3	20	700	687	681.5	674	30.1	18,100	57,700	10.9	25,800	101,600

■U字溝用掃除口 スリット幅100mm

適用 荷重	溝幅	型式記号	A	B	C	h	化粧蓋			枠		セット価格 (円)
							質量 (kg)	グレーチング (円)	化粧蓋(円)	質量 (kg)	価格(円)	
2.5KN/m ²	150	U10JJ-2-15	205	110	106.3	20	8.7	15,200	19,200	6.1	15,100	49,500
	180	U10JJ-2-18	245				9.7		20,800	6.3	15,800	51,800
	240	U10JJ-2-24	325				11.6		24,100	6.7	17,100	56,400
	300	U10JJ-2-30	395				13.3		27,200	7.1	18,200	60,600

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



■カラーバリエーション



K (ブラック) B (ベージュ) G (ライトグレー) D (ダークグレー) C (ブラウン)

試験項目	試験内容	評 価
耐荷重試験	車椅子ひとつの車輪相当面積(φ50円柱鉄塊)で一点に集中荷重をかける。(局部載荷重試験 JIS A 1450に基づく)	仕様一覧の耐荷重内で著しいたわみ残留変形ないことを確認
耐候性促進暴露試験	サンシャインウェザーメーター 63℃×200hr 降雨時間12分/hr	著しい退色、変色等なし
耐薬品性試験	アルカリ性、中性、酸性を一日一回塗布×14日間	酸性の薬剤を塗布した際、僅かなクラック(割れ)の発生を確認。中性、アルカリ性の薬剤塗布時は外観に異常なし ※酸性薬剤は使用不可
耐温水性試験	60℃×7日間浸漬する	変色、変形なし
耐衝撃性試験	直径40mmで1.3kgの鋼球を高さ1mより落下させる	ヒビ、破損なし
耐熱試験	70℃×72hr放置時間2hr	外観に異常なし
耐湿試験	40℃・湿度95%×24hr	外観に異常なし
耐熱水性試験	100℃×48hr	支障のある重量変化・外観の変色なし
熱冷サイクル試験	マイナス15℃(30分)⇄常温(20℃3分)⇄70℃(30分)=1サイクル、サイクル回数25回、常温放置時間:2hr	外観に異常なし
かび抵抗性試験	JIS Z 2911 (かび抵抗性試験方法) に準じて実施	試料の全面積の25%を越えなかった
C.S.R.測定試験 (滑り抵抗係数) ※1・2	JIS1454 17滑り性試験に準拠し、乾燥・湿潤・油塗布の条件で測定	C.S.R.=0.4以上 ※3 乾燥状態: 0.78 湿潤状態: 0.67 油塗布状態: 0.65 (実測値) ※4

※1、C.S.R.(滑り抵抗係数)とはJIS A 1454に定められている床材の滑り性試験によって測定される値です。
 ※2、土足での通過を想定した数値です。
 ※3、評価基準に関して、一般社団法人日本建築学会の推奨値(案)として、C.S.R.=0.4以上が提示されております。
 ※4、記載データは測定値であり、保証値ではございません。

(単位: mm)





スリット溝蓋
アーバンスリット

- ドレーフ
- フロアー
- ハッチ
- 大口径
- マンホール
- ビット金物
- 玄関
- マット
- ルーバー
- FRP
- グレッシング
- 消火器
- ボックス
- ジョイント
- 排水
- トラップ
- 排水金具
- 通気金具
- グリース
- トラップ
- バルブ
- ボックス
- 格子蓋
- 鋳鉄製
- マンホール
- 化粧蓋
- 外構関連
- ツリー
- フレンド
- 車止め
- スリット溝蓋
- アーバンスリット
- 用溝蓋
- カブリ
- 鋼製
- ステンレス
- グレッシング
- スチール
- アラカルト


アーバンスリット®【スリット9mm】中央タイプ 鋼製枠

鋼製 U字溝用

スリット幅9mm

UL9

意匠登録済

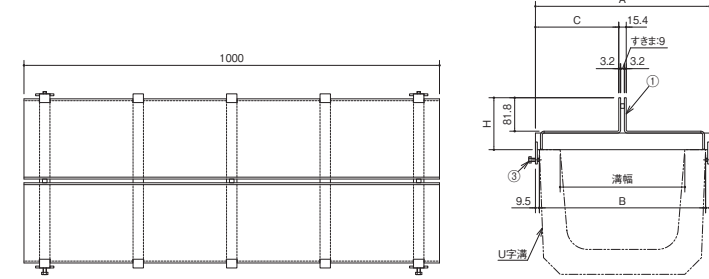


■U字溝用

適用荷重		溝幅	枠					（単位：mm）	
			型式記号	A	B	C	H	質量(kg)	価額(円)
T-14		150	UL9-14-15C	229	210	106.8	125	13.8	33,800
		180	UL9-14-18C	269	250	126.8		15.3	37,600
		240	UL9-14-24C	349	330	166.8		18.4	45,600
		300	UL9-14-30C	419	400	201.8		21.2	54,400
T-2 歩道用		150	UL9-2-15C	229	210	106.8	110	11.4	28,700
		180	UL9-2-18C	269	250	126.8		12.7	30,400
		240	UL9-2-24C	349	330	166.8		15.2	33,700
		300	UL9-2-30C	419	400	201.8		17.5	38,500


鋼製 集水樹用

スリット幅9mm

UL9M

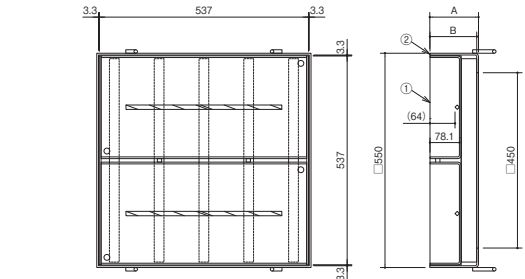

■化粧蓋開閉方法

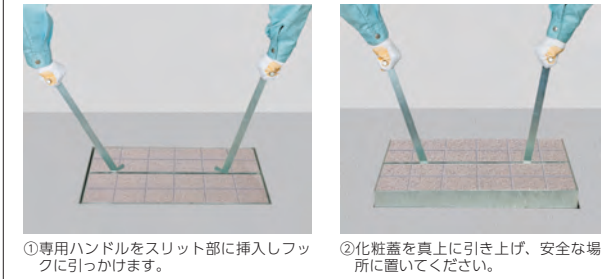


■集水樹用

適用荷重		樹穴	化粧蓋				受枠				セット価格(円)
			型式記号	B	質量(kg)	価額(円)	型式記号	A	質量(kg)	価額(円)	
T-14		□450	UL9M-14-450C	121.3	21.3	46,800	UW125M-450	125	9.7	21,500	68,300
		□450	UL9M-2-450C	106.3	17.6	32,000	UW110M-450	110	8.8	20,300	52,300

■U字溝用掃除口

適用 荷重		溝幅	化粧蓋				受枠				セット価格		
			型式記号	A1	C	質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	B	質量(kg)	価格(円)	(円)
T-14		150	UL9J-14-15C	192	121.3	10.8	19,300	UW125J-15C	205	125	6.6	16,600	35,900
		180	UL9J-14-18C	232		12.0	21,700	UW125J-18C	245		6.9	17,500	39,200
		240	UL9J-14-24C	312		14.3	25,700	UW125J-24C	325		7.3	19,600	45,300
		300	UL9J-14-30C	382		16.4	31,700	UW125J-30C	395		7.8	21,500	53,200
T-2 歩道用		150	UL9J-2-15C	192	106.3	9.8	16,100	UW110J-15C	205	110	6.1	15,100	31,200
		180	UL9J-2-18C	232		10.7	18,200	UW110J-18C	245		6.3	15,800	34,000
		240	UL9J-2-24C	312		12.6	21,000	UW110J-24C	325		6.7	17,200	38,200
		300	UL9J-2-30C	382		14.2	25,300	UW110J-30C	395		7.1	18,200	43,500

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

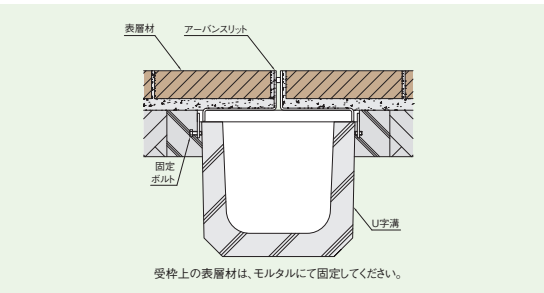

■製品情報

- 建築外溝の中央等の予備排水溝としてお使いいただけます。
- 排水スリット幅9mmと細く、施工後は排水溝が強調されず排水スリットのラインが周りの仕上げ材と調和します。
- U字溝の上に枠を載せ、ボルトを固定するだけの簡単施工を実現。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意しています。


■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	枠	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	止めネジ	SUS304	M8 × 15
③	六角ボルト		M8 × 20

鋼製 U字溝用 掃除口

スリット幅9mm

UL9J

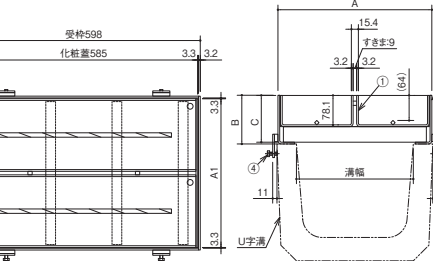

■製品情報

- 建築外溝の中央等の予備排水溝としてお使いいただけます。
- 排水スリット幅9mmと細く、施工後は排水溝が強調されず排水スリットのラインが周りの仕上げ材と調和します。
- U字溝の上に枠を載せ、ボルトを固定するだけの簡単施工を実現。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意しています。
- UL9J
- U字溝の開口部をオープンする事ができるので、溝のメンテナンスが容易になります。
- UL9J・UL9M
- 開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	化粧蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	受枠		
③	止めネジ	SUS304	M8 × 15
④	六角ボルト		M8 × 20

（単位：mm）


アーバンスリット®【スリット26mm】境界タイプ 鋼製枠／ステンレス目地付

鋼製



U字溝用

スリット幅26mm

UL26

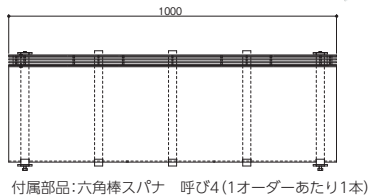

付属部品:六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)

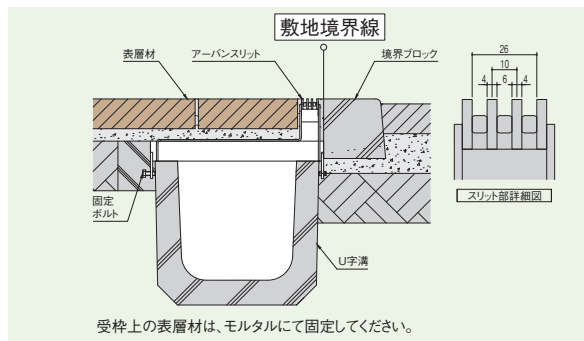

受枠上の表層材は、モルタルにて固定してください。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	枠	鋼製	溶融亜鉛めっき
②	SUS目地スリット	SUS304	
③	六角穴付き止めネジ	ステンレス製	M8×15
④	六角ボルト	ステンレス製	M8×20

※SUS目地スリットは枠と一体物になっています。
(取外しできません)

■製品情報

- 境界タイプのアーバンスリットで、SUS目地スリット幅は26mm、目地のすきまは6mmと細く、歩行時の安全性、目立ち難く周りと調和し意匠性が優れ、境界を標すのに優れたタイプです。
- U字溝の上に枠を載せ、ボルトを固定するだけの簡単施工を実現。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意しています。
- SUS目地スリットは枠と一体物になっています。(取外しできません)

■U字溝用

(単位: mm)


適用荷重	溝幅	枠					
		型式記号	A	B	H	質量(kg)	価格(円)
T-14	150	UL26-14-15S	229	210	125	16.1	55,300
	180	UL26-14-18S	269	250		17.7	58,100
	240	UL26-14-24S	349	330		20.8	67,800
	300	UL26-14-30S	419	400		23.5	77,000
T-2 歩道用	150	UL26-2-15S	229	210	110	13.4	52,000
	180	UL26-2-18S	269	250		14.6	53,700
	240	UL26-2-24S	349	330		17.2	58,100
	300	UL26-2-30S	419	400		19.4	63,700

鋼製

集水樹用

スリット幅26mm

UL26M

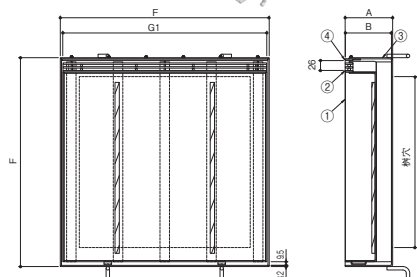


鋼製

U字溝用

掃除口

スリット幅26mm

UL26J

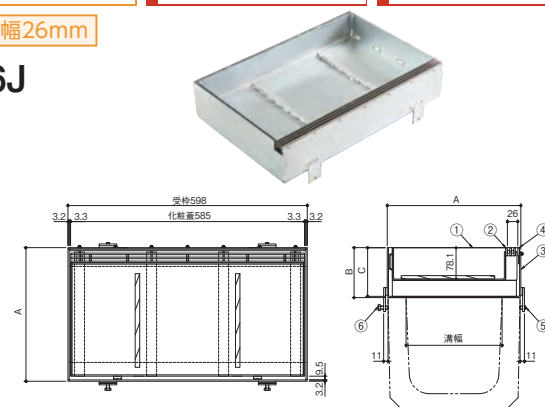

付属部品:六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)

■製品情報

- 境界タイプのアーバンスリットで、SUS目地スリット幅は26mm、目地のすきまは6mmと細く、歩行時の安全性、目立ち難く周りと調和し意匠性が優れ、境界を標すのに優れたタイプです。
- 使用場所に合わせてT-14・T-2・歩道用を用意しています。
- SUS目地スリットは化粧蓋と一体物になっています。(取外しできません)
- 開閉には専用ハンドルGH-3をご使用ください。

UL26J

- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。
- U字溝の上に枠を載せ、ボルトを固定するだけの簡単施工を実現。
- U字溝の開閉部をオープンにする事ができますので、溝のメンテナンス用に設置してください。

■注文情報

UL26J

- 掃除口には「単独用」「左接続用」「右接続用」「両接続用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。

参照 P.466

「単独用・・・無印」「左接続用・・・L」「右接続用・・・R」「両接続用・・・W」

■集水樹用

(単位: mm)

適用 荷重	樹穴	化粧蓋					受枠					セット価格 (円)
		型式記号	B	G1	質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	F	質量(kg)	価格(円)	
T-14	□300	UL26M-14-300S	121.3	387	10.6	48,900	UL26W125M-14-300S	125	400	7.2	24,300	73,200
	□450	UL26M-14-450S		537	19.6	65,700	UL26W125M-14-450S		550	9.9	27,600	93,300
	□600	UL26M-14-600S		687	37.4	92,200	UL26W125M-14-600S		700	12.6	33,300	125,500
T-2 歩道用	□300	UL26M-2-300S	106.3	387	9.3	43,200	UL26W110M-2-300S	110	400	6.6	21,600	64,800
	□450	UL26M-2-450S		537	15.8	57,400	UL26W110M-2-450S		550	9.0	24,800	82,200
	□600	UL26M-2-600S		687	29.4	90,600	UL26W110M-2-600S		700	11.5	29,500	120,100

■U字溝用掃除口

(単位: mm)

適用 荷重	溝幅	化粧蓋				受枠				セット価格 (円)	
		型式記号	C	質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	B	質量(kg)		価格(円)
T-14	150	UL26J-14-15S (-※)	121.3	8.8	38,800	UL26W125J-14-15S (-※)	214	125	7.1	21,700	60,500
	180	UL26J-14-18S (-※)		10.0	43,200	UL26W125J-14-18S (-※)	254		7.3	22,400	65,600
	240	UL26J-14-24S (-※)		12.5	51,100	UL26W125J-14-24S (-※)	334		8.0	23,900	75,000
	300	UL26J-14-30S (-※)		14.6	52,900	UL26W125J-14-30S (-※)	404		8.4	24,200	77,100
T-2 歩道用	150	UL26J-2-15S (-※)	106.3	7.8	35,500	UL26W110J-2-15S (-※)	214	110	6.4	19,900	55,400
	180	UL26J-2-18S (-※)		8.9	37,200	UL26W110J-2-18S (-※)	254		6.6	20,300	57,500
	240	UL26J-2-24S (-※)		11.0	47,600	UL26W110J-2-24S (-※)	334		7.3	21,700	69,300
	300	UL26J-2-30S (-※)		12.8	51,000	UL26W110J-2-30S (-※)	404		7.7	22,200	73,200

※には、接続用タイプにより(無し、L、R、W)の記号を追加

※には、接続用タイプにより(無し、L、R、W)の記号を追加

- 掲載価格には、消費税が含まれておりません。



■U字溝用 スリット幅60mm

〈単位：mm〉

適用荷重	溝幅	蓋			枠						セット価格(円)
		型式記号	質量(kg)	価格(円)	型式記号	A	B	C	質量(kg)	価格(円)	
			P=10	P=10						P=10	
R5	150	UF6SB20	4	18,100	US6SB-R5-15	229	210	38	14.2	84,100	102,200
	180				US6SB-R5-18	269	250	33	15.8	91,700	109,800
	240				US6SB-R5-24	349	330	23	19.1	116,900	135,000
	300				US6SB-R5-30	419	400	18	21.9	132,500	150,600

■集水枳用 スリット幅60mm

〈単位：mm〉

適用荷重	枳穴	型式記号	D	E	L	化粧蓋			枠		セット価格(円)
						質量(kg)	グレーチング(円)	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	
						P=10	P=10		P=10		P=10
R5	□300	US6SMB-R5-300	398	386	374	13.0	10,500	63,700	7.6	36,100	110,300
	□450	US6SMB-R5-450	548	536	524	23.9	12,800	116,600	10.8	45,100	174,500
	□600	US6SMB-R5-600	698	686	674	40.6	14,500	261,700	14.1	57,200	333,400

■U字溝用掃除口 スリット幅60mm

〈単位：mm〉

適用荷重	溝幅	型式記号	A	化粧蓋			枠		セット価格(円)
				質量(kg)	グレーチング(円)	化粧蓋(円)	質量(kg)	価格(円)	
				P=10	P=10		P=10		P=10
R5	150	US6SJB-R5-15	202	11.8	14,500	40,700	6.0	29,400	84,600
	180	US6SJB-R5-18	242	13.1		49,700	6.2	33,400	97,600
	240	US6SJB-R5-24	322	15.6		62,000	6.9	35,000	111,500
	300	US6SJB-R5-30	392	17.8		74,700	7.3	40,000	129,200

強度基準

適用荷重	総質量(t)	後輪一輪荷重(KN)	衝撃係数	車輪設置面積a×b(cm)
R5	25	50	0	20×50



適用荷重

R5	総質量25t、軸重10t、輪荷重5tまでの車両通行が可能です。(車両制限令 第三条)公道を除く、敷地内または敷地境界で車両が通行する場所に使用可能です。 後輪一輪荷重:50KN
----	---

備考：1kgf=10N で換算しています。



適用荷重においてフォークリフトなどの特殊車両の通行には適しません。





スリット溝蓋
アーバンスリット

アーバンスリット®境界タイプ 鋼製グレーチング蓋／鋼製枠 蓋ボルト固定式

R5


U字溝用

Vギザ

スリット幅60mm

蓋 UF6TB
枠 U6TB-R5

新製品

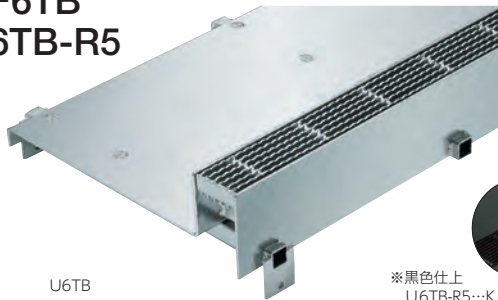


U6TB

※黒色仕上
U6TB-R5…K
蓋・受枠:めっき+塗装

騒音防止機能

グレーチングと枠をボルトで固定することにより、ガタツキや騒音を防止します。固定は、六角レンチ呼び5にて両端部の六角穴付きボルトの締付けを行ってください。(TG-HEX5 別売:2,000円)




解除時





ロック時

固定方法:六角レンチを固定ボルトに差し込み、時計回りに90°回転させる。

固定:

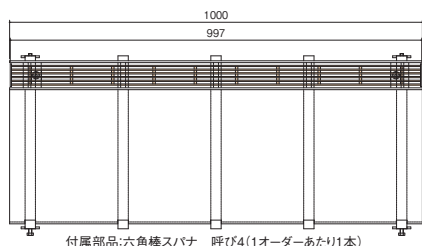

付属部品:六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)

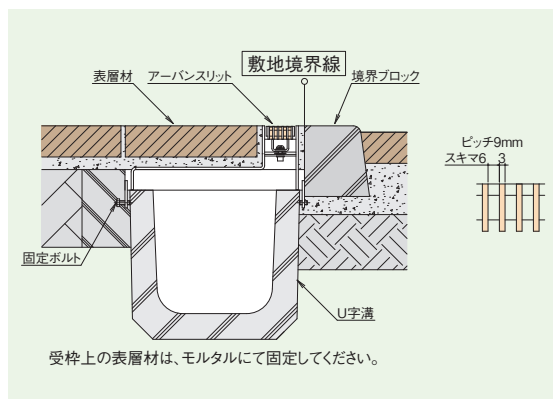

受枠上の表層材は、モルタルにて固定してください。

製品情報

- 黒色(記号[K])仕上を用意。周囲環境と調和し易いのが特徴です。
- U6TB
- グレーチングの取り外しが可能です。(ボルト固定式)
- U6TM
- グレーチングと化粧蓋が一体物となり取り外しが出来ません。
- U6TJ
- 溝部のアーバンスリットと統一した設計。U字溝の開口部分をオープンすることが出来るので、溝のメンテナンスが容易になります。
- グレーチングと化粧蓋が一体物となり取り外しができません。

注文情報

U6TB

- 枠端部エンドプレート付き
- 加工費・・・+3,200(円/1ヶ所)

U6TJ

- 掃除口には「左接続用」「右接続用」「両接続用」「単独用」があります。設置位置をご確認のうえご指示願います。参照▶P.474
- 「単独用・・・無印」「左接続用・・・L」「右接続用・・・R」「両接続用・・・W」

例 U6TJ-R5K-24-R P=9

スリット幅(60mm) 右接続用 溝幅(240mm) ピッチ9mm
TB:鋼製蓋 U字溝用 K:黒色仕上
TM:鋼製蓋 集水用 無:溶融亜鉛めっき
TJ:鋼製蓋 掃除口 適用荷重(R5)

部品構成表


品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SS400	溶融亜鉛めっき [K]:めっき+黒色仕上※
②	化粧蓋	鋼製	
③	受枠		
④	止めねじ	SUS304	M8×15
⑤	六角ボルト		M8×20
⑥	固定ボルト		—

集水用

Vギザ



スリット幅60mm

U6TM-R5

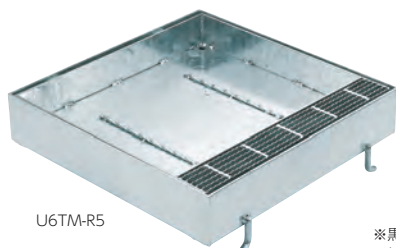

U6TM-R5

※黒色仕上
U6TM-R5…K
化粧蓋・受枠:めっき+塗装




U字溝用

掃除口

Vギザ


スリット幅60mm

U6TJ-R5


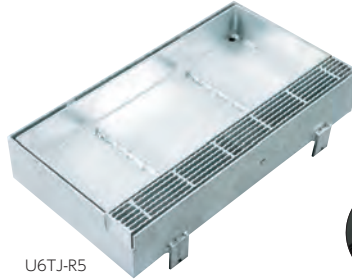


U6TJ-R5

※黒色仕上
U6TJ-R5…K
化粧蓋・受枠:めっき+塗装



付属部品:六角棒スパナ 呼び4(1オーダーあたり1本)



■U字溝用 スリット幅60mm (単位：mm)

適用 荷重	溝幅	蓋				枠							セット価格(円)	
		型式記号	質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)	黒色仕上(円)	型式記号	A	B	C	質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)	黒色仕上(円)	溶融亜鉛めっき	黒色仕上
			P=9	P=9	P=9								P=9	P=9
R5	150	UF6TB25(K)	4	8,500	12,300	U6TB-R5(K)-15	229	210	35.7	14.0	28,700	36,600	37,200	48,900
	180					U6TB-R5(K)-18	269	250	30.7	15.6	32,000	39,200	40,500	51,500
	240					U6TB-R5(K)-24	349	330	20.7	18.7	39,200	47,100	47,700	59,400
	300					U6TB-R5(K)-30	419	400	15.7	21.4	43,000	52,100	51,500	64,400

■集水枳用 スリット幅60mm (単位：mm)

適用 荷重	枳穴	型式記号	E	F1	F2	化粧蓋			枠			セット価格(円)	
						質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)	黒色仕上(円)	質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)	黒色仕上(円)	溶融亜鉛めっき	黒色仕上
						P=9	P=9	P=9				P=9	P=9
R5	□300	U6TM-R5(K)-300	400	387	381.5	12.2	20,400	47,200	6.8	19,200	27,600	39,600	74,800
	□400	U6TM-R5(K)-400	500	487	481.5	17.8	39,200	68,800	8.5	25,300	36,200	64,500	105,000
	□450	U6TM-R5(K)-450	550	537	531.5	21.7	39,200	68,800	9.4	25,300	36,200	64,500	105,000
	□500	U6TM-R5(K)-500	600	587	581.5	25.5	53,400	86,500	10.2	26,600	39,200	80,000	125,700
	□600	U6TM-R5(K)-600	700	687	681.5	39.6	67,700	121,900	11.9	29,000	45,100	96,700	167,000

■U字溝用掃除口 スリット幅60mm (単位：mm)

適用 荷重	溝幅	型式記号	A	化粧蓋			枠			セット価格(円)	
				質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)	黒色仕上(円)	質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)	黒色仕上(円)	溶融亜鉛めっき	黒色仕上
				P=9	P=9	P=9				P=9	P=9
R5	150	U6TJ-R5(K)-15	205	11.2	22,500	38,600	6.6	16,500	23,000	39,000	61,600
	180	U6TJ-R5(K)-18	245	12.4	23,600	41,500	6.9	17,500	24,000	41,100	65,500
	240	U6TJ-R5(K)-24	325	14.9	25,800	47,400	7.3	19,500	26,300	45,300	73,700
	300	U6TJ-R5(K)-30	395	16.9	29,000	53,300	7.8	21,500	28,300	50,500	81,600

強度基準

適用荷重	総質量 (t)	後輪一輪荷重 (KN)	衝撃係数	車輪設置面積 a×b(cm)
R5	25	50	0	20×50

適用荷重

R5	総質量25t、軸重10t、輪荷重5tまでの車両通行が可能です。(車両制限令 第三条) 公道を除く、敷地内または敷地境界で車両が通行する場所に使用可能です。 後輪一輪荷重:50KN
----	---

備考：1kgf=10N で換算しています。

⚠ 注意

適用荷重においてフォークリフトなどの特殊車両の通行には適しません。



集水樹用

ローレット加工

スリット幅60mm

US6SMB-20-G

新製品



ローレット加工

強度基準

適用荷重	総質量 (t)	後輪一輪荷重 (KN)	衝撃 係数	車輪設置面積 a×b(cm)
T-20(敷地内 T-25)	25	70	0.4	20×50

適用荷重

T-20
(敷地内 T-25)

総質量25t、軸重10t、輪荷重5tまでの車両通行が可能です。(車両制限令 第三条)
公道を除く、敷地内または敷地境界で車両が通行する場所に使用可能です。
荷重は道路橋示方書を参考に衝撃係数0.4を乗算し設定しています。
後輪一輪荷重: $5000\text{kg} \times (1+0.4) = 7000\text{kg} = 70\text{KN}$


備考: 1kgf=10N で換算しています。

⚠ 注意

適用荷重においてフォークリフトなどの特殊車両の通行には適しません。

騒音防止機能

グレーチングと枠をボルトで固定することにより、ガタツキや騒音を防止します。固定は、六角レンチ呼び5にて両端部の六角穴付きボルトの締付けを行ってください。(TG-HEX5 別売:2,000円)



解除時



ロック時

固定方法:六角レンチを固定ボルトに差し込み、時計回りに90°回転させる。

固定:





製品情報

- 蓋枠ともにステンレス製品です。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ボルト固定式)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	-
②	化粧蓋		
③	受枠		
④	固定ボルト		

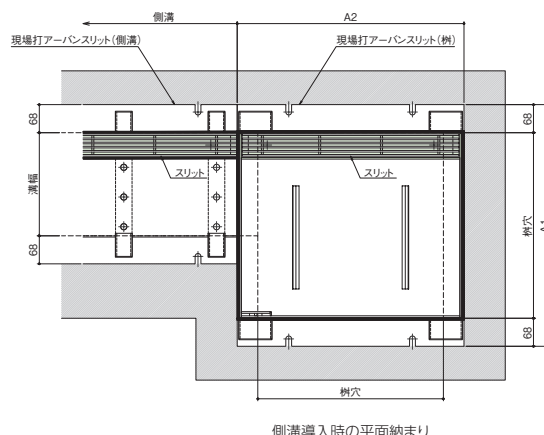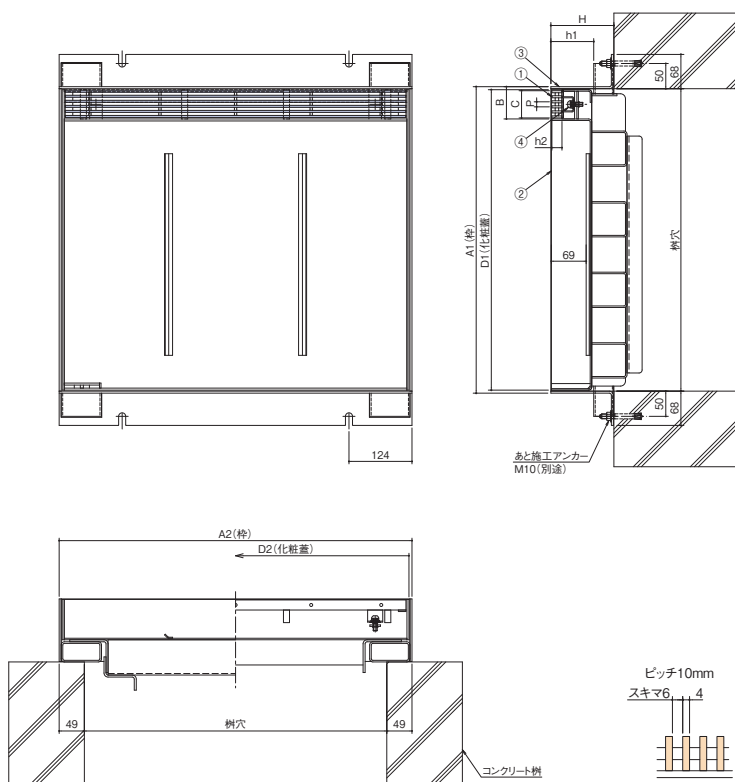

現場打用 集水樹 スリット幅60mm

(単位: mm)

単位：mm																	
適用荷重	樹穴	型式記号	化粧蓋									枠					セット価格(円)
			D1	D2	h1	h2	B	C	P	質量(kg)	価格(円)	A1	A2	H	質量(kg)	価格(円)	
T-20 (敷T-25)	□300	US6SMB-20-G300	296	386	85	20	64	54	10	12.1	113,800	308	398	125	10.2	66,300	180,100
	□450	US6SMB-20-G450	446	536						22.3	231,400	458	548		14.7	86,200	317,600
	□600	US6SMB-20-G600	596	686						35.0	346,600	608	698		19.1	107,900	454,500

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。





スリット溝蓋
アーバンスリット


- ドレーフ
- ハッチ
- マンホール
- ビット金物
- マット
- ルーパー
- FRP
- 消火器
- ジョイント
- 排水
- 排水金具
- トラップ
- バブルフス
- 格子蓋
- マンホール
- 化粧鉄蓋
- 外構関連
- ツリー
- 車止め
- スリット溝蓋
- カブリ
- ステンレス
- スチール
- アラカルト

側溝用 Vギザ

スリット幅60mm

蓋 UF6TB25(K)
枠 U6TB-20(K)-G


新製品

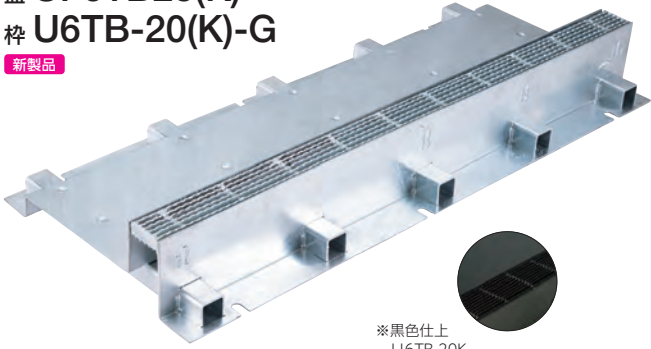

※黒色仕上
U6TB-20K
蓋・受枠:めっき+塗装

騒音防止機能

グレーチングと枠をボルトで固定することにより、ガタツキや騒音を防止します。固定は、六角レンチ呼び5にて両端部の六角穴付きボルトの締付けを行ってください。(TG-HEX5 別売:2,000円)

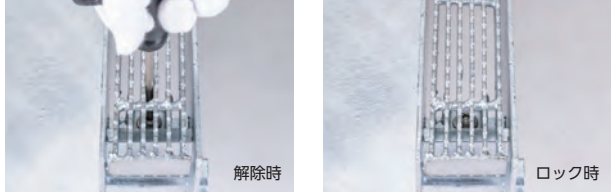

固定方法:六角レンチを固定ボルトに差し込み、時計回りに90°回転させる。



強度基準


適用荷重	総質量 (t)	後輪一輪荷重 (KN)	衝撃 係数	車輪設置面積 a×b(cm)
T-20(敷地内 T-25)	25	70	0.4	20×50

適用荷重

T-20 (敷地内 T-25)
総質量25t、軸重10t、輪荷重5tまでの車両通行が可能です。(車両制限令 第三条)
公道を除く、敷地内または敷地境界で車両が通行する場所に使用可能です。
荷重は道路橋示方書を参考に衝撃係数0.4を乗算し設定しています。
後輪一輪荷重:5000kg×(1+0.4)=7000kg=70KN

備考: 1kgf=10N で換算しています。

注意
適用荷重においてフォークリフトなどの特殊車両の通行には適しません。

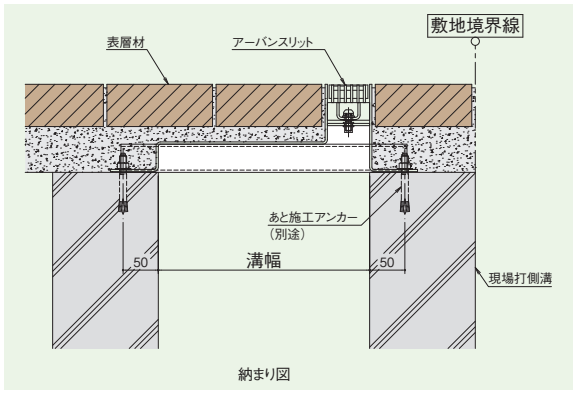

製品情報



- 黒色仕上(記号「K」)を用意。周囲環境と調和し易いのが特徴です。
- グレーチングの取り外しが可能です。(ボルト固定式)

注文情報

- 枠端部エンドプレート付き
- 加工費・・・+3,200(円/1ヶ所)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	受枠	鋼製	「K」:めっき+黒色仕上※
③	固定ボルト	SUS304	—

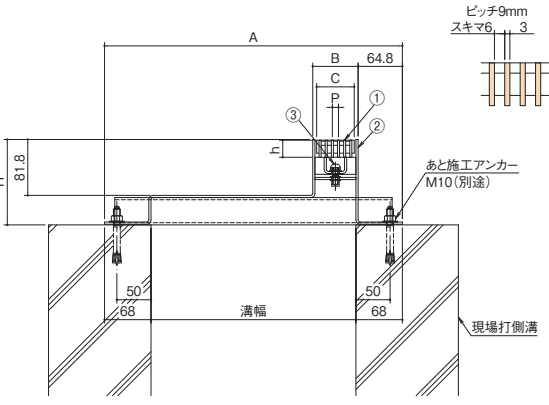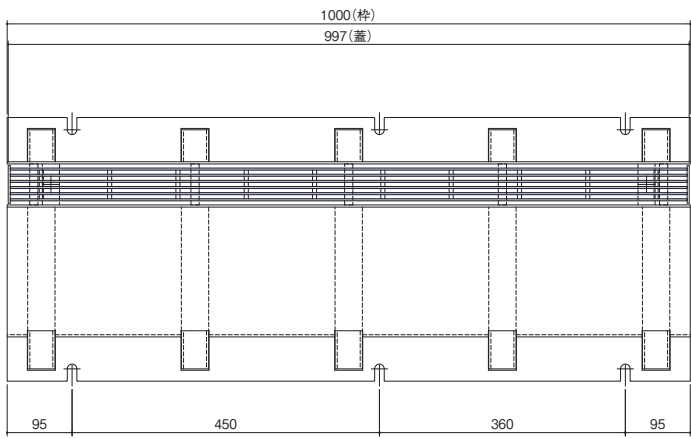

現場打用 スリット幅60mm

〈単位: mm〉

適用荷重	溝幅	蓋							枠							セット価格(円)	
		型式記号	C	h	P	質量 (kg)	溶融亜鉛 めっき(円)	黒色仕上 (円)	型式記号	A	B	H	質量 (kg)	溶融亜鉛 めっき(円)	黒色仕上 (円)	溶融亜鉛 めっき(円)	黒色仕上 (円)
T-20 (敷T-25)	150	UF6TB25 (K)	55	25	9	4.0	8,500	12,300	U6TB-20 (K)-G15	286	66.4	125	15.6	49,200	50,000	57,700	62,300
	200								U6TB-20 (K)-G20	336			17.7	52,500	53,900	61,000	66,200
	250								U6TB-20 (K)-G25	386			19.8	57,000	59,400	65,500	71,700
	300								U6TB-20 (K)-G30	436			21.9	61,500	65,100	70,000	77,400

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

集水樹用

Vギザ

スリット幅60mm

U6TM-20(K)-G

新製品



※黒色仕上
U6TM-20K
化粧蓋・受枠:めっき+塗装

強度基準

適用荷重	総質量 (t)	後輪一輪荷重 (KN)	衝撃 係数	車輪設置面積 a×b(cm)
T-20(敷地内 T-25)	25	70	0.4	20×50

適用荷重

T-20 (敷地内 T-25)	総質量25t、軸重10t、輪荷重5tまでの車両通行が可能です。(車両制限令 第三条) 公道を除く、敷地内または敷地境界で車両が通行する場所に使用可能です。 荷重は道路橋示方書を参考に衝撃係数0.4を乗算し設定しています。 後輪一輪荷重:5000kg×(1+0.4)=7000kg=70KN
--------------------	---


備考: 1kgf=10N で換算しています。

⚠ 注意

適用荷重においてフォークリフトなどの特殊車両の通行には適しません。

騒音防止機能

グレーチングと枠をボルトで固定することにより、ガタツキや騒音を防止します。固定は、六角レンチ呼び5にて両端部の六角穴付きボルトの締付けを行ってください。(TG-HEX5 別売:2,000円)



解除時



ロック時

固定方法:六角レンチを固定ボルトに差し込み、時計回りに90°回転させる。

固定:





動画

■製品情報

- 黒色仕上(記号「K」)を用意。周囲環境と調和し易いのが特徴です。
- グレーチングと化粧蓋が一体物となり取り外しが出来ません。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SS400	溶融亜鉛めっき 「K」:めっき+黒色仕上※
②	化粧蓋	鋼製	
③	受枠		

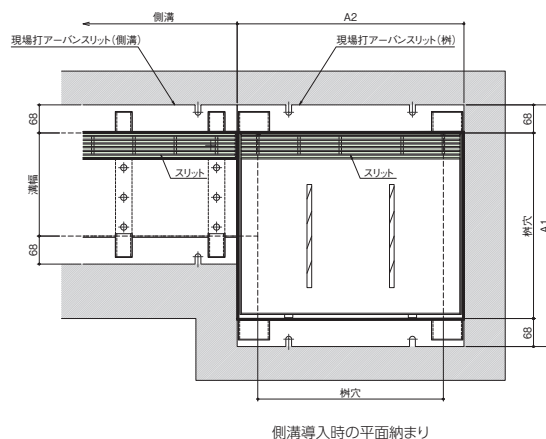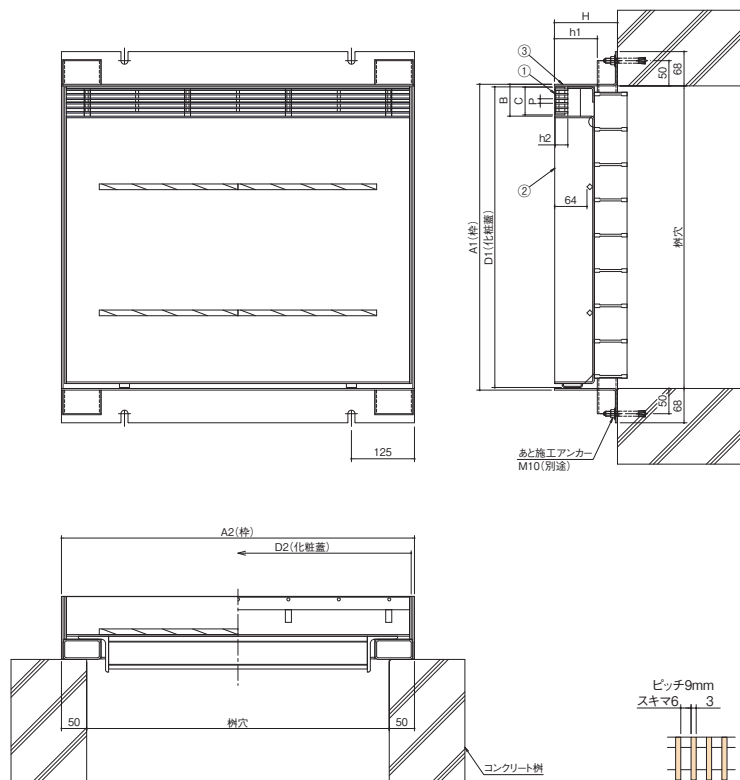

■現場打用 集水樹 スリット幅60mm

(単位: mm)

適用荷重	樹穴	型式記号	化粧蓋							枠				セット価格(円)	
			D1	D2	h1	h2	B	C	P	質量(kg)	溶融亜鉛めっき(円)	黒色仕上(円)	A1	A2	H
T-20 (敷T-25)	□300	U6TM-20(K)-G300	296	387						12.0	44,200	60,700	306.4	400	9.0
	□400	U6TM-20(K)-G400	396	487						16.9	50,200	82,400	406.4	500	11.6
	□450	U6TM-20(K)-G450	446	537	85	25	63.2	55	9	20.6	54,800	100,400	456.4	550	12.9
	□500	U6TM-20(K)-G500	496	587						24.8	62,800	120,700	506.4	600	14.2
	□600	U6TM-20(K)-G600	596	687						32.6	88,100	158,600	606.4	700	16.8

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

スリット溝蓋
アーバンスリット

ドレン

フロアー

大口径

ビット金物

玄関

ルーバー

FRP

消火器

ゴミバシ

排水

排水金具

グリッ

バルブ

鋳鉄製

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー

車止め

スリット溝蓋

カブリ

ステン

スチール

アラカルト

アーバンスリット®円形水路用 ステンレスグレーチング蓋／鋼製ステンレス目地枠

円形水路用

ローレット加工


T-14

T-2

E8S-14S E8S-2S

歩道用

E8S-1S



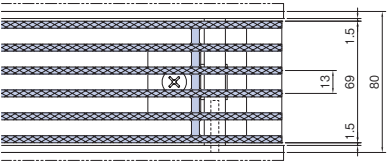


■注文情報

●枠端部エンドプレート付き
加工費・・・+4,700 (円／1ヶ所)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	—
②	受枠	鋼製	溶融亜鉛めっき
③	目地	SUS304	—
④	固定金具		

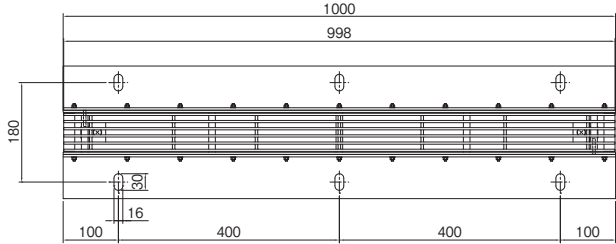

枠					ステンレスグレーチング蓋			〈単位：mm〉
適用荷重	型式記号	h	質量(kg)	価格(円)	型式記号	質量(kg)	価格(円)	セット価格(円)
歩道用	E8S-1S	15	15.1	40,100	EF8S15	3.1	27,400	67,500
T-2	E8S-2S	20	15.0	42,800	EF8S20	4.1	32,300	75,100
T-14	E8S-14S	20	15.2	47,500				79,800

※グレーチングは化粧蓋から取り外しが可能です（ロック付）。

アーバンスリット®円形水路用 鋼製グレーチング蓋／鋼製枠

円形水路用

Vギザ

T-20


T-14

E8T-20 E8T-14

T-2

歩道用

E8T-2 E8T-1



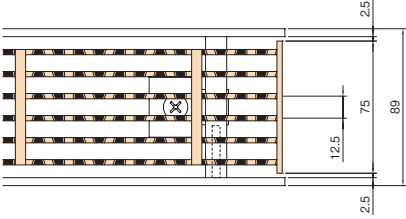


■注文情報

●枠端部エンドプレート付き
加工費・・・+3,200 (円／1ヶ所)

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SS400	溶融亜鉛めっき
②	受枠	鋼製	
③	固定金具	SUS304	—

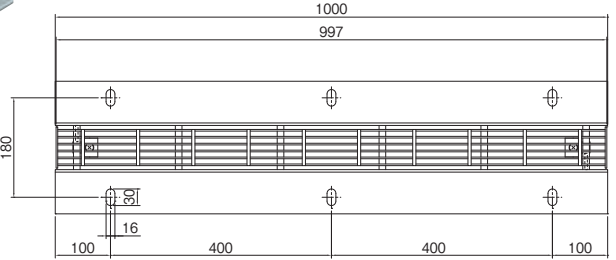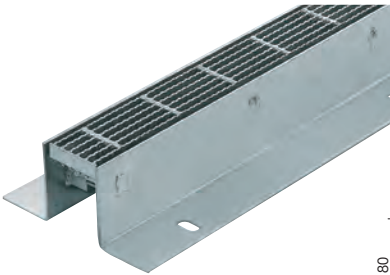

枠					鋼製グレーチング蓋			〈単位：mm〉
適用荷重	型式記号	h	質量(kg)	価格(円)	型式記号	質量(kg)	価格(円)	セット価格(円)
歩道用	E8T-1	25	14.5	21,200	EF8T25	3.7	12,300	33,500
T-2	E8T-2	25	14.5	25,400				37,700
T-14	E8T-14	25	14.7	29,100				41,400
T-20	E8T-20	25	14.9	30,900				43,200

※グレーチングは化粧蓋から取り外しが可能です（ロック付）。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

歩道用




UTF6S15
UTS6S-1

■製品情報

- 枠は【躯体受けタイプ】と【片側支持脚タイプ】の2種類あります。(蓋は共通です)
- 製品は、蓋・枠・カバー・支持脚で構成されています。
- 【片側支持脚タイプ】の支持脚は付属部品での出荷になります。
- カバーは舗装材施工後取り外しはできません。
- 固定方法 参照 ▶ P.466

■注文情報

- 溝幅寸法は、定番のみとなり特注は対応不可となります。
●蓋長さは250mm以上998mm以下で対応します。

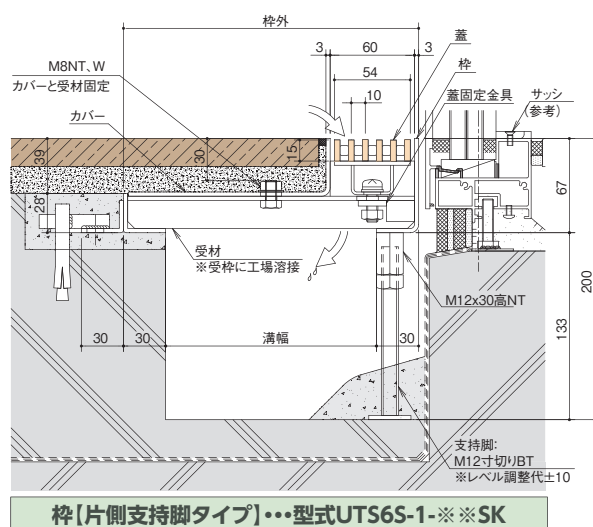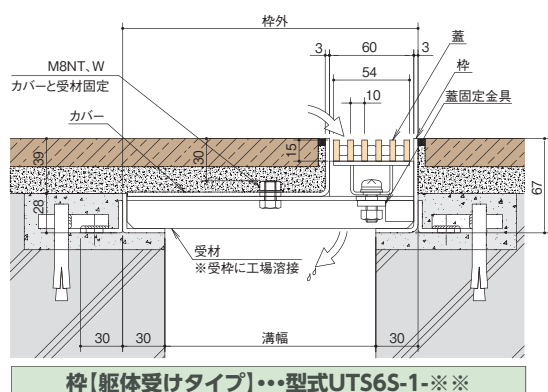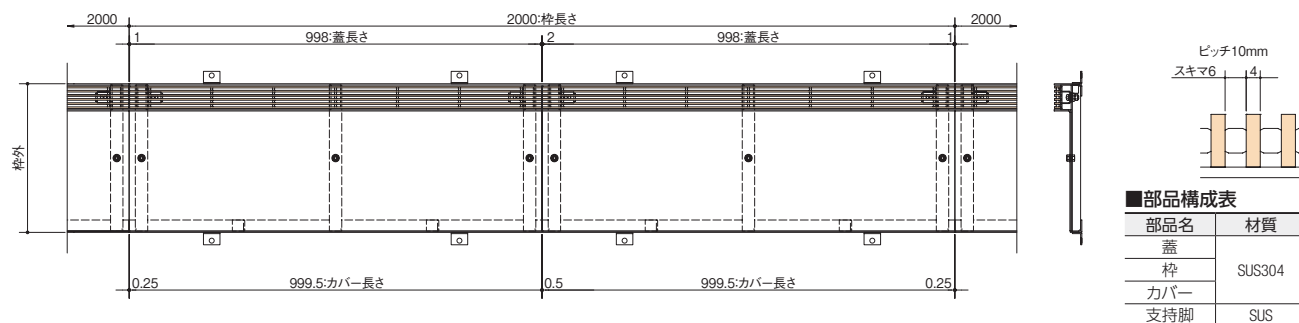

- 地表面に目地の露出が少ないノイズレスデザイン
- 充填箱への仕上げ不要！ 施工手間削減！
- 工期短縮！ トータルコスト削減に期待！

※ カラー舗装用溝蓋 STE タイプと比較した場合



Table 1. Summary of the data for the 1000 samples.			
Sample	Mean	Standard deviation	Skewness
1	1.00	1.00	0.00
2	1.00	1.00	0.00
3	1.00	1.00	0.00
4	1.00	1.00	0.00
5	1.00	1.00	0.00
6	1.00	1.00	0.00
7	1.00	1.00	0.00
8	1.00	1.00	0.00
9	1.00	1.00	0.00
10	1.00	1.00	0.00
11	1.00	1.00	0.00
12	1.00	1.00	0.00
13	1.00	1.00	0.00
14	1.00	1.00	0.00
15	1.00	1.00	0.00
16	1.00	1.00	0.00
17	1.00	1.00	0.00
18	1.00	1.00	0.00
19	1.00	1.00	0.00
20	1.00	1.00	0.00
21	1.00	1.00	0.00
22	1.00	1.00	0.00
23	1.00	1.00	0.00
24	1.00	1.00	0.00
25	1.00	1.00	0.00
26	1.00	1.00	0.00
27	1.00	1.00	0.00
28	1.00	1.00	0.00
29	1.00	1.00	0.00
30	1.00	1.00	0.00
31	1.00	1.00	0.00
32	1.00	1.00	0.00
33	1.00	1.00	0.00
34	1.00	1.00	0.00
35	1.00	1.00	0.00
36	1.00	1.00	0.00
37	1.00	1.00	0.00
38	1.00	1.00	0.00
39	1.00	1.00	0.00
40	1.00	1.00	0.00
41	1.00	1.00	0.00
42	1.00	1.00	0.00
43	1.00	1.00	0.00
44	1.00	1.00	0.00
45	1.00	1.00	0.00
46	1.00	1.00	0.00
47	1.00	1.00	0.00
48	1.00	1.00	0.00
49	1.00	1.00	0.00
50	1.00	1.00	0.00
51	1.00	1.00	0.00
52	1.00	1.00	0.00
53	1.00	1.00	0.00
54	1.00	1.00	0.00
55	1.00	1.00	0.00
56	1.00	1.00	0.00
57	1.00	1.00	0.00
58	1.00	1.00	0.00
59	1.00	1.00	0.00
60	1.00	1.00	0.00
61	1.00	1.00	0.00
62	1.00	1.00	0.00
63	1.00	1.00	0.00
64	1.00	1.00	0.00
65	1.00	1.00	0.00
66	1.00	1.00	0.00
67	1.00	1.00	0.00
68	1.00	1.00	0.00
69	1.00	1.00	0.00
70	1.00	1.00	0.00
71	1.00	1.00	0.00
72	1.00	1.00	0.00
73	1.00	1.00	0.00
74	1.00	1.00	0.00
75	1.00	1.00	0.00
76	1.00	1.00	0.00
77	1.00	1.00	0.00
78	1.00	1.00	0.00
79	1.00	1.00	0.00
80	1.00	1.00	0.00
81	1.00	1.00	0.00
82	1.00	1.00	0.00
83	1.00	1.00	0.00
84	1.00	1.00	0.00
85	1.00	1.00	0.00
86	1.00	1.00	0.00
87	1.00	1.00	0.00
88	1.00	1.00	0.00
89	1.00	1.00	0.00
90	1.00	1.00	0.00
91	1.00	1.00	0.00
92	1.00	1.00	0.00
93	1.00	1.00	0.00
94	1.00	1.00	0.00
95	1.00	1.00	0.00
96	1.00	1.00	0.00
97	1.00	1.00	0.00
98	1.00	1.00	0.00
99	1.00	1.00	0.00
1000	1.00	1.00	0.00

適用 荷重	溝幅	枠外	蓋			枠【躯体受けタイプ】 枠＋カバー			枠【片側支持脚タイプ】 枠＋カバー＋支持脚		
			型式記号	質量(kg/枚)	価格(円/枚)	型式記号	質量(kg/両2m)	価格(円/両2m)	型式記号	質量(kg/両2m)	価格(円/両2m)
歩道用	150	210	UTF6S15 P=10	3.6	18,600	UTS6S-1-15	17.9	82,800	UTS6S-1-15SK	18.1	97,100
	200	260				UTS6S-1-20	20.6	94,200	UTS6S-1-20SK	20.8	108,500
	250	310				UTS6S-1-25	23.3	102,800	UTS6S-1-25SK	23.5	117,100
	300	360				UTS6S-1-30	26.1	111,400	UTS6S-1-30SK	26.3	125,600

	アーバン トラフ
	境界 タイプ
	中央 タイプ
	蓋ボルト 固定タイプ
	現場打ち
	その他
	円形水路 スリット蓋 アパンド蓋
	カラー舗装 用溝蓋
	ステンレス グレーチング
	スチール グレーチング
	アラカル



スリット溝蓋
アーバンスリット

- | | |
|----------------|----------|
| ドレン | スリット溝蓋 |
| ハッチ | アーバンスリット |
| 大口径マシンハッチ | |
| ビット金物フレンチラフ | |
| 玄関マット | |
| ルーバー | |
| FRPグレッシング | |
| 消火器ボックス | |
| 玉手バシジョイント | |
| 排水トラップ | |
| 排水金具通気金具 | |
| グリーストラップ | |
| バルブボックス | |
| 格蓋蓋 | |
| マンホールカバー | |
| 化粧鉄蓋製品 | |
| 外構関連ツリーフレンド | |
| 車止め | |
| スリット溝蓋アーバンスリット | |
| カブリ溝蓋 | |
| ステンレスグレッシング | |
| スチールグレッシング | |
| アラカルト | |

施工例写真



U10S ステンスグレッシング蓋



U10T 鋼製グレッシング蓋



U10S-S ステンスグレッシング蓋



U10T ダクタイル鋳鉄製蓋



U10TM・U10T 鋼製グレーチング蓋



U10T ダクタイル鋳鉄製蓋



U10T ダクタイル鋳鉄製蓋

-  アーバン
トラフ
-  境界
タイプ
-  中央
タイプ
-  蓋ボルト
固定式R5
-  現場打ち
-  その他
円形水路
-  スリット蓋
アンブレイト
-  カラー鍍
用溝蓋
-  ステンレス
グレーチング
-  スチール
グレーチング
-  アラカルト

固定方法

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。※プラスドライバーはNo.2 軸径 5mm をご使用ください。(DR-2 別売：1,500 円)


境界タイプ




①スリット蓋をU字溝の中央側に目いっぱい寄せます。



②プラスドライバーを固定金具に差し込み、固定金具をU字溝の中央側に寄せ、時計回りに90°回転させる。



③固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認。



④固定金具を端方向にスライドさせ、ドライバーでねじ込みます。




動画


中央タイプ



①プラスドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。



②固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認。



③固定金具を端方向にスライドさせ、ドライバーでねじ込みます。

掃除口について

掃除口を設置する場合、受枠のグレーチング部に切欠きを設けることで溝部アーバンスリットと調和します。「溝の途中に設置」「溝の端部に設置」「単独で設置」がありますのでご指示ください。

メンテナンスの効率UP!! アーバンスリット掃除口





- 蓋を取外すことによりU字溝の開口部分が確保できるため、メンテナンスの際に便利です。
- 一定間隔で設けたり、重点的にメンテナンスを行う箇所に設けることで、メンテナンスの効率が上がります。
- 溝部のアーバンスリットと調和した設計。全体のデザインを崩しません。

※接続の方向について

掃除口には「単独用」「左接続用」「右接続用」「両接続用」があります。設置位置に合わせてお選びください。



■境界タイプ

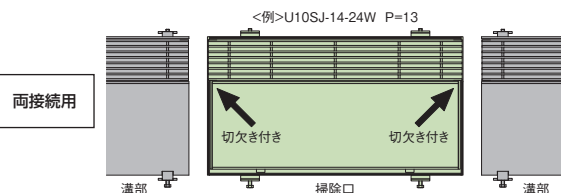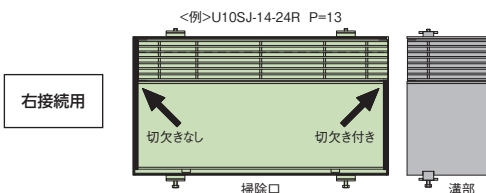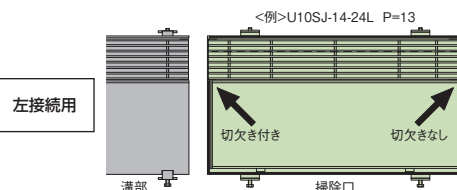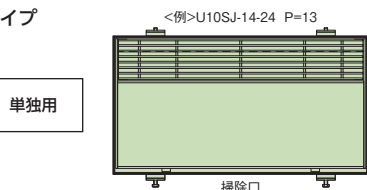

■中央タイプ

