

ステンレスグレーチング

**Stainless
Grating**



サビに強い美しいフォルムで景観を創造

サビに強く、美しいステンレスグレーチングは建物の美観や周囲の景観をいっそう引立たせます。

庭園の緑や花、照明設備等エクステリア周りの排水溝蓋としてもフィットします。 ★溝蓋として使用してください。

公共建築協会評価対象製品

弊社型式記号後に公共マークが表示されている製品は社団法人公共建築協会の「建築材料・設備器材など品質性能評価事業」において評価委員会が定めた品質性能が確保されていることを証明します。



選定基準

敷設場所、用途、通行車両の総質量による適用荷重、条件に合わせて製品をお選びください。

型式別選定（設計）基準以外でご使用の場合は、弊社にお問い合わせください。

（例）・樹蓋で側溝使用、側溝で常時車が通行する場所。

・フォークリフト、台車等が通行する場合。

ご使用にあたっては、「使用上の注意」を必ずご確認ください。 [参照 ▶ P.558](#)

強度基準

使用区分	適用荷重		総質量 (t)	進行方向	衝撃係数	後輪一輪荷重 (KN)	車輪接地面積 a×b (cm)
一般溝用	T-20	Gタイプ	20	横断溝／側溝	0.4／0	80	20×50
		一般タイプ					
	T-14	一般タイプ	14			56	20×50
	T-6		6			24	20×24
	T-2		2			8	20×16
集水樹用	T-20	一般タイプ	20	横断溝	0	80	20×50
	T-14		14			56	20×50
	T-6		6			24	20×24
	T-2		2			8	20×16
U字溝用	T-14	Gタイプ	14	側溝	0	56	20×50
		一般タイプ					20×50
	T-6	一般タイプ	6			24	20×24
	T-2		2			8	20×16
歩道用	5.0KN/m ² の等分布荷重						

※許容応力度は約 180N /mm²です。

適用荷重

T-20	総質量20tまでの車両の乗り入れが可能です。 後輪一輪荷重：20000kg×0.4=8000kg=80KN
T-14	総質量14tまでの車両の乗り入れが可能です。 後輪一輪荷重：14000kg×0.4=5600kg=56KN
T-6	総質量6tまでの車両の乗り入れが可能です。 後輪一輪荷重：6000kg×0.4=2400kg=24KN
T-2	総質量2tまでの車両の乗り入れが可能です。 後輪一輪荷重：2000kg×0.4=800kg=8KN
歩道用	歩道等の群集荷重 荷重：5.0KN/㎡の等分布荷重

備考：1kgf=10N で換算しています。

強度区分

Gタイプ	公道を除く、駐車場や工場・敷地内の道路で車両が通るところに使用できます。溶接強度を上げたタイプです。 〔例〕駐車場、工場・敷地内道路
一般タイプ	公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。 〔例〕建物廻り歩道、建屋内道路

注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。
〔例〕市場、清掃工場、倉庫

後輪一輪荷重について

輪荷重は総質量の前輪片側 10%、後輪片側 40%の割合で荷重がかかるとして強度計算しています。



10%



a

a

タイヤ接地面積
a×b

40%



b

10%







後輪一輪にかかる荷重
総質量×0.4

40%



各部の名称



主要部材の形状とその組合せ

フラットバー

(単位: mm)

呼称	F-315	F-320	F-415	F-420	F-425	F-432	F-438	F-450	F460
ベアリングバー 形状 寸法									
ピッチ	11.5・14・20.7・28.3								
断面係数 (cm ³)	0.113	0.20	0.15	0.267	0.417	0.683	0.962	1.667	2.40
クロスバー 形状 寸法									
エンドプレート 形状 寸法									
U字溝 形状 寸法									

Tバー・Jバー

(単位: mm)

呼称	T-6×15	T-6×20	T-8×15	T-8×20	J-12×15	J-12×20	J-12×25	J-12×32
ベアリングバー 形状 寸法								
ピッチ	15・22				19・25			
断面係数 (cm ³)	0.092	0.162	0.098	0.172	0.09	0.187	0.284	0.457
クロスバー 形状 寸法								
エンドプレート 形状 寸法								

Iバー Gタイプ V型模様 (単位: mm)

呼称	VI-50	VI-55
ベアリングバー 形状 寸法		
ピッチ	30	
断面係数 (cm ³)	2.528	3.027
クロスバー 形状 寸法		
エンドプレート 形状 寸法		




Iバー・フラットバー V型模様 (単位: mm)

呼称	VF-520	VI-525	VI-532	VI-538	VI-545	VI-550
ベアリングバー 形状 寸法						
ピッチ	15・22・30					
断面係数 (cm ³)	0.333	0.475	0.782	1.16	1.585	1.921
クロスバー 形状 寸法						
エンドプレート 形状 寸法						
寸法	L-30×30×3		L-40×40×4			

Iバー・フラットバー 標準 (単位: mm)

呼称	F-520	I-525	I-532	I-538	I-545	I-550
ベアリングバー 形状 寸法						
ピッチ	15・22・30					
断面係数 (cm ³)	0.333	0.475	0.782	1.16	1.585	1.921
クロスバー 形状 寸法						
エンドプレート 形状 寸法						
寸法	L-30×30×3		L-40×40×4			

eco
一般
適用
ボルト
固定式
集水
樹用
U字溝
用
Gタイプ
受
枠
その他
ステン
レス
ブリー
チング
スチール
ブリー
チング
アラ
カルト

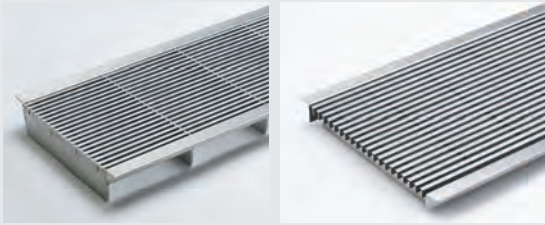		集水樹用	U字溝用
一般荷重用 T ₂₀ T ₁₄ T ₆ T ₂ 歩	フラットバー	 CSM プレーン CSNM ローレット加工 P534	 CSU プレーン CSNU ローレット加工 P542
	Tバー		 PXU ローレット加工 P540
	Iバー	 SIK プレーン SVK V型模様 P538	 SIU プレーン SVU V型模様 P544
歩道用歩	フラットバー		
	重荷重用 T ₁₄		 CSU-G プレーン P547
Gタイプ	フラットバー		
	Iバー		

	eco タイプ
	一般 溝用
	ボルト 固定式
	集水 樹用
	U字 溝用
	Gタイ プ
	受枠
	その他
	ステン レス
	スチール
	アル ミナ ル

● 詳細情報

ステンレスグレーチング

ドレーフ

ハッチ

大口径

ビット金物

玄関

ルーパー

FRP

消火器

エキバシ

排水

排水金具

グリース

バルブ

ボック

マンホール

化粧蓋

外構

ツリー

車止め

スリット

カバー

ステンレス

スチール


アラカルト

一般溝 ecoタイプ 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング


フラットバー

EP プレーン
[公共]


EX ローレット加工
[公共]



- 製品情報
- 主部材の種類は15・20です。
- EXはベアリングバーの表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。
- ベアリングバーピッチは28.3・20.7・14・11.5・30・22・15・13mmです。



■ベアリングバーピッチ

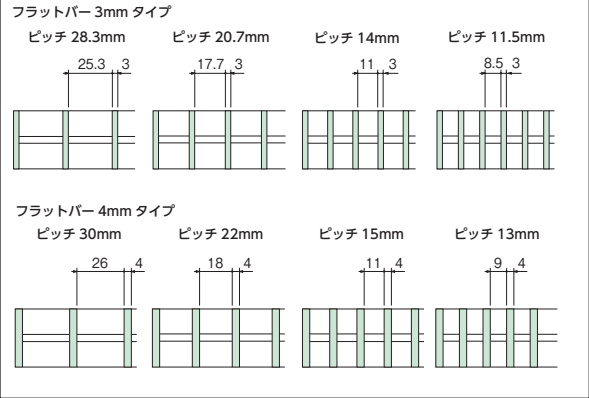

■注文情報

- 特注寸法の場合
- 溝蓋
幅(w) 100mm以上250mm以下の場合、長さ(ℓ) 200mm以上1200mm以下、
幅(w) 250mmを超え350mm以下の場合、長さ(ℓ) は(a-50) mm以上1200mm以下で
対応致します。
- 樹蓋
幅(w) 100mm以上250mm以下の場合、長さ(ℓ) 200mm以上550mm以下、
幅(w) 250mmを超え550mm以下の場合、長さ(ℓ) は(a-50) mm以上550mm以下で
対応致します。
- 受枠のコーナー加工は1,800円です。

■フラットバー3mmタイプ

溝幅		呼称	グレーチング														適用受枠	
			長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ28.3mm				ピッチ20.7mm				型式記号	価格 (円/両1m)			
						質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	EP 製品コード 価格(円/枚)	EX 製品コード 価格(円/枚)	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	EP 製品コード 価格(円/枚)	EX 製品コード 価格(円/枚)					
100	315-10 320-10	994	150	15	2.7	歩	829521	13,800	829601	15,000	3.3	歩	829526	17,200	829606	18,800	ST-1-15M	9,200
150	315-15 320-15			20	3.5	歩	829541	17,000	829621	19,900	4.4	歩	829546	21,300	829626	25,300	ST-1-20M	9,400
	200		15	3.3	歩	829522	16,300	829602	18,900	4.2	歩	829527	21,100	829607	23,900	ST-1-15M	9,200	
250			20	4.4	歩	829542	22,000	829622	24,700	5.6	歩	829547	26,800	829627	31,600	ST-1-20M	9,400	
	300		315-20 320-20	15	4.0	歩	829523	20,700	829603	23,400	5.2	歩	829528	26,300	829608	30,000	ST-1-15M	9,200
250			315-25 320-25	20	5.3	歩	829543	26,300	829623	31,500	6.8	歩	829548	34,700	829628	39,700	ST-1-20M	9,400
	300		315-30 320-30	15	4.7	歩	829524	24,100	829604	27,200	6.0	歩	829529	30,900	829609	34,900	ST-1-15M	9,200
350			20	6.2	歩	829544	32,400	829624	39,000	8.0	歩	829549	39,800	829629	46,200	ST-1-20M	9,400	
	300		315-30 320-30	15	5.4	歩	829525	28,600	829605	32,200	7.0	歩	829530	37,100	829610	41,500	ST-1-15M	9,200
350			20	7.1	歩	829545	35,900	829625	45,700	9.3	歩	829550	45,800	829630	58,800	ST-1-20M	9,400	

■フラットバー4mmタイプ

溝幅	呼称	グレーチング														適用受枠		
		長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ30mm				ピッチ22mm				型式記号	価格 (円/両1m)				
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)			製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)
100	415-10 420-10	994	150	15	3.1	T-6/T-14	829561	14,600	829641	16,500	3.9	T-14	829566	18,400	829646	20,700	ST-1-15M	9,200
150	20			4.1	T-20	829581	18,600	829661	22,800	5.2	T-20	829586	23,500	829666	27,700	ST-1-20M	9,400	
	200		15	3.9	歩/T-2	829562	17,600	829642	20,600	5.0	T-2	829567	22,800	829647	26,600	ST-1-15M	9,200	
20			5.2	T-2/T-14	829582	22,200	829662	26,400	6.7	T-14	829587	28,700	829667	35,800	ST-1-20M	9,400		
200	415-20 420-20		250	15	4.8	歩	829563	22,000	829643	26,100	6.2	歩/T-2	829568	28,200	829648	33,100	ST-1-15M	9,200
250	20			6.4	歩/T-2	829583	28,100	829663	34,000	8.2	T-2	829588	36,100	829668	46,000	ST-1-20M	9,400	
	300		15	5.7	歩	829564	25,600	829644	30,300	7.3	歩	829569	34,500	829649	39,000	ST-1-15M	9,200	
20			7.5	歩	829584	32,600	829664	39,600	9.7	歩/T-2	829589	41,900	829669	54,400	ST-1-20M	9,400		
300	415-30 420-30		350	15	6.6	歩	829565	30,400	829645	36,200	8.5	歩	829570	39,900	829650	46,900	ST-1-15M	9,200
	20			8.6	歩	829585	38,600	829665	47,900	11.3	歩/T-2	829590	50,200	829670	63,300	ST-1-20M	9,400	

■フラットバー3mmタイプ集水樹


樹穴	呼称	長さ(ℓ)	幅(w)	高さ(h)	グレーチング				グレーチング				適用受枠			
					質量(kg/枚)	適用荷重	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	質量(kg/枚)	適用荷重	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)
300×300	315M-300 320M-300	350	350	15	2.1	歩	829761	10,800	829825	11,900	2.6	歩	829765	13,900	829829	15,000
				20	2.7	歩	829777	13,200	829841	17,500	3.4	歩	829781	17,000	829845	20,200
350×350	315M-350 320M-350	400	400	15	2.7	歩	829762	13,700	829826	14,400	3.4	歩	829766	16,900	829830	18,600
				20	3.5	歩	829778	16,800	829842	21,700	4.4	歩	829782	20,800	829846	24,200
400×400	315M-400 320M-400	450	450	15	3.2	歩	829763	18,200	829827	18,800	4.1	歩	829767	23,600	829831	23,900
				20	4.2	歩	829779	22,300	829843	24,900	5.5	歩	829783	29,000	829847	34,300
450×450	315M-450 320M-450	500	500	15	3.9	歩	829764	20,700	829828	22,100	5.1	歩	829768	26,700	829832	28,500
				20	5.1	歩	829780	25,400	829844	30,500	6.8	歩	829784	32,700	829848	41,300

■フラットバー4mmタイプ集水樹

樹穴	呼称	長さ(ℓ)	幅(w)	高さ(h)	グレーチング				グレーチング				適用受枠			
					質量(kg/枚)	適用荷重	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	質量(kg/枚)	適用荷重	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)
300×300	415M-300 420M-300	350	350	15	2.5	歩	829793	11,800	829857	14,500	3.1	歩	829797	15,100	829861	18,700
				20	3.3	歩	829809	14,900	829873	20,000	4.1	歩	829813	18,900	829877	25,000
350×350	415M-350 420M-350	400	400	15	3.2	歩	829794	14,700	829858	18,800	4.0	歩	829798	18,400	829862	23,600
				20	4.2	歩	829810	18,500	829874	25,300	5.2	歩	829814	23,100	829878	32,200
400×400	415M-400 420M-400	450	450	15	3.9	歩	829795	19,100	829859	24,000	5.1	歩	829799	25,600	829863	31,300
				20	5.1	歩	829811	24,400	829875	29,800	6.8	歩	829815	32,300	829879	41,100
450×450	415M-450 420M-450	500	500	15	4.8	歩	829796	22,100	829860	30,100	6.2	歩	829800	28,800	829864	38,700
				20	6.3	歩	829812	28,500	829876	37,300	8.2	歩	829816	36,200	829880	50,400

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。 ※歩…歩適用

一般溝 ecoタイプ 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング

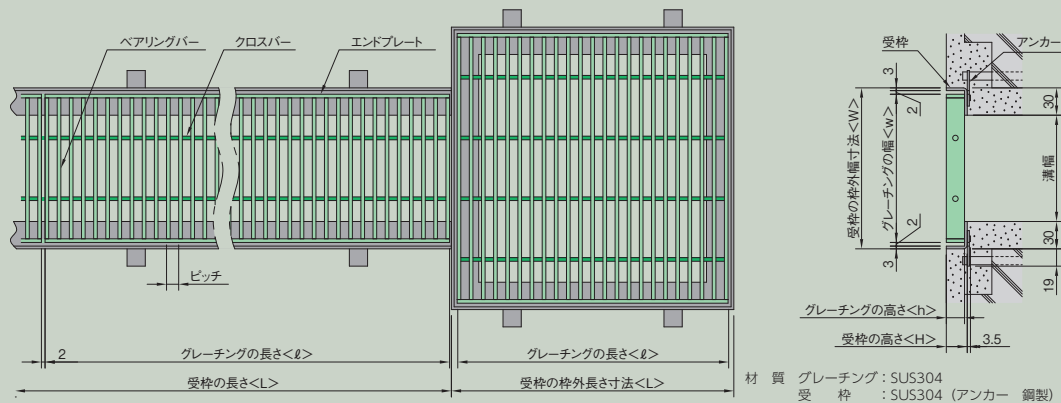

材 質 グレーチング: SUS304
受 枠 : SUS304 (アンカー 鋼製)

例 **EP 415-20 P=15**

EP: フラットバータイプ
EX: フラットバーローレット加工タイプ
ベアリングバーの厚み(4mm)
ベアリングバーの高さ(15mm)
溝幅(200mm)
ピッチ15mm

■強度区分(使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。
〔例〕建物廻り歩道、建屋内道路

▲注意

公道及び工場・事務所出入口等で車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。
〔例〕市場、清掃工場、倉庫



集水樹用落ち葉バスケット(別注品)

参照 **P.553**

(単位: mm)

■フラットバー3mmタイプ ()内寸法はピッチ11.5mmの場合です。

溝幅	呼称	グレーチング														適用受枠		
		長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ14mm				ピッチ11.5mm				型式記号	価格 (円/㎡1m)				
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	EP 製品コード	EX 製品コード	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	EP 製品コード	EX 製品コード						
100	315-10 320-10	994 (992)	150	15	4.5	歩	829531	22,600	829611	24,200	5.3	歩	829536	25,800	829616	27,200	ST-1-15M	9,200
150	315-15 320-15			20	6.0	歩	829551	28,600	829631	34,900	7.0	歩	829556	33,400	829636	41,300	ST-1-20M	9,400
			200	15	5.8	歩	829532	27,700	829612	31,000	6.8	歩	829537	31,600	829617	35,400	ST-1-15M	9,200
200	315-20 320-20			20	7.7	歩	829552	36,500	829632	41,100	9.0	歩	829557	42,400	829637	46,400	ST-1-20M	9,400
			250	15	7.2	歩	829533	35,400	829613	39,700	8.5	歩	829538	39,900	829618	44,500	ST-1-15M	9,200
250	315-25 320-25			20	9.5	歩	829553	46,900	829633	52,700	11.2	歩	829558	52,900	829638	59,300	ST-1-20M	9,400
			300	15	8.4	歩	829534	41,800	829614	46,600	10.0	歩	829539	47,100	829619	52,800	ST-1-15M	9,200
300	315-30 320-30			20	11.2	歩	829554	53,900	829634	62,100	13.3	歩	829559	61,900	829639	70,500	ST-1-20M	9,400
			350	15	9.8	歩	829535	49,900	829615	55,600	11.7	歩	829540	56,300	829620	62,800	ST-1-15M	9,200
300	315-30 320-30			20	13.0	歩	829555	64,000	829635	74,000	15.5	歩	829560	73,300	829640	78,400	ST-1-20M	9,400

■フラットバー4mmタイプ ()内寸法はピッチ13mmの場合です。

溝幅	呼称	長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	グレーチング												適用受枠	
					ピッチ15mm						ピッチ13mm						型式記号	価格 (円/周1m)
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	EP 製品コード	価格(円/枚)	EX 製品コード	価格(円/枚)	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	EP 製品コード	価格(円/枚)	EX 製品コード	価格(円/枚)		
100	415-10 420-10	994 (992)	150	15	5.4	T-14	829571	24,100	829651	27,000	6.1	T-14	829576	27,600	829656	30,900	ST-1-15M	9,200
150	415-15 420-15			20	7.1	T-20	829591	30,600	829671	38,600	8.0	T-20	829596	34,800	829676	43,700	ST-1-20M	9,400
			200	15	7.0	T-2/T-14	829572	29,700	829652	34,700	7.9	T-6/T-14	829577	33,800	829657	39,600	ST-1-15M	9,200
200	415-20 420-20			20	9.2	T-20	829592	37,700	829672	46,600	10.5	T-20	829597	43,900	829677	54,300	ST-1-20M	9,400
			250	15	8.7	T-2	829573	37,900	829653	44,500	9.8	T-2	829578	43,000	829658	50,700	ST-1-15M	9,200
250	415-25 420-25			20	11.5	T-2/T-14	829593	48,900	829673	61,200	13.0	T-6/T-14	829598	55,000	829678	67,700	ST-1-20M	9,400
			300	15	10.3	歩/T-2	829574	44,800	829654	53,100	11.7	歩/T-2	829579	50,400	829659	59,600	ST-1-15M	9,200
300	415-30 420-30			20	13.6	T-2	829594	56,700	829674	69,700	15.5	T-2	829599	64,400	829679	82,000	ST-1-20M	9,400
			350	15	12.0	歩	829575	53,500	829655	63,400	13.6	歩	829580	60,300	829660	71,600	ST-1-15M	9,200
350	415-30 420-30			20	15.8	歩/T-2	829595	67,700	829675	80,300	18.0	T-2	829600	76,200	829680	82,400	ST-1-20M	9,400

■フラットバー3mmタイプ集水樹

樹穴	呼称	グレーチング												適用受枠							
		長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ14mm				ピッチ11.5mm				幅	長さ	高さ	質量 (kg)	価格(円)				
					質量 (kg/枚)	適用荷重	EP		EX		質量 (kg/枚)	適用荷重						EP		EX	
							製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)								製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)
300×300	315M-300 320M-300	350	350	15	3.5	歩	829769	18,400	829833	19,600	4.3	歩	829773	20,900	829837	22,800	360	360	18	1.4	11,600
				20	4.7	歩	829785	22,700	829849	26,400	5.7	歩	829789	25,900	829853	30,500			23	1.6	12,700
350×350	315M-350 320M-350	400	400	15	4.6	歩	829770	23,100	829834	24,800	5.5	歩	829774	25,900	829838	28,200	410	410	18	1.6	12,400
				20	6.1	歩	829786	28,600	829850	32,600	7.2	歩	829790	32,100	829854	36,900			23	1.9	13,600
400×400	315M-400 320M-400	450	450	15	5.9	歩	829771	31,500	829835	32,500	6.8	歩	829775	35,400	829839	36,400	460	460	18	1.8	13,500
				20	7.8	歩	829787	39,000	829851	41,500	9.1	歩	829791	44,000	829855	47,600			23	2.1	14,300
450×450	315M-450 320M-450	500	500	15	7.1	歩	829772	35,700	829836	37,500	8.5	歩	829776	40,400	829840	43,700	510	510	18	2.1	14,200
				20	9.4	歩	829788	44,000	829852	49,300	11.2	歩	829792	50,000	829856	57,600			23	2.4	15,200

■フラットバー4mmタイプ集水樹

樹穴	呼称	グレーチング												適用受枠							
		長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ15mm						ピッチ13mm						幅	長さ	高さ	質量 (kg)	価格(円)
					質量 (kg/枚)	適用荷重	EP		EX		質量 (kg/枚)	適用荷重	EP		EX						
							製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)			製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)					
300×300	415M-300 420M-300	350	350	15	4.4	歩	829801	20,000	829865	25,800	4.9	歩	829805	23,700	829869	29,500	360	360	18	1.4	11,600
				20	5.9	T-2	829817	25,100	829881	34,800	6.5	T-2	829821	29,900	829885	40,200				23	1.6
350×350	415M-350 420M-350	400	400	15	5.6	歩	829802	25,200	829866	33,200	6.4	歩	829806	28,100	829870	37,400	410	410	18	1.6	12,400
				20	7.5	T-2	829818	31,700	829882	46,400	8.5	T-2	829822	35,500	829886	53,400				23	1.9
400×400	415M-400 420M-400	450	450	15	7.0	歩	829803	34,100	829867	42,800	8.1	歩	829807	37,900	829871	47,900	460	460	18	1.8	13,500
				20	9.3	歩	829819	42,900	829883	51,500	10.7	歩	829823	48,000	829887	59,800				23	2.1
450×450	415M-450 420M-450	500	500	15	8.8	歩	829804	38,300	829868	52,300	10.0	歩	829808	43,300	829872	59,100	510	510	18	2.1	14,200
				20	11.6	歩	829820	49,000	829884	72,900	13.2	歩	829824	56,400	829888	83,800				23	2.4

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。 ※歩・歩道用





ステンレスグレーチング

- ドレン
- フロアー
- マシンハッチ
- ビット金物
- マット
- ルーバー
- FRP
- 消火器
- ジョイント
- 排水
- 排水金具
- グリッス
- バルブ
- ボックス
- 格蓋
- マンホール
- 化粧鉄蓋
- 外構関連
- ツリ
- フレンド
- 車止め
- スリット溝蓋
- カブリ溝蓋
- ステンレス
- スチール
- アラカルト





一般溝 ecoタイプ ステンレスグレーチング

Tバー 歩道用

ETP プレーン
公共 PAT

ETX ローレット加工
公共 PAT

ETW 凹凸加工
公共 PAT

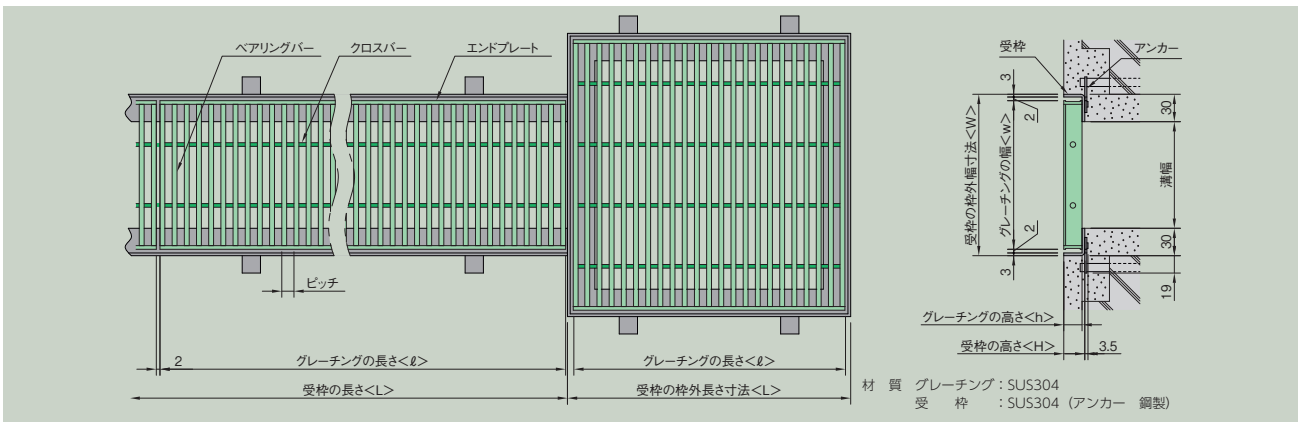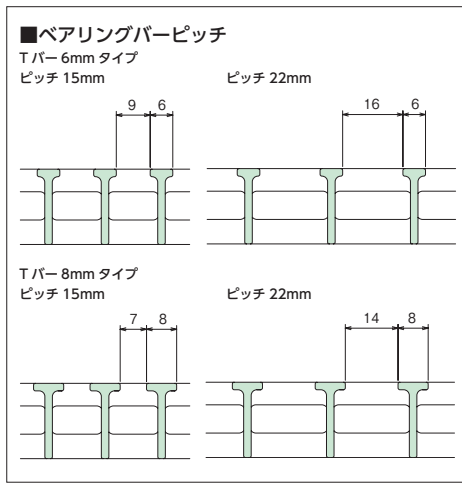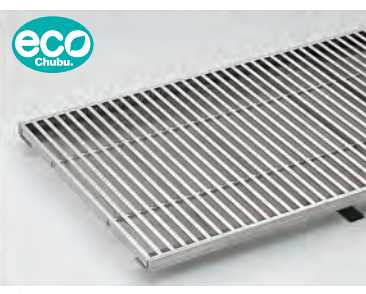

- 製品情報
- 主部材は冷間引抜材のシャープなTバーを使用しています。
- ベアリングバーピッチは15・22mmです。
- Tバーのすきま9(7)mmは、車いす、ハイヒール等にも充分考慮されています。
- 注文情報
- 特注寸法の場合
- 幅(w)は106mm以上650mm以下、長さ(ℓ)は100mm以上1200mm以下で対応致します。
- 受枠のコーナー加工は1,800円です。



ETP 615-20 P=15

ETP : Tバープレーンタイプ
ETX : Tバーローレット加工タイプ
ETW : Tバー凹凸加工タイプ

ベアリングバーピッチ15mm
溝幅(200mm)
Tバーの幅(6mm)
ベアリングバーの高さ(15mm)

溝蓋 ピッチ15mm

適用荷重	溝幅	呼称	グレーチング										適用受枠		
			長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ15mm						型式記号	価格 (円/両1m)		
						すきま	質量 (kg/枚)	ETP 製品コード 価格(円/枚)	ETX 製品コード 価格(円/枚)	ETW 製品コード 価格(円/枚)					
歩道用	100	615-10	996	150	15	9	3.6	828501	39,400	828561	44,900	829131	41,500	ST-1-15M	9,200
		620-10			20		4.5	828521	41,700	828581	48,600	829143	43,900	ST-1-20M	9,400
	150	200		15	4.6		828502	42,900	828562	49,000	829132	45,200	ST-1-15M	9,200	
				20	5.8		828522	50,500	828582	59,200	829144	53,200	ST-1-20M	9,400	
	200	250		15	5.6		828503	51,400	828563	59,200	829133	54,100	ST-1-15M	9,200	
				20	7.1		828523	59,100	828583	68,600	829145	62,200	ST-1-20M	9,400	
	250	300		15	6.8		828504	60,000	828564	68,900	829134	63,200	ST-1-15M	9,200	
				20	8.5		828524	69,700	828584	78,300	829146	73,400	ST-1-20M	9,400	
	300	350		15	7.8		828505	69,100	828565	77,000	829135	72,700	ST-1-15M	9,200	
				20	9.8		828525	77,000	828585	89,400	829147	81,100	ST-1-20M	9,400	
	350	400		15	8.9		828506	85,500	828566	92,600	829136	90,000	ST-1-15M	9,200	
				20	11.2		828526	99,300	828586	107,500	829148	104,500	ST-1-20M	9,400	
歩道用	100	815-10	998	150	15	7	3.9	828851	39,900	828881	44,900	829155	42,000	ST-1-15M	9,200
		820-10			20		4.8	828865	43,100	828895	48,600	829167	45,400	ST-1-20M	9,400
	150	200		15	5.0		828852	43,500	828882	49,000	829156	45,800	ST-1-15M	9,200	
				20	6.2		828866	54,300	828896	61,200	829168	57,200	ST-1-20M	9,400	
	200	250		15	6.2		828853	55,500	828883	62,500	829157	58,400	ST-1-15M	9,200	
				20	7.6		828867	63,900	828897	72,000	829169	67,300	ST-1-20M	9,400	
	250	300		15	7.4		828854	63,100	828884	71,000	829158	66,400	ST-1-15M	9,200	
				20	9.1		828868	77,900	828898	87,700	829170	82,000	ST-1-20M	9,400	
	300	350		15	8.5		828855	69,800	828885	78,600	829159	73,500	ST-1-15M	9,200	
				20	10.5		828869	86,200	828899	97,000	829171	90,700	ST-1-20M	9,400	
	350	400		15	9.8		828856	90,400	828886	101,900	829160	95,200	ST-1-15M	9,200	
				20	12.0		828870	107,600	828900	121,200	829172	113,300	ST-1-20M	9,400	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

一般溝 ecoタイプ ステンレスグレーチング

■溝蓋 ピッチ22mm

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	呼称	グレーチング										適用受枠		
			長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ22mm							型式記号	価格 (円/㎡1m)	
						すきま	質量 (kg/枚)	ETP		ETX		ETW			
歩道用	100	615-10	996	150	15	16	2.7	828511	31,400	828571	38,300	829137	35,600	ST-1-15M	9,200
		620-10			20		3.4	828531	34,800	828591	43,200	829149	40,600	ST-1-20M	9,400
	150	615-15		200	15		3.4	828512	36,400	828572	43,200	829138	40,600	ST-1-15M	9,200
		620-15			20		4.2	828532	40,200	828592	48,600	829150	45,500	ST-1-20M	9,400
	200	615-20		250	15		4.1	828513	42,800	828573	51,000	829139	47,800	ST-1-15M	9,200
		620-20			20		5.1	828533	48,700	828593	56,400	829151	53,300	ST-1-20M	9,400
	250	615-25		300	15		4.9	828514	51,400	828574	61,900	829140	57,500	ST-1-15M	9,200
		620-25			20		6.1	828534	55,700	828594	64,200	829152	60,600	ST-1-20M	9,400
	300	615-30		350	15		5.6	828515	56,900	828575	69,100	829141	64,300	ST-1-15M	9,200
		620-30			20		7.0	828535	64,300	828595	73,000	829153	68,600	ST-1-20M	9,400
	350	615-35		400	15		6.4	828516	67,700	828576	80,300	829142	74,900	ST-1-15M	9,200
		620-35			20		8.0	828536	71,800	828596	84,000	829154	78,400	ST-1-20M	9,400
歩道用	100	815-10	998	150	15	14	2.9	828857	34,200	828887	43,800	829161	41,600	ST-1-15M	9,200
		820-10			20		3.6	828871	38,200	828901	48,200	829173	45,100	ST-1-20M	9,400
	150	815-15		200	15		3.7	828858	40,200	828888	48,500	829162	45,400	ST-1-15M	9,200
		820-15			20		4.5	828872	44,300	828902	56,800	829174	56,400	ST-1-20M	9,400
	200	815-20		250	15		4.4	828859	49,000	828889	61,200	829163	57,800	ST-1-15M	9,200
		820-20			20		5.5	828873	54,800	828903	67,300	829175	66,800	ST-1-20M	9,400
	250	815-25		300	15		5.3	828860	55,700	828890	70,600	829164	65,700	ST-1-15M	9,200
		820-25			20		6.5	828874	62,200	828904	78,100	829176	77,600	ST-1-20M	9,400
	300	815-30		350	15		6.1	828861	65,300	828891	78,000	829165	72,700	ST-1-15M	9,200
		820-30			20		7.5	828875	72,700	828905	89,500	829177	88,600	ST-1-20M	9,400
	350	815-35		400	15		7.0	828862	75,800	828892	98,000	829166	94,000	ST-1-15M	9,200
		820-35			20		8.6	828876	82,400	828906	107,300	829178	106,300	ST-1-20M	9,400

■集水樹 ピッチ15mm

(単位: mm)

適用荷重	樹穴	呼称	長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ15mm							適用受枠		
						すきま	質量 (kg/枚)	ETP		ETX		ETW		幅×長さ×高さ	価格(円)
							製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)			
歩道用	300×300	615M-300	350	350	15	9	2.8	829281	21,200	829321	27,600	829361	27,000	360×360×18	11,600
		620M-300					20	3.5	829289	22,700	829329	31,000	829369	29,900	360×360×23
	350×350	615M-350	400	400	15		3.7	829282	29,400	829322	36,200	829362	35,000	410×410×18	12,400
		620M-350					20	4.7	829290	31,100	829330	41,900	829370	40,800	410×410×23
	400×400	615M-400	450	450	15		4.6	829283	37,500	829323	46,500	829363	45,000	460×460×18	13,500
		620M-400					20	5.8	829291	40,000	829331	53,100	829371	51,700	460×460×23
	450×450	615M-450	500	500	15		5.6	829284	46,000	829324	52,700	829364	51,200	510×510×18	14,200
		620M-450					20	7.0	829292	48,700	829332	63,700	829372	61,800	510×510×23
歩道用	300×300	815M-300	350	350	15	7	3.1	829297	22,100	829337	27,700	829377	27,100	360×360×18	11,600
		820M-300					20	3.8	829305	23,500	829345	32,500	829385	30,400	360×360×23
	350×350	815M-350	400	400	15		4.1	829298	31,000	829338	36,700	829378	36,400	410×410×18	12,400
		820M-350					20	5.0	829306	32,900	829346	44,200	829386	42,900	410×410×23
	400×400	815M-400	450	450	15		5.0	829299	39,600	829339	47,300	829379	46,800	460×460×18	13,500
		820M-400					20	6.2	829307	42,200	829347	56,100	829387	54,300	460×460×23
	450×450	815M-450	500	500	15		6.1	829300	48,300	829340	53,900	829380	53,000	510×510×18	14,200
		820M-450					20	7.5	829308	51,400	829348	66,900	829388	65,300	510×510×23

■集水樹 ピッチ22mm

(単位: mm)

適用荷重	樹穴	呼称	長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ22mm							適用受枠		
						すきま	質量 (kg/枚)	ETP		ETX		ETW		幅×長さ×高さ	価格(円)
							製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)	製品コード	価格(円)			
歩道用	300×300	615M-300	350	350	15	16	2.1	829285	18,700	829325	24,300	829365	23,800	360×360×18	11,600
		620M-300			20		2.6	829293	20,000	829333	27,300	829373	26,300	360×360×23	12,700
	350×350	615M-350	400	400	15		2.6	829286	25,900	829326	31,900	829366	30,800	410×410×18	12,400
		620M-350			20		3.3	829294	27,400	829334	36,900	829374	35,900	410×410×23	13,600
	400×400	615M-400	450	450	15		3.4	829287	33,000	829327	40,900	829367	39,600	460×460×18	13,500
		620M-400			20		4.2	829295	35,200	829335	46,700	829375	45,500	460×460×23	14,300
	450×450	615M-450	500	500	15		4.1	829288	40,500	829328	46,400	829368	45,100	510×510×18	14,200
		620M-450			20		5.1	829296	42,900	829336	56,100	829376	54,400	510×510×23	15,200
歩道用	300×300	815M-300	350	350	15	14	2.2	829301	19,400	829341	24,400	829381	23,800	360×360×18	11,600
		820M-300			20		2.8	829309	20,700	829349	28,600	829389	26,800	360×360×23	12,700
	350×350	815M-350	400	400	15		2.9	829302	27,300	829342	32,300	829382	32,000	410×410×18	12,400
		820M-350			20		3.5	829310	29,000	829350	38,900	829390	37,800	410×410×23	13,600
	400×400	815M-400	450	450	15		3.7	829303	34,800	829343	41,600	829383	41,200	460×460×18	13,500
		820M-400			20		4.5	829311	37,100	829351	49,400	829391	47,800	460×460×23	14,300
	450×450	815M-450	500	500	15		4.4	829304	42,500	829344	47,400	829384	46,600	510×510×18	14,200
		820M-450			20		5.4	829312	45,200	829352	58,900	829392	57,500	510×510×23	15,200



詳細情報

ステンレスグレーチング

ドレーフ

フロアー

マシナリティ

ビット金属

玄関

マット

ルーパー

FRP

消火器

ジョイント

排水

排水金具

グリッ

ボルト

格子

カバー

化粧

製品

ツリー

車止

スリット

カ

ステン

スチ

アラ

騒音防止ボルト固定式 ecoタイプ ステンレスグレーチング

- Tバー
- 歩道用
- ボルト用ゴムキャップ付

ETP-B プレーン

公共PAT



ETP-BETX-BETW-B

ETX-B ローレット加工

公共PAT

ETW-B 凹凸加工

公共PAT



写真はETP-Bです。

製品情報

- グレーチング1枚当り、ボルト用ゴムキャップ(BC-1)が4個付属します。
- 主部材は冷間引抜材のシャープなTバーを使用しています。
- ベアリングバーピッチは15・22mmです。
- Tバーのすきま9(7)mmは、車いす、ハイヒール等にも充分考慮されています。

注文情報

- ボルト用ゴムキャップ(BC-1)をステンレキャップ(BC-1S)にアップグレードできます。(2,600円UP/枚)
- 特注寸法の場合
- 幅(w)は106mm以上650mm以下、長さ(ℓ)は201mm以上1200mm以下で対応致します。
- 受枠のコーナー加工は1,800円です。

例

ETP 615B-20 P=15

ETP : Tバープレーンタイプ
ETX : Tバーローレット加工タイプ
ETW : Tバー凹凸加工タイプ


溝幅(200mm)

ベアリングバーの高さ(15mm)

Tバーの幅(6mm)


ベアリングバーピッチ15mm

ベアリングバー断面図




ベアリングバーピッチ


Tバー 6mm タイプ
ピッチ 15mm

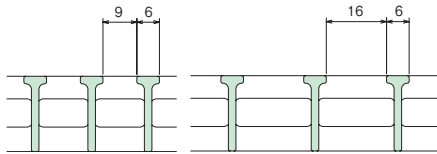

Tバー 8mm タイプ
ピッチ 15mm



固定ボルト部詳細図



ボルトキャップ



BC-1 (付属品)BC-1S (2,600円UP/枚)


ピッチ15mm

(単位: mm)


適用荷重	溝幅	呼称	グレーチング										適用受枠		
			長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ15mm						型式記号	価格 (円/両1m)		
						すきま	質量 (kg/枚)	ETP		ETX				ETW	
		製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)			製品コード	価格(円/枚)						
歩道用	100	615B-10	996	150	15	9	3.6	828741	46,600	828801	52,100	829231	48,700	ST-1-15T	13,400
		620B-10			20		4.5	828761	48,900	828821	55,800	829243	51,100	ST-1-20T	14,400
	150	200		15	4.6		828742	50,100	828802	56,200	829232	52,400	ST-1-15T	13,400	
				20	5.8		828762	57,700	828822	66,400	829244	60,400	ST-1-20T	14,400	
	200	250		15	5.6		828743	58,600	828803	66,400	829233	61,300	ST-1-15T	13,400	
				20	7.1		828763	66,300	828823	75,800	829245	69,400	ST-1-20T	14,400	
	250	300		15	6.8		828744	67,200	828804	76,100	829234	70,400	ST-1-15T	13,400	
				20	8.5		828764	76,900	828824	85,500	829246	80,600	ST-1-20T	14,400	
	300	350		15	7.8		828745	76,300	828805	84,200	829235	79,900	ST-1-15T	13,400	
				20	9.8		828765	84,200	828825	96,600	829247	88,300	ST-1-20T	14,400	
	350	400		15	8.9		828746	92,700	828806	99,800	829236	97,200	ST-1-15T	13,400	
				20	11.2		828766	106,500	828826	114,700	829248	111,700	ST-1-20T	14,400	
歩道用	100	815B-10	998	150	15	7	3.9	822911	47,100	822871	52,100	829255	49,200	ST-1-15T	13,400
		820B-10			20		4.8	822931	50,300	822891	55,800	829267	52,600	ST-1-20T	14,400
	150	200		15	5.0		822912	50,700	822872	56,200	829256	53,000	ST-1-15T	13,400	
				20	6.2		822932	61,500	822892	68,400	829268	64,400	ST-1-20T	14,400	
	200	250		15	6.2		822913	62,700	822873	69,700	829257	65,600	ST-1-15T	13,400	
				20	7.6		822933	71,100	822893	79,200	829269	74,500	ST-1-20T	14,400	
	250	300		15	7.4		822914	70,300	822874	78,200	829258	73,600	ST-1-15T	13,400	
				20	9.1		822934	85,100	822894	94,900	829270	89,200	ST-1-20T	14,400	
	300	350		15	8.5		822915	77,000	822875	85,800	829259	80,700	ST-1-15T	13,400	
				20	10.5		822935	93,400	822895	104,200	829271	97,900	ST-1-20T	14,400	
	350	400		15	9.8		822916	97,600	822876	109,100	829260	102,400	ST-1-15T	13,400	
				20	12.0		822936	114,800	822896	128,400	829272	120,500	ST-1-20T	14,400	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

騒音防止ボルト固定式 ecoタイプ ステンレスグレーチング

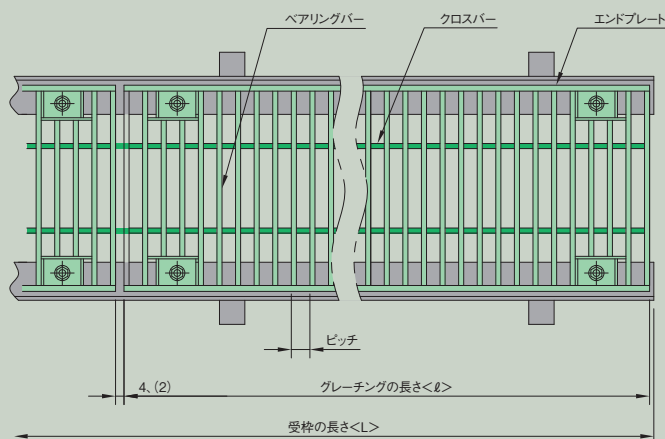

※ () 内寸法は815B-**-820B-**-**の場合

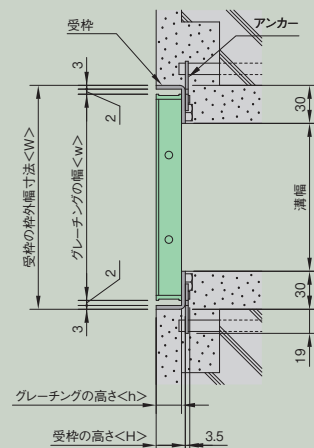

材 質 グレーチング：SUS304
受 枠：SUS304 (アンカー 鋼製)

■ピッチ22mm

(単位：mm)

適用荷重	溝幅	呼称	グレーチング										適用受枠		
			長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ22mm						型式記号	価格 (円/両1m)		
						すきま	質量 (kg/枚)	ETP		ETX				ETW	
製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)										
歩道用	100	615B-10	996	150	15	16	2.7	828751	38,600	828811	45,500	829237	42,800	ST-1-15T	13,400
		620B-10					3.4	828771	42,000	828831	50,400	829249	47,800	ST-1-20T	14,400
	150	615B-15		200	15		3.4	828752	43,600	828812	50,400	829238	47,800	ST-1-15T	13,400
		620B-15					4.2	828772	47,400	828832	55,800	829250	52,700	ST-1-20T	14,400
	200	615B-20		250	15		4.1	828753	50,000	828813	58,200	829239	55,000	ST-1-15T	13,400
		620B-20					5.1	828773	55,900	828833	63,600	829251	60,500	ST-1-20T	14,400
	250	615B-25		300	15		4.9	828754	58,600	828814	69,100	829240	64,700	ST-1-15T	13,400
		620B-25					6.1	828774	62,900	828834	71,400	829252	67,800	ST-1-20T	14,400
	300	615B-30		350	15		5.6	828755	64,100	828815	76,300	829241	71,500	ST-1-15T	13,400
		620B-30					7.0	828775	71,500	828835	80,200	829253	75,800	ST-1-20T	14,400
	350	615B-35		400	15		6.4	828756	74,900	828816	87,500	829242	82,100	ST-1-15T	13,400
		620B-35					8.0	828776	79,000	828836	91,200	829254	85,600	ST-1-20T	14,400
歩道用	100	815B-10	998	150	15	14	2.9	822921	41,400	822881	51,000	829261	48,800	ST-1-15T	13,400
		820B-10					3.6	822941	45,400	822901	55,400	829273	52,300	ST-1-20T	14,400
	150	815B-15		200	15		3.7	822922	47,400	822882	55,700	829262	52,600	ST-1-15T	13,400
		820B-15					4.5	822942	51,500	822902	64,000	829274	63,600	ST-1-20T	14,400
	200	815B-20		250	15		4.4	822923	56,200	822883	68,400	829263	65,000	ST-1-15T	13,400
		820B-20					5.5	822943	62,000	822903	74,500	829275	74,000	ST-1-20T	14,400
	250	815B-25		300	15		5.3	822924	62,900	822884	77,800	829264	72,900	ST-1-15T	13,400
		820B-25					6.5	822944	69,400	822904	85,300	829276	84,800	ST-1-20T	14,400
	300	815B-30		350	15		6.1	822925	72,500	822885	85,200	829265	79,900	ST-1-15T	13,400
		820B-30					7.5	822945	79,900	822905	96,700	829277	95,800	ST-1-20T	14,400
	350	815B-35		400	15		7.0	822926	83,000	822886	105,200	829266	101,200	ST-1-15T	13,400
		820B-35					8.6	822946	89,600	822906	114,500	829278	113,500	ST-1-20T	14,400

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品





一般溝タイプ 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング

フラットバー

CSB プレーン

公共

CSNB ローレット加工

公共




CSB



CSNB



写真はCSBです。

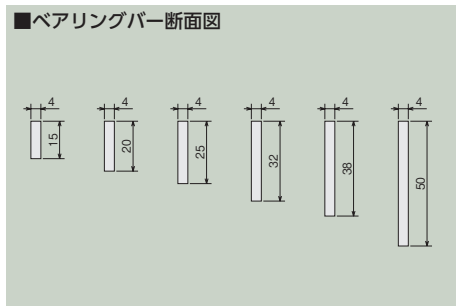

■製品情報

- 主部材の種類は15・20・25・32・38・50です。
- CSNBはベアリングバーの表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。
- ベアリングバーピッチは30・22・15・13・10mmです。

■注文情報

- 受枠のコーナー加工は**1,800**円です。
- フラットバープレーンタイプのみ主部材高さ60・65・75も製作します。(特注品)





(単位: mm)

溝幅	呼称	グレーチング																				
		長さ (L)	幅 (W)	高さ (h)	ピッチ30mm				ピッチ22mm				ピッチ15mm									
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	製品コード	価格(円/枚)	CSNB 製品コード	価格(円/枚)	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	製品コード	価格(円/枚)	CSNB 製品コード	価格(円/枚)						
100	15-1	994	150	15	3.6	T-6/T-14	822231	15,500	822550	17,000	4.4	T-14	822531	19,400	822560	21,300	5.8	T-14	822241	25,300	822570	27,800
	20-1			20	4.7	T-20	820420	19,600	823100	23,500	5.7	T-20	820500	24,700	823130	28,600	7.6	T-20	820570	32,200	823160	39,800
	25-1			25	5.7	T-20	820440	26,800	823110	29,700	7.1	T-20	820520	32,900	823140	36,900	9.4	T-20	820590	44,500	823170	49,200
150	15-1.5	994	200	15	4.4	歩/T-2	822232	18,500	822551	21,200	5.5	T-2	822532	24,000	822561	27,400	7.4	T-2/T-14	822242	31,300	822571	35,800
	20-1.5			20	5.7	T-2/T-14	820421	23,400	823101	27,200	7.2	T-14	820501	30,200	823131	36,900	9.8	T-20	820571	39,700	823161	48,000
	25-1.5			25	7.1	T-14/T-20	820441	29,600	823111	32,000	8.9	T-20	820521	36,400	823141	46,000	12.1	T-20	820591	48,600	823171	54,900
200	32-1.5	994	250	32	9.0	T-20	820460	36,900	823121	40,600	11.4	T-20	820540	46,800	823151	55,800	15.5	T-20	820610	62,700	823181	72,800
	15-2			15	5.2	歩	822233	23,200	822552	26,900	6.6	歩/T-2	822533	29,700	822562	34,100	9.0	T-2	822243	39,900	822572	45,900
	20-2			20	6.8	歩/T-2	820422	29,600	823102	35,000	8.7	T-2	820502	38,000	823132	47,400	11.9	T-2/T-14	820572	51,500	823162	63,100
250	25-2	994	300	25	8.4	T-2/T-6	820442	36,300	823112	40,300	10.7	T-6/T-14	820522	45,900	823142	57,900	14.8	T-14/T-20	820592	61,900	823172	75,900
	32-2			32	10.7	T-14/T-20	820461	45,800	823122	50,600	13.7	T-20	820541	58,500	823152	70,200	18.9	T-20	820611	78,900	823182	90,600
	38-2			38	12.7	T-20	820480	54,600	826601	58,700	16.2	T-20	820550	72,800	826611	82,500	22.4	T-20	820630	99,600	826621	111,800
300	15-2.5	994	350	15	6.4	歩	822234	27,000	822553	31,200	8.0	歩	822534	36,400	822563	40,200	11.0	歩/T-2	822244	47,200	822573	54,700
	20-2.5			20	8.2	歩	820423	34,300	823103	40,800	10.4	歩/T-2	820503	44,100	823133	56,100	14.3	T-2	820573	59,700	823163	71,900
	25-2.5			25	10.1	歩/T-2	820443	42,200	823113	48,000	12.9	T-2	820523	54,100	823143	66,300	17.7	T-2/T-14	820593	73,000	823173	85,500
350	32-2.5	994	400	32	12.8	T-2/T-6	820462	53,600	823123	58,300	16.4	T-6/T-14	820542	68,700	823153	79,700	22.6	T-14/T-20	820612	93,700	823183	104,200
	38-2.5			38	15.1	T-6/T-14	820481	63,900	826602	68,600	19.3	T-14/T-20	820551	82,800	826612	97,600	26.7	T-20	820631	115,100	826622	131,900
	50-2.5			50	19.9	T-20	820490	82,500	826606	88,700	25.5	T-20	820560	110,800	826616	128,000	35.2	T-20	820640	150,800	826631	169,300
400	15-3	994	450	15	7.2	歩	822235	32,000	822554	37,300	9.1	歩	822535	42,000	822564	48,400	12.6	歩	822245	56,400	822574	65,400
	20-3			20	9.3	歩	820424	40,600	823104	49,400	11.9	歩/T-2	820504	52,900	823134	65,300	16.5	歩/T-2	820574	71,200	823164	82,800
	25-3			25	11.4	歩/T-2	820444	49,900	823114	56,200	14.7	T-2	820524	67,000	823144	77,700	20.4	T-2	820594	86,900	823174	102,900
450	32-3	994	500	32	14.5	T-2	820463	63,300	823124	68,600	18.7	T-2/T-6	820543	83,100	823154	92,400	26.0	T-14	820613	111,500	823184	126,700
	38-3			38	17.1	T-2/T-6	820482	75,000	826603	81,400	22.1	T-14	820552	99,500	826613	111,200	30.8	T-20	820632	133,700	826623	146,500
	50-3			50	22.6	T-14/T-20	820491	94,900	826607	105,500	29.1	T-20	820561	129,100	826617	146,400	40.6	T-20	820641	173,500	826632	195,800
500	15-3.5	994	550	15	8.3	歩	822236	34,700	822555	40,600	10.6	歩	822536	45,600	822565	52,700	14.5	歩	822246	61,900	822575	71,800
	20-3.5			20	10.7	歩	820425	44,500	823105	55,100	13.7	歩	820505	57,500	823135	71,900	18.9	歩/T-2	820575	78,200	823165	94,100
	25-3.5			25	13.1	歩	820445	54,400	823115	61,200	16.8	歩/T-2	820525	69,900	823145	85,200	23.4	T-2	820595	94,900	823175	114,200
550	32-3.5	994	600	32	16.6	歩/T-2	820464	68,300	823125	75,500	21.4	T-2	820544	89,500	823155	104,100	28.8	T-2/T-6	820614	121,100	823185	136,800
	38-3.5			38	19.5	T-2	820483	81,500	826604	88,400	25.2	T-2/T-6	820553	107,300	826614	121,600	35.2	T-14	820633	145,100	826624	160,200
	50-3.5			50	25.8	T-14	820492	104,500	826608	109,000	33.3	T-14/T-20	820562	137,000	826618	150,100	46.4	T-20	820642	185,600	826633	202,500
600	15-4	994	650	15	9.2	歩	822237	41,900	822556	46,300	11.7	歩	822537	54,700	822566	59,800	16.1	歩	822247	74,900	822576	81,500
	20-4			20	11.8	歩	820426	53,300	823106	62,900	15.1	歩	820506	69,100	823136	81,300	21.0	歩/T-2	820576	94,800	823166	107,600
	25-4			25	14.5	歩	820446	65,100	823116	73,300	18.7	歩/T-2	820526	84,200	823146	86,600	26.0	歩/T-2	820596	115,200	823176	129,900
650	32-4	994	700	32	18.3	歩/T-2	820465	82,400	823126	87,500	23.7	T-2	820545	106,500	823156	115,500	33.2	T-2	820615	146,900	823186	157,400
	38-4			38	21.6	T-2	820484	98,100	826605	103,400	28.0	T-2	820554	124,400	826615	145,800	39.2	T-6/T-14	820634	176,000	826625	197,300
	50-4			50	28.5	T-2/T-6	820493	126,000	826609	129,400	36.9	T-14	820563	163,200	826619	170,700	51.7	T-20	820643	225,300	826634	232,400
700	15-4.5	994	750	15	10.2	歩	822238	42,800	822557	50,300	13.2	歩	822538	56,800	822567	65,800	18.1	歩	822248	76,700	822577	89,200
	20-4.5			20	13.2	歩	820427	56,600	823107	70,000	17.1	歩	820507	71,400	823137	87,000	23.7	歩	820577	96,800	823167	118,100
	25-4.5			25	16.2	歩	820447	66,800	823117	80,500	21.0	歩	820527	86,600	823147	103,900	29.3	歩/T-2	820597	117,900	823177	140,600
750	32-4.5	994	800	32	20.4	歩/T2	820467	84,200	823127	94,100	26.5	歩/T2	820546	109,700	823157	127,800	37.1	T2	820616	150,300	823187	170,600
	38-4.5			38	23.9	歩/T2	820485	105,600	826591	112,400	31.2	T2	820555	131,100	826592	150,300	43.8	T2/T6	820635	179,800	826626	198,600
	50-4.5			50	31.1	T2/T6	820495	128,800	826610	135,500	40.7	T14/T6	820564	168,100	826620	184,700	57.1	T20	820644	230,400	826635	249,800

※歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

一般溝タイプ 横断溝・側溝用ステンスグレーチング

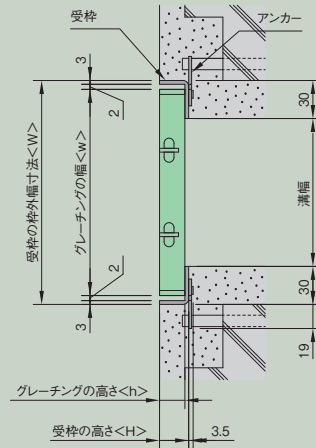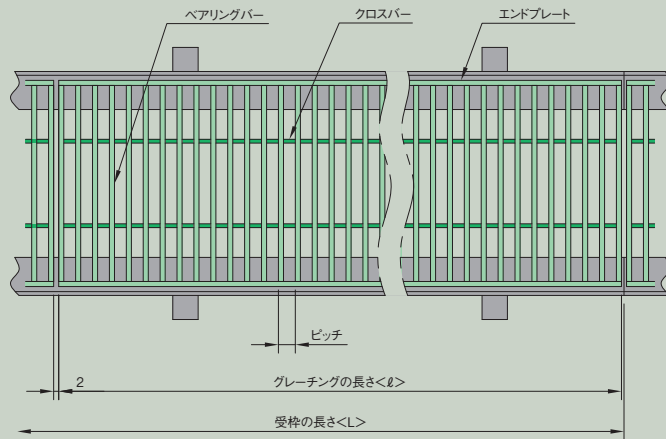

材質 グレーチング：SUS304
受 枠：SUS304 (アンカー 鋼製)

■強度区分 (使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

(例) 建物廻り歩道、建屋内道路

▲注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォーリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

(例) 市場、清掃工場、倉庫

例

CSB 20-2 P=15

CSB：フラットバータイプ

CSNB：フラットバーローレット加工タイプ

ベアリングバーピッチ15mm

溝幅(200mm)

ベアリングバーの高さ(20mm)

(単位：mm)

溝幅	呼称	グレーチング														適用受枠	
		長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ13mm				ピッチ10mm				型式記号	価格 (円/両 1m)			
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	CSB 製品コード 価格(円/枚)	CSNB 製品コード 価格(円/枚)	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	CSB 製品コード 価格(円/枚)	CSNB 製品コード 価格(円/枚)					
100	15-1	994 (992)	150	15	6.5	T-14	822251 29,100	822580 31,900	7.9	T-14	822261 43,600	826241 46,100	ST-1-15M	9,200			
	20-1			20	8.4	T-20	820650 36,700	826651 45,000	10.7	T-20	822271 53,600	826251 56,800	ST-1-20M	9,400			
	25-1			25	10.4	T-20	820660 49,100	826661 54,300	13.3	T-20	822281 63,900	826261 69,600	ST-1-25M	10,800			
150	15-1.5	994 (992)	200	15	8.3	T-6/T-14	822252 35,500	822581 40,800	10.2	T-14	822262 53,400	826242 56,600	ST-1-15M	9,200			
	20-1.5			20	10.6	T-20	820651 46,300	826652 56,000	13.9	T-20	822272 66,500	826252 70,500	ST-1-20M	9,400			
	25-1.5			25	13.5	T-20	820661 55,100	826662 67,000	17.2	T-20	822282 80,800	826262 88,000	ST-1-25M	10,800			
	32-1.5			32	17.3	T-20	820670 72,400	826672 85,600	21.9	T-20	822291 101,900	826271 111,000	ST-1-32M	12,300			
200	15-2	994 (992)	250	15	10.2	T-2	822253 45,200	822582 52,300	12.6	T-2/T-6	822263 67,700	826243 71,900	ST-1-15M	9,200			
	20-2			20	13.3	T-6/T-14	820652 57,900	826653 69,800	17.1	T-14/T-20	822273 83,500	826253 88,700	ST-1-20M	9,400			
	25-2			25	16.5	T-20	820662 69,200	826663 84,000	21.2	T-20	822283 101,100	826263 107,500	ST-1-25M	10,800			
	32-2			32	21.2	T-20	820671 95,600	826673 109,200	27.0	T-20	822292 127,600	826272 139,000	ST-1-32M	12,300			
	38-2			38	25.1	T-20	820680 112,700	826681 122,600	32.0	T-20	822301 141,500	826281 154,100	ST-1-38M	13,800			
250	15-2.5	994 (992)	300	15	12.3	歩/T-2	822254 53,100	822583 61,400	15.3	T-2	822264 80,300	826244 85,100	ST-1-15M	9,200			
	20-2.5			20	15.9	T-2	820653 67,800	826654 84,500	20.5	T-2/T-14	822274 99,600	826254 105,700	ST-1-20M	9,400			
	25-2.5			25	19.7	T-6/T-14	820663 81,900	826664 98,100	25.5	T-14/T-20	822284 121,100	826264 128,800	ST-1-25M	10,800			
	32-2.5			32	25.3	T-20	820672 105,100	826674 132,700	32.3	T-20	822293 150,600	826273 160,700	ST-1-32M	12,300			
	38-2.5			38	29.9	T-20	820681 132,100	826682 144,400	38.3	T-20	822302 171,200	826282 186,400	ST-1-38M	13,800			
	50-2.5			50	39.2	T-20	820690 179,800	826691 187,100	50.2	T-20	822311 235,300	826291 256,300	ST-1-50M	16,000			
	15-3			15	14.2	歩	822255 63,500	822584 73,800	17.7	歩/T-2	822265 95,600	826245 101,400	ST-1-15M	9,200			
300	20-3	994 (992)	350	20	18.3	T-2	820654 80,200	826655 84,900	23.7	T-2	822275 118,200	826255 125,700	ST-1-20M	9,400			
	25-3			25	22.8	T-2/T-6	820664 97,500	826665 115,600	29.4	T-6/T-14	822285 142,700	826265 151,800	ST-1-25M	10,800			
	32-3			32	29.2	T-14/T-20	820673 125,300	826675 147,300	37.4	T-20	822294 177,400	826274 189,300	ST-1-32M	12,300			
	38-3			38	34.6	T-20	820682 150,100	826683 161,600	44.3	T-20	822303 196,700	826283 214,200	ST-1-38M	13,800			
	50-3			50	45.3	T-20	820691 213,500	826692 217,500	58.1	T-20	822312 270,700	826292 294,900	ST-1-50M	16,000			
350	15-3.5	994 (992)	400	15	16.4	歩	822256 69,600	822585 80,200	20.3	歩/T-2	822266 105,000	826246 111,400	ST-1-15M	9,200			
	20-3.5			20	20.9	歩/T-2	820655 89,500	826656 112,300	27.3	T-2	822276 129,800	826256 138,000	ST-1-20M	9,400			
	25-3.5			25	26.0	T-2	820665 106,300	826666 134,300	33.8	T-2/T-6	822286 156,000	826266 166,000	ST-1-25M	10,800			
	32-3.5			32	33.3	T-6/T-14	820674 138,500	826676 163,700	42.9	T-14/T-20	822295 195,800	826275 209,100	ST-1-32M	12,300			
	38-3.5			38	39.4	T-14/T-20	820683 163,400	826684 180,400	50.8	T-20	822304 223,600	826284 238,200	ST-1-38M	13,800			
400	50-3.5	994 (992)	450	50	51.6	T-20	820692 237,300	826693 236,600	66.5	T-20	822313 307,200	826293 334,700	ST-1-50M	16,000			
	15-4			15	18.2	歩	822257 83,800	822586 91,300	22.6	歩	822267 127,500	826247 135,300	ST-1-15M	9,200			
	20-4			20	23.4	歩/T-2	820656 106,300	826657 129,200	30.4	歩/T-2	822277 158,100	826257 168,000	ST-1-20M	9,400			
	25-4			25	29.0	T-2	820666 129,000	826667 152,600	37.8	T-2	822287 189,200	826267 201,300	ST-1-25M	10,800			
	32-4			32	37.2	T-2/T-6	820675 165,100	826677 186,100	48.0	T-14	822296 235,000	826276 250,800	ST-1-32M	12,300			
450	38-4	994 (992)	500	38	44.1	T-14	820684 197,700	826685 201,600	56.8	T-20	822305 269,500	826285 287,000	ST-1-38M	13,800			
	50-4			50	57.8	T-20	820693 253,100	826694 261,400	74.4	T-20	822314 380,000	826294 413,900	ST-1-50M	16,000			
	15-4.5			15	20.5	歩	822258 86,000	822587 99,900	25.2	歩	822268 130,700	826248 138,700	ST-1-15M	9,200			
	20-4.5			20	26.8	歩/T2	820657 111,600	826658 140,500	33.9	歩/T2	822278 161,400	826258 171,600	ST-1-20M	9,400			
	25-4.5			25	33.2	歩/T2	820667 131,900	826668 165,200	42.0	T2	822288 194,600	826268 207,200	ST-1-25M	10,800			
500	32-4.5	994 (992)	550	32	42.1	T2	820676 172,100	826678 203,700	53.3	T6	822297 243,500	826277 260,000	ST-1-32M	12,300			
	38-4.5			38	49.7	T14/T6	820685 202,000	826686 223,600	63.1	T14	822306 276,200	826286 294,300	ST-1-38M	13,800			
	50-4.5			50	65.0	T20	820694 261,900	826695 288,800	82.6	T20	822315 377,800	826295 394,700	ST-1-50M	16,000			
	15-5			15	22.5	歩	822259 94,000	822588 107,900	27.5	歩	822269 138,000	826249 146,000	ST-1-15M	9,200			
	20-5			20	28.8	歩/T2	820658 120,000	826659 144,000	36.0	歩/T2	822279 165,000	826259 174,000	ST-1-20M	9,400			

※ () 内寸法はピッチ13mmの場合です。 歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品



詳細情報

ステンレスグレーチング

ドレン

フLOORアー

マシハチ

ビット金物

マツ

ルーパー

グレーション

ボックス

ジョイント

トラップ

排水金具

グリッス

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

製品

フレンジ

車止め

スリット蓋

カフ

ステンレス

スチール

アラカルト

一般溝タイプ 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング

Iバー

熱間ロールバー

SIB プレーン

公共

SVB V型模様

公共

プレーン



V型模様

SIB

SVB



写真はSVBです。

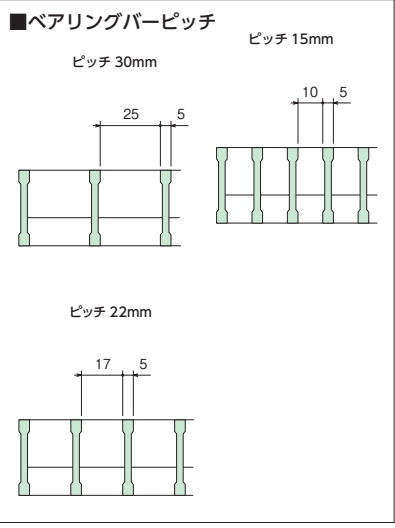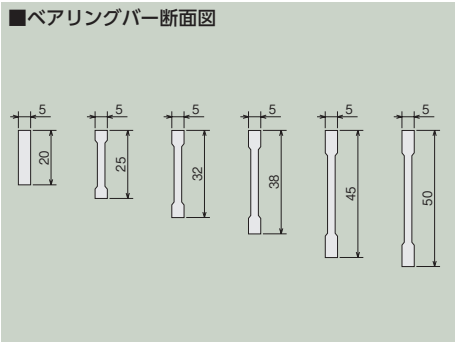

- 製品情報
- ベアリングバーピッチは30・22・15mmです。
- SVBはベアリングバー（バー）の表面にV型模様の凹凸を付け、スリッパにくいよう考慮されています。
- 注文情報
- 受枠のコーナー加工は1,800円です。

例

SVB 520-20 P=15

SIB : Iバータイプ

SVB : Iバー V型模様タイプ

溝幅 (200mm)

ベアリングバーの高さ (20mm)

ベアリングバーの厚み (5mm)


ベアリングバーピッチ15mm

グレーチング																	(単位: mm)			
溝幅	呼称	長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ30mm								ピッチ22mm							
					質量(kg/枚)		適用荷重 (横断溝/側溝)	SIB		SVB		質量(kg/枚)		適用荷重 (横断溝/側溝)	SIB		SVB			
					SIB	SVB		製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	SIB	SVB		製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)		
100	520-10	995	150	20	5.4	5.6	T-20	824001	34,600	824301	36,400	6.6	7.0	T-20	824101	43,800	824401	46,000		
	25			5.5	5.8	T-20	824011	37,300	824311	39,100	6.7	7.1	T-20	824111	49,000	824411	51,500			
	32			7.0	7.3	T-20	824021	46,200	824321	48,500	8.5	8.9	T-20	824121	59,900	824421	64,400			
150	520-15	995	200	20	6.7	7.1	T-6/T-14	824002	42,200	824302	44,400	8.4	9.0	T-14/T-20	824102	55,000	824402	57,700		
	25			6.8	7.2	T-14/T-20	824012	45,000	824312	47,800	8.4	8.9	T-20	824112	61,200	824412	64,400			
	32			8.6	9.0	T-20	824022	55,300	824322	60,500	10.7	11.3	T-20	824122	74,500	824422	79,700			
200	520-20	995	250	20	8.5	9.0	T-2	824003	53,600	824303	56,400	10.7	11.4	T-2/T-6	824103	71,600	824403	75,000		
	25			8.5	9.0	T-2/T-14	824013	57,700	824313	62,300	10.6	11.3	T-6/T-14	824113	73,900	824413	80,800			
	32			10.7	11.2	T-14/T-20	824023	70,200	824323	76,600	13.4	14.1	T-20	824123	89,900	824423	98,200			
250	538-20	995	300	38	13.7	14.2	T-20	824031	86,500	824331	90,800	17.2	17.8	T-20	824131	110,600	824431	120,600		
	20			9.6	10.2	歩/T-2	824004	61,900	824304	65,900	12.3	13.0	T-2	824108	83,000	824404	87,200			
	25			9.5	10.1	T-2	824014	67,000	824314	72,700	12.0	12.8	T-2/T-6	824114	86,900	824414	94,700			
300	532-25	995	350	32	12.1	12.7	T-2/T-14	824024	80,800	824324	88,100	15.4	16.2	T-14/T-20	824124	107,900	824424	117,700		
	38			15.5	16.1	T-14/T-20	824032	98,200	824332	106,700	19.7	20.5	T-20	824132	129,100	824432	140,600			
	45			17.5	18.1	T-20	824041	115,300	824341	121,100	22.3	23.1	T-20	824141	154,800	824441	162,600			
350	545-25	995	400	45	17.5	18.1	T-20	824041	115,300	824341	121,100	22.3	23.1	T-20	824141	154,800	824441	162,600		
	20			11.4	12.1	歩	824005	76,000	824305	79,900	14.5	15.5	歩/T-2	824104	97,000	824405	102,500			
	25			11.2	11.9	歩/T-2	824015	78,200	824315	85,400	14.2	15.2	T-2	824115	101,400	824415	109,600			
400	532-30	995	450	32	14.2	14.9	T-2	824025	94,700	824325	103,200	18.0	19.0	T-2/T-14	824125	129,200	824425	140,800		
	38			18.2	18.9	T-6/T-14	824033	115,000	824333	125,200	23.2	24.1	T-14/T-20	824133	158,800	824433	173,300			
	45			20.5	21.2	T-14/T-20	824042	135,000	824342	141,700	26.1	27.1	T-20	824142	183,500	824442	192,700			
450	545-30	995	500	50	22.2	22.9	T-20	824051	145,300	824351	158,400	28.4	29.3	T-20	824151	203,000	824451	216,700		
	20			12.5	13.3	歩	824006	83,000	824306	87,200	16.0	17.0	歩/T-2	824105	110,600	824406	116,300			
	25			12.3	13.1	歩/T-2	824016	86,200	824316	93,800	15.6	16.6	歩/T-2	824116	112,900	824416	123,400			
500	532-35	995	550	32	15.6	16.5	T-2	824026	104,500	824326	114,000	19.9	21.0	T-2	824126	138,700	824426	151,700		
	38			20.1	20.9	T-2/T-6	824034	130,400	824334	140,600	25.6	26.7	T-6/T-14	824134	168,200	824434	183,500			
	45			22.7	23.5	T-6/T-14	824043	150,100	824343	157,800	29.0	30.0	T-14/T-20	824143	194,800	824443	205,300			
550	545-35	995	600	50	24.6	25.4	T-14	824052	166,100	824352	174,400	31.5	32.5	T-20	824152	209,900	824452	228,500		
	20			14.4	15.2	歩	824007	94,700	824307	99,000	18.3	19.5	歩	824106	123,400	824407	129,600			
	25			14.1	15.0	歩	824017	97,800	824317	106,400	17.8	19.0	歩/T-2	824117	133,700	824417	143,300			
600	532-40	995	650	32	17.7	18.7	歩/T-2	824027	119,300	824327	130,100	22.6	23.8	T-2	824127	155,600	824427	169,700		
	38			22.8	23.7	T-2	824035	145,700	824335	155,600	29.1	30.3	T-2/T-6	824135	189,100	824435	206,000			
	45			25.7	26.6	T-2/T-6	824044	167,300	824344	175,600	32.8	34.0	T-14	824144	219,200	824444	235,300			
650	545-40	995	700	50	27.8	28.7	T-14	824053	180,700	824353	197,000	35.6	36.8	T-14	824153	242,200	824453	261,500		
	20			15.5	16.5	歩	824008	104,800	824308	110,200	19.8	21.1	歩	824107	137,300	824408	144,200			
	25			15.1	16.2	歩	824018	107,600	824318	117,400	19.2	20.6	歩/T-2	824118	147,000	824418	154,700			
700	532-45	995	750	32	19.2	20.2	歩/T-2	824028	128,000	824328	139,600	24.5	25.9	T-2	824128	175,300	824428	191,200		
	38			24.8	25.8	T-2	824036	156,800	824336	170,900	31.7	33.0	T-2	824136	207,700	824436	227,000			
	45			27.9	28.9	T-2	824045	183,500	824345	192,400	35.7	37.1	T-6	824145	242,200	824445	253,800			
750	545-45	995	800	50	30.2	31.2	T-2/T-6	824054	198,400	824354	207,700	38.8	40.1	T-14	824154	271,900	824454	288,200		

※歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

一般溝タイプ 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング

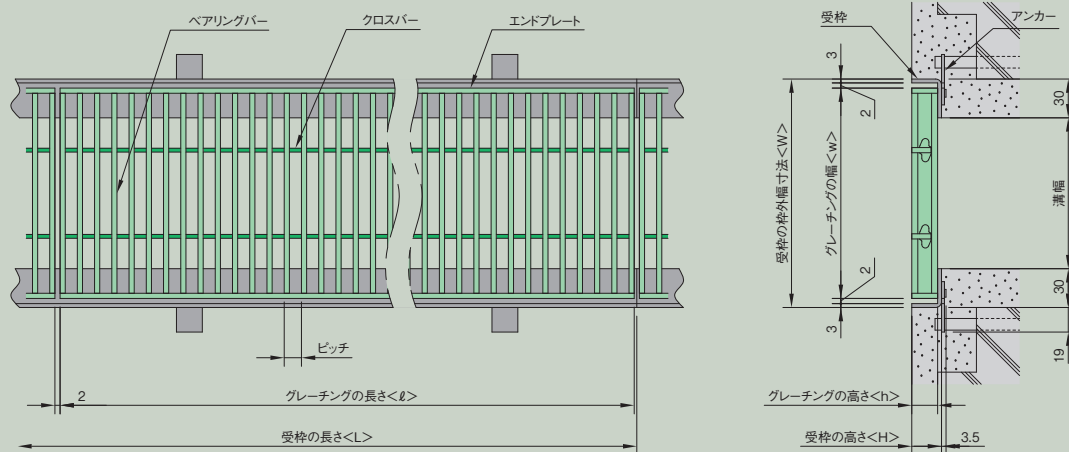

材質 グレーチング：SUS304
受 枠：SUS304 (アンカー 鋼製)

■強度区分 (使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

(例) 建物廻り歩道、建屋内道路

⚠注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

(例) 市場、清掃工場、倉庫

(単位：mm)

溝幅	呼称	グレーチング										適用受枠	
		長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ15mm							型式記号	価格 (円/両1m)
					質量(kg/枚)		適用荷重 (横断溝/側溝)	SIB		SVB			
					SIB	SVB		製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)		
100	520-10	995	150	20	8.8	9.3	T-20	824201	58,800	824501	61,800	ST-1-20M	9,400
	525-10			25	8.7	9.3	T-20	824211	59,900	824511	65,300	ST-1-25M	10,800
	532-10			32	11.2	11.8	T-20	824221	78,200	824521	85,400	ST-1-32M	12,300
150	520-15	995	200	20	11.4	12.2	T-20	824202	73,900	824502	77,500	ST-1-20M	9,400
	525-15			25	11.2	12.0	T-20	824212	76,000	824512	82,800	ST-1-25M	10,800
	532-15			32	14.4	15.2	T-20	824222	94,700	824522	102,500	ST-1-32M	12,300
200	520-20	995	250	20	14.6	15.5	T-14	824203	93,100	824503	98,600	ST-1-20M	9,400
	525-20			25	14.2	15.2	T-20	824213	100,200	824513	109,600	ST-1-25M	10,800
	532-20			32	18.1	19.2	T-20	824223	120,100	824523	129,600	ST-1-32M	12,300
	538-20			38	23.3	24.2	T-20	824231	147,500	824531	160,900	ST-1-38M	13,800
250	520-25	995	300	20	16.7	17.9	T-2/T-6	824204	112,000	824504	118,000	ST-1-20M	9,400
	525-25			25	16.2	17.4	T-6/T-14	824214	121,100	824514	126,700	ST-1-25M	10,800
	532-25			32	20.9	22.1	T-20	824224	139,600	824524	151,800	ST-1-32M	12,300
	538-25			38	26.9	28.1	T-20	824232	173,000	824532	185,300	ST-1-38M	13,800
	545-25			45	30.5	31.7	T-20	824241	202,100	824541	220,400	ST-1-45M	15,000
300	520-30	995	350	20	19.8	21.2	T-2	824205	131,800	824505	138,400	ST-1-20M	9,400
	525-30			25	19.2	20.6	T-2/T-6	824215	138,400	824515	151,100	ST-1-25M	10,800
	532-30			32	24.6	26.0	T-14/T-20	824225	166,100	824525	179,800	ST-1-32M	12,300
	538-30			38	31.7	33.1	T-20	824233	206,200	824533	220,800	ST-1-38M	13,800
	545-30			45	35.8	37.2	T-20	824242	237,000	824542	258,400	ST-1-45M	15,000
	550-30			50	38.9	40.2	T-20	824251	258,400	824551	275,900	ST-1-50M	16,000
350	520-35	995	400	20	22.1	23.6	歩/T-2	824206	149,900	824506	157,200	ST-1-20M	9,400
	525-35			25	21.4	22.9	T-2	824216	159,200	824516	168,200	ST-1-25M	10,800
	532-35			32	27.4	29.1	T-6/T-14	824226	184,400	824526	197,400	ST-1-32M	12,300
	538-35			38	35.5	37.0	T-20	824234	228,200	824534	244,200	ST-1-38M	13,800
	545-35			45	40.1	41.7	T-20	824243	265,200	824543	283,300	ST-1-45M	15,000
	550-35			50	43.6	45.1	T-20	824252	285,800	824552	304,600	ST-1-50M	16,000
400	520-40	995	450	20	25.2	27.0	歩/T-2	824207	173,000	824507	181,800	ST-1-20M	9,400
	525-40			25	24.4	26.1	T-2	824217	177,800	824517	192,400	ST-1-25M	10,800
	532-40			32	31.1	33.0	T-2/T-6	824227	206,200	824527	224,900	ST-1-32M	12,300
	538-40			38	40.2	42.0	T-14	824235	251,500	824535	268,900	ST-1-38M	13,800
	545-40			45	45.4	47.2	T-20	824244	298,300	824544	318,100	ST-1-45M	15,000
	550-40			50	49.3	51.1	T-20	824253	322,800	824553	339,100	ST-1-50M	16,000
450	520-45	995	500	20	27.4	29.3	歩/T-2	824208	184,400	824508	193,700	ST-1-20M	9,400
	525-45			25	26.4	28.4	歩/T-2	824218	193,700	824518	211,100	ST-1-25M	10,800
	532-45			32	33.9	36.0	T-2	824228	230,600	824528	251,500	ST-1-32M	12,300
	538-45			38	43.9	45.9	T-14	824236	284,600	824536	304,600	ST-1-38M	13,800
	545-45			45	49.6	51.6	T-14	824245	328,200	824545	347,600	ST-1-45M	15,000
	550-45			50	53.9	55.9	T-20	824254	355,000	824554	376,600	ST-1-50M	16,000

歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

ステンレスグレーチング

ドレン

ハッチ

大口径マシンハッチ

ビット金物

玄関マット

ルーバー

FRPグレーチング

消火器ボックス

エキバシジョイント

排水トラップ

排水金具

グリッパ

バルブボックス

格蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連製品

ツレンド

車止め

スリット溝蓋

カバー溝蓋

ステンレスグレーチング





スチールグレーチング

アラカルト


一般溝タイプ ステンレスグレーチング

Jバー

- JP プレーン
- 公共
- JW 凹凸加工
- 公共
- JQ ハイグリップ加工
- 公共

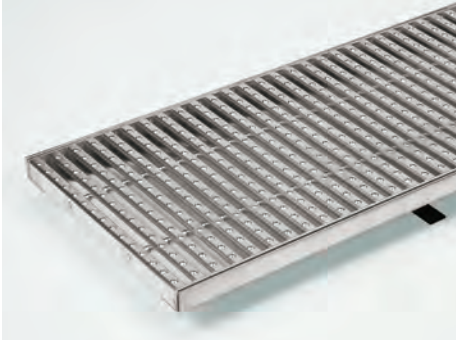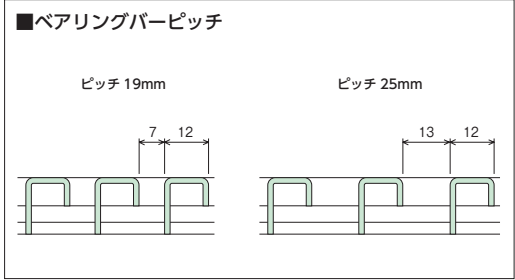

写真はJQです。

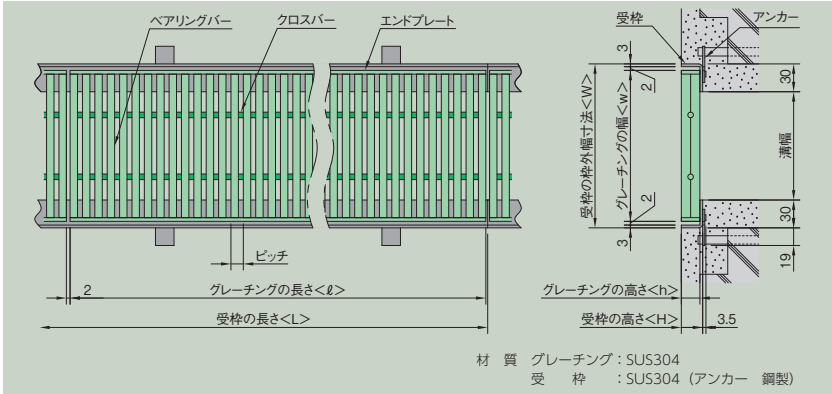

- 製品情報
- ベアリングバーピッチは19・25mmです。
- Jバーのすきま7mmは、車いす、ハイヒール等にも充分考慮されています。
- T-2用はベアリングバーピッチ19mmのみの製作となります。
- ▲JQは素足で歩く可能性がある場所(浴室・プールなど)ではケガをするおそれがありますので、ご使用は避けてください。
- 注文情報
- 受枠のコーナー加工は1,800円です。

JW 1215B-20 P=19

JP: Jバープレーンタイプ JW: Jバー凹凸タイプ JQ: Jバーハイグリップタイプ

ベアリングバー

溝幅(200mm) ピッチ19mm

Jバーの幅(12mm)

ボルト固定式

ベアリングバーの高さ(15mm)

■ピッチ19mm(すきま7mm)

〈単位: mm〉

適用荷重	溝幅	呼称	グレーチング										適用受枠	
			長さ(ℓ)	幅(w)	高さ(h)	質量(kg/枚)	ピッチ19mm(すきま7mm)						型式記号	価格(円/両1m)
							製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)		
T-2	100	1225-10	998	150	25	7.4	828181	58,900	828401	64,300	-	-	ST-1-25M	10,800
	150	1225-15		200	25	9.4	828182	70,100	828402	76,200	-	-		
	200	1225-20		250	25	11.6	828183	88,700	828403	93,800	-	-		
	250	1225-25		300	25	13.6	828184	97,800	828404	103,800	-	-	ST-1-32M	12,300
	300	1232-30		350	32	19.7	828191	137,300	828411	148,300	-	-		
	350	1232-35		400	32	22.2	828192	155,000	828412	167,000	-	-		
歩道用	100	1215-10	998	150	15	4.3	828021	40,900	828241	51,400	823420	51,400	ST-1-15M	9,200
	100	1220-10			20	5.9	828031	47,400	828251	56,400	823430	56,400	ST-1-20M	9,400
	150	1215-15		200	15	5.3	828022	48,000	828242	56,400	823421	56,400	ST-1-15M	9,200
		1220-15			20	7.5	828032	51,700	828252	62,200	823431	62,200	ST-1-20M	9,400
	200	1215-20		250	15	6.7	828023	54,600	828243	67,200	823422	67,200	ST-1-15M	9,200
		1220-20			20	9.2	828033	63,700	828253	71,300	823432	71,300	ST-1-20M	9,400
		1215-25			15	7.7	828024	66,800	828244	76,300	823423	76,300	ST-1-15M	9,200
	250	1220-25		300	20	10.8	828034	74,400	828254	81,500	823433	81,500	ST-1-20M	9,400
		1215-30			15	9.1	828025	72,400	828245	90,200	823424	90,200	ST-1-15M	9,200
	300	1220-30		350	20	12.6	828035	86,200	828255	100,300	823434	100,300	ST-1-20M	9,400
		1215-35			15	10.1	828026	83,000	828246	93,800	823425	93,800	ST-1-15M	9,200
	350	1215-35		400	15	10.1	828026	83,000	828246	93,800	823425	93,800	ST-1-15M	9,200
		1220-35			20	14.1	828036	98,600	828256	114,600	823435	114,600	ST-1-20M	9,400

■ピッチ25mm(すきま13mm)

〈単位: mm〉

適用荷重	溝幅	呼称	グレーチング										適用受枠	
			長さ(ℓ)	幅(w)	高さ(h)	質量(kg/枚)	ピッチ25mm(すきま13mm)						型式記号	価格(円/両1m)
							製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)		
歩道用	100	1215-10	998	150	15	3.6	828041	34,600	828261	39,500	823440	39,500	ST-1-15M	9,200
		1220-10			20	4.9	828051	38,900	828271	44,900	823450	44,900	ST-1-20M	9,400
	150	1215-15		200	15	4.4	828042	40,700	828262	45,400	823441	45,400	ST-1-15M	9,200
		1220-15			20	6.1	828052	44,400	828272	51,800	823451	51,800	ST-1-20M	9,400
	200	1215-20		250	15	5.5	828043	48,600	828263	54,500	823442	54,500	ST-1-15M	9,200
		1220-20			20	7.5	828053	55,300	828273	63,700	823452	63,700	ST-1-20M	9,400
	250	1215-25		300	15	6.3	828044	55,300	828264	61,300	823443	61,300	ST-1-15M	9,200
		1220-25			20	8.7	828054	60,600	828274	69,800	823453	69,800	ST-1-20M	9,400
	300	1215-30		350	15	7.4	828045	65,000	828265	72,400	823444	72,400	ST-1-15M	9,200
		1220-30			20	10.2	828055	70,100	828275	84,700	823454	84,700	ST-1-20M	9,400
	350	1215-35		400	15	8.2	828046	73,000	828266	81,000	823445	81,000	ST-1-15M	9,200
		1220-35			20	11.4	828056	82,200	828276	94,900	823455	94,900	ST-1-20M	9,400

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

騒音防止ボルト固定式 ステンレスグレーチング

Jバー

ボルト用ゴムキャップ付

JP-B プレーン

公共

JW-B 凹凸加工

公共

JQ-B ハイグリップ加工

公共




JP-B



JW-B





JQ-B




■ベアリングバーピッチ

ピッチ 19mm

ピッチ 25mm



写真はJW-Bです。

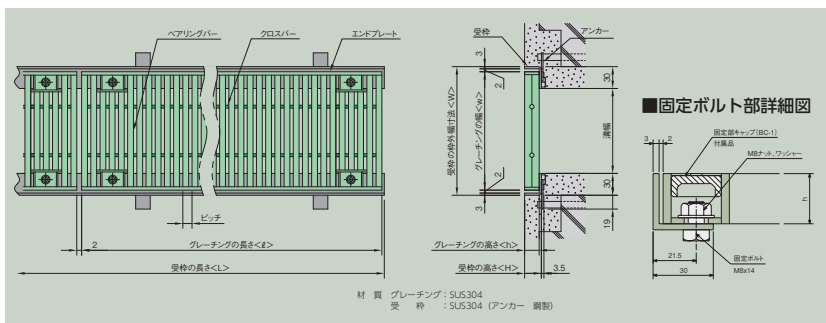

■製品情報

- グレーチング1枚当り、ボルト用ゴムキャップ(BC-1)が4個付属します。
- ベアリングバーピッチは19・25mmです。
- Jバーのすきま7mmは、車いす、ハイヒール等にも充分考慮されています。
- T-2用はベアリングバーピッチ19mmのみの製作となります。
- ⚠JQは素足で歩く可能性がある場所(浴室・プールなど)ではケガをする恐れがありますので、ご使用は避けてください。


■注文情報

- ボルト用ゴムキャップ(BC-1)をステンレスキャップ(BC-1S)にアップグレードできます。(2,600円UP/枚)
- 受枠のコーナー加工は1,800円です。

■ボルトキャップ



BC-1
(付属品)



BC-1S
(2,600円UP/枚)

■ピッチ19mm(すきま7mm)

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	呼称	グレーチング										適用受枠	
			長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ19mm(すきま7mm)						型式記号	価格 (円/両1m)	
						質量 (kg/枚)	JP		JW		JQ			
							製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)		
T-2	100	1225B-10	998	150	25	7.4	828201	70,100	828421	75,600	-	-	ST-1-25A	15,200
	150	1225B-15		200	25	9.4	828202	81,200	828422	87,400	-	-		
	200	1225B-20		250	25	11.6	828203	99,800	828423	105,100	-	-		
	250	1225B-25		300	25	13.6	828204	109,000	828424	115,000	-	-	ST-1-32A	16,800
	300	1232B-30		350	32	19.7	828211	148,600	828431	159,500	-	-		
	350	1232B-35		400	32	22.2	828212	166,200	828432	178,200	-	-		
歩道用	100	1215B-10	998	150	15	4.3	828061	50,600	828281	61,100	823460	61,100	ST-1-15A	13,400
		1220B-10			20	5.9	828071	57,000	828291	66,000	823470	66,000	ST-1-20A	14,400
	150	1215B-15		200	15	5.3	828062	57,600	828282	66,000	823461	66,000	ST-1-15A	13,400
		1220B-15			20	7.5	828072	61,400	828292	71,900	823471	71,900	ST-1-20A	14,400
	200	1215B-20		250	15	6.7	828063	64,200	828283	76,800	823462	76,800	ST-1-15A	13,400
		1220B-20			20	9.2	828073	73,300	828293	80,800	823472	80,800	ST-1-20A	14,400
	250	1215B-25		300	15	7.7	828064	76,400	828284	85,900	823463	85,900	ST-1-15A	13,400
		1220B-25			20	10.8	828074	84,000	828294	91,100	823473	91,100	ST-1-20A	14,400
	300	1215B-30		350	15	9.1	828065	82,100	828285	99,700	823464	99,700	ST-1-15A	13,400
		1220B-30			20	12.6	828075	95,800	828295	109,900	823474	109,900	ST-1-20A	14,400
	350	1215B-35		400	15	10.1	828066	92,800	828286	103,600	823465	103,600	ST-1-15A	13,400
		1220B-35			20	14.1	828076	108,200	828296	124,300	823475	124,300	ST-1-20A	14,400

■ピッチ25mm(すきま13mm)

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	呼称	グレーチング									適用受枠		
			長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ25mm(すきま13mm)						型式記号	価格 (円/両1m)	
						質量 (kg/枚)	JP		JW		JQ			
						製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)			
歩道用	100	1215B-10	998	150	15	3.6	828081	44,300	828301	49,000	823480	49,000	ST-1-15A	13,400
		1220B-10			20	4.9	828091	48,500	828311	54,500	823490	54,500	ST-1-20A	14,400
	150	1215B-15		200	15	4.4	828082	50,400	828302	55,100	823481	55,100	ST-1-15A	13,400
		1220B-15			20	6.1	828092	53,900	828312	61,600	823491	61,600	ST-1-20A	14,400
	200	1215B-20		250	15	5.5	828083	58,200	828303	64,100	823482	64,100	ST-1-15A	13,400
		1220B-20			20	7.5	828093	64,900	828313	73,300	823492	73,300	ST-1-20A	14,400
	250	1215B-25		300	15	6.3	828084	64,900	828304	70,900	823483	70,900	ST-1-15A	13,400
		1220B-25			20	8.7	828094	70,100	828314	79,600	823493	79,600	ST-1-20A	14,400
	300	1215B-30		350	15	7.4	828085	74,600	828305	82,100	823484	82,100	ST-1-15A	13,400
		1220B-30			20	10.2	828095	79,800	828315	94,200	823494	94,200	ST-1-20A	14,400
	350	1215B-35		400	15	8.2	828086	82,700	828306	90,700	823485	90,700	ST-1-15A	13,400
		1220B-35			20	11.4	828096	91,700	828316	104,400	823495	104,400	ST-1-20A	14,400

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品



フラットバー

ボルト用ゴムキャップ付

CSBB プレーン

CSNBB ローレット加工

CSBB

CSNBB

■ベアリングバーピッチ

ピッチ 30mm

ピッチ 22mm

ピッチ 15mm

ピッチ 13mm

ピッチ 10mm

写真はCSBBです。

●製品情報

●グレーチング1枚当り、ボルト用ゴムキャップ(BC-1)が4個付属します。

●ベアリングバーピッチは30・22・15・13・10mmです。

●CSNBBはベアリングバーの表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。

●注文情報

●ボルト用ゴムキャップ(BC-1)をステンレस्कヤップ(BC-1S)にアップグレードできます。(2,600円UP/枚)

●受枠のコーナー加工は1,800円です。

■ベアリングバー断面図

4

15

20

25

32

38

50

■固定ボルト部詳細図

3

2

固定部キャップ(BC-1)

付属品

M8ナット、ワッシャー

固定ボルト

M8x14

21.5

30

■ボルトキャップ

ゴムキャップ

ステンレस्कヤップ

BC-1

(付属品)

BC-1S

(2,600円UP/枚)

oct-Gs「GRスクリーン」

SGRSB・ZGRSB

参照 P.644


		グレーチング															
溝幅	呼称	長さ (L)	幅 (W)	高さ (H)	ピッチ30mm				ピッチ22mm				ピッチ15mm				
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (kg/㎡)	CSBB		CSNBB		質量 (kg/枚)	適用荷重 (kg/㎡)	CSBB		CSNBB		
							製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)			製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	
100	15-1	994	150	15	3.6	T-6/T-14	823751	26,200	826051	29,200	4.4	T-14	823761	30,800	826061	33,200	
	20-1			20	4.7	T-20	823501	28,900	826101	32,800	5.7	T-20	823551	34,300	826201	38,200	
	25-1			25	5.7	T-20	823511	35,100	826111	37,100	7.1	T-20	823561	45,000	826211	47,200	
150	15-1.5	994	200	15	4.4	歩/T-2	823752	29,700	826052	33,200	5.5	T-2	823762	36,400	826062	38,900	
	20-1.5			20	5.7	T-2/T-14	823502	32,700	826102	36,500	7.2	T-14	823552	39,800	826202	46,500	
	25-1.5			25	7.1	T-14/T-20	823512	38,900	826112	41,300	8.9	T-20	823562	46,000	826212	55,600	
200	32-1.5	994	250	32	9.0	T-20	823521	46,200	826121	49,900	11.4	T-20	823571	56,400	826221	65,400	
	15-2			15	5.2	歩	823753	35,200	826053	38,500	6.6	歩/T-2	823763	42,900	826063	45,800	
	20-2			20	6.8	歩/T-2	823503	38,900	826103	44,300	8.7	T-2	823553	47,600	826203	57,000	
250	25-2	994	300	25	8.4	T-2/T-6	823513	45,600	826113	49,600	10.7	T-6/T-14	823563	55,500	826213	67,500	
	32-2			32	10.7	T-14/T-20	823522	55,100	826122	59,900	13.7	T-20	823572	68,100	826222	79,800	
	38-2			38	12.7	T-20	823531	63,900	826127	68,000	16.2	T-20	823581	86,700	826227	91,100	
300	15-2.5	994	350	15	6.4	歩	823754	39,300	826054	42,800	8.0	歩	823764	48,200	826064	52,700	
	20-2.5			20	8.2	歩	823504	43,600	826104	50,100	10.4	歩/T-2	823554	53,700	826204	65,700	
	25-2.5			25	10.1	歩/T-2	823514	51,500	826114	57,300	12.9	T-2	823564	63,700	826214	75,900	
350	32-2.5	994	400	32	12.8	T-2/T-6	823523	62,900	826123	67,600	16.4	T-6/T-14	823573	78,300	826223	89,300	
	38-2.5			38	15.1	T-6/T-14	823532	73,200	826128	77,900	19.3	T-14/T-20	823582	92,400	826228	107,200	
	50-2.5			50	19.9	T-20	823541	91,600	826132	95,700	25.5	T-20	823591	123,600	826232	128,300	
400	15-3	994	450	15	7.2	歩	823755	44,900	826055	48,100	9.1	歩	823765	56,800	826065	61,700	
	20-3			20	9.3	歩	823505	49,900	826105	58,100	11.9	歩/T-2	823555	62,500	826205	74,900	
	25-3			25	11.4	歩/T-2	823515	59,200	826115	65,500	14.7	T-2	823565	76,600	826215	87,300	
450	32-3	994	500	32	14.5	T-2	823524	72,600	826124	77,900	18.7	T-2/T-6	823574	92,700	826224	102,000	
	38-3			38	17.1	T-2/T-6	823533	84,300	826129	90,700	22.1	T-14	823583	109,100	826229	120,800	
	50-3			50	22.6	T-14/T-20	823542	109,700	826133	114,300	29.1	T-20	823592	144,600	826233	150,500	
500	15-3.5	994	550	15	8.3	歩	823756	48,100	826056	52,700	10.6	歩	823766	62,200	826066	66,400	
	20-3.5			20	10.7	歩	823506	53,800	826106	64,400	13.7	歩	823556	67,100	826206	81,500	
	25-3.5			25	13.1	歩	823516	63,700	826119	70,500	16.8	歩/T-2	823566	79,500	826216	94,800	
550	32-3.5	994	600	32	16.6	歩/T-2	823525	77,600	826125	84,800	21.4	T-2	823575	99,100	826225	113,700	
	38-3.5			38	19.5	T-2	823534	90,800	826130	97,700	25.2	T-2/T-6	823584	116,900	826230	131,200	
	50-3.5			50	25.8	T-14	823543	113,800	826134	118,300	33.3	T-14/T-20	823593	146,600	826234	159,700	
600	15-4	994	650	15	9.2	歩	823757	53,300	826057	57,900	11.7	歩	823767	67,600	826067	73,900	
	20-4			20	11.8	歩	823507	62,600	826107	72,200	15.1	歩	823557	78,700	826207	90,900	
	25-4			25	14.5	歩	823517	74,400	826117	82,600	18.7	歩/T-2	823567	93,800	826217	96,200	
650	32-4	994	700	32	18.3	歩/T-2	823526	91,700	826126	96,800	23.7	T-2	823576	116,100	826226	125,100	
	38-4			38	21.6	T-2	823535	107,400	826131	112,700	28.0	T-2	823585	140,200	826231	145,900	
	50-4			50	28.5	T-2/T-6	823544	135,300	826135	138,700	36.9	T-14	823594	172,800	826235	180,300	
700	15-4.5	994	750	15	10.2	歩	843101	55,000	843301	62,200	13.2	歩	843111	69,600	843311	77,100	
	20-4.5			20	13.2	歩	843102	65,900	843302	79,300	17.1	歩	843112	81,000	843312	96,600	
	25-4.5			25	16.2	歩	843103	76,100	843303	89,800	21.0	歩	843113	96,200	843313	113,500	
750	32-4.5	994	800	32	20.4	歩/T2	843104	93,500	843304	103,400	26.5	歩/T2	843114	119,300	843314	137,360	
	38-4.5			38	23.9	歩/T2	843105	115,500	843305	121,000	31.2	T2	843115	140,700	843315	159,900	
	50-4.5			50	31.1	T2/T6	843106	138,100	843306	144,300	40.7	T14/T6	843116	177,700	843316	194,300	

※歩…歩適用


●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

530

騒音防止ボルト固定式 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング

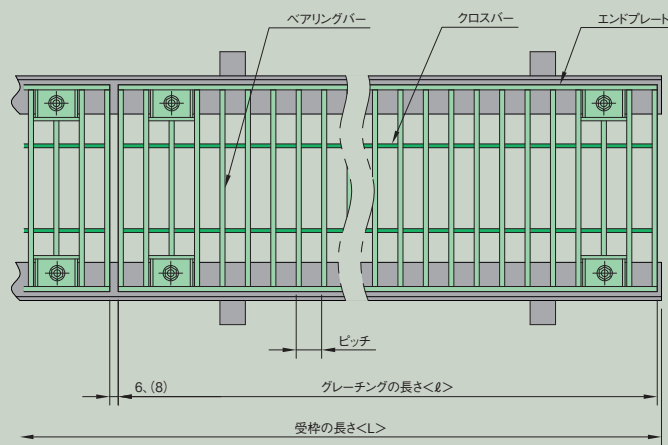

※()内寸法はピッチ13mmの場合

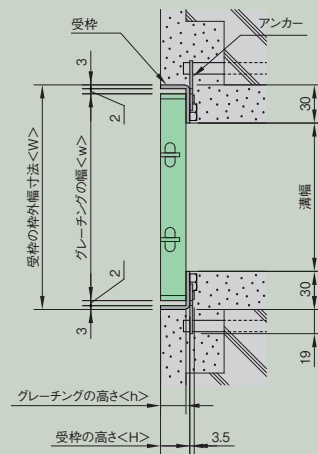

材質 グレーチング：SUS304
受 枠：SUS304 (アンカー 鋼製)

■強度区分 (使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

(例) 建物廻り歩道、建屋内道路

▲注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

(例) 市場、清掃工場、倉庫

例

CSBB 20-2 P=15

CSBB：フラットバータイプ
CSNBB：フラットバーローレット加工タイプ
ベアリングバーピッチ15mm
溝幅(200mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)

(単位：mm)

溝幅	呼称	グレーチング														適用受枠		
		長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ13mm						ピッチ10mm						型式記号	価格 (円/両 1m)
					質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	質量 (kg/枚)	適用荷重 (横断溝/側溝)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)		
100	15-1	994 (992)	150	15	6.5	T-14	823781	43,400	826081	45,000	7.9	T-14	843231	49,600	843341	54,700	ST-1-15A	13,400
	20-1			20	8.4	T-20	823701	48,200	826341	56,500	10.7	T-20	843232	64,300	843342	71,700	ST-1-20A	14,400
	25-1			25	10.4	T-20	823711	64,600	826351	66,600	13.3	T-20	843233	84,700	843343	95,500	ST-1-25A	15,200
150	15-1.5	994 (992)	200	15	8.3	T-6/T-14	823782	52,000	826082	54,100	10.2	T-14	843236	60,300	843346	67,200	ST-1-15A	13,400
	20-1.5			20	10.6	T-20	823702	57,800	826342	67,500	13.9	T-20	843237	78,100	843347	87,700	ST-1-20A	14,400
	25-1.5			25	13.5	T-20	823712	66,600	826352	78,500	17.2	T-20	843238	102,600	843348	116,900	ST-1-25A	15,200
200	32-1.5	994 (992)	250	32	17.3	T-20	823721	83,900	826361	97,100	21.9	T-20	843239	123,300	843349	141,500	ST-1-32A	16,800
	15-2			15	10.2	T-2	823783	62,400	826083	65,700	12.6	T-2/T-6	843241	72,200	843351	80,800	ST-1-15A	13,400
	20-2			20	13.3	T-6/T-14	823703	69,400	826343	81,300	17.1	T-14/T-20	843242	94,600	843352	106,500	ST-1-20A	14,400
250	25-2	994 (992)	300	25	16.5	T-20	823713	80,700	826353	95,500	21.2	T-20	843243	110,600	843353	125,400	ST-1-25A	15,200
	32-2			32	21.2	T-20	823722	107,100	826362	120,700	27.0	T-20	843244	146,700	843354	169,100	ST-1-32A	16,800
	38-2			38	25.1	T-20	823731	128,100	826371	133,900	32.0	T-20	843245	161,300	843355	184,900	ST-1-38A	18,600
300	15-2.5	994 (992)	350	15	12.3	歩/T-2	823784	71,900	826084	75,400	15.3	T-2	843251	83,700	843361	93,600	ST-1-15A	13,400
	20-2.5			20	15.9	T-2	823704	79,300	826344	96,000	20.5	T-2/T-14	843252	108,900	843362	124,400	ST-1-20A	14,400
	25-2.5			25	19.7	T-6/T-14	823714	93,400	826354	109,600	25.5	T-14/T-20	843253	127,200	843363	145,800	ST-1-25A	15,200
350	32-2.5	994 (992)	400	32	25.3	T-20	823723	116,600	826363	144,200	32.3	T-20	843254	156,800	843364	181,000	ST-1-32A	16,800
	38-2.5			38	29.9	T-20	823732	147,400	826372	152,100	38.3	T-20	843255	188,600	843365	216,800	ST-1-38A	18,600
	50-2.5			50	39.2	T-20	823741	194,300	826381	192,900	50.2	T-20	843256	248,400	843366	289,700	ST-1-50A	20,800
400	15-3	994 (992)	450	15	14.2	歩	823785	81,500	826085	89,000	17.7	歩/T-2	843261	97,600	843371	106,900	ST-1-15A	13,400
	20-3			20	18.3	T-2	823705	91,700	826345	96,400	23.7	T-2	843262	126,700	843372	139,600	ST-1-20A	14,400
	25-3			25	22.8	T-2/T-6	823715	109,000	826355	127,100	29.4	T-6/T-14	843263	147,900	843373	169,800	ST-1-25A	15,200
450	32-3	994 (992)	500	32	29.2	T-14/T-20	823724	136,800	826364	158,800	37.4	T-20	843264	183,900	843374	212,000	ST-1-32A	16,800
	38-3			38	34.6	T-20	823733	161,600	826373	173,100	44.3	T-20	843265	214,400	843375	247,200	ST-1-38A	18,600
	50-3			50	45.3	T-20	823742	227,500	826382	223,700	58.1	T-20	843266	283,800	843376	331,600	ST-1-50A	20,800
500	15-3.5	994 (992)	550	15	16.4	歩	823786	90,800	826086	96,600	20.3	歩/T-2	843271	106,400	843381	119,900	ST-1-15A	13,400
	20-3.5			20	20.9	歩/T-2	823706	101,000	826346	123,800	27.3	T-2	843272	140,400	843382	160,600	ST-1-20A	14,400
	25-3.5			25	26.0	T-2	823716	117,800	826356	145,800	33.8	T-2/T-6	843273	163,900	843383	188,600	ST-1-25A	15,200
600	32-3.5	994 (992)	600	32	33.3	T-6/T-14	823725	150,000	826365	175,200	42.9	T-14/T-20	843274	203,000	843384	234,800	ST-1-32A	16,800
	38-3.5			38	39.4	T-14/T-20	823734	174,900	826374	191,900	50.8	T-20	843275	228,800	843385	265,400	ST-1-38A	18,600
	50-3.5			50	51.6	T-20	823743	251,500	826383	248,200	66.5	T-20	843276	321,600	843386	376,100	ST-1-50A	20,800
700	15-4	994 (992)	650	15	18.2	歩	823787	100,700	826087	107,500	22.6	歩	843281	128,200	843391	145,800	ST-1-15A	13,400
	20-4			20	23.4	歩/T-2	823707	117,800	826347	140,700	30.4	歩/T-2	843282	171,500	843392	180,700	ST-1-20A	14,400
	25-4			25	29.0	T-2	823717	140,500	826357	164,100	37.8	T-2	843283	193,000	843393	212,400	ST-1-25A	15,200
800	32-4	994 (992)	700	32	37.2	T-2/T-6	823726	176,600	826366	197,600	48.0	T-14	843284	243,600	843394	263,600	ST-1-32A	16,800
	38-4			38	44.1	T-14	823735	209,200	826375	213,100	56.8	T-20	843285	275,000	843395	307,000	ST-1-38A	18,600
	50-4			50	57.8	T-20	823744	264,600	826384	272,900	74.4	T-20	843286	387,000	843396	418,100	ST-1-50A	20,800
900	15-4.5	994 (992)	750	15	20.5	歩	843221	109,800	843331	116,300	25.2	歩	843291	137,500	843401	145,700	ST-1-15A	13,400
	20-4.5			20	26.8	歩/T2	843222	123,100	843332	152,000	33.9	歩/T2	843292	172,000	843402	195,500	ST-1-20A	14,400
	25-4.5			25	33.2	歩/T2	843223	143,400	843333	176,700	42.0	T2	843293	201,300	843403	230,500	ST-1-25A	15,200
1000	32-4.5	994 (992)	850	32	42.1	T2	843224	183,600	843334	215,200	53.3	T6	843294	249,400	843404	287,400	ST-1-32A	16,800
	38-4.5			38	49.7	T14/T6	843225	213,500	843335	235,100	63.1	T14	843295	281,400	843405	313,400	ST-1-38A	18,600
	50-4.5			50	65.0	T20	843226	273,400	843336	300,300	82.6	T20	843296	380,800	843406	431,600	ST-1-50A	20,800

※()内寸法はピッチ13mmの場合です。 歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会の評価対象製品



バー

熱間ロールバー

ボルト用ゴムキャップ付

SIBB プレーン

公共

SVBB V型模様

公共

プレーン

V型模様

SIBB


SVBB

■ベアリングバーピッチ



ピッチ 30mm

ピッチ 22mm

ピッチ 15mm

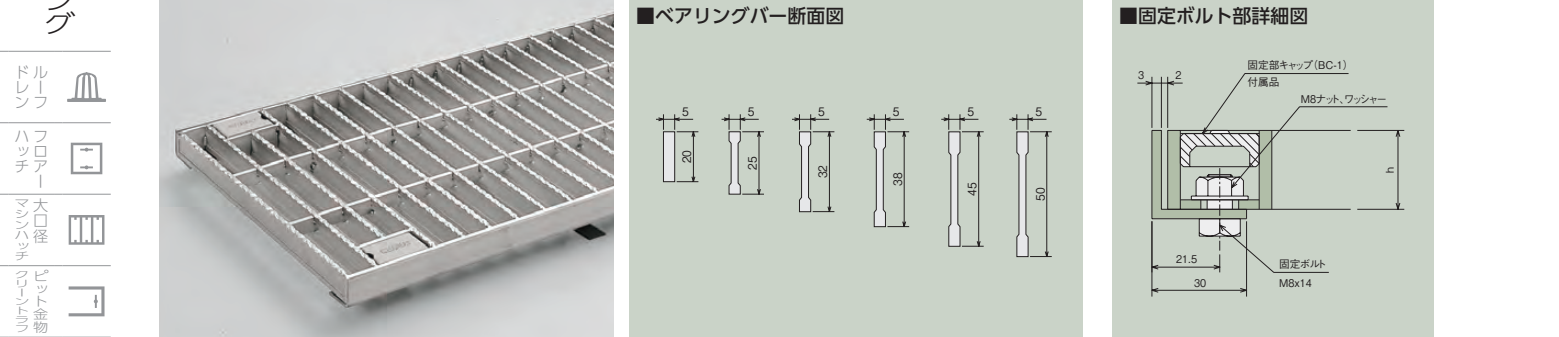

騒音防止ボルト固定式 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング

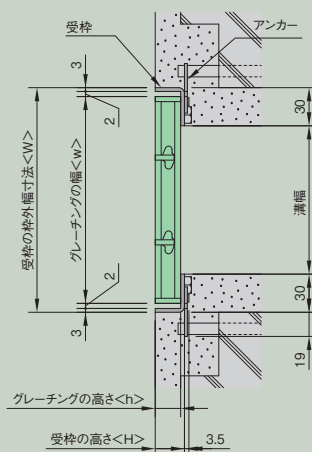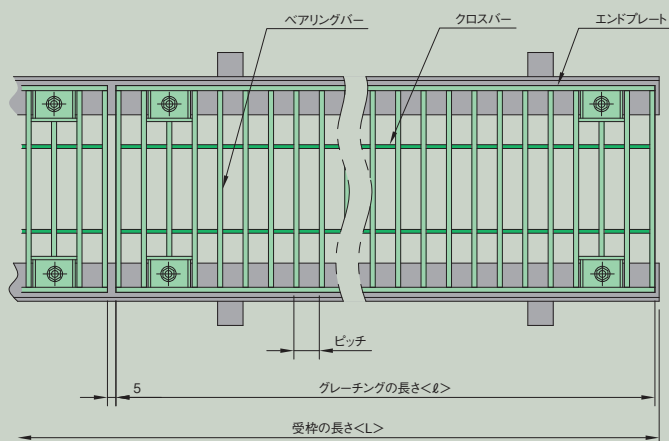

材 質 グレーチング：SUS304
受 枠：SUS304 (アンカー 鋼製)

■強度区分 (使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

(例) 建物廻り歩道、建屋内道路

⚠注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

(例) 市場、清掃工場、倉庫

(例)

SVBB 520-20 P=15

SIBB：Iバータイプ
SVBB：IバーV型模様タイプ

ベアリングバーピッチ15mm

溝幅(200mm)

ベアリングバーの厚み(5mm)

ベアリングバーの高さ(20mm)

(単位：mm)

溝幅	呼称	グレーチング										適用受枠	
		長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ15mm							型式記号	価格 (円/両1m)
					質量(kg/枚)		適用荷重 (横断溝/側溝)	SIBB		SVBB			
					SIBB	SVBB		製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)		
100	520-10	995	150	20	8.8	9.3	T-20	824801	71,600	825101	78,000	ST-1-20A	14,400
	525-10			25	8.7	9.3	T-20	824811	73,900	825111	80,300	ST-1-25A	15,200
	532-10			32	11.2	11.8	T-20	824821	87,400	825121	95,300	ST-1-32A	16,800
150	520-15	995	200	20	11.4	12.2	T-20	824802	84,600	825102	92,400	ST-1-20A	14,400
	525-15			25	11.2	12.0	T-20	824812	90,000	825112	94,700	ST-1-25A	15,200
	532-15			32	14.4	15.2	T-20	824822	108,700	825122	118,700	ST-1-32A	16,800
200	520-20	995	250	20	14.6	15.5	T-14	824803	108,500	825103	118,100	ST-1-20A	14,400
	525-20			25	14.2	15.2	T-20	824813	112,900	825113	120,100	ST-1-25A	15,200
	532-20			32	18.1	19.2	T-20	824823	136,000	825123	144,200	ST-1-32A	16,800
	538-20			38	23.3	24.2	T-20	824831	161,300	825131	169,300	ST-1-38A	18,600
250	520-25	995	300	20	16.7	17.9	T-2/T-6	824804	124,600	825104	135,700	ST-1-20A	14,400
	525-25			25	16.2	17.4	T-6/T-14	824814	130,400	825114	142,100	ST-1-25A	15,200
	532-25			32	20.9	22.1	T-20	824824	156,800	825124	167,300	ST-1-32A	16,800
	538-25			38	26.9	28.1	T-20	824832	188,000	825132	198,400	ST-1-38A	18,600
	545-25			45	30.5	31.7	T-20	824841	219,000	825141	229,400	ST-1-45A	19,900
	520-30			20	19.8	21.2	T-2	824805	146,400	825105	159,600	ST-1-20A	14,400
300	525-30	995	350	25	19.2	20.6	T-2/T-6	824815	156,800	825115	170,900	ST-1-25A	15,200
	532-30			32	24.6	26.0	T-14/T-20	824825	179,800	825125	194,800	ST-1-32A	16,800
	538-30			38	31.7	33.1	T-20	824833	221,400	825133	232,900	ST-1-38A	18,600
	545-30			45	35.8	37.2	T-20	824842	262,800	825142	283,900	ST-1-45A	19,900
	550-30			50	38.9	40.2	T-20	824851	276,800	825151	298,800	ST-1-50A	20,800
	520-35			20	22.1	23.6	歩/T-2	824806	160,400	825106	170,500	ST-1-20A	14,400
350	525-35	995	400	25	21.4	22.9	T-2	824816	168,200	825116	178,700	ST-1-25A	15,200
	532-35			32	27.4	29.1	T-6/T-14	824826	198,400	825126	214,100	ST-1-32A	16,800
	538-35			38	35.5	37.0	T-20	824834	235,300	825134	256,100	ST-1-38A	18,600
	545-35			45	40.1	41.7	T-20	824843	288,200	825143	311,400	ST-1-45A	19,900
	550-35			50	43.6	45.1	T-20	824852	304,600	825152	328,800	ST-1-50A	20,800
	520-40			20	25.2	27.0	歩/T-2	824807	183,700	825107	194,800	ST-1-20A	14,400
400	525-40	995	450	25	24.4	26.1	T-2	824817	186,800	825117	202,600	ST-1-25A	15,200
	532-40			32	31.1	33.0	T-2/T-6	824827	219,000	825127	238,600	ST-1-32A	16,800
	538-40			38	40.2	42.0	T-14	824835	267,500	825135	281,400	ST-1-38A	18,600
	545-40			45	45.4	47.2	T-20	824844	315,800	825144	341,300	ST-1-45A	19,900
	550-40			50	49.3	51.1	T-20	824853	341,300	825153	368,600	ST-1-50A	20,800
	520-45			20	27.4	29.3	歩/T-2	824808	200,600	825108	209,900	ST-1-20A	14,400
450	525-45	995	500	25	26.4	28.4	歩/T-2	824818	203,000	825118	220,600	ST-1-25A	15,200
	532-45			32	33.9	36.0	T-2	824828	244,400	825128	266,400	ST-1-32A	16,800
	538-45			38	43.9	45.9	T-14	824836	299,900	825136	327,700	ST-1-38A	18,600
	545-45			45	49.6	51.6	T-14	824845	352,700	825145	381,000	ST-1-45A	19,900
	550-45			50	53.9	55.9	T-20	824854	375,000	825154	405,000	ST-1-50A	20,800

※歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品



● 詳細情報

ステンレスグレーチング

ドレーフ

フロッアー

ハッチ

マシナハチ

ビット金物

マット

ルーパー

グレーチング

ボックス

ジョイント

トラップ

排水金具

グリッス

ボックス

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

製品

フレンジ

車止め

スリット蓋

カフ

ステンレス

スチール

アラカルト

集水枘タイプ

横断溝用ステンレスグレーチング

フラットバー

CSM プレーン


公共

追加




CSNM ローレット加工

公共

追加

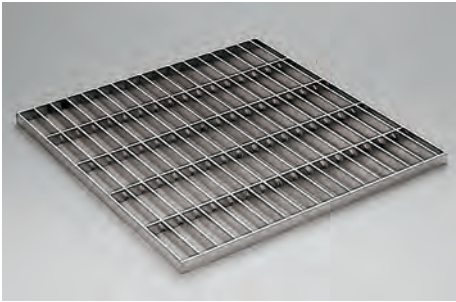

写真はCSMです。

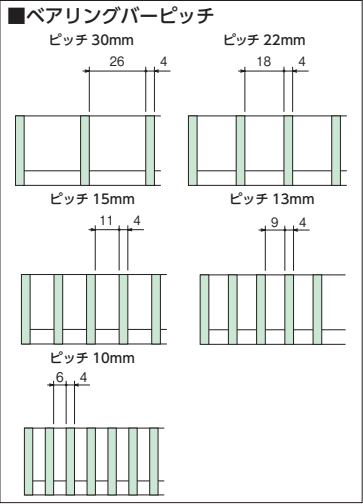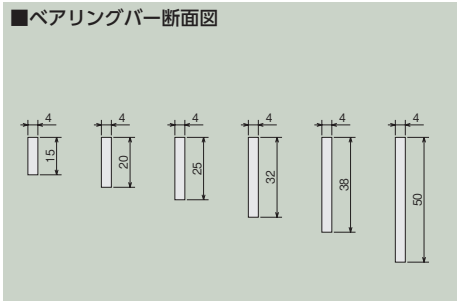

CSM 20-250 P=15



CSM : フラットバータイプ
CSNM : フラットバーローレット加工タイプ

ベアリングバーピッチ15mm
樹穴の寸法 (250×250mm)
ベアリングバーの高さ (20mm)

						グレーチング																								(単位：mm)	
樹穴	呼称	長さ (L)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ30mm								ピッチ22mm								ピッチ15mm										
					質量 (kg/枚)	適用荷重	CSM		CSNM		質量 (kg/枚)	適用荷重	CSM		CSNM		質量 (kg/枚)	適用荷重	CSM		CSNM										
							製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)			製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)			製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)							
250× 250	15-250	300	300	15	2.0	歩	820110	8,900	820125	10,400	2.6	歩	820105	11,500	820120	13,700	3.4	歩	820100	15,000	820115	18,200									
	20			2.6	歩	820800	11,300	820831	14,100	3.4	T-2	820810	14,500	826481	17,100	4.5	T-2	820820	19,000	826531	24,600										
	25			3.2	T-2	820890	13,700	826441	14,800	4.2	T-2	820900	17,700	826491	19,300	5.5	T-14	820910	23,200	826541	27,900										
	32			4.1	T-6	821100	17,500	826451	19,300	5.3	T-14	821110	22,500	826501	24,800	7.0	T-20	821120	29,700	826551	34,600										
	38			4.8	T-14	822805	20,600	826461	22,700	6.2	T-20	822786	28,300	826511	32,200	8.3	T-20	822767	40,900	826561	44,600										
300× 300	15-300	350	350	15	2.7	歩	820111	12,300	820126	14,800	3.3	歩	820106	15,800	820121	19,100	4.5	歩	820101	20,900	820116	26,300									
	20			3.5	歩	820830	15,600	826432	20,400	4.4	歩	820840	19,700	826482	25,500	5.9	T-2	820850	26,200	826532	35,500										
	25			4.3	T-2	820920	19,000	826442	23,700	5.4	T-2	820930	24,000	826492	28,100	7.3	T-6	820940	31,800	826542	39,100										
	32			5.5	T-2	821130	24,000	826452	28,200	6.9	T-14	821140	31,400	826502	35,400	9.3	T-20	821150	42,500	826552	49,300										
	38			6.4	T-14	822806	28,500	826462	31,300	8.1	T-20	822787	37,200	826512	40,800	11.0	T-20	822768	50,100	826562	59,100										
350× 350	50-300	400	400	50	8.4	T-20	821369	37,600	826471	43,400	10.6	T-20	822791	54,100	826521	55,700	14.4	T-20	822773	72,500	826571	76,700									
	15			3.6	歩	820112	15,300	820127	19,200	4.3	歩	820107	19,200	820122	24,100	6.0	歩	820102	26,300	820117	33,900										
	20			4.7	歩	820860	19,300	826434	25,800	5.7	歩	820870	24,100	826484	32,900	7.9	T-2	820880	33,000	826534	47,300										
	25			5.7	歩	820980	23,500	826444	28,600	7.0	T-2	820990	29,300	826494	38,400	9.8	T-2	821000	39,800	826544	54,700										
	32			7.2	T-2	822803	29,800	826453	37,000	8.8	T-2	822784	37,100	826504	46,600	12.4	T-14	822765	50,900	826554	66,400										
400× 400	38-350	450	450	38	8.5	T-2	822040	31,800	826464	46,100	10.4	T-14	822150	48,800	826514	55,300	14.6	T-20	822769	60,900	826564	74,600									
	50-350			50	11.0	T-20	821370	45,600	826473	50,200	13.5	T-20	822170	56,800	826523	64,900	19.1	T-20	821390	90,700	826573	98,100									
	15-400			15	4.3	歩	820113	19,900	820128	24,500	5.5	歩	820108	26,700	820123	31,900	7.4	歩	820103	35,500	820118	43,700									
	20-400			20	5.5	歩	822000	25,400	826435	30,400	7.2	歩	822100	33,700	826485	41,900	9.7	歩	822200	44,700	826535	52,600									
	25-400			25	6.8	歩	821010	31,000	826445	34,500	8.9	歩	821020	41,000	826495	49,700	12.1	T-2	821030	54,200	826545	60,400									
450× 450	32-400	500	500	32	8.6	T-2	821190	39,200	826454	41,500	11.3	T-2	821200	51,900	826505	58,400	15.3	T-6	821210	69,200	826555	78,000									
	38-400			38	10.1	T-2	822807	43,100	826465	52,600	13.3	T-6	822788	61,900	826515	65,100	18.1	T-14	822770	82,700	826565	92,800									
	50-400			50	13.1	T-14	821400	59,700	826474	61,500	17.3	T-20	821410	79,400	826524	79,700	23.6	T-20	821420	106,000	826574	114,900									
	15-450			15	5.4	歩	820114	23,000	820129	30,700	6.8	歩	820109	30,000	820124	39,500	9.1	歩	820104	39,900	820119	53,400									
	20-450			20	7.0	歩	822010	29,700	826436	38,100	8.8	歩	822110	37,700	826486	51,400	11.9	歩	822210	51,000	826536	74,400									
500× 500	25-450	550	550	25	8.5	歩	821070	35,400	826446	44,100	10.9	歩	821080	45,700	826496	60,900	14.8	T-2	821090	61,000	826546	77,900									
	32-450			32	10.7	歩	821250	44,800	826455	54,600	13.7	T-2	821260	57,700	826506	73,000	18.7	T-2	821270	77,700	826556	95,900									
	38-450			38	12.6	T-2	822808	53,000	826466	59,200	16.1	T-2	822789	71,500	826516	83,500	22.1	T-14	822771	92,500	826566	111,000									
	50-450			50	16.3	T-14	821460	68,300	826475	72,500	21.0	T-20	821470	88,500	826525	97,500	28.8	T-20	821480	118,800	826575	135,100									
	15-500			15	6.4	歩	843421	31,200	843531	32,100	8.0	歩	843426	38,900	843536	40,300	11.1	歩	843431	55,100	843541	57,000									
550× 550	20-500	600	600	20	8.3	歩	822020	44,400	826438	56,500	10.4	歩	822781	64,600	826488	71,000	14.5	歩	822761	82,100	826538	90,800									
	25-500			25	10.2	歩	822030	52,100	826448	61,800	12.8	歩	822120	73,400	826498	77,100	18.0	T-2	822763	82,400	826548	91,200									
	32-500			32	12.9	歩	821280	63,500	826457	73,300	16.2	T-2	821290	74,600	826508	77,600	22.8	T-2	821300	121,300	826558	123,600									
	38-500			38	15.2	T-2	821310	68,800	826468	75,100	19.1	T-2	821320	94,200	826518	105,600	26.9	T-14	821330	121,800	826568	129,300									
	50-500			50	19.7	T-6	821490	90,100	826477	92,900	24.9	T-14	821500	116,500	826527	121,100	35.2	T-20	821510	159,300	826577	164,800									
600× 600	15-550	650	650	15	7.5	歩	843422	37,200	843532	38,400	9.5	歩	843427	50,500	843537	52,000	13.2	歩	843432	67,400	843542	69,700									
	20-550			20	9.7	歩	820133	51,400	820153	65,700	12.3	歩	820132	67,400	820152	74,600	17.2	歩	820131	100,900	820151	114,200									
	25-550			25	11.9	歩	820137	57,800	820157	73,900	15.2	歩	820136	77,000	820156	89,100	21.3	歩	820135	115,900	820155	131,100									
	32-550			32	14.9	歩	820141	77,200	820161	92,300	19.1	歩	820140	93,600	820160	97,200	26.9	T-2	820139	125,700	820159	140,700									
	38-550			38	17.5	T-2	820145	83,100	820165	92,800	22.5	T-2	820144	108,100	820164	119,800	31.8	T-6	820143	147,800	820163	159,700									
650× 650	50-550	700	700	50	22.7	T-2	820149	123,800	820169	124,500	29.2	T-14	820148	141,700	820168	155,800	41.5	T-20	820147	189,800	820167	202,700									
	15-600			15	8.8	歩	843423	42,200	843533	43,400	11.2	歩	843428	56,100	843538	58,000	15.2	歩	843433	74,500	843543	78,900									
	20-600			20	11.3	歩	822801	73,300	826439	89,200	14.6	歩	822782	106,600	826489	112,200	19.9	歩	822220	139,700	826539	152,800									
	25-600			25	13.9	歩	822802	86,900	826449	98,600	18.0	歩	822783	122,200	826499	124,000	24.6	歩	822264	140,300	826549	153,100									
	32-600			32	17.5	歩	822804	105,900	826459	122,000	22.7	歩	822785	123,000	826509	124,500	31.1	T-2	822766	138,000	826559	153,500									
700× 700	38-600	750	750	38	20.5	歩	822810	121,300	826469	124,800	26.7	T-2	822790	122,400	826519	125,000	36.8	T-2	822772	218,800	826569	227,000									
	50-600			50	26.6	T-2	822811	121,500	826478	125,300	34.8	T-6	822792	159,900	826528	165,000	48.0	T-20	822774	215,300	826578	227,400									

集水桧タイプ 横断溝用ステンスグレーチング

New!

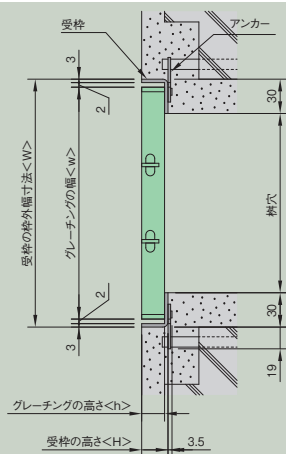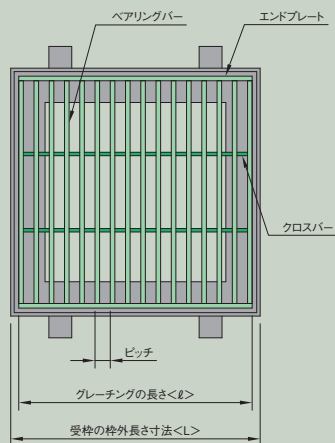

材質 グレーチング: SUS304
受 枠 : SUS304 (アンカー 鋼製)

■強度区分(使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

(例) 建物廻り歩道、建屋内道路

▲注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

(例) 市場、清掃工場、倉庫



落ち葉バスケット(別注品)

参照 ▶P.553



oct-Mas「オクト・マス」(別注品)

参照 ▶P.554

(単位: mm)

桧穴	呼称	グレーチング														適用受枠									
		長さ (L)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ13mm						ピッチ10mm						幅	長さ	高さ	質量 (kg)	価格 (円)				
					質量 (kg/枚)		適用荷重		CSM		CSNM		質量 (kg/枚)		適用荷重							CSM		CSNM	
					製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)						製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)
250× 250	15-250	300	300	15	3.8	T-2	820240	17,200	820250	21,300	4.7	T-2	843441	27,500	843551	29,300	310	310	18	1.3	10,800				
	20-250			20	5.0	T-2	822711	21,400	822821	28,600	6.3	T-14	843442	33,500	843552	35,600			23	1.4	11,700				
	25-250			25	6.2	T-14	822721	25,900	822831	31,700	7.9	T-20	843443	39,100	843553	41,600			28	1.5	12,400				
	32-250			32	7.9	T-20	822731	33,700	822841	44,100	10.0	T-20	843444	57,800	843554	63,000			35	1.8	13,400				
	38-250			38	9.4	T-20	822741	42,400	822851	49,600	11.8	T-20	843445	66,200	843555	72,100			41	2.0	14,300				
300× 300	15-300	350	350	15	5.1	歩	820241	24,700	820251	30,100	6.4	T-2	843451	36,300	843561	38,600	360	360	18	1.5	11,600				
	20-300			20	6.8	T-2	822712	31,200	822822	41,000	8.4	T-2	843452	44,500	843562	47,300			23	1.6	12,700				
	25-300			25	8.4	T-14	822722	37,800	822832	44,100	10.6	T-14	843453	53,200	843563	56,700			28	1.8	13,500				
	32-300			32	10.7	T-20	822732	50,200	822842	59,700	13.4	T-20	843454	67,700	843564	71,100			35	2.1	14,200				
	38-300			38	12.6	T-20	822742	60,500	822852	67,500	15.8	T-20	843455	77,600	843565	84,500			41	2.3	15,300				
350× 350	50-300	400	400	50	16.5	T-20	822751	82,500	822861	89,500	20.8	T-20	843456	93,800	843566	102,200	410	410	53	2.7	16,900				
	15-350			15	6.8	歩	820242	29,300	820252	38,200	8.3	歩	843461	45,100	843571	47,900			18	1.7	12,400				
	20-350			20	8.9	T-2	822713	37,000	822823	54,500	11.1	T-2	843462	55,400	843572	58,900			23	1.9	13,600				
	25-350			25	11.0	T-2	822723	44,600	822833	62,200	13.7	T-14	843463	66,600	843573	70,900			28	2.1	14,400				
	32-350			32	14.0	T-14	822733	57,900	822843	79,000	17.5	T-20	843464	82,100	843574	87,700			35	2.3	15,300				
400× 400	38-350	450	450	38	16.5	T-20	822743	69,000	822853	84,600	20.8	T-20	843465	122,000	843575	132,900	460	460	41	2.5	16,500				
	50-350			50	21.6	T-20	822752	102,000	822862	109,400	27.2	T-20	843466	146,600	843576	159,700			53	3.0	19,400				
	15-400			15	8.5	歩	820243	39,500	820253	48,900	10.4	歩	843471	61,300	843581	65,200			18	1.9	13,500				
	20-400			20	11.1	歩	822714	50,000	822824	61,000	14.0	T-2	843472	75,500	843582	80,300			23	2.1	14,300				
	25-400			25	13.8	T-2	822724	60,300	822834	68,700	17.3	T-6	843473	85,000	843583	98,300			28	2.4	15,400				
450× 450	32-400	500	500	32	17.5	T-14	822734	77,300	822844	93,800	22.0	T-20	843474	111,800	843584	119,400	510	510	35	2.6	16,500				
	38-400			38	20.7	T-20	822744	92,500	822854	103,800	26.1	T-20	843475	156,000	843585	169,900			41	2.8	17,600				
	50-400			50	27.1	T-20	822753	127,800	822863	131,200	34.1	T-20	843476	205,900	843586	224,300			53	3.4	20,600				
	15-450			15	10.3	歩	820244	45,100	820254	60,300	12.9	歩	843481	70,100	843591	74,500			18	2.1	14,200				
	20-450			20	13.5	歩	822715	58,700	822825	85,500	17.2	T-2	843482	85,900	843592	91,400			23	2.4	15,200				
500× 500	25-450	550	550	25	16.7	T-2	822725	69,000	822835	87,900	21.4	T-2	843483	103,200	843593	109,900	560	560	28	2.6	16,600				
	32-450			32	21.2	T-6	822735	90,300	822845	114,300	27.2	T-14	843484	127,400	843594	136,100			35	2.9	17,700				
	38-450			38	25.0	T-14	822745	105,200	822855	123,500	32.1	T-20	843485	145,800	843595	155,400			41	3.2	18,800				
	50-450			50	32.7	T-20	822754	154,500	822864	158,000	42.1	T-20	843486	233,100	843596	253,900			53	3.8	21,500				
	15-500			15	12.4	歩	843436	62,900	843546	65,200	15.7	歩	843491	102,200	843601	105,100			18	2.3	15,000				
550× 550	20-500	600	600	20	16.3	歩	822716	93,000	822826	103,800	20.8	歩	843492	127,300	843602	138,700	610	610	23	2.6	15,600				
	25-500			25	20.1	T-2	822726	93,600	822836	104,300	25.8	T-2	843493	145,000	843603	158,000			28	2.9	18,500				
	32-500			32	25.5	T-2	822736	138,800	822846	141,500	32.7	T-14	843494	168,800	843604	180,800			35	3.3	19,700				
	38-500			38	30.2	T-14	822746	139,000	822856	147,100	38.7	T-20	843495	199,500	843605	213,300			41	3.7	20,900				
	50-500			50	39.5	T-20	822755	180,900	822865	187,500	50.6	T-20	843496	262,900	843606	286,300			53	4.2	24,000				
600× 600	15-550	650	650	15	14.8	歩	843437	77,400	843547	80,200	18.8	歩	843501	120,100	843611	127,300	660	660	18	2.5	15,800				
	20-550			20	19.5	歩	820130	110,900	820150	125,900	24.8	歩	843502	160,200	843612	174,600			23	2.8	16,500				
	25-550			25	24.1	T-2	820134	115,900	820154	126,300	30.7	T-2	843503	169,700	843613	181,500			28	3.2	19,500				
	32-550			32	30.5	T-2	820138	160,000	820158	180,700	39.0	T-14	843504	207,800	843614	222,600			35	3.5	21,000				
	38-550			38	36.0	T-14	820142	172,700	820162	181,000	46.0	T-14	843505	245,600	843615	262,800			41	3.9	22,400				
650× 650	50-550	700	700	50	47.1	T-20	820146	221,900	820166	230,400	60.3	T-20	843506	345,700	843616	364,300	720	720	53	4.6	25,400				
	15-600			15	17.3	歩	843438	85,300	843548	88,500	21.9	歩	843511	142,100	843621	145,000			18	2.7	17,000				
	20-600			20	22.7	歩	822717	156,400	822827	173,900	28.9	歩	843512	179,600	843622	195,700			23	3.1	17,700				
	25-600			25	28.1	歩	822727	156,900	822837	174,800	35.8	T-2	843513	190,600	843623	203,700			28	3.4	20,600				
	32-600			32	35.7	T-2	822737	157,200	822847	175,700	45.5	T-6	843514	232,800	843624	249,300			35	3.8	22,300				
700× 700	38-600	750	750	38	42.2	T-6	822747	188,400	822857	202,500	53.9	T-14	843515	274,900	843625	293,900	780	780	41	4.3	23,800				
	50-600			50	55.1	T-20	822756	245,100	822866	254,100	70.5	T-20	843516	388,900	843626	409,400			53	5.0	26,900				

※歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

タイプ

一般溝用

ホルト

集水桧用

U字溝用

Gタイプ

受枠

その他

ステンレス

スチール

アラカルト



ステンレスグレーチング

- ドレン
- フラットバー
- マシニング
- ピット金物
- マット

- ルーパー
- FRP

- 消火器
- ジョイント

- 排水

- 排水金具

- グリッス

- バルブ

- 格蓋

- マンホール

- 化粧蓋

- 製品

- ツリー

- 車止め

- スリット

- 用溝蓋

- ステンレス

- スチール

- アラカルト

-

フラットバー

CSMB プレーン

追加

CSNMB ローレット加工

追加



写真はCSMBです。

製品情報

- CSNMBはベアリングバーの表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。
- ベアリングバーピッチは30・22・15・13・10mmです。

ボルトキャップ



BC-1 (付属品)

ステンレキャップ




BC-1S (2,600円UP/枚)




CSMB




CSNMB

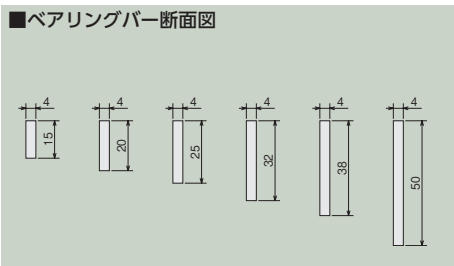

ベアリングバー断面図

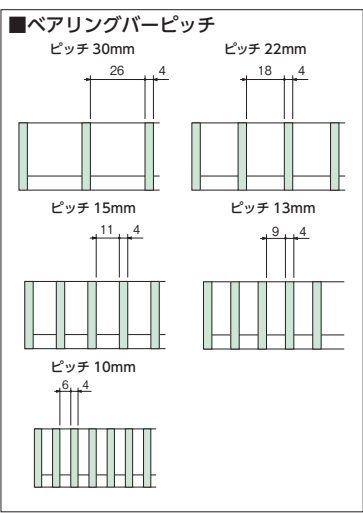

ベアリングバーピッチ

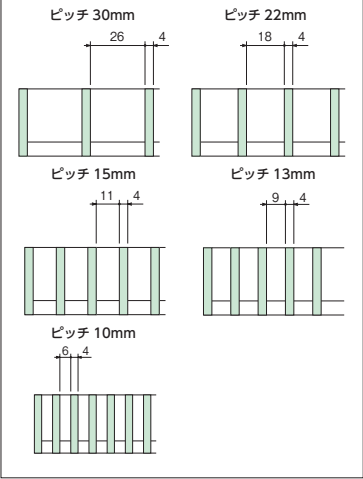

CSMB 20-250 P=15

CSMB : フラットバータイプ CSNMB : フラットバーローレット加工タイプ


ベアリングバーピッチ 15mm

桧穴の寸法 (250×250mm)

ベアリングバーの高さ (20mm)

桧穴	呼称	グレーチング																				
		長さ (L)	幅 (W)	高さ (h)	ピッチ30mm				ピッチ22mm				ピッチ15mm									
					質量 (kg/枚)	適用荷重	CSMB		CSNMB		質量 (kg/枚)	適用荷重	CSMB		CSNMB		質量 (kg/枚)	適用荷重	CSMB		CSNMB	
							製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)			製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)			製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)
250×250	15-250	300	300	15	2.0	歩	843651	17,300	844101	18,800	2.6	歩	843741	22,300	844191	24,500	3.4	歩	843831	25,800	844281	29,000
	20-250			20	2.6	歩	843652	19,700	844102	22,500	3.4	T-2	843742	25,300	844192	27,900	4.5	T-2	843832	29,800	844282	35,400
	25-250			25	3.2	T-2	843653	22,100	844103	23,200	4.2	T-2	843743	28,500	844193	30,100	5.5	T-14	843833	34,000	844283	38,700
	32-250			32	4.1	T-6	843654	25,900	844104	27,700	5.3	T-14	843744	33,300	844194	35,600	7.0	T-20	843834	40,500	844284	45,400
	38-250			38	4.8	T-14	843655	29,000	844105	31,100	6.2	T-20	843745	39,100	844195	43,000	8.3	T-20	843835	51,700	844285	55,400
300×300	15-300	350	350	15	2.7	歩	843661	20,700	844111	23,200	3.3	歩	843751	26,600	844201	29,900	4.5	歩	843841	31,700	844291	37,100
	20-300			20	3.5	歩	843662	24,000	844112	28,800	4.4	歩	843752	30,500	844202	36,300	5.9	T-2	843842	37,000	844292	46,300
	25-300			25	4.3	T-2	843663	27,400	844113	32,100	5.4	T-2	843753	34,800	844203	38,900	7.3	T-6	843843	42,600	844293	49,900
	32-300			32	5.5	T-2	843664	32,400	844114	36,600	6.9	T-14	843754	42,200	844204	46,200	9.3	T-20	843844	53,300	844294	60,100
	38-300			38	6.4	T-14	843665	36,900	844115	39,700	8.1	T-20	843755	48,000	844205	51,600	11.0	T-20	843845	60,900	844295	69,900
350×350	50-300	400	400	50	8.4	T-20	843666	47,400	844116	53,200	10.6	T-20	843756	64,900	844206	66,500	14.4	T-20	843846	83,300	844296	87,500
	15-350			15	3.6	歩	843671	23,700	844121	27,600	4.3	歩	843761	30,000	844211	34,900	6.0	歩	843851	37,100	844301	44,700
	20-350			20	4.7	歩	843672	27,700	844122	34,200	5.7	歩	843762	34,900	844212	43,700	7.9	T-2	843852	43,800	844302	58,100
	25-350			25	5.7	歩	843673	31,900	844123	37,000	7.0	T-2	843763	40,100	844213	49,200	9.8	T-2	843853	50,600	844303	65,500
	32-350			32	7.2	T-2	843674	38,200	844124	45,400	8.8	T-2	843764	47,900	844214	57,400	12.4	T-14	843854	61,700	844304	77,200
400×400	38-350	450	450	38	8.5	T-2	843675	40,200	844125	54,500	10.4	T-14	843765	59,600	844215	66,100	14.6	T-20	843855	71,700	844305	85,400
	50-350			50	11.0	T-20	843676	55,400	844126	60,000	13.5	T-20	843766	67,600	844216	75,700	19.1	T-20	843856	101,500	844306	108,900
	15-400			15	4.3	歩	843681	28,300	844131	32,900	5.5	歩	843771	37,500	844221	42,700	7.4	歩	843861	46,300	844311	54,500
	20-400			20	5.5	歩	843682	33,800	844132	38,800	7.2	歩	843772	44,500	844222	52,700	9.7	歩	843862	55,500	844312	63,400
	25-400			25	6.8	歩	843683	39,400	844133	42,900	8.9	歩	843773	51,800	844223	60,500	12.1	T-2	843863	65,000	844313	71,200
450×450	32-400	500	500	32	8.6	T-2	843684	47,600	844134	49,900	11.3	T-2	843774	62,700	844224	69,200	15.3	T-6	843864	80,500	844314	88,800
	38-400			38	10.1	T-2	843685	51,500	844135	61,000	13.3	T-6	843775	72,700	844225	75,900	18.1	T-14	843865	93,500	844315	103,600
	50-400			50	13.1	T-14	843686	69,500	844136	71,300	17.3	T-20	843776	90,200	844226	90,500	23.6	T-20	843866	116,800	844316	125,700
	15-450			15	5.4	歩	843691	31,400	844141	39,100	6.8	歩	843781	40,800	844231	50,300	9.1	歩	843871	50,700	844321	64,200
	20-450			20	7.0	歩	843692	38,100	844142	46,500	8.8	歩	843782	48,500	844232	62,200	11.9	歩	843872	61,800	844322	85,200
500×500	25-450	550	550	25	8.5	歩	843693	43,800	844143	52,500	10.9	歩	843783	56,500	844233	71,700	14.8	T-2	843873	71,800	844323	88,700
	32-450			32	10.7	歩	843694	53,200	844144	63,000	13.7	T-2	843784	68,500	844234	83,800	18.7	T-2	843874	88,500	844324	106,700
	38-450			38	12.6	T-2	843695	61,400	844145	67,600	16.1	T-2	843785	82,300	844235	94,300	22.1	T-14	843875	103,300	844325	121,800
	50-450			50	16.3	T-14	843696	78,100	844146	82,300	21.0	T-20	843786	99,300	844236	108,300	28.8	T-20	843876	129,600	844326	145,900
	15-500			15	6.4	歩	843701	39,600	844151	40,500	8.0	歩	843791	49,700	844241	51,100	11.1	歩	843881	65,900	844331	67,800
550×550	20-500	600	600	20	8.3	歩	843702	52,800	844152	64,900	10.4	歩	843792	75,400	844242	81,800	14.5	歩	843882	92,900	844332	101,600
	25-500			25	10.2	歩	843703	60,500	844153	70,200	12.8	歩	843793	84,200	844243	87,900	18.0	T-2	843883	93,200	844333	102,000
	32-500			32	12.9	歩	843704	71,900	844154	81,700	16.2	T-2	843794	85,400	844244	88,400	22.8	T-2	843884	132,100	844334	134,400
	38-500			38	15.2	T-2	843705	77,200	844155	83,500	19.1	T-2	843795	105,000	844245	116,400	26.9	T-14	843885	132,600	844335	140,100
	50-500			50	19.7	T-6	843706	99,900	844156	102,700	24.9	T-14	843796	127,300	844246	131,900	35.2	T-20	843886	170,100	844336	175,600
600×600	15-550	650	650	15	7.5	歩	843711	45,600	844161	46,800	9.5	歩	843801	61,300	844251	62,800	13.2	歩	843891	78,200	844341	80,500
	20-550			20	9.7	歩	843712	59,800	844162	74,100	12.3	歩	843802	78,200	844252	85,400	17.2	歩	843892	111,700	844342	125,000
	25-550			25	11.9	歩	843713	66,200	844163	82,300	15.2	歩	843803	87,800	844253	99,900	21.3	歩	843893	126,700	844343	141,900
	32-550			32	14.9	歩	843714	85,600	844164	100,700	19.1	歩	843804	104,400	844254	108,000	26.9	T-2	843894	136,500	844344	151,500
	38-550			38	17.5	T-2	843715	91,500	844165	101,200	22.5	T-2	843805	118,900	844255	130,600	31.8	T-6	843895	158,600	844345	170,500
600×600	50-550	650	650	50	22.7	T-2	843716	133,600	844166	134,300	29.2	T-14	843806	152,500	844256	166,600	41.5	T-20	843896	200,600	844346	213,500
	15-600			15	8.8	歩	843721	50,600	844171	51,800	11.2	歩	843811	66,900	844261	68,800	15.2	歩	843901	85,300	844351	89,700
	20-600			20	11.3	歩	843722	81,700	844172	97,600	14.6	歩	843812	117,400	844262	123,000	19.9	歩	843902	150,500	844352	163,600
	25-600			25	13.9	歩	843723	95,300	844173	107,000	18.0	歩	843813	133,000	844263	134,800	24.6	歩	843903	151,100	844353	163,900
	32-600			32	17.5	歩	843724	114,300	844174	130,400	22.7	歩	843814	133,800	844264	135,300	31.1	T-2	843904	148,800	844354	164,300
600×600	38-600	650	650	38	20.5	歩	843725	129,700	844175	133,200	26.7	T-2	843815	133,200	844265	135,800	36.8	T-2	843905	229,600	844355	237,800
	50-600			50	26.6	T-2	843726	131,300	844176	135,100	34.8	T-6	843816	170,700	844266	175,800	48.0	T-20	843906	226,100	844356	238,200

※歩…歩適用
●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

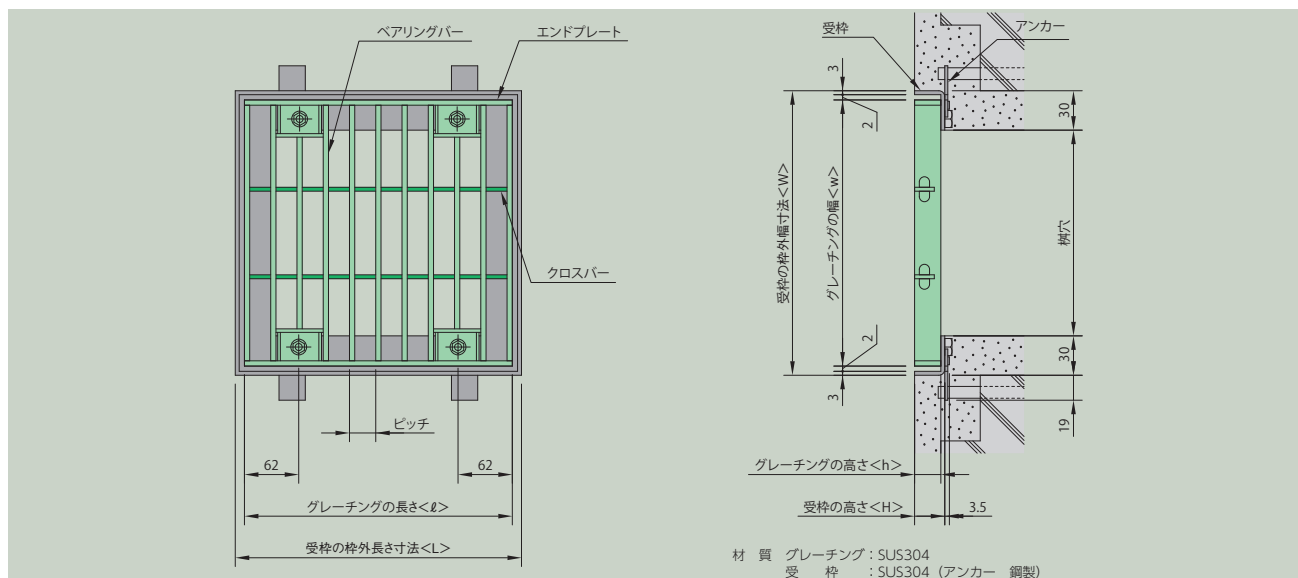

材 質 グレーチング：SUS304
受 枠：SUS304（アンカー 鋼製）

■強度区分（使用範囲）

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

〔例〕建物廻り歩道、建屋内道路

▲注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

〔例〕市場、清掃工場、倉庫

（単位：mm）

樹穴	呼称	グレーチング														適用受枠					
		長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ13mm						ピッチ10mm						幅	長さ	高さ	質量 (kg)	価格 (円)
					質量 (kg/枚)	適用荷重	CSMB		CSNMB		質量 (kg/枚)	適用荷重	CSMB		CSNMB						
							製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)			製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)					
250× 250	15-250	300	300	15	3.8	T-2	843921	30,800	844371	35,100	4.7	T-2	844011	45,100	844461	46,900	310	310	18	1.3	15,600
	20-250			20	5.0	T-2	843922	35,000	844372	42,400	6.3	T-14	844012	51,100	844462	53,200			23	1.4	16,500
	25-250			25	6.2	T-14	843923	39,500	844373	45,500	7.9	T-20	844013	56,700	844463	59,200			28	1.5	17,200
	32-250			32	7.9	T-20	843924	47,300	844374	57,900	10.0	T-20	844014	75,400	844464	80,600			35	1.8	18,200
	38-250			38	9.4	T-20	843925	56,000	844375	63,400	11.8	T-20	844015	83,800	844465	89,700			41	2.0	19,100
300× 300	15-300	350	350	15	5.1	歩	843931	38,300	844381	43,900	6.4	T-2	844021	53,900	844471	56,200	360	360	18	1.5	16,400
	20-300			20	6.8	T-2	843932	44,800	844382	54,800	8.4	T-2	844022	62,100	844472	64,900			23	1.6	17,500
	25-300			25	8.4	T-14	843933	51,400	844383	57,900	10.6	T-14	844023	70,800	844473	74,300			28	1.8	18,300
	32-300			32	10.7	T-20	843934	63,800	844384	73,500	13.4	T-20	844024	85,300	844474	88,700			35	2.1	19,000
	38-300			38	12.6	T-20	843935	74,100	844385	81,300	15.8	T-20	844025	95,200	844475	102,100			41	2.3	20,100
350× 350	50-300	400	400	50	16.5	T-20	843936	96,100	844386	103,300	20.8	T-20	844026	111,400	844476	119,800	410	410	53	2.7	21,700
	15-350			15	6.8	歩	843941	42,900	844391	52,000	8.3	歩	844031	62,700	844481	65,500			18	1.7	17,200
	20-350			20	8.9	T-2	843942	50,600	844392	68,300	11.1	T-2	844032	73,000	844482	76,500			23	1.9	18,400
	25-350			25	11.0	T-2	843943	58,200	844393	76,000	13.7	T-14	844033	84,200	844483	88,500			28	2.1	19,200
	32-350			32	14.0	T-14	843944	71,500	844394	92,800	17.5	T-20	844034	99,700	844484	105,300			35	2.3	20,100
400× 400	38-350	450	450	38	16.5	T-20	843945	82,600	844395	98,400	20.8	T-20	844035	139,600	844485	150,500	460	460	41	2.5	21,300
	50-350			50	21.6	T-20	843946	115,600	844396	123,200	27.2	T-20	844036	164,200	844486	177,300			53	3.0	24,200
	15-400			15	8.5	歩	843951	53,100	844401	62,700	10.4	歩	844041	78,900	844491	82,800			18	1.9	18,300
	20-400			20	11.1	歩	843952	63,600	844402	74,800	14.0	T-2	844042	93,100	844492	97,900			23	2.1	19,100
	25-400			25	13.8	T-2	843953	73,900	844403	82,500	17.3	T-6	844043	102,600	844493	115,900			28	2.4	20,200
450× 450	32-400	500	500	32	17.5	T-14	843954	90,900	844404	107,600	22.0	T-20	844044	129,400	844494	137,000	510	510	35	2.6	21,300
	38-400			38	20.7	T-20	843955	106,100	844405	117,600	26.1	T-20	844045	173,600	844495	187,500			41	2.8	22,400
	50-400			50	27.1	T-20	843956	141,400	844406	145,000	34.1	T-20	844046	223,500	844496	241,900			53	3.4	25,400
	15-450			15	10.3	歩	843961	58,700	844411	74,100	12.9	歩	844051	87,700	844501	92,100			18	2.1	19,000
	20-450			20	13.5	歩	843962	72,300	844412	99,300	17.2	T-2	844052	103,500	844502	109,000			23	2.4	20,000
500× 500	25-450	550	550	25	16.7	T-2	843963	82,600	844413	101,700	21.4	T-2	844053	120,800	844503	127,500	560	560	28	2.6	21,400
	32-450			32	21.2	T-6	843964	103,900	844414	128,100	27.2	T-14	844054	145,000	844504	153,700			35	2.9	22,500
	38-450			38	25.0	T-14	843965	118,800	844415	137,300	32.1	T-20	844055	163,400	844505	173,000			41	3.2	23,600
	50-450			50	32.7	T-20	843966	168,100	844416	171,800	42.1	T-20	844056	250,700	844506	271,500			53	3.8	26,300
	15-500			15	12.4	歩	843971	76,500	844421	79,000	15.7	歩	844061	119,800	844511	122,700			18	2.3	19,800
550× 550	20-500	600	600	20	16.3	歩	843972	106,600	844422	117,600	20.8	歩	844062	144,900	844512	156,300	610	610	23	2.6	20,400
	25-500			25	20.1	T-2	843973	107,200	844423	118,100	25.8	T-2	844063	162,600	844513	175,600			28	2.9	23,300
	32-500			32	25.5	T-2	843974	152,400	844424	155,300	32.7	T-14	844064	186,400	844514	198,400			35	3.3	24,500
	38-500			38	30.2	T-14	843975	152,600	844425	160,900	38.7	T-20	844065	217,100	844515	230,900			41	3.7	25,700
	50-500			50	39.5	T-20	843976	194,500	844426	201,300	50.6	T-20	844066	280,500	844516	303,900			53	4.2	28,800
600× 600	15-550	650	650	15	14.8	歩	843981	91,000	844431	94,000	18.8	歩	844071	137,700	844521	144,900	660	660	18	2.5	20,600
	20-550			20	19.5	歩	843982	124,500	844432	139,700	24.8	歩	844072	177,800	844522	192,200			23	2.8	21,300
	25-550			25	24.1	T-2	843983	129,500	844433	140,100	30.7	T-2	844073	187,300	844523	199,100			28	3.2	24,300
	32-550			32	30.5	T-2	843984	173,600	844434	194,500	39.0	T-14	844074	225,400	844524	240,200			35	3.5	25,800
	38-550			38	36.0	T-14	843985	186,300	844435	194,800	46.0	T-14	844075	263,200	844525	280,400			41	3.9	27,200
	50-550			50	47.1	T-20	843986	235,500	844436	244,200	60.3	T-20	844076	363,300	844526	381,900			53	4.6	30,200
	15-600			15	17.3	歩	843991	98,900	844441	102,300	21.9	歩	844081	159,700	844531	162,600			18	2.7	21,800
	20-600			20	22.7	歩	843992	170,000	844442	187,700	28.9	歩	844082	197,200	844532	213,300			23	3.1	22,500
	25-600			25	28.1	歩	843993	170,500	844443	188,600	35.8	T-2	844083	208,200	844533	221,300			28	3.4	25,400
	32-600			32	35.7	T-2	843994	170,800	844444	189,500	45.5	T-6	844084	250,400	844534	266,900			35	3.8	27,100
	38-600			38	42.2	T-6	843995	202,000	844445	216,300	53.9	T-14	844085	292,500	844535	311,500			41	4.3	28,600
	50-600			50	55.1	T-20	843996	258,700	844446	267,900	70.5	T-20	844086	406,500	844536	427,000			53	5.0	31,700

※歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品





ステンレスグレーチング



- ルーフ
- フロアー
- マシンハッチ
- ビット金物
- 玄関
- マット
- ルーパー
- FRP
- ボックス
- エキパン
- ジョイント
- 排水
- 排水金具
- グリッス
- バルブ
- 格子蓋
- マンホール
- 化粧鉄蓋
- 外構関連
- ツリ
- 車止め
- スリット蓋
- カブリ
- ステンレス
- スチール
- アラカルト

集水枒タイプ 横断溝用ステンレスグレーチング

- Iバー
- 熱間ロールバー

SIK プレーン


SVK V型模様

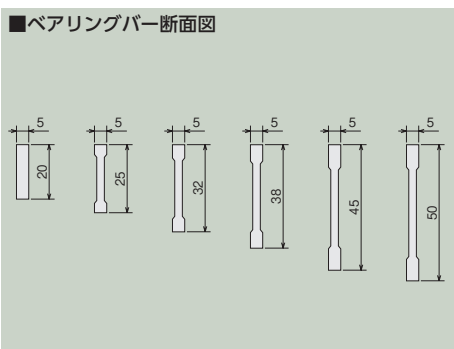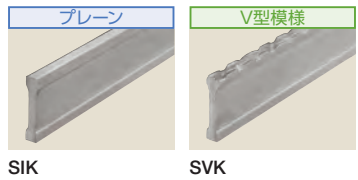

写真はSVKです。

製品情報

- ベアリングバーピッチは30・22・15mmです。
- SVKはベアリングバー (Iバー) の表面にV型模様の凹凸を付け、スリップしにくいよう考慮されています。

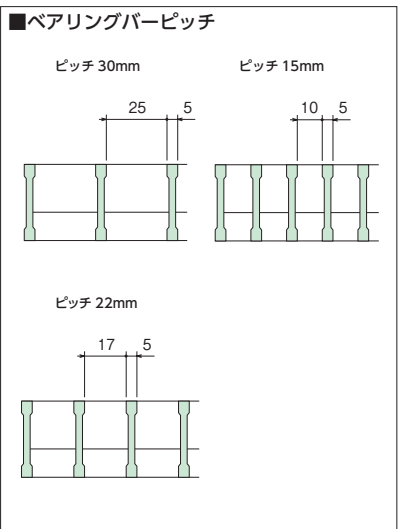

例 **SVK 520-250 P=15**

SIK : Iバータイプ
SVK : Iバー V型模様タイプ

ベアリングバーピッチ15mm
枒穴の寸法 (250×250mm)
ベアリングバーの高さ (20mm)
ベアリングバーの厚み (5mm)


〈単位：mm〉

枒穴	呼称	グレーチング																
		長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ30mm						ピッチ22mm							
					質量(kg/枚)		適用 荷重	SIK		SVK		質量(kg/枚)		適用 荷重	SIK		SVK	
					SIK	SVK		製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	SIK	SVK		製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)
250× 250	520-250	300	300	20	2.7	2.9	T-2	825201	20,400	825401	22,800	3.5	3.8	T-2	825261	25,400	825461	31,200
	525-250			25	2.7	2.9	T-2	825211	22,900	825411	24,100	3.5	3.7	T-6	825271	29,000	825471	32,300
	532-250			32	3.5	3.7	T-14	825221	27,700	825421	29,000	4.5	4.8	T-20	825281	34,200	825481	38,200
	538-250			38	4.6	4.8	T-20	825231	31,900	825431	35,800	5.9	6.2	T-20	825291	41,000	825491	47,300
300× 300	520-300	350	350	20	4.0	4.2	歩	825202	29,600	825402	32,600	4.9	5.3	T-2	825262	37,300	825462	42,600
	525-300			25	3.9	4.2	T-2	825212	32,300	825412	33,500	4.8	5.2	T-2	825272	40,600	825472	42,600
	532-300			32	5.0	5.3	T-2	825222	38,200	825422	40,600	6.2	6.6	T-14	825282	48,500	825482	55,300
	538-300			38	6.5	6.8	T-14	825232	44,600	825432	49,900	8.1	8.5	T-20	825292	57,700	825492	67,000
350× 350	545-300	400	400	45	7.4	7.6	T-20	825241	55,000	825441	56,400	9.2	9.5	T-20	825301	73,900	825501	77,200
	520-350			20	5.0	5.4	歩	825203	36,800	825403	42,600	6.0	6.4	歩	825263	46,200	825463	52,900
	525-350			25	4.9	5.3	歩	825213	40,600	825413	43,800	5.8	6.2	T-2	825273	50,900	825473	54,100
	532-350			32	6.4	6.7	T-2	825223	48,500	825423	52,200	7.6	8.0	T-6	825283	59,900	825483	65,800
400× 400	538-350	450	450	38	8.3	8.7	T-6	825233	55,300	825433	63,600	9.9	10.4	T-14	825293	72,100	825493	79,700
	545-350			45	9.4	9.8	T-14	825242	69,400	825442	72,600	11.3	11.8	T-20	825302	89,600	825502	92,400
	550-350			50	10.3	10.6	T-20	825251	77,200	825451	78,200	12.3	12.8	T-20	825311	92,400	825511	99,000
	520-400			20	6.3	6.7	歩	825204	43,800	825404	52,200	8.1	8.7	歩	825264	59,900	825464	69,700
450× 450	525-400	500	500	25	6.2	6.6	歩	825214	46,200	825414	52,900	7.9	8.5	T-2	825274	62,300	825474	70,200
	532-400			32	7.9	8.3	T-2	825224	55,300	825424	64,000	10.2	10.8	T-2	825284	75,000	825484	84,400
	538-400			38	10.3	10.7	T-2	825234	69,400	825434	78,200	13.3	13.9	T-14	825294	91,200	825494	103,800
	545-400			45	11.6	12.0	T-14	825243	85,400	825443	89,900	15.0	15.6	T-20	825303	114,200	825503	118,700
500× 500	550-400	550	550	50	12.6	13.0	T-14	825252	92,400	825452	97,000	16.3	16.9	T-20	825312	123,800	825512	128,000
	520-450			20	7.7	8.2	歩	825205	55,300	825405	63,600	9.6	10.3	歩	825265	72,500	825465	83,000
	525-450			25	7.5	8.0	歩	825215	57,200	825415	65,800	9.3	10.0	歩	825275	79,100	825475	85,400
	532-450			32	9.6	10.2	T-2	825225	69,400	825425	78,200	12.1	12.8	T-2	825285	93,500	825485	103,800
550× 550	538-450	600	600	38	12.5	13.1	T-2	825235	84,800	825435	95,800	15.8	16.5	T-6	825295	109,600	825495	124,600
	545-450			45	14.2	14.7	T-6	825244	103,800	825444	110,600	17.9	18.6	T-14	825304	138,400	825504	143,300
	550-450			50	15.4	15.9	T-14	825253	114,600	825453	118,700	19.5	20.2	T-20	825313	149,900	825513	154,700
	520-500			20	10.2	10.8	歩	825206	67,000	825406	76,800	13.2	14.0	歩	825266	87,600	825466	100,600
600× 600	525-500	650	650	25	9.9	10.6	歩	825216	68,800	825416	78,600	12.8	13.6	歩	825276	95,200	825476	102,400
	532-500			32	12.4	13.0	歩	825226	83,000	825426	93,800	16.1	16.9	T-2	825286	112,300	825486	124,600
	538-500			38	15.8	16.5	T-2	825236	101,800	825436	115,000	20.6	21.4	T-2	825296	131,400	825496	149,300
	545-500			45	17.5	18.1	T-2	825245	124,600	825445	132,700	22.8	23.7	T-14	825305	166,100	825505	171,700
650× 650	550-500	700	700	50	19.1	19.8	T-14	825254	137,400	825454	142,600	24.9	25.8	T-14	825314	179,800	825514	185,400
	520-600			20	13.8	14.7	歩	825207	93,500	825407	106,700	18.0	19.0	歩	825267	122,500	825467	139,600
	525-600			25	13.5	14.4	歩	825217	96,100	825417	110,200	17.4	18.5	歩	825277	133,000	825477	143,600
	532-600			32	16.8	17.7	歩	825227	116,300	825427	131,800	21.8	23.0	T-2	825287	157,000	825487	174,400
700× 700	538-600	750	750	38	21.6	22.4	T-2	825237	142,300	825437	160,800	27.9	29.0	T-2	825297	184,200	825497	209,200
	545-600			45	23.8	24.7	T-2	825246	174,400	825446	186,000	31.0	32.2	T-6	825306	232,300	825506	240,400
	550-600			50	26.0	26.9	T-2	825255	192,200	825455	199,600	33.8	35.0	T-14	825315	251,800	825515	259,600

※歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

集水桧タイプ 横断溝用ステンレスグレーチング

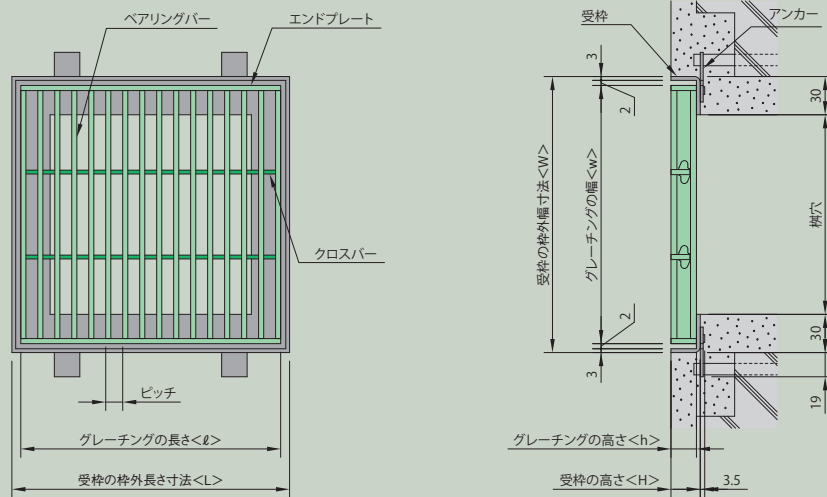

材 質 グレーチング：SUS304
受 枠 ：SUS304 (アンカー 鋼製)

■強度区分 (使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

〔例〕建物廻り歩道、建屋内道路

⚠注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

〔例〕市場、清掃工場、倉庫



落ち葉バスケット(別注品)

参照 ▶ P.553

(単位：mm)

桧穴	呼称	グレーチング										適用受枠				
		長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	ピッチ15mm							幅	長さ	高さ	質量 (kg)	価格 (円)
					質量(kg/枚)		適用荷重	SIK		SVK						
					SIK	SVK		製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)					
250× 250	520-250	300	300	20	4.5	4.9	T-6	825321	34,600	825521	40,600	310	310	23	1.4	11,700
	525-250			25	4.4	4.7	T-14	825331	39,100	825531	41,500			28	1.5	12,400
	532-250			32	5.8	6.2	T-20	825341	48,500	825541	50,900			35	1.8	13,400
	538-250			38	7.7	8.1	T-20	825351	54,100	825551	62,300			41	2.0	14,300
300× 300	520-300	350	350	20	6.4	6.9	T-2	825322	50,900	825522	56,400	360	360	23	1.6	12,700
	525-300			25	6.2	6.7	T-14	825332	52,900	825532	57,700			28	1.8	13,500
	532-300			32	8.1	8.7	T-20	825342	64,400	825542	69,400			35	2.1	14,200
	538-300			38	10.7	11.2	T-20	825352	77,200	825552	85,400			41	2.3	15,300
350× 350	545-300	400	400	45	12.1	12.6	T-20	825361	93,500	825561	98,200	410	410	48	2.6	15,500
	520-350			20	8.4	9.0	T-2	825323	62,600	825523	72,600			23	1.9	13,600
	525-350			25	8.1	8.7	T-2	825333	71,600	825533	73,900			28	2.1	14,400
	532-350			32	10.6	11.3	T-14	825343	85,900	825543	88,800			35	2.3	15,300
400× 400	538-350	450	450	38	13.9	14.6	T-20	825353	99,000	825553	108,500	460	460	41	2.6	16,500
	545-350			45	15.9	16.5	T-20	825362	123,400	825562	125,600			48	2.9	18,500
	550-350			50	17.3	18.0	T-20	825371	133,700	825571	135,000			53	3.0	19,400
	520-400			20	10.9	11.7	T-2	825324	69,400	825524	93,500			23	2.1	14,300
450× 450	525-400	500	500	25	10.5	11.3	T-2	825334	78,200	825534	94,700	510	510	28	2.4	15,400
	532-400			32	13.6	14.5	T-14	825344	101,400	825544	112,900			35	2.6	16,500
	538-400			38	17.8	18.6	T-20	825354	121,200	825554	138,400			41	2.9	17,600
	545-400			45	20.2	21.0	T-20	825363	145,300	825563	159,200			48	3.3	20,200
500× 500	550-400	550	550	50	22.0	22.8	T-20	825372	156,800	825572	170,500	560	560	53	3.4	20,600
	520-450			20	12.9	13.9	歩	825325	99,000	825525	112,000			23	2.4	15,200
	525-450			25	12.4	13.4	T-2	825335	103,100	825535	112,900			28	2.6	16,600
	532-450			32	16.2	17.3	T-6	825345	124,600	825545	136,000			35	2.9	17,700
550× 550	538-450	600	600	38	21.3	22.3	T-14	825355	147,000	825555	168,200	660	660	41	3.3	18,800
	545-450			45	24.2	25.2	T-20	825364	184,400	825564	193,700			48	3.6	20,600
	550-450			50	26.4	27.4	T-20	825373	203,000	825573	207,700			53	3.8	21,500
	520-500			20	17.9	19.1	歩	825326	119,900	825526	135,200			23	2.6	15,600
600× 600	525-500	650	650	25	17.3	18.5	T-2	825336	123,400	825536	135,700	660	660	28	2.9	18,500
	532-500			32	21.8	23.1	T-2	825346	149,300	825546	163,200			35	3.3	19,700
	538-500			38	27.9	29.1	T-14	825356	176,600	825556	201,800			41	3.7	20,900
	545-500			45	31.2	32.1	T-20	825365	221,400	825565	232,300			48	4.1	23,500
650× 650	550-500	700	700	50	34.0	35.1	T-20	825374	243,500	825574	248,900	760	760	53	4.2	24,000
	520-600			20	25.1	26.7	歩	825327	167,400	825527	187,800			23	3.1	17,700
	525-600			25	24.2	25.8	歩	825337	172,900	825537	189,600			28	3.4	20,600
	532-600			32	30.5	32.3	T-2	825347	209,200	825547	228,500			35	3.8	22,300
700× 700	538-600	750	750	38	39.1	40.8	T-6	825357	247,200	825557	282,700	810	810	41	4.3	23,800
	545-600			45	43.6	45.3	T-14	825366	310,000	825566	325,300			48	4.9	26,500
	550-600			50	47.5	49.2	T-20	825375	340,800	825575	348,600			53	5.0	26,900
	520-700			20	28.1	29.7	歩	825328	187,400	825528	203,800			23	3.4	18,700

※歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品



詳細情報

ステンレスグレーチング

ドレン

ハッチ

マンホール

ビット金物

玄関

マット

ルーパー

FRP

消火器

ジョイント

排水

排水金具

グリース

バルブ

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリ

車止め

スリット溝蓋

カバー

ステンレス

スチール

アラカルト

オクト・イー「ステンレス製極細目平行タイプ」


Tバー

極細目 (すきま6mm)

T-2

PXU815T-2 ローレット加工

意匠登録済

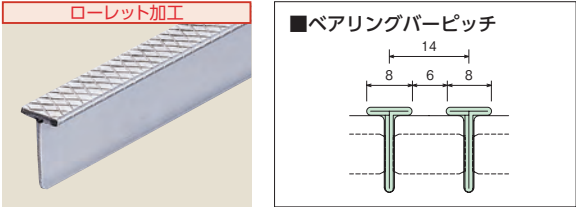


縦ぎ目が目立たずスリットのラインが通ります。

重量比較 適用荷重:T-2、溝幅:300、すきま6mm

CSNU15 すきま6mmの場合	16.9 kg
PXU815T-2-30 すきま6mm	11.8 kg

約30%Down!

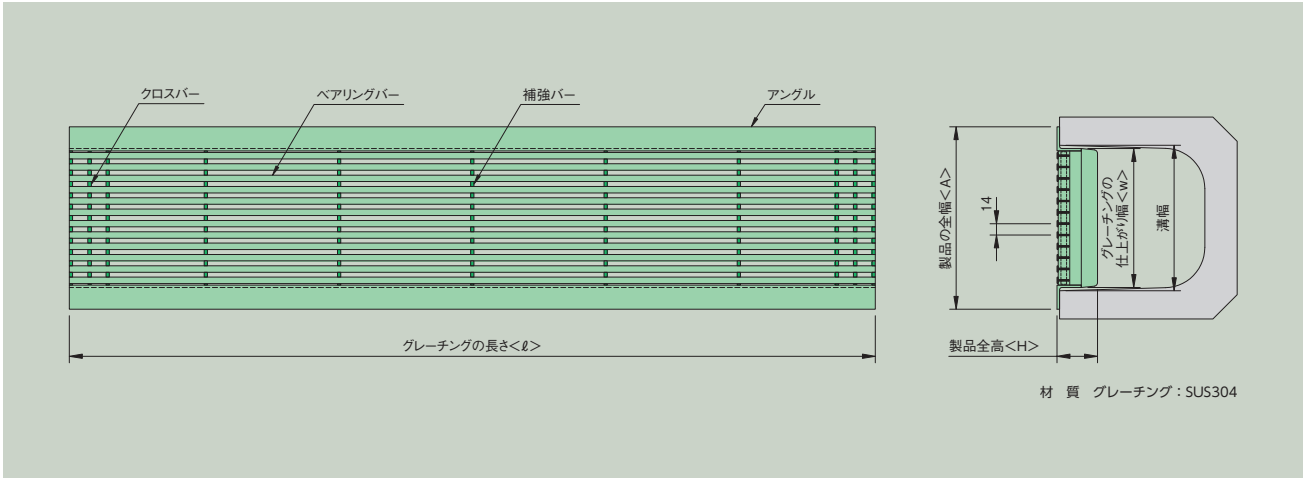

■製品情報

- ハイヒールの歩行に安全な極細目 (すきま6mm) です。
※PXU815T-2-15は両端部のすきまが7mm程度になります。
- グレーチングの縦ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。
- ベアリングバーの表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。
- 開閉には細目専用ハンドル (GH-2) があります。(別売)
クロスバーに引っかけて真上に引き上げてください。(補強バーには引っかけないでください)

■注文情報

- アンクル部に騒音防止パッキンを取付けることが可能です。(別注品)
参照▶P.555
- φ寸法以外の特注対応は致しません。
- φ寸法は200mm～994mm以外は対応できません。

■強度区分 (使用範囲)

公道を除く、工場・敷地内及び建物内外の車両の通行が少ない場所で使用してください。

⚠️車両進行方向は必ず側溝でご使用ください。横断溝で使用する跳ね上がりなど危険です。

⚠️素足で歩く可能性がある場所 (浴室・プールなど) ではケガをするおそれがありますので、ご使用は避けてください。

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式	グレーチング							
			長さ (L)	W	全高 (H)	製品全幅 (A)	アンクル	質量 (kg/枚)	製品コード	価格 (円/枚)
T-2	90	PXU815T-2-9	994	80	40	134	L-30x30x3	4.6	820181	30,600
	100	PXU815T-2-10	994	90	40	144	L-30x30x3	5.0	820182	35,400
	120	PXU815T-2-12	994	110	40	164	L-30x30x3	5.4	820183	38,400
	150	PXU815T-2-15	994	140	44	194	L-30x30x3	6.3	820184	45,900
	180	PXU815T-2-18	994	172	50	226	L-30x30x3	7.5	820185	48,600
	200	PXU815T-2-20	994	190	53	244	L-30x30x3	8.1	820186	59,900
	240	PXU815T-2-24	994	230	59	284	L-30x30x3	9.6	820187	61,300
	300	PXU815T-2-30	994	290	66	344	L-30x30x3	11.8	820188	97,400

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

オクト・イー「ステンレス製極細目平行タイプ」


Tバー

極細目 (すきま6mm)


歩道用

PXU815HT-1 ローレット加工

意匠登録済

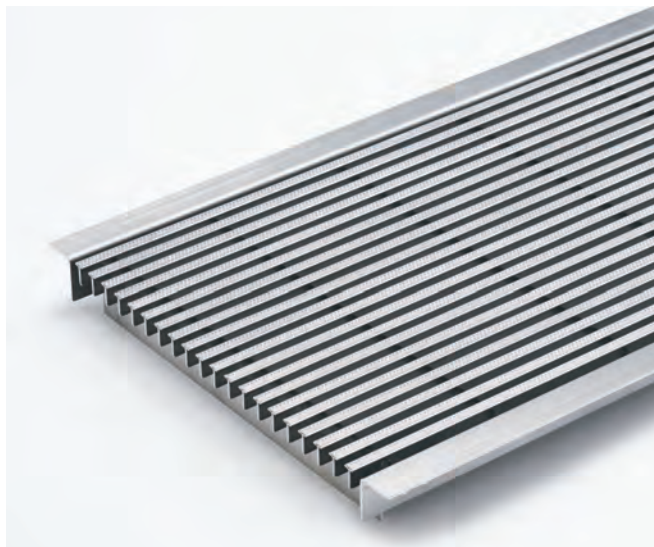

■ベアリングバーピッチ



継ぎ目が目立たずスリットのラインが通ります。

重量比較 適用荷重：歩道用、溝幅：300、すきま6mm、ハーフサイズ


CSNU15 (L499)
すきま6mmの場合

8.6 kg

PXU815HT-1-30
すきま6mm

3.7 kg

約56%Down!

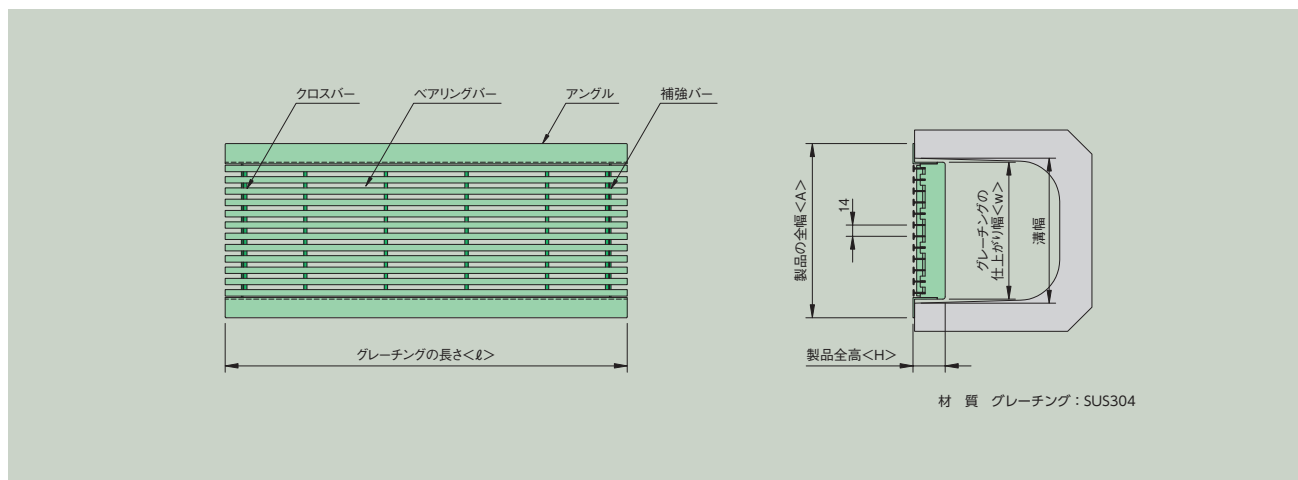

■製品情報

- ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。
※PXU815HT-1-12は両端部のすきまが7mm程度になります。
- グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。
- ベアリングバーの表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。
- 開閉には細目専用ハンドル (GH-2) があります。(別売)
クロスバーに引っかけ真上に引き上げてください。(補強バーには引っかけないでください)

■注文情報

- アングル部に騒音防止パッキンを取付けることが可能です。(別注品)
参照 ▶P.555
- ℓ寸法以外の特注対応は致しません。
- ℓ寸法は200mm～500mm以外は対応できません。

⚠台車等の通行や衝撃の加わる場所への設置は適しません。

⚠素足で歩く可能性がある場所(浴室・プールなど)ではケガをするおそれがありますので、ご使用は避けてください。

■側溝用

(単位：mm)

適用荷重	溝幅	型式	グレーチング								価格 (円/枚)	価格 (円/m)
			長さ (ℓ)	w	全高 (H)	製品全幅 (A)	アングル	質量 (kg/枚)	製品コード	価格 (円/枚)		
歩道用 5.0kN/m ²	90	PXU815HT-1-9	499	80	35	126	PL-25x30x2	1.5	820201	13,900	27,800	
	100	PXU815HT-1-10	499	90	35	136	PL-25x30x2	1.6	820202	16,000	32,000	
	120	PXU815HT-1-12	499	110	35	156	PL-25x30x2	1.8	820203	17,300	34,600	
	150	PXU815HT-1-15	499	142	35	188	PL-25x30x2	2.2	820204	20,700	41,400	
	180	PXU815HT-1-18	499	170	40	216	PL-25x30x2	2.5	820205	21,900	43,800	
	200	PXU815HT-1-20	499	190	40	236	PL-25x30x2	2.6	820206	27,000	54,000	
	240	PXU815HT-1-24	499	230	45	276	PL-25x30x2	3.1	820207	27,600	55,200	
	300	PXU815HT-1-30	499	290	45	336	PL-25x30x2	3.7	820208	32,000	64,000	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品



タイプ

一般用

ボルト
固定式

集水
用

U字
溝用

G
タイプ

受
枠

そ
の
他

ステン
レス

スチ
ール

アラ
カルト

詳細情報

ステンレスグレーチング

ドレン

フラアー

マシンハチ

ビット金物

玄関

ルーパー

FRP

消火器

エキバシ

排水

排水金具

グリ

バルブ

格

マン

化

製品

ツリ

車止

スリ

カ

ステン

スチ

アラ

U字溝タイプ 側溝用ステンレスグレーチング


フラットバー

CSU プレーン



公共

CSNU ローレット加工

公共

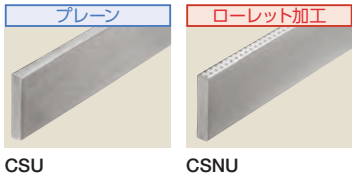

写真はCSUです。

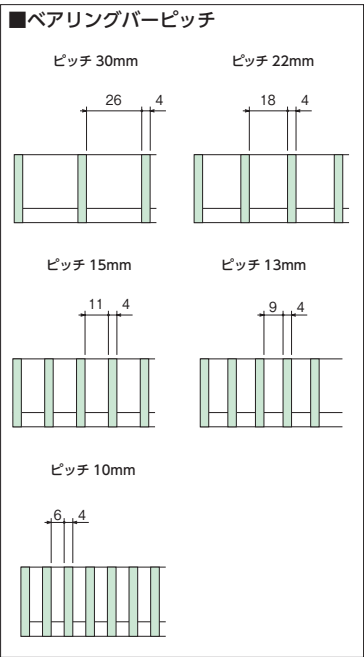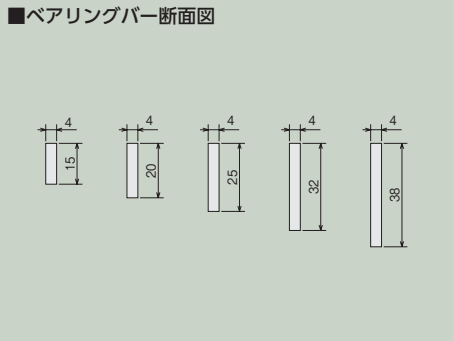

製品情報

- ベアリングバーピッチは30・22・15・13・10mmです。
- CSNUはベアリングバーの表面にすべりにくいローレット加工が施してあります。

注文情報

- アングル部に騒音防止パッキンを取り付けることが可能です。(別注品)

参照 ▶ **P.555**

例 **CSU 20-24 P=15**

CSU : フラットバータイプ
CSNU : フラットバーローレット加工タイプ

ベアリングバーピッチ15mm
溝幅(240mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)


〈単位 : mm〉

溝幅	呼称	グレーチング																						
		長さ (ℓ)	w	高さ (h)	製品 全幅 (A)	アングル	ピッチ30mm				ピッチ22mm				ピッチ15mm									
							質量 (kg/枚)	適用 荷重	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	質量 (kg/枚)	適用 荷重	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	質量 (kg/枚)	適用 荷重	製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)
90	15-9	994	80	15	134	L-30×30×3	3.9	T-2	822601	21,400	822691	23,300	4.4	T-2	822591	23,900	822671	26,400	5.1	T-2	820412	27,900	822651	30,800
	20-9			20			4.5	T-14	820300	23,900	823200	25,500	5.1	T-14	820340	25,500	823230	29,500	6.1	T-14	820380	29,400	823260	35,100
100	15-10	994	90	15	144	L-30×30×3	4.1	T-2	822602	23,700	822692	25,900	4.6	T-2	822592	26,800	822672	27,200	5.4	T-2	820413	31,200	822652	34,500
	20-10			20			4.7	T-14	820301	24,900	823201	26,700	5.4	T-14	820341	28,000	823231	32,800	6.5	T-14	820381	31,500	823261	37,800
120	15-12	994	110	15	164	L-30×30×3	4.7	T-2	822603	24,800	822693	27,200	5.4	T-2	822593	28,300	822673	31,200	6.4	T-2	820414	33,300	822653	37,000
	20-12			20			5.2	T-14	820302	25,600	823202	27,700	6.0	T-14	820342	31,000	823232	36,300	7.3	T-14	820382	35,800	823262	43,300
150	15-15	994	140	15	194	L-30×30×3	5.3	T-2	822604	26,400	822694	29,300	6.0	T-2	822594	30,500	822674	35,400	7.4	T-2	820415	36,600	822654	43,500
	20-15			20			6.2	T-14	820303	27,000	823203	33,100	7.2	T-14	820343	33,700	823233	41,600	9.0	T-14	820383	40,500	823263	49,800
	25-15			25			6.9	T-14	820310	31,100	823213	35,300	8.2	T-14	820350	38,400	823243	47,000	10.4	T-14	820390	48,100	823273	57,400
	32-15			32	212	L-40×40×4	9.8	T-14	822504	36,200	823223	40,200	11.4	T-14	822514	47,600	823253	54,600	14.2	T-14	822524	62,400	823283	73,400
180	15-18	994	170	15	224	L-30×30×3	5.7	歩	822605	28,800	822695	31,900	6.7	T-2	822595	33,600	822675	38,600	8.3	T-2	820416	40,900	822655	48,400
	20-18			20			6.8	T-2	820304	29,000	823204	35,700	8.1	T-6	820344	36,500	823234	45,900	10.3	T-14	820384	45,400	823264	56,600
	25-18			25			7.7	T-14	820311	32,300	823214	39,600	9.3	T-14	820351	43,800	823244	52,400	12.0	T-14	820391	52,500	823274	64,500
	32-18			32	242	L-40×40×4	10.8	T-14	822505	39,100	823224	44,600	12.8	T-14	822515	51,700	823254	61,300	16.2	T-14	822527	71,500	823284	83,900
200	15-20	994	190	15	244	L-30×30×3	6.1	歩	822606	33,400	822696	34,500	7.1	T-2	822596	39,900	822676	42,500	8.9	T-2	820417	50,900	822656	54,100
	20-20			20			7.3	T-2	822501	35,600	822699	43,600	8.7	T-2	822511	48,800	822679	59,900	11.1	T-14	822521	58,000	822659	73,800
	25-20			25			8.3	T-6	822502	40,700	822700	47,300	10.0	T-14	822512	55,900	822680	68,600	13.1	T-14	822522	68,900	822660	85,400
	32-20			32	262	L-40×40×4	11.5	T-14	822506	46,200	823225	56,400	13.7	T-14	822516	65,800	823255	80,400	17.6	T-14	822523	87,000	823285	107,300
240	15-24	994	230	15	284	L-30×30×3	6.7	歩	822607	34,200	822697	38,300	8.0	歩	822597	41,100	822677	47,300	10.2	T-2	820418	51,000	822657	59,600
	20-24			20			8.1	T-2	820305	37,300	823206	46,000	9.8	T-2	820345	49,400	823236	60,500	12.8	T-2	820385	59,600	823266	74,500
	25-24			25			9.3	T-2	820312	42,100	823216	51,900	11.5	T-2	820352	56,300	823246	69,000	15.2	T-14	820392	69,000	823276	85,700
	32-24			32	302	L-40×40×4	12.9	T-14	820320	48,300	823226	59,300	15.6	T-14	820360	65,800	823256	81,000	20.3	T-14	820400	89,300	823286	108,100
300	15-30	994	290	15	344	L-30×30×3	8.0	歩	822608	39,000	822698	43,800	9.7	歩	822598	47,400	822678	53,700	12.5	歩	820419	59,900	822658	69,700
	20-30			20			9.8	歩	820306	45,300	823207	52,100	11.9	T-2	820346	55,700	823237	69,300	15.7	T-2	820386	71,200	823267	88,500
	25-30			25			11.3	T-2	822503	47,000	823217	58,400	14.0	T-2	822513	63,900	823247	79,500	18.7	T-2	822525	82,700	823277	102,600
	32-30			32	362	L-40×40×4	15.3	T-2	822507	55,000	823227	68,500	18.7	T-6	822517	76,200	823257	94,700	24.8	T-14	822526	101,900	823287	126,500
38-30	38	17.1	T-6	820330			73,800	823228	94,600	21.2	T-14	820370	95,400	823258	124,100	28.4	T-14	820410	143,300	823288	166,400			

※歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

U字溝タイプ 側溝用ステンレスグレーチング

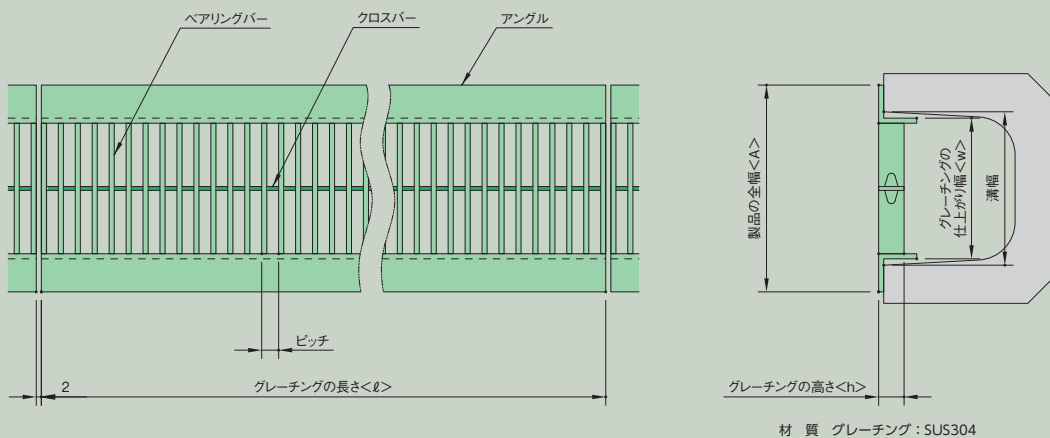

材 質 グレーチング：SUS304

■強度区分(使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

〔例〕建物廻り歩道、建屋内道路

▲注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

〔例〕市場、清掃工場、倉庫

車両進行方向は必ず側溝でご使用ください。

横断溝で使用すると跳ね上がりなど危険です。



ゴミスクリーン(別注品)

参照 ▶ P.643

(単位：mm)

溝幅	呼称	グレーチング																
		長さ (ℓ)	w	高さ (h)	製品 全幅 (A)	アングル	ピッチ13mm						ピッチ10mm					
							質量 (kg/枚)	適用 荷重	CSU		CSNU		質量 (kg/枚)	適用 荷重	CSU		CSNU	
								製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)			製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	
90	15-9	994 (992)	80	15	134	L-30×30×3	5.4	T-2	820291	30,700	822611	34,100	6.2	T-2	844601	38,100	844651	42,800
	20-9			20			6.4	T-14	820331	35,800	822621	44,600	7.3	T-14	844602	54,300	844652	60,900
100	15-10	994 (992)	90	15	144	L-30×30×3	5.8	T-2	820292	34,700	822612	39,300	6.6	T-2	844606	44,100	844656	49,600
	20-10			20			6.8	T-14	820332	38,100	822622	47,400	8.0	T-14	844607	57,600	844657	64,600
120	15-12	994 (992)	110	15	164	L-30×30×3	6.9	T-2	820293	37,100	822613	42,700	7.6	T-2	844611	46,800	844661	52,600
	20-12			20			8.3	T-14	820333	42,900	822623	53,800	9.2	T-14	844612	60,700	844662	71,200
150	15-15	994 (992)	140	15	194	L-30×30×3	8.0	T-2	820294	41,400	822614	50,400	9.2	T-2	844616	56,800	844666	57,700
	20-15			20			9.7	T-14	820334	46,300	822624	55,400	11.5	T-14	844617	62,300	844667	72,500
	25-15			25			11.2	T-14	820395	53,000	822634	69,100	13.6	T-14	844618	84,000	844668	94,200
	32-15			32			212	L-40×40×4	15.5	T-14	820405	69,600	822644	88,400	18.6	T-14	844619	107,500
180	15-18	994 (992)	170	15	224	L-30×30×3	9.1	T-2	820295	46,700	822615	52,200	10.7	T-2	844621	64,400	844671	66,800
	20-18			20			11.1	T-14	820335	52,000	822625	63,000	13.4	T-14	844622	71,200	844672	83,500
	25-18			25			13.1	T-14	820396	60,700	822635	80,300	16.0	T-14	844623	97,700	844673	109,600
	32-18			32			242	L-40×40×4	17.9	T-14	820406	82,900	822645	104,600	21.7	T-14	844624	127,200
200	15-20	994 (992)	190	15	244	L-30×30×3	9.8	T-2	820296	57,800	822616	59,900	11.6	T-2	844626	72,900	844676	81,700
	20-20			20			12.1	T-14	820336	67,100	822626	81,900	14.7	T-14	844627	92,300	844677	108,400
	25-20			25			14.3	T-14	820397	80,600	822636	106,400	17.5	T-14	844628	129,400	844678	145,100
	32-20			32			262	L-40×40×4	19.4	T-14	820407	101,700	822646	134,000	23.7	T-14	844629	162,900
240	15-24	994 (992)	230	15	284	L-30×30×3	11.3	T-2	820297	58,200	822617	66,000	13.5	T-2	844631	81,000	844681	84,800
	20-24			20			14.1	T-6	820337	68,100	822627	82,400	17.2	T-14	844632	94,500	844682	111,700
	25-24			25			16.8	T-14	820398	81,100	822637	107,400	20.7	T-14	844633	130,500	844683	146,500
	32-24			32			302	L-40×40×4	22.6	T-14	820408	110,800	822647	137,500	27.8	T-14	844634	167,200
300	15-30	994 (992)	290	15	344	L-30×30×3	13.5	歩	820298	70,100	822618	77,400	16.6	T-2	844636	97,800	844686	101,000
	20-30			20			16.9	T-2	820338	80,400	822628	97,400	21.4	T-2	844637	112,700	844687	132,600
	25-30			25			20.4	T-6	820399	94,500	822638	115,200	25.9	T-14	844638	132,800	844688	157,200
	32-30			32	362	L-40×40×4	27.7	T-14	820409	123,900	822648	158,300	34.3	T-14	844639	192,500	844689	213,800
	38-30			38			31.3	T-14	820411	167,700	822649	183,600	39.6	T-14	844640	223,200	844690	247,900

※ () 内寸法はピッチ13mmの場合です。 歩…歩適用

▼ 詳細情報

ステンレスグレーチング

ドレーフ

フローアー

マシンハッチ

ビット金物

玄関

マット

ルーバー

FRP

消火器

エキバシ

ジョイント

排水

排水金具

グリッス

バルブ

格蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリ

フレンド

車止め

スリット溝蓋

カバー

ステンレス

スチール

アラカルト

U字溝タイプ 側溝用ステンレスグレーチング



- バー
- 熱間ロールバー

SIU プレーン


公共

SVU V型模様

公共

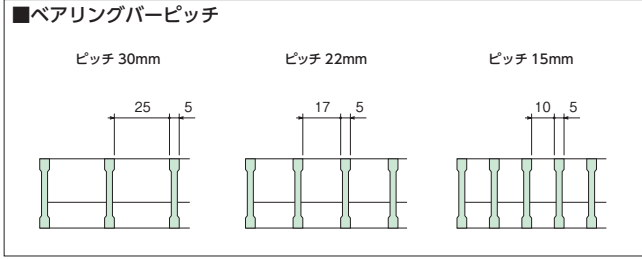

写真はSVUです。

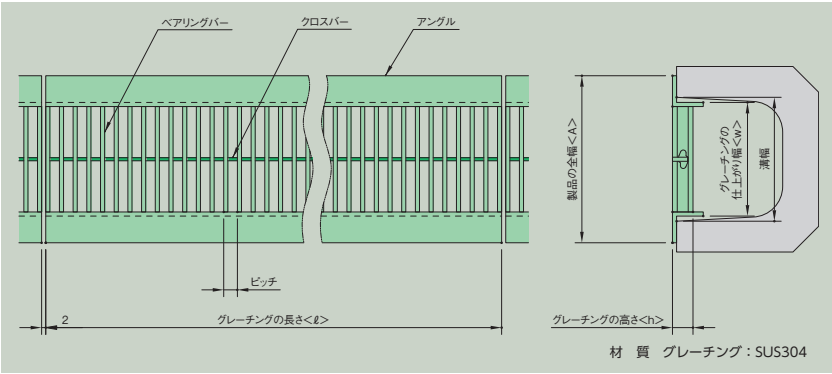

■製品情報

- ベアリングバーピッチは30・22・15mmです。
- SVUはベアリングバー（バー）の表面にV型模様の凹凸を付け、スリップしにくいよう考慮されています。

■強度区分（使用範囲）

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。〔例〕建物廻り歩道、建屋内道路

▲注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。〔例〕市場、清掃工場、倉庫
車両進行方向は必ず側溝でご使用ください。横断溝で使用すると跳ね上がりなど危険です。

■ピッチ30mm・ピッチ22mm

（単位：mm）

溝幅	呼称	長さ (ℓ)	w	高さ (h)	製品 全幅 (A)	アングル	ピッチ30mm								ピッチ22mm							
							質量(kg/枚)		適用 荷重	SIU		SVU		質量(kg/枚)		適用 荷重	SIU		SVU			
							SIU	SVU		製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)	SIU	SVU		製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)		
150	520-15	995	140	20	194	L-30×30×3	6.6	6.9	T-14	825601	39,100	825701	48,500	7.8	8.1	T-14	825631	52,200	825731	57,700		
	525-15			25				6.4	6.7	T-14	825611	42,600	825711	49,900	7.5	7.9	T-14	825641	57,700	825741	59,900	
	532-15			32			212	L-40×40×4	9.4	9.7	T-14	825621	56,000	825721	63,600	10.8	11.2	T-14	825646	67,000	825751	76,000
180	520-18	995	170	20	224	L-30×30×3	7.4	7.7	T-2	825602	42,600	825702	55,300	8.9	9.3	T-14	825632	58,100	825732	68,200		
	525-18			25				7.2	7.5	T-14	825612	46,200	825712	56,500	8.6	9.0	T-14	825642	63,600	825742	69,400	
	532-18			32			242	L-40×40×4	10.4	10.7	T-14	825622	62,300	825722	72,600	12.2	12.6	T-14	825647	71,600	825752	88,800
240	520-24	995	230	20	284	L-30×30×3	9.2	9.7	T-2	825603	52,900	825703	71,600	11.2	11.8	T-2	825633	76,600	825733	87,500		
	525-24			25				8.9	9.4	T-2	825613	61,900	825713	72,600	10.8	11.4	T-6	825643	85,400	825743	89,900	
	532-24			32			302	L-40×40×4	12.5	13.0	T-14	825623	70,800	825723	91,100	15.0	15.7	T-14	825648	97,000	825753	112,000
300	520-30	995	290	20	344	L-30×30×3	10.8	11.4	歩	825604	62,300	825704	82,000	13.4	14.2	T-2	825634	85,400	825734	103,800		
	525-30			25				10.4	11.0	T-2	825614	69,400	825714	83,000	12.9	13.7	T-2	825644	98,200	825744	104,800	
	532-30			32			362	L-40×40×4	14.5	15.1	T-2	825624	83,000	825724	104,800	17.7	18.5	T-6	825649	115,300	825754	131,400
360	520-36	995	350	20	404	L-30×30×3	12.7	13.4	歩	825605	78,200	825705	97,000	15.7	16.6	歩	825635	106,400	825735	124,600		
	525-36			25				12.2	12.9	T-2	825615	87,500	825715	98,200	15.0	16.0	T-2	825645	113,600	825745	125,600	
	532-36			32			422	L-40×40×4	16.7	17.5	T-2	825625	106,200	825725	122,200	20.4	21.4	T-2	825650	140,800	825755	161,300

■ピッチ15mm

（単位：mm）

溝幅	呼称	長さ (ℓ)	w	高さ (h)	製品 全幅 (A)	アングル	ピッチ15mm						
							質量(kg/枚)		適用 荷重	SIU		SVU	
							SIU	SVU		製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)
150	520-15	995	140	20	194	L-30×30×3	9.8	10.3	T-14	825651	64,400	825761	73,900
	525-15			25			9.5	10.0	T-14	825661	72,000	825771	75,000
	532-15			32		212	L-40×40×4	13.3	13.9	T-14	825671	87,500	825781
180	520-18	995	170	20	224	L-30×30×3	11.4	12.1	T-14	825652	75,600	825762	87,500
	525-18			25			11.0	11.6	T-14	825662	83,000	825772	88,800
	532-18			32		242	L-40×40×4	15.3	15.9	T-14	825672	99,000	825782
240	520-24	995	230	20	284	L-30×30×3	14.6	15.4	T-6	825653	99,700	825763	115,300
	525-24			25			14.0	14.9	T-14	825663	109,800	825773	117,700
	532-24			32		302	L-40×40×4	19.1	20.1	T-14	825673	131,400	825783
300	520-30	995	290	20	344	L-30×30×3	17.8	18.9	T-2	825654	110,600	825764	138,400
	525-30			25			17.0	18.1	T-6	825664	122,900	825774	139,600
	532-30			32		362	L-40×40×4	23.0	24.2	T-14	825674	155,600	825784
360	520-36	995	350	20	404	L-30×30×3	21.0	22.4	T-2	825655	140,800	825765	166,100
	525-36			25			20.1	21.5	T-2	825665	154,700	825775	167,300
	532-36			32		422	L-40×40×4	27.0	28.4	T-6	825675	191,300	825785

※歩…歩道用

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

詳細情報

ステンレスグレーチング

ドレーフ

ハッチ

大口径

ビット金物

マット

ルーパー

FRP

消火器

エキパン

排水

排水金具

グリッス

ボック

格子

マン

化粧

外構

ツリー

車止

スリ

カ

用

ステン

スチ

アラ

重荷重用騒音防止ボルト固定タイプ 横断溝・側溝用ステンレスグレーチング


フラットバー

Gタイプ

CSBB-G プレーン

公共

CSNBB-G ローレット加工

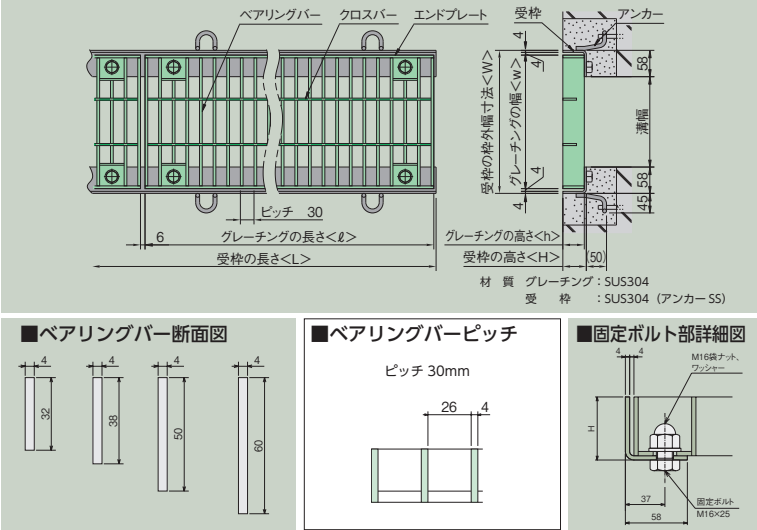

■製品情報

- ベアリングバーの溶接方法を変更し、受枠への掛り寸法を大きくすることにより、一般用のグレーチングに比べて高強度としたグレードG仕様です。
- ベアリングバーピッチは30mmです。
- M16ボルトを用いたボルト固定タイプです。

■注文情報

- 受枠のコーナー加工は3,000円です。

■強度区分(使用範囲)

Gタイプ

公道を除く、駐車場や工場・敷地内の道路で車両が通るところに使用できます。溶接強度を上げたタイプです。〔例〕駐車場、工場、敷地内道路

▲注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。〔例〕市場、清掃工場、倉庫

〈単位：mm〉

溝幅	呼称	グレーチング								適用受枠		
		長さ (ℓ)	幅 (w)	高さ (h)	質量 (kg/枚)	適用荷重	CSBB-G		CSNBB-G		型式記号	価格 (円/両1m)
							製品コード	価格(円/枚)	製品コード	価格(円/枚)		
150	32-15	994	250	32	11.3	T-20	826021	76,900	844731	85,400	ST-5-32A	32,100
200	38-20	994	300	38	15.3		826022	99,800	844732	111,000	ST-5-38A	33,900
250	50-25	994	350	50	23.1		826023	142,800	844733	158,600	ST-5-50A	37,500
300	60-30	994	400	60	30.5		826024	184,800	844734	195,100	ST-5-60A	41,300


Iバー

熱間ロールバー

Gタイプ

SVGB V型模様

公共

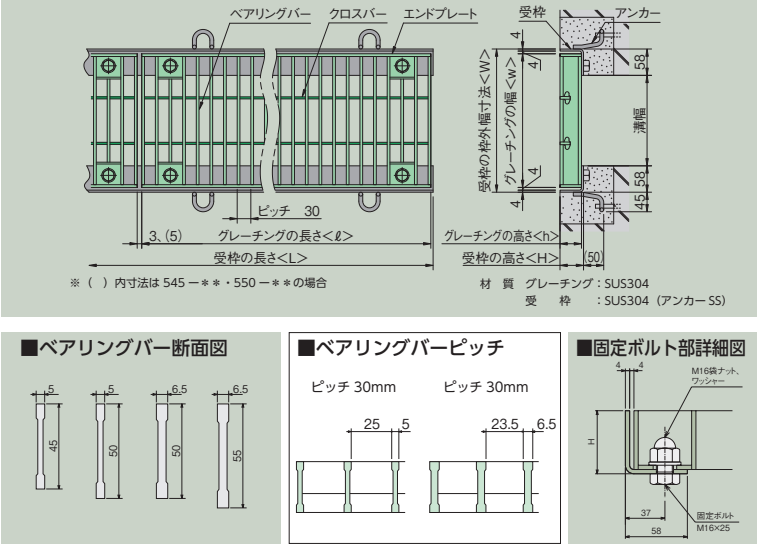

■製品情報

- ベアリングバー（Iバー）の表面にV型模様の凹凸を付け、スリップしにくいよう考慮されています。
- ベアリングバーの溶接方法を変更し、受枠への掛り寸法を大きくすることにより、一般用のグレーチングに比べて高強度としたグレードG仕様です。
- ベアリングバーピッチは30mmです。
- M16ボルトを用いたボルト固定タイプです。

■注文情報

- 受枠のコーナー加工は3,000円です。

■強度区分(使用範囲)

Gタイプ

公道を除く、駐車場や工場・敷地内の道路で車両が通るところに使用できます。溶接強度を上げたタイプです。〔例〕駐車場、工場、敷地内道路

▲注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。〔例〕市場、清掃工場、倉庫

〈単位：mm〉

溝幅	型式記号	グレーチング							適用受枠	
		長さ(ℓ)	幅(w)	高さ(h)	質量(kg/枚)	適用荷重	製品コード	価格(円/枚)	型式記号	価格(円/両1m)
200	SVGB545-20	995	300	45	17.9	T-20	825821	127,200	ST-5-45A	36,300
250	SVGB550-25	995	350	50	22.4		825822	177,700	ST-5-50A	37,500
300	SVGB750-30	997	400	50	34.6		825823	198,700	ST-5-50A	37,500
350	SVGB755-35	997	450	55	42.3		825824	324,400	ST-5-55A	40,100

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

重荷重用U字溝タイプ 側溝用ステンレスグレーチング


フラットバー

Gタイプ


CSU-G プレーン

公共


プレーン

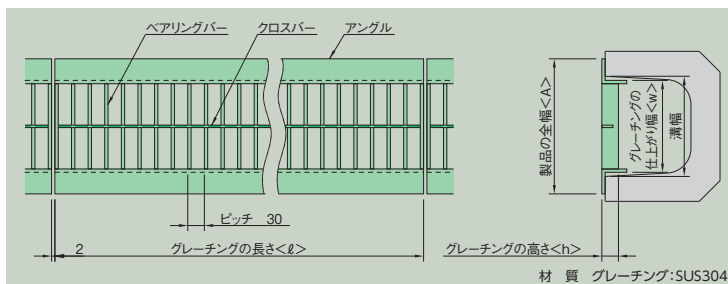

■ベアリングバー断面図



■ベアリングバーピッチ



■製品情報

- ベアリングバーの溶接方法を変更することにより、一般用のグレーチングに比べて高強度としたグレードG仕様です。
- ベアリングバーピッチは30mmです。

■強度区分(使用範囲)

Gタイプ

公道を除く、駐車場や工場・敷地内の道路で車両が通るところに使用できます。溶接強度を上げたタイプです。〔例〕駐車場、工場、敷地内道路

⚠注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

〔例〕市場、清掃工場、倉庫

車両進行方向は必ず側溝でください。横断溝で使用するすると跳ね上がりなど危険です。

(単位: mm)

溝幅	型式記号	グレーチング						適用荷重	製品コード	価格(円/枚)
		長さ(L)	w	高さ(h)	製品全幅(A)	アングル	質量(kg/枚)			
120	CSU-G20-12	994	110	20	164	L-30×30×3	5.3	T-14	826045	30,500
150	CSU-G20-15	994	140	20	194	L-30×30×3	5.9		826044	33,700
180	CSU-G25-18	994	170	25	224	L-30×30×3	7.5		826043	41,900
240	CSU-G32-24	994	230	32	302	L-40×40×4	13.2		826042	67,700
300	CSU-G50-30	994	290	50	380	L-50×50×5	23.5		826041	87,800

エレベーター出入口用ステンレスグレーチング

フラットバー

歩道用

CSNBB20-1.5K P=13


騒音防止ボルト固定式

都再 AE-122


ローレット加工



■ベアリングバー詳細図




■断面詳細図

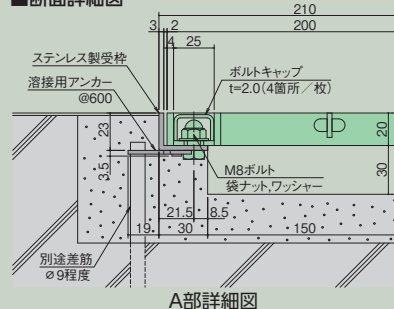

型式記号	製品コード	価格	
		円/組	円/m組
CSNBB20-1.5K P=13	844700	178,000	89,000

グレーチングと四方二面枠のセット価格です。

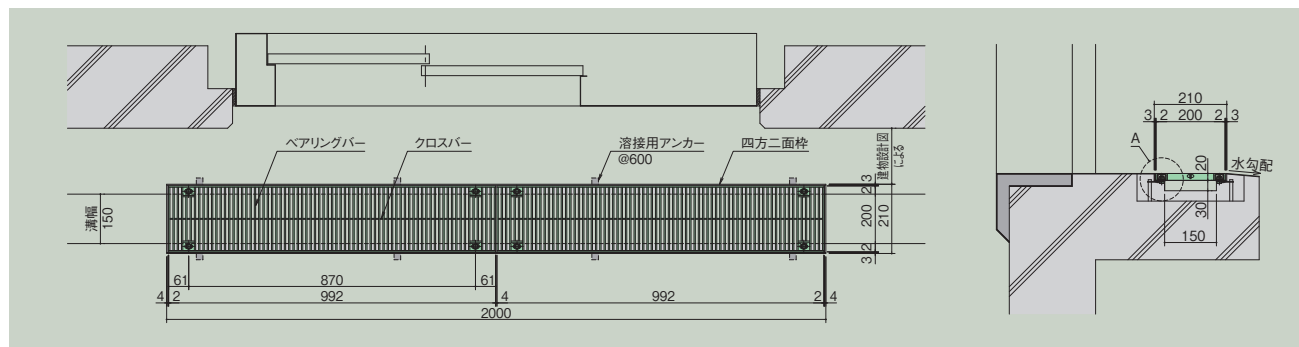

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

都再 都市再生機構






ステンレス受枠


標準

ST-1M

■平面図



■断面図



■製品情報

- 定尺長さ寸法は2m/本が標準です。
- グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。

(単位: mm)


型式記号	製品コード	価格 (円/2m1本)	寸法		質量 (kg/本)
			H	h	
ST-1-15M	820700	9,200	18	15	2.1
ST-1-20M	820701	9,400	23	20	2.3
ST-1-25M	820702	10,800	28	25	2.6
ST-1-32M	820703	12,300	35	32	2.9
ST-1-38M	820704	13,800	41	38	3.2
ST-1-45M	820718	15,000	48	45	3.4
ST-1-50M	820705	16,000	53	50	3.8

※コーナー加工料金は1,800円/箇所です。


ボルト固定式

ST-1A(T)

■平面図

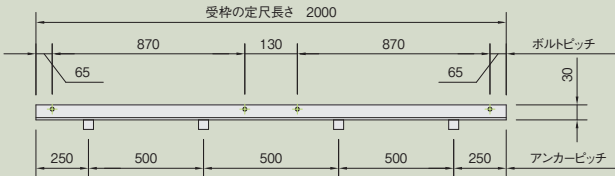

■断面図

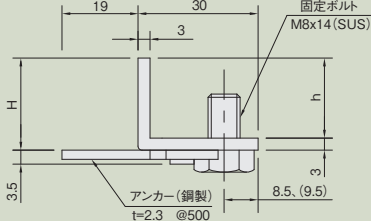

■製品情報

- 固定ボルトのサイズはM8です。
- 定尺長さ寸法は2m/本が標準です。
- グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。
- () 内寸法は、Tバーグレーチング用です。

(単位: mm)

型式記号	製品コード	価格 (円/2m1本)	寸法		質量 (kg/本)
			H	h	
ST-1-15A(T)	820709	13,400	18	15	2.1
ST-1-20A(T)	820711	14,400	23	20	2.3
ST-1-25A	820723	15,200	28	25	2.6
ST-1-32A	820724	16,800	35	32	2.9
ST-1-38A	820725	18,600	41	38	3.2
ST-1-45A	820726	19,900	48	45	3.4
ST-1-50A	820727	20,800	53	50	3.8


※コーナー加工料金は1,800円/箇所です。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。


パッキン付

ST-1MP

■平面図



■断面図

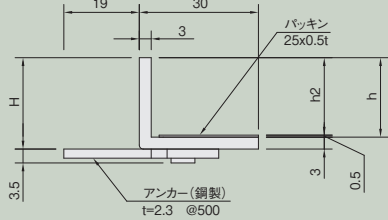

■製品情報

- 定尺長さ寸法は2m/本が標準です。
- グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。
- グレーチングの上面が受枠天端より0.5mm高くなります。
- 歩道用のグレーチングにてご使用ください。

■注文情報


- 受枠とパッキンは別送となります。
現場にて受枠に貼り付けてご使用ください。

(単位: mm)

型式記号	製品コード	価格 (円/2m1本)	寸法		質量 (kg/本)
			H	h2	
ST-1-15MP	-	別途見積り	18	14.5	2.1
ST-1-20MP	-		23	19.5	2.3
ST-1-25MP	-		28	24.5	2.6

※コーナー加工料金は1,800円/箇所です。

アンカー折り曲げ手順 (モンキーレンチを使用した場合)



① ステンレス受枠とモンキーレンチを用意します。



② モンキーレンチをアンカーの厚み分程度に調節しアンカーの根元まで差し込みます。



③ テコの原理を利用してアンカーの根元から下方向に折り曲げます。




④ 完了



ステンレス受枠

Gタイプ

ST-5M

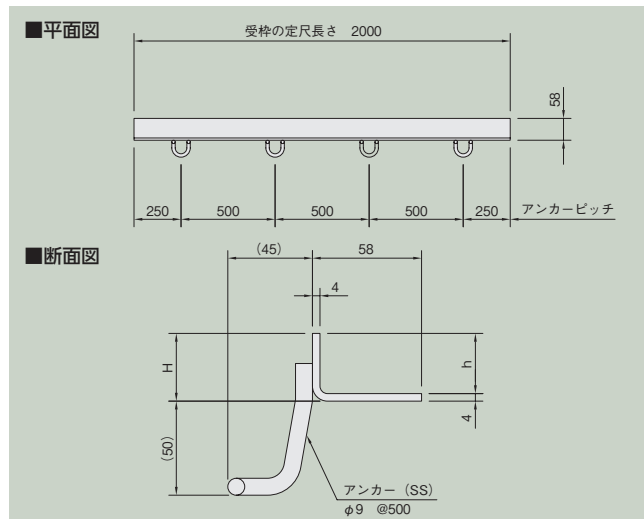

■製品情報

- 重荷重用のステンレスグレーチングに用いてください。
- 定尺長さ寸法は2m/本が標準です。
- グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。


(単位: mm)

型式記号	製品コード	価格 (円/2m1本)	寸法		質量 (kg/本)
			H	h	
ST-5-32M	844811	25,900	36	32	5.8
ST-5-38M	844812	27,800	42	38	6.2
ST-5-45M	844813	30,000	49	45	6.6
ST-5-50M	844814	31,300	54	50	6.9
ST-5-55M	844815	34,400	59	55	7.3
ST-5-60M	844816	35,100	64	60	7.6
ST-5-65M	844817	36,600	69	65	7.9
ST-5-75M	844818	39,000	79	75	8.5

※コーナー加工料金は3,000円/箇所です。

インターロッキングブロック用

SLI-1S

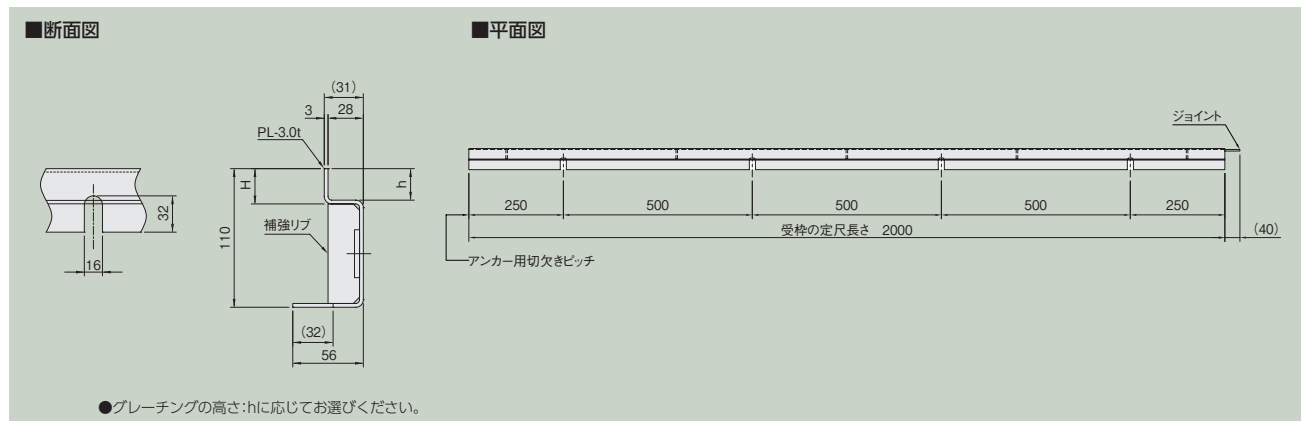

- グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。

■製品情報

- 受枠の長さは2m/本が標準です。
- 適用荷重はT-14以下です。

⚠施工上の注意

受枠はM12アンカーボルト(別途)にて固定してください。

(単位: mm)

型式記号	製品コード	価格 (円/2m1本)	寸法		質量 (kg/本)	アンカー ボルト孔
			H	h		
SLI-1S-20	844831	47,600	23	20	9.5	φ16 (M12アンカーボルト)
SLI-1S-25	844832	48,400	28	25		
SLI-1S-32	844833	49,800	35	32		
SLI-1S-38	844834	51,600	41	38		
SLI-1S-50	844835	53,800	53	50		


※コーナー加工料金は4,100円/箇所です。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

Gタイプ

ボルト固定式

ST-5A

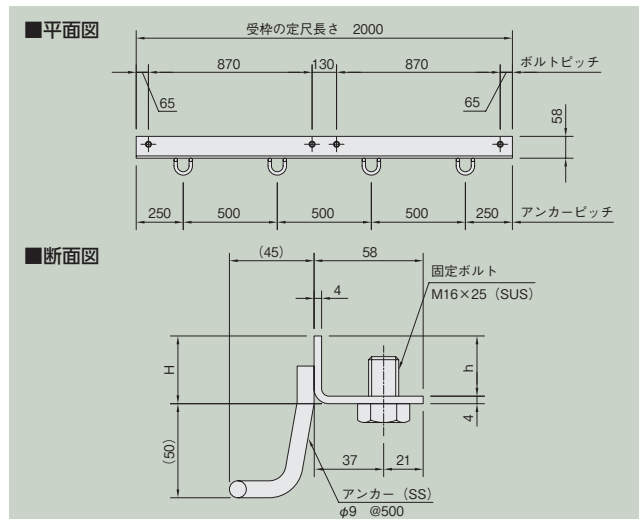


■製品情報

- 重荷重用のステンレスグレーチングに用いてください。
- 固定ボルトのサイズはM16です。
- 定尺長さ寸法は2m/本が標準です。
- グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。

(単位: mm)

型式記号	製品コード	価格 (円/2m1本)	寸法		質量 (kg/本)
			H	h	
ST-5-32A	844821	32,100	36	32	6.1
ST-5-38A	844822	33,900	42	38	6.5
ST-5-45A	844823	36,300	49	45	6.9
ST-5-50A	844824	37,500	54	50	7.3
ST-5-55A	844825	40,100	59	55	7.6
ST-5-60A	844826	41,300	64	60	7.9
ST-5-65A	844827	46,800	69	65	8.2
ST-5-75A	844828	49,200	79	75	8.8

※コーナー加工料金は3,000円/箇所です。

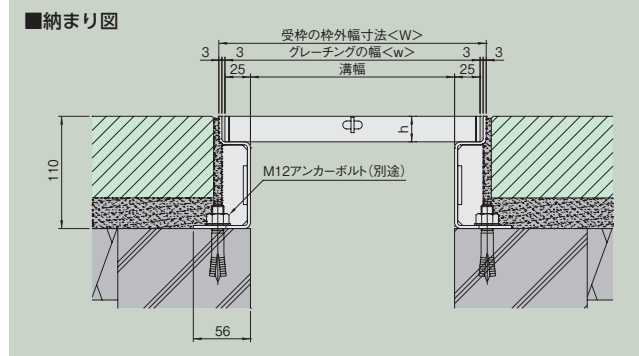

詳細情報

ステンレスグレーチング

ドレーフ

フロアー

マンホール

排水

消火器

ジョイント

トラップ

排水金具

グリッス

ボックス

格子蓋

カバー

化粧鉄蓋

製品

フレンド

車止め

スリット蓋

カブリ製

ステンレス

スチール

アラカルト

U字溝用ステンレス受枠

パッキンなし


T-14

T-6

T-2

歩道用

CS-C

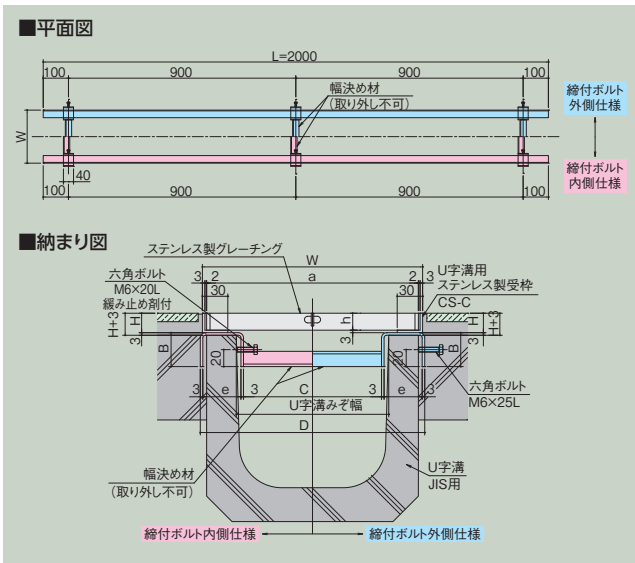

- 製品情報
- U字溝に取付けることにより、ステンレス製グレーチングを使用することができます。
 - 受枠長さは2mを標準とします。
 - 締付けボルト内側仕様はボルトに緩み止め剤が塗布されています。

パッキンなし

T-14


T-6

T-2

歩道用

ボルト固定式用

CS-CB

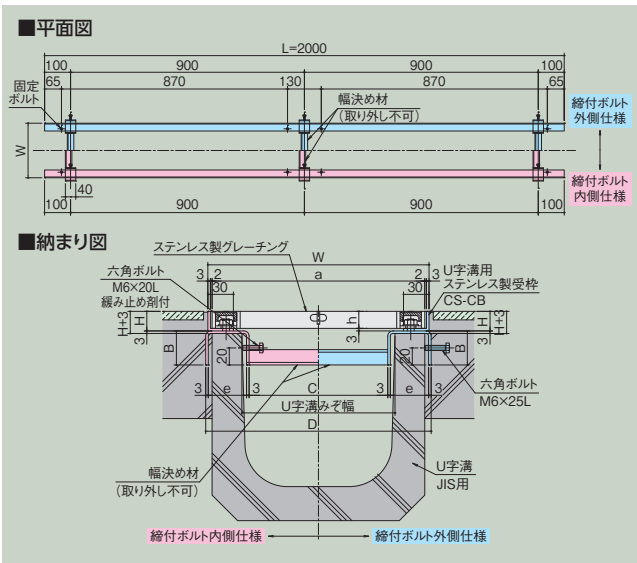

- ▲注意事項
- 通常は車が乗らない場所でご使用ください。
 - 幅決め材は取外し不可です。
 - U字溝上部と受枠下部のすきまはコンクリート等でうめてください。
 - 六角ボルトはコンクリート等で確実に固定してください。

(単位：mm)



U字溝 みぞ幅	W	a	D	C	e	B	H	H+3	h	質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様			締付ボルト内側仕様			適用グレーチング (参考)
											型式記号	製品コード	価格(円/両1m)	型式記号	製品コード	価格(円/両1m)	
150	210	200	235	133	45	40	18	21	15	5.3	CS-C-15-15	821041	15,600	CS-C-15-15R	821341	15,800	CS(N)B15-1.5
							23	26	20	5.7	CS-C-20-15	821045	16,300	CS-C-20-15R	821345	16,500	CS(N)B20-1.5
							28	31	25	6.3	CS-C-25-15	821051	16,900	CS-C-25-15R	821351	17,100	CS(N)B25-1.5
							35	38	32	6.9	CS-C-32-15	821055	17,900	CS-C-32-15R	821355	18,100	CS(N)B32-1.5
							41	44	38	7.5	CS-C-38-15	821061	20,100	CS-C-38-15R	821361	20,300	CS(N)B38-1.5
180	260	250	265	163	45	40	18	21	15	5.4	CS-C-15-18	821042	15,800	CS-C-15-18R	821342	16,000	CS(N)B15-2
							23	26	20	5.8	CS-C-20-18	821046	16,600	CS-C-20-18R	821346	16,800	CS(N)B20-2
							28	31	25	6.4	CS-C-25-18	821052	17,000	CS-C-25-18R	821352	17,200	CS(N)B25-2
							35	38	32	7.0	CS-C-32-18	821056	18,200	CS-C-32-18R	821356	18,400	CS(N)B32-2
							41	44	38	7.6	CS-C-38-18	821062	20,200	CS-C-38-18R	821362	20,400	CS(N)B38-2
240	310	300	355	223	60	50	18	21	15	5.7	CS-C-15-24	821043	15,800	CS-C-15-24R	821343	16,000	CS(N)B15-2.5
							23	26	20	6.1	CS-C-20-24	821047	16,600	CS-C-20-24R	821347	16,800	CS(N)B20-2.5
							28	31	25	6.7	CS-C-25-24	821053	17,200	CS-C-25-24R	821353	17,400	CS(N)B25-2.5
							35	38	32	7.3	CS-C-32-24	821057	18,600	CS-C-32-24R	821357	18,800	CS(N)B32-2.5
							41	44	38	7.9	CS-C-38-24	821063	20,200	CS-C-38-24R	821363	20,400	CS(N)B38-2.5
300	360	350	415	277	63	60	18	21	15	5.9	CS-C-15-30	821044	15,800	CS-C-15-30R	821344	16,000	CS(N)B15-3
							23	26	20	6.3	CS-C-20-30	821048	16,600	CS-C-20-30R	821348	16,800	CS(N)B20-3
							28	31	25	6.9	CS-C-25-30	821054	17,200	CS-C-25-30R	821354	17,400	CS(N)B25-3
							35	38	32	7.5	CS-C-32-30	821058	18,600	CS-C-32-30R	821358	18,800	CS(N)B32-3
							41	44	38	8.1	CS-C-38-30	821064	20,200	CS-C-38-30R	821364	20,400	CS(N)B38-3
U字溝 みぞ幅	W	a	D	C	e	B	H	H+3	h	質量 (kg/セット)	締付ボルト外側仕様			締付ボルト内側仕様			適用グレーチング (参考)
											型式記号	製品コード	価格(円/両1m)	型式記号	製品コード	価格(円/両1m)	
150	210	200	235	133	45	40	18	21	15	5.3	CS-CB-15-15	844841	19,100	CS-CB-15-15R	844851	19,300	CS(N)BB15-1.5
							23	26	20	5.7	CS-CB-20-15	821451	20,000	CS-CB-20-15R	821551	20,200	CS(N)BB20-1.5
							28	31	25	6.3	CS-CB-25-15	821455	20,600	CS-CB-25-15R	821555	20,800	CS(N)BB25-1.5
							35	38	32	6.9	CS-CB-32-15	821521	21,600	CS-CB-32-15R	821561	21,800	CS(N)BB32-1.5
							41	44	38	7.5	CS-CB-38-15	821525	23,900	CS-CB-38-15R	821565	24,100	CS(N)BB38-1.5
180	260	250	265	163	45	40	18	21	15	5.4	CS-CB-15-18	844842	19,600	CS-CB-15-18R	844852	19,800	CS(N)BB15-2
							23	26	20	5.8	CS-CB-20-18	821452	20,300	CS-CB-20-18R	821552	20,500	CS(N)BB20-2
							28	31	25	6.4	CS-CB-25-18	821456	20,900	CS-CB-25-18R	821556	21,100	CS(N)BB25-2
							35	38	32	7.0	CS-CB-32-18	821522	21,800	CS-CB-32-18R	821562	22,000	CS(N)BB32-2
							41	44	38	7.6	CS-CB-38-18	821526	24,100	CS-CB-38-18R	821566	24,300	CS(N)BB38-2
240	310	300	355	223	60	50	18	21	15	5.7	CS-CB-15-24	844843	19,800	CS-CB-15-24R	844853	20,000	CS(N)BB15-2.5
							23	26	20	6.1	CS-CB-20-24	821453	20,600	CS-CB-20-24R	821553	20,800	CS(N)BB20-2.5
							28	31	25	6.7	CS-CB-25-24	821457	21,200	CS-CB-25-24R	821557	21,400	CS(N)BB25-2.5
							35	38	32	7.3	CS-CB-32-24	821523	22,600	CS-CB-32-24R	821563	22,800	CS(N)BB32-2.5
							41	44	38	7.9	CS-CB-38-24	821527	24,200	CS-CB-38-24R	821567	24,400	CS(N)BB38-2.5
300	360	350	415	277	63	60	18	21	15	5.9	CS-CB-15-30	844844	19,800	CS-CB-15-30R	844854	20,000	CS(N)BB15-3
							23	26	20	6.3	CS-CB-20-30	821454	20,600	CS-CB-20-30R	821554	20,800	CS(N)BB20-3
							28	31	25	6.9	CS-CB-25-30	821458	21,200	CS-CB-25-30R	821558	21,400	CS(N)BB25-3
							35	38	32	7.5	CS-CB-32-30	821524	22,600	CS-CB-32-30R	821564	22,800	CS(N)BB32-3
							41	44	38	8.1	CS-CB-38-30	821528	24,200	CS-CB-38-30R	821568	24,400	CS(N)BB38-3

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

サッシ前片側受枠

ST-1-20KU

PAT.P

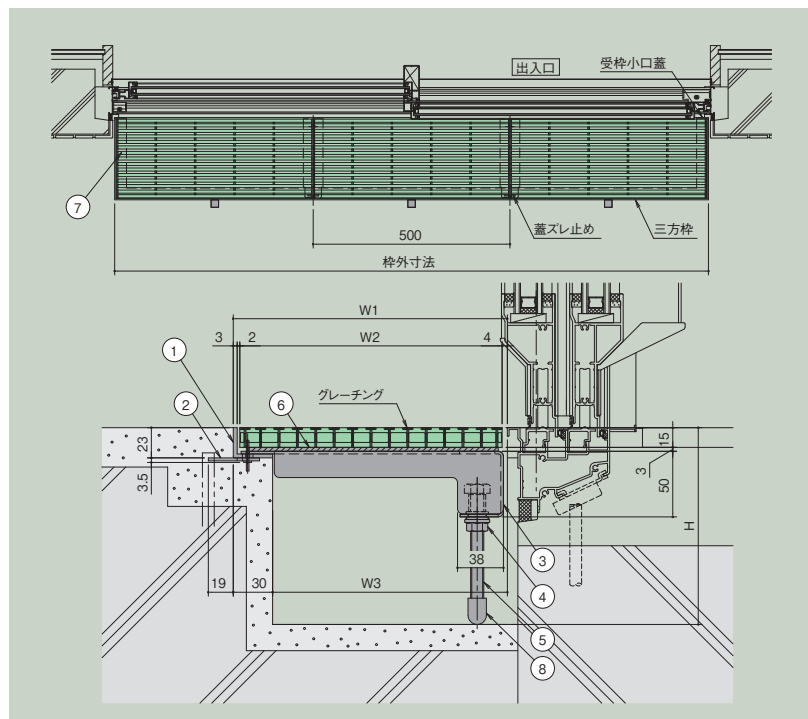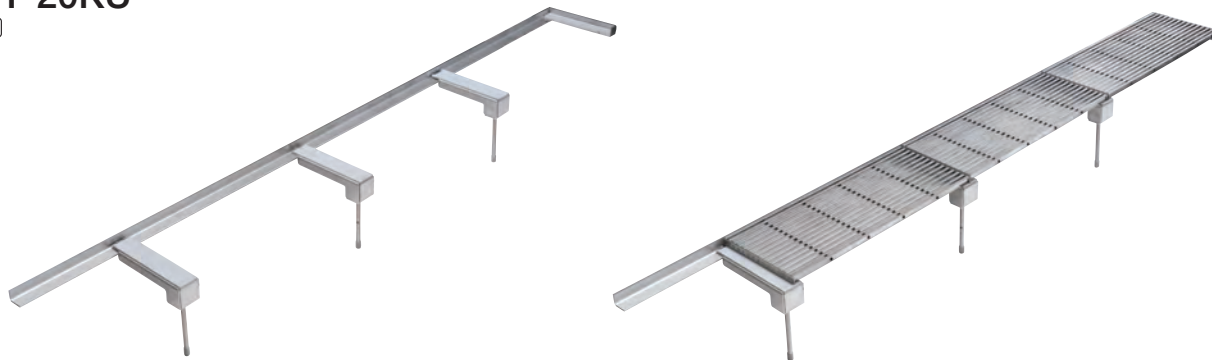

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	受枠	SUS304	
②	溶接用アンカー	SECC	
③	ブラケット	SUS304	
④	M10くさびナット	ステンレス製	
⑤	支持脚 (M10ボルト)		
⑥	ブラケット用パッキン	CR	3t、色:グレー
⑦	端部用パッキン		5t、色:グレー
⑧	保護キャップ	軟質塩ビ	色:グレー

■製品情報

- 適用荷重: 歩行用
- ブラケットを取外せますので掃除のとき邪魔になりません。

■注文情報

- 直線のみ対応致します。
- グレーチングは平行目、Tバー、厚み15mmをご使用ください。
- グレーチング定尺長さは499mmです。
- ご注文の際はH寸法をご指示ください。
(H=100~200mmの範囲でご指示ください。)

(ブラケット取付手順を動画で確認できます)



(単位: mm)

W1	W2	W3	受枠				ブラケット			適用グレーチング型式
			型式記号	製品コード	価格 (円/2m)	エンド加工費 (円/カ所)	型式記号	製品コード	価格 (円/ヶ)	
159	150	129	ST-1-20KU	844970	13,800	2,500	KUB150	844971	8,000	PX815HTC-10・15 P=14 (P=17)
209	200	179					KUB200	844972		PX815HT-10・15GH ETP (X、W) 815HT-15 P=14、15、22 ETP (X、W) 615HT-15 P=15、22



●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



● 詳細情報

ステンレスグレーチング

ドレン

フロッパー

マシニング

ビット金物

マット

ルーパー

グレーチング

消火器

ボックス

エキバシ

ジョイント

トラップ

排水金具

通気金具

グリース

トラップ

バルブ

ボックス

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

製品

外構関連

フレンド

車止め

スリット溝蓋

アパメント

用溝蓋

ステンレス

グレーチング

スチール


グレーチング

アラカルト

長尺塩ビシート溶接用

塩ビ目地材付ステンレス受枠



ST-1-MW

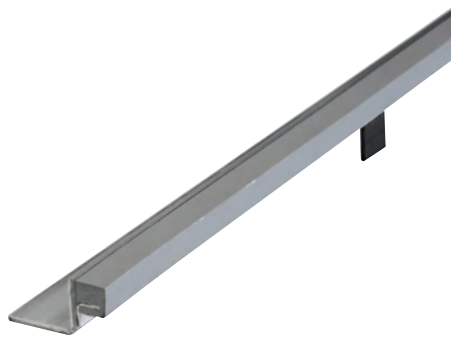

集水樹と側溝の突き当て



集水樹

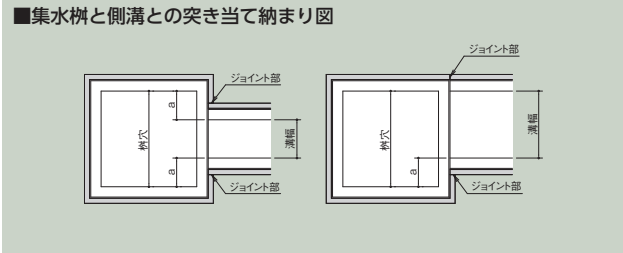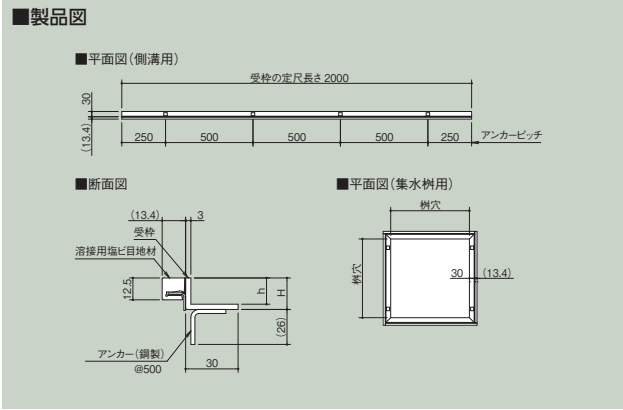

■側溝用

型式記号	製品コード	価格 (円/2m1本)	寸法		質量 (kg/本)
			H	h	
ST-1-15MW	844881	27,200	18	15	2.8
ST-1-20MW	844882	27,400	23	20	3.0
ST-1-25MW	844883	28,800	28	25	3.3
ST-1-32MW	844884	30,300	35	32	3.6
ST-1-38MW	844885	31,800	41	38	3.9
ST-1-45MW	844886	33,000	48	45	4.1
ST-1-50MW	844887	34,000	53	50	4.5

■集水樹用

樹穴	型式記号	製品コード	価格 (円)	寸法		質量 (kg)
				H	h	
250 × 250	ST-1-15MW	844891	29,900	18	15	1.7
	ST-1-20MW	844892	30,500	23	20	1.8
	ST-1-25MW	844893	31,100	28	25	1.9
	ST-1-32MW	844894	31,700	35	32	2.2
	ST-1-38MW	844895	32,400	41	38	2.4
	ST-1-45MW	844901	33,100	48	45	2.6
300 × 300	ST-1-15MW	844902	33,500	23	20	2.1
	ST-1-25MW	844903	34,200	28	25	2.3
	ST-1-32MW	844904	35,100	35	32	2.6
	ST-1-38MW	844905	36,000	41	38	2.8
	ST-1-45MW	844906	37,000	48	45	3.1
	ST-1-50MW	844907	37,300	53	50	3.2
350 × 350	ST-1-15MW	844911	36,000	18	15	2.3
	ST-1-20MW	844912	36,700	23	20	2.5
	ST-1-25MW	844913	37,400	28	25	2.7
	ST-1-32MW	844914	38,500	35	32	2.9
	ST-1-38MW	844915	39,400	41	38	3.1
	ST-1-45MW	844916	40,000	48	45	3.5
	ST-1-50MW	844917	40,700	53	50	3.6

■部品構成表

部品名	材質	備考
受枠	SUS304	—
溶接用塩ビ目地材	軟質塩ビ	抗菌材配合・グレー色

- 製品情報
- 食品工場や厨房などで長尺塩ビシート床仕上げの場合に適します。
 - 長尺塩ビシート床仕上げ材と塩ビ目地材が溶接でき、床仕上げ材裏側の漏水を防ぎます。
 - 直接60℃以上のお湯がかかる場所には使用できません。
- 注文情報
- 側溝用の定尺長さ寸法は2m/本が標準です。
 - 集水樹用は、四面四方枠となります。
 - グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。
 - 集水樹と側溝との納まりは、突き当てとなります。
 - (側溝の位置と溝幅にあわせ、集水樹用に突き当て加工が必要となります。)
 - (対応可能な樹穴と溝幅の関係は、図中a寸法が75mm以上必要となります。)
- 価格
- コーナー加工料金は4,300円/箇所です。
 - ハーフフィン・ハーフアウトコーナー加工料金は8,600円/箇所です。
 - 突き当て加工料金は2,500円/箇所です。

■施工要領

■床仕上げ材と溶接用塩ビ目地材の溶接

■溶接用塩ビ目地材の接着

● 溝切りカッターを使い床仕上げ材と溶接用塩ビ目地材をU字型にカットします。

● 溶接前に溝切りした溝を清掃し、専用の目地溶接棒で溶接します。

● ジョイント部の溶接用塩ビ目地材を耐水性接着剤または塩ビ床材用シーム液で接着、あるいは床仕上げ材との接合と同様に溶接してください。

⚠ 溶接は床仕上げ材の溶接方法に基づき確実に行ってください。

⚠ 接着は漏水のないように確実に行ってください。

■集水樹用

樹穴	型式記号	製品コード	価格 (円)	寸法		質量 (kg)
				H	h	
400 × 400	ST-1-15MW	844921	39,000	18	15	2.5
	ST-1-20MW	844922	39,900	23	20	2.7
	ST-1-25MW	844923	40,700	28	25	3.0
	ST-1-32MW	844924	41,800	35	32	3.2
	ST-1-38MW	844925	43,000	41	38	3.4
	ST-1-45MW	844926	44,000	48	45	3.9
	ST-1-50MW	844927	44,500	53	50	4.0
	ST-1-15MW	844931	42,400	18	15	2.8
450 × 450	ST-1-20MW	844932	43,000	23	20	3.1
	ST-1-25MW	844933	43,800	28	25	3.3
	ST-1-32MW	844934	45,100	35	32	3.6
	ST-1-38MW	844935	46,300	41	38	3.9
	ST-1-45MW	844936	47,300	48	45	4.3
	ST-1-50MW	844937	48,100	53	50	4.5
	ST-1-20MW	844941	51,600	23	20	3.4
	ST-1-25MW	844942	52,400	28	25	3.7
500 × 500	ST-1-32MW	844943	54,100	35	32	4.1
	ST-1-38MW	844944	55,500	41	38	4.5
	ST-1-45MW	844945	57,500	48	45	4.9
	ST-1-50MW	844946	57,800	53	50	5.0
	ST-1-20MW	844951	54,100	23	20	3.7
	ST-1-25MW	844952	55,300	28	25	4.1
	ST-1-32MW	844953	57,000	35	32	4.4
	ST-1-38MW	844954	58,700	41	38	4.8
550 × 550	ST-1-50MW	844956	61,100	53	50	5.5
	ST-1-20MW	844961	56,700	23	20	4.0
	ST-1-25MW	844962	58,000	28	25	4.3
	ST-1-32MW	844963	59,800	35	32	4.7
	ST-1-38MW	844964	61,600	41	38	5.2
	ST-1-45MW	844965	64,100	48	45	5.8
	ST-1-50MW	844966	64,400	53	50	5.9


落ち葉バスケット

高耐食めっき鋼板製

ステンレス製

OBS


SOBS

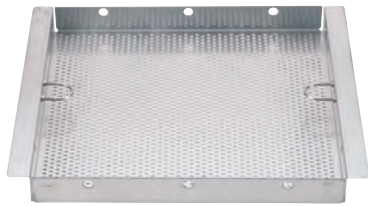

取り外しに便利な取手付き



バスケット側面に排水穴を設けています。

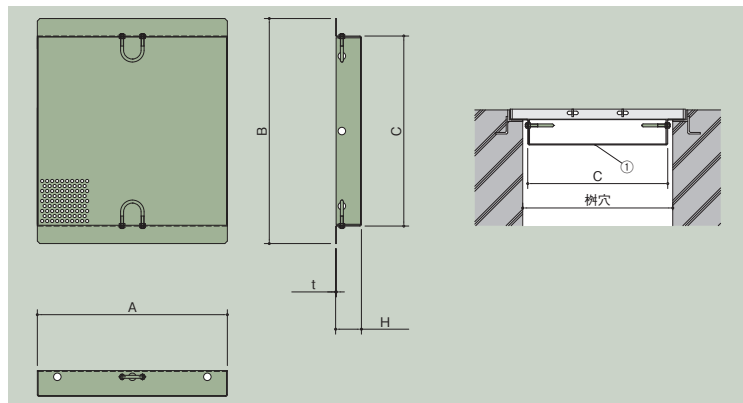

(単位: mm)									
樹穴	呼称	製品コード	価格(円)	A	B	C	H	t	
250×250	OBS-250	829001	15,900	230	300	230	51.6	1.6	
300×300	OBS-300	829002	16,600	280	350	280			
350×350	OBS-350	829003	18,800	330	400	330			
400×400	OBS-400	829004	20,500	380	450	380			
450×450	OBS-450	829005	22,400	430	500	430			
500×500	OBS-500	829006	27,200	480	550	480			
550×550	OBS-550	829007	33,800	530	600	530			
600×600	OBS-600	829008	35,600	580	650	580			

製品情報

- グレーチングの隙間から、落ち葉、ゴミ、貴金属等が落下するのを防ぐ事ができます。
- φ6.3の穴を多数開けているので排水性に富んでいます。また側面の穴からも排水されるため、オーバーフローしにくい構造になっています。
- 定期的に掃除をしてください。取り外しに便利な取手を標準装備しております。
- ステンスグレーチング 樹蓋 EP-M、EX-M、ETP-M、ETX-M、ETW-M、CSM、CSNM、SIK、SVK等と一緒にご使用できます。また、既存の受枠にも使用することができます。
- バスケットをセットした際、製品の構造上、蓋が2mm程度受枠上面より浮き上がります。
- 製品の剛性をやや低くしております。取扱いの際にはご注意ください。

注文情報

- 特注サイズも製作できます。製作可能サイズは樹穴寸法200×200～800×800までです。(全高はOBS:51.6mm SOBS:51.5mmのみ)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	バスケット	OBS	※ 板厚 t=1.6 パンチングメタル
		SOBS	SUS304 板厚 t=1.5 パンチングメタル

※溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323)めっきの付着量表示記号:K27




(単位: mm)

樹穴	呼称	製品コード	価格(円)	A	B	C	H	t	
250×250	SOBS-250	829081	16,700	230	300	230	51.5	1.5	
300×300	SOBS-300	829082	17,900	280	350	280			
350×350	SOBS-350	829083	19,000	330	400	330			
400×400	SOBS-400	829084	21,100	380	450	380			
450×450	SOBS-450	829085	23,100	430	500	430			
500×500	SOBS-500	829086	43,000	480	550	480			
550×550	SOBS-550	829087	43,800	530	600	530			
600×600	SOBS-600	829088	44,400	580	650	580			

ゴミスクリーン

スチール製

GS

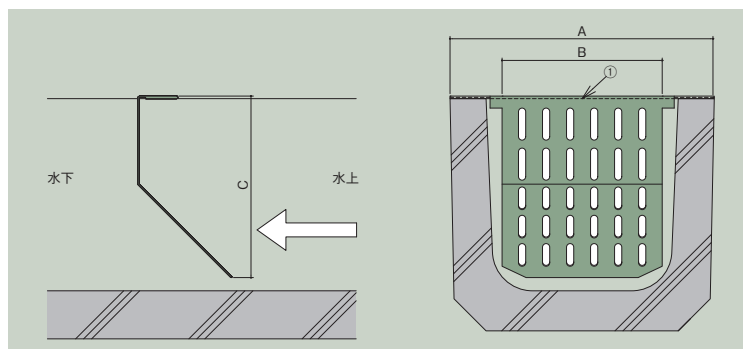

製品情報

- JIS A 5372 U型溝に準拠。U字溝に落とし込むことで枯れ枝、落葉、空き缶等のゴミを受け止めることができます。
- 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323) (めっきの付着量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。
- 従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることができるので建屋内の溝にも使えます。
- こまめに掃除をしてください。オーバーフローする恐れがあります。
- 車両が通行する場所ではご使用にならないでください。

参照 ▶P.643

メンテナンスについて

- ゴミが溜るとゴミスクリーンが傾きます。危険ですので速やかに掃除をしてください。掃除の後はゴミスクリーンを元通りに設置してください。



部品構成表

品番	部品名	備考
①	ゴミスクリーン	板厚 t=1.6 パンチングメタル

(単位: mm)

U字溝	型式記号	A	B	C
150	GS-150	210	120	142以内
180	GS-180	250	145	173以内
240	GS-240	330	200	233以内
300B	GS-300B	400	245	294以内

詳細情報

ステンレスグレーチング

ドレーフ

ハッチ

マンハッチ

ビット金物

マット

ルーバー

FRP

消火器

ジョイント

排水

排水金具

グリース

ボルクス

格子蓋

マンホール

化粧鉄蓋

外構関連

ツリー

車止め

スリット溝蓋

カフ溝蓋

ステンレス

スチール

アラカルト

集水枒用防虫・防臭器具 oct-Mas(オフト・マス)

ステンレス製

OCT-MS

新製品




製品情報

- 既設の枒にも設置可能です。
- ※枒部のコンクリートが枒内にはみ出している場合はB寸法以下になるように仕上げてください。
- 受枠の上に設置するため、蓋が約1.5mm飛び出します。
- ※新設の場合は受枠高さを変更するなどして対応できる場合があります。
- 蓋受け部の清掃を行ってから設置してください。
- 昇降板とパッキンの間に異物が挟まった状態ですと機能が低下しますので定期的なメンテナンスをお願いします。
- 置くだけ設置のため完全に密閉できるものではありません。
- 品番③は枒穴450用が4ヶ所、枒穴600用が8ヶ所になります。


注文情報

- 特注品について
本品は標準仕様を基本としておりますが、ご希望の数量や仕様内容によっては、特注対応を承れる場合がございます。詳細につきましてはお問い合わせください。
- 厨房等、油分を含む排水が想定される箇所への設置については、別途お問い合わせください。
- スチールグレーチング用はP619をご参照ください。

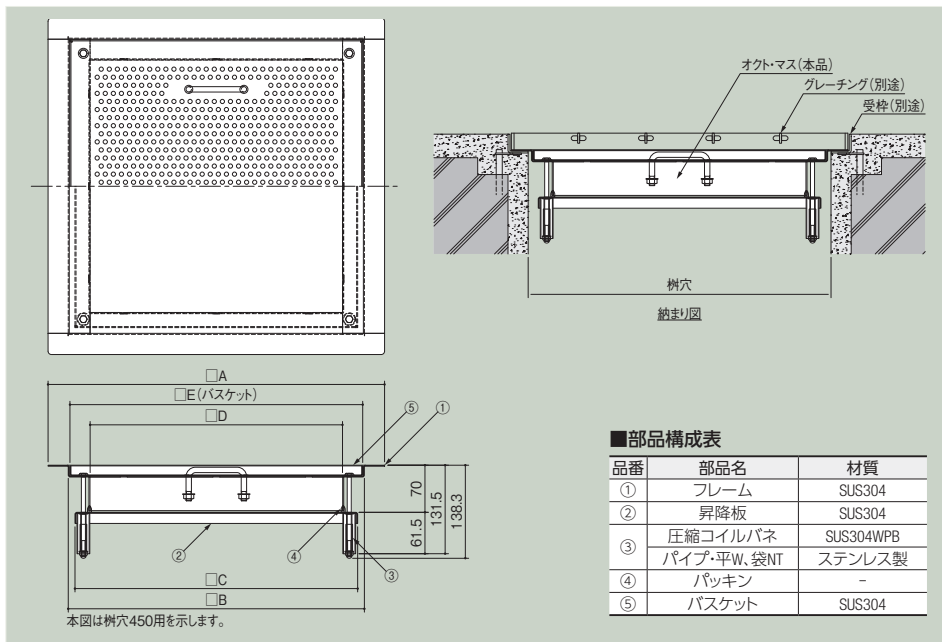

部品構成表

品番	部品名	材質
①	フレーム	SUS304
②	昇降板	SUS304
③	圧縮コイルパネ	SUS304WPB
④	パイプ・平W・袋NT	ステンレス製
⑤	バスケット	-



品名	製品コード	価格(円/セット)
脱着ハンドル	-	9,800



ステンレスグレーチング用

〈単位: mm〉

枒穴	型式記号	製品コード	価格(円)	A	B	C	D	E
□450	OCT-MS-450	-	92,500	500	440	420	375	435
□600	OCT-MS-600	-	135,800	650	590	570	525	585




置くだけでマスの悩みを一掃。雨は流して、害虫・異臭はブロック！

こんなお悩みありませんか？

- 枒から上がってくる異臭で近隣や歩行者から苦情がくる。
- 蚊やハエなどの害虫が発生して不衛生。
- 落ち葉やゴミが溜まり、掃除や詰まりの対応が大変。

oct-Masの3つの強み


- 【革新】バネ式プレートによる「自動密閉」
通常時はバネの力で密閉。雨が降れば水の重みで自動開閉。排水性と防虫性、防臭性を両立しました。
- 【清潔】落ち葉バスケットを標準装備
枒の内部を汚さないバスケット付き。ゴミ捨てが簡単になり、メンテナンスコストを大幅に削減します。
- 【耐久】衛生的で美しい「ステンレス製」
サビに強く、清潔感を維持。人通りの多い商店街や飲食店街でも、景観を損なわず長く使えます。



既設の枒に置くだけ。簡単に取付可能。



バネが昇降板を押し上げ、パッキンが密着！臭いや虫をブロック。



雨水の重みでバネが縮み、昇降板が降下。側面から一気に排水！




バスケットを持ち上げるだけ。メンテナンスが劇的に楽に。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

連結金具

KM-S

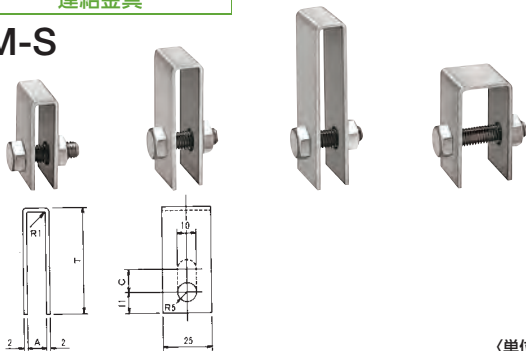


(単位: mm)

型式記号	製品コード	価格(円/個)	グレーチング 高さ	寸法			適用 ボルト	材質	質量 (kg)
				A	C	T			
KM-1S	829010	800	15	8	0	40	M8×25	SUS	0.054
KM-2S	829020	800	20～32	10	12	55			0.067
KM-3S	829030	800	38～50	10	12	73			0.087
KM-4S	829040	800	15～20	20	0	45	M8×35		0.067

連結金具

SRE



材質: ステンレス製


⚠ パネ鋼の取扱いにご注意ください。特にグレーチングの端を持ち上げての取外しはしないでください。必ずクロスバーに引っ掛けてご使用ください。

(単位: mm)


型式記号	製品コード	価格(円)	クロスバー高さ	A	B
SRE-15	829110	600	15	10	30
SRE-20	829120	600	20	15	35

eco タイプを除く、一般溝用、U字溝用でベアリングバーの厚みが4mm 材にのみ使用できます。

取付手順

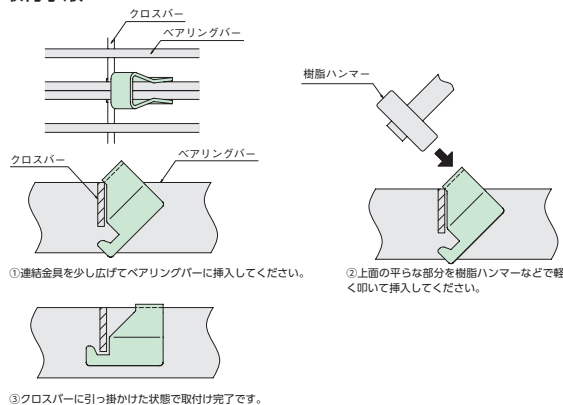


取外し手順



取外しはマイナスドライバーなどを差し込み矢印の方向に回転させると取外せます。

Tボックス13 (M8用)

製品コード	価格(円)
-	2,500

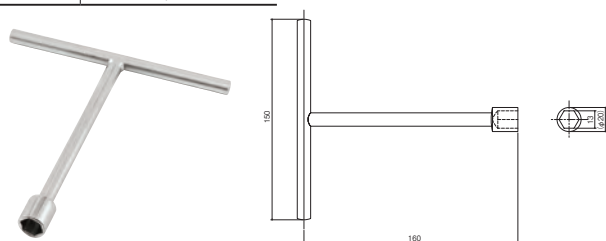

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

ボルトボックス用ゴムキャップ


BC-1

製品コード	価格(円/個)
829001380	600



取付手順

- ①面をつまんで、本体をくの字曲げてください。
- ②くの字曲げの状態でグレーチングの固定プレートにはめ込んでください。
- ③の状態になりましたら、ゴムキャップのセンターを押し込んでください。
- ④の状態になりましたら、ゴムキャップの切欠部をマイナスドライバー等にて引っかけて取外してください。

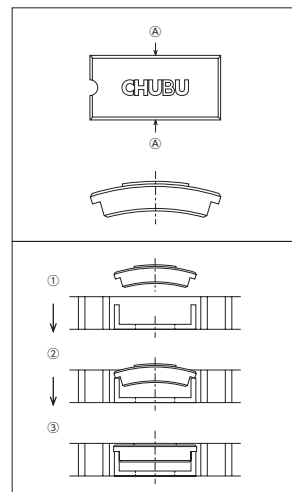

ボルトボックス用ステンレスキャップ


BC-1S

製品コード	価格(円/個)
829001381	850




取付手順

- ①パッキンの付いた面を溝側に向けてボルトボックスに差し込んでください。
- ②の状態になりましたら、ステンレスキャップの切欠き部をマイナスドライバー等にて引っかけて取外してください。




U字溝用溝蓋用パッキン(別注品)

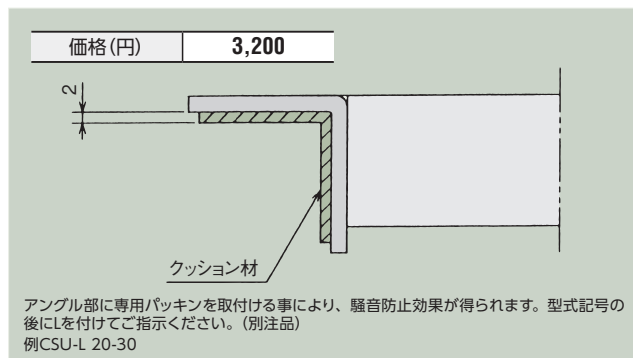

アングル部に専用パッキンを取付ける事により、騒音防止効果が得られます。型式記号の後にLを付けてご指示ください。(別注品)
例CSU-L 20-30

ステンレスグレーチング連結ボルト

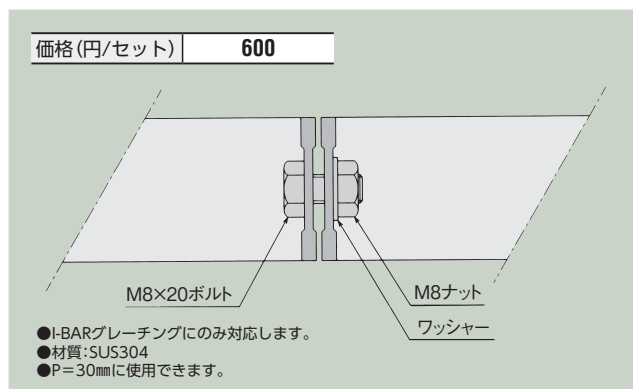


- I-BARグレーチングにのみ対応します。
- 材質:SUS304
- P=30mmに使用できます。

部品

⚠ 弊社製品以外でのご使用は固くお断りいたします。

ステンレス製サドルクリップ式(B)

ステンレス製サドルクリップ式(C)

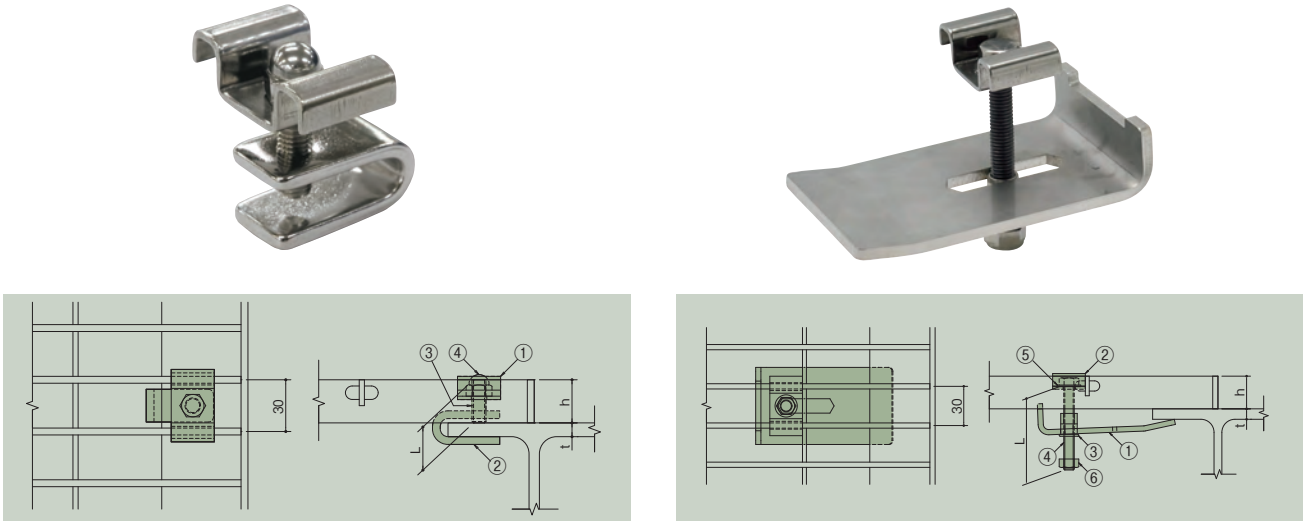

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	A型金具	SUS304	—
②	U字金具		—
③	六角穴付き止めネジ		M8
④	袋ナット		

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	C型金具	SUS304	—
②	A型金具		—
③	専用ナット	SUS	M8
④	六角ボルト		M8・コーティング付き
⑤	平座金		—
⑥	Uナット		M8

- 製品情報
- 工場内のデッキや点検歩廊、建築設備廻りなどで使用される床板用グレーチングと受梁とをクリップできます。
 - ステンレス製、鋼製グレーチングのピッチ30mmに使用できます。
 - オールステンレス製で耐食性に優れています。
 - 締めすぎにはご注意ください。
 - 定期的に締め直し作業を行ってください。

- 製品情報
- 工場内のデッキや点検歩廊、建築設備廻りなどで使用される床板用グレーチングと受梁とをクリップできます。
 - ステンレス製、鋼製グレーチングのピッチ30mmに使用できます。
 - グレーチングの上部ピッチ30mmの隙間から挿入し取付できます。
 - オールステンレス製で耐食性に優れています。
 - 六角ボルトには、かじりにくい処理を施しています。(ボルトはグレー色です)
 - 締めすぎにはご注意ください。
 - 定期的に締め直し作業を行ってください。

(取付手順を動画で確認できます)

〈単位：mm〉

型式	製品コード	価格 (円/個)	グレーチング 高さ h	止めネジ 長さ L	梁のフランジ 厚さ t
SUSサドルクリップB20	845001	2,900	19、20	20	7.5～10
SUSサドルクリップB25	845002	2,600	25	25	3～10
SUSサドルクリップB32	845003	3,500	32	30	
SUSサドルクリップB38	845004	3,600	38	35	
SUSサドルクリップB45	845005	4,000	44、45	45	
SUSサドルクリップB50	845006	4,100	50	50	

●最小注文数は 50 個以上をお願いします。
※最小注文数未満の場合…総額＝個数×価格＋ 5,500 円になります。

(取付手順を動画で確認できます)

〈単位：mm〉

型式	製品コード	価格 (円/個)	グレーチング 高さ h	ボルト 長さ L	梁のフランジ 厚さ t
SUSサドルクリップC25	845011	3,300	15～25	65	3～12
SUSサドルクリップC50	845012	3,600	32～50	90	

施工例写真



-  eco
-  一般用
-  ボルト 固定式
-  集水樹用
-  U字溝用
-  Gタイプ
-  受枠
-  その他
-  ステンレス グレーチング
-  スチール グレーチング
-  アラカルト

■使用上の注意



ステンレスグレーチングの選定をはじめ、敷設、受枠などの工事は専門業者による規格に沿った設計・施工をお願いします。

- (1) 設計条件を超える荷重がかかる場所では使用しないでください。
グレーチングは、使用する場所や用途に合わせて耐荷重を設定しています。
設計条件以上の荷重がかかった場合、変形や破損を招き、事故の原因となることがあります。
十分適応強度のある製品を選定してください。
- (2) 敷設場所の車両の進行方向を確認してください。
グレーチングには、「側溝用」と「横断溝用」の2タイプがあります。敷設場所の車両の進行方向を確認の上、型式をご指定ください。型式を誤ると変形や破損を招き、事故の原因となることがあります。
- (3) 素足で歩く可能性のある場所（浴室・プール・公園 etc）では、IバーV型模様（SVB・SVK etc）・Tバー凹凸加工（ETW etc）Jバーハイクリップ加工（JQ）はケガをするおそれがありますので、ご使用を避けてください。
- (4) オモテ面を上にして敷設してください。
グレーチングには、オモテ面（クロスバー側）とウラ面があります。
誤ってウラ面を上にとすると、転倒や脱輪などの事故を招くことがあります。
- (5) 製品を落下させたり、衝撃を与えないでください。
落下させたり、強い衝撃を受けると、キズや変形のみならず、溶接部の割れ及び溶接外れにつながるおそれがあります。破損や変形したグレーチングは、強度や機能が著しく低下し、事故の原因となることがあります。
- (6) 改造はしないでください。
切断等の形を変えるなどの改造はしないでください。錆の発生や強度低下により破損し、事故の原因となることがあります。
- (7) 油などが付着した場合はただちに取除いてください。
滑りやすいものが付着した場合、車両のスリップや歩行者の転倒事故などを招くことがあります。
ただちに清掃し取除いてください。
- (8) 鉄粉、薬品、塩類等が付着したままの状態では放置しますと、耐食性が劣化し、強度の低下につながります。
非常に錆にくい金属ですが、絶対に錆ない金属ではありません。『汚れる』ことも、『錆る』こともあります。
万一、鉄粉、薬品、塩類が付着した場合には、ただちに清掃し取除いてください。
- (9) 清掃や交換を行う場合
溝に人が落下しないように、落下防止処置をとってください。点検・清掃の際は必ず作業用手袋を着用してください。またグレーチングを元の場所に戻す場合、誤った取付け方をすると変形や破損を招き、事故の原因となることがありますので正しく敷設してください。
- (10) 指をスキ間に入れないでください。
施工や清掃時など、誤ってスキ間に指を入れると、指を詰めるなどケガをすることがありますので十分注意して行ってください。
- (11) 蓋以外の用途について
グレーチングを蓋以外の用途に使用する場合は、事前に弊社にお問い合わせください。
- (12) グレーチングの耐久性について
敷設場所の車両進行が、クロスバー（側溝）方向へ頻繁に通過する場合、グレーチングが上そりして変形することがあります。また、車両走行時の停車、発進の繰り返しは、耐久性を低下させます。
- (13) 定期的に点検してください。
敷設場所の車両進行が頻繁に通過するグレーチングは、定期的に変形、破損がないか点検してください。
- (14) ステンレス平鋼（SUS304）の磁性について
SUS304（オーステナイト系：18Cr-8Ni）は通常の状態では磁性がありませんが、厳しい曲げ・絞りなどの冷間加工により、一部の金属組織が変わり、磁性をもつマルテンサイトと呼ばれる組織に変わり磁性を持つ場合があります。したがって磁石に吸い付けられますが、鋼材自体が鉄を吸いつける磁力はありません。