



アラカルト

A La Carte



メディカルコンソール 横型・壁面外付タイプ

医療・福祉施設のベッドまわりの設備を一体化 形状を最小限にし意匠性を高めた美しいメディカルコンソール

- 医療ガスアウトレット、スイッチ、コンセント等をコンパクトに収納し、機能的で汎用性が高く、更に施工性にも配慮しています。
- ベッド幅を考慮し吸引ボトルがベッドの外に出る様配慮し、メディカルコンソール長さは1300mmとしています。
- スイッチは、患者さんが寝たまま操作できるように下面に配置しています。



UC-1ANP



医療ガスアウトレットが納まります。(設置イメージ)




寝たままスイッチが操作できます。



正面パネル落下防止金具付。

UC-1C

意匠登録済

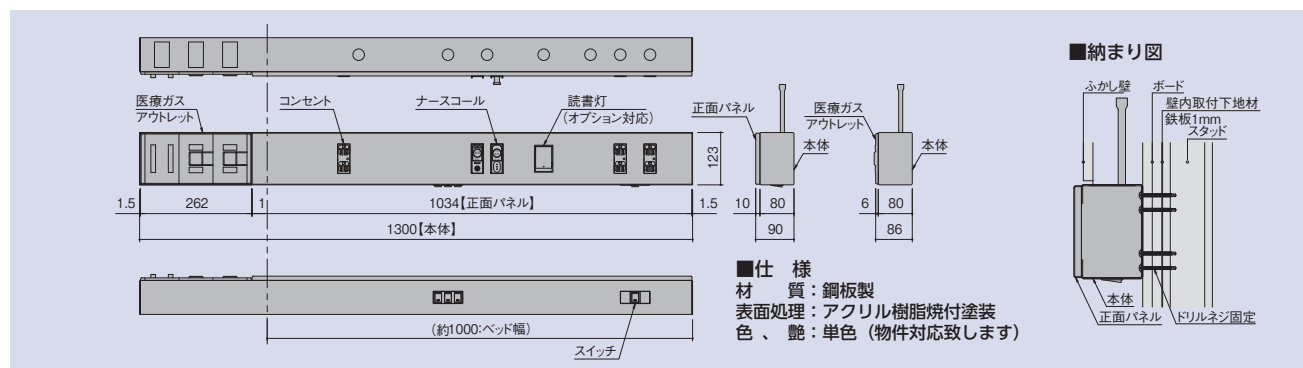

製品情報

- 製品は、正面パネルと本体です。
- 医療ガスアウトレット、各種端末は付属いたしません。別途ご準備をお願いします。
- 本体の固定・・・取付下地材が必要です。別途ご準備をお願いします。
- 医療ガスアウトレット、各種端末の取付・・・取付部の確認をしていただく必要があります。
- [UC-1A]へ取付の医療ガスアウトレット部裏金物・・・専用金物としていただく必要があります。別途ご準備をお願いします。
- [UC-1ANP]へ取付の医療ガスアウトレット接手ベース・・・穴加工を追加していただく必要があります。別途ご準備をお願いします。
- オプション対応で、読書灯（弊社指定メーカー品）を取付けるための追加加工ができます。
- 読書灯は付属いたしません。別途ご準備をお願いします。
- 詳細につきましてはお問い合わせください。


読書灯〔弊社指定メーカー品（別途）〕取付イメージ




メディカルコンソール 横型・壁面外付タイプ

UC-1A

意匠登録済

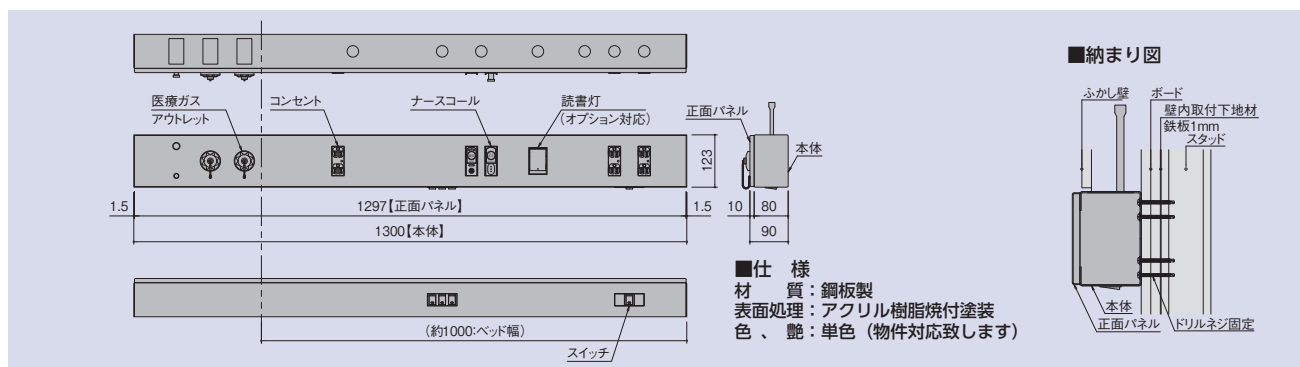

UC-1ANP

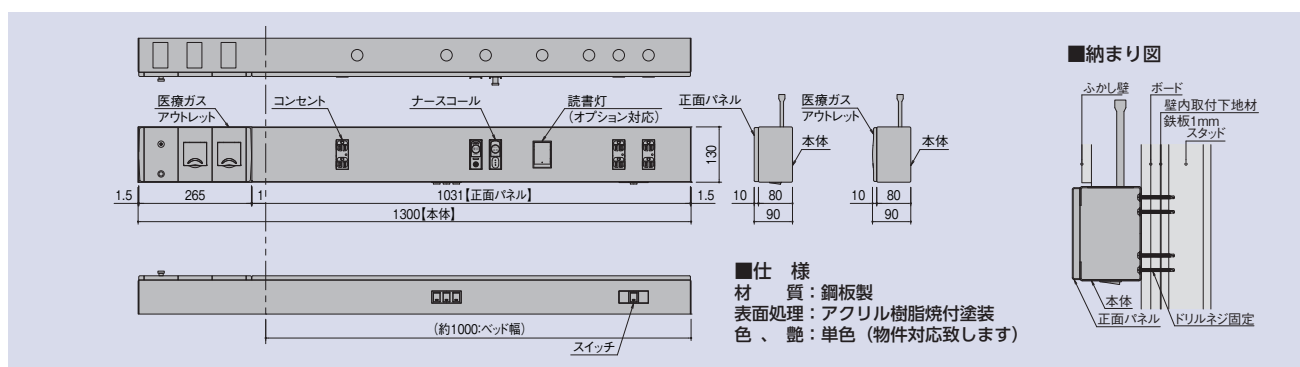

■製品情報

- 製品は、正面パネルと本体です。
- ※医療ガスアウトレット、各種端末は付属いたしません。別途ご準備をお願いします。
- 本体の固定・・・取付下地材が必要です。別途ご準備をお願いします。
- 医療ガスアウトレット、各種端末の取付・・・取付部の確認をしていただく必要があります。
- [UC-1A]へ取付の医療ガスアウトレット部裏金物・・・専用金物としていただく必要があります。別途ご準備をお願いします。
- [UC-1ANP]へ取付の医療ガスアウトレット接手ベース・・・穴加工を追加していただく必要があります。別途ご準備をお願いします。
- オプション対応で、読書灯 (弊社指定メーカー品) を取付けるための追加加工ができます。
- ※読書灯は付属いたしません。別途ご準備をお願いします。
- 詳細につきましてはお問い合わせください。

読書灯 [弊社指定メーカー品 (別途)] 取付イメージ





アラカルト

BOHEC

PAT.P



クローズ



発言時にカバーを閉じて自分の声を
軽減します。^{※1}

※1 Web会議でノートPC+ヘッドセット利用時を想定

オープン




視聴する時はカバーを開放します。
周囲の声を軽減します。^{※1}

ト利用時を想定



お好みの高さに調整ができます。




フックにハンガーを掛ける事ができます。



50mmのウレタン製防音材で音を吸収します。



カバー内部からはPCモニターが視認できます。

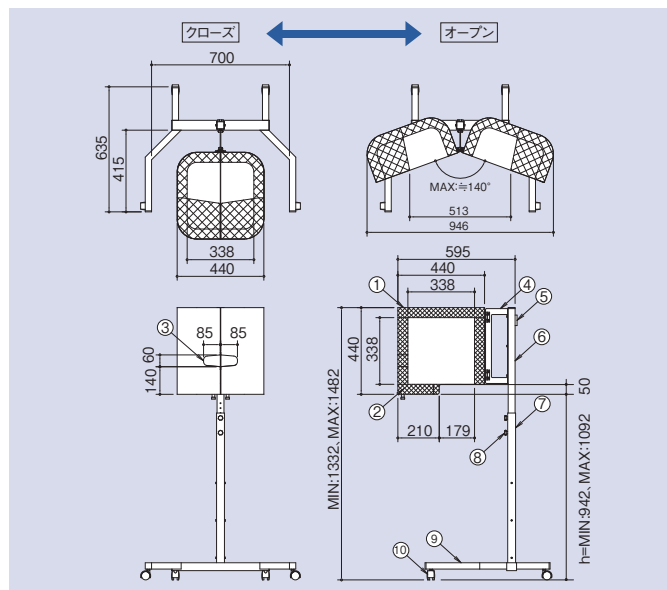

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	カバー	鋼製	メラミン樹脂焼付塗装
②	防音材	ウレタンスポンジ	
③	窓	アクリル板	
④	アーム	鋼製	メラミン樹脂焼付塗装
⑤	フック	ZDC	
⑥	上部支柱	アルミ	
⑦	下部支柱	アルミ	
⑧	ノブ(雄ねじ)	PA(SUM)	上下部支柱固定用
⑨	脚	鋼製	メラミン樹脂焼付塗装
⑩	キャスター	PA	

■製品情報

- Web会議時に自分の声や、周囲の声が気になる人に最適です。
- 自分が発言した声や周囲の声が軽減します。
- 自身後方に設置するスタンド式で卓上は、フリースペースです。
- カバーは開閉式でクローズとオープンを使い分けて使用します。
- 作業時(Web会議で無い時)
 - 【好みの角度でオープン】→後方、側面の視界をさえぎり集中できる環境を作ります。
- Web会議
 - 自身が発言を聞く際…【好みの角度でオープン】→後方、側面の視界をさえぎり集中できる環境を作ります。
 - 自身が発言をする際…【クローズ】→発言した声のものを軽減します。
- 防音材は人の声に効果的な素材で厚みは**50mm**を使用しています。
- 高さは25mm毎、7段階調整可能です。
- 上着を掛ける事ができるフック付き。(3kg以下)
- 色は落ち着いたマットブラック。

⚠ 組立て、高さの調整は、安全性を保つため、2人作業をお願いします。

型式記号	価格(円)	備考
BOHEC	107,000	



〔防音テストはこちら〕






〔使用方法を動画で確認できます〕



BOPTS

(PAT.P)

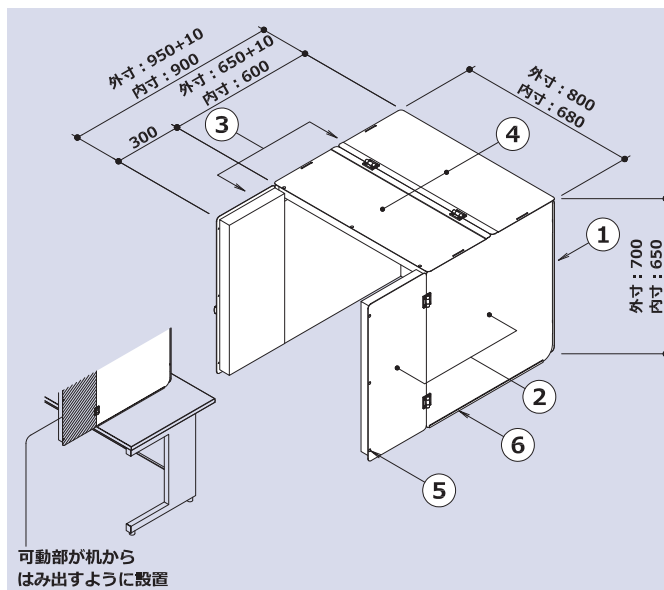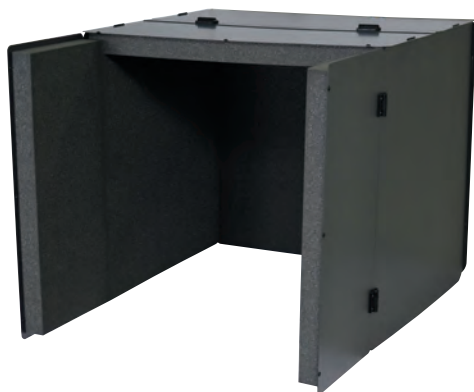

180°可動する側面パネルでお好みの角度に調整ができます。



お好みに合わせて上面パネルを跳ね上げてご使用いただけます。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	正面パネル	パネル:アルミ 防音材:ウレタンスポンジ	メラミン樹脂焼付塗装
②	側面パネル(右)		
③	側面パネル(左)		
④	上面パネル	EPDM	側面・上面パネルに取付け 正面・側面パネルに取付け
⑤	ゴム		
⑥	パッキン		

■製品情報

- Web会議時に自分の声や、周囲の声が気になる人に最適です。
- 自分が発言した声や周囲の声が軽減します。
- 周囲が視界に入らなくなり集中できる環境を作ります。
- 防音材は人の声に効果的な素材で厚みは50mmを使用しています。
- 工具いらずの簡単組立て
- 側面パネル、上面パネルは可動式
- 色は落ち着いたマットブラック
- 配線の取り出しは正面パネル下側の左右2カ所から行えます。
- 設置は側面パネルの可動部が机からはみ出すようにしてご利用ください。^{*1}
- デスク上でのズレ防止とキズ防止のパッキン付です。

⚠️組立ては1人で可能ですが、安全性を保つ為、2人作業を推奨します。


型式記号	価格(円)	備考
BOPTS	85,900	

特長 1



工具不要。簡単組立て

特長 2

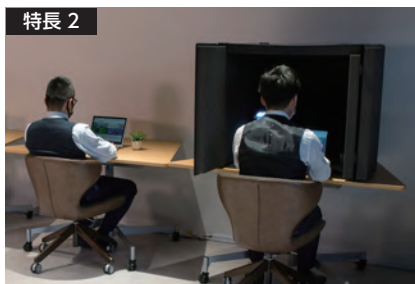

自分の声、周囲の声を軽減

特長 3



配線の取り出しが可能。ズレ・キズ防止のパッキン付



【防音テストはこちら】




（組立手順を動画で確認できます）



HKMB

意匠登録済

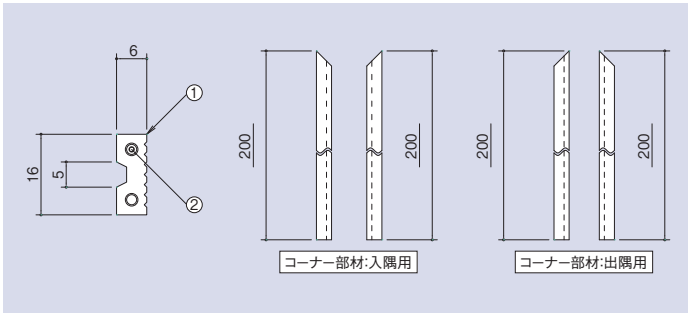

■部品構成表

品番	部品名	材質
①	巾木・廻り縁	軟質塩ビ
②	鉄芯	亜鉛めっき鉄線

■価格

部品名	型式記号	価格(円)	備考
巾木・廻り縁	HKMB0616-PVC	1,840／本	4m／本 ※
コーナー部材	HKMB0616-IN	360／1セット	入隅用
	HKMB0616-OUT	360／1セット	出隅用
鉄芯	HKMB0616-TS	70／本	2m／本

※最大200mm程度長い場合があります。

■参考m単価

巾木・廻り縁 1,840円／本(4m)→460円／m
巾木・廻り縁+鉄芯 1,840円／本(4m)+70円／本(2m)×4=2,120円／4m→530円／m



■特徴

- 直線～R面まで自在に施工
直線部は鉄芯入りでしっかりとした安定感があり、R面には鉄芯を無しにする事で柔軟に対応できます。
- 入隅・出隅
コーナー部材をご利用いただく事でシャープな仕上りになります。

■製品情報

- 巾木と廻り縁を同一部材にする事でお部屋に統一感が生まれます。
- コンパクト設計のためお部屋の空間に馴染みます。
- R面でジョイントにならないようにご注意ください。
- 施工は接着剤と隠し釘を併用して取付けてください。

■注文情報


- 定尺長さでの出荷になります。現地で適宜カットしてご使用ください。
- 巾木・廻り縁4m1本に対して鉄芯は2m4本必要です。
- 廻り縁の施工に便利な、施工用補助材もあります(オプション)。



■廻り縁施工補助材

型式記号	価格(円)
HKMB0616-HJ	220／本


垂れ下がりの補助に壁に貼り付けるなどしてご利用ください。

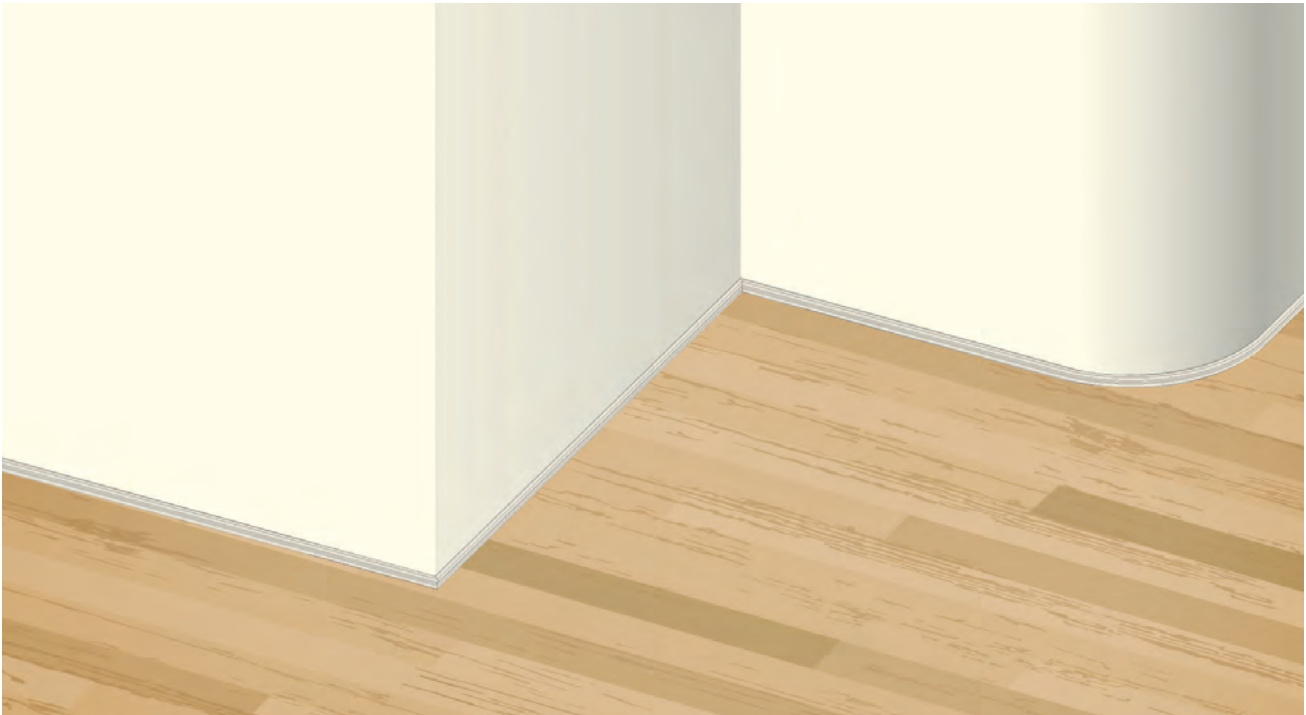

ゴミスクリーン「トメナイト®」

スチール製

GS

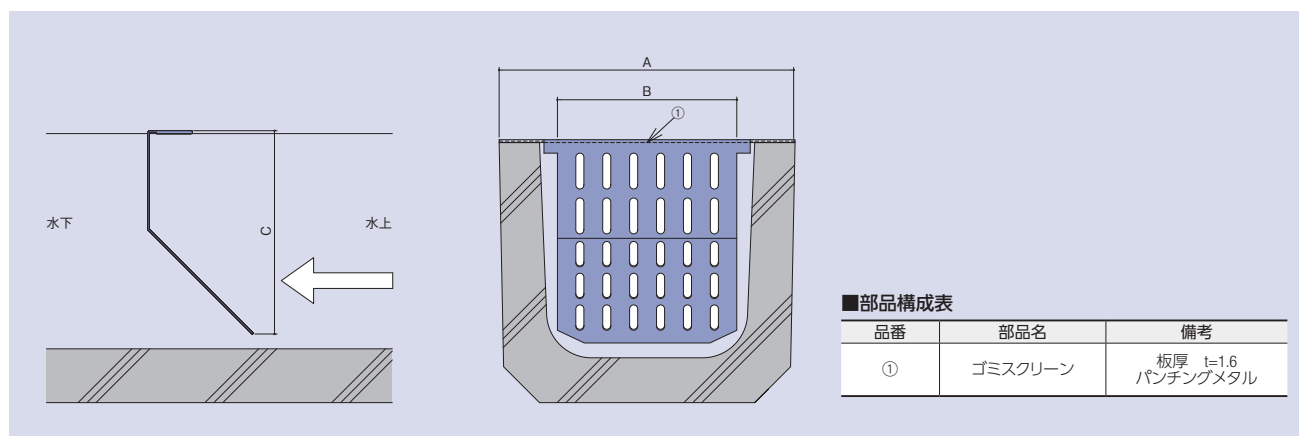

(単位：mm)

U字溝	型式記号	製品コード	価格(円)	A	B	C
150	GS-150	860110	3,700	210	120	142以内
180	GS-180	860120	3,900	250	145	173以内
240	GS-240	860130	4,500	330	200	233以内
300B	GS-300B	860140	5,400	400	245	294以内

■製品情報

- JIS A 5372 U型側溝に準拠。U字溝に落とし込むことで枯れ枝、落葉、空き缶等のゴミを受け止めることができます。
- 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323) (めっきの付着量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。
- 従来品よりもゴミ収集率をUP(開口率23%)。小さなゴミも受け止めることができますので建屋内の溝にも使えます。
- こまめに掃除をしてください。オーバーフローするおそれがあります。
- 車両が通行する場所ではご使用にならないでください。


■注文情報

- 特注寸法の製作につきましては、対応いたしません。

プレキャスト鉄筋コンクリート製品側溝
JIS A 5372 附属書5上ふた式U形側溝

■コンクリート二次製品寸法表

種類	呼び名	寸法(mm)			
		a	b	c	d
1種	150	150	140	150	30
	180	180	170	180	35
	240	240	220	240	45
2種	300B	300	260	300	50



⚠メンテナンスについて

ゴミが溜るとゴミスクリーンが傾きます。危険ですので速やかに掃除をしてください。掃除の後はゴミスクリーンを元通りに設置してください。





oct-Gs<オクト・ジーズ>「GRスクリーン」

ステンレス製

高耐食めっき鋼板※

一般用

ボルト固定用

一般用


ボルト固定用

SGRS
SDGs


SGRSB

ZGRS
SDGs


ZGRSB



ボルト固定用

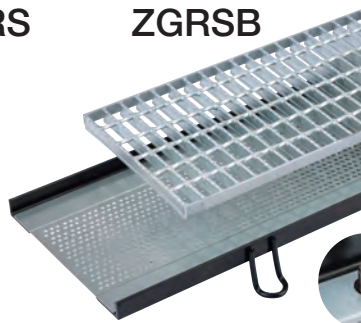

ボルト固定用

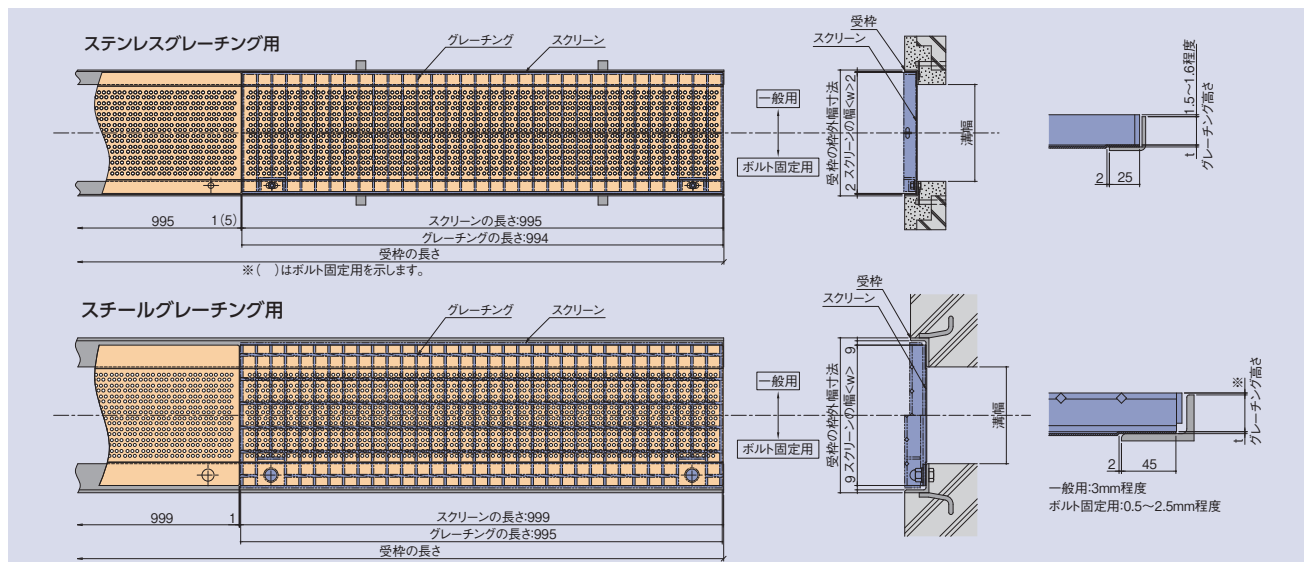

製品情報

- グレーチングのスキマから落ちるゴミを抑制し側溝に溜まるゴミを軽減します。
- カギ、小銭、スマートフォンなどを落とした際もグレーチングを外さず拾う事ができます。
- 受枠と蓋の間に挟んで設置します。
- グレーチング高さに合った受枠との組合せの場合、ステンレスグレーチングは1.5～1.6mm程度、スチールグレーチングは0.5～3mm程度、受枠から飛び出します(図面参照) 飛び出しを抑制するために1ランク上の受枠を利用しパッキン等で高さ調整してご利用もできます。
- グレーチングとスクリーンが異なる材質でご利用の場合、ご使用される環境を考慮しご利用ください いますようお願いいたします。

▲本品の上には絶対に直接乗らないようにしてください。

▲受枠は必ず二面受けになるようにしてください。

注文情報

- 既設のグレーチングに後付けが可能です。
- グレーチングは別売です。

ステンレスグレーチング用

(単位: mm)

溝幅	W	一般用						適用蓋	溝幅	W	ボルト固定用						適用蓋
		ステンレス製:SUS304 1.5t			高耐食めっき鋼板 1.6t※						ステンレス製:SUS304 1.5t			高耐食めっき鋼板 1.6t※			
		型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)				型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	
100	150	SGRS-10S	1.5	11,000	ZGRS-10S	1.6	6,800	CSB/CSNB EP4/EX4 P=30,22,15	100	150	SGRSB-10S	1.5	11,100	ZGRSB-10S	1.6	6,900	CSB/CSNB EP4/EX4 P=30,22,15
150	200	SGRS-15S	2.0	15,100	ZGRS-15S	2.1	9,400		150	200	SGRSB-15S	2.0	15,200	ZGRSB-15S	2.1	9,500	
200	250	SGRS-20S	2.4	18,700	ZGRS-20S	2.6	11,700		200	250	SGRSB-20S	2.4	18,800	ZGRSB-20S	2.6	11,800	
250	300	SGRS-25S	2.9	23,600	ZGRS-25S	3.1	14,600		250	300	SGRSB-25S	2.9	23,700	ZGRSB-25S	3.1	14,700	
300	350	SGRS-30S	3.3	27,600	ZGRS-30S	3.6	17,100		300	350	SGRSB-30S	3.3	27,700	ZGRSB-30S	3.6	17,200	
350	400	SGRS-35S	3.7	33,400	ZGRS-35S	4.1	20,800	EP3/EX3 P=28,3,20,7,14	350	400	SGRSB-35S	3.7	33,500	ZGRSB-35S	4.1	20,900	EP3/EX3 P=28,3,20,7,14
400	450	SGRS-40S	4.2	34,800	ZGRS-40S	4.6	22,300		400	450	SGRSB-40S	4.2	34,900	ZGRSB-40S	4.6	22,400	
450	500	SGRS-45S	4.6	41,600	ZGRS-45S	5.1	25,900		450	500	SGRSB-45S	4.6	41,700	ZGRSB-45S	5.1	26,000	

スチールグレーチング用

(単位: mm)

溝幅	W	一般用						溝幅	W	ボルト固定用						適用蓋	
		ステンレス製:SUS304 1.5t			高耐食めっき鋼板 1.6t※					ステンレス製:SUS304 1.5t			高耐食めっき鋼板 1.6t※				
		型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)			適用蓋	型式記号	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	型式記号	質量 (kg/枚)		価格 (円/枚)
200	290	SGRS-20G	2.9	16,400	ZGRS-20G	3.2	10,000	VG5B	200	290	SGRSB-20G	2.9	16,400	ZGRSB-20G	3.2	10,100	VG5BB
250	340	SGRS-25G	3.4	21,200	ZGRS-25G	3.7	12,700		250	340	SGRSB-25G	3.4	21,200	ZGRSB-25G	3.7	12,800	
300	390	SGRS-30G	3.8	22,400	ZGRS-30G	4.2	13,900		300	390	SGRSB-30G	3.8	22,400	ZGRSB-30G	4.2	14,000	
350	440	SGRS-35G	4.2	27,000	ZGRS-35G	4.6	16,900		350	440	SGRSB-35G	4.2	27,100	ZGRSB-35G	4.6	16,900	
400	490	SGRS-40G	4.7	32,500	ZGRS-40G	5.1	19,800		400	490	SGRSB-40G	4.7	32,600	ZGRSB-40G	5.1	19,900	
450	540	SGRS-45G	5.1	33,700	ZGRS-45G	5.6	21,000		450	540	SGRSB-45G	5.1	33,800	ZGRSB-45G	5.6	21,100	
500	590	SGRS-50G	5.6	34,900	ZGRS-50G	6.1	22,200		500	590	SGRSB-50G	5.6	35,000	ZGRSB-50G	6.1	22,300	
550	640	SGRS-55G	6.0	43,900	ZGRS-55G	6.5	27,000		550	640	SGRSB-55G	6.0	44,000	ZGRSB-55G	6.5	27,100	
600	690	SGRS-60G	6.4	45,100	ZGRS-60G	7.0	28,200		600	690	SGRSB-60G	6.4	45,200	ZGRSB-60G	7.0	28,300	

※溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G3323) めっきの付着量記号 K27を使用しています。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

oct-Gs<オクト・ジーズ>「GPカバー」

ステンレス製



カバー付き

歩道用

GPC-EP415

エンボス(滑り止め)加工

SDGs

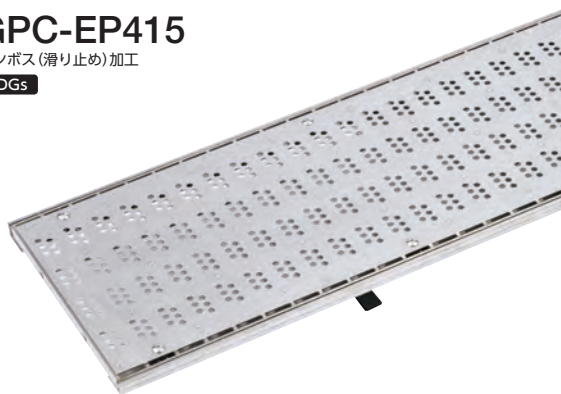

排水穴・エンボス

ステンレス製


カバー単品

後付け用

GPC

エンボス(滑り止め)加工

SDGs

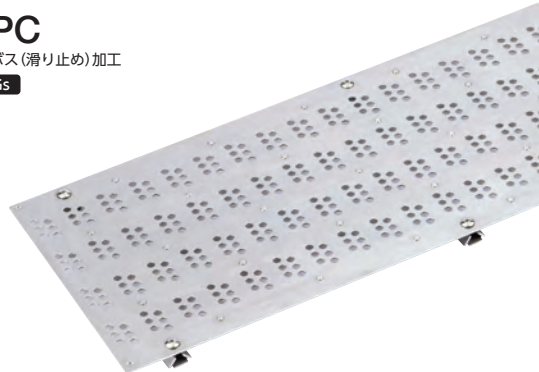



タバコなどゴミのポイ捨てを抑制します



グレーチング



GPカバー

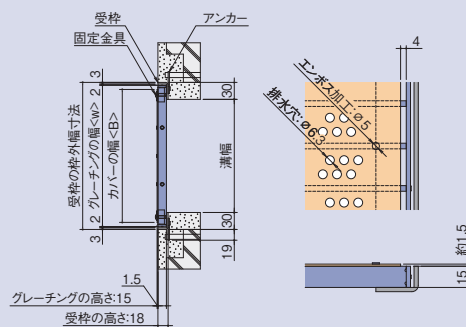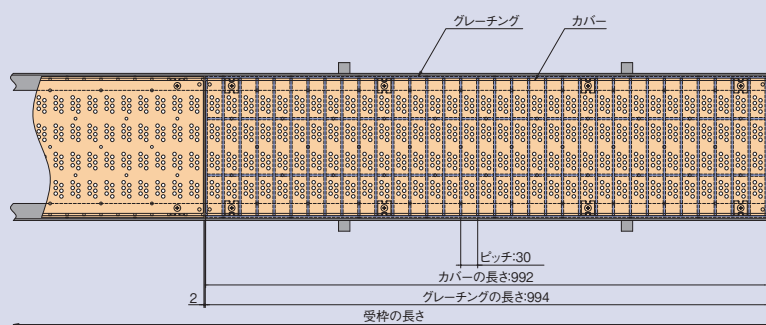

材質 グレーチング：SUS304
カバー：SUS304
受枠：SUS304

製品情報

- スキマが小さくタバコなどゴミのポイ捨てを抑制し側溝に溜まるゴミを軽減します。
- 細目グレーチングに比べ安価です(CSNB15 P10比約40%ダウン)
- エンボスによる滑り止め加工が施してあります。
- カバーは受枠から約1.5mm飛び出します。

注文情報

- GPCは既設のグレーチングに後付けが可能です。
(ペアリングバーの厚み4mm、高さ15mm以上、P=30、歩道用に限ります)



開閉ハンドル
1,500 円

SUS-G+カバー

〈単位：mm〉

溝幅	型式記号	w	B	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用受枠	
						型式記号	価格(円/両1m)
100	GPC-EP415-10	150	135	4.5	28,400	ST-1-15M	9,200
150	GPC-EP415-15	200	185	5.9	34,900		
200	GPC-EP415-20	250	235	7.3	43,400		
250	GPC-EP415-25	300	285	8.7	49,500		
300	GPC-EP415-30	350	335	10.1	60,500		

カバー単品 (後付け用)

〈単位：mm〉

溝幅	型式記号	B	質量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用蓋
100	GPC-10	135	1.4	12,800	CSB P=30 EP4 P=30
150	GPC-15	185	2.0	16,100	
200	GPC-20	235	2.5	20,100	
250	GPC-25	285	3.0	22,700	
300	GPC-30	335	3.5	28,200	

※適用蓋は歩道用でご利用の場合に限ります。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



