
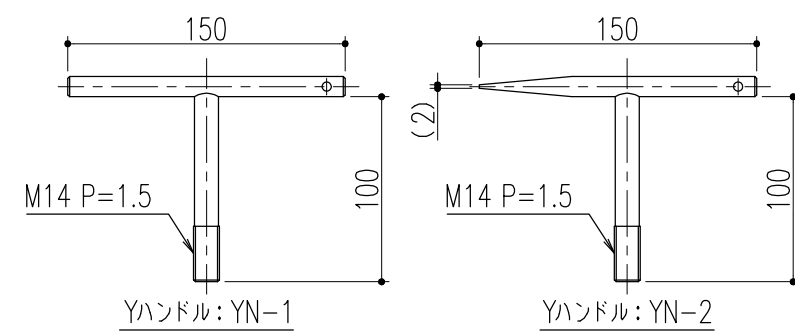
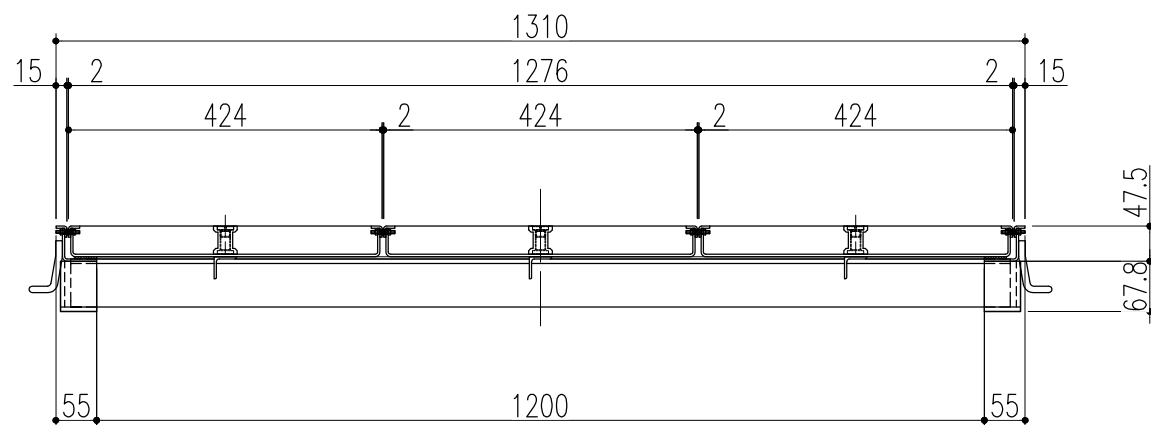
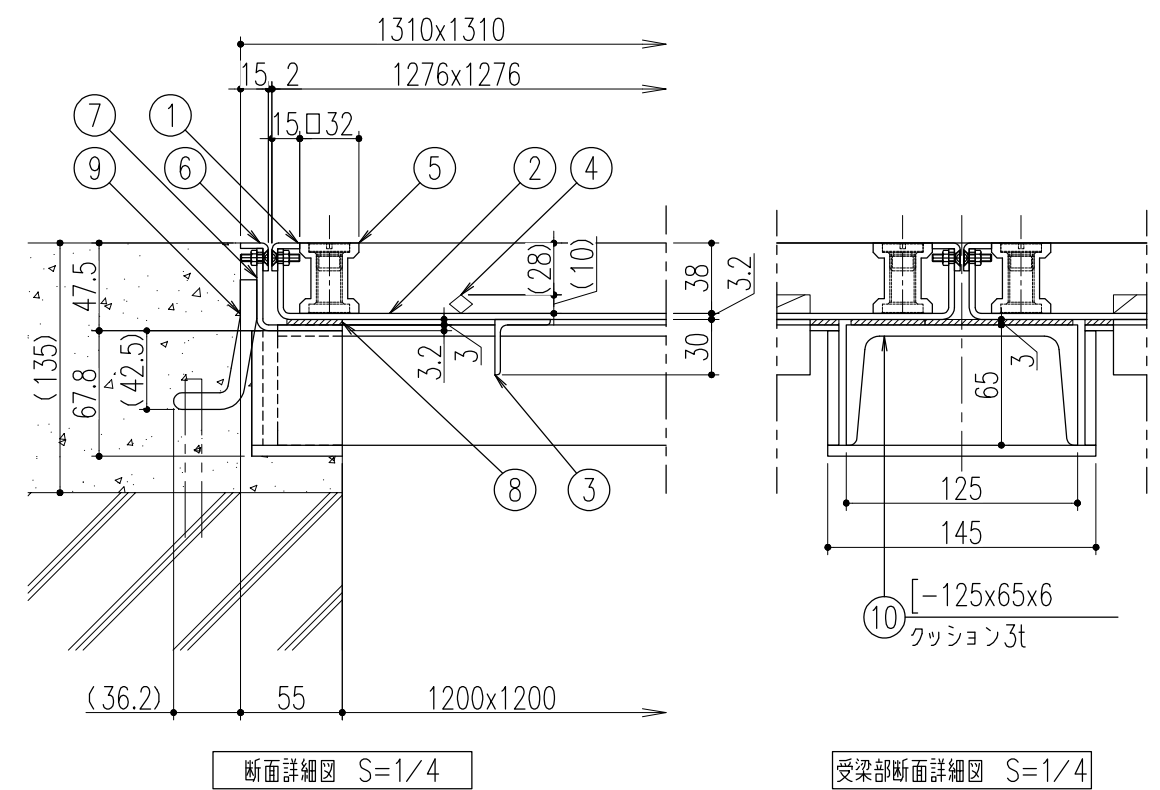


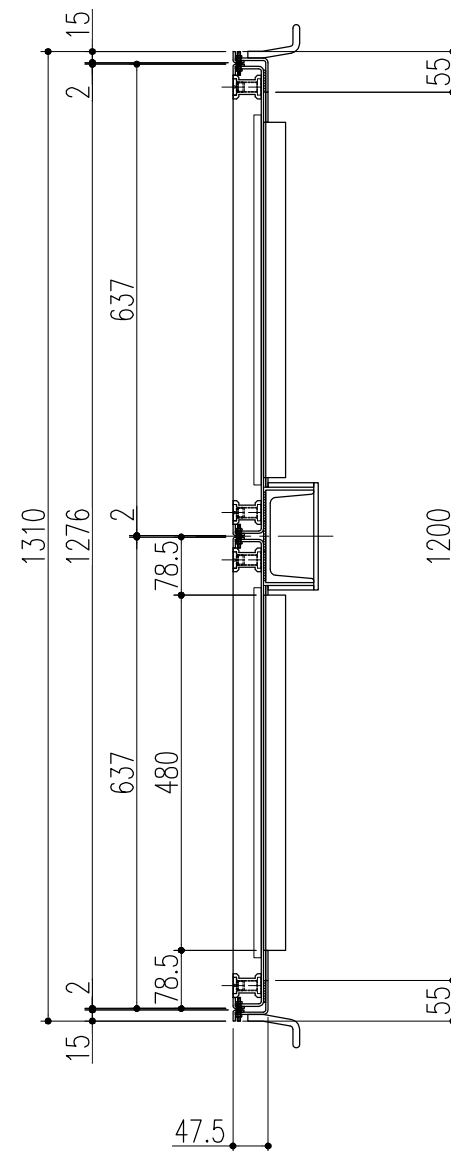

材質：鋼製 / 表面処理：ユニクロメッキ

10	脱着式受梁	銅製	錆止め塗装（黒色）
9	溶接用アンカー	銅製	錆止め塗装（黒色）
8	クッション	天然ゴム	
7	外枠	銅製	錆止め塗装（黒色）
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剝離防止材	銅製	錆止め塗装（黒色）
3	補強材	銅製	錆止め塗装（黒色）
2	底板	銅製	錆止め塗装（黒色）
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	DM82260005-2	
△	部品表の訂正	'22.5.10	黒田	近藤		製 図	黒田	'13.8.30				1/10
△	注記の訂正	'15.4.10	黒田	近藤		検 図	黒田	〃	(A3)	品 名	大口径マシンハッチく歩道用仕様> BMH-1-1200x1200	株式会社 中部コーポレーション
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'13.8.30				

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。