
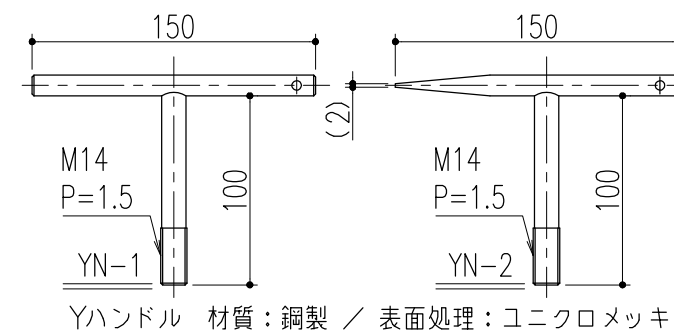
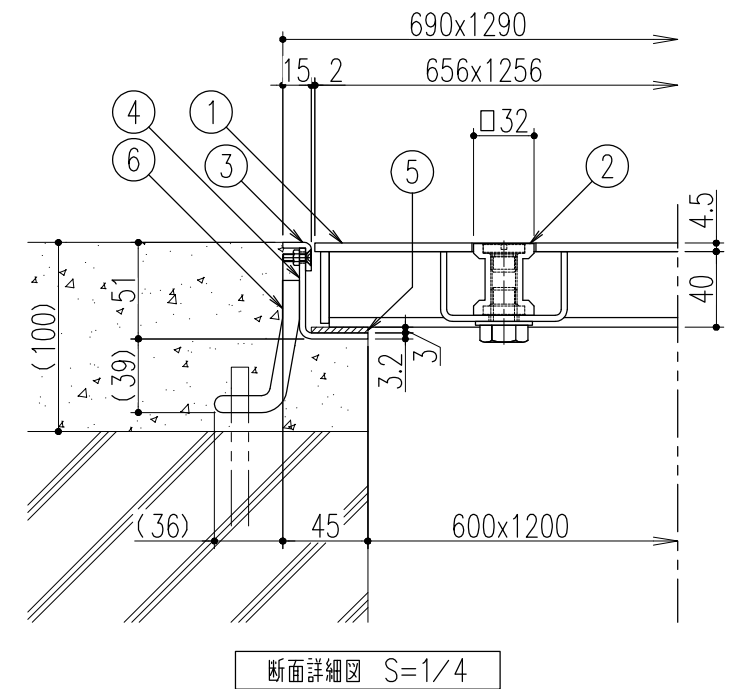


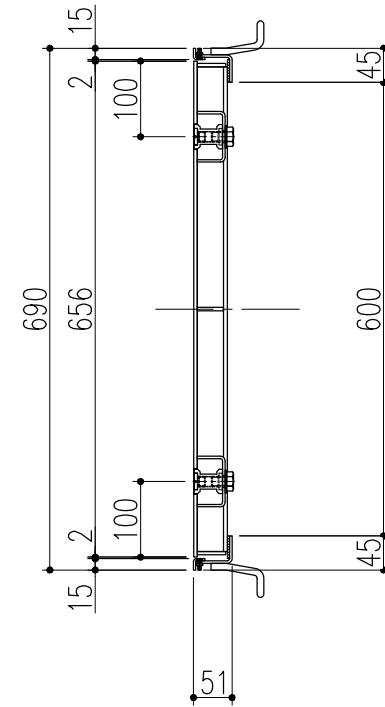

|                        |         |        |           |
|------------------------|---------|--------|-----------|
| 適用荷重：T-2用（横断、側溝－衝撃係数0） |         |        |           |
| 6                      | 溶接用アンカー | 鋼製     | 錆止め塗装（黒色） |
| 5                      | クッション   | 天然ゴム   |           |
| 4                      | 外枠      | 鋼製     | 錆止め塗装（黒色） |
| 3                      | 外目地     | SUS304 | HL        |
| 2                      | 本体取手    | SCS13  |           |
| 1                      | CHPL蓋   | 鋼製     | 錆止め塗装（黒色） |
| 品番                     | 部品名     | 材質     | 備考        |

|     |         |          |     |     |              |     |       |         |      |     |                                              |                 |
|-----|---------|----------|-----|-----|--------------|-----|-------|---------|------|-----|----------------------------------------------|-----------------|
| △   |         |          |     |     | 第三<br>角<br>法 | 担 当 | 年 月 日 | 尺 度     | 名 称  | 図 番 | DS62260023-1                                 |                 |
| △   |         |          |     |     |              | 製 図 | 黒田    | '19.6.3 |      |     |                                              | 1/10            |
| △   | 部品表の訂正  | '22.5.10 | 黒田  | 近藤  |              | 検 図 | 黒田    | 〃       | (A3) | 品 名 | 大口径マシンハッチ<CHPL蓋><T-2仕様><br>BMH-CP-2-600x1200 | 株式会社 中部コーポレーション |
| 記 号 | 変更内容・理由 | 年 月 日    | 担 当 | 承 認 |              | 承 認 | 近藤    | 〃       |      |     |                                              |                 |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。