



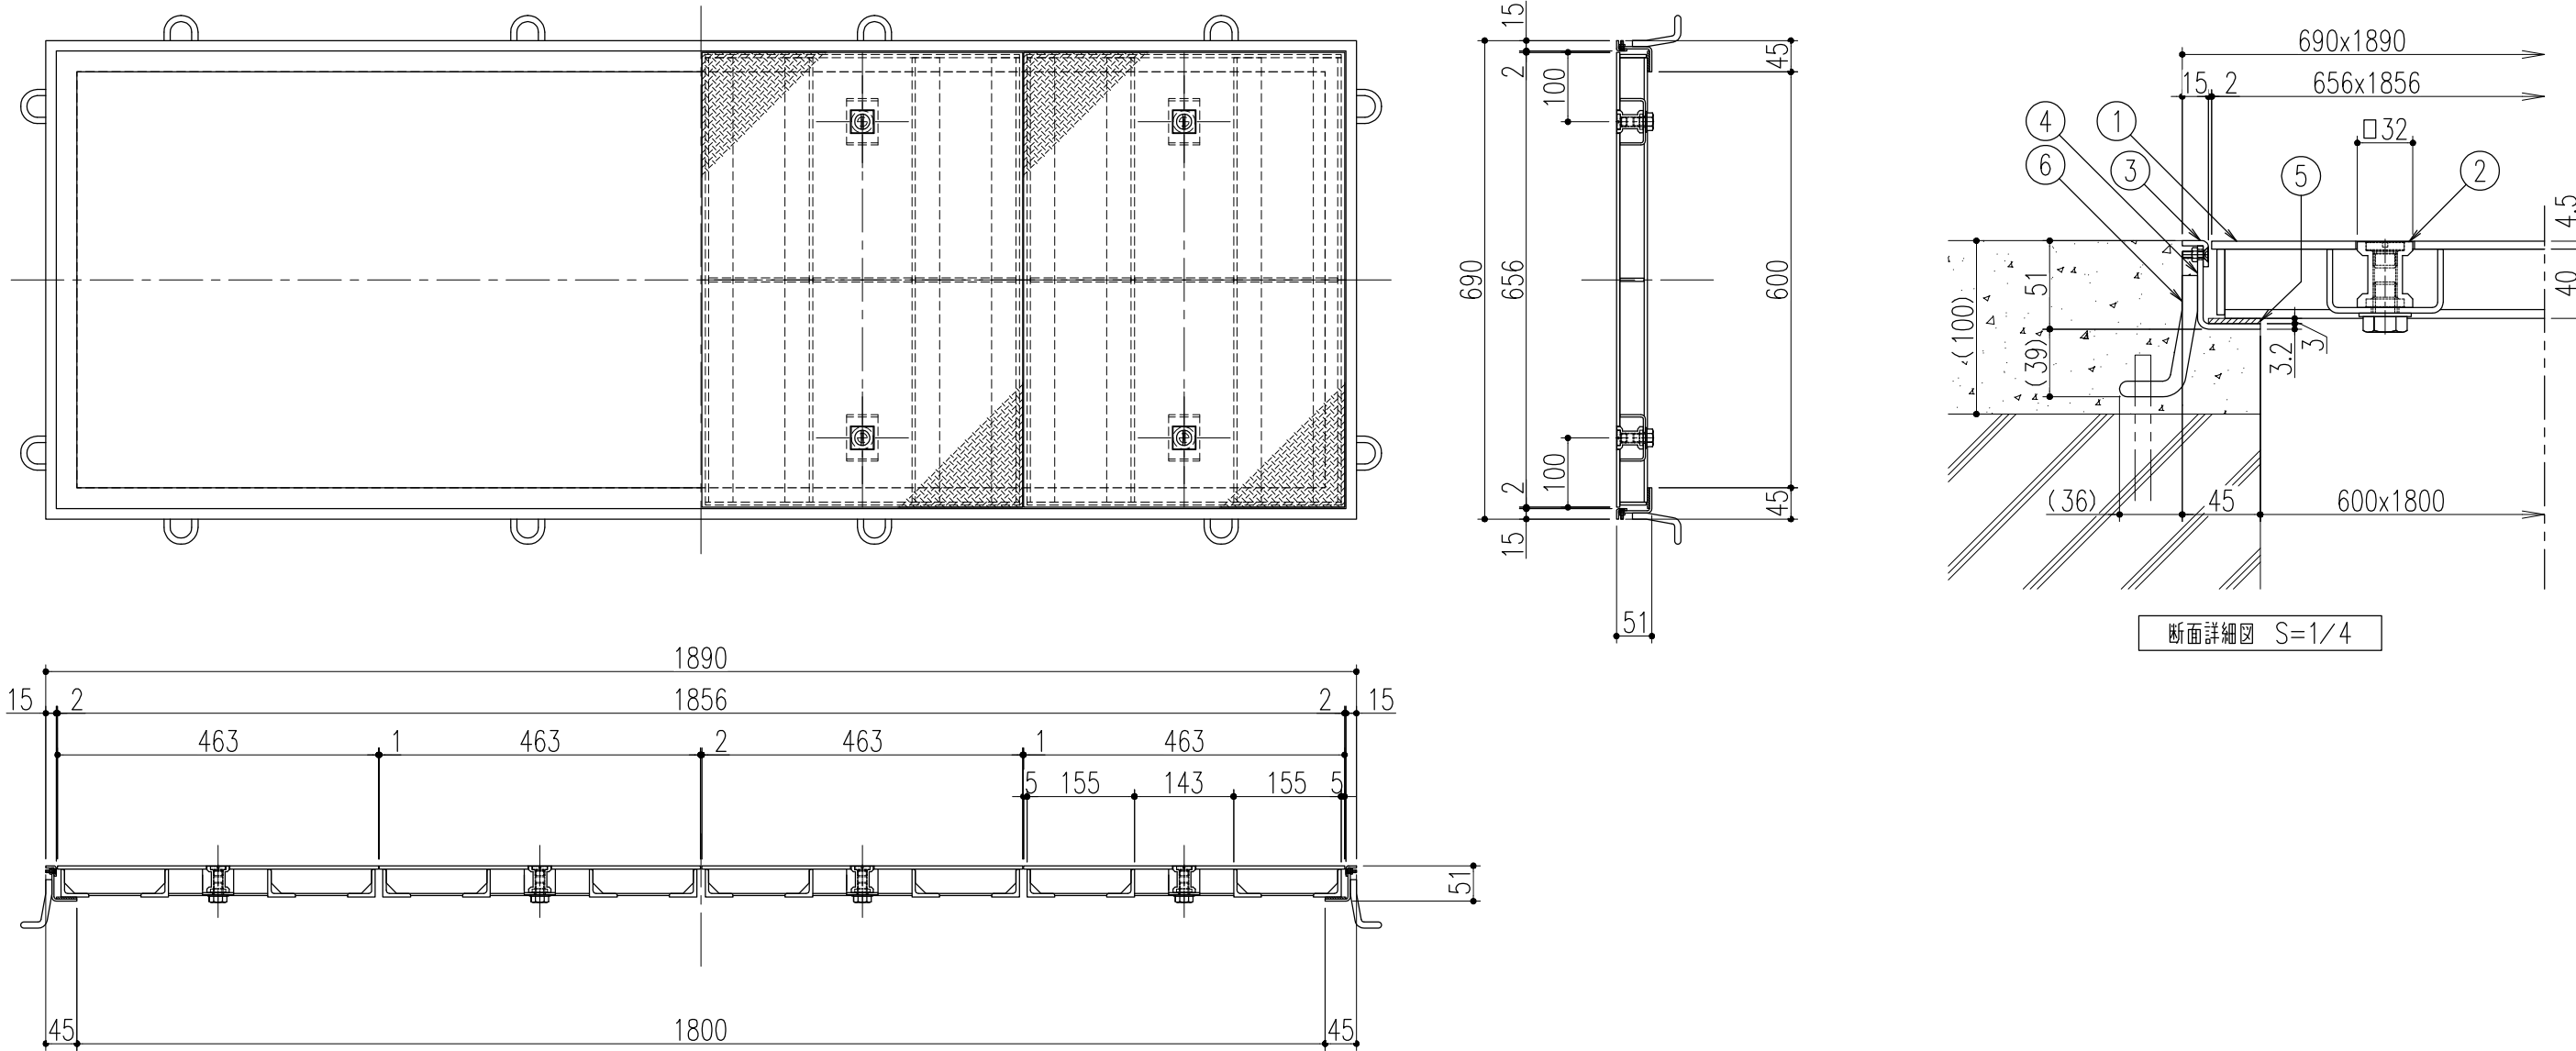

適用荷重：T-2用（横断、側溝－衝撃係数0）			
6	溶接用アンカー	銅製	錆止め塗装（黒色）
5	クッション	天然ゴム	
4	外枠	銅製	錆止め塗装（黒色）
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	銅製	錆止め塗装（黒色）
品番	部品名	材質	備考

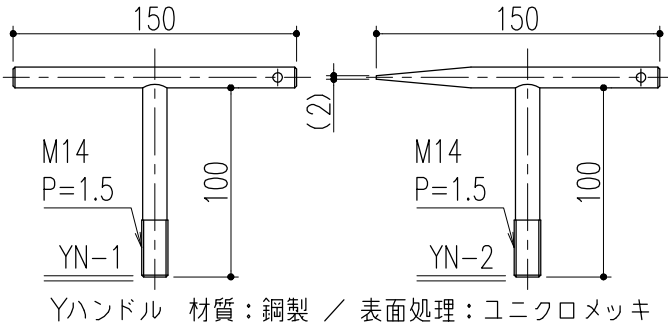

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	大口径マシンハッチ<CHPL蓋><T-2仕様> BMH-CP-2-600x1800	図 番	DS62260024-1
△						製 図	黒田	'19.6.3	1/10				
△	部品表の訂正	'22.5.10	黒田	近藤		検 図	黒田	〃	(A3)	品 名			
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	近藤	〃					

株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。