



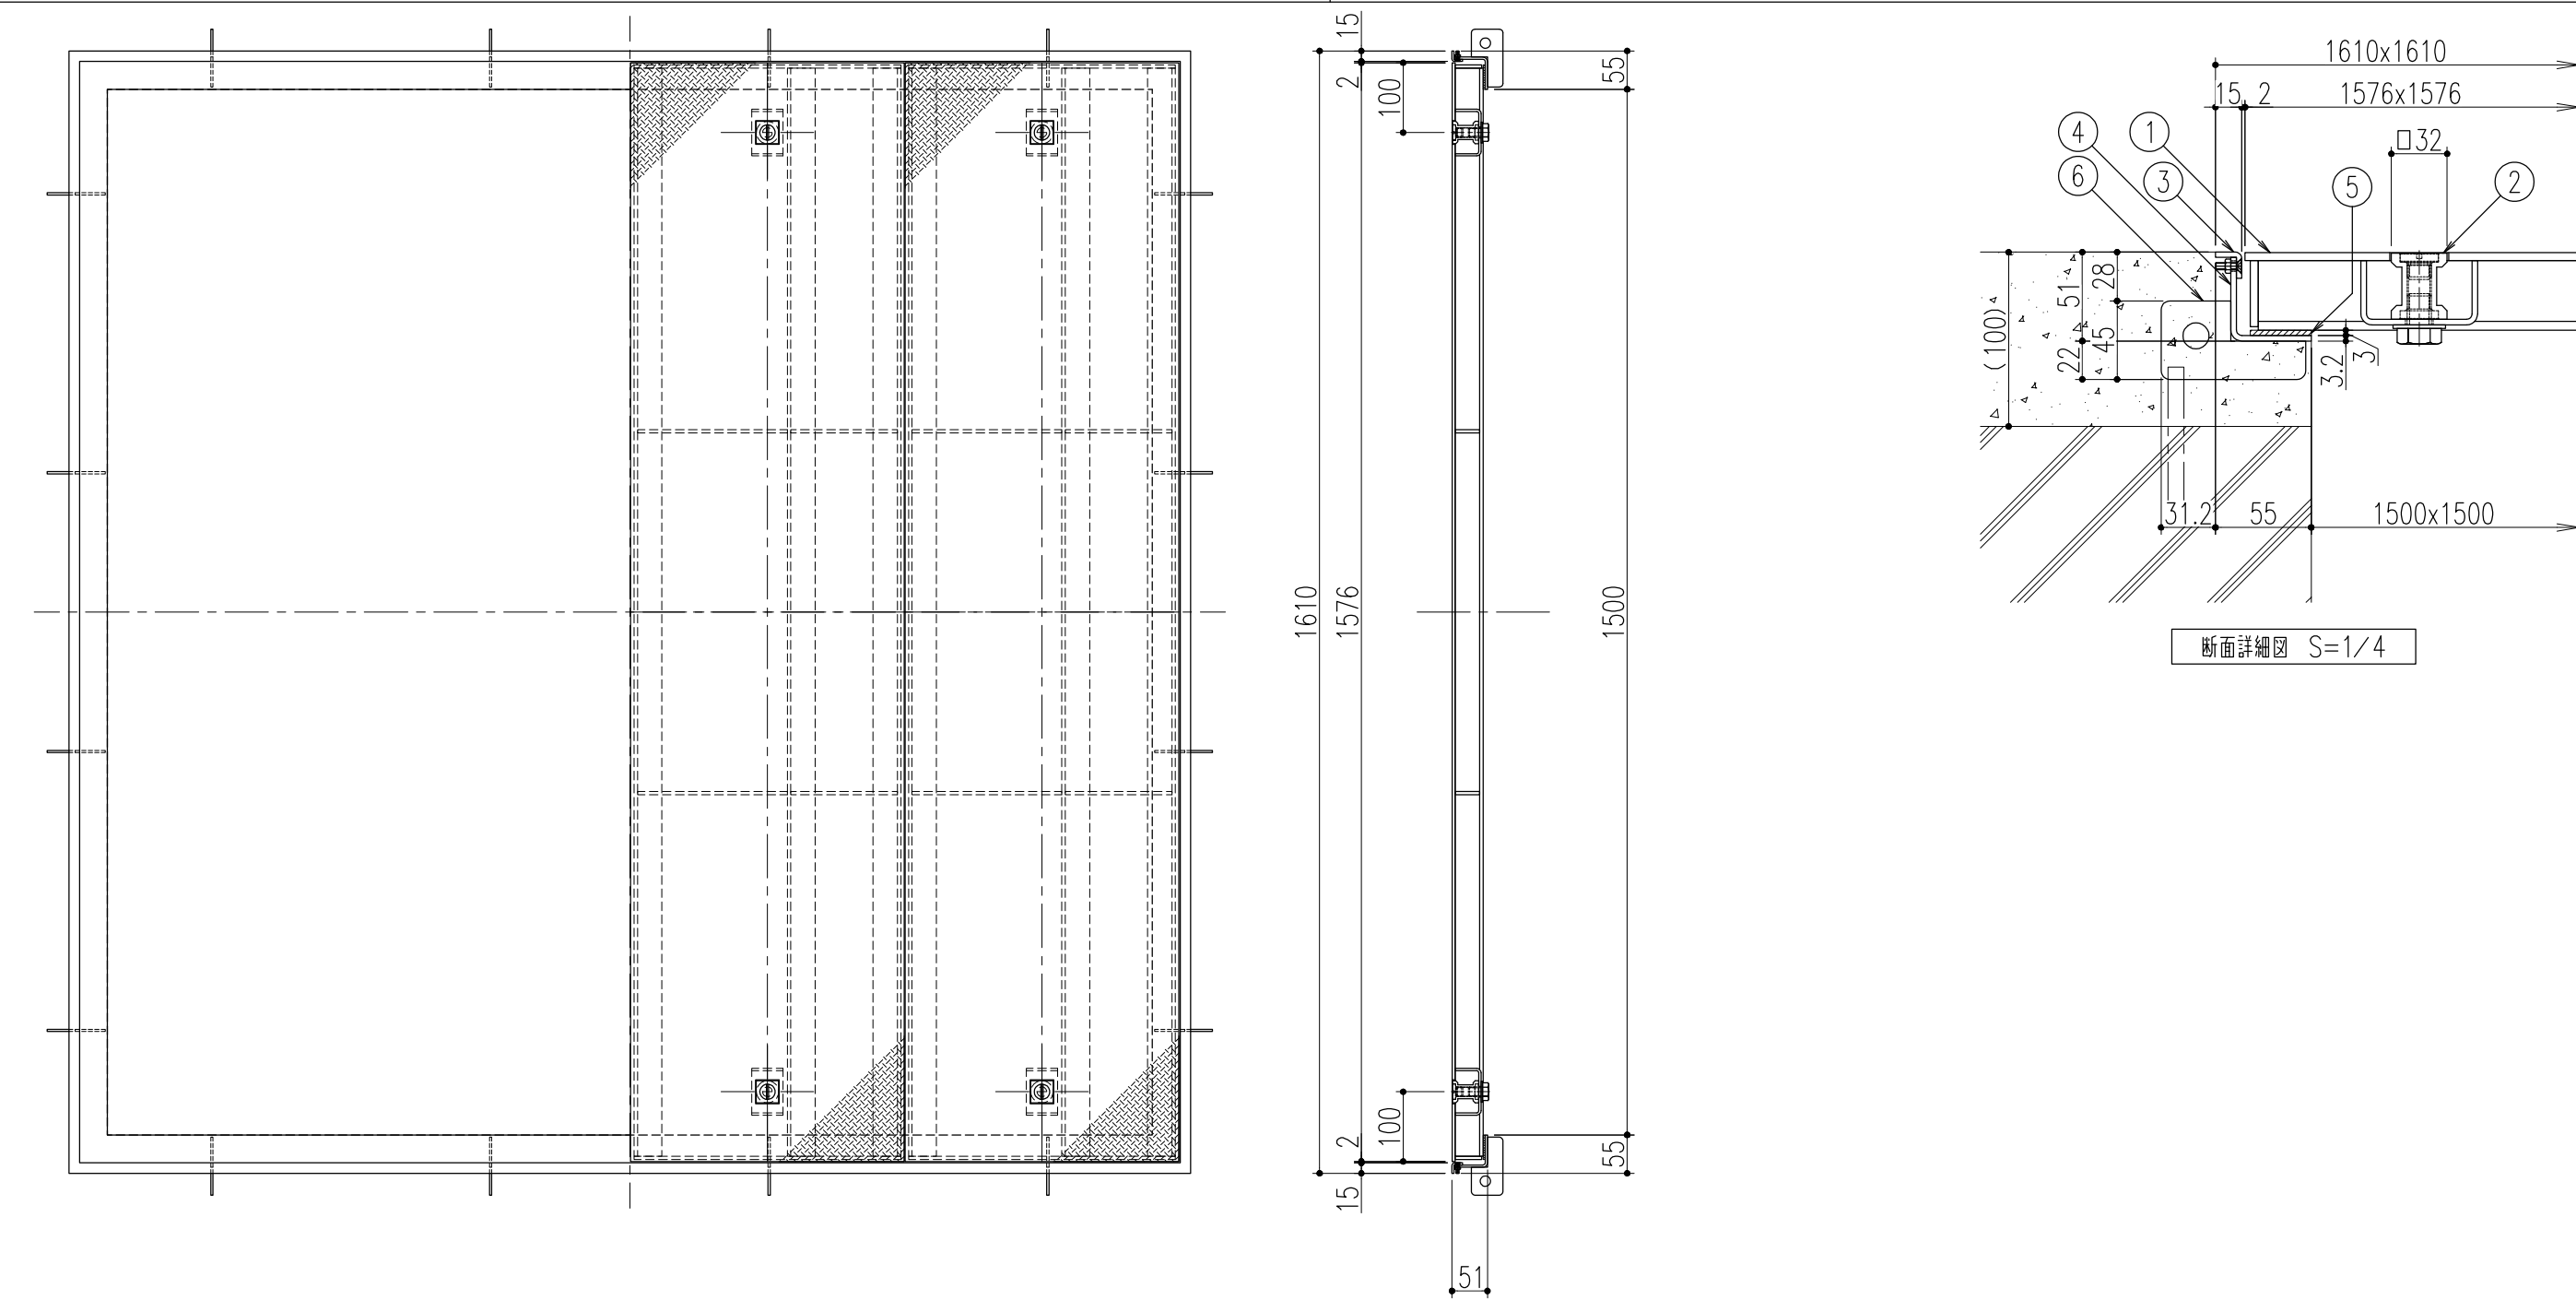

適用荷重：5000（N／㎡）			
※1、溶融亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき鋼板 （JIS G 3323）（めっきの付着量表示記号K27）			
6	溶接用アンカー兼補強	※1	
5	クッション	天然ゴム	
4	外枠	※1	
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	銅製	溶融亜鉛めっき
品番	部品名	材質	備考

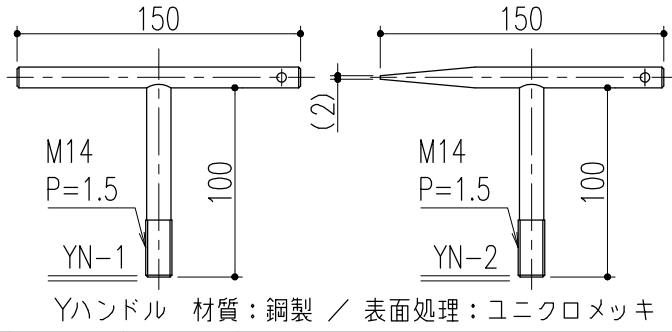

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	DSA2260112-1	
△						製 図	黒田	'19.2.14	1/10				
△	部品表の訂正	'22.5.10	黒田	近藤		検 図	黒田	”	(A3)	品 名			
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	近藤	”					
										大口径マシンハッチ<Zタイプ><CHPL蓋><歩道用仕様> BMH-ZCZ-1-1500		株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。