

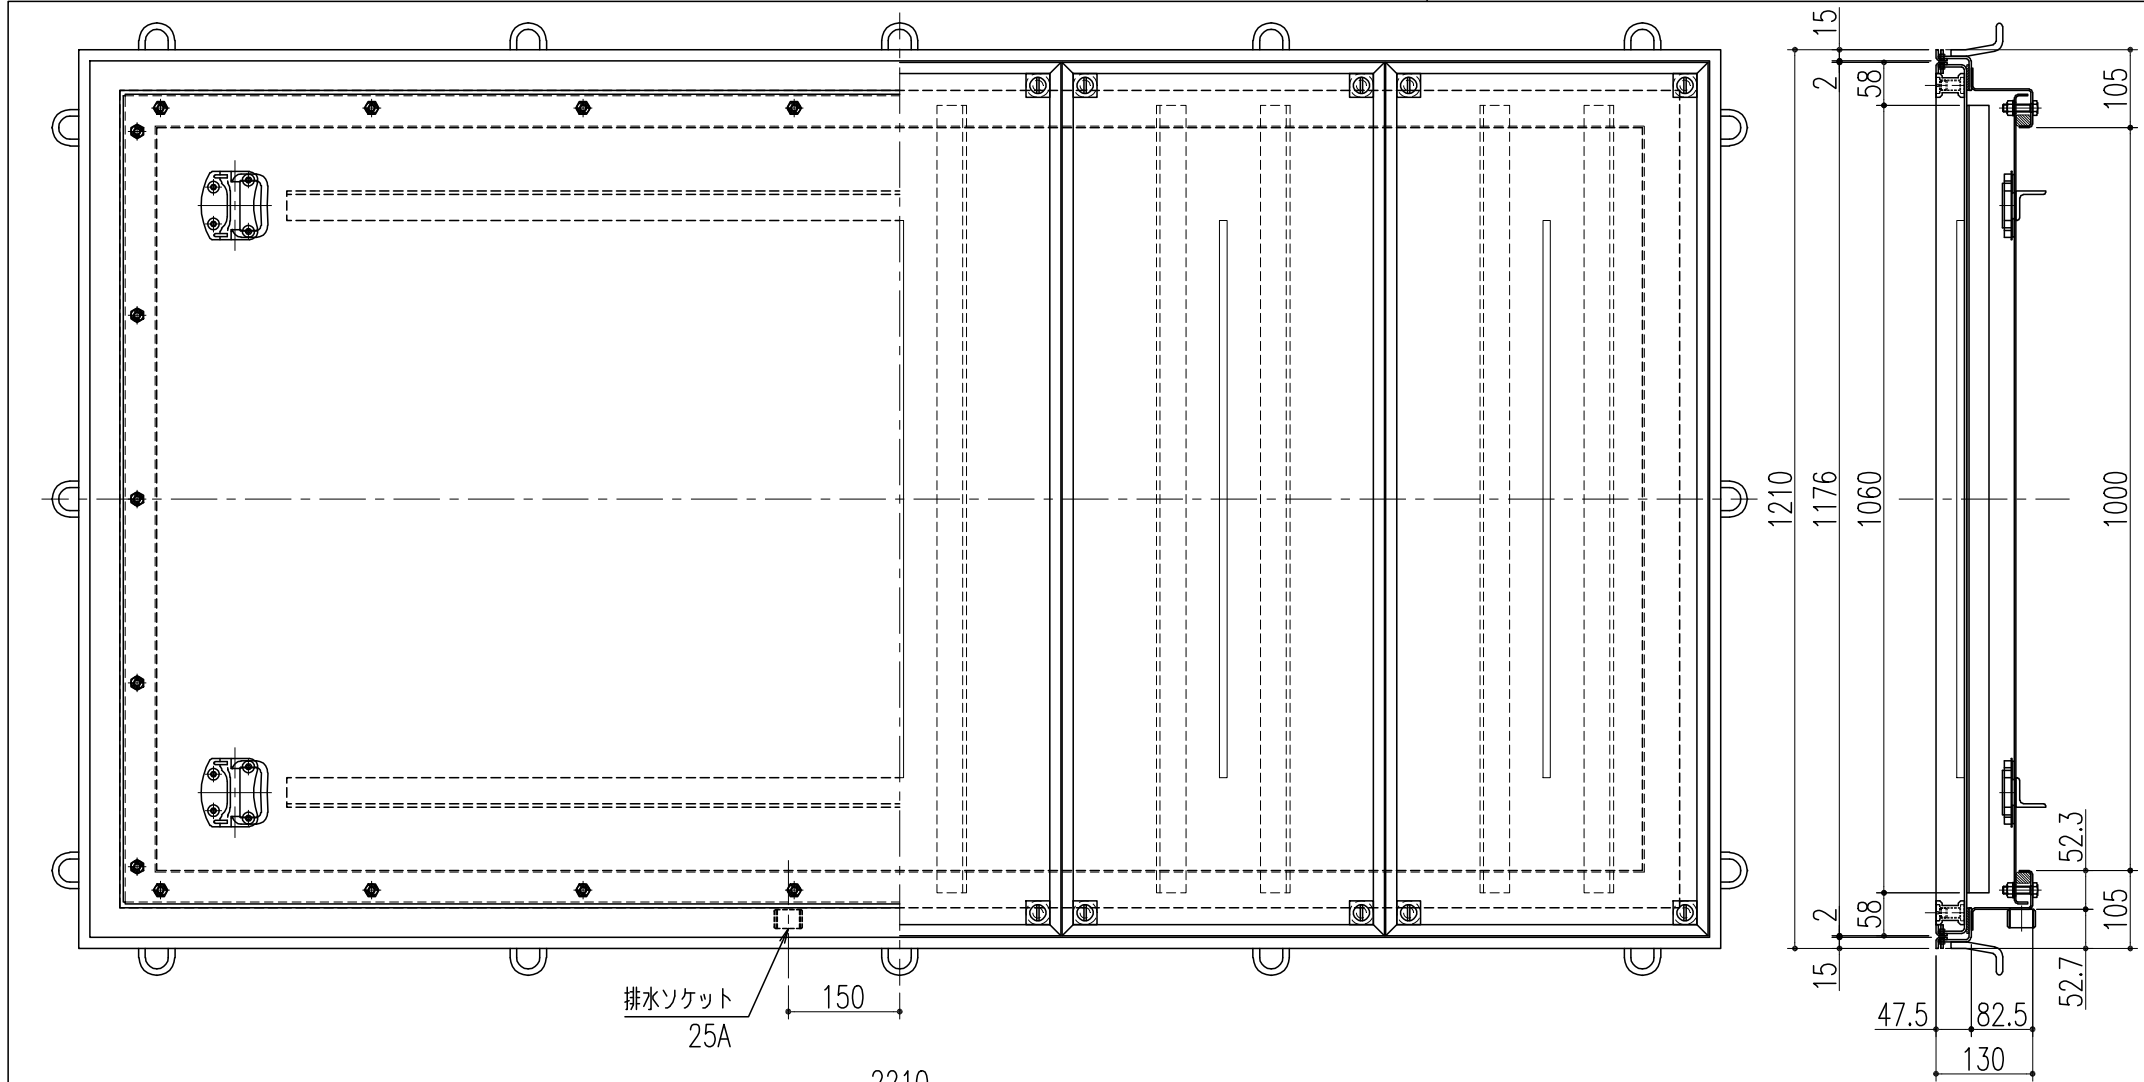


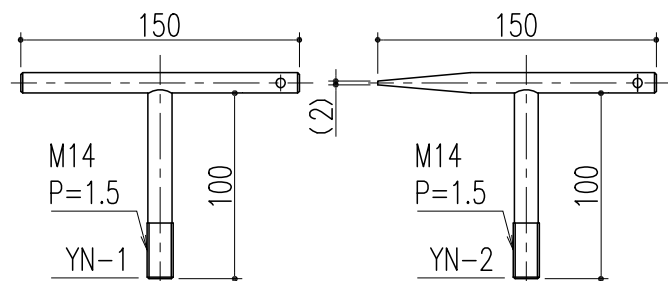


15	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
14	パッキン	スポンジゴム	
13	固定ボルト	SUS304	
12	下枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
11	下蓋取手	SUS304	
10	下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	溶接用アンカー	鋼製	錆止め塗装(黒色)
8	クッション	天然ゴム	3tx35
7	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剥離防止材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	補強材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
2	底板	鋼製	錆止め塗装(黒色)
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

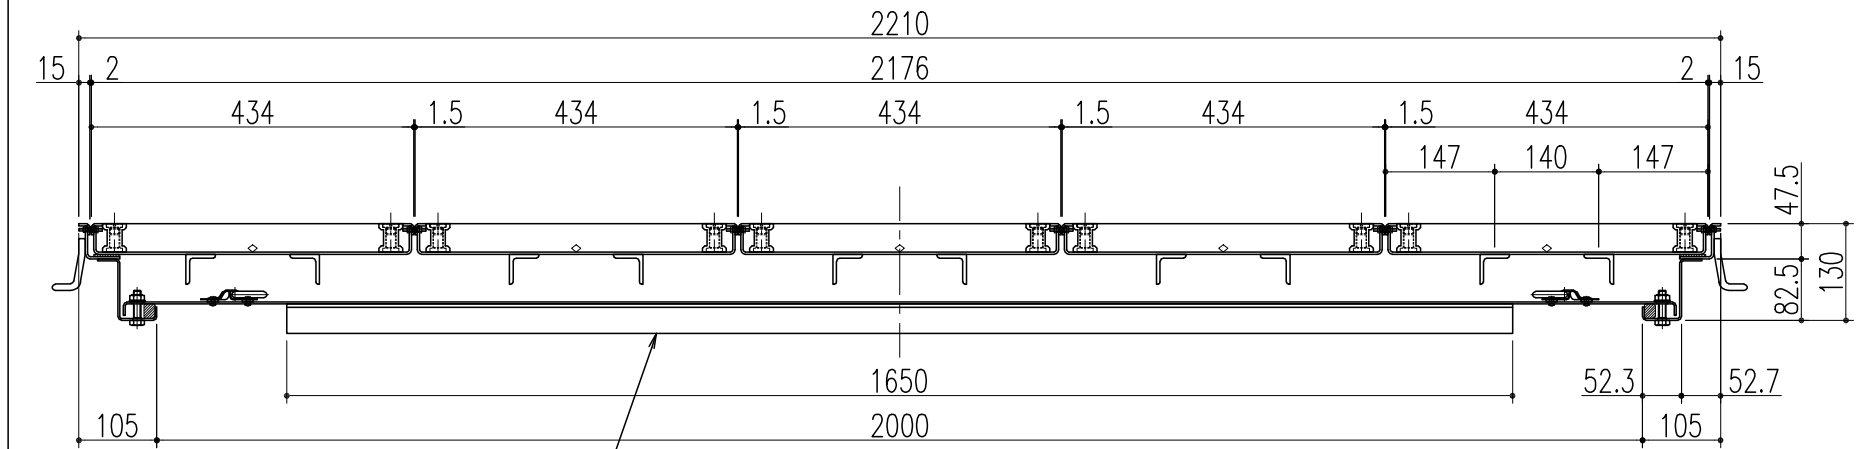

Yハンドル 材質：鋼製 / 表面処理：ユニクロメッキ

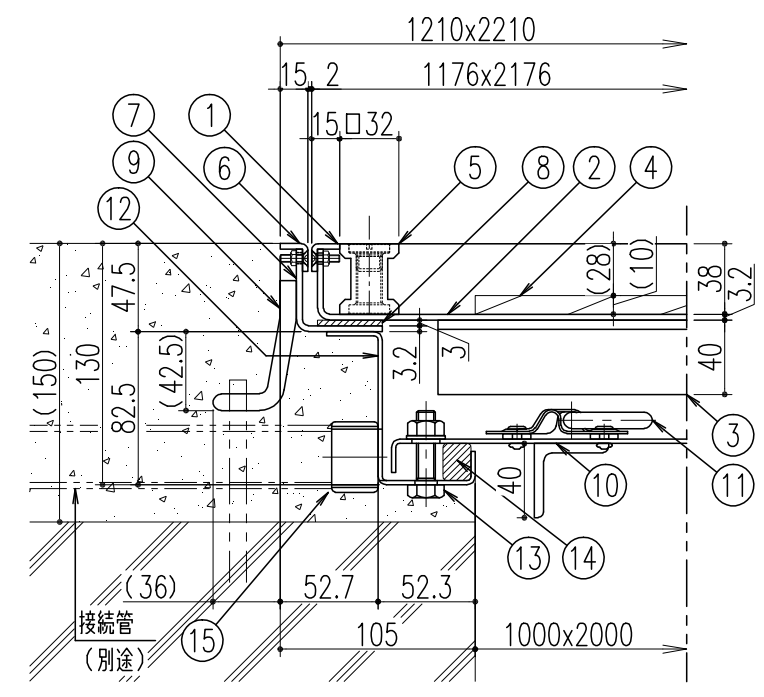

断面詳細図 S=1/4

△					第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称 品 名	大口径マシンハッチ<防水・防臭型><歩道用仕様> BMHW-1-1000x2000	図 番	DY42260034
△						検 図	黒田	'25.5.30	1/10				
△						承 認	近藤	〃	(A3)				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認									

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。