

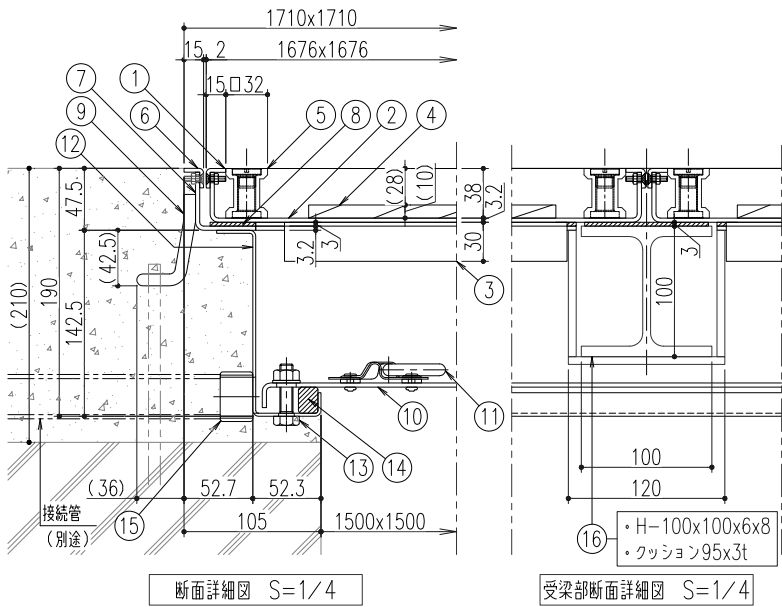


▽

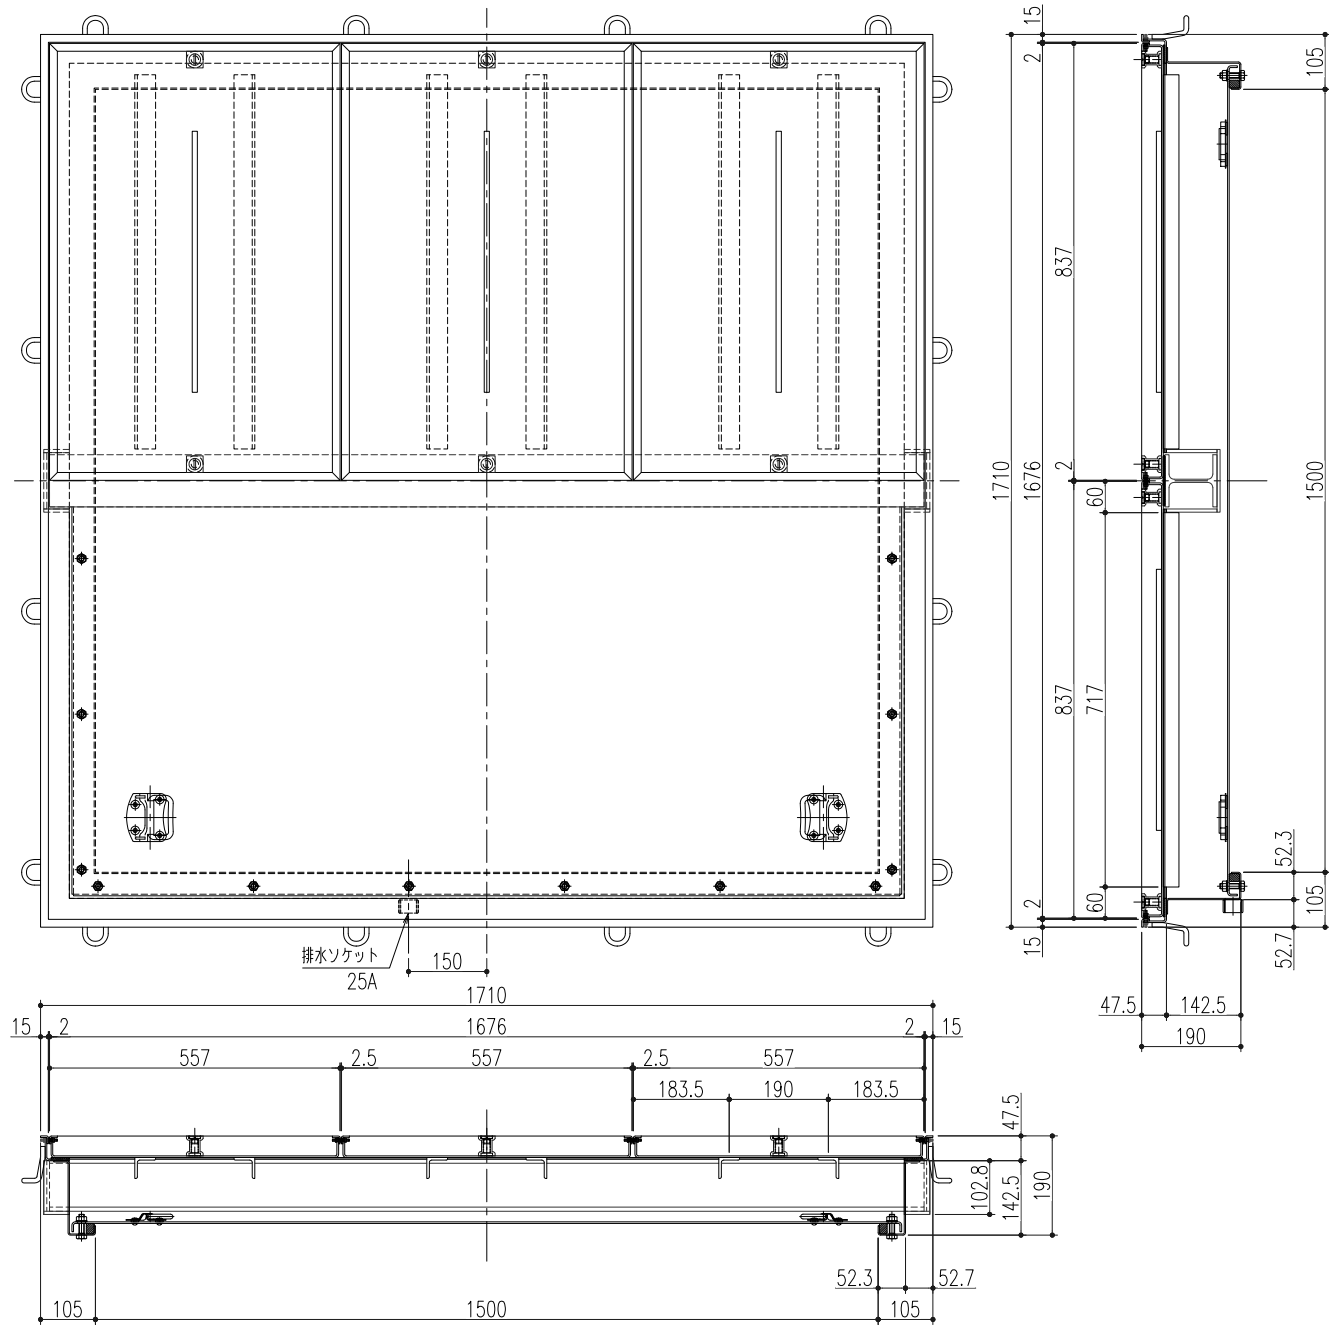

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

16	脱着式受梁	銅製	錆止め塗装（黒色）
15	排水ソケット	SUS304	25A（ハーフ）
14	パッキン	スポンジゴム	
13	固定ボルト	SUS304	
12	下枠	銅製	錆止め塗装（黒色）
11	下蓋取手	SUS304	
10	下蓋	銅製	錆止め塗装（黒色）
9	溶接用アンカー	銅製	錆止め塗装（黒色）
8	クッション	天然ゴム	3t×35
7	外枠	銅製	錆止め塗装（黒色）
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剝離防止材	銅製	錆止め塗装（黒色）
3	補強材	銅製	錆止め塗装（黒色）
2	底板	銅製	錆止め塗装（黒色）
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

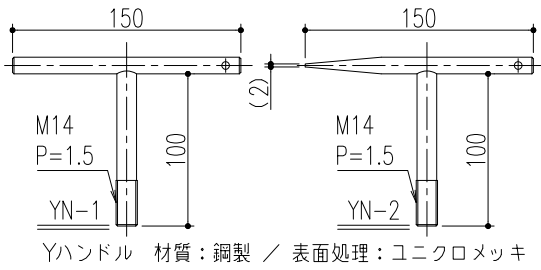

Yハンドル 材質：銅製 / 表面处理：ユニクロメッキ

△					第	担	年	尺	名	大口径マシンハッチく防水・防臭型く歩道用仕様く BMHW-1-1500	図 番	DY42260032
△					三	当	月	度	称			
△					角		日	1/10	品			
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	製 図	検 図	承 認	近 藤		株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。