
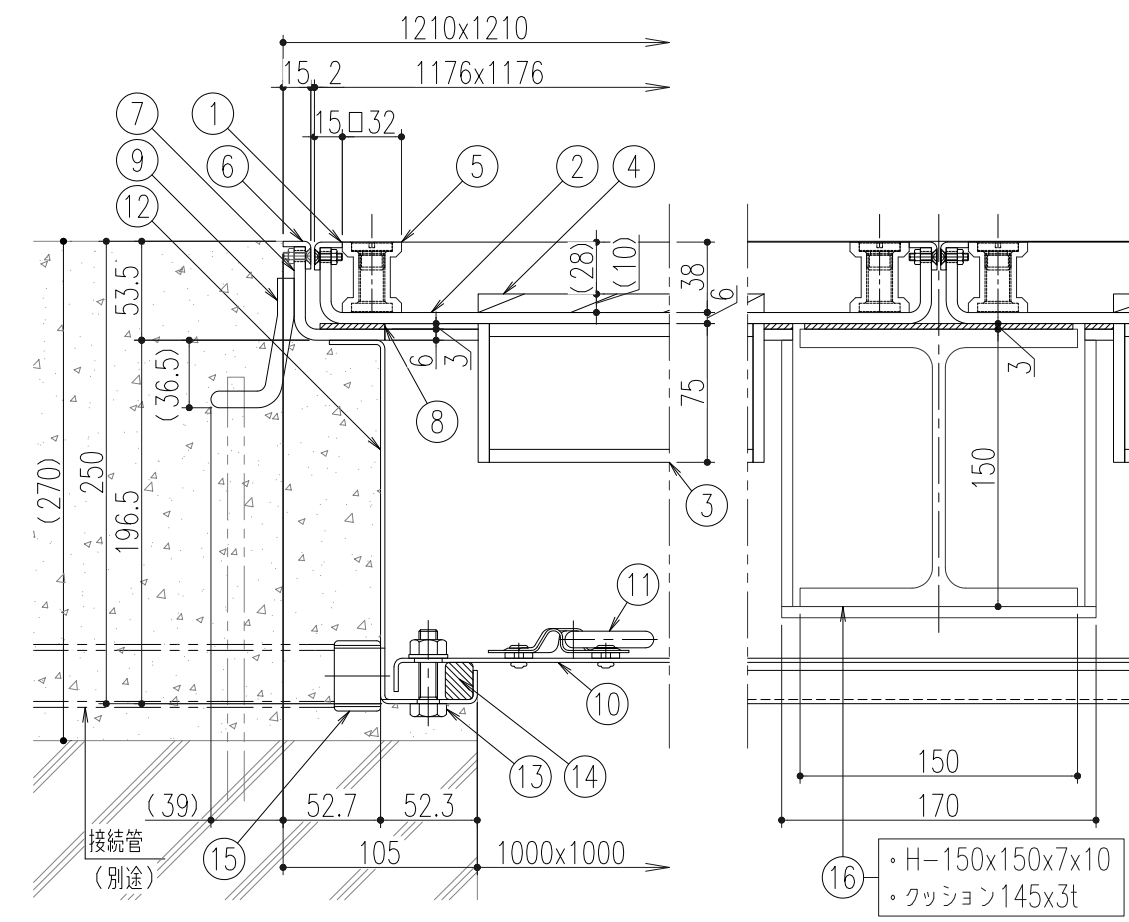
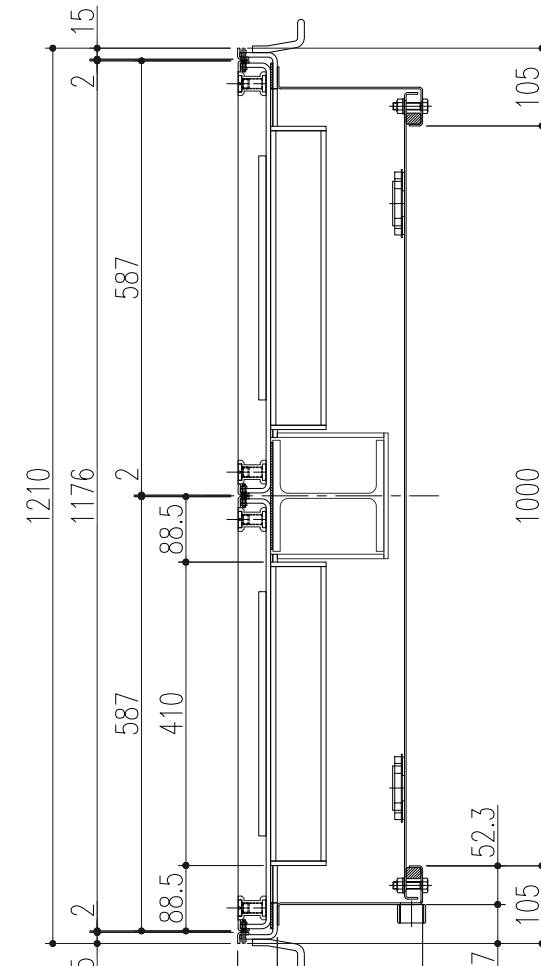


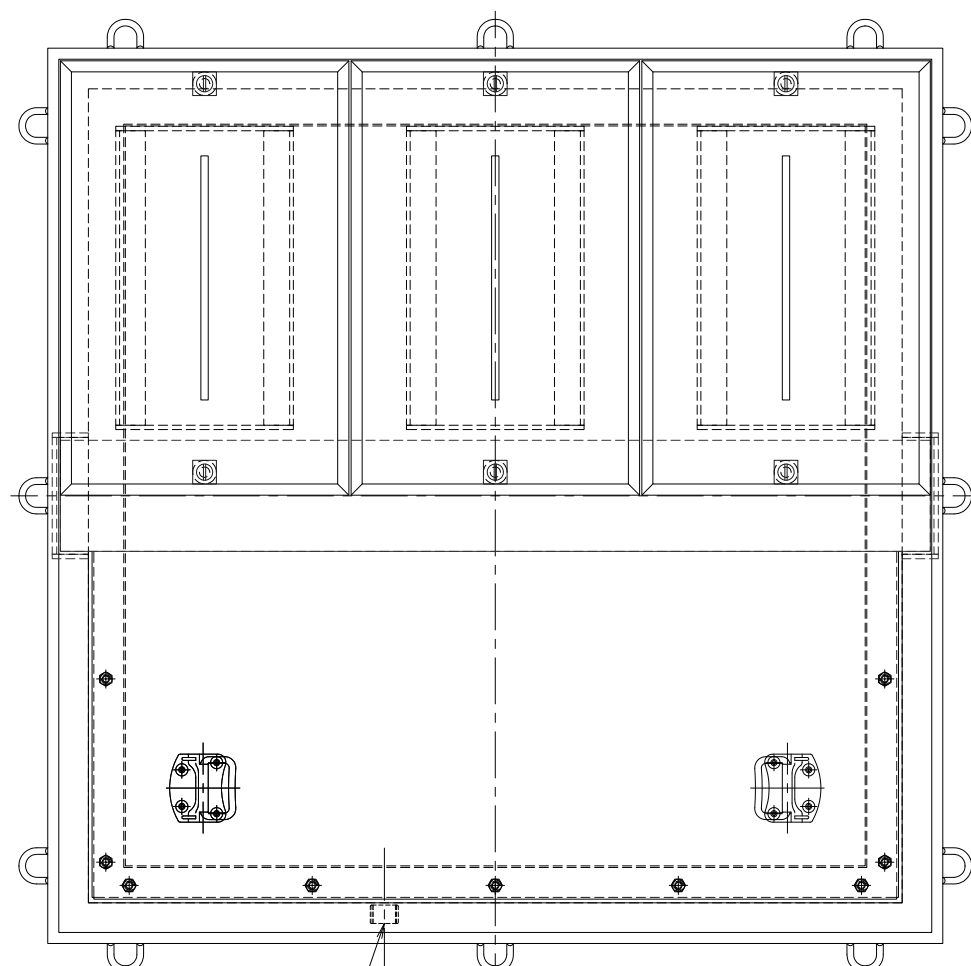


断面詳細図 S=1/4

受梁部断面詳細図 S=1/4

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

16	脱着式受梁	銅製	錆止め塗装（黒色）
15	排水ソケット	SUS304	25A（ハーフ）
14	パッキン	スポンジゴム	
13	固定ボルト	SUS304	
12	下枠	銅製	錆止め塗装（黒色）
11	下蓋取手	SUS304	
10	下蓋	銅製	錆止め塗装（黒色）
9	溶接用アンカー	銅製	錆止め塗装（黒色）
8	クッション	天然ゴム	3tx35
7	外枠	銅製	錆止め塗装（黒色）
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剥離防止材	銅製	錆止め塗装（黒色）
3	補強材	銅製	錆止め塗装（黒色）
2	底板	銅製	錆止め塗装（黒色）
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

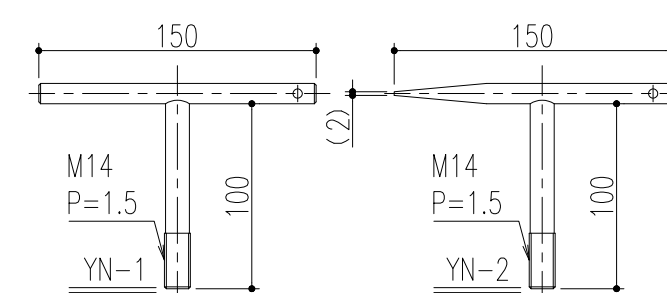

Yハンドル 材質：銅製 / 表面处理：ユニクロメッキ

△					第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当	年 月 日	尺 度 1/10 (A3)	名 称 品 名	大口径マシンハッチ<防水・防臭型><T-14仕様> BMHW-14-1000	図 番 株式会社 中部コーポレーション	DY42260047
△							黒田	'25.5.30					
△							黒田	"					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			近藤	"					

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。