

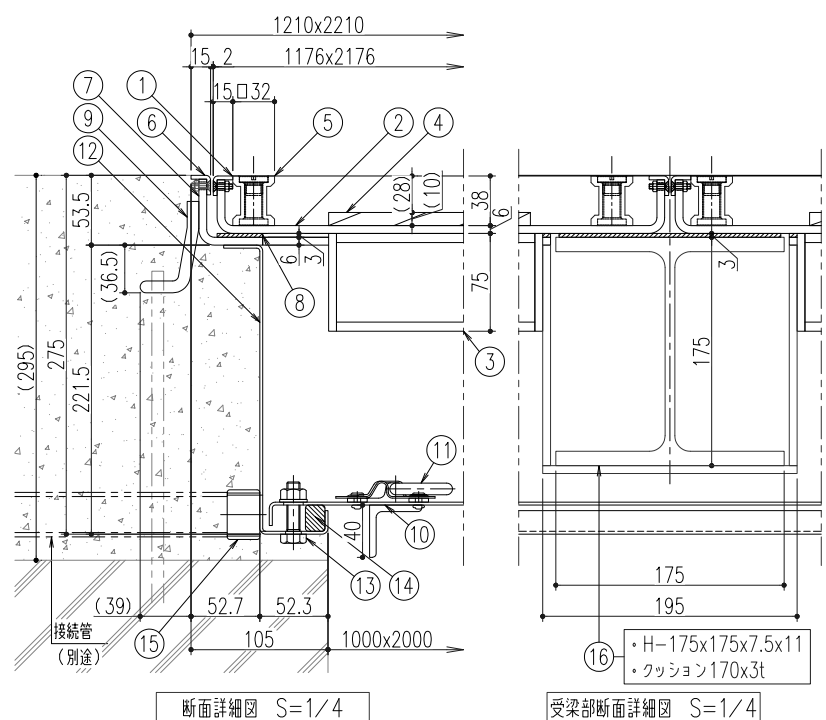
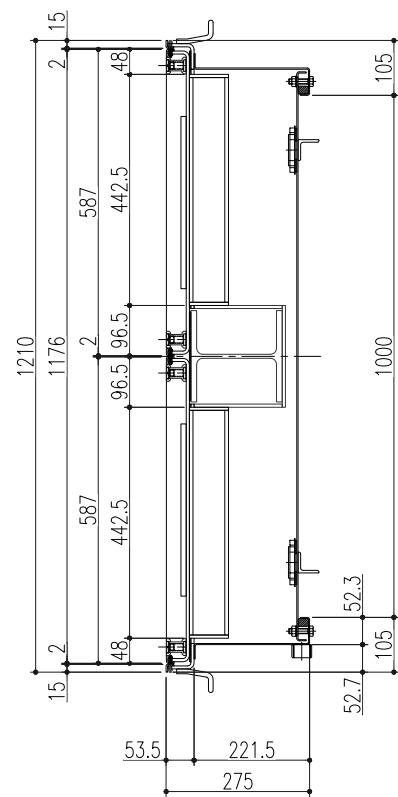


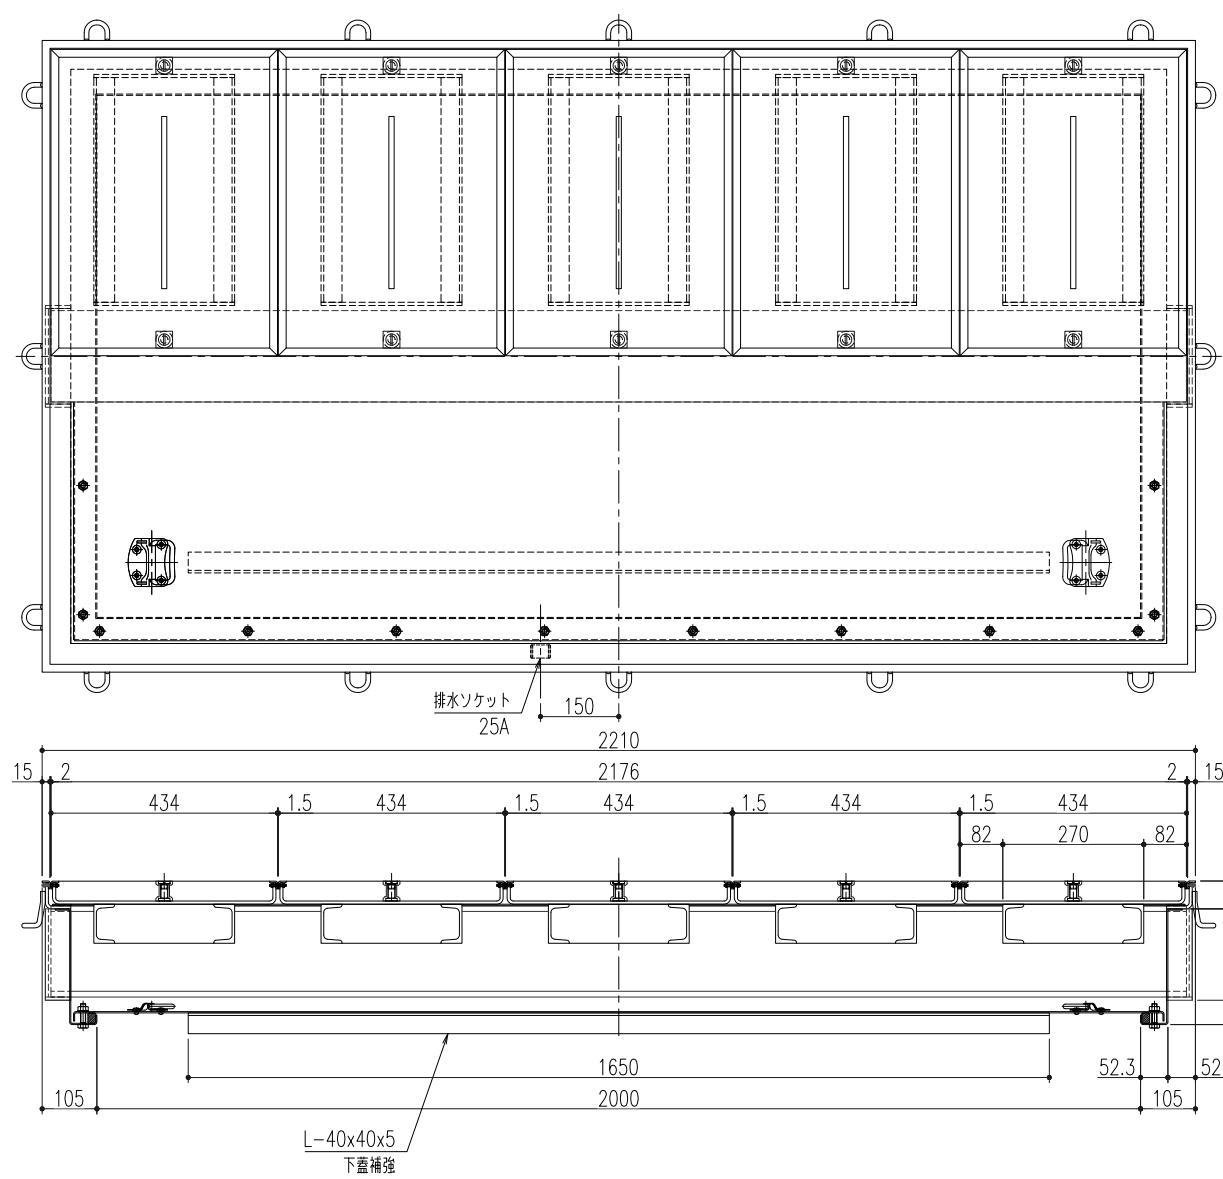

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

16	脱着式受梁	銅製	錆止め塗装(黒色)
15	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
14	パッキン	スポンジゴム	
13	固定ボルト	SUS304	
12	下枠	銅製	錆止め塗装(黒色)
11	下蓋取手	SUS304	
10	下蓋	銅製	錆止め塗装(黒色)
9	溶接用アンカー	銅製	錆止め塗装(黒色)
8	クッション	天然ゴム	3t×35
7	外枠	銅製	錆止め塗装(黒色)
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剝離防止材	銅製	錆止め塗装(黒色)
3	補強材	銅製	錆止め塗装(黒色)
2	底板	銅製	錆止め塗装(黒色)
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

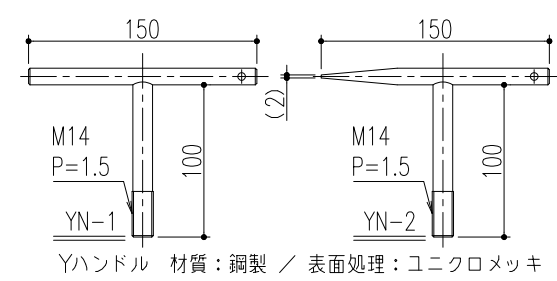

△					第三	製図	担当	年月日	尺度	名称		図番	DY42260049
△					角	検図	黒田	'25.5.30	1/10	品名	大口径マシンハッチ<防水・防臭型><T-14仕様>		
△					法	承認	黒田	〃	(A2)		BMHW-14-1000x2000		
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認			近藤	〃				株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。