

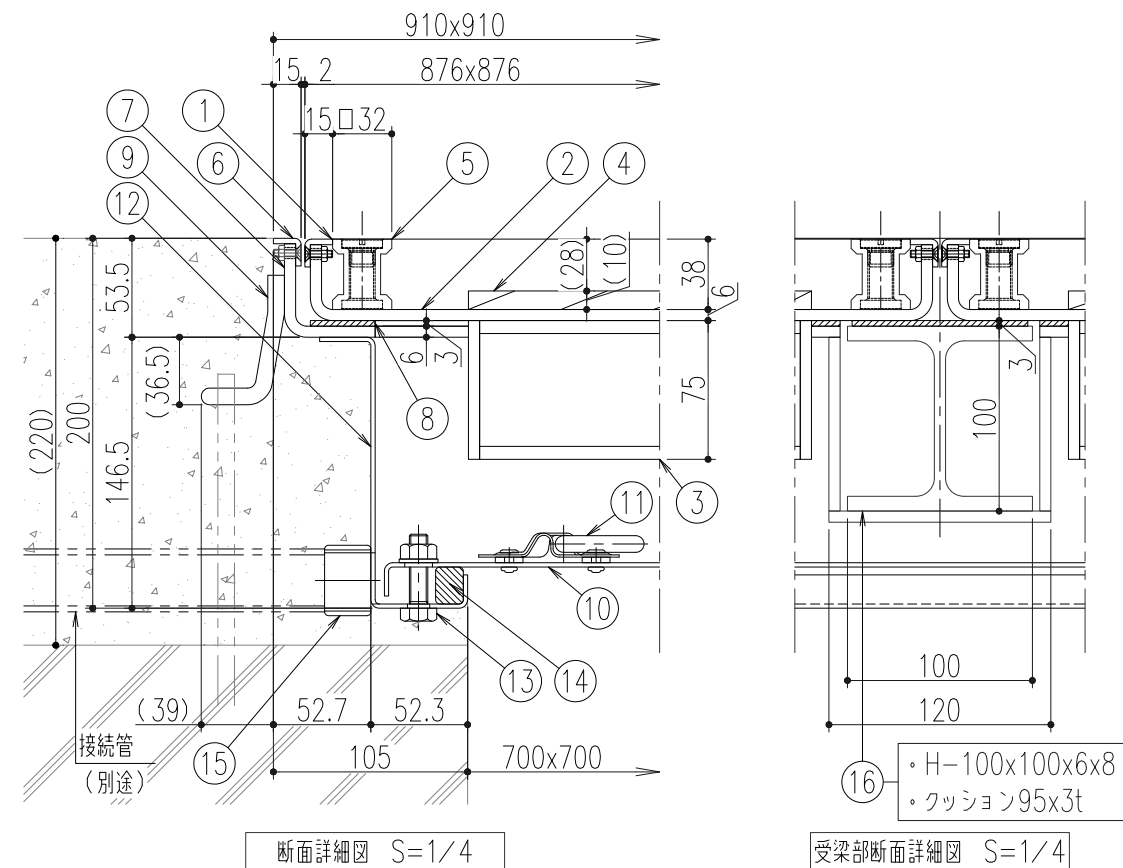


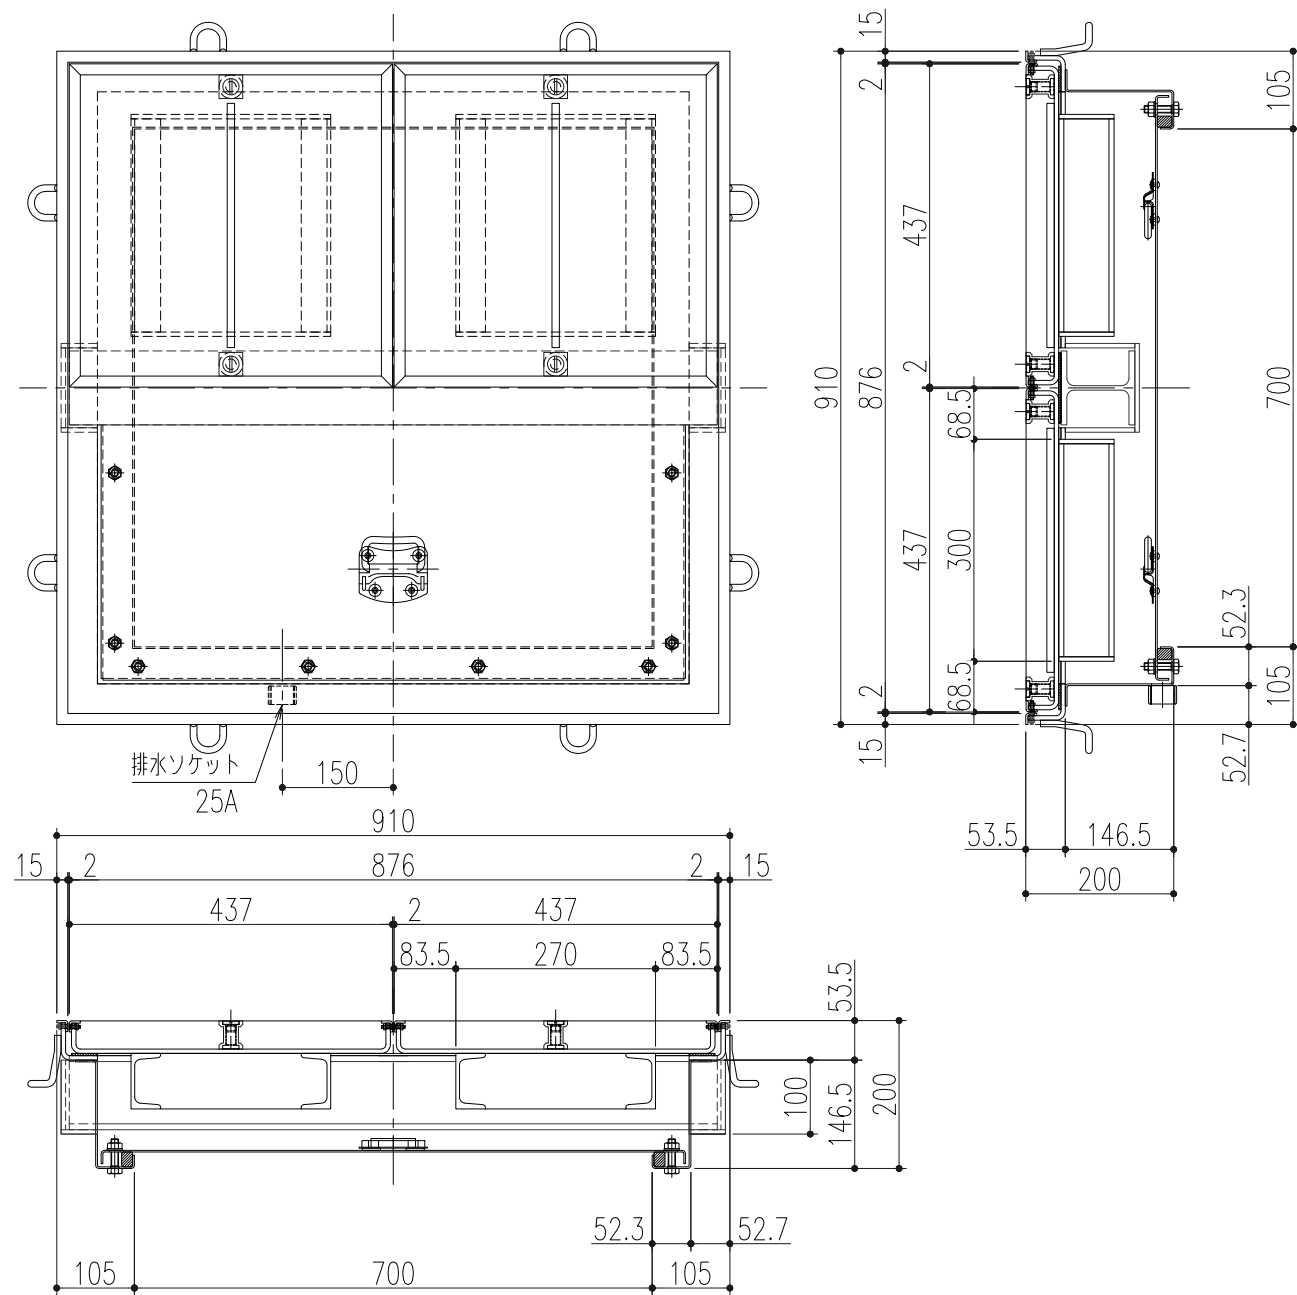

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

16	脱着式受梁	鋼製	錆止め塗装（黒色）
15	排水ソケット	SUS304	25A（ハーフ）
14	パッキン	スポンジゴム	
13	固定ボルト	SUS304	
12	下枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
11	下蓋取手	SUS304	
10	下蓋	鋼製	錆止め塗装（黒色）
9	溶接用アンカー	鋼製	錆止め塗装（黒色）
8	クッション	天然ゴム	3tx35
7	外枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剥離防止材	鋼製	錆止め塗装（黒色）
3	補強材	鋼製	錆止め塗装（黒色）
2	底板	鋼製	錆止め塗装（黒色）
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

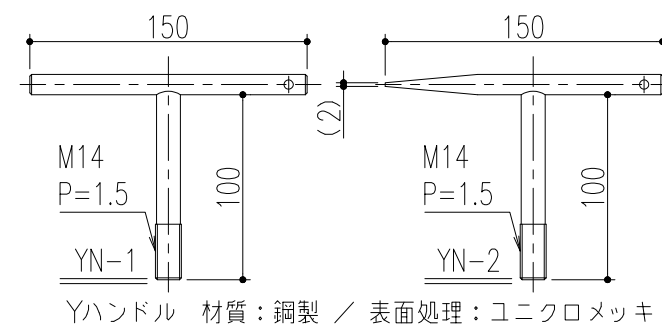

△					第三	担当	年月日	尺度	名称		図番	DY42260045
△					製図	黒田	'25.5.30	1/10				
△					検図	黒田	〃					
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	承認	近藤	〃	(A3)	品名	大口径マシンハッチ＜防水・防臭型＞＜T-14仕様＞ BMHW-14-700	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。