
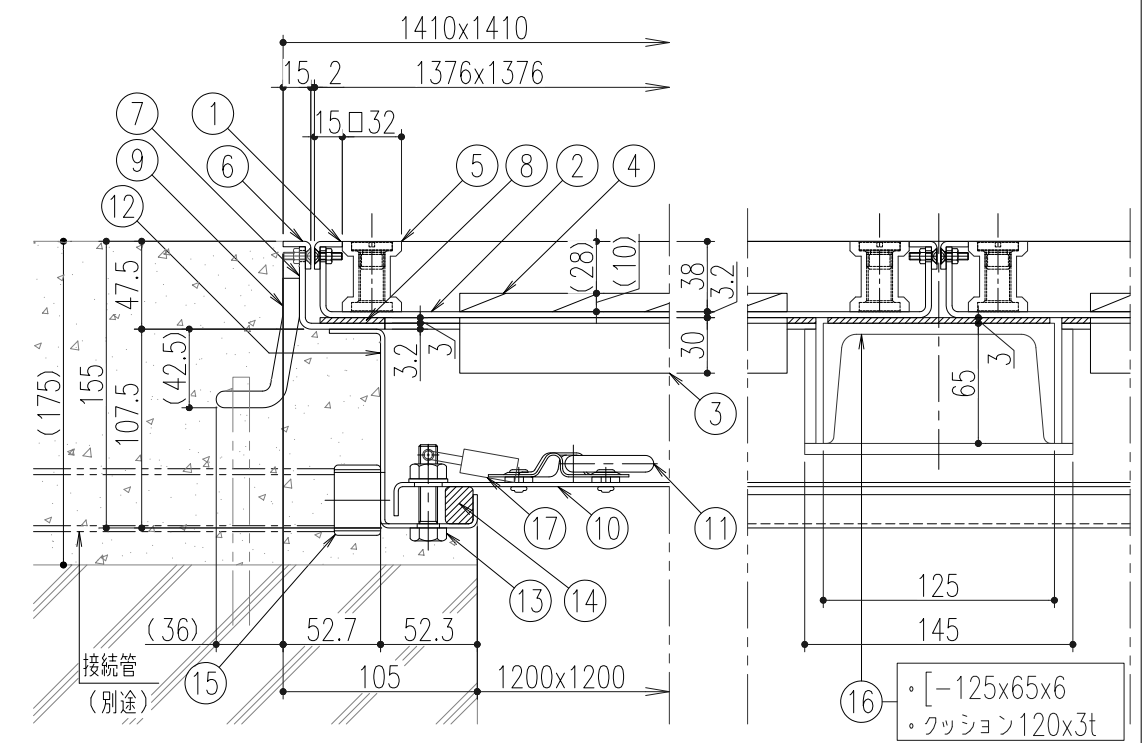
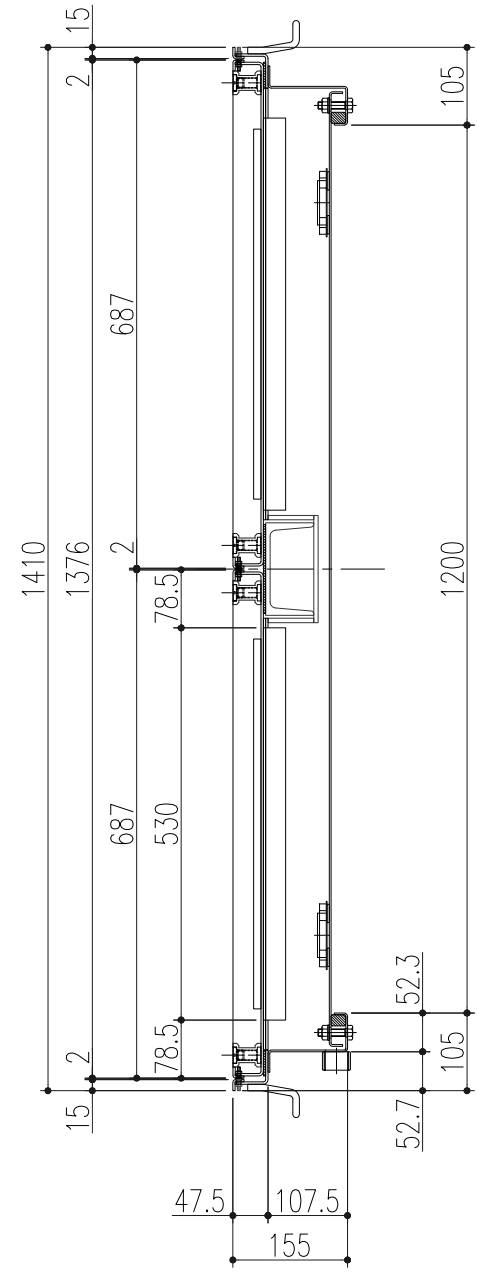
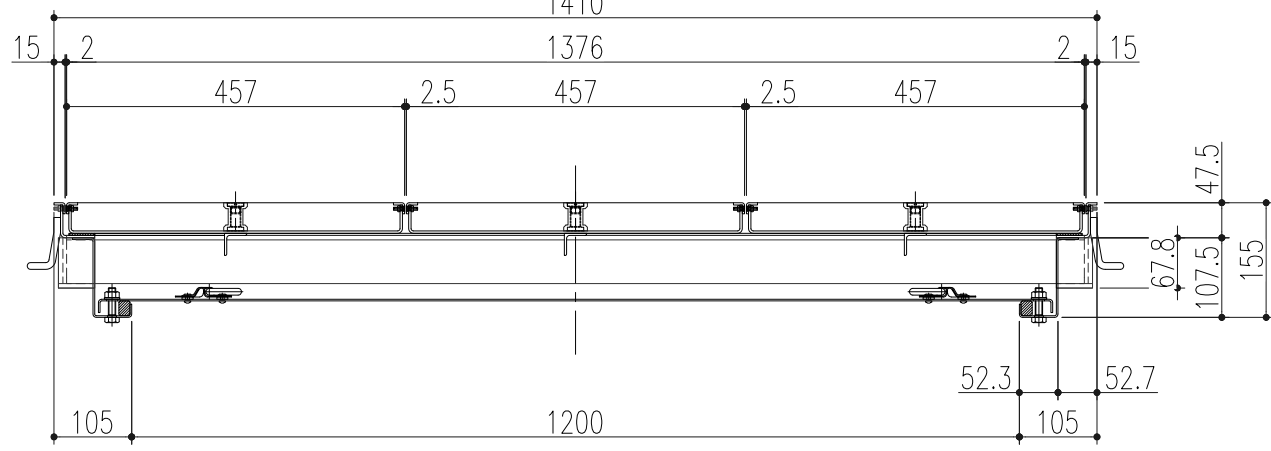


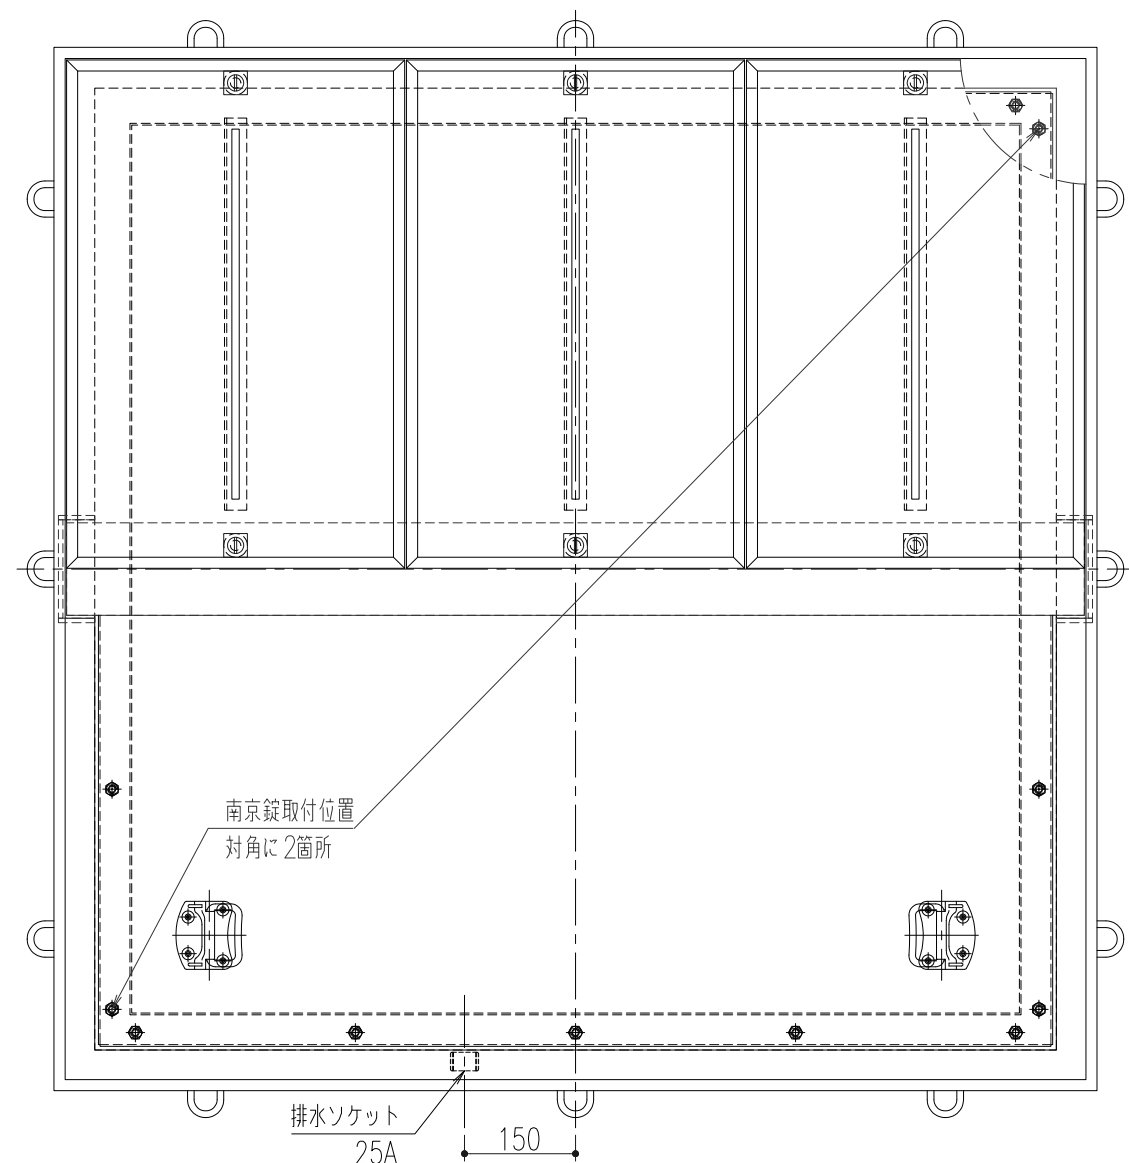


断面詳細図 S=1/4

受梁部断面詳細図 S=1/4

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

17	南京錠	YBsC3	25mm
16	脱着式受梁	鋼製	錆止め塗装(黒色)
15	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
14	パッキン	スポンジゴム	
13	固定ボルト	SUS304	
12	下枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
11	下蓋取手	SUS304	
10	下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	溶接用アンカー	鋼製	錆止め塗装(黒色)
8	クッション	天然ゴム	3tx35
7	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剥離防止材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	補強材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
2	底板	鋼製	錆止め塗装(黒色)
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

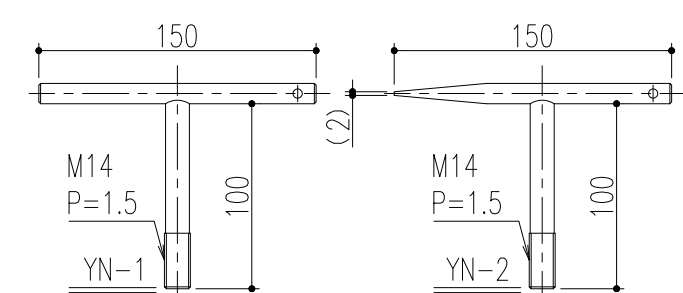

Yハンドル 材質：鋼製 / 表面処理：ユニクロメッキ

△	部品表、呼称の訂正	'25.5.30	黒田	近藤	第	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	大口径マシンハッチ<防水・防臭型><歩道用仕様> BMHW-1K-1200<南京錠付き>	図 番 DM82260035-3
△	部品表の訂正	'22.5.10	黒田	近藤	三	製 図	黒田	'13.8.30	1/10		
△	注記・排水ソケット位置の訂正	'15.4.10	黒田	近藤	角	検 図	黒田	"	(A3)		
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認	法	承 認	近藤	'13.8.30	品 名		

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。