

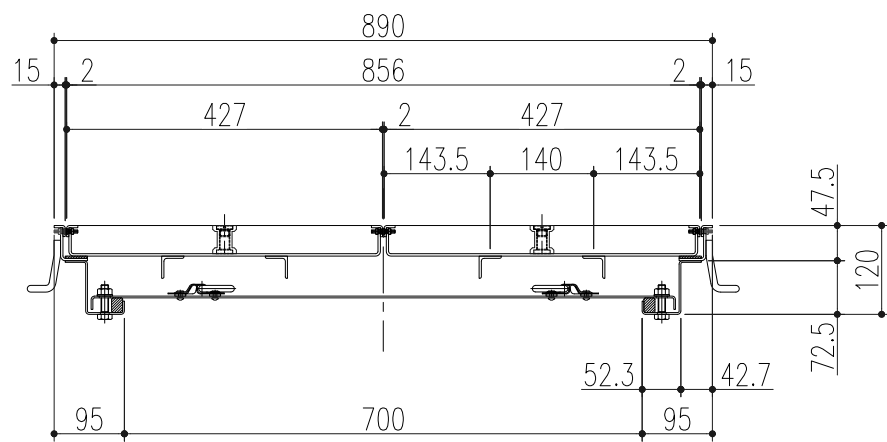
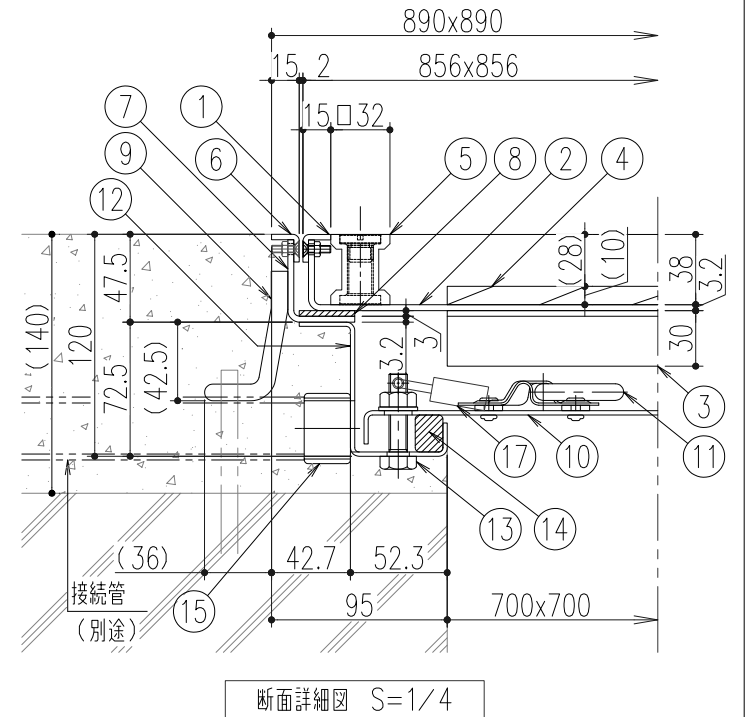
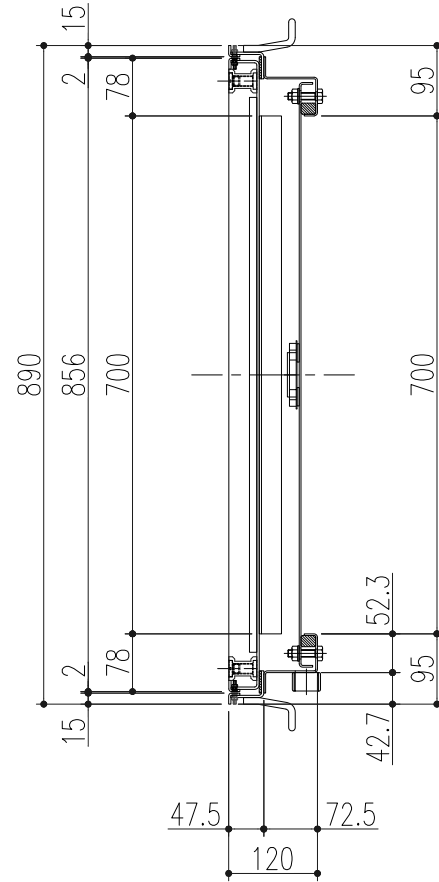


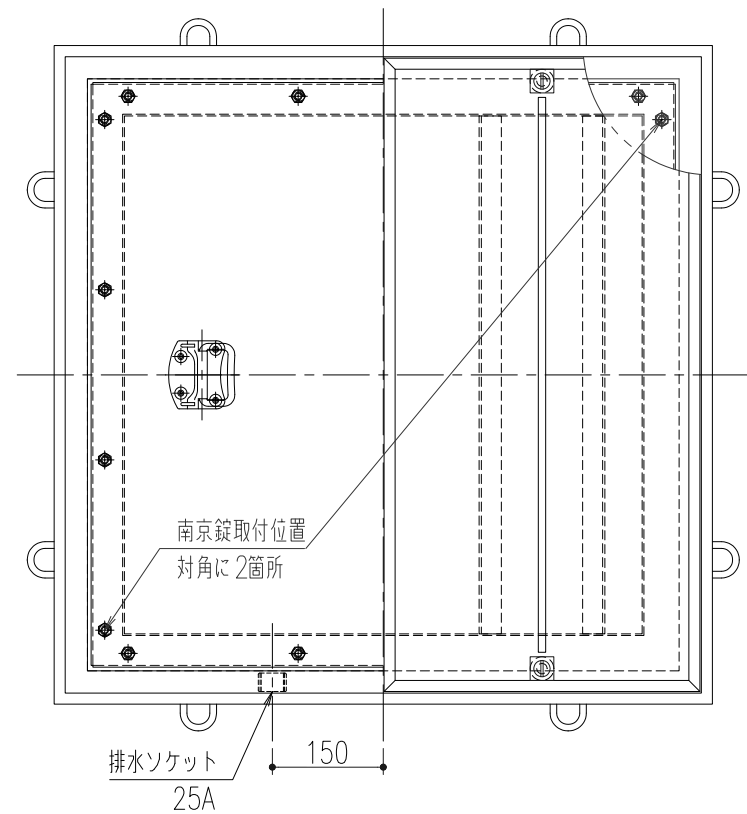

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

17	南京錠	YBsC3	25mm
15	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
14	パッキン	スポンジゴム	
13	固定ボルト	SUS304	
12	下枠	銅製	錆止め塗装(黒色)
11	下蓋取手	SUS304	
10	下蓋	銅製	錆止め塗装(黒色)
9	溶接用アンカー	銅製	錆止め塗装(黒色)
8	クッション	天然ゴム	3tx30
7	外枠	銅製	錆止め塗装(黒色)
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剝離防止材	銅製	錆止め塗装(黒色)
3	補強材	銅製	錆止め塗装(黒色)
2	底板	銅製	錆止め塗装(黒色)
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

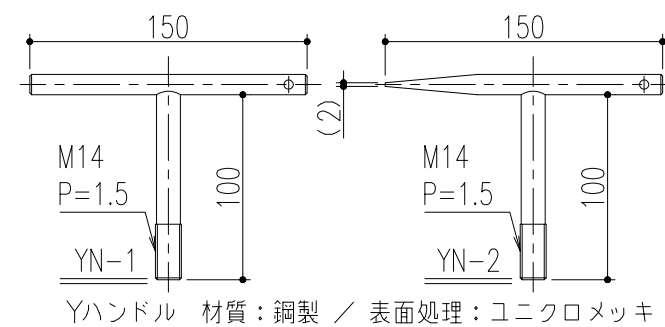

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	大口径マシンハッチ<防水・防臭型><歩道用仕様> BMHW-1K-700<南京錠付き>	図 番 DY42260050 株式会社 中部コーポレーション
△						製 図	黒田	'25.5.30	1/10		
△						検 図	黒田	〃			
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃	(A3)		

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。