


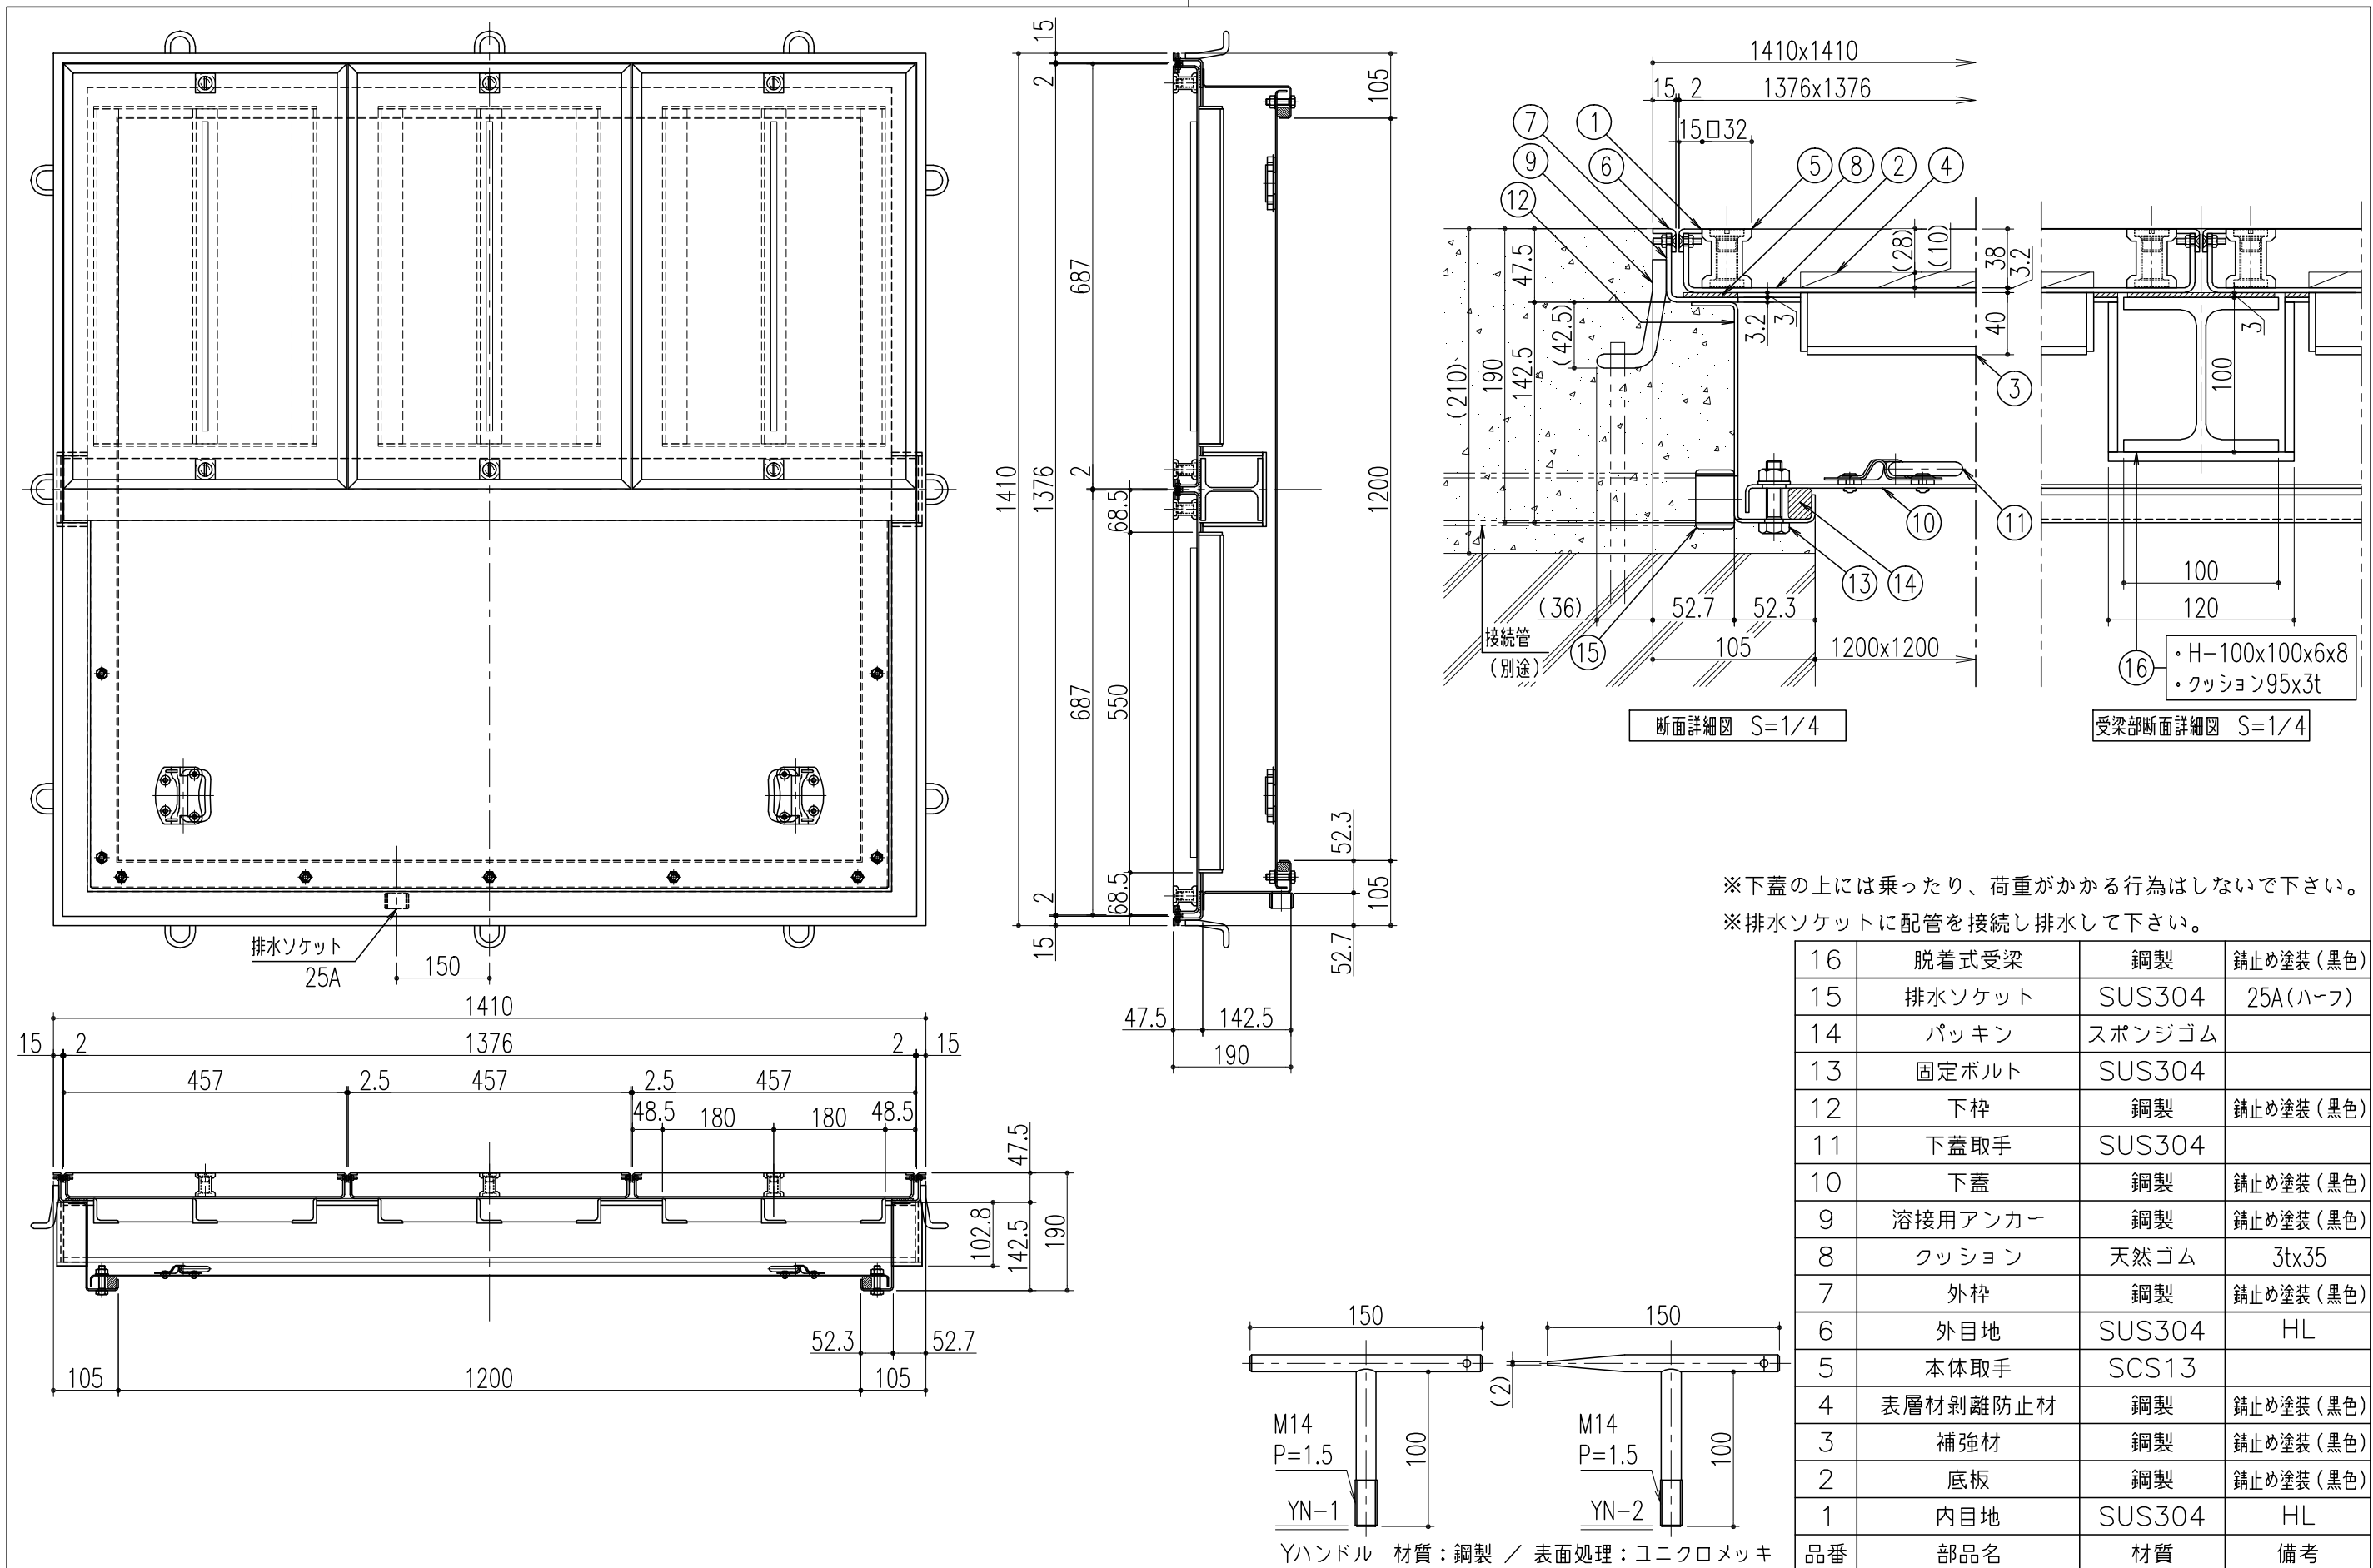

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

16	脱着式受梁	鋼製	錆止め塗装（黒色）
15	排水ソケット	SUS304	25A（ハーフ）
14	パッキン	スポンジゴム	
13	固定ボルト	SUS304	
12	下枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
11	下蓋取手	SUS304	
10	下蓋	鋼製	錆止め塗装（黒色）
9	溶接用アンカー	鋼製	錆止め塗装（黒色）
8	クッション	天然ゴム	3t×35
7	外枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剝離防止材	鋼製	錆止め塗装（黒色）
3	補強材	鋼製	錆止め塗装（黒色）
2	底板	鋼製	錆止め塗装（黒色）
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

△	部品表、呼称の訂正	'25.5.30	黒田	近藤	第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称 品 名	大口径マシンハッチ<防水・防臭型><Ｔ-２仕様> BMHW-2-1200	図 番	株式会社 中部コーポレーション
△	部品表の訂正	'22.5.10	黒田	近藤		検 図	黒田	'13.8.30	1/10				
△	注記・排水ソケット位置の訂正	'15.4.10	黒田	近藤		承 認	黒田	"	(A3)				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'13.8.30					

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。