

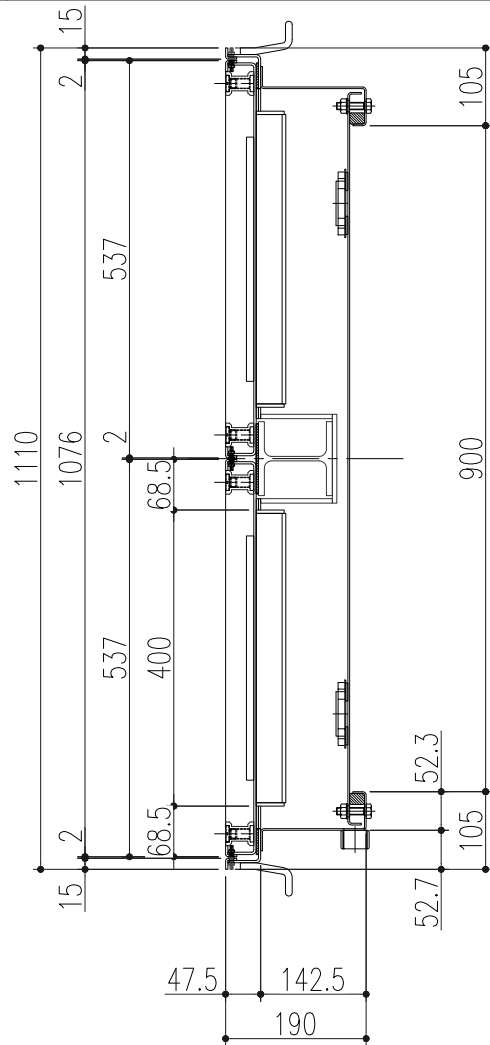
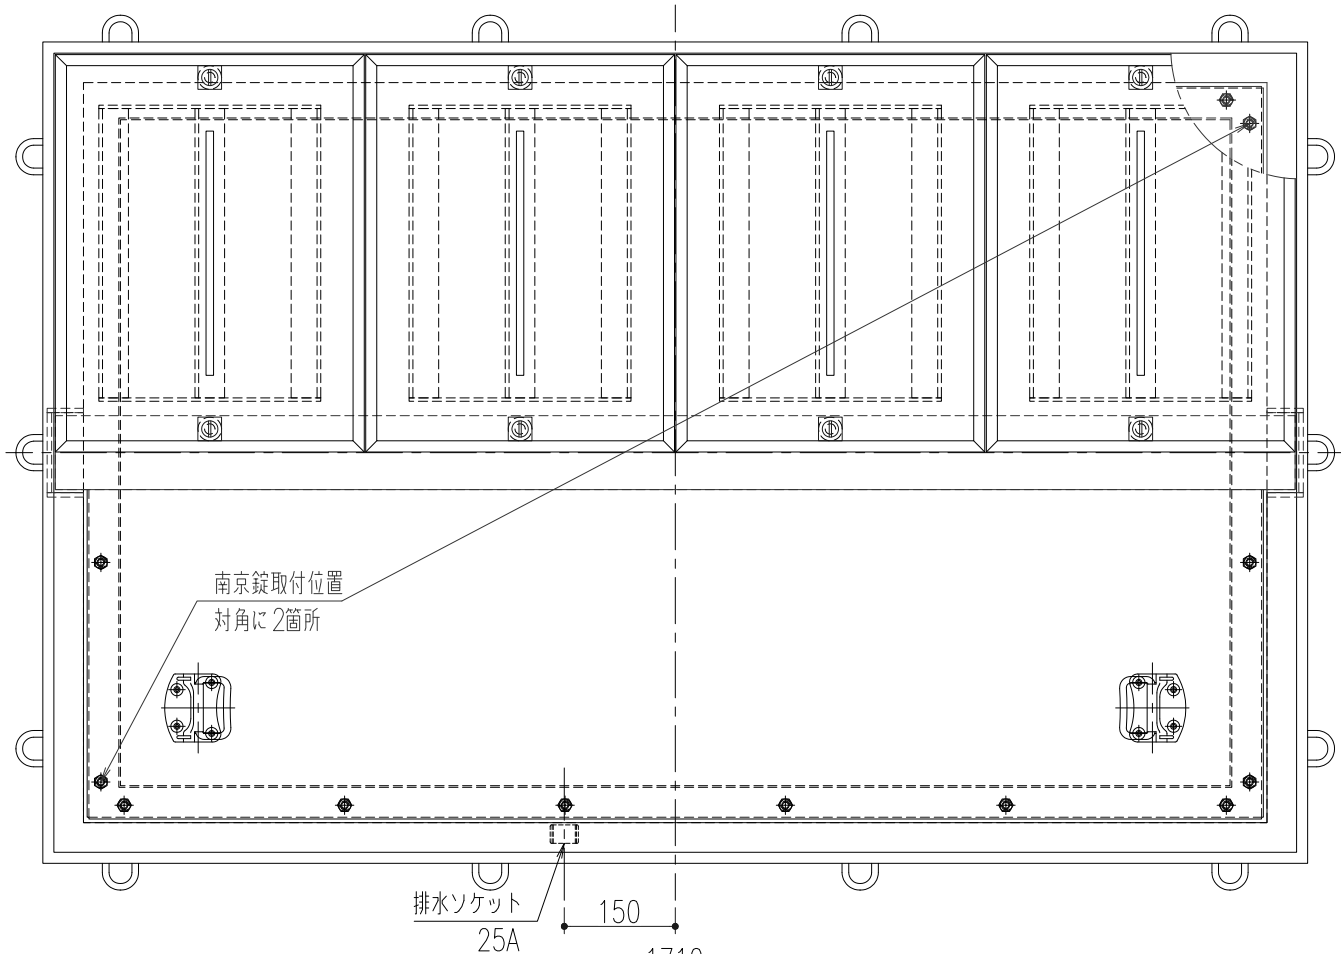


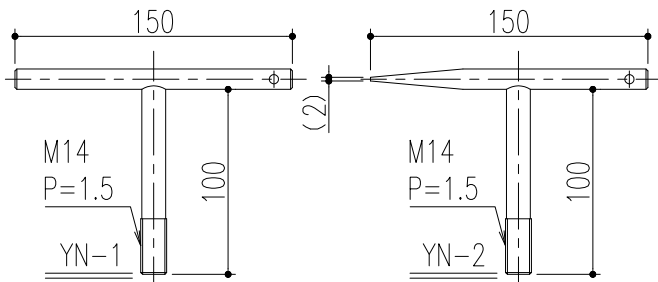


17	南京錠	YBsC3	25mm
16	脱着式受梁	鋼製	錆止め塗装（黒色）
15	排水ソケット	SUS304	25A（ハーフ）
14	パッキン	スポンジゴム	
13	固定ボルト	SUS304	
12	下枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
11	下蓋取手	SUS304	
10	下蓋	鋼製	錆止め塗装（黒色）
9	溶接用アンカー	鋼製	錆止め塗装（黒色）
8	クッション	天然ゴム	3tx35
7	外枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剥離防止材	鋼製	錆止め塗装（黒色）
3	補強材	鋼製	錆止め塗装（黒色）
2	底板	鋼製	錆止め塗装（黒色）
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

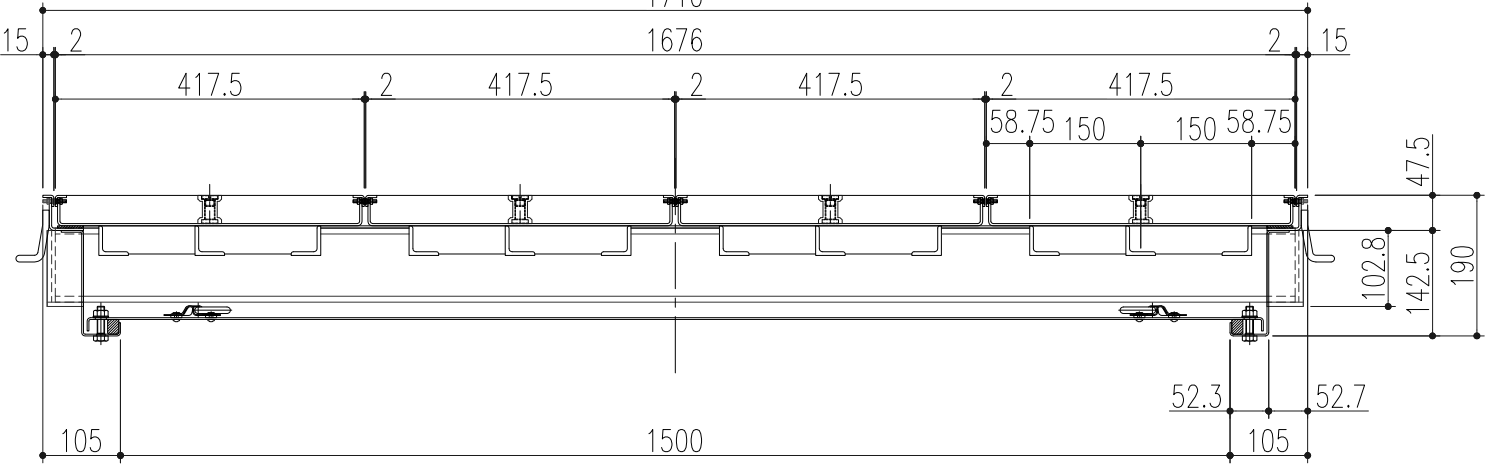

Yハンドル 材質：鋼製 / 表面处理：ユニクロメッキ

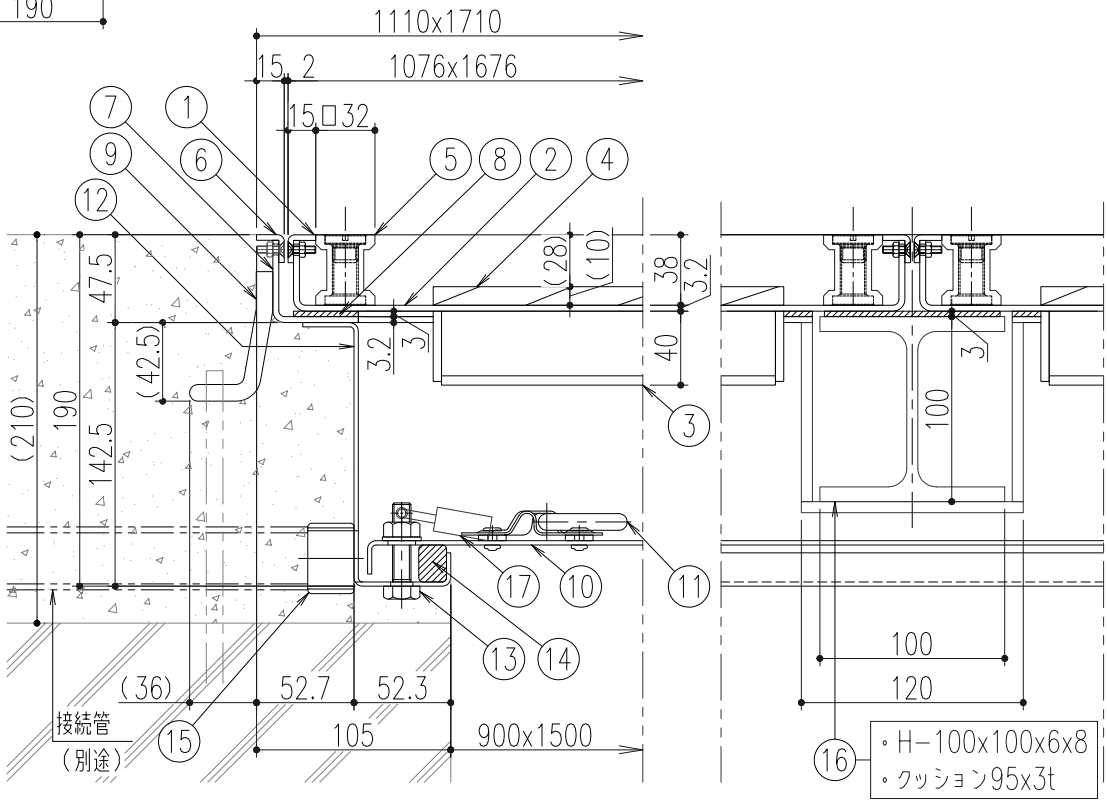

断面詳細図 S=1/4

受梁部断面詳細図 S=1/4

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称 品 名	大口径マシンハッチ＜防水・防臭型＞＜T-2仕様＞ BMHW-2K-900x1500＜南京錠付き＞	図 番 株式会社 中部コーポレーション
△						製 図	黒田	'25.5.30			
△						検 図	黒田	〃			
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃			

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。