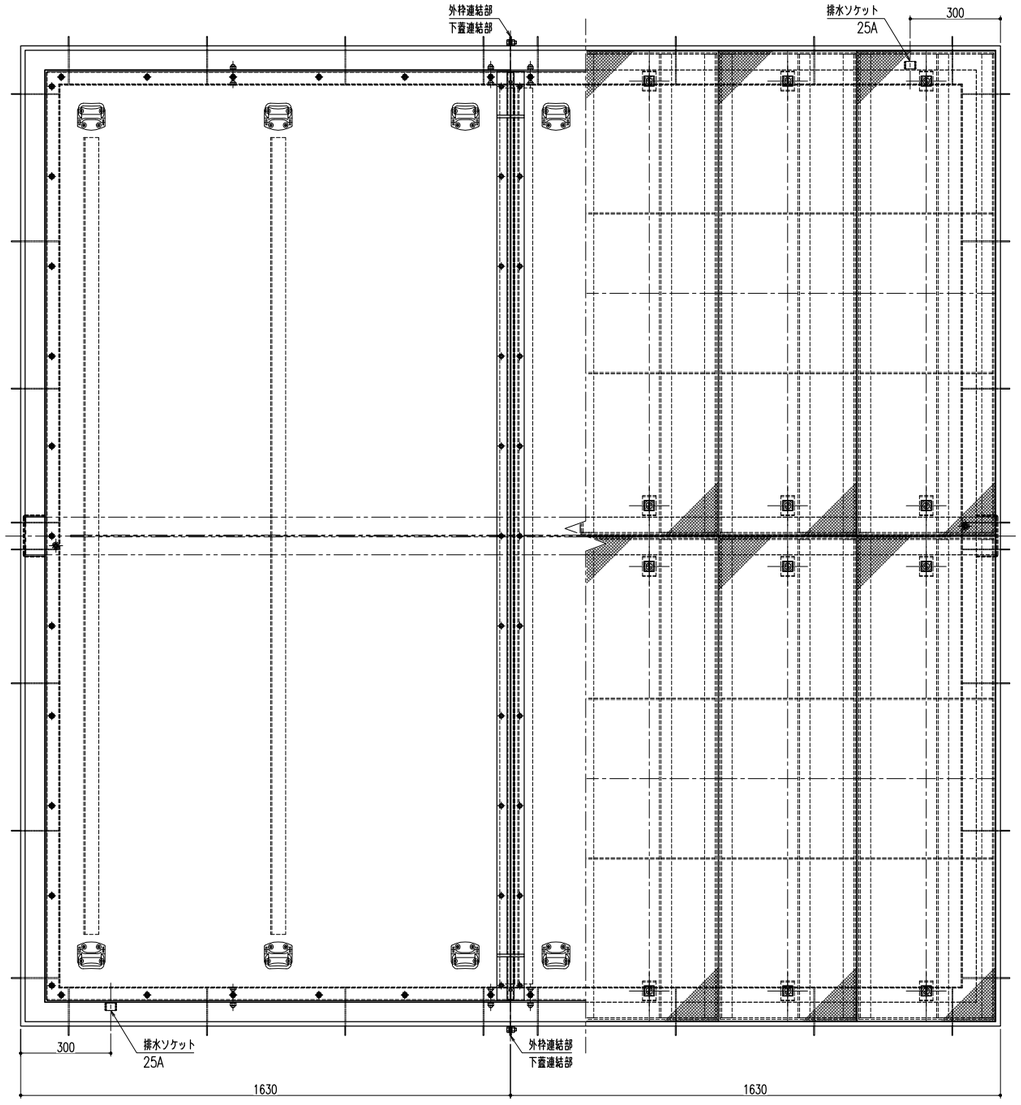

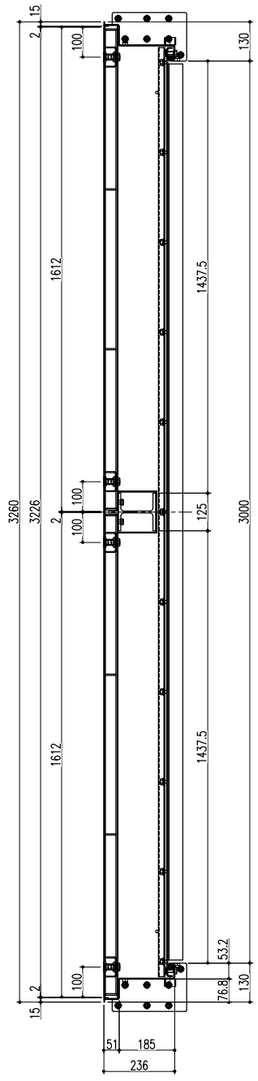

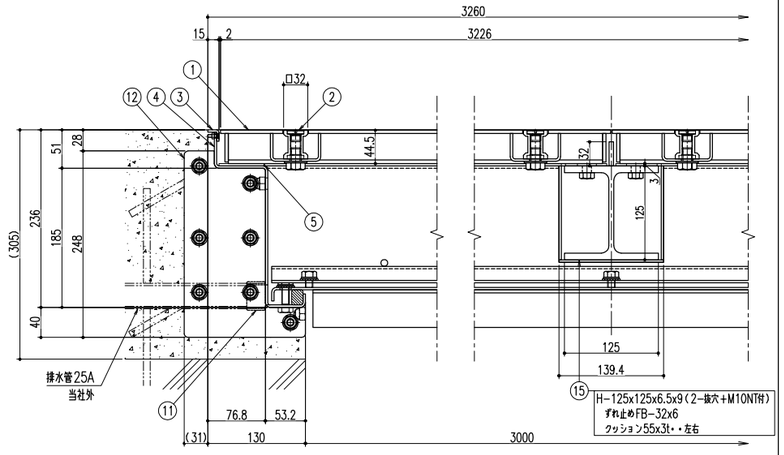

断面詳細図 S=1/4

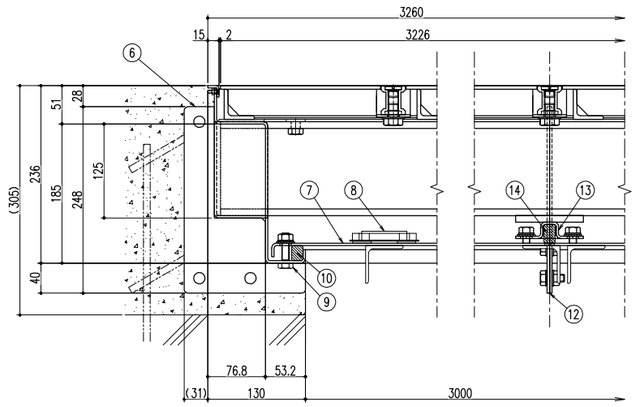

断面詳細図 S=1/4

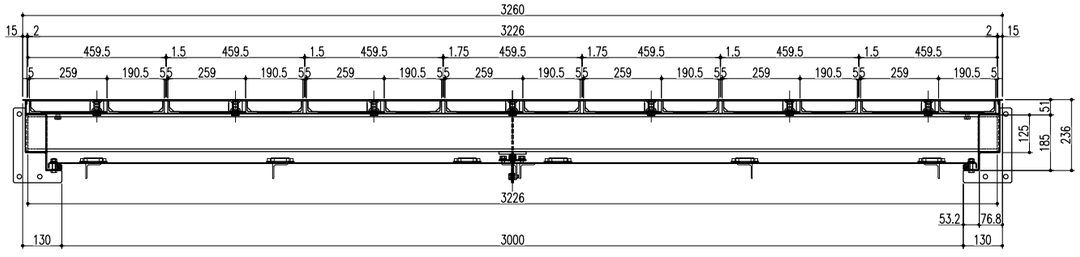



Yハンドル 材質：SS400 ／ 表面処理：ユニクロメッキ

※外枠、下蓋は分割となります。
連結要領を参照の上、組立てを行って下さい。
※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

適用荷重：5000（N／㎡）

付属部品	数量				
	外枠連結部	下蓋固定部	下蓋連結部	予備	合計
SUSM10x25ボルト	14			4	18
SUSM10平座金	28	46	22	4	100
SUSM10ナット	14	46	22	4	86
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		46	22	4	72
パッキンA					1
パッキンB					1
シーリング材 シーラント4588N					2本
接着材 G17-170					2本
YN-1、YN-2					各1本
アイボルト（ユニクロ）M10					2

品番	部品名	材質	備考
15	脱着式受梁（アイボルト吊り対応加工付）	鋼製	錆止め塗装（黒色）
14	パッキンB	スポンジゴム	
13	下蓋連結材	鋼製	錆止め塗装（黒色）
12	外枠連結部	鋼製	錆止め塗装（黒色）
11	排水ソケット	SUS304	25A（ハーフ）
10	パッキンA	スポンジゴム	
9	固定ボルト	SUS304	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
8	下蓋取手	SUS304	
7	下蓋	鋼製	錆止め塗装（黒色）
6	溶接用アンカー	鋼製	錆止め塗装（黒色）
5	クッション	天然ゴム	
4	外枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	錆止め塗装（黒色）

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△				

第三角法		担当	年月日	尺度
	製図	黒田	'21.7.30	1/10
	検図	黒田	〃	
	承認	近藤	〃	(A1)

名称		図番	DUA2260025
品名	超大口径マシンハッチ＜CHPL蓋＞＜防水型＞＜歩道用仕様＞ BMHW-CP-1-3000	株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。