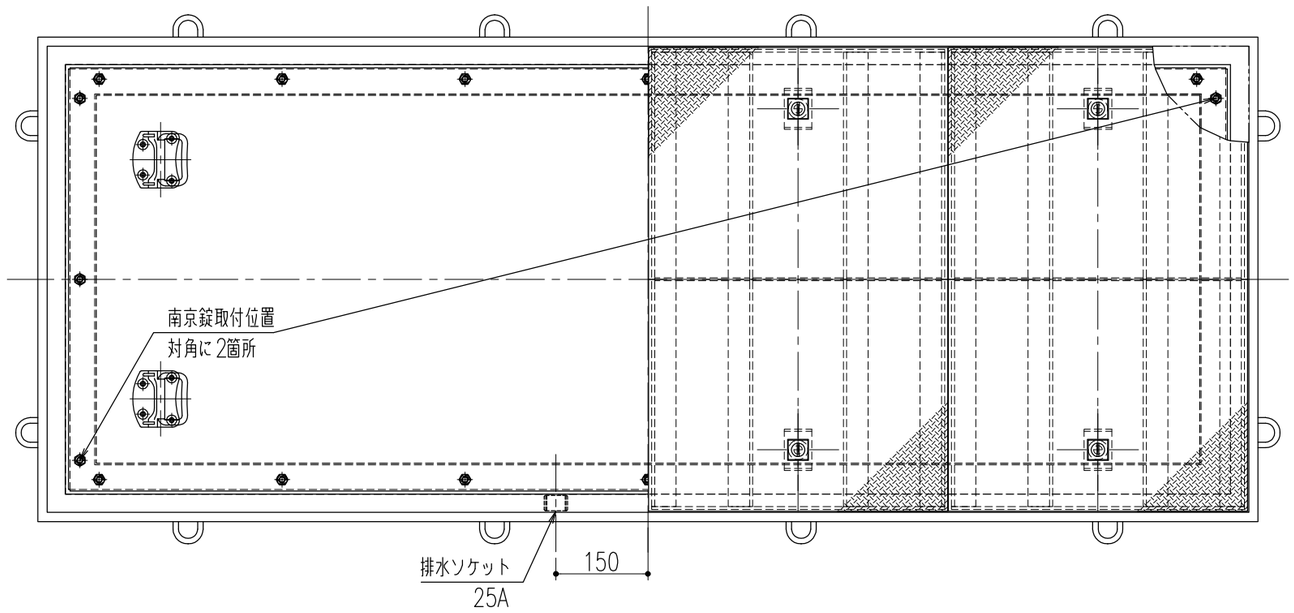

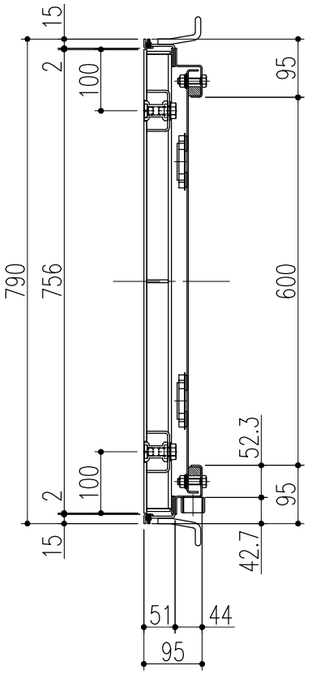

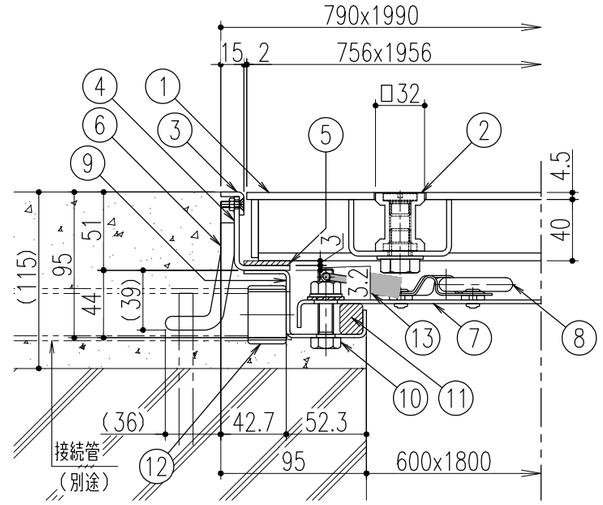

断面詳細図 S=1/4

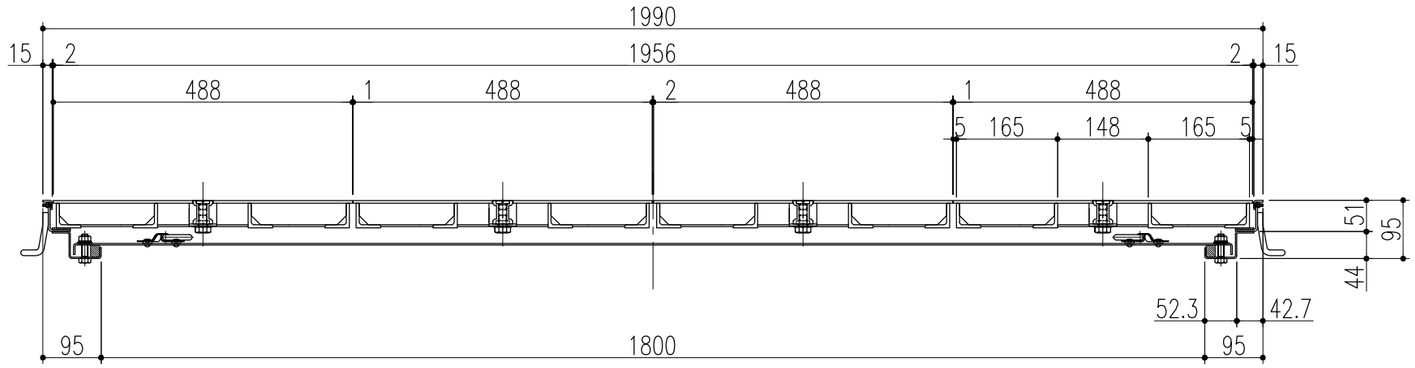

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

適用荷重：T－2用（横断、側溝 －衝撃係数0）

13	南京錠	YBsC3	25mm
12	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
11	パッキン	スポンジゴム	
10	固定ボルト	SUS304	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
9	下枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
8	下蓋取手	SUS304	
7	下蓋	鋼製	錆止め塗装（黒色）
6	溶接用アンカー	鋼製	錆止め塗装（黒色）
5	クッション	天然ゴム	
4	外枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	錆止め塗装（黒色）
品番	部品名	材質	備考

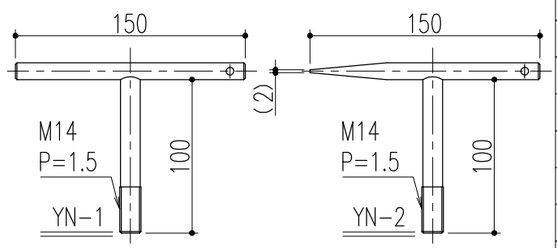

Yハンドル　材質：鋼製 ／ 表面処理：ユニクロメッキ

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認
△				
△				
△1	部品表の訂正	'22.5.10	黒田	近藤

第三角法

	担当	年月日
製図	黒田	'19.6.3
検図	黒田	〃
承認	近藤	〃

尺度 1/10 (A3)

名称

品名 大口径マシンハッチ〈CHPL蓋〉〈防水・防臭型〉〈T-2仕様〉 BMHW-CP-2K-600x1800〈南京錠付き〉

図番 DS62260423-1

株式会社 中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。