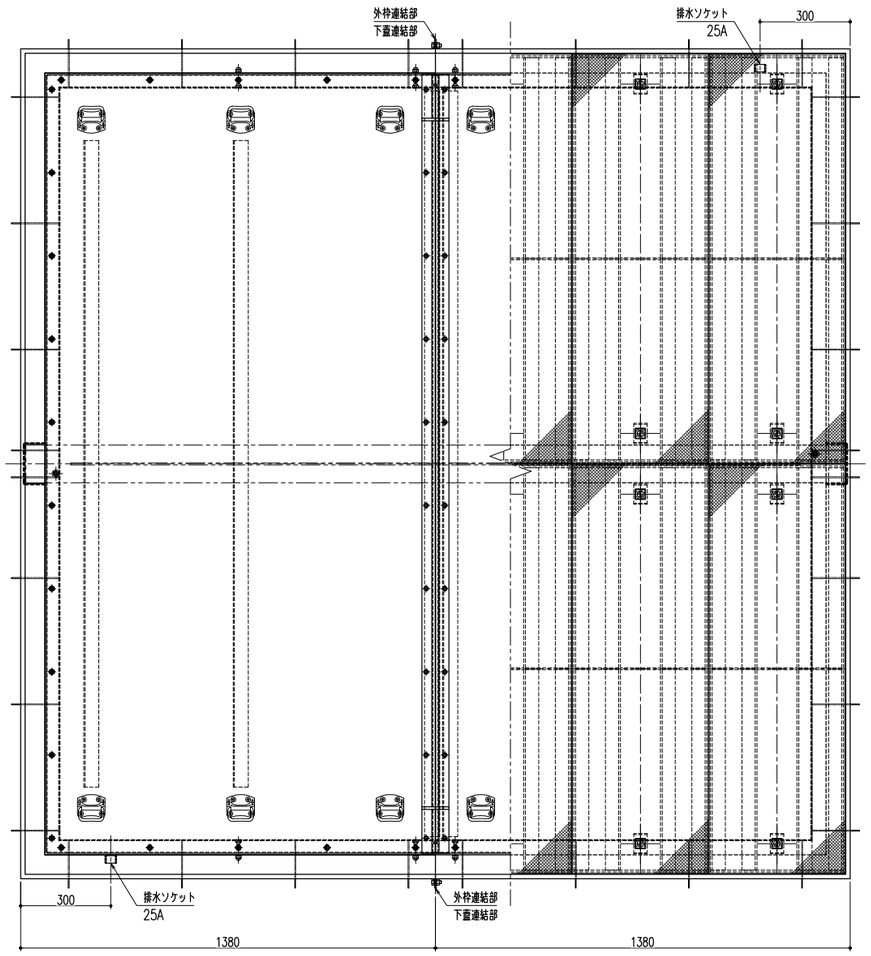


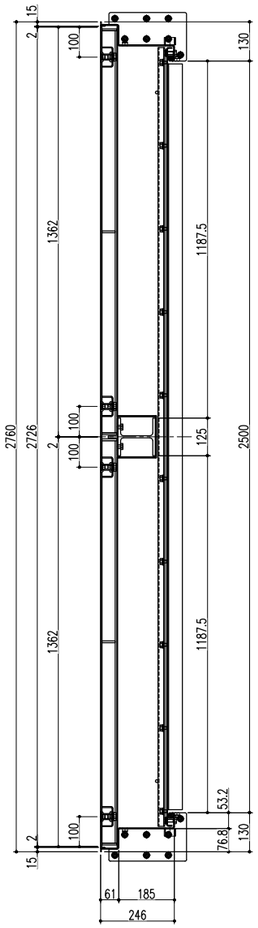


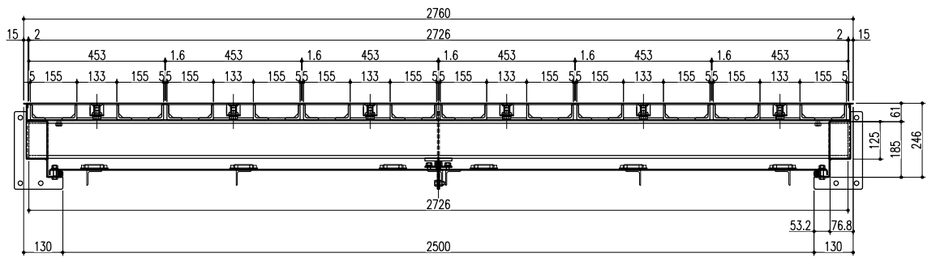


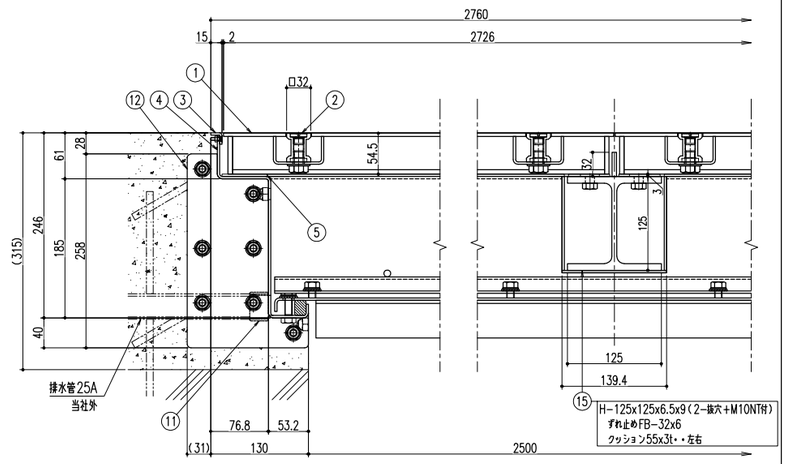


断面詳細図 S=1/4

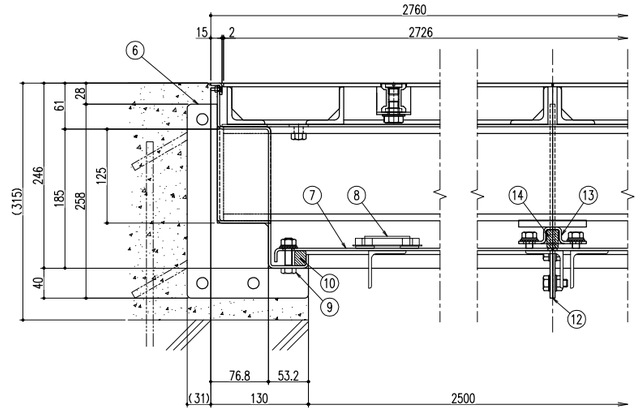


断面詳細図 S=1/4




Yハンドル 材質：SS400 ／ 表面処理：ユニクロメッキ

※外枠、下蓋は分割となります。
連結要領を参照の上、組立てを行って下さい。
※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

適用荷重：T-2用（横断、側溝-衝撃係数0）

| 付属部品 | 数量 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 外枠連結部 | 下蓋固定部 | 下蓋連結部 | 予備 | 合計 |
| SUSM10x25ボルト | 14 | | | 4 | 18 |
| SUSM10平座金 | 28 | 40 | 20 | 4 | 92 |
| SUSM10ナット | 14 | 40 | 20 | 4 | 78 |
| ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t | | 40 | 20 | 4 | 64 |
| パッキンA | | | | | 1 |
| パッキンB | | | | | 1 |
| シーリング材 シーラント4588N | | | | | 2本 |
| 接着材 G17-170 | | | | | 2本 |
| YN-1、YN-2 | | | | | 各1本 |
| アイボルト（ユニクロ）M10 | | | | | 2 |

| 品番 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 15 | 脱着式受梁（アイボルト吊り対応加工付） | 鋼製 | 錆止め塗装（黒色） |
| 14 | パッキンB | スポンジゴム | |
| 13 | 下蓋連結材 | 鋼製 | 錆止め塗装（黒色） |
| 12 | 外枠連結部 | 鋼製 | 錆止め塗装（黒色） |
| 11 | 排水ソケット | SUS304 | 25A(ハーフ) |
| 10 | パッキンA | スポンジゴム | |
| 9 | 固定ボルト | SUS304 | ナット・ワッシャー ゴムワッシャー |
| 8 | 下蓋取手 | SUS304 | |
| 7 | 下蓋 | 鋼製 | 錆止め塗装（黒色） |
| 6 | 溶接用アンカー | 鋼製 | 錆止め塗装（黒色） |
| 5 | クッション | 天然ゴム | |
| 4 | 外枠 | 鋼製 | 錆止め塗装（黒色） |
| 3 | 外目地 | SUS304 | HL |
| 2 | 本体取手 | SCS13 | |
| 1 | CHPL蓋 | 鋼製 | 溶融亜鉛めっき |

| 記号 | 変更内容・理由 | 年月日 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |

| 第三角法 | | 担当 | 年月日 | 尺度 |
|---|---|---|---|---|
| | 製図 | 黒田 | '22.2.10 | 1/10 |
| | 検図 | 黒田 | 〃 | (A1) |
| | 承認 | 近藤 | 〃 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 名称 | | 図番 | DUA2260038 |
| 品名 | 超大口径マシンハッチ〈CHPL蓋〉〈防水型〉〈T-2仕様〉 BMHW-CZ-2-2500 | 株式会社 中部コーポレーション | |

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。