


※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。  
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

適用荷重：T-2用（横断、側溝一衝撃係数0）			
13	南京錠	YBsC3	25mm
12	排水ソケット	SUS304	25A（ハーフ）
11	パッキン	スポンジゴム	
10	固定ボルト	SUS304	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
9	下枠	銅製	錆止め塗装（黒色）
8	下蓋取手	SUS304	
7	下蓋	銅製	錆止め塗装（黒色）
6	溶接用アンカー	銅製	錆止め塗装（黒色）
5	クッション	天然ゴム	
4	外枠	銅製	錆止め塗装（黒色）
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	銅製	溶融亜鉛めっき
品番	部品名	材質	備考

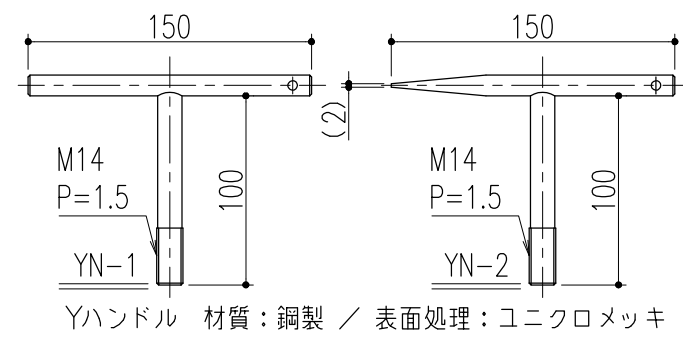

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	大口径マシンハッチ<CHPL蓋><防水・防臭型><T-2仕様> BMHW-CZ-2K-800<南京錠付き>	図 番	DS62260518-1
△						製 図	黒田	'19.6.3	1/10				
△	部品表の訂正	'22.5.10	黒田	近藤		検 図	黒田	〃	(A3)	品 名			
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃					
株式会社 中部コーポレーション													

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。