


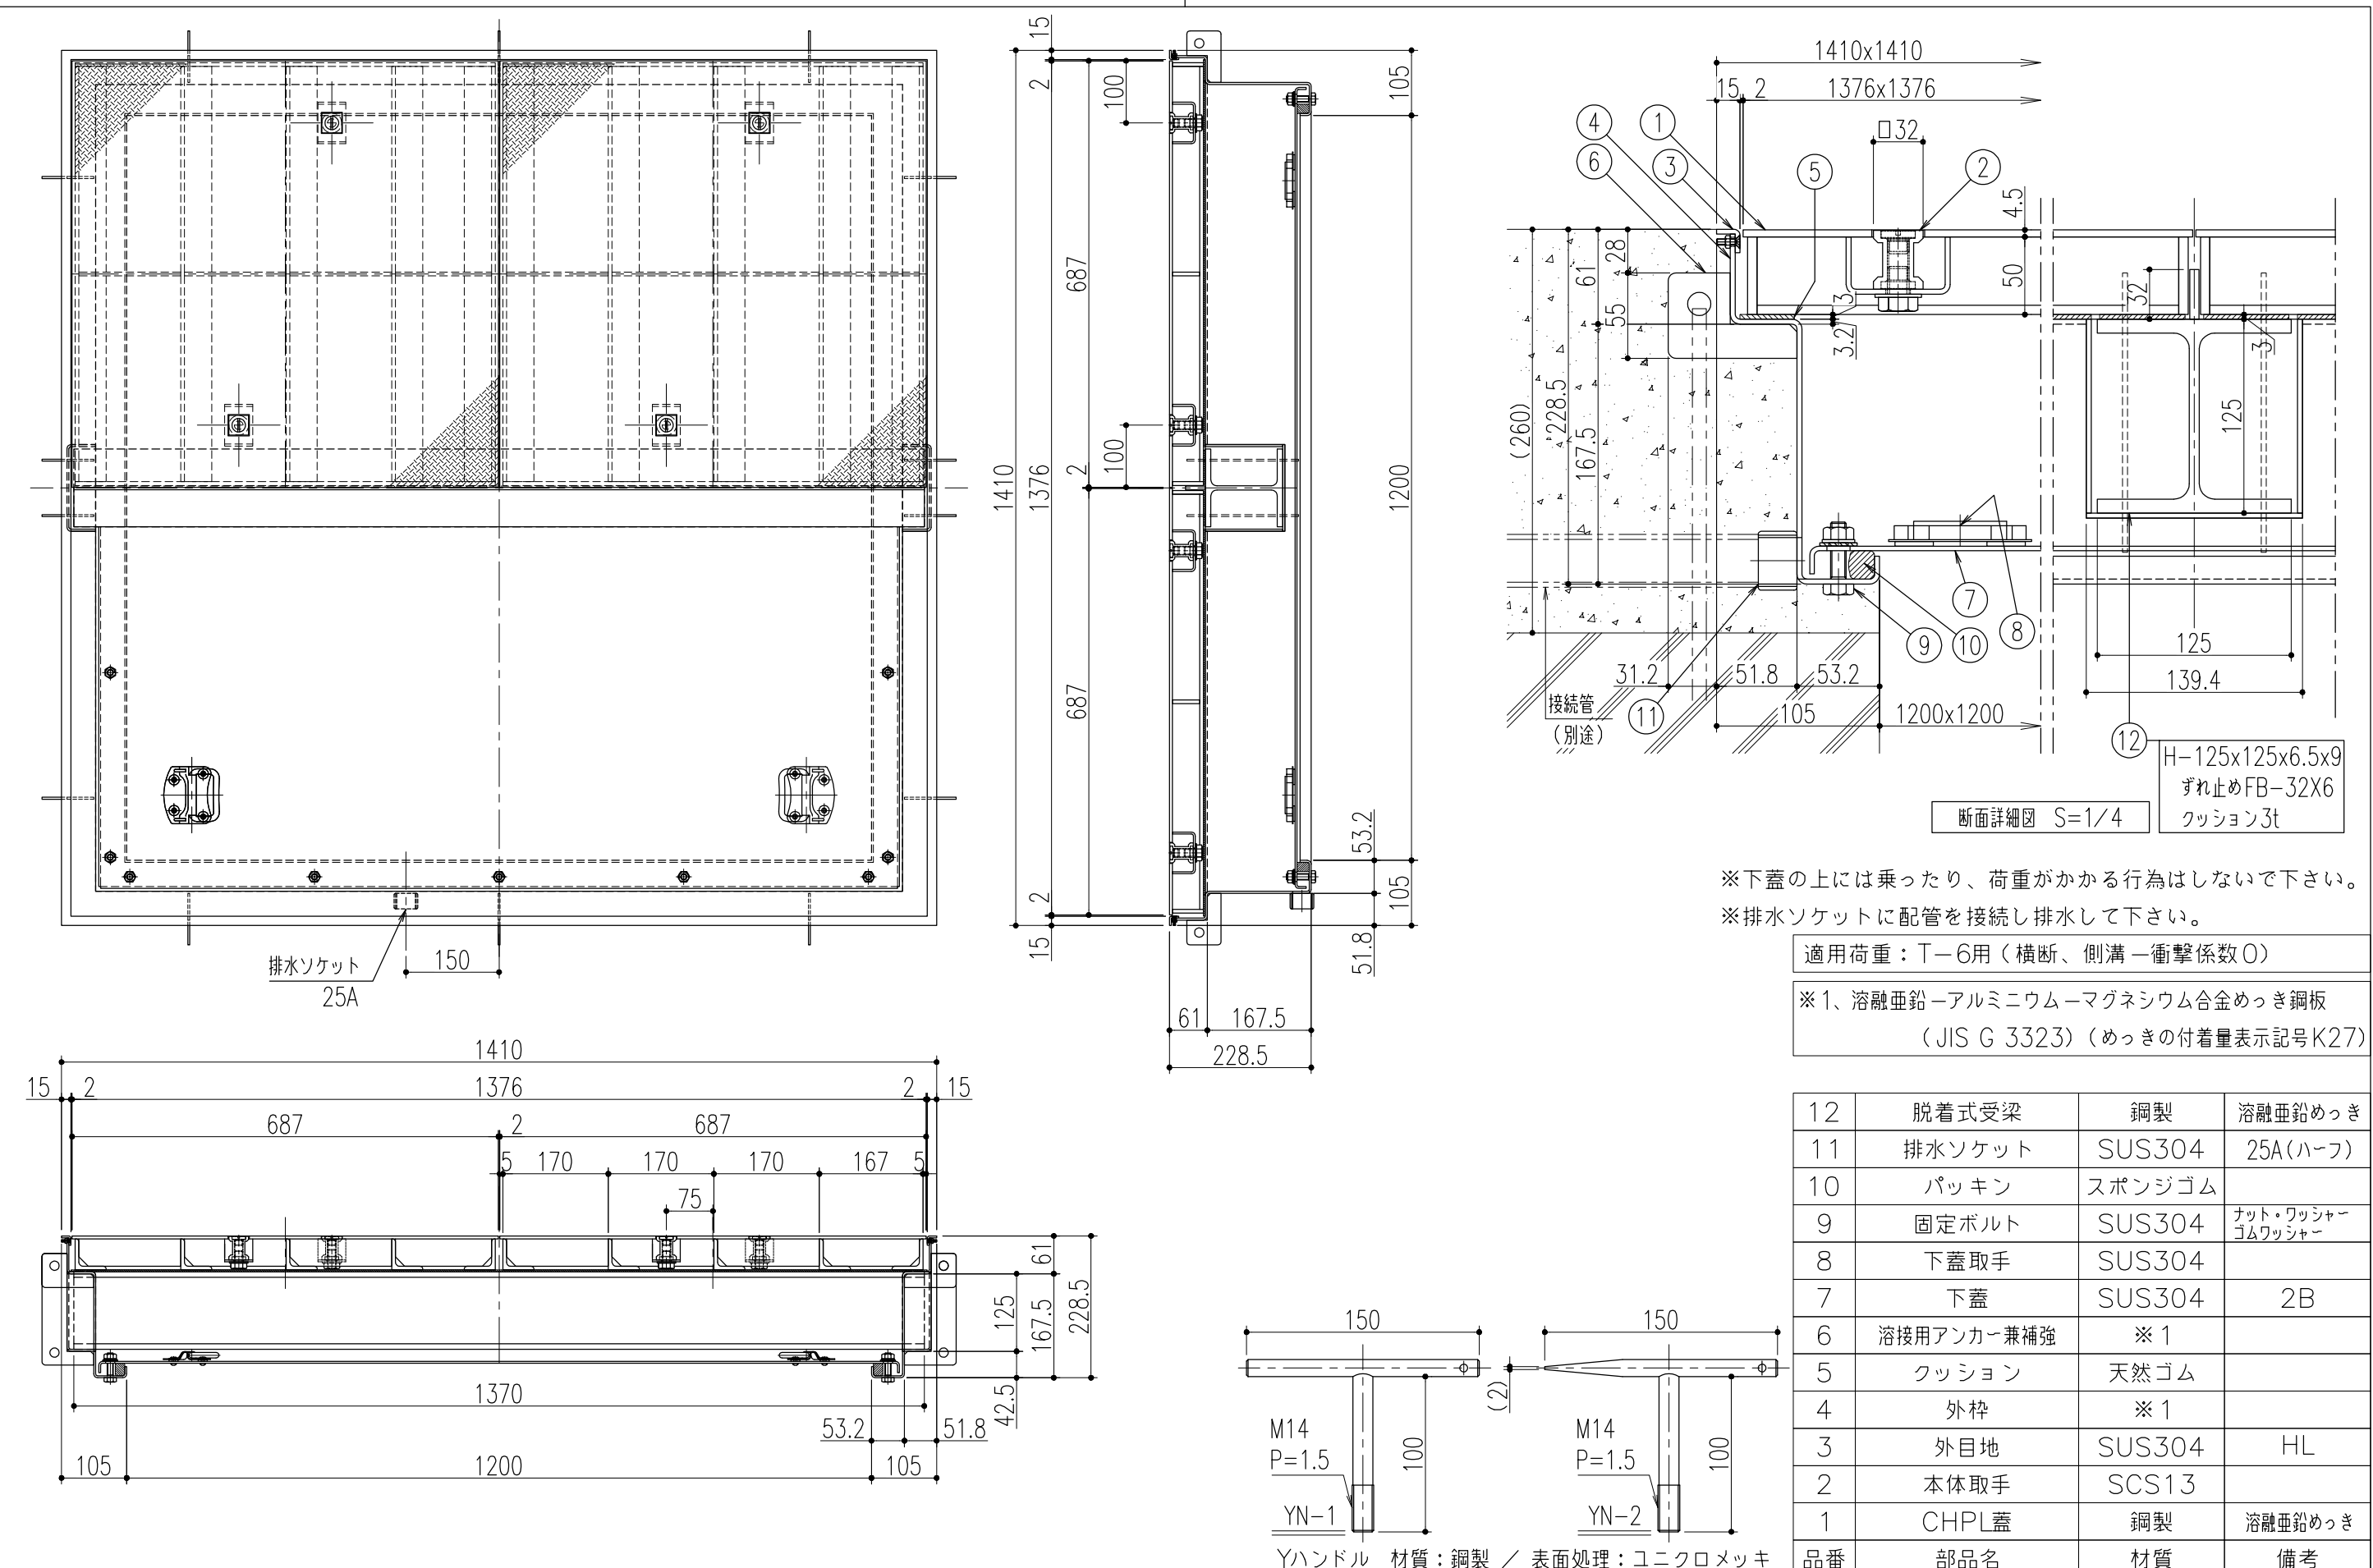

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

適用荷重：T-6用（横断、側溝 衝撃係数0）

※1、溶融亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき鋼板
（JIS G 3323）（めっきの付着量表示記号K27）

12	脱着式受梁	鋼製	溶融亜鉛めっき
11	排水ソケット	SUS304	25A（ハーフ）
10	パッキン	スポンジゴム	
9	固定ボルト	SUS304	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
8	下蓋取手	SUS304	
7	下蓋	SUS304	2B
6	溶接用アンカー兼補強	※1	
5	クッション	天然ゴム	
4	外枠	※1	
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき
品番	部品名	材質	備考

△					第三	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称		図 番	DSA2260331-1
△					角	検 図	黒田	'20.2.14	1/10				
△	部品表の訂正	'22.5.10	黒田	近藤	法	承 認	黒田	〃	(A3)	品 名	大口径マシンハッチ<Zタイプ><CHPL蓋><防水・防臭型><T-6仕様>	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			近藤	〃			BMHW-ZCZ-6-1200		

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。