


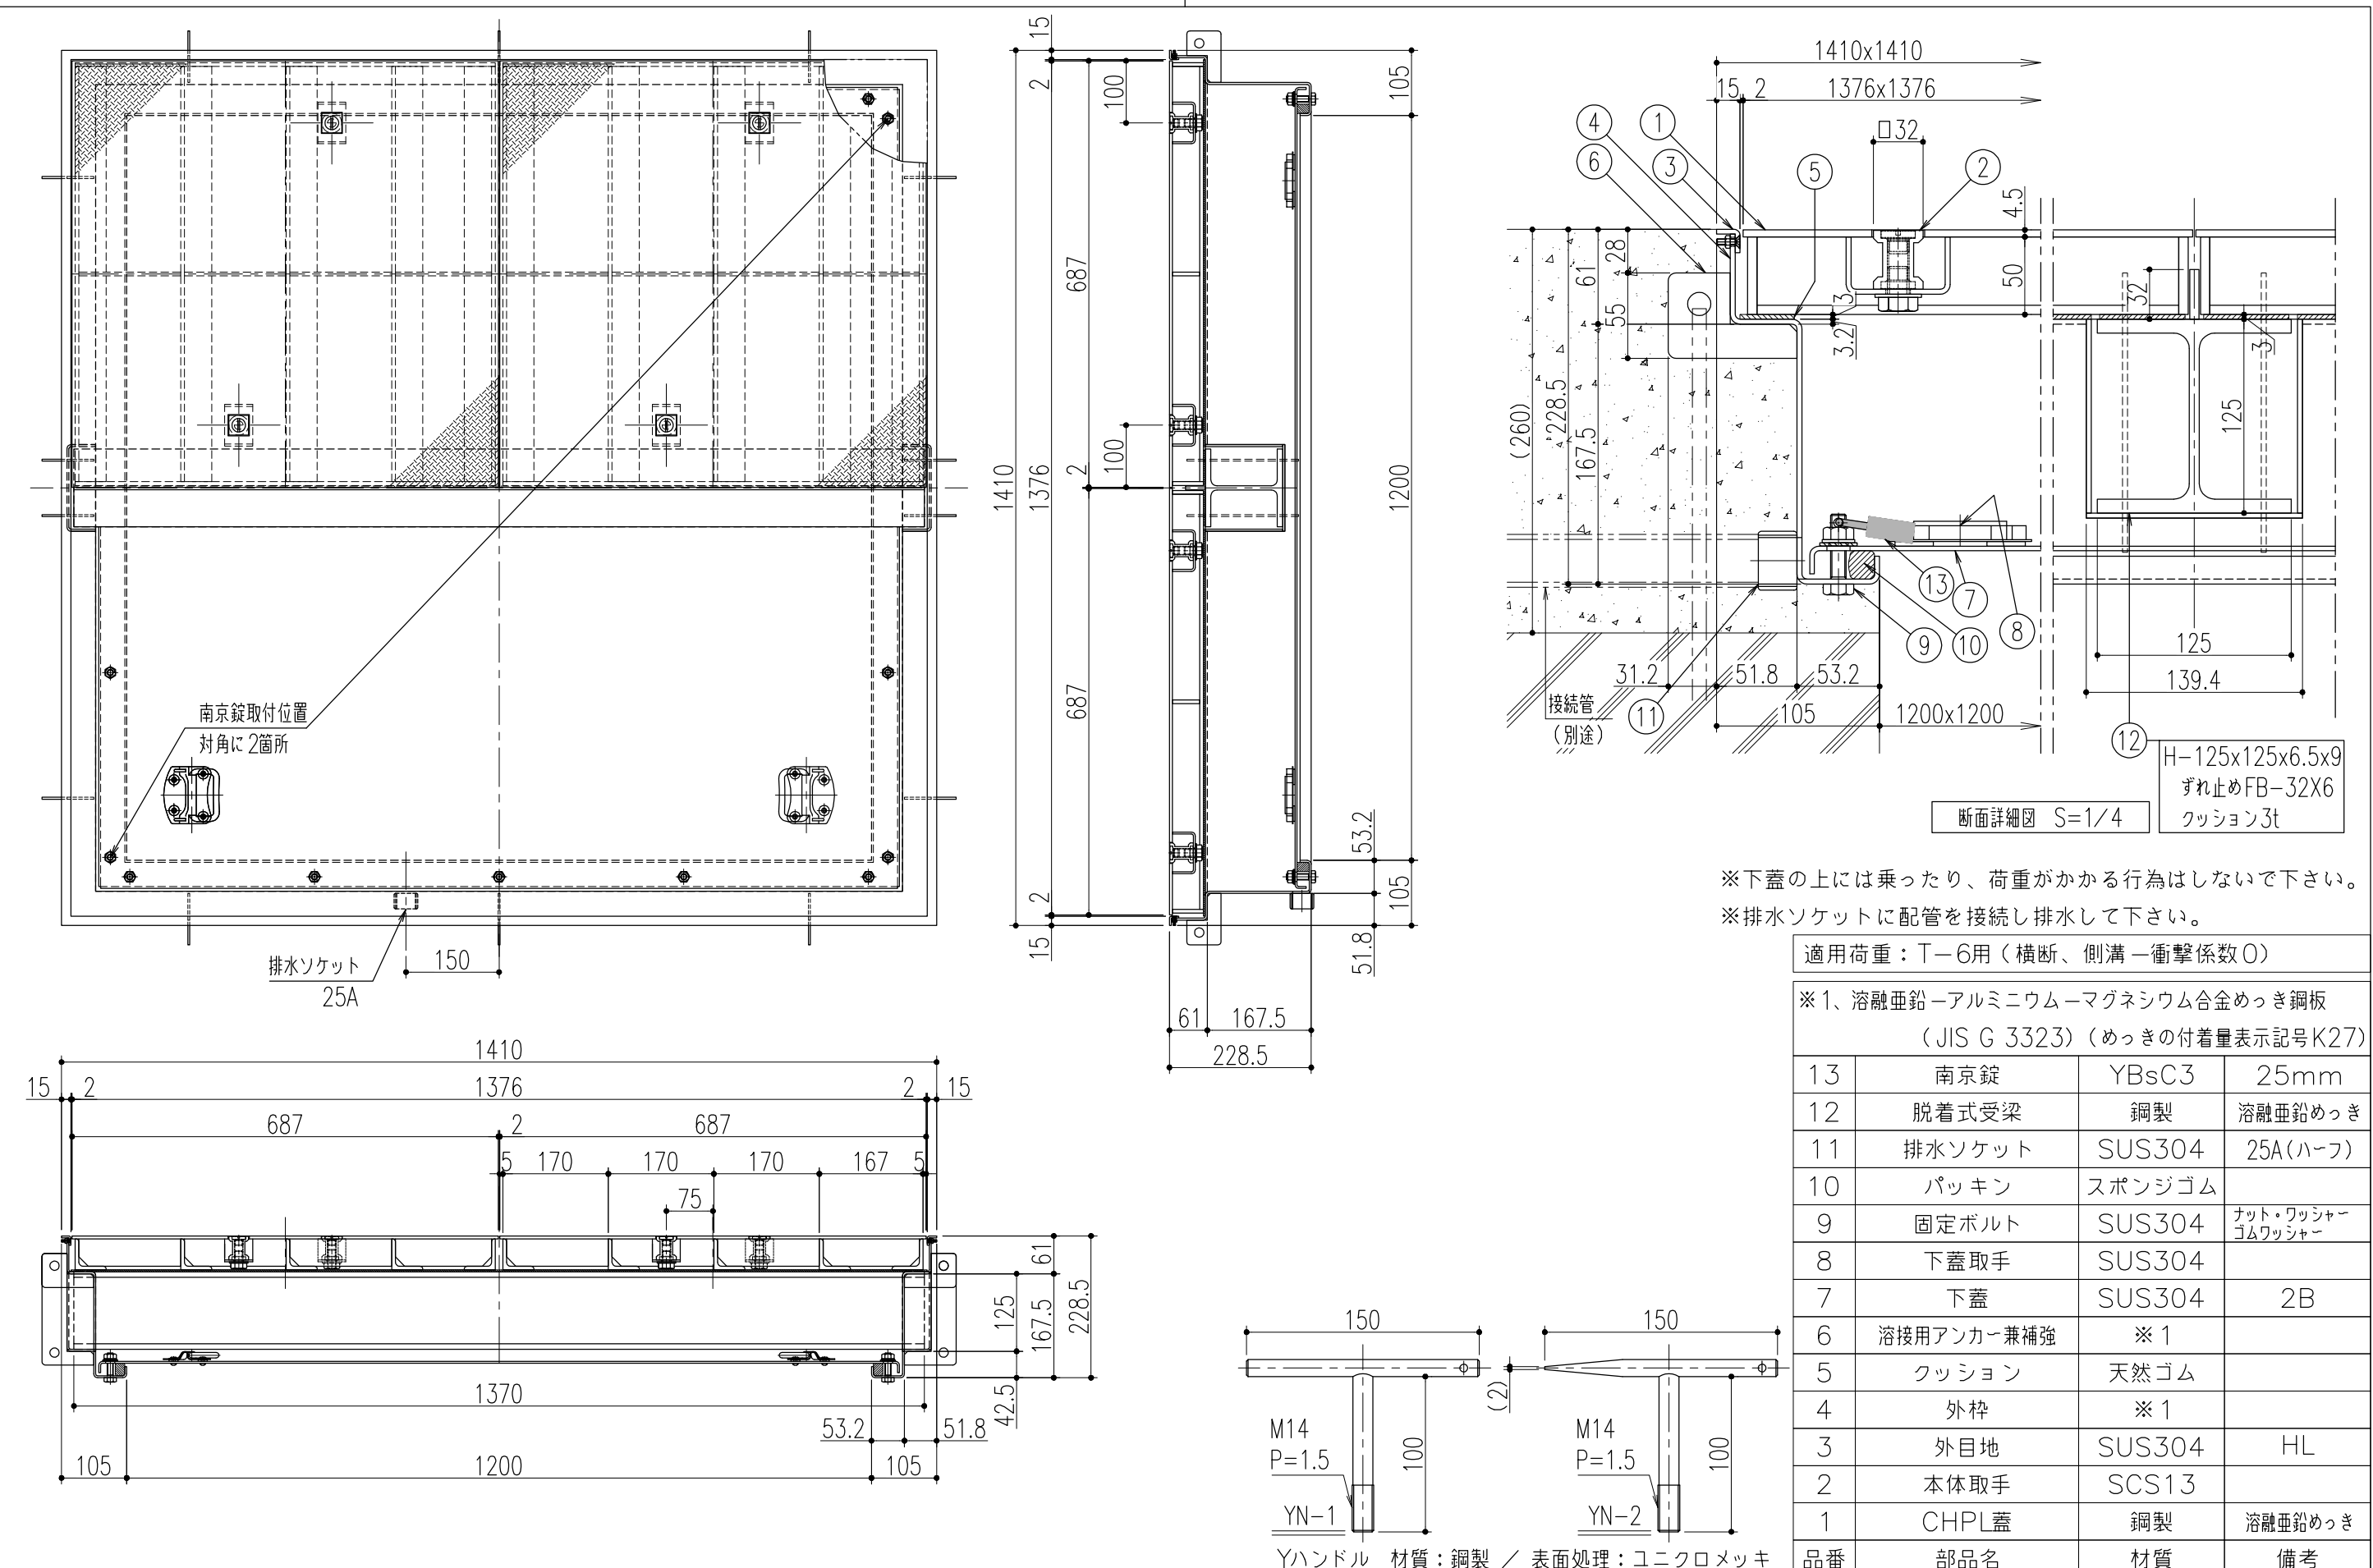

※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

適用荷重：T-6用（横断、側溝 衝撃係数0）			
※1、溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 （JIS G 3323）（めっきの付着量表示記号K27）			
13	南京錠	YBSC3	25mm
12	脱着式受梁	鋼製	溶融亜鉛めっき
11	排水ソケット	SUS304	25A（ハーフ）
10	パッキン	スポンジゴム	
9	固定ボルト	SUS304	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
8	下蓋取手	SUS304	
7	下蓋	SUS304	2B
6	溶接用アンカー兼補強	※1	
5	クッション	天然ゴム	
4	外枠	※1	
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	溶融亜鉛めっき
品番	部品名	材質	備考

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称		図 番	DSA2260531-1
△												
△	部品表の訂正	'22.5.10	黒田	近藤								
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認								
						製 図	黒田	'20.2.14	1/10	品 名	大口径マシンハッチ<Zタイプ><CHPL蓋><防水・防臭型><T-6仕様> BMHW-ZCZ-6K-1200<南京錠付き>	株式会社 中部コーポレーション
						検 図	黒田	〃				
						承 認	近藤	〃	(A3)			

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。