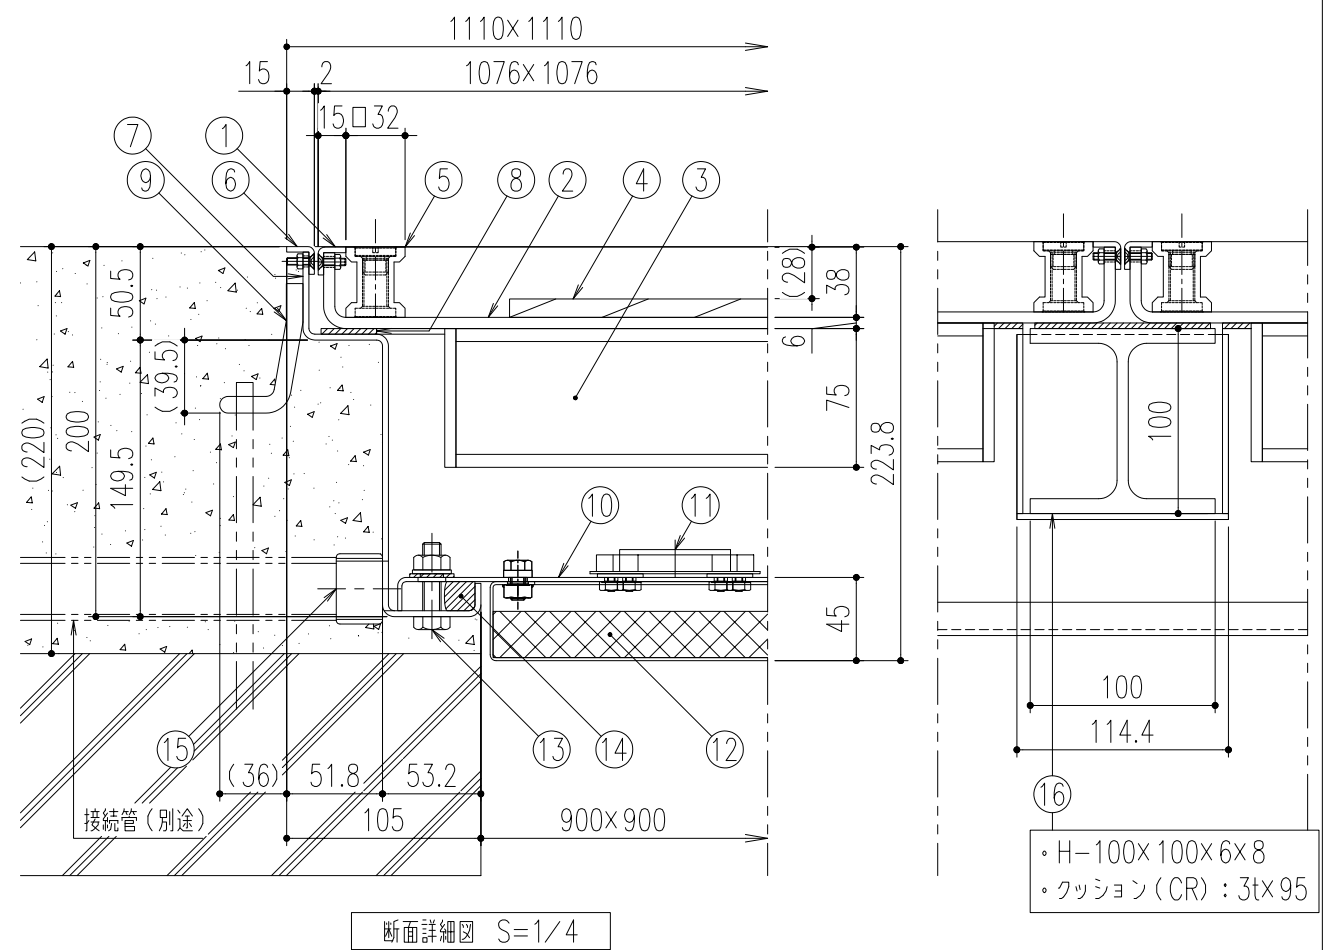


付属部品	数 量
YN-1、YN-2	各1本

■注記		105	900	105
- 耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。 - 排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。				
耐火性能	1時間遮炎型			
適用荷重	T-14(横断・側溝:衝撃係数0)			
総質量	209.5Kg/set			
蓋質量(充填時)	29.6Kg/枚(約51.5kg/枚)			
耐火蓋兼下蓋質量	35.1Kg			
受梁質量	18.2Kg			

△					第 三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	大口径マシンハッチく1時間遮炎型> くモルタル充填用>く防水・防臭型>くT-14用>	図 番	DY22260039
△						製 図	近藤	'25.6.30	1/10				
△						検 図	〃	〃		品 名	BMHWF-14-900-1S	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'25.6.30	(A3)				