
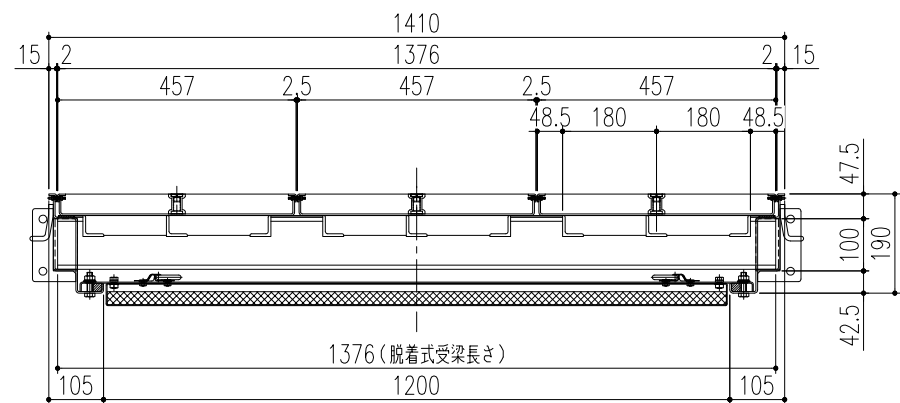


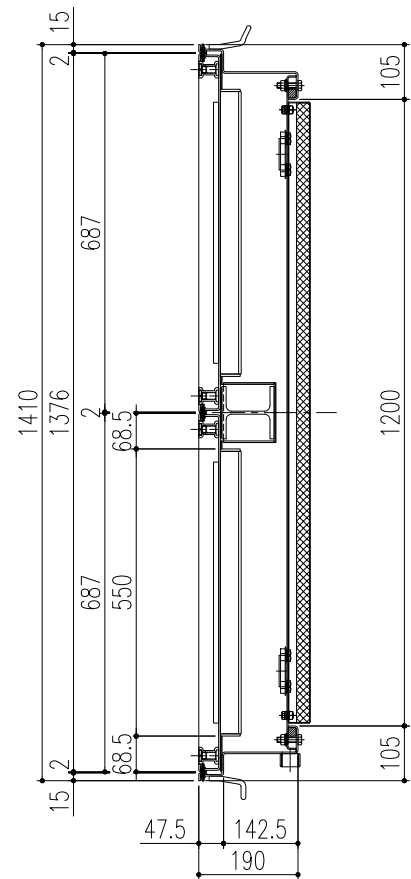

耐火性能	1時間超炎型
適用荷重	T-2(横断・側溝・審査係数0)
総質量	232.4Kg/set
蓋質量(充填時)	17.4Kg/枚(約41.3kg/枚)
耐火蓋兼下蓋質量	58.6Kg
受梁質量	23.3Kg

付属部品	数 量
YN-1、YN-2	各1本

16	脱着式受梁	銅製	錆止め塗装（黒色）
15	排水ソケット	SUS304	25A（ハーフ）
14	パッキン	CR	スポンジゴム
13	固定ボルト	ステンレス製	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
12	断熱材	AESウール	
11	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
10	耐火蓋兼下蓋	銅製	錆止め塗装（黒色）
9	溶接用アンカー	銅製	錆止め塗装（黒色）
8	クッション	CR	3tx30
7	外枠	銅製	錆止め塗装（黒色）
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剝離防止材	銅製	錆止め塗装（黒色）
3	補強材	銅製	錆止め塗装（黒色）
2	底板	銅製	錆止め塗装（黒色）
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	大口径マシンハッチ<1時間遮炎型> <モルタル充填用> <防水・防臭型> <T-2用>	図 番	DY22260019
△						製 図	近藤	'25.6.30	1/10				
△							検 図	〃	〃		品 名	BMHWF-2-1200-1S	株式会社 中部コーポレーション
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認			承 認	近藤	'25.6.30	(A2)			