


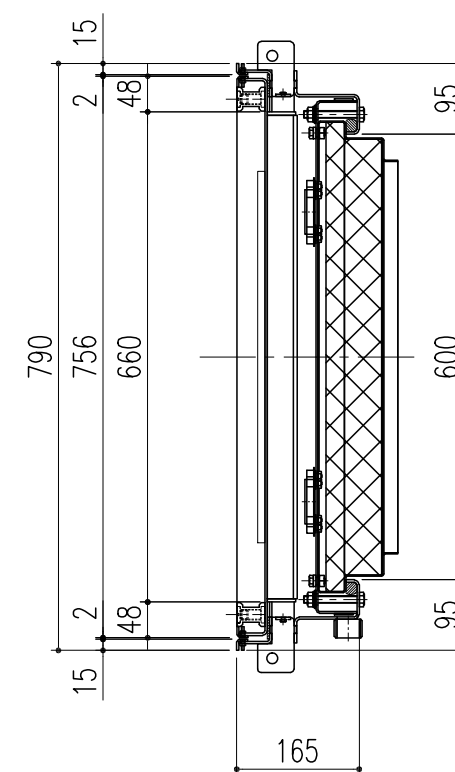
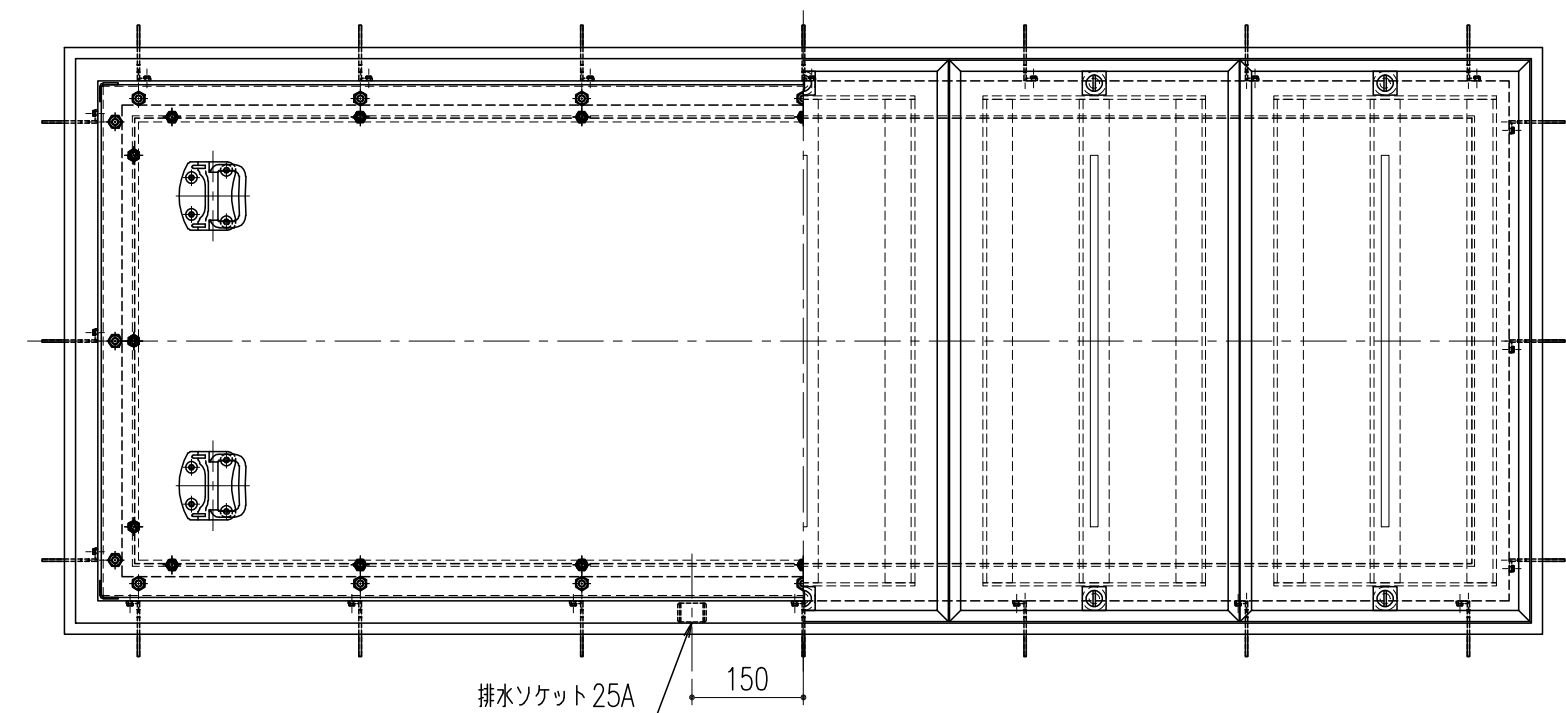


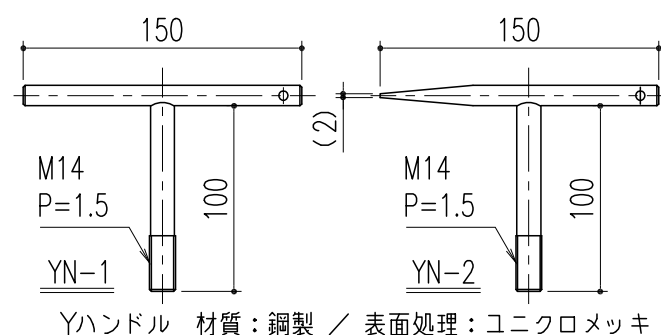

16	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
15	パッキン	CR	スポンジゴム
14	固定ボルト	ステンレス製	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
13	下枠	銅製	錆止め塗装(黒色)
12	断熱材	AESウール	
11	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
10	耐火蓋兼下蓋	銅製	錆止め塗装(黒色)
9	溶接用アンカー兼つなぎ材	銅製	錆止め塗装(黒色)
8	クッション	NR	3tx30
7	外枠	銅製	錆止め塗装(黒色)
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剥離防止材	銅製	錆止め塗装(黒色)
3	補強材	銅製	錆止め塗装(黒色)
2	底板	銅製	錆止め塗装(黒色)
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

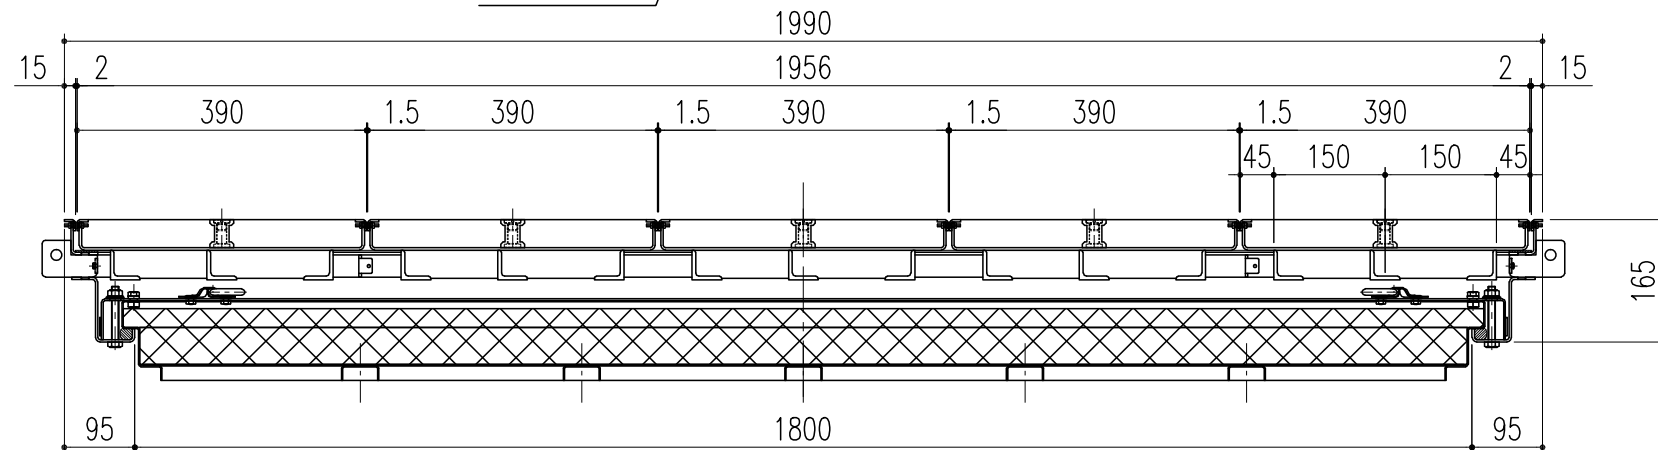

付属部品	数 量
耐火蓋兼下蓋固定部	
• SUSM10平座金 • SUSM10ナット • ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t	各20ヶ
YN-1、YN-2	各1本

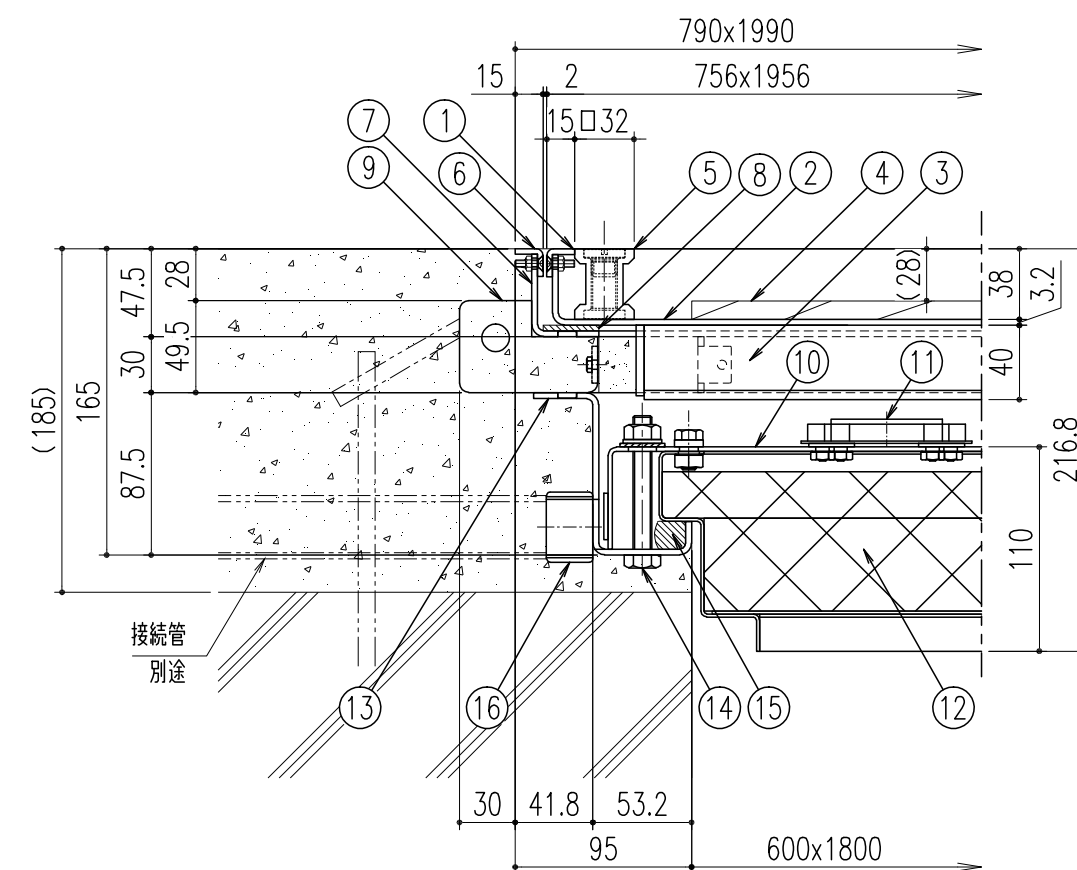

断面詳細図 S=1/4

■注記

・耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。

・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

M14
P=1.5

YN-1

100

Yハンドル

M14
P=1.5

YN-2

100

材質：銅製 / 表面处理：ユニクロメッキ

付属部品

数 量

耐火蓋兼下蓋固定部

・ SUSM10平座金

・ SUSM10ナット

・ ゴムワッシャー
φ24xφ12.5x2t

各20ヶ

YN-1、YN-2

各1本

接続管
別途

13

16

14

15

12

30

41.8

53.2

95

600x1800

断面詳細図 S=1/4

△

△

△

記 号

変更内容・理由

年 月 日

担 当

承 認

第
三
角
法

担 当

年 月 日

尺 度

製 図

黒田

'25.6.30

1/10

検 図

〃

〃

(A3)

承 認

近藤

〃

名 称

品 名

大口径マシンハッチ<2時間耐火型>
<充填蓋><防水・防臭型><T-2用>

BMHWF-2-600x1800-2T

図 番

株式会社 中部コーポレーション

DY32260021

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。