

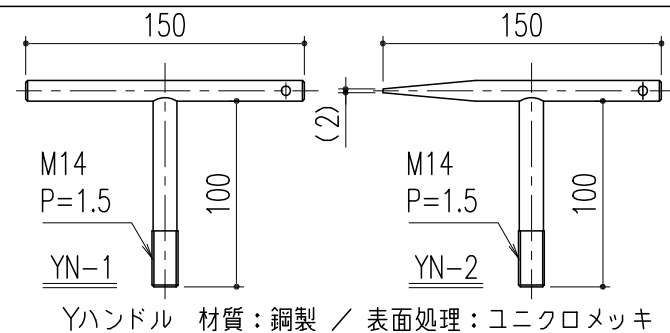


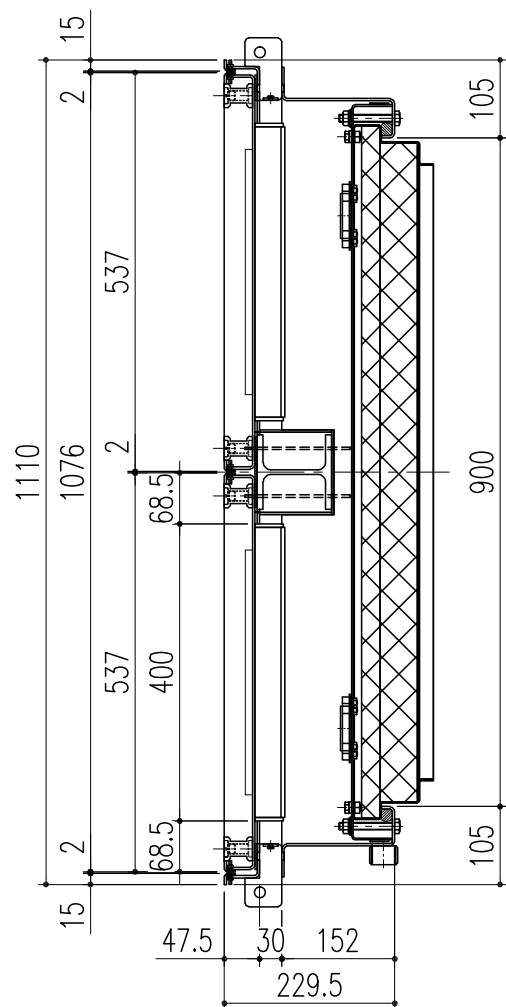

| 付属部品                                                                 | 数 量  |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| 耐火蓋兼下蓋固定部<br>・ SUSM10平座金<br>・ SUSM10ナット<br>・ ゴムワッシャー<br>φ24xφ12.5x2t | 各16ヶ |
| YN-1、YN-2                                                            | 各1本  |

|    |              |        |                      |
|----|--------------|--------|----------------------|
| 17 | 脱着式受梁        | 銅製     | 錆止め塗装（黒色）            |
| 16 | 排水ソケット       | SUS304 | 25A（ハーフ）             |
| 15 | パッキン         | CR     | スポンジゴム               |
| 14 | 固定ボルト        | ステンレス製 | ナット・ワッシャー<br>ゴムワッシャー |
| 13 | 下枠           | 銅製     | 錆止め塗装（黒色）            |
| 12 | 断熱材          | AESウール |                      |
| 11 | 耐火蓋兼下蓋取手     | SUS304 |                      |
| 10 | 耐火蓋兼下蓋       | 銅製     | 錆止め塗装（黒色）            |
| 9  | 溶接用アンカー兼つなぎ材 | 銅製     | 錆止め塗装（黒色）            |
| 8  | クッション        | NR     | 3t×35                |
| 7  | 外枠           | 銅製     | 錆止め塗装（黒色）            |
| 6  | 外目地          | SUS304 | HL                   |
| 5  | 本体取手         | SCS13  |                      |
| 4  | 表層材剥離防止材     | 銅製     | 錆止め塗装（黒色）            |
| 3  | 補強材          | 銅製     | 錆止め塗装（黒色）            |
| 2  | 底板           | 銅製     | 錆止め塗装（黒色）            |
| 1  | 内目地          | SUS304 | HL                   |
| 品番 | 部品名          | 材質     | 備考                   |

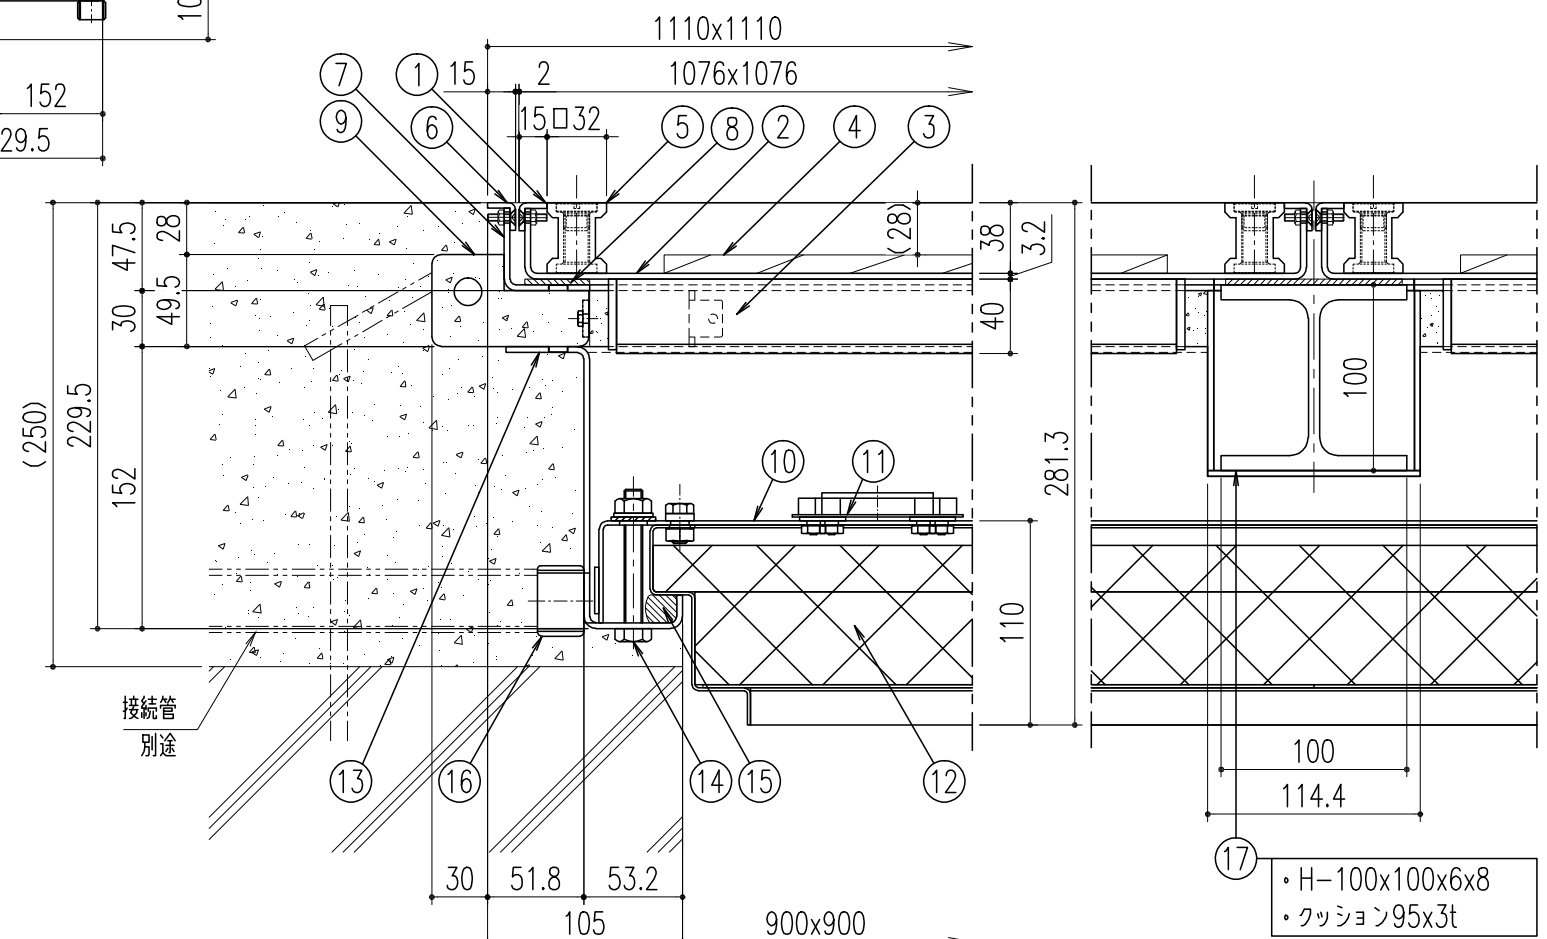

断面詳細図 S=1/4

受梁部断面詳細図 S=1/4

|                     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 耐火性能                | 2時間耐火型                   | <p>■注記</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。</li> <li>・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。</li> </ul> <p>■耐火性能について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2時間耐火型：『耐火構造（床）』2時間に相当（建築基準法施行令 第107条＜耐火性能に関する技術的基準＞参照）</li> <li>・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。</li> </ul> <p>本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。</p> |
| 適用荷重                | T-2用（横断、側溝一衝撃係数0）        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 総質量                 | 171.0Kg/set              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 充填蓋質量<br>（床仕上げ材充填時） | 15.3Kg/枚<br>（約 37.2Kg/枚） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 耐火蓋兼下蓋質量            | 52.8Kg                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 受梁質量                | 18.2Kg                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |         |       |     |     |              |     |       |          |      |                                          |                |                 |
|-----|---------|-------|-----|-----|--------------|-----|-------|----------|------|------------------------------------------|----------------|-----------------|
| △   |         |       |     |     | 第三<br>角<br>法 | 担 当 | 年 月 日 | 尺 度      | 名 称  | 大口径マシンハッチ<2時間耐火型><br><充填蓋><防水・防臭型><T-2用> | 図 番            | DY32260017      |
| △   |         |       |     |     |              | 製 図 | 黒田    | '25.6.30 |      |                                          |                |                 |
| △   |         |       |     |     |              | 検 図 | 〃     | 〃        |      | 品 名                                      | BMHWF-2-900-2T | 株式会社 中部コーポレーション |
| 記 号 | 変更内容・理由 | 年 月 日 | 担 当 | 承 認 |              | 承 認 | 近藤    | 〃        | (A3) |                                          |                |                 |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。