
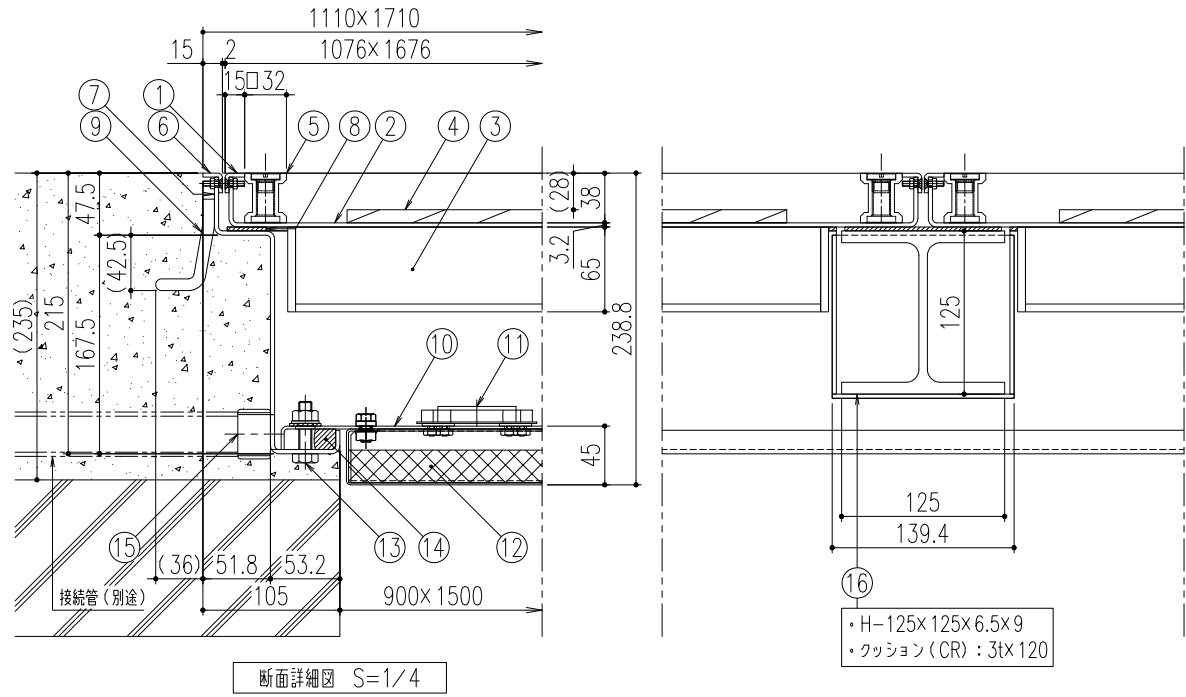
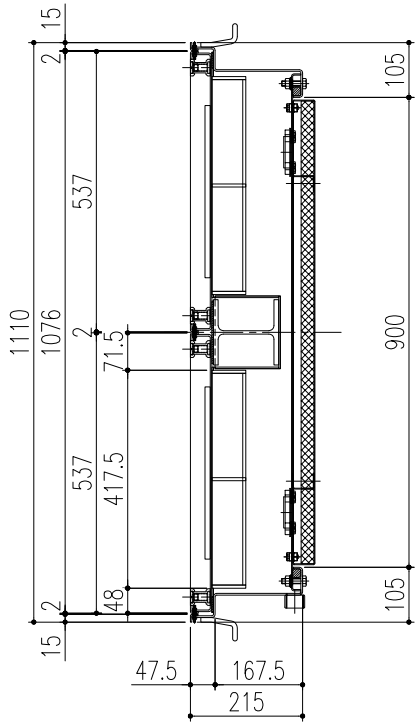


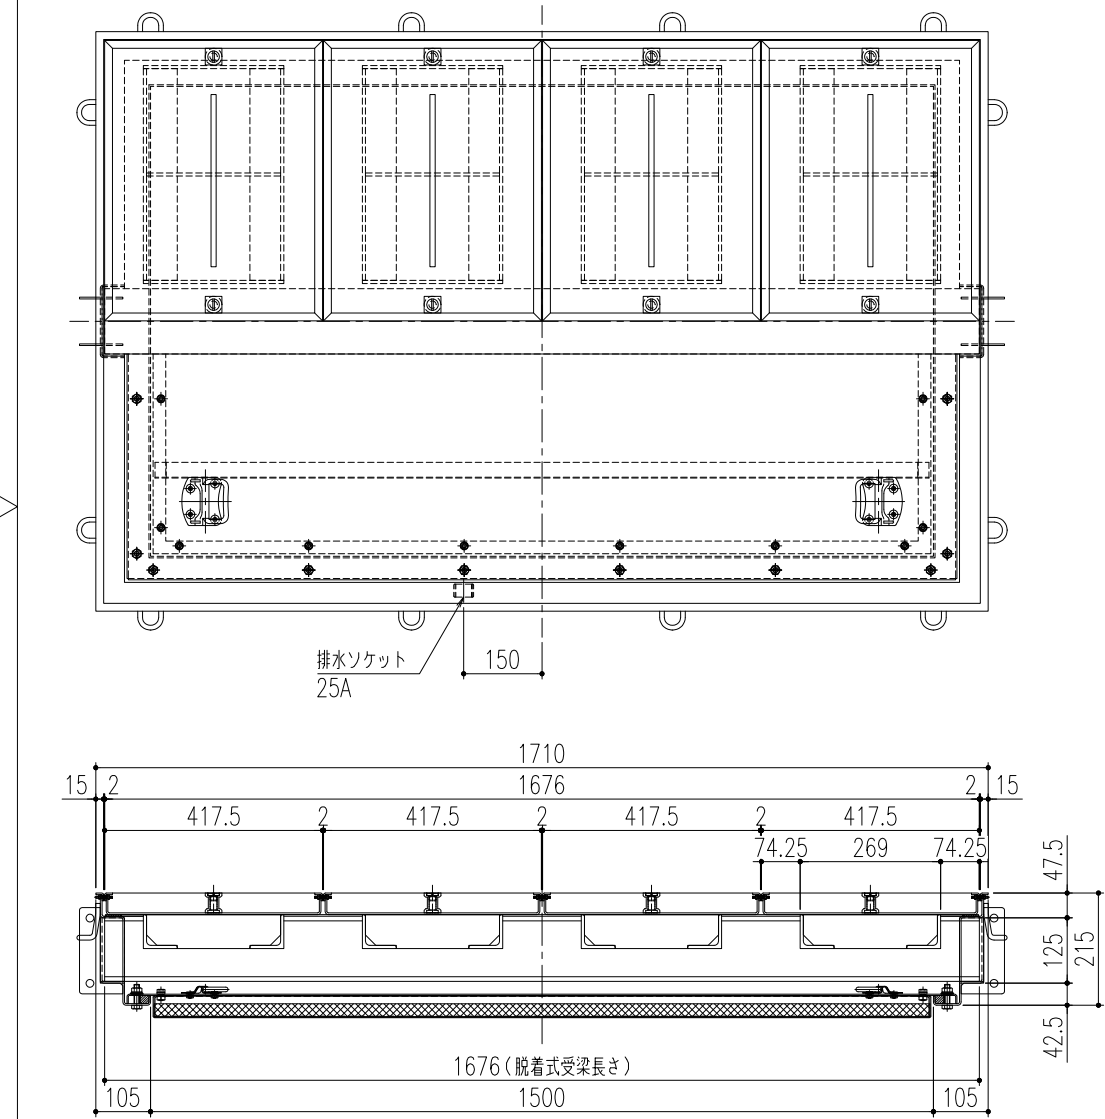

■注記


- ・耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
- ・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

耐火性能	1時間遮炎型
適用荷重	T-6(横断・側溝:衝撃係数0)
総質量	277.9Kg/set
蓋質量(充填時)	16.1Kg/枚(約33.1kg/枚)
耐火蓋兼下蓋質量	59.1Kg
受梁質量	39.6Kg

■耐火性能について

- ・1時間遮炎型:『特定防火設備』に相当
(建築基準法施行令 第112条第1項および平成12年建設省告示第1369号参照)
- ・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。
本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。

△					第三	△	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	大口径マシンハッチ<1時間遮炎型> <モルタル充填用><防水・防臭型><T-6用>	図 番	DY22260033
△					角	製 図	近藤	'25.6.30	1/10	品 名	BMHWF-6-900×1500-1S	株式会社 中部コーポレーション	
△					法	検 図	〃	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'25.6.30	(A2)				

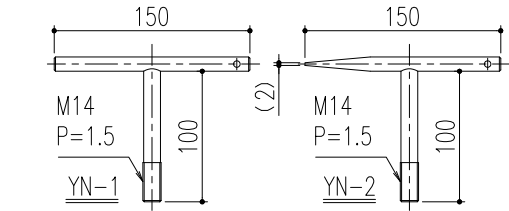

Yハンドル 材質:鋼製 / 表面処理:ユニクロメッキ

付属部品	数 量
YN-1、YN-2	各1本

16	脱着式受梁	鋼製	錆止め塗装(黒色)
15	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
14	パッキン	CR	スポンジゴム
13	固定ボルト	ステンレス製	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
12	断熱材	AESウール	
11	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
10	耐火蓋兼下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	溶接用アンカー	鋼製	錆止め塗装(黒色)
8	クッション	CR	3tx30
7	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剥離防止材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	補強材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
2	底板	鋼製	錆止め塗装(黒色)
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考