


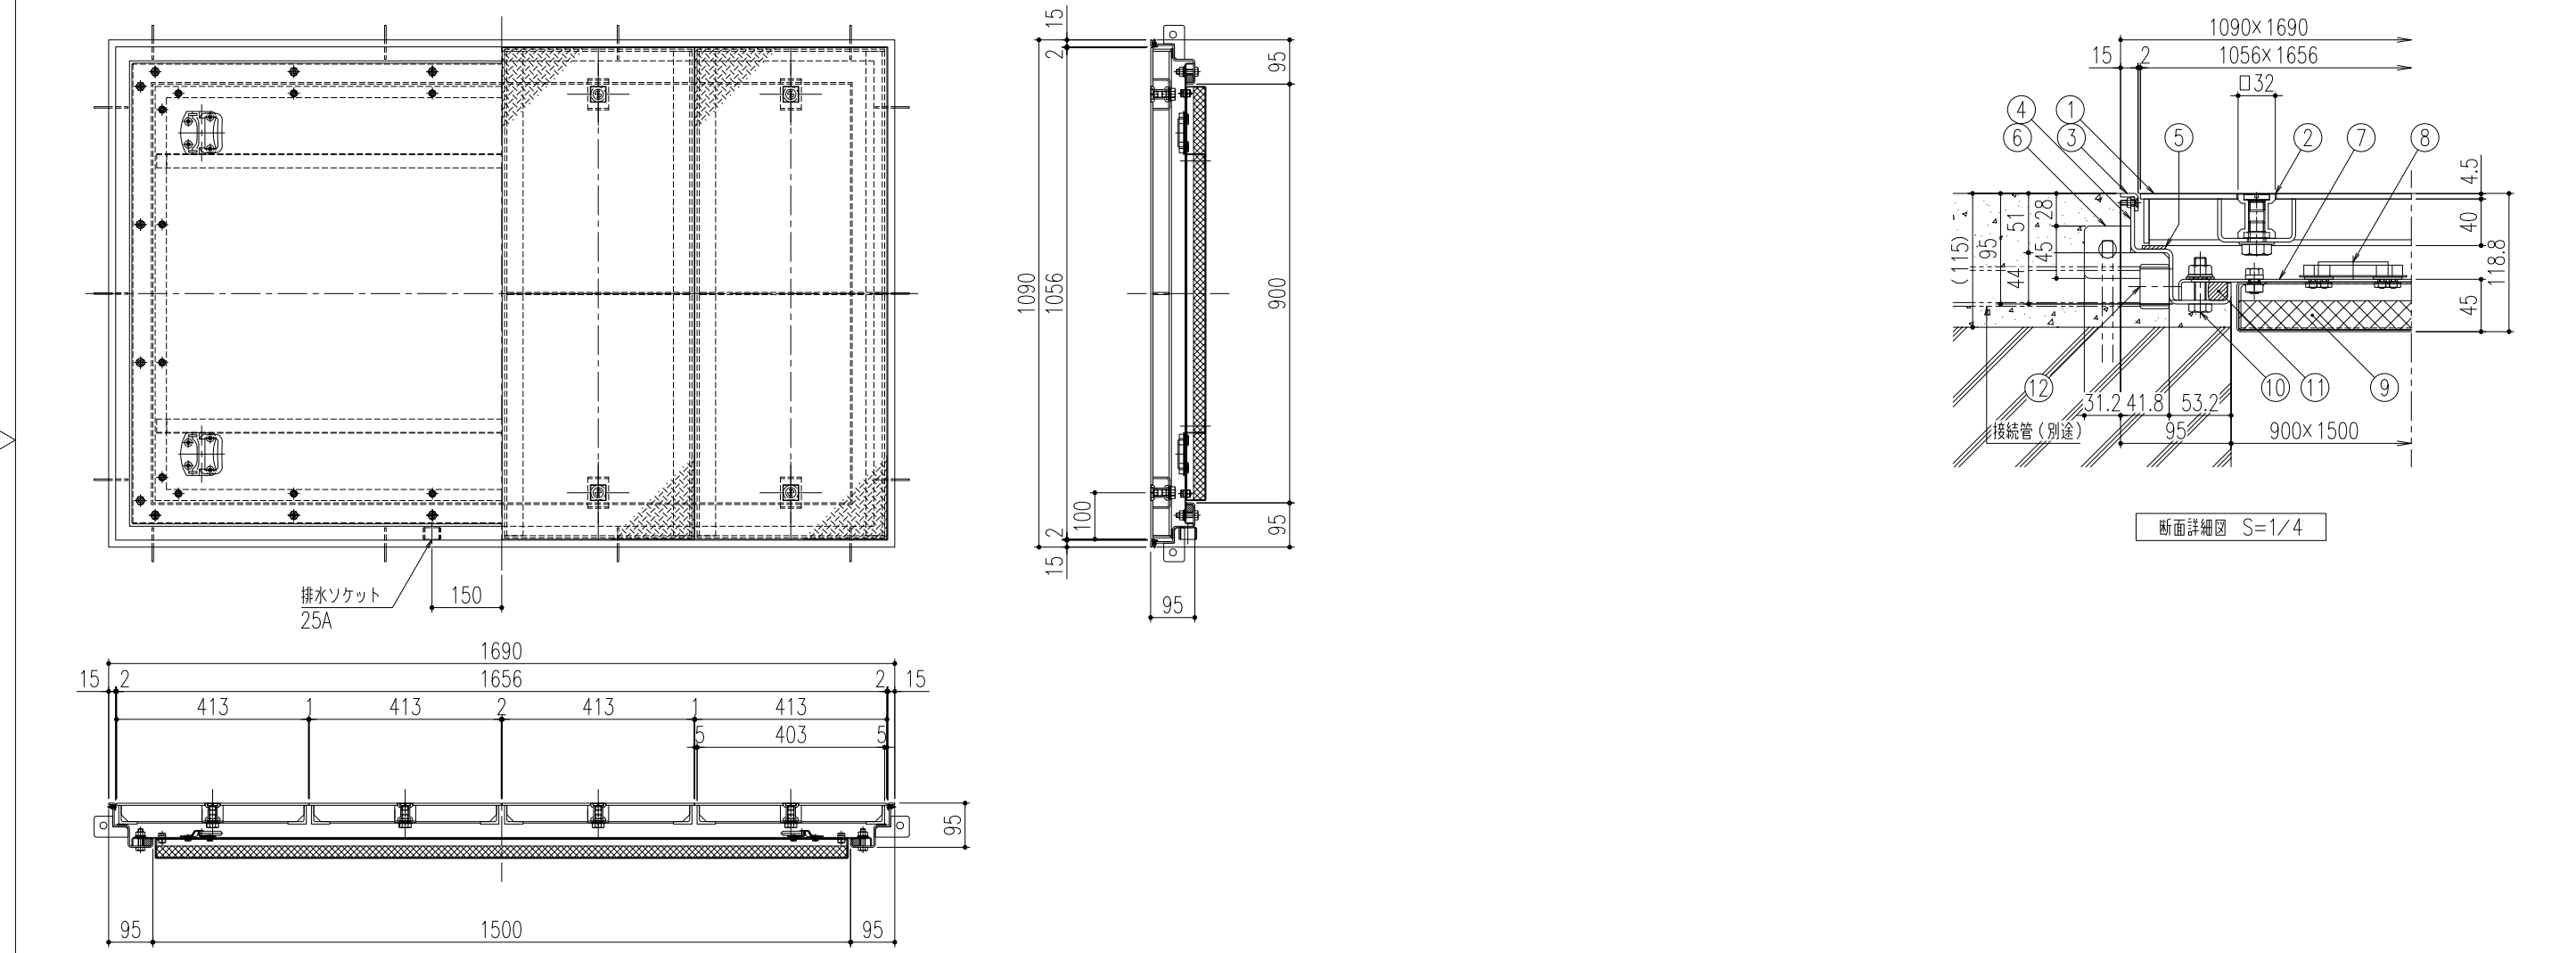

■注記


- ・耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
- ・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。

耐火性能	1時間遮炎型
適用荷重	歩道用 (5000N/m ²)
総質量	182.2Kg/set
CHPL蓋質量	23.4Kg/枚
耐火蓋兼下蓋質量	59.1Kg

■耐火性能について

- ・1時間遮炎型：『特定防火設備』に相当（建築基準法施行令 第112条第1項および平成12年建設省告示第1369号参照）
- ・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。

△					第三	△	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	大口径マシンハッチ＜1時間遮炎型＞ ＜CHPL蓋＞＜防水・防臭型＞＜歩道用＞	図 番	DY22260110
△					角	製 図	近藤	'25.6.30	1/10	品 名	BMHWF-CP (CZ) -1-900×1500-1S	株式会社 中部コーポレーション	
△					法	検 図	〃	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	'25.6.30	(A2)				

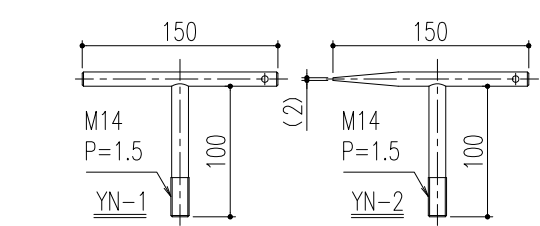

Yハンドル 材質：鋼製 / 表面処理：ユニクロメッキ

付属部品	数 量
YN-1、YN-2	各1本

※CHPL蓋_表面処理

BMHWF-CP：錆止め塗装（黒色）

BMHWF-CZ：溶融亜鉛めっき（HDZT 63 <旧：HDZ 45>）

12	排水ソケット	SUS304	25A（ハーフ）
11	パッキン	CR	スポンジゴム
10	固定ボルト	ステンレス製	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
9	断熱材	AESウール	
8	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
7	耐火蓋兼下蓋	鋼製	錆止め塗装（黒色）
6	溶接用アンカー兼補強	鋼製	錆止め塗装（黒色）
5	クッション	CR	3tx20
4	外枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	※
品番	部品名	材質	備考