



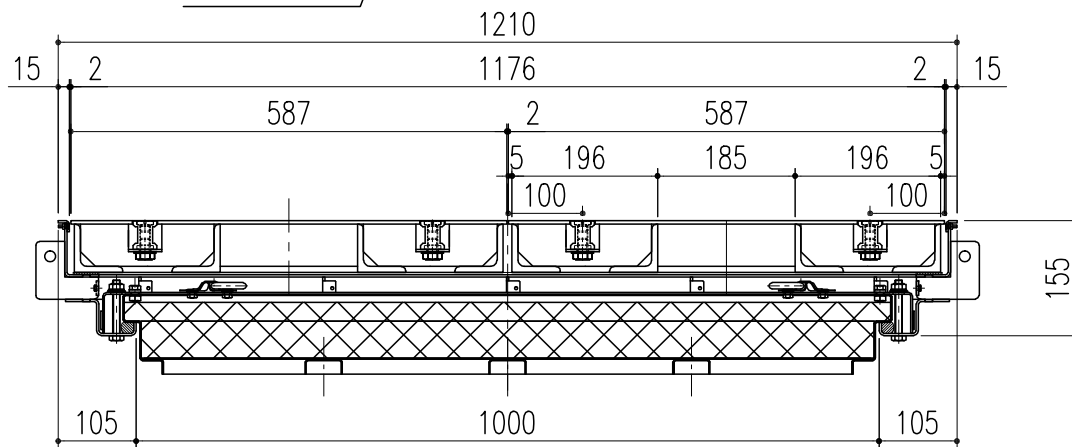

Technical drawing of a rectangular box, oriented vertically. The drawing shows the front view with a cross-hatched internal structure. Dimensions are indicated by arrows and numbers:

- Overall height: 1210
- Overall width: 155
- Top flange height: 15
- Top flange width: 2
- Top flange offset: 100
- Internal structure height: 1000
- Internal structure width: 105
- Internal structure offset: 100
- Bottom flange height: 15
- Bottom flange width: 2
- Bottom flange offset: 100



付属部品	数 量
耐火蓋兼下蓋固定部 ・ SUSM10平座金 ・ SUSM10ナット ・ ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t	各20ヶ
YN-1、YN-2	各2本

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	大口径マシンハッチ<2時間耐火型> <CHPL蓋><防水・防臭型><T-6用>	図 番	DY32260126
△						製 図	黒田	'25.6.30	1/10				
△						検 図	〃	〃	(A3)	品 名	BMHWF-CP (CZ) -6-1000-2T	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃					

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。