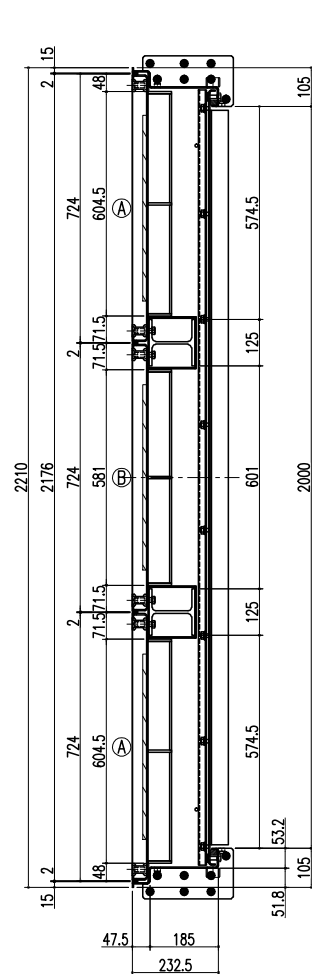


※外寸法はすべて同じですが、補強位置が異なります。

※図面、製品を御確認の上設置をお願いします。

18	脱着式受梁 (アイボルト吊り対応加工付)	鋼製	錆止め塗装（黒色）
17	パッキンB	スポンジゴム	
16	下蓋連結材	鋼製	錆止め塗装（黒色）
15	外枠連結部	鋼製	錆止め塗装（黒色）
14	排水シット	SUS304	25A（ハーフ）
13	パッキンA	スポンジゴム	
12	固定ボルト	SUS304	フルット・ワッシャー 3/4インチ
11	下蓋取手	SUS304	
10	下蓋	鋼製	錆止め塗装（黒色）
9	溶接用アンカー	鋼製	錆止め塗装（黒色）
8	クッション	天然ゴム	35x3t
7	外枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剥離防止材	鋼製	錆止め塗装（黒色）
3	補強材	鋼製	錆止め塗装（黒色）
2	底板	鋼製	錆止め塗装（黒色）
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

△				
△				
△				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認