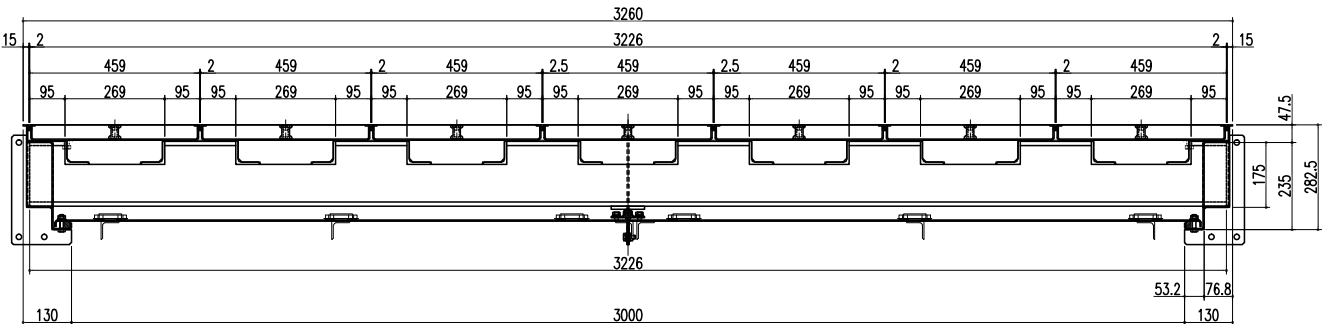
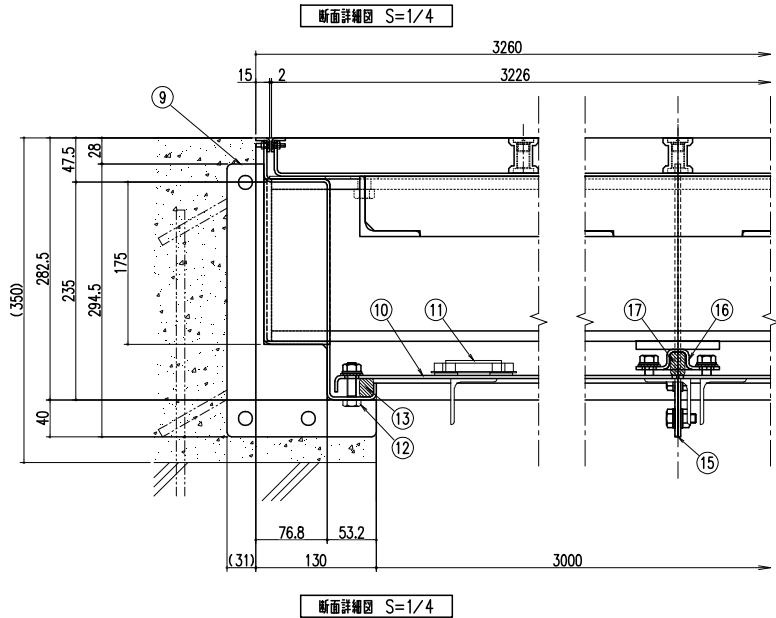
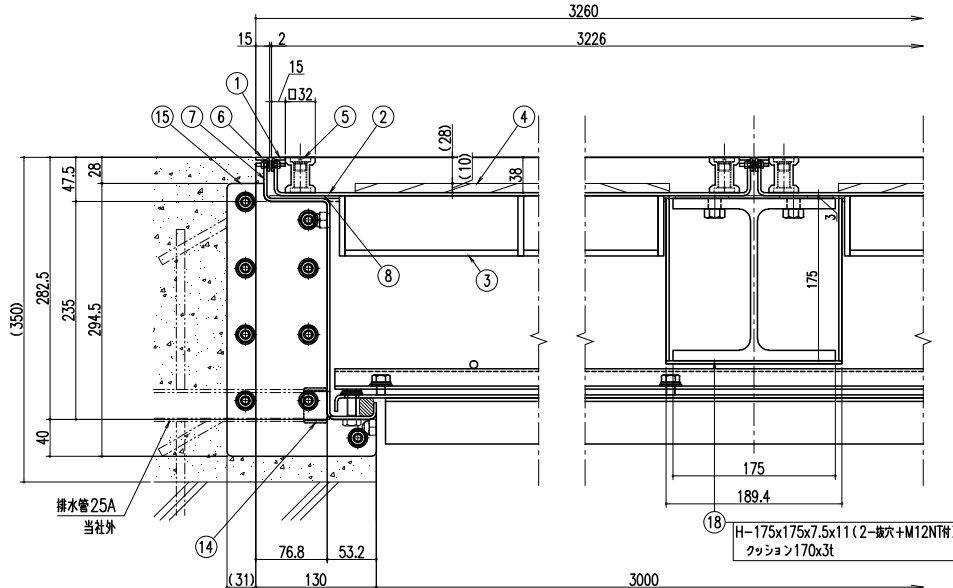
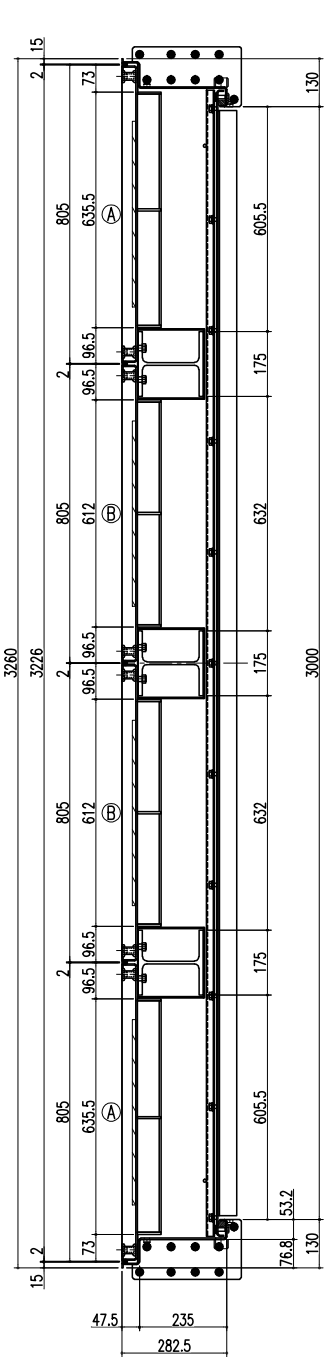
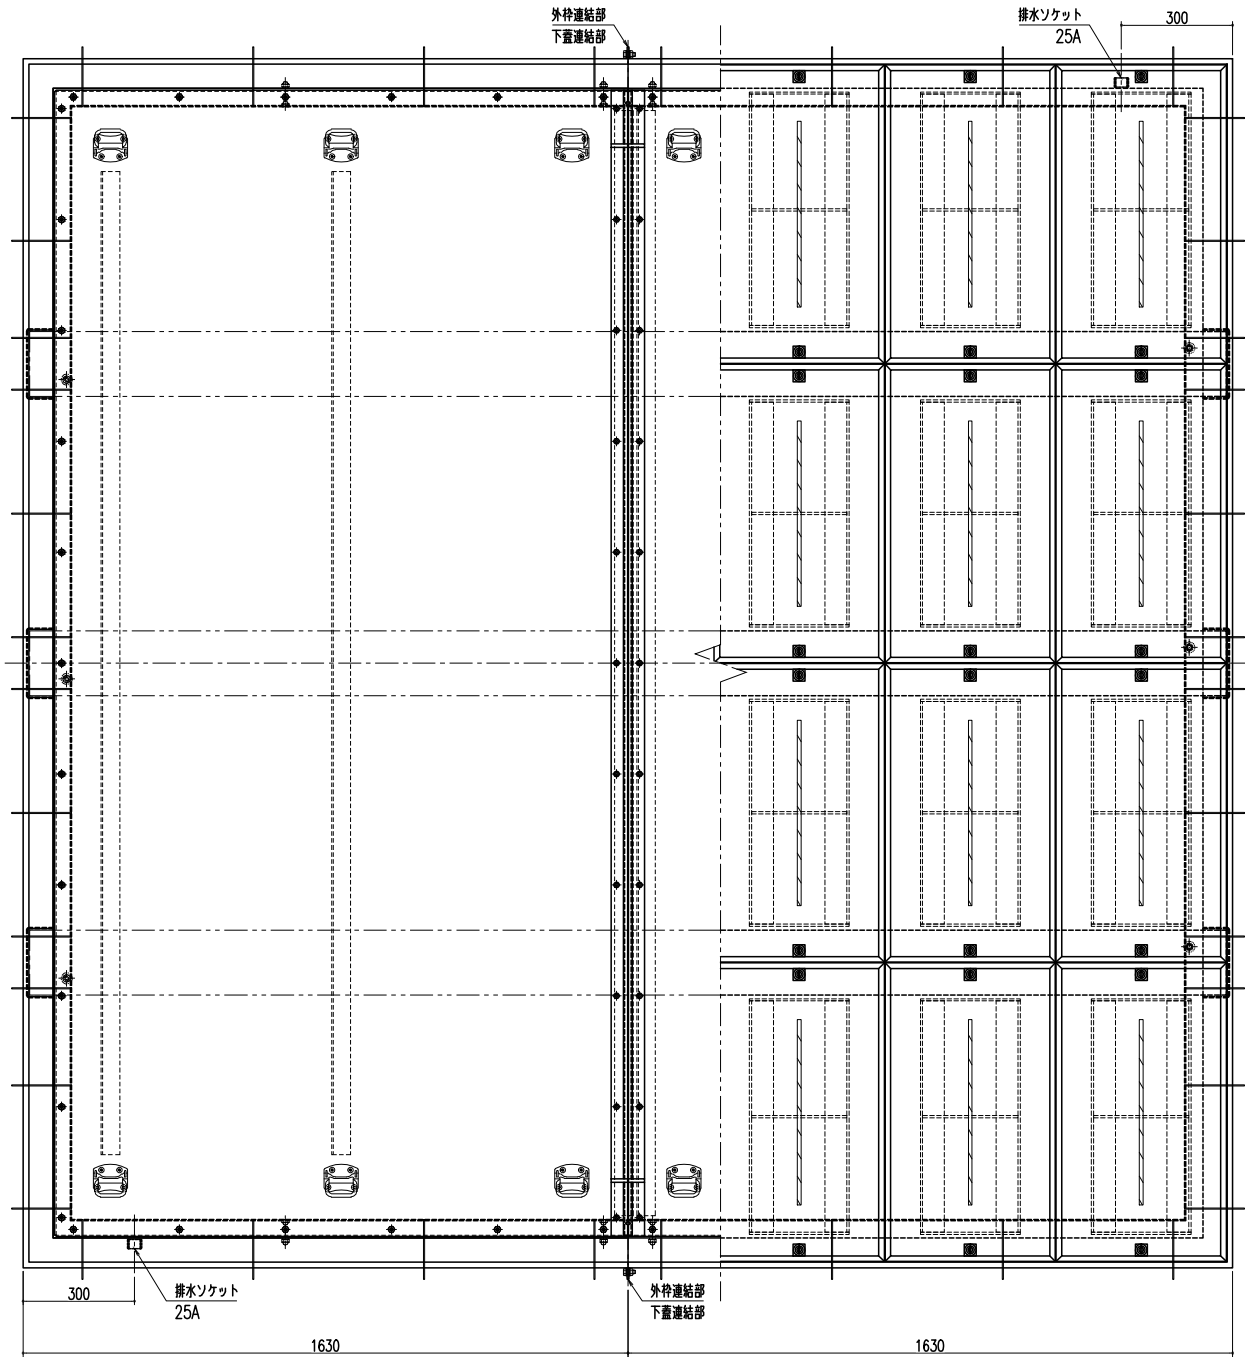


※外枠、下蓋は分割となります。
連結要領を参照の上、組立てを行って下さい。
※下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
※排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。
適用荷重：T-6用（横断、側溝-衝撃係数0）

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
- ※外寸法はすべて同じですが、補強位置が異なります。
※図面、製品を御確認の上、設置をお願いします。

付属部品		数 量			
		外枠連結部	下蓋固定部	下蓋連結部	予備
SUSM10x25ボルト	18				4
SUSM10平座金	36	46	22	4	108
SUSM10ナット	18	46	22	4	90
ゴムワッシャー					
φ24xφ12.5x2t		46	22	4	72
パッキンA					1
パッキンB					1
シーリング材					2本
シーラント4588N					2本
接着材 G17-170					各1本
YN-1、YN-2					各1本
アイボルト (ユニクロ) M12					6

18	脱着式受梁 (アイボルト吊り対応加工付)	鋼製	鎮止め塗装 (黒色)
17	パッキンB	スポンジゴム	
16	下蓋連結材	鋼製	鎮止め塗装 (黒色)
15	外枠連結部	鋼製	鎮止め塗装 (黒色)
14	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
13	パッキンA	スポンジゴム	
12	固定ボルト	SUS304	ファット・ワッシャー 3Aワッシャー
11	下蓋取手	SUS304	
10	下蓋	鋼製	鎮止め塗装 (黒色)
9	溶接用アンカー	鋼製	鎮止め塗装 (黒色)
8	クッション	天然ゴム	60x3t
7	外枠	鋼製	鎮止め塗装 (黒色)
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剥離防止材	鋼製	鎮止め塗装 (黒色)
3	補強材	鋼製	鎮止め塗装 (黒色)
2	底板	鋼製	鎮止め塗装 (黒色)
1	内目地	SUS304	HL

△				
△				
△				
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認

第三角法	製図	黒田	年月日	25.4.4	尺度	1/10
	検図	黒田		・		(A1)
	承認	近藤		・		

名称	超大口径マシンハッチ＜充填蓋＞＜防水型＞＜T-6仕様＞	図番	DY42260004
品名	BMHWW-6-3000	株式会社	中部コーポレーション

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。