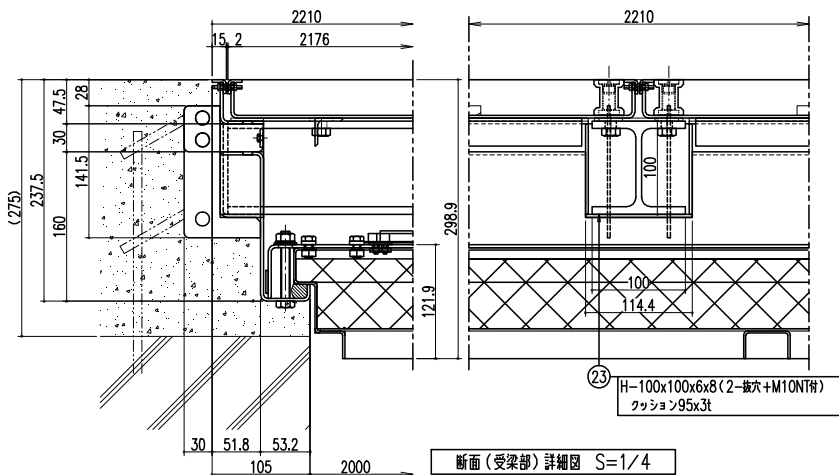
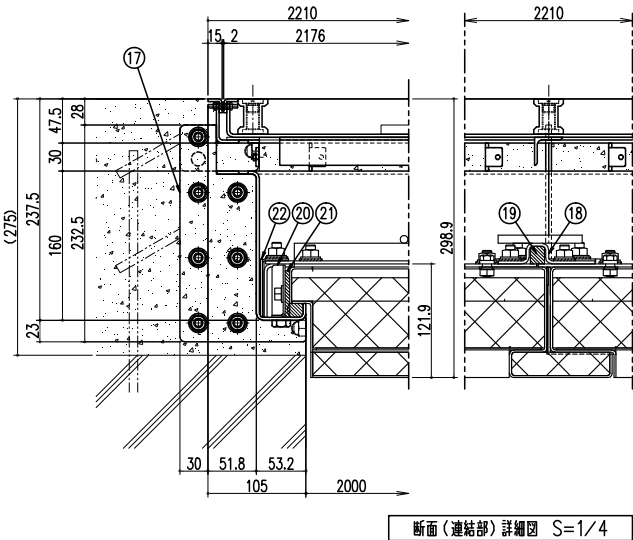
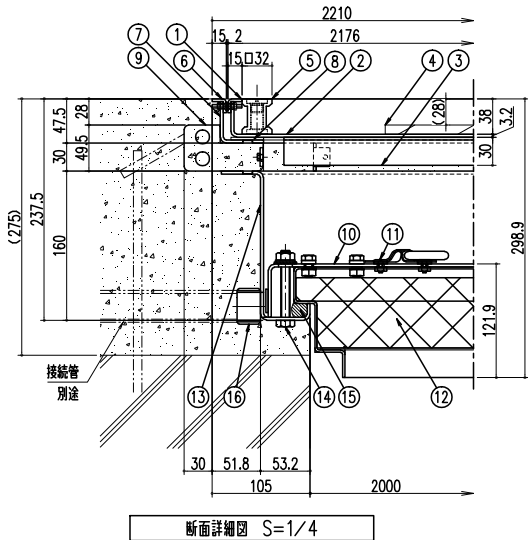
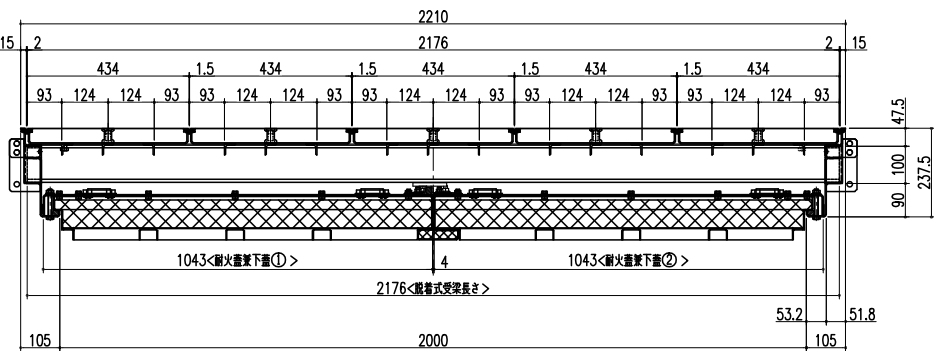
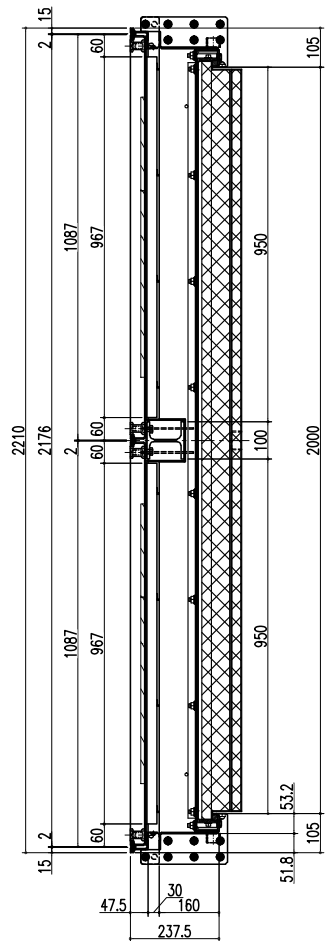
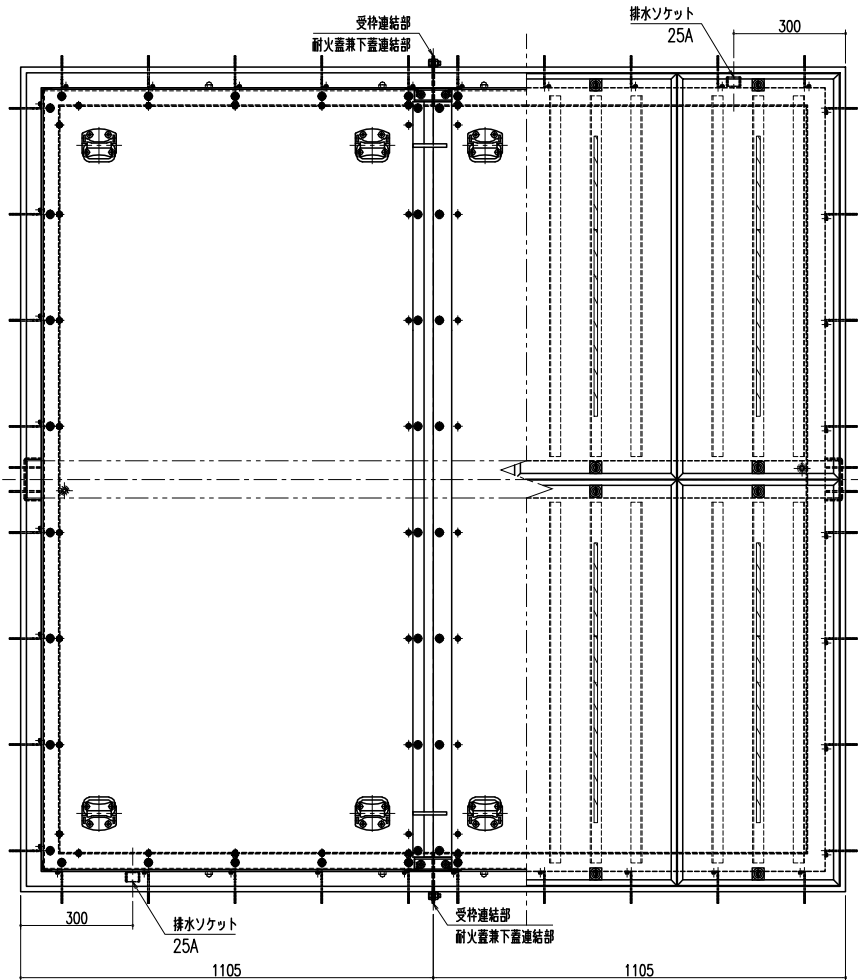


Yハンドル 材質：鋼製 / 表面処理：ユニクロメッキ

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 耐火性能               | 2時間耐火型                  |
| 適用荷重               | 5000(N/m <sup>2</sup> ) |
| 総質量                | 669Kg/set               |
| 充填質量<br>(床仕上げ材充填時) | 21Kg/枚<br>(約 56Kg/枚)    |
| 耐火蓋兼下蓋質量           | 164Kg/枚                 |
| 受梁質量               | 37Kg/本                  |

<耐火蓋兼下蓋>設置順：①→②,取外順：②→①

| 付属部品                    | 数量        |               |    |     |
|-------------------------|-----------|---------------|----|-----|
|                         | 受枠<br>連結部 | 耐火蓋兼下蓋<br>固定部 | 予備 | 合計  |
| SUSM10x25ボルト            | 14        |               | 4  | 18  |
| SUSM10平座金               | 28        | 36            | 20 | 88  |
| SUSM10ナット               | 14        | 36            | 20 | 74  |
| ゴムワッシャー<br>φ24xφ12.5x2t |           | 36            | 20 | 60  |
| SUSM8皿バネナット             |           |               | 4  | 4   |
| パッキンA                   |           |               |    | 1   |
| パッキンB                   |           |               |    | 1   |
| パッキンC                   |           |               |    | 2   |
| シーリング材                  |           |               |    | 2本  |
| シーラント4588N              |           |               |    | 2本  |
| 接着材 1537                |           |               |    | 各1本 |
| YN-1、YN-2               |           |               |    | 2   |
| アイボルト(ユニクロ) M10         |           |               |    |     |

|    |                         |        |                      |
|----|-------------------------|--------|----------------------|
| 23 | 脱着式受梁<br>(アイボルト吊り対応加工付) | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 22 | 耐火蓋兼下蓋連結材B2             | SUS304 |                      |
| 21 | パッキンC                   | スポンジゴム |                      |
| 20 | 耐火蓋兼下蓋連結材C              | SUS304 | 錆止め塗装(黒色)            |
| 19 | パッキンB                   | スポンジゴム |                      |
| 18 | 耐火蓋兼下蓋連結材B              | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 17 | 受枠連結部                   | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 16 | 排水ソケット                  | SUS304 | 25A(ハーフ)             |
| 15 | パッキンA                   | CR     | スポンジゴム               |
| 14 | 固定ボルト                   | ステンレス製 | ナット・ワッシャー<br>ゴムワッシャー |
| 13 | 下枠                      | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 12 | 断熱材                     | AESワール |                      |
| 11 | 耐火蓋兼下蓋取手                | SUS304 |                      |
| 10 | 耐火蓋兼下蓋                  | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 9  | 溶接用アンカー兼つなぎ材            | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 8  | クッション                   | NR     | 3tx35                |
| 7  | 外枠                      | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 6  | 外目地                     | SUS304 | HL                   |
| 5  | 本体取手                    | SCS13  |                      |
| 4  | 表層材剝離防止材                | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 3  | 補強材                     | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 2  | 底板                      | 鋼製     | 錆止め塗装(黒色)            |
| 1  | 内目地                     | SUS304 | HL                   |
| 品番 | 部品名                     | 材質     | 備考                   |

|     |         |       |     |    |  |                                   |                                                          |    |     |       |          |      |                                                       |                                      |
|-----|---------|-------|-----|----|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| △   |         |       |     |    |  | ■注記                               | ■耐火性能について                                                | 第三 | 担 当 | 年 月 日 | 尺 度      | 名 称  | 超大口径マシンハッチ<2時間耐火型><充填型><防水型><歩道用><br>BMHWWF-1-2000-2T | 図 番<br>DY82260002<br>株式会社 中部コーポレーション |
| △   |         |       |     |    |  | ・耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。 | ・2時間耐火型：『耐火構造(床)』2時間に相当(建築基準法施行令 第107条<耐火性能に関する技術的基準>参照) | 法  | 製 図 | 黒田    | '25.12.1 | 1/10 |                                                       |                                      |
| 記 号 | 変更内容・理由 | 年 月 日 | 担 当 | 承認 |  | ・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。            | ・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。               | 角  | 検 図 | 黒田    | ・        | (A1) |                                                       |                                      |

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。