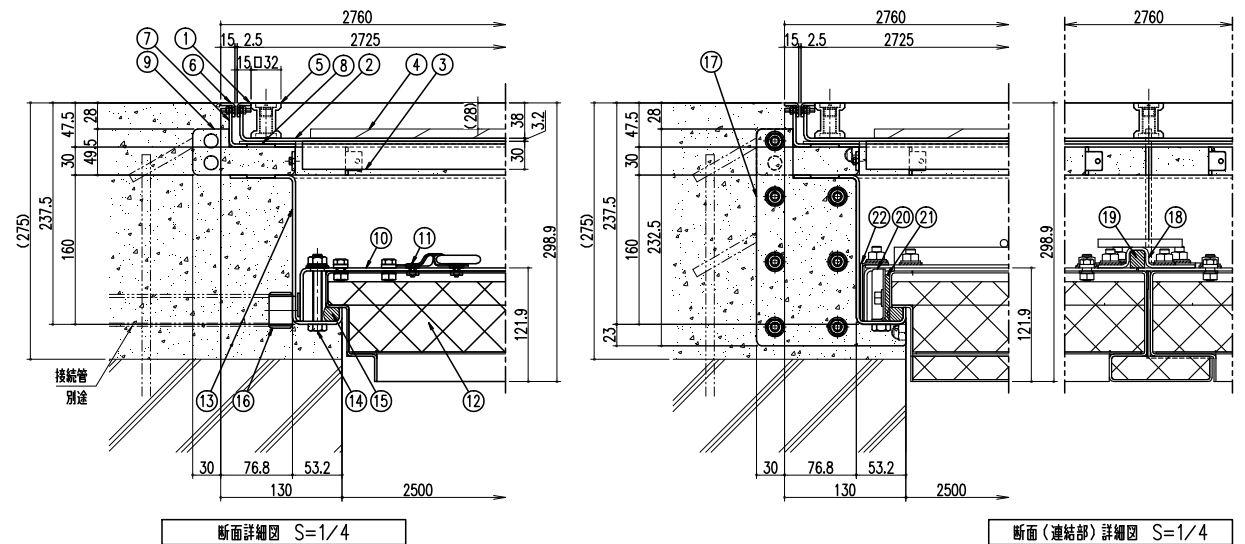
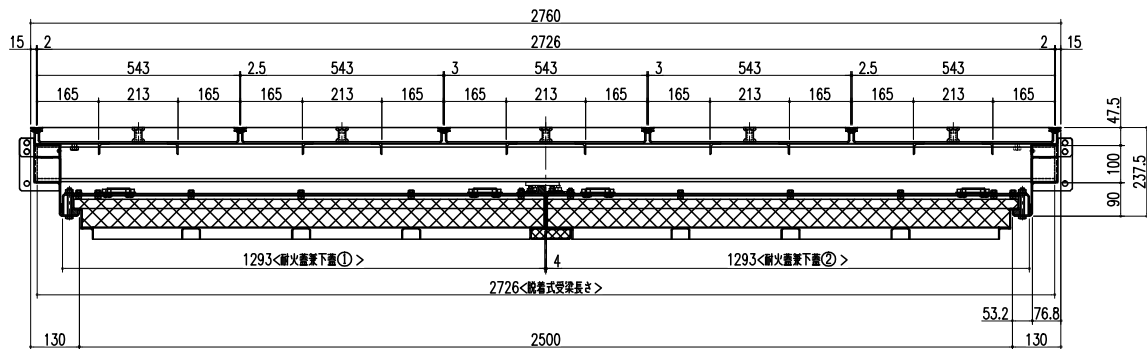


23	脱着式受染 (アイボルト吊り対応加工件)	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
22	耐火蓋兼下蓋連結材 B2	SUS304	
21	パッキン C	スポンジゴム	
20	耐火蓋兼下蓋連結材 C	SUS304	錆止め塗装 (黒色)
19	パッキン B	スポンジゴム	
18	耐火蓋兼下蓋連結材 B	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
17	受弁連結部	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
16	排水ソケット	SUS304	25A (ハーフ)
15	パッキン A	CR	スポンジゴム
14	固定ボルト	ステンレス製	ナット・ワッシャー 316L ワッシャー
13	下枠	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
12	断熱材	AESウール	
11	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
10	耐火蓋兼下蓋	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
9	溶接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
8	クッション	NR	3t×60
7	外枠	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剥離防止材	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
3	補強材	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
2	底板	鋼製	錆止め塗装 (黒色)
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。