
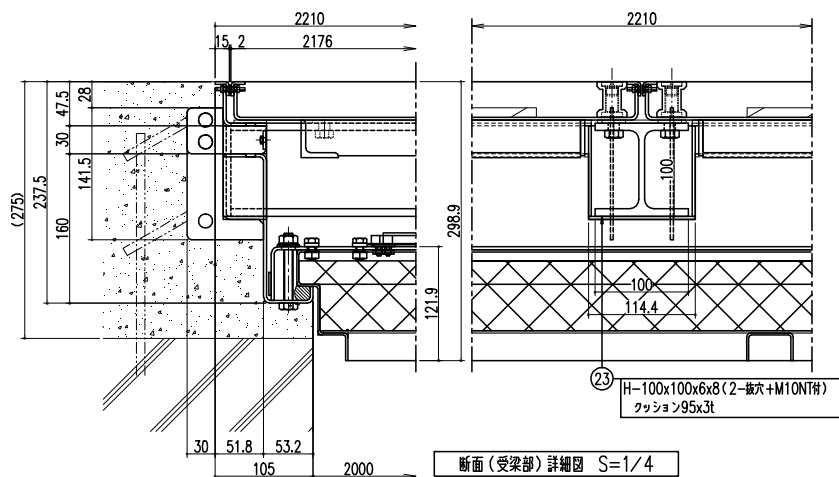
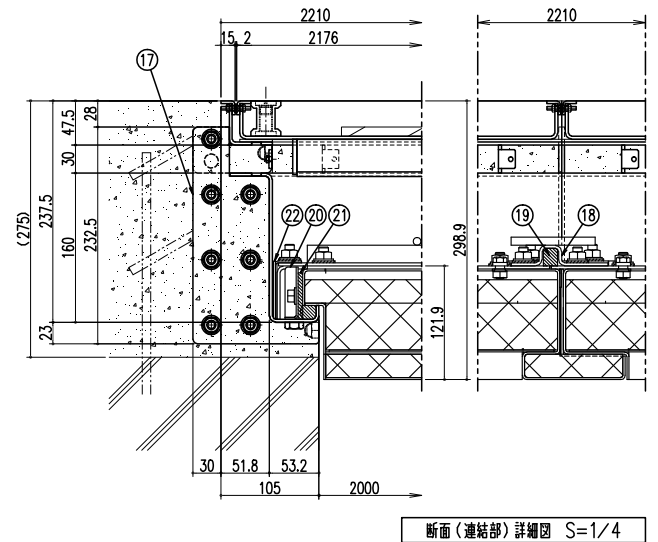
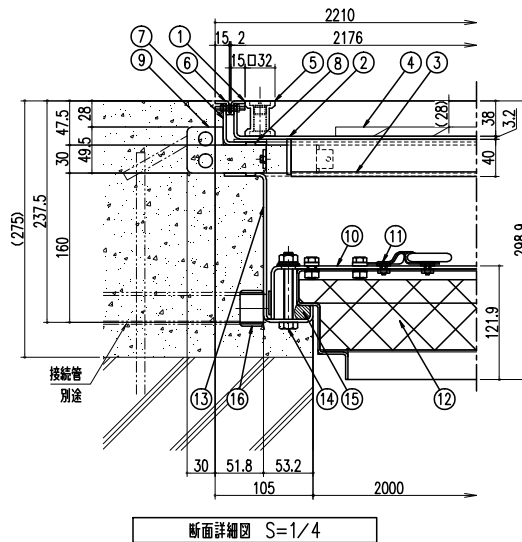


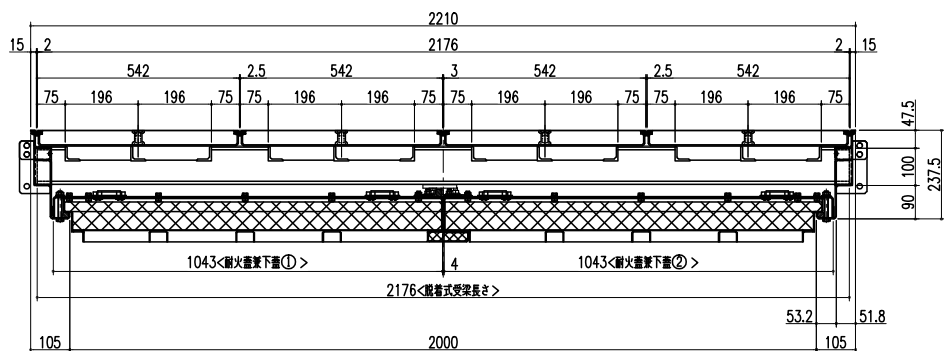

<耐火蓋兼下蓋>設置順：①→②，取外順：②→①

付属部品	数 量				
	受枠 連結部	耐火蓋兼下蓋 固定部	予備 連結部	予備	合計
SUSM10x25ボルト	14			4	18
SUSM10平座金	28	36	20	4	88
SUSM10ナット	14	36	20	4	74
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		36	20	4	60
SUSM8皿パネナット			4	4	8
パッキンA					1
パッキンB					1
パッキンC					2
シーリング材					
シーラント4588N					2本
接着材 1537					2本
YN-1、YN-2					各1本
アイボルト（ユニクロ）M10					4

Yハンドル 材質：鋼製 / 表面処理：ニクロメツ

耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	T-2用(横断、側溝一衝擊係数C)
総質量	738Kg/set
充填蓋質量 (床仕上げ材充填時)	20Kg/枚 (約 49Kg/枚)
耐火蓋兼下蓋質量	164Kg/枚
受梁質量	37Kg/本

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度
	製 ☒	黒田	'25.12.1	1/10 (A1)
	検 ☒	黒田	"	
	承認	近藤	"	

名 称	
品 名	超大口径マシンハッチ<2時間耐火型><充填蓋><防水型><T-2用> BMHWWF-2-2000-2T

図番	DY82260006
株式会社 中部コーポレーション	

△					■注記	■耐火性能について
△					・耐火置兼下置の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。	・2時間耐火型：『耐火構造（床）』2時間に相当（建築基準法施行令 第107条＜耐火性能に関する技術的基準＞参照）
△					・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。	・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	・受弁、耐火置兼下置は分割となります。 施工マニュアル参照の上組立てを行って下さい。	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。