
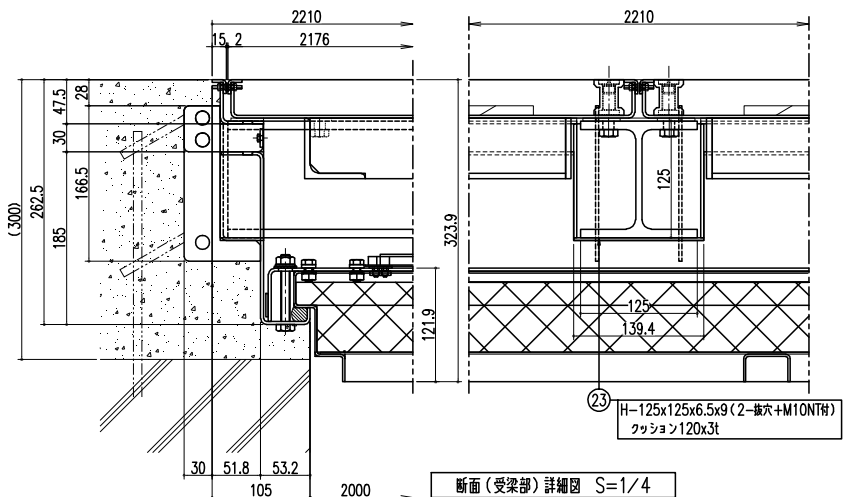
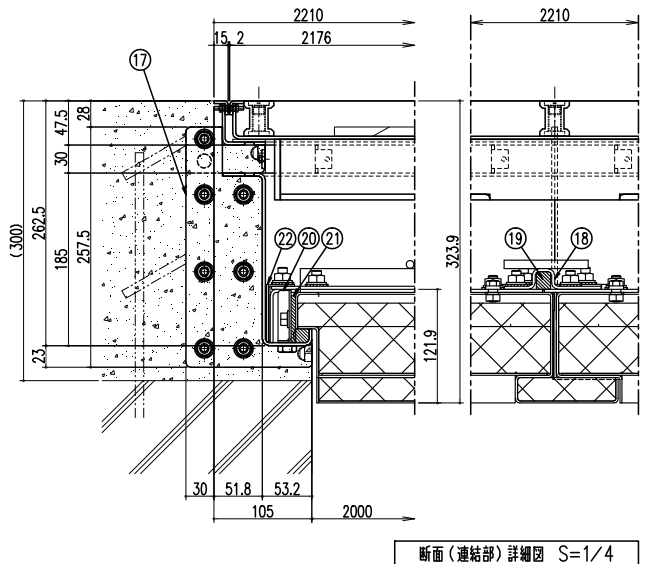
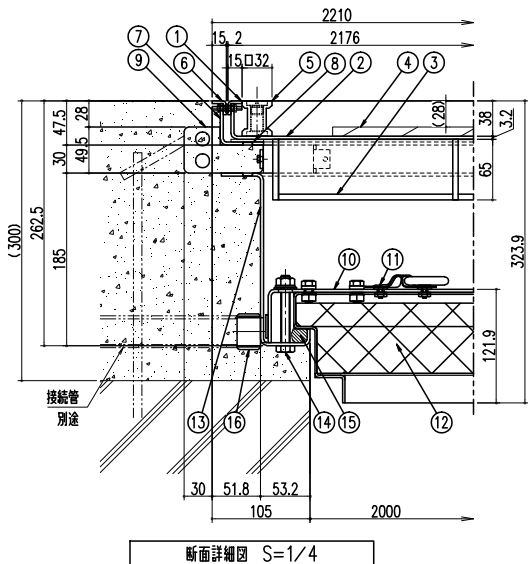


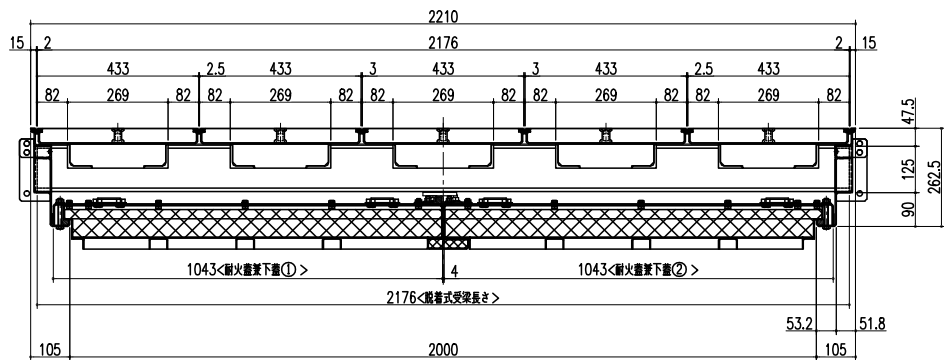

＜耐火蓋兼下蓋＞設置順：①→②，取外順：②→①

第三角法

尺 度
1/10
(A1)

図番	DY82260010
株式会社 中部コーポレーション	

△				
△				
△				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認

■注記

- 耐火葺兼下葺の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
- 排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。
- 受枠、耐火葺兼下葺は分割となります。
施工マニュアル参照の上組立てを行って下さい。

■耐火性能について

- ・2時間耐火型：『耐火構造（床）』2時間に相当（建築基準法施行令第107条＜耐火性能に関する技術的基準＞参照）
- ・法令上ラミンハッチに関する性能規定、評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。

本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。