

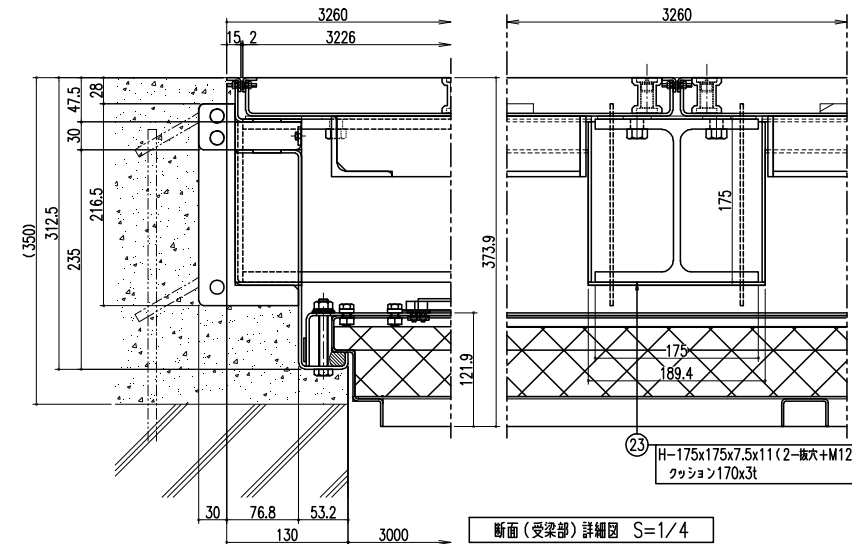
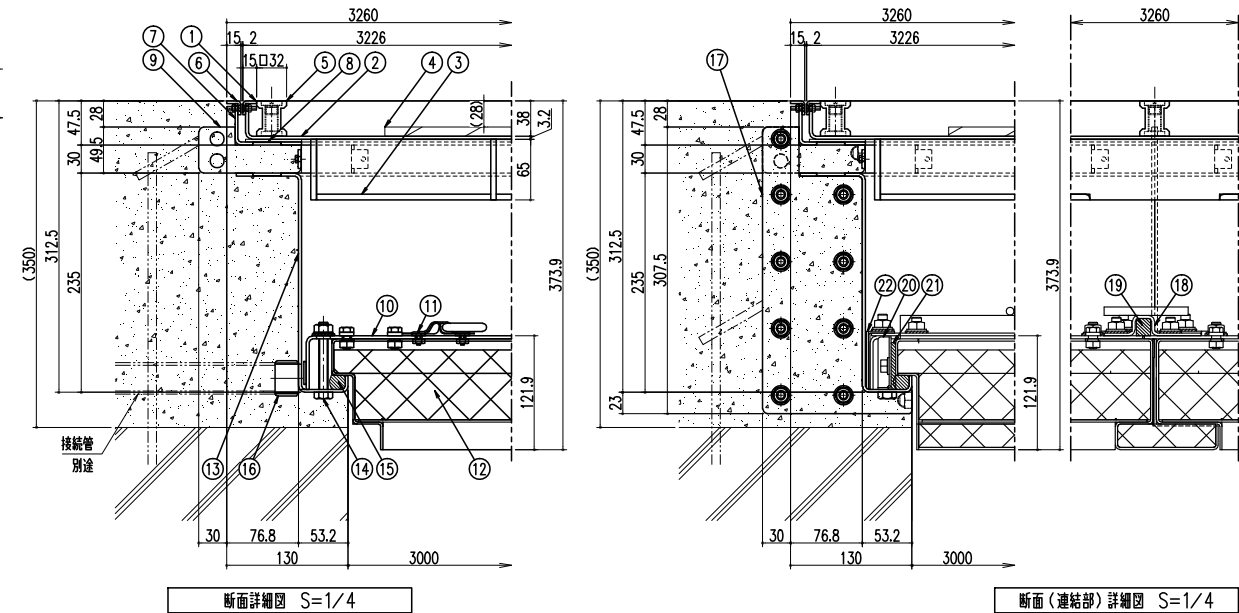
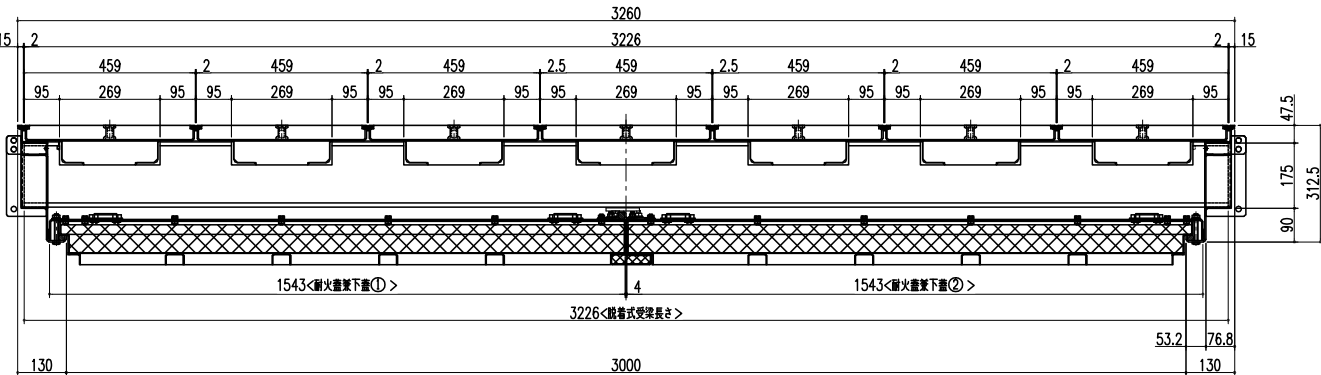
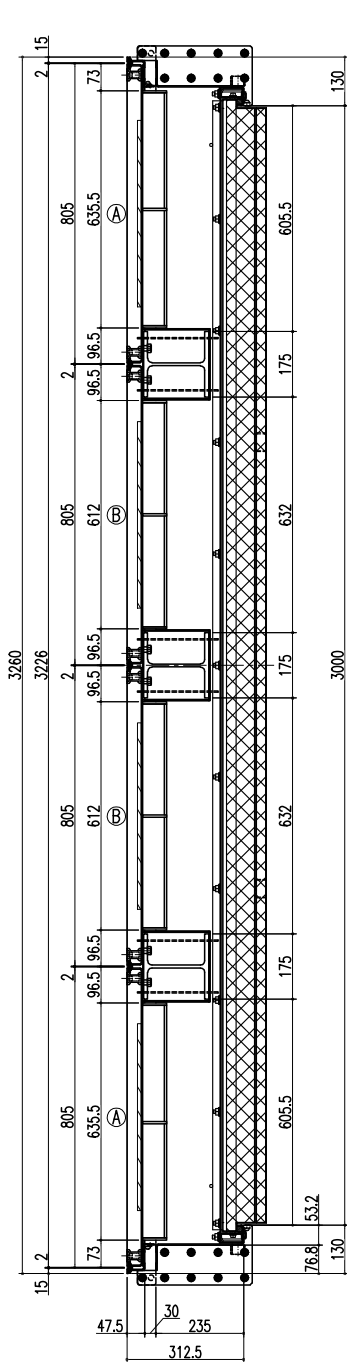


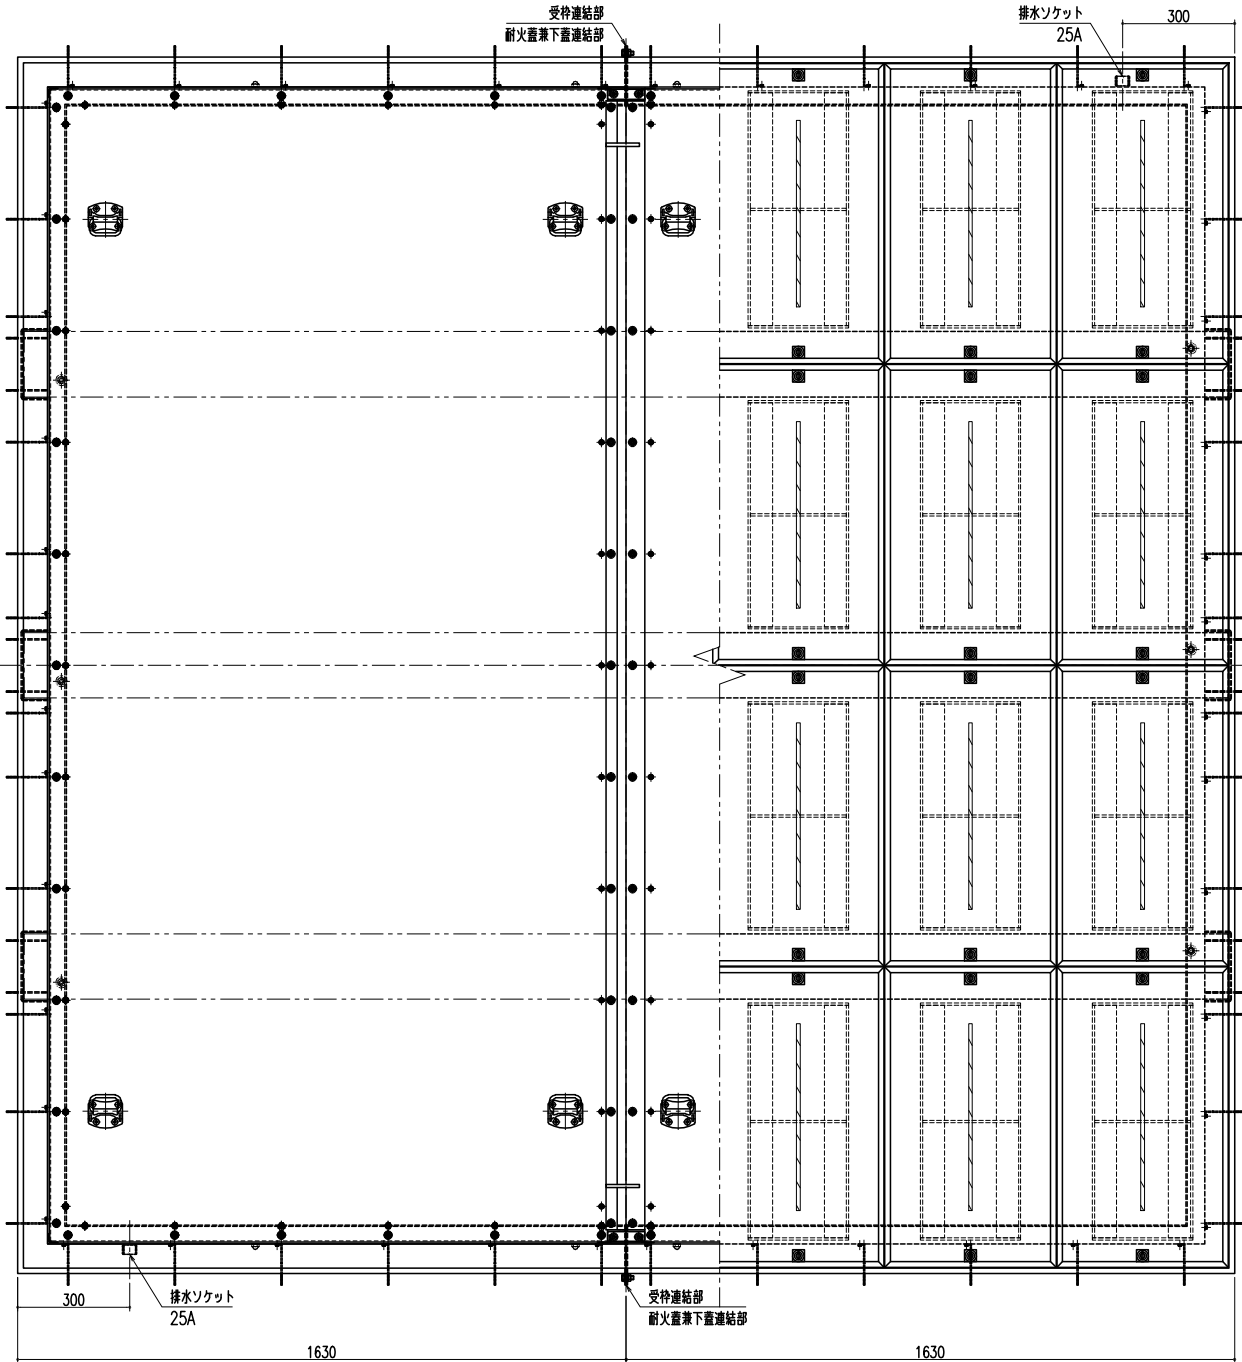

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
- ※外寸法はすべて同じですが、補強位置が異なります。
- ※図面、製品を御確認の上、設置をお願いします。

<耐火蓋兼下蓋>設置順:①→②,取外順:②→①



Yハンドル 材質:鋼製 / 表面処理:ユニクロメッキ

耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	T-6用(横断、側溝一番撃係数0)
総質量	1895Kg/set
充填蓋質量 (床仕上げ材充填時)	23Kg/枚 (約 51Kg/枚)
耐火蓋兼下蓋質量	339Kg/枚
受梁質量	130Kg/本

付属部品	数量				
	受枠 連結部	耐火蓋兼下蓋 固定部	連結部	予備	合計
SUSM10x25ボルト	18	46	26	4	22
SUSM10平座金	36	46	26	4	112
SUSM10ナット	18	46	26	4	94
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		46	26	4	76
SUSM8皿バネナット			4	4	8
パッキンA					1
パッキンB					1
パッキンC					2
シーリング材					2本
シーラント4588N					2本
接着材1537					各1本
YN-1、YN-2					6
アイボルト(ユニクロ)M12					

23	脱着式受梁 (アイボルト吊り対応加工付)	鋼製	錆止め塗装(黒色)
22	耐火蓋兼下蓋連結材B2	SUS304	
21	パッキンC	スポンジゴム	
20	耐火蓋兼下蓋連結材C	SUS304	錆止め塗装(黒色)
19	パッキンB	スポンジゴム	
18	耐火蓋兼下蓋連結材B	鋼製	錆止め塗装(黒色)
17	受枠連結部	鋼製	錆止め塗装(黒色)
16	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
15	パッキンA	CR	スポンジゴム
14	固定ボルト	ステンレス製	ナット・ワッシャー φ16ワッシャー
13	下枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
12	断熱材	AESワール	
11	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
10	耐火蓋兼下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	溶接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
8	クッション	NR	3t×60
7	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	外目地	SUS304	HL
5	本体取手	SCS13	
4	表層材剝離防止材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	補強材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
2	底板	鋼製	錆止め塗装(黒色)
1	内目地	SUS304	HL
品番	部品名	材質	備考

記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	注記	耐火性能について	第三 角 法	担当	年月日	尺度	名称	品名	図番	株式会社 中部コーポレーション
					■注記 ・耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。 ・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。 ・受枠、耐火蓋兼下蓋は分割となります。 ・施工マニュアル参照の上組立てを行って下さい。	■耐火性能について ・2時間耐火型:『耐火構造(床)』2時間に相当(建築基準法施行令第107条<耐火性能に関する技術的基準>参照) ・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。 ・本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。		黒田	'25.12.1	1/10	超大口径マシンハッチ<2時間耐火型><充填蓋><防水型><T-6用> BMHWWF-6-3000-2T		DY82260012	