

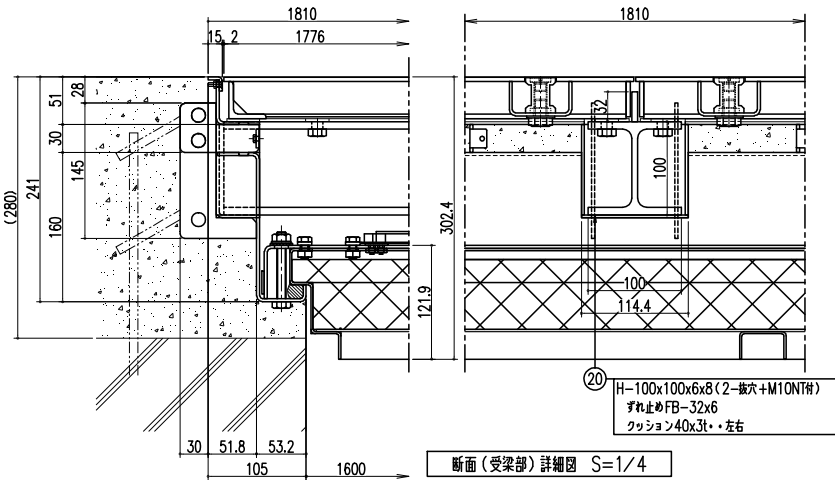
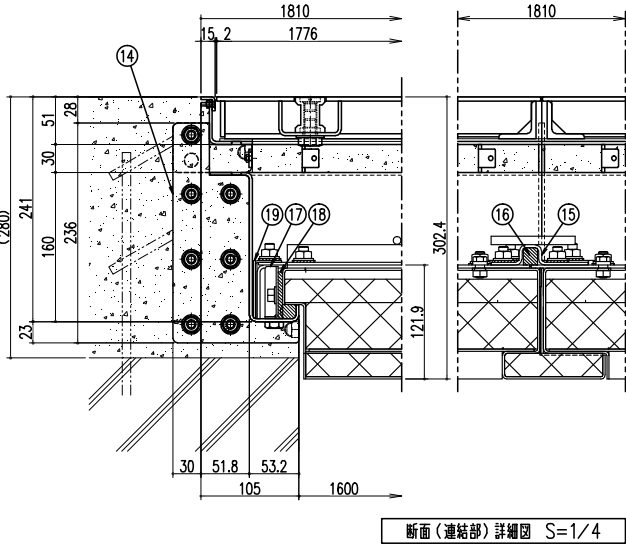
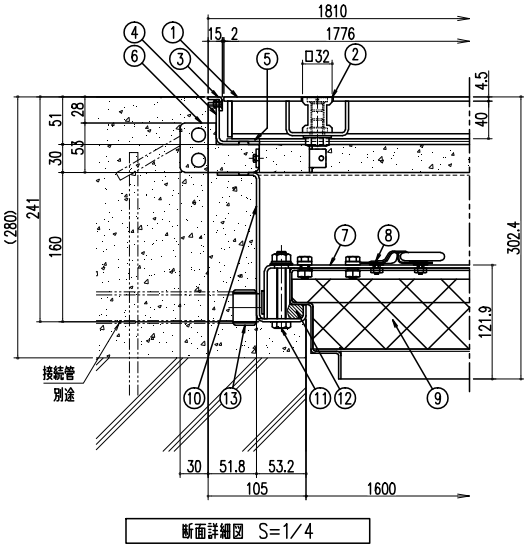
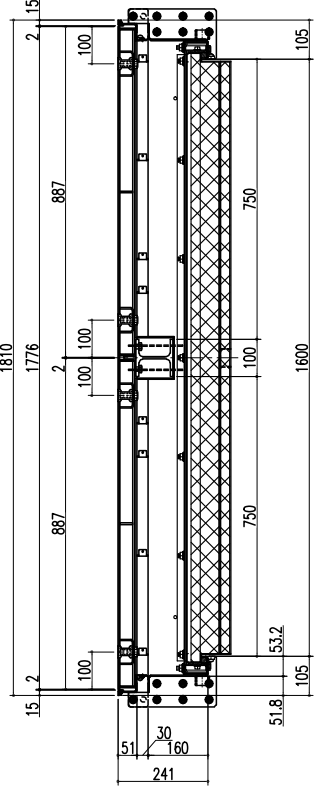
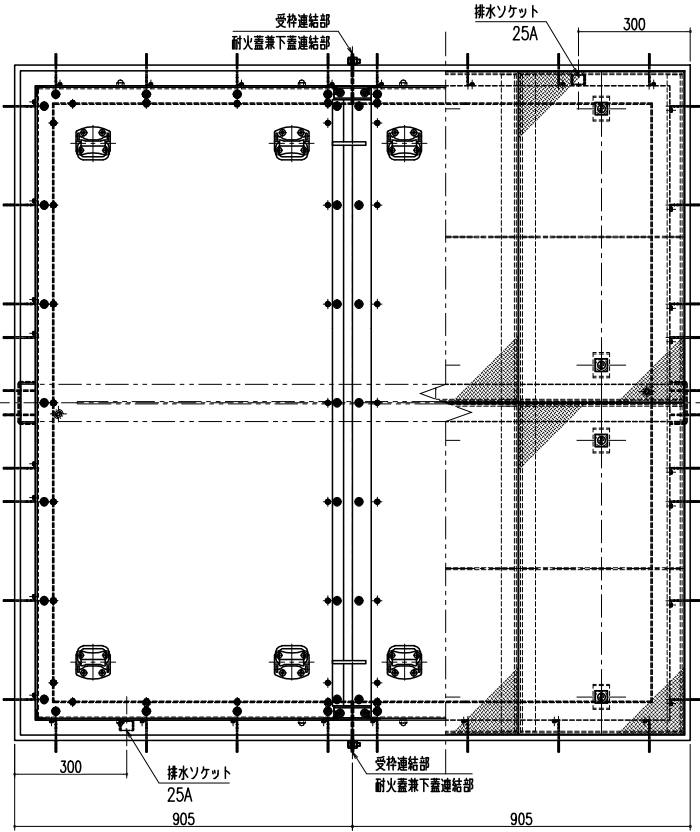


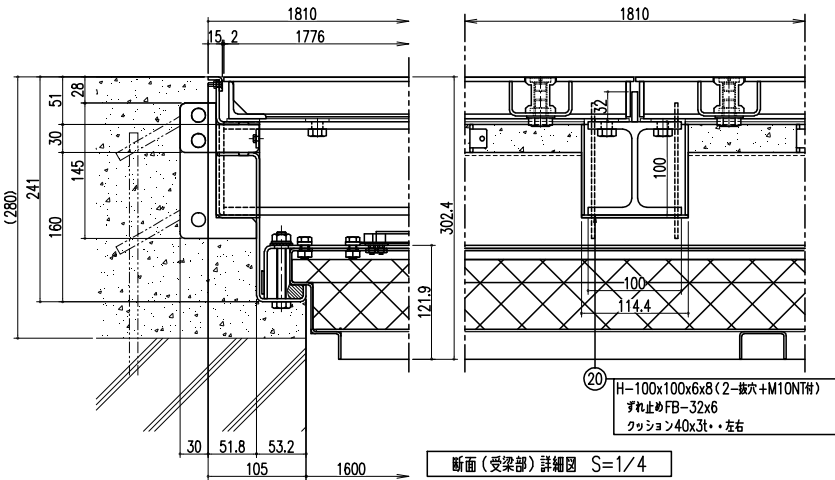


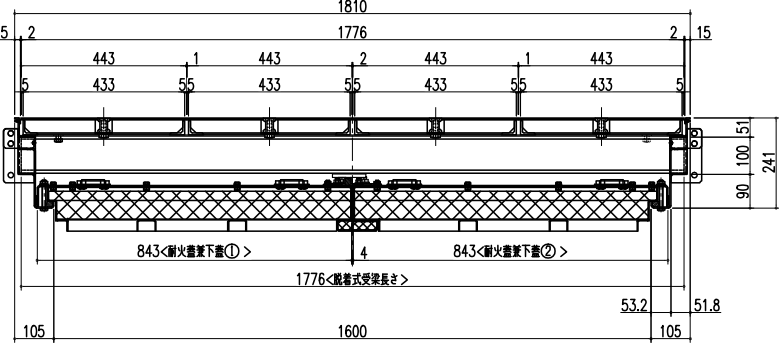

※CHPL蓋_表面処理
BMHWWF-CP:錆止め塗装(黒色)
BMHWWF-CZ:溶融亜鉛めっき(HDZT63<旧:HDZ45>)

数量	品名	材質	備考
20	脱着式受梁 (アイボルト吊り対応加工付)	鋼製	錆止め塗装(黒色)
19	耐火蓋兼下蓋連結材B2	SUS304	
18	パッキンC	スポンジゴム	
17	耐火蓋兼下蓋連結材C	SUS304	錆止め塗装(黒色)
16	パッキンB	スポンジゴム	
15	耐火蓋兼下蓋連結材B	鋼製	錆止め塗装(黒色)
14	受枠連結部	鋼製	錆止め塗装(黒色)
13	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
12	パッキンA	CR	スポンジゴム
11	固定ボルト	ステンレス製	オット・ワッシャー ゴムワッシャー
10	下枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	断熱材	AESワール	
8	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
7	耐火蓋兼下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	溶接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
5	クッション	NR	3t×35
4	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	※
品番	部品名	材質	備考

数量	品名	材質	備考
20	脱着式受梁 (アイボルト吊り対応加工付)	鋼製	錆止め塗装(黒色)
19	耐火蓋兼下蓋連結材B2	SUS304	
18	パッキンC	スポンジゴム	
17	耐火蓋兼下蓋連結材C	SUS304	錆止め塗装(黒色)
16	パッキンB	スポンジゴム	
15	耐火蓋兼下蓋連結材B	鋼製	錆止め塗装(黒色)
14	受枠連結部	鋼製	錆止め塗装(黒色)
13	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
12	パッキンA	CR	スポンジゴム
11	固定ボルト	ステンレス製	オット・ワッシャー ゴムワッシャー
10	下枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	断熱材	AESワール	
8	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
7	耐火蓋兼下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	溶接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
5	クッション	NR	3t×35
4	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	※
品番	部品名	材質	備考

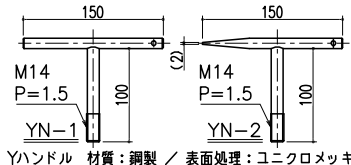

耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	5000(N/m²)
総質量	495Kg/set
CHPL蓋質量	21Kg/枚
耐火蓋兼下蓋質量	109Kg/枚
受梁質量	33Kg/本

数量	品名	材質	備考
14	SUSM10x25ボルト		
28	SUSM10平座金		
14	SUSM10ナット		
	ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		
	SUSM8皿バネナット		
1	パッキンA		
1	パッキンB		
2	パッキンC		
2本	シーリング材		
2本	シーラント4588N		
2本	接着材1537		
各1本	YN-1、YN-2		
2	アイボルト(ユニクロ)M10		

Yハンドル 材質:鋼製 / 表面処理:ユニクロメッキ

Yハンドル 材質:鋼製 / 表面処理:ユニクロメッキ

耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	5000(N/m²)
総質量	495Kg/set
CHPL蓋質量	21Kg/枚
耐火蓋兼下蓋質量	109Kg/枚
受梁質量	33Kg/本

■注記

- 耐火蓋兼下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
- 排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。
- 受枠、耐火蓋兼下蓋は分割となります。
- 施工マニュアル参照の上組立てを行って下さい。

■耐火性能について

- 2時間耐火型:『耐火構造(床)』2時間に相当(建築基準法施行令第107条<耐火性能に関する技術的基準>参照)
- 法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。
- 本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。

第三角法

製図	黒田	年月日	25.12.1	尺度	1/10
検図	黒田			(A1)	
承認	近藤				

名称	品名	図番	DY82260017
超大口径マシンハッチ<2時間耐火型><CHPL蓋><防水型><歩道用> BMHWWF-CP(CZ)-1-1600-2T		株式会社 中部コーポレーション	

変更内容・理由

年月日

担当

承認

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。