



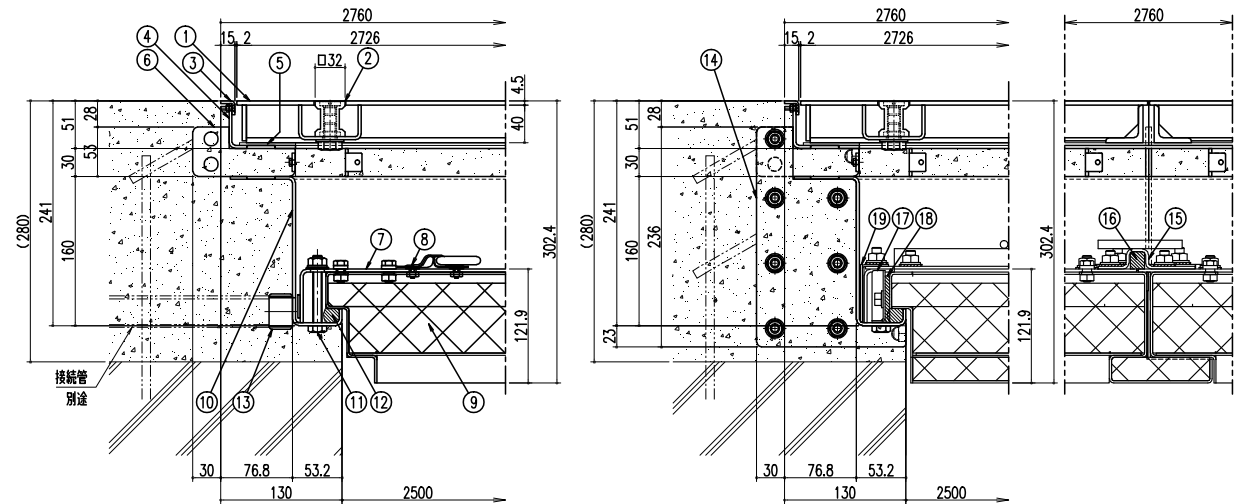

断面(連結部)詳細図 S=1/4

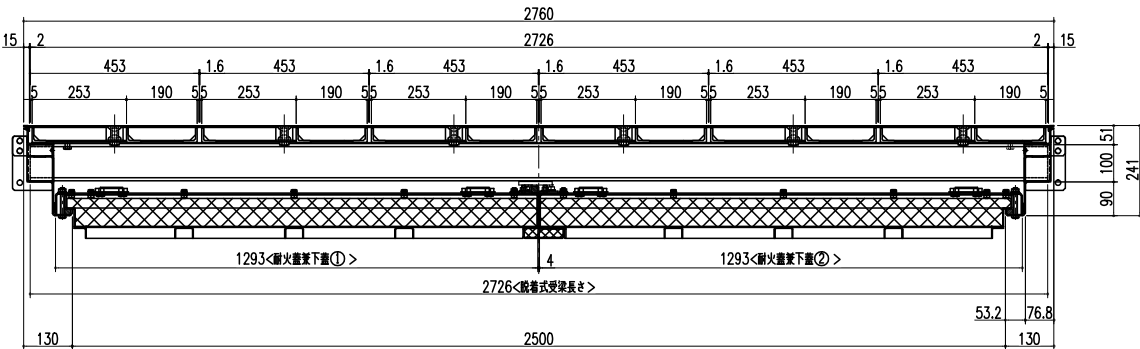

20	脱着式受梁 (アイボルト吊り付結加工)	鋼製	錆止め塗装(黒色)
19	耐火蓋兼下蓋連結材B2	SUS304	
18	パッキンC	スポンジゴム	
17	耐火蓋兼下蓋連結材C	SUS304	錆止め塗装(黒色)
16	パッキンB	スポンジゴム	
15	耐火蓋兼下蓋連結材B	鋼製	錆止め塗装(黒色)
14	受枠連結部	鋼製	錆止め塗装(黒色)
13	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
12	パッキンA	CR	スポンジゴム
11	固定ボルト	ステンレス製	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
10	下枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	断熱材	AESウール	
8	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
7	耐火蓋兼下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	溶接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
5	クッション	NR	3tx60
4	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHP蓋	鋼製	※
品番	部品名	材質	備考

耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	5000(N/m ²)
総質量	1096Kg/set
CHPL蓋質量	36Kg/枚
耐火蓋兼下蓋質量	241Kg/枚
受梁質量	50Kg/本

付属部品	数 量				
	受枠 連結部	耐火蓋兼下蓋 固定部	予備	合計	
SUSM10x25ボルト	14		4	18	
SUSM10平座金	28	40	4	96	
SUSM10ワット	14	40	4	82	
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		40	4	68	
SUSM8皿バネワット			4	8	
パッキンA				1	
パッキンB				1	
パッキンC				2	
シーリング材					
シーラント 4588N				2本	
接着材 1537				2本	
YN-1、YN-2				各1本	
アイボルト（ユニクロ）M10				2	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。