

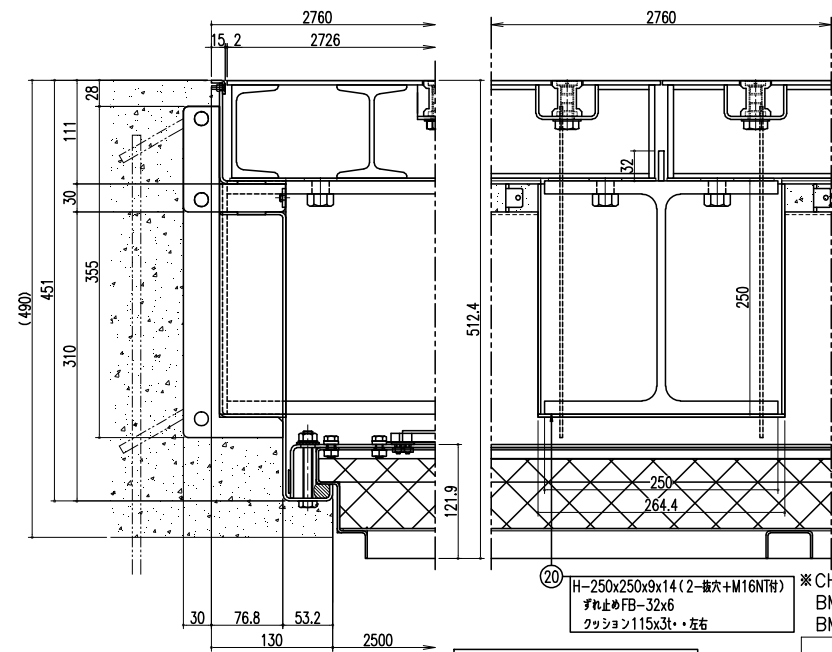
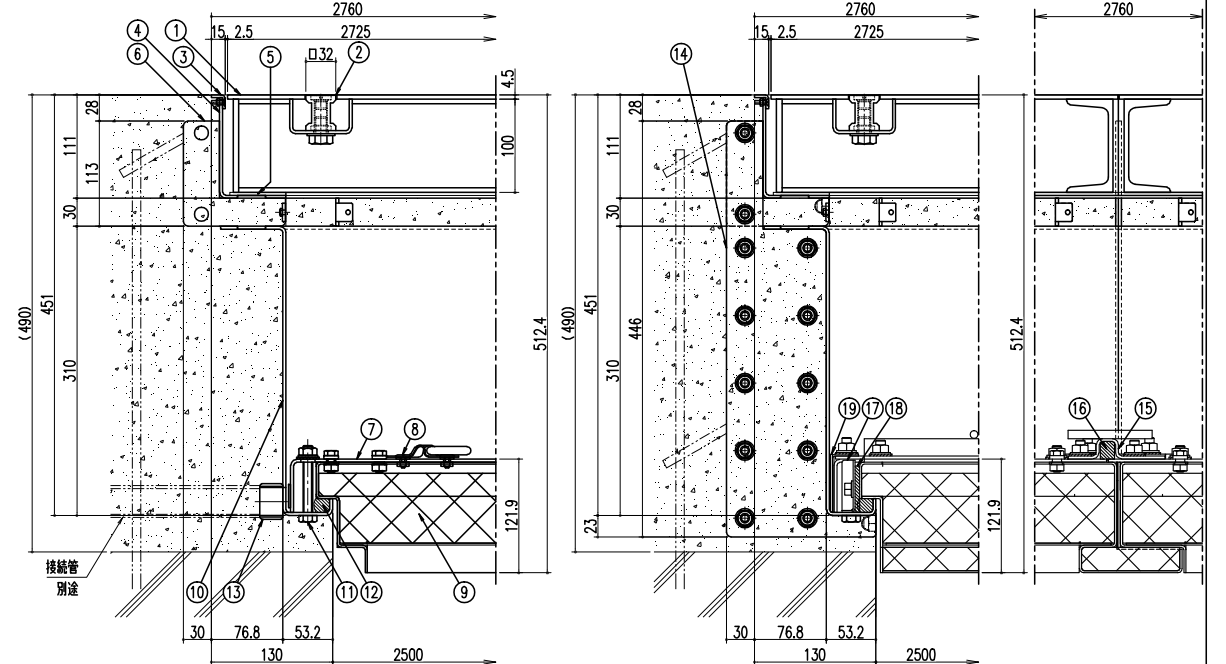


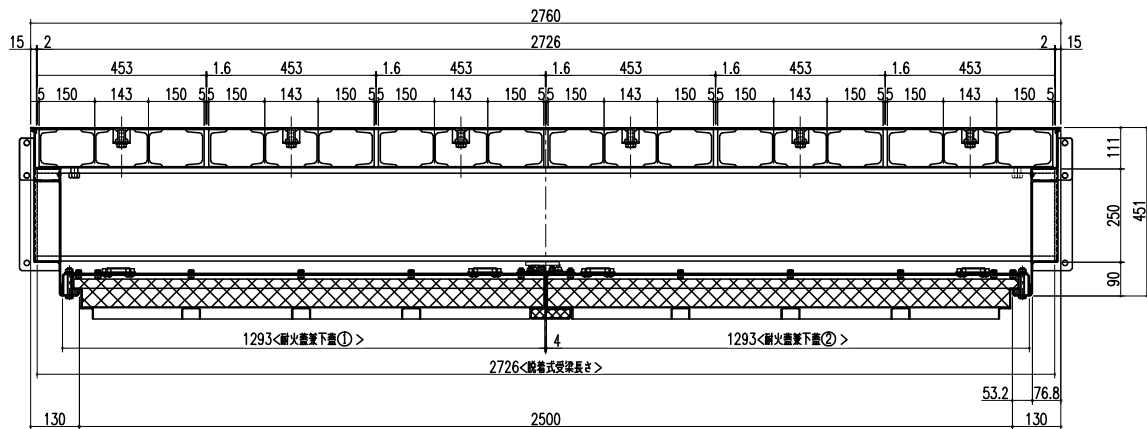

20	脱着式受梁 (アイボルト用リ付追加加工)	鋼製	錆止め塗装(黒色)
19	耐火葺兼下蓋連結材B2	SUS304	
18	パッキンC	スポンジゴム	
17	耐火葺兼下蓋連結材C	SUS304	錆止め塗装(黒色)
16	パッキンB	スポンジゴム	
15	耐火葺兼下蓋連結材B	鋼製	錆止め塗装(黒色)
14	受枠連結部	鋼製	錆止め塗装(黒色)
13	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
12	パッキンA	CR	スポンジゴム
11	固定ボルト	ステンレス製	ナット・ワッシャー ゴムワッシャー
10	下枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	断熱材	ACFWール	
8	耐火葺兼下蓋取手	SUS304	
7	耐火葺兼下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	溶接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
5	クッション	NR	3tx60
4	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	※
品番	部品名	材質	備考

付属部品	数 量				
	受枠 連結部	耐火蓋兼下蓋 固定部	耐火蓋兼下蓋 連結部	予備	合計
SUSM10×25ボルト	24			4	28
SUSM10平座金	48	40	24	4	116
SUSM10ワット	24	40	24	4	92
ゴムワッシャー φ24×φ12.5×2t		40	24	4	68
SUSM8皿バネナット			4	4	8
パッキンA					1
パッキンB					1
パッキンC					2
シーリング材					
シーラント4588N					2本
接着材 1537					2本
YN-1、YN-2					各1本
アイボルト（ユニコ）M16					4

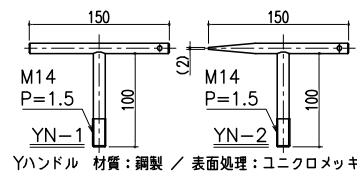

耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	T-14用(横断、側溝—衝撃係数0)
総質量	2126Kg/set
CHPL蓋質量	58Kg/枚
耐火蓋兼下蓋質量	241Kg/枚
受梁質量	200Kg/本

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度
	製 ☒	黒田	'25.12.1	1/10 (A1)
	検 ☒	黒田	"	
	承 認	近藤	"	

名 称	
品 名	超大口径マシンハッチく2時間耐火型><CHPL蓋><防水型><T-14用> BMHWWF-CP (CZ) -14-2500-2T

図番	DY82260031
株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

△				■注記	■耐火性能について
△				・耐火置兼下置の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。	・2時間耐火型：『耐火構造（床）』2時間に相当（建築基準法施行令 第107条＜耐火性能に関する技術的基準＞参照）
△				・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。	・法令上マシンハッチに関する性能規定。評価を行う項目はなく認定制度自体がありません 本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	