


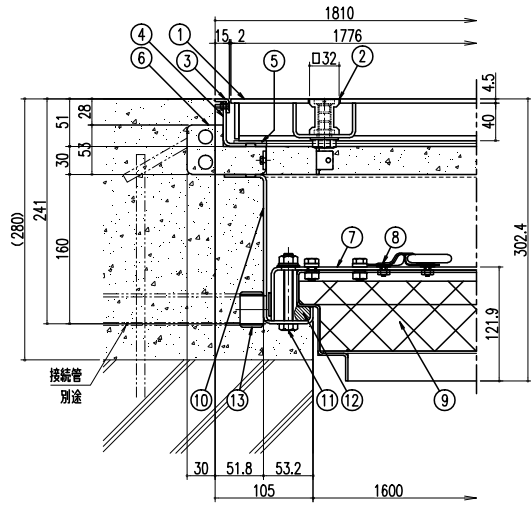
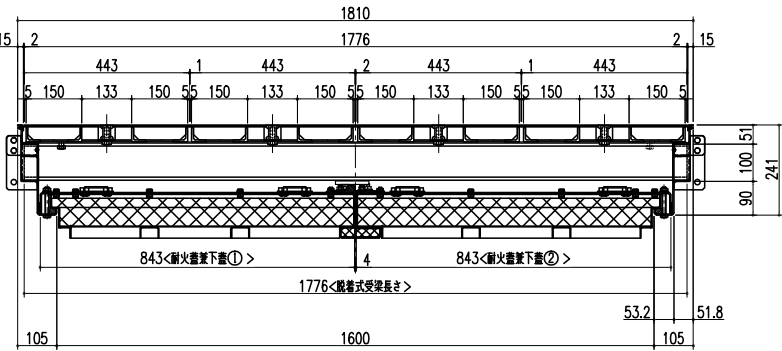
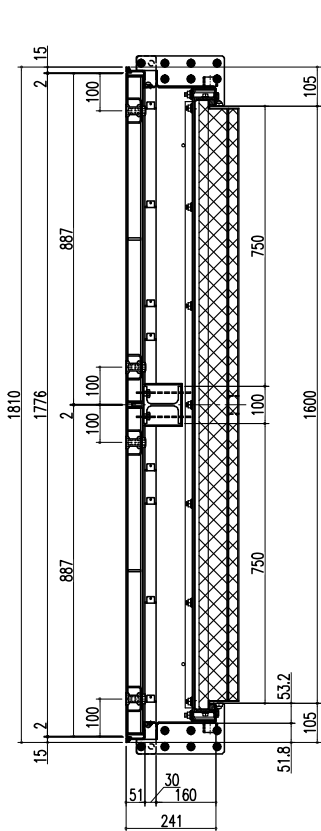


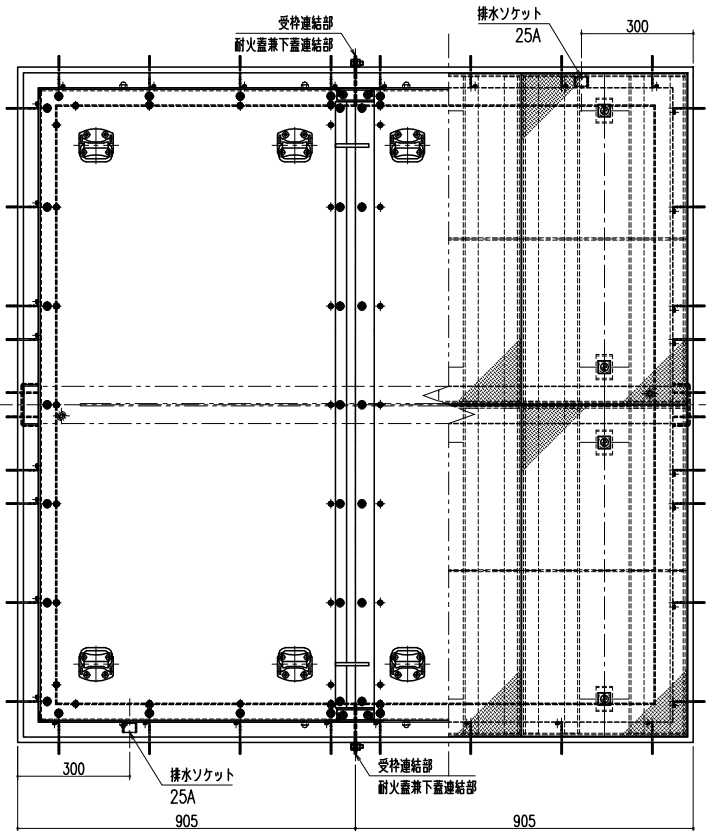

断面詳細図 S=1/4

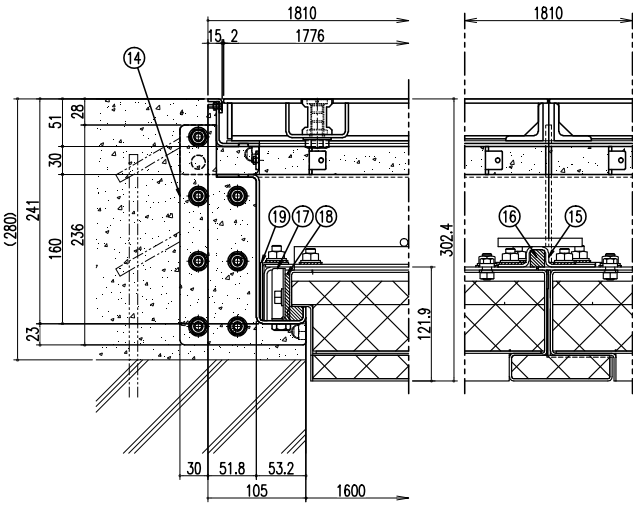

断面(連結部)詳細図 S=1/4

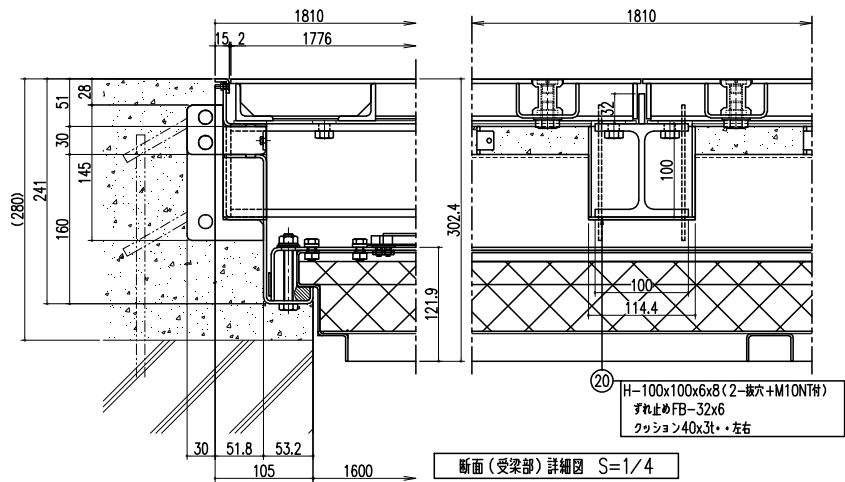


断面(受梁部)詳細図 S=1/4

※CHPL蓋_表面処理
BMHWWF-CP:錆止め塗装(黒色)
BMHWWF-CZ:溶融亜鉛めっき(HDZT63<旧:HDZ45>)

20	脱着式受梁 (アイボルト吊り対応加工付)	鋼製	錆止め塗装(黒色)
19	耐火重下蓋連結材B2	SUS304	
18	パッキンC	スポンジゴム	
17	耐火重下蓋連結材C	SUS304	錆止め塗装(黒色)
16	パッキンB	スポンジゴム	
15	耐火重下蓋連結材B	鋼製	錆止め塗装(黒色)
14	受枠連結部	鋼製	錆止め塗装(黒色)
13	排水ソケット	SUS304	25A(ハーフ)
12	パッキンA	CR	スポンジゴム
11	固定ボルト	ステンレス製	オット・ワッシャー ゴムワッシャー
10	下枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	断熱材	AESワール	
8	耐火重下蓋取手	SUS304	
7	耐火重下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	溶接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
5	クッション	NR	3t×35
4	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	※
品番	部品名	材質	備考

<耐火重下蓋>設置順:①→②,取外順:②→①

付属部品	数量				
	受枠 連結部	耐火重下蓋 固定部	連結部	予備	合計
SUSM10x25ボルト	14			4	18
SUSM10平座金	28	30	18	4	80
SUSM10ナット	14	30	18	4	66
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		30	18	4	52
SUSM8皿バネナット			4	4	8
パッキンA					1
パッキンB					1
パッキンC					2
シーリング材					2本
シーラント4588N					2本
接着材1537					各1本
YN-1、YN-2					2
アイボルト(ユニクロ)M10					

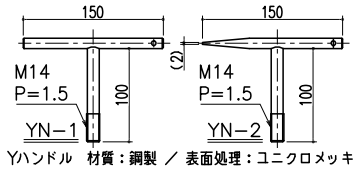

Yハンドル 材質:鋼製 / 表面処理:ユニクロメッキ

耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	T-2用(横断、側溝-衝撃低数0)
総質量	535Kg/set
CHPL蓋質量	26Kg/枚
耐火重下蓋質量	109Kg/枚
受梁質量	33Kg/本

第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度
製 図	黒田	'25.12.1	1/10
検 図	黒田	・	(A1)
承 認	近藤	・	

名 称	超大口径マシンハッチ<2時間耐火型><CHPL蓋><防水型><T-2用> BMHWWF-CP(CZ)-2-1600-2T
品 名	

図 番	DY82260021
株式会社 中部コーポレーション	

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

△						■注記 ・耐火重下蓋の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。 ・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。 ・受枠、耐火重下蓋は分割となります。 ・施工マニュアル参照の上組立てを行って下さい。
△						■耐火性能について ・2時間耐火型:『耐火構造(床)』2時間に相当(建築基準法施行令 第107条<耐火性能に関する技術的基準>参照) ・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。 ・本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。
記 号	変 更 内 容 ・ 理 由	年 月 日	担 当	承 認		