
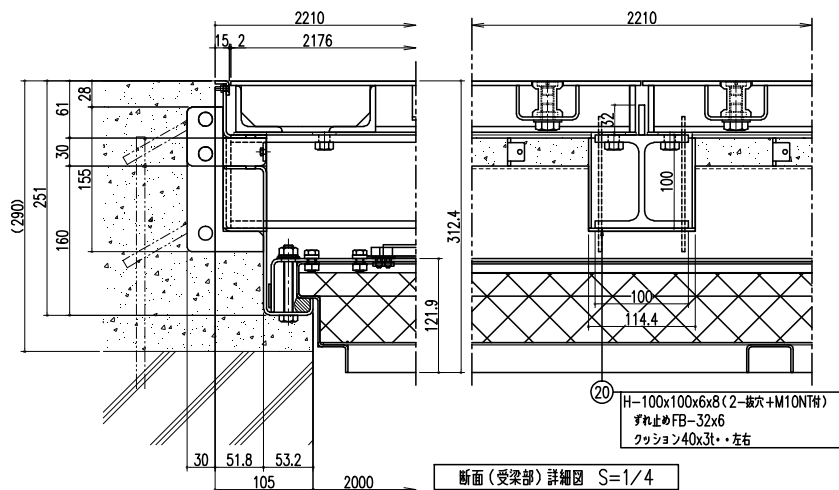
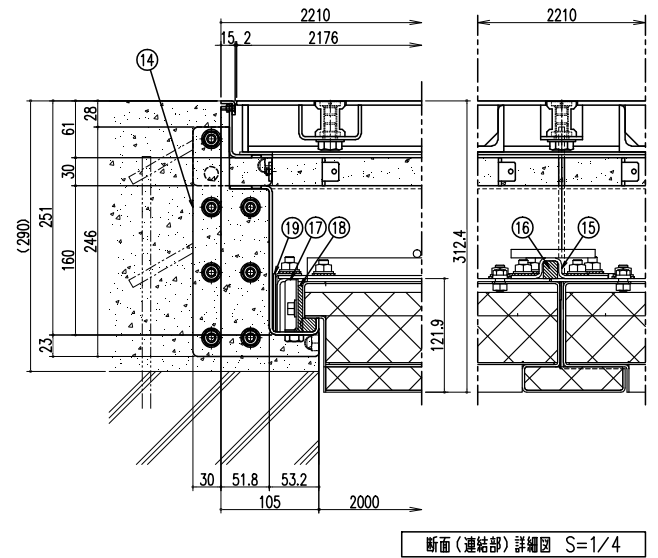
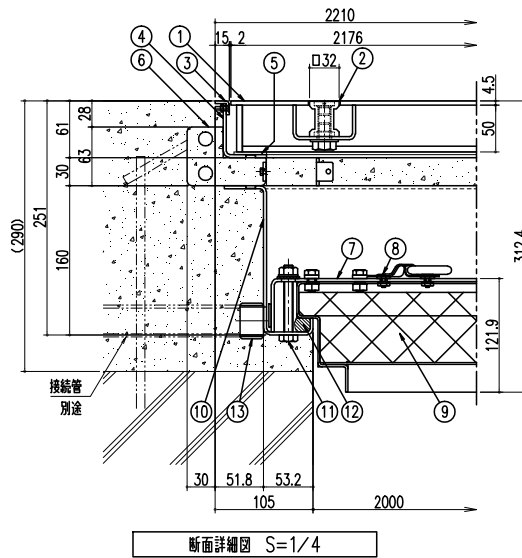


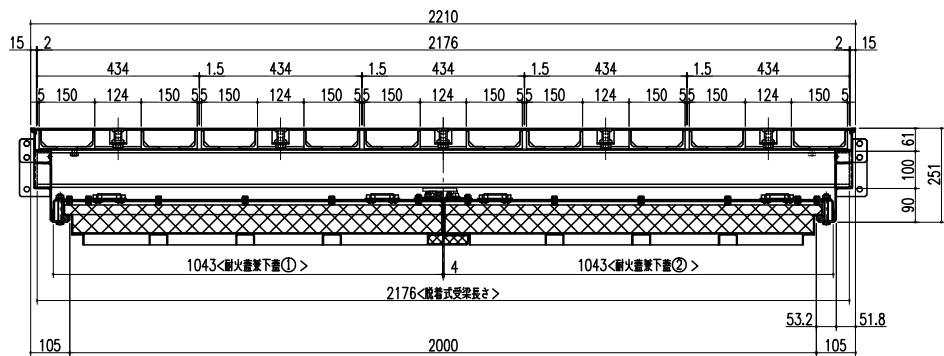

20	脱着式受梁 (アイボルト取り対応加工付)	鋼製	錆止め塗装（黒色）
19	耐火葺兼下蓋連結材B2	SUS304	
18	パッキンC	スポンジゴム	
17	耐火葺兼下蓋連結材C	SUS304	錆止め塗装（黒色）
16	パッキンB	スポンジゴム	
15	耐火葺兼下蓋連結材B	鋼製	錆止め塗装（黒色）
14	受枠連結部	鋼製	錆止め塗装（黒色）
13	排水ノックット	SUS304	25A（ハーフ）
12	パッキンA	CR	スポンジゴム
11	固定ボルト	ステンレス製	カット・ワッシャー 3Aワッシャー
10	下枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
9	断熱材	AESフォーム	
8	耐火葺兼下蓋取手	SUS304	
7	耐火葺兼下蓋	鋼製	錆止め塗装（黒色）
6	浴接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装（黒色）
5	クッション	NR	3tx35
4	外枠	鋼製	錆止め塗装（黒色）
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	※
品番	部品名	材質	備考

Yハンドル 材質: 鋼製 / 表面処理: ユニクロメッキ

耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	T-2用(横断、側溝一衝擊係数0)
総質量	856Kg/set
CHPL蓋質量	39Kg/枚
耐火蓋兼下蓋質量	164Kg/枚
受梁質量	40Kg/本

付属部品	数 量				合計
	受枠 連結部	耐火蓋兼下蓋 固定部	連結部	予備	
SUSM10x25ボルト	14			4	18
SUSM10平座金	28	36	20	4	88
SUSM10ナット	14	36	20	4	74
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		36	20	4	60
SUSM8皿バネナット			4	4	8
パッキンA					1
パッキンB					1
パッキンC					2
シーリング材					
シーラント 4588N					2本
接着材 1537					2本
YN-1、YN-2					各1本
アイボルト（ユニコク）M10					2

■**注記**

- ・耐火葺兼下葺の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。
- ・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。
- ・受枠、耐火葺兼下葺は分割となります。

施工マニュアル参照の上組立てを行って下さい。

第三 角 法		担 当	年 月 日
	製 図	黒田	'25.12.1
	検 図	黒田	"
	承 認	近藤	"

図番	DY82260022
株式会社 中部コーポレーション	