
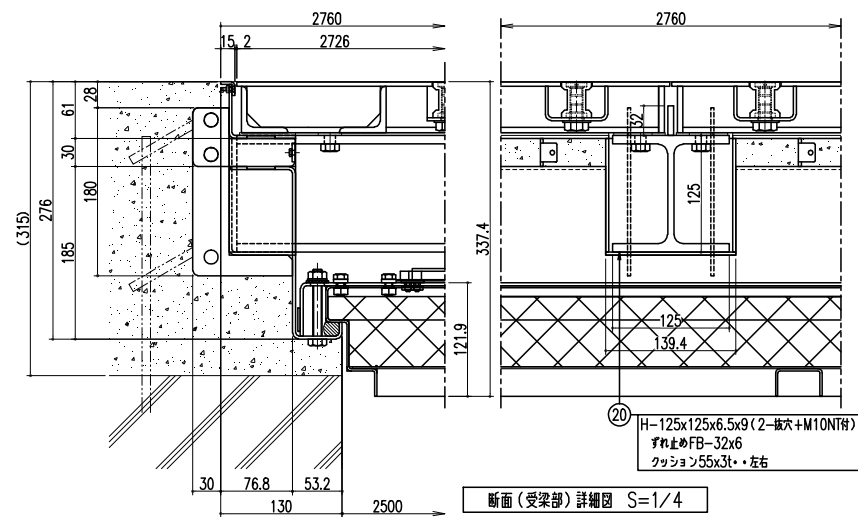
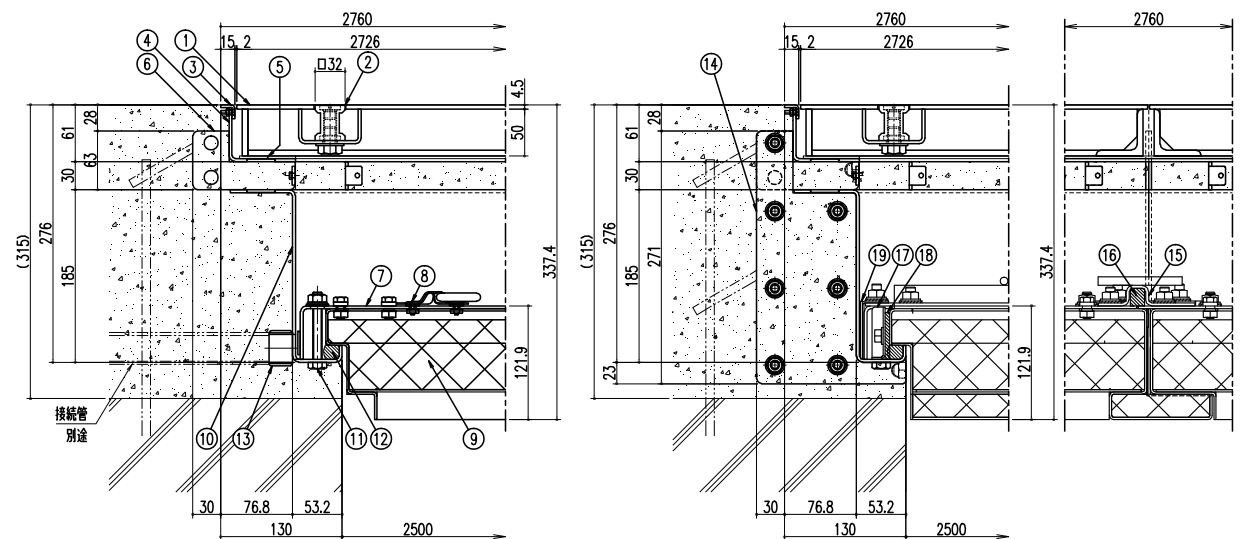


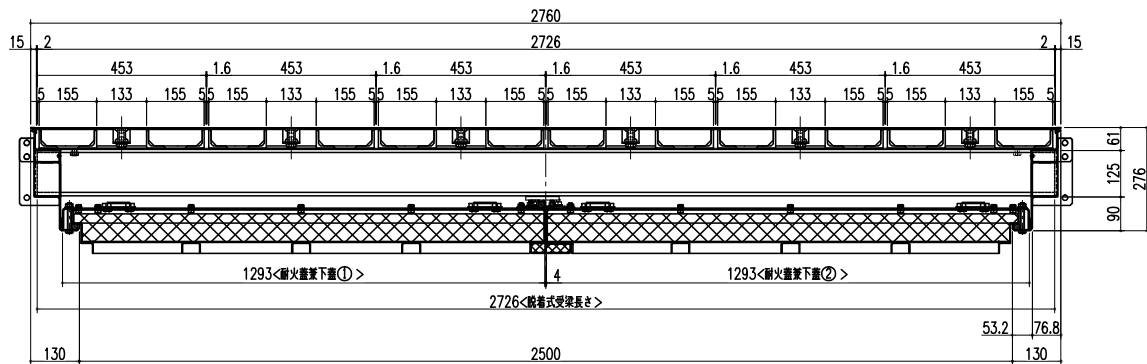

※CHPL蓋_表面処理			
BMHWWF—CP:錆止め塗装(黒色)			
BMHWWF—CZ:溶融亜鉛めっき(HDZT63<旧:HDZ45>)			
20	脱着式受梁 (アイボルト用り対応加工付)	鋼製	錆止め塗装(黒色)
19	耐火蓋兼下蓋連結材B2	SUS304	
18	パッキンC	スポンジゴム	
17	耐火蓋兼下蓋連結材C	SUS304	錆止め塗装(黒色)
16	パッキンB	スポンジゴム	
15	耐火蓋兼下蓋連結材B	鋼製	錆止め塗装(黒色)
14	受枠連結部	鋼製	錆止め塗装(黒色)
13	排水コネクタ	SUS304	25A(ハーフ)
12	パッキンA	CR	スポンジゴム
11	固定ボルト	ステンレス製	フォート・ワジョー 44クワジャー
10	下枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
9	断熱材	AES7フル	
8	耐火蓋兼下蓋取手	SUS304	
7	耐火蓋兼下蓋	鋼製	錆止め塗装(黒色)
6	溶接用アンカー兼つなぎ材	鋼製	錆止め塗装(黒色)
5	クッション	NR	3t×60
4	外枠	鋼製	錆止め塗装(黒色)
3	外目地	SUS304	HL
2	本体取手	SCS13	
1	CHPL蓋	鋼製	※
品番	部品名	材質	備考

YN-1

YN-2

Yハンドル 材質：鋼製 / 表面処理：ユニクロメッキ

耐火性能	2時間耐火型
適用荷重	T-2用(横断、側溝一衝擊係数0)
總質量	1280Kg/set
CHPL蓋質量	49Kg/枚
耐火蓋兼下蓋質量	241Kg/枚
受梁質量	68Kg/本

＜耐火蓋兼下蓋＞設置順:①→②,取外順:②→①					
付属部品	数 量				
	受枠 連結部	耐火蓋兼下蓋 固定部	耐火蓋兼下蓋 連結部	予備	合計
SUSM10x25ボルト	14			4	18
SUSM10平座金	28	40	24	4	96
SUSM10ナット	14	40	24	4	82
ゴムワッシャー φ24xφ12.5x2t		40	24	4	68
SUSM8皿バネナット			4	4	8
パッキンA					1
パッキンB					1
パッキンC					2
シーリング材					2本
シーラント 4588N					2本
接着材 1537					各1本
YN-1, YN-2					2
アイボルト (ユニクロ) M10					2

△					■注記 ・耐火葺下葺の上には乗ったり、荷重がかかる行為はしないで下さい。 ・排水ソケットに配管を接続し排水して下さい。 ・受枠、耐火葺下葺は分割となります。	■耐火性能について ・2時間耐火火型：『耐火構造（床）』2時間に相当（建築基準法施行令 第107条＜耐火性能に関する技術的基準＞参照） ・法令上マシンハッチに関する性能規定・評価を行う項目はなく認定制度自体がありません。本性能は防耐火性能試験結果による当社で定める独自の性能表記になります。
△						
△						
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認	施工マニュアル参照の上組立てを行って下さい。	

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	DY82260023
	製 図	黒田	'25.12.1	1/10	品 名	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	黒田	・	(A1)			
	承 認	近藤	・		超大口径マシンハッチく2時間耐火型>くCHPL蓋>く防水型>くT-2用> BMHWWF-CP (CZ) -2-2500-2T		

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。